Modul Client Side Scripting

(JavaScript)

Kelas B



Pemegang Modul :

Rhexsen Thenzie

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

MINI PRACTICE

Client Side Scripting - JavaScript

Tugas 1 – Form Validation

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_FormValid_1_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Form Keluhan Pelanggan (XHTML)</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        function fn_ValForm() {
            var sMsg = "";


            if (document.getElementById("nama").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan nama";
            }
            if (document.getElementById("pesanan").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan nomor pesanan";
            }
            if (document.getElementById("keluhan").value == "") {
                sMsg += "\n* Anda belum mengisikan keluhan";
            }

            if (sMsg != "") {
                alert("Peringatan:\n" + sMsg);
                return false;
            } else {
                return true;
            }
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>Form Keluhan Pelanggan</h1>
    <form action="#" method="post" onsubmit="return fn_ValForm();">
        <p>Nama Pelanggan:<br /><input type="text" id="nama" name="nama" /></p>
        <p>Nomor Pesanan:<br /><input type="text" id="pesanan" name="pesanan" /></p>
        <p>Keluhan:<br /><textarea id="keluhan" name="keluhan" rows="4" cols="30"></textarea></p>
        <p><input type="submit" value="Send" /></p>
    </form>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Error handling jika nama dikosongkan

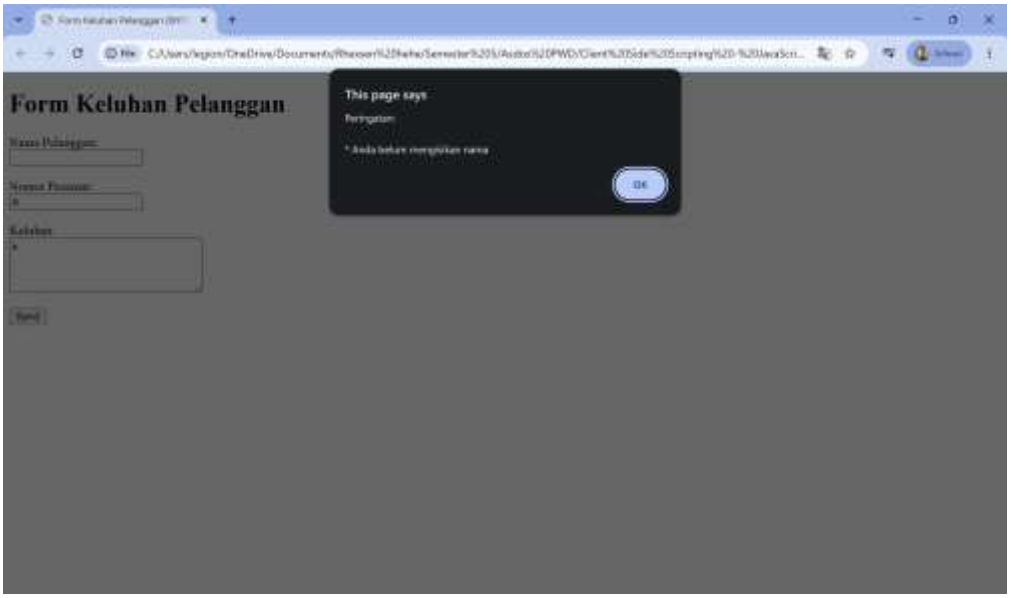


- Error handling jika nomor pesanan dikosongkan

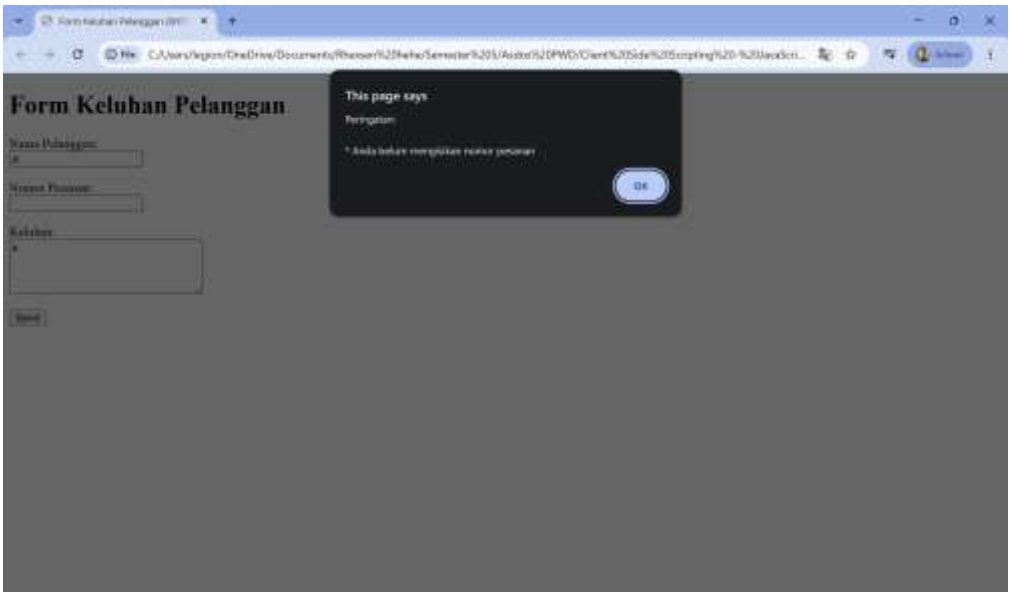


- Error handling jika keluhan dikosongkan

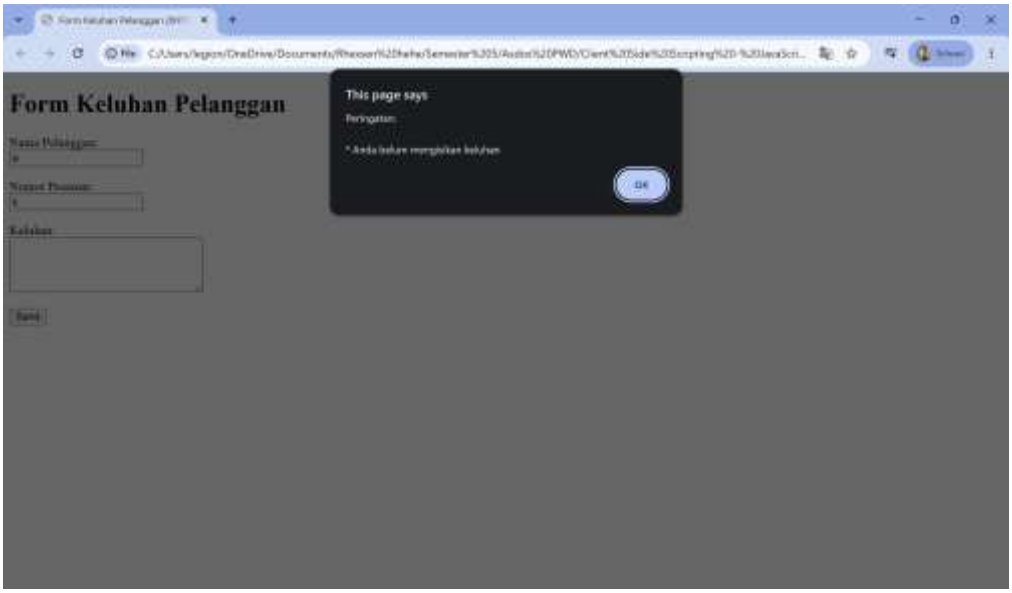


- Error handling jika nama dan nomor pesanan dikosongkan

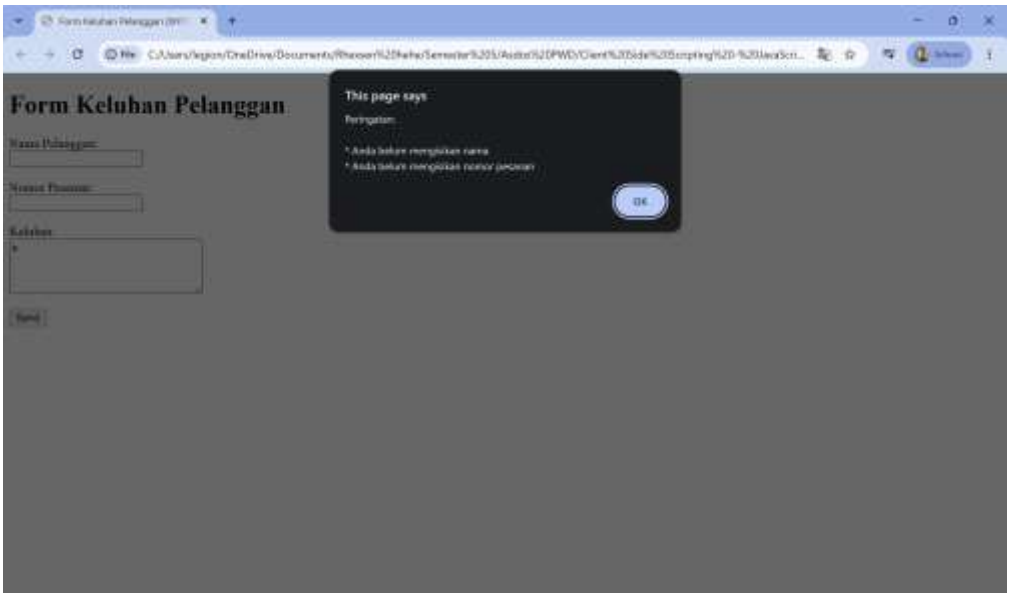


- Error handling jika nama dan keluhan dikosongkan

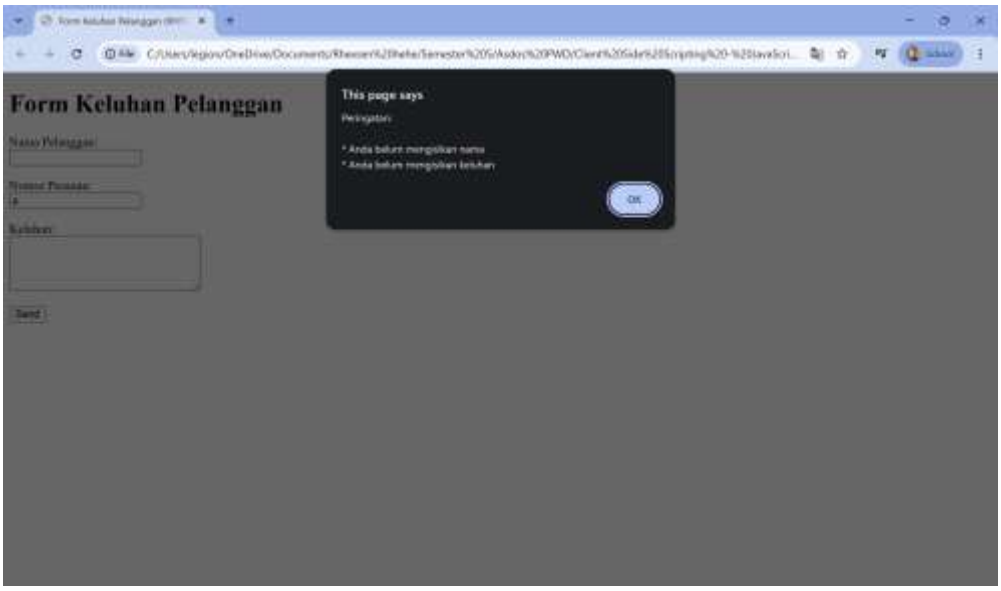

- Error handling jika nomor pesanan dan keluhan dikosongkan

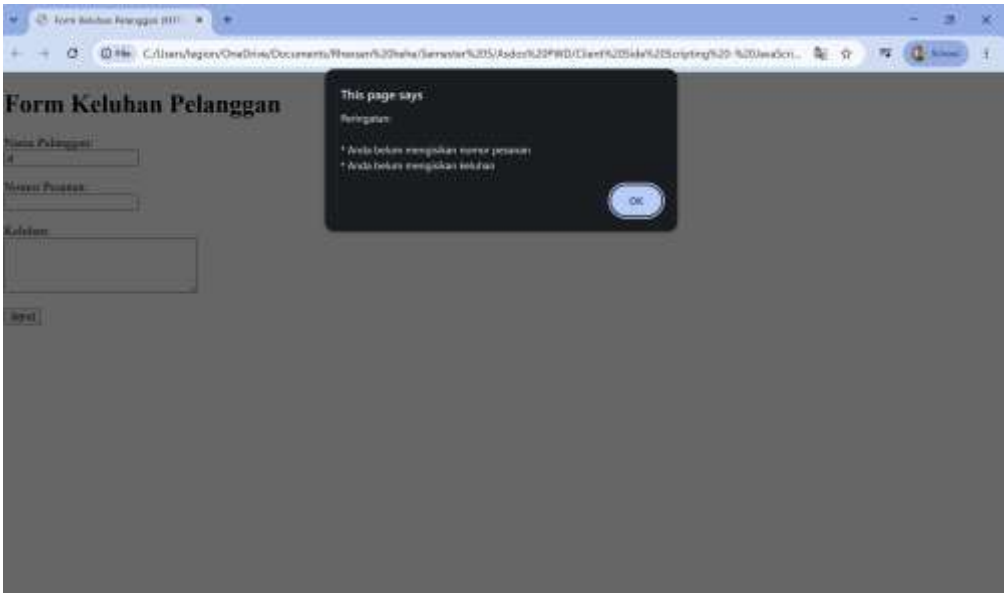

- Error handling jika semua field dikosongkan

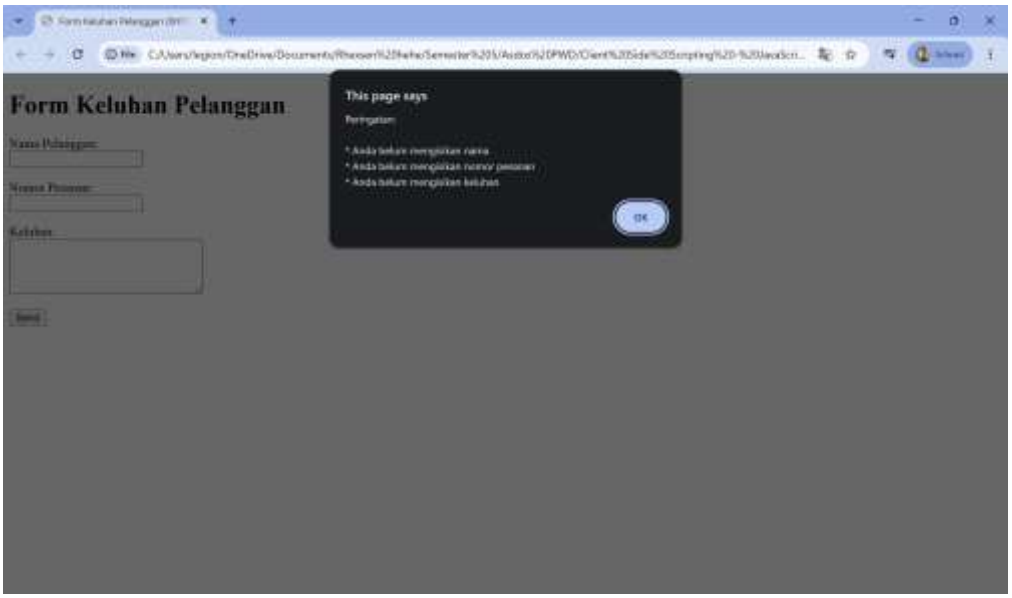

*) **Keterangan** : Apabila semua field terisi, tidak akan muncul popup apapun karena program difokuskan pada penanganan kesalahan (error handling) menggunakan if-else.

Tugas 2 – If-Else dengan Script Eksternal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_IfElseEksternal_2_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah folder bernama “js” dan terdapat file if-else.js di dalamnya lalu ketikkan program JavaScript berikut

```
var iTotal;
var sKupon;

iTotal = prompt("Masukkan total belanja (dalam ribu rupiah).", 0);
sKupon = prompt("Punya kupon? (Y)a atau (T)idak", "Y");

if (iTotal >= 200) {
    if (sKupon == "Y") {
        alert("Diskon 20% dan gratis ongkir");
    } else {
        alert("Diskon 10% dan gratis ongkir");
    }
} else {
    if (sKupon == "Y") {
        alert("Diskon 10%");
    } else {
        alert("Tidak ada diskon");
    }
}
```

3. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program berikut


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>If-Else Eksternal: Diskon Belanja</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="js/if-else.js"></script>
</head>


<body>
    <h1>If-Else Eksternal: Diskon Belanja</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


4. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Popup pertama muncul

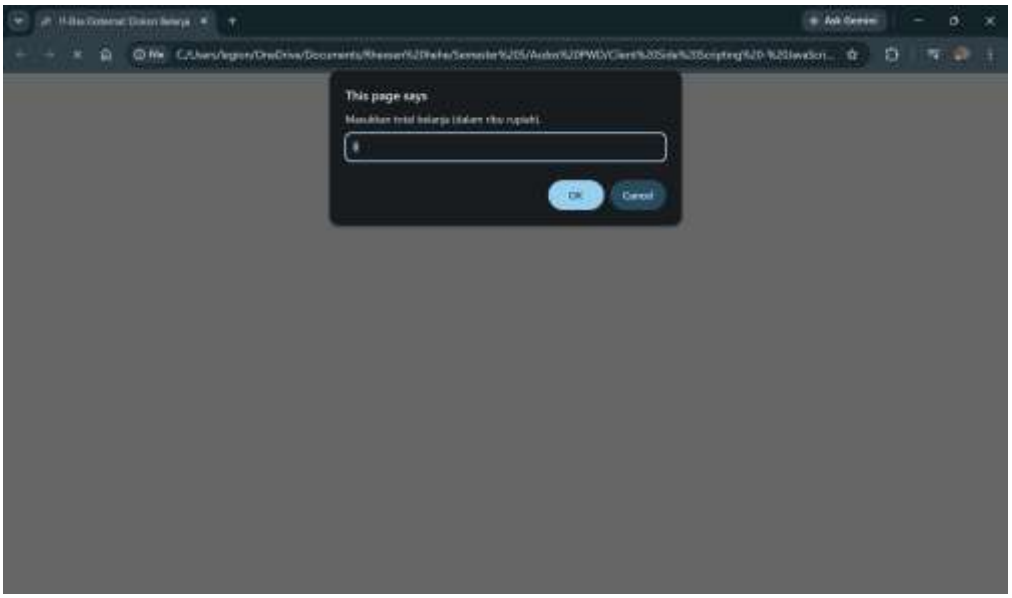


    - Popup kedua muncul

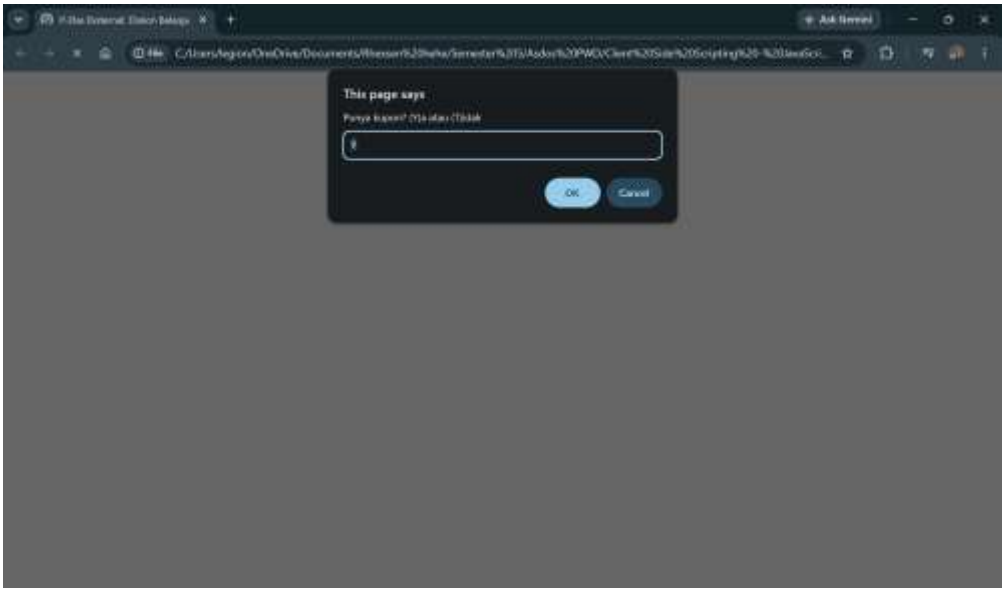


- Total >= 200 dan kupon (Y)

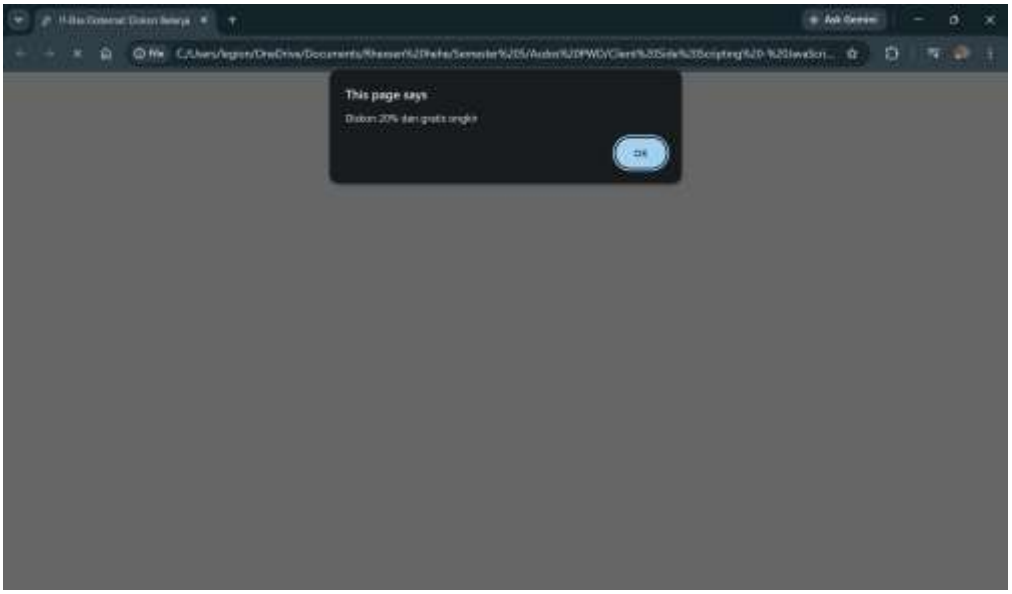


- Total >= 200 dan kupon (T)

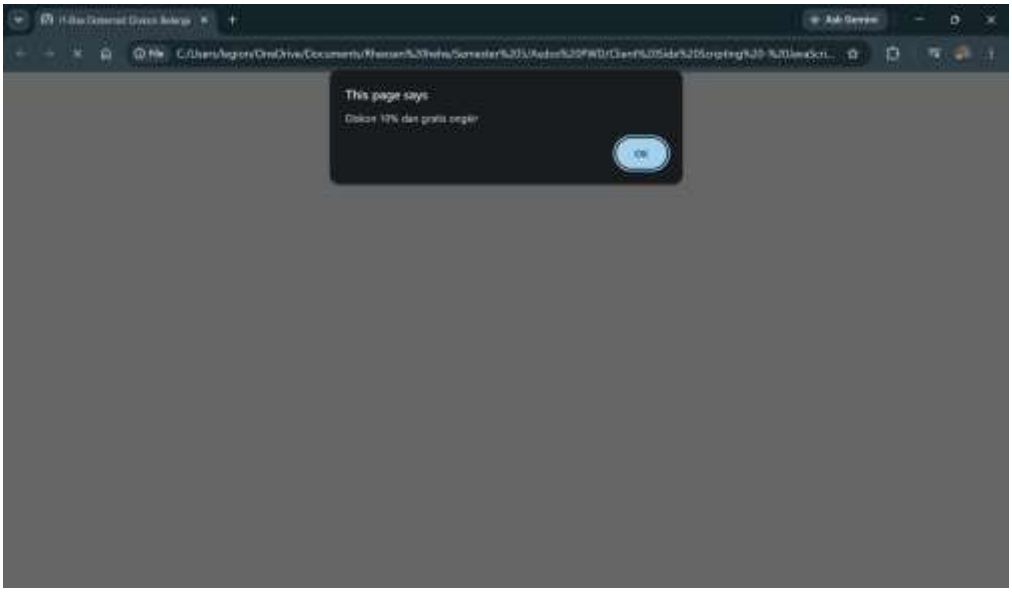

- Total < 200 dan kupon (Y)

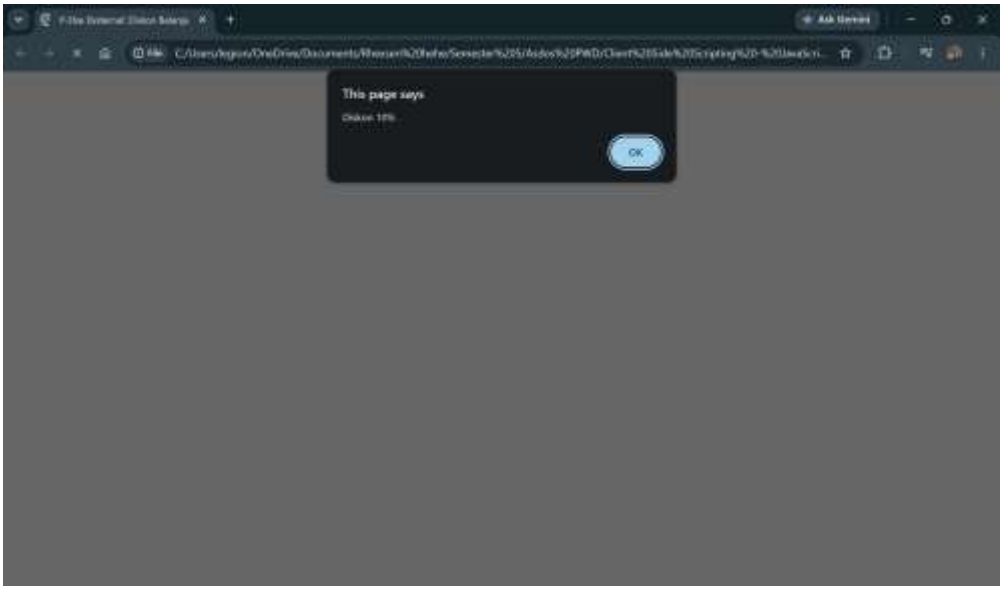

- Total < 200 dan kupon (T)

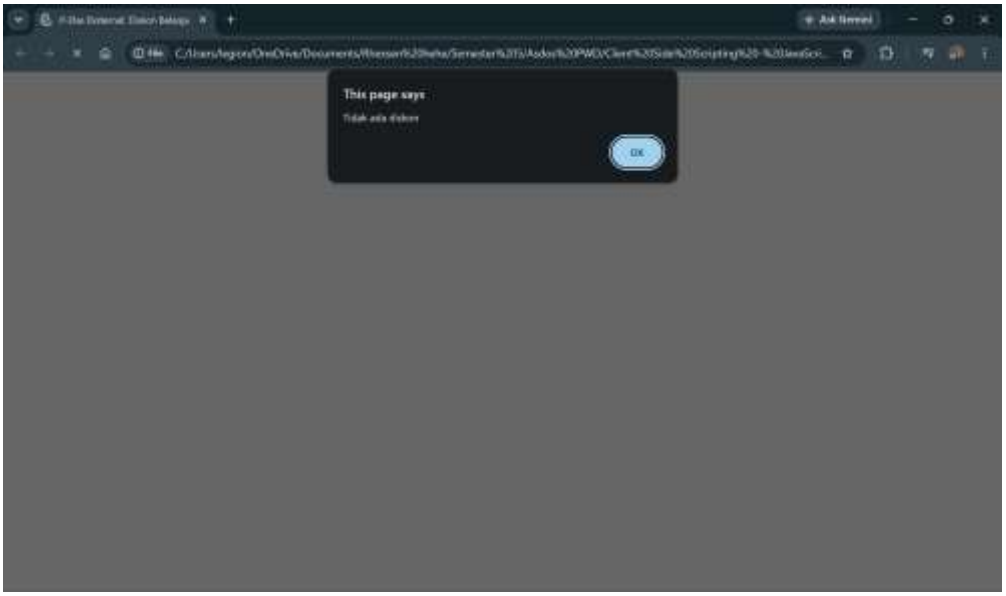

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 3 – If-Else dengan Script Internal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_IfElseInternal_3_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>If-Else Internal: Ongkos Kirim</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        var iBerat;
        var sEkspres;


        iBerat = prompt("Masukkan berat paket (kg).", 0);
        sEkspres = prompt("Pakai pengiriman ekspres? (Y)a atau (T)idak", "T");

        if (iBerat > 5) {
            if (sEkspres == "Y") {
                alert("Ongkir Rp 50.000 (ekspres)");
            } else {
                alert("Ongkir Rp 30.000 (reguler)");
            }
        } else {
            if (sEkspres == "Y") {
                alert("Ongkir Rp 25.000 (ekspres)");
            } else {
                alert("Ongkir Rp 12.000 (reguler)");
            }
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>If-Else Internal: Ongkos Kirim</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Popup pertama

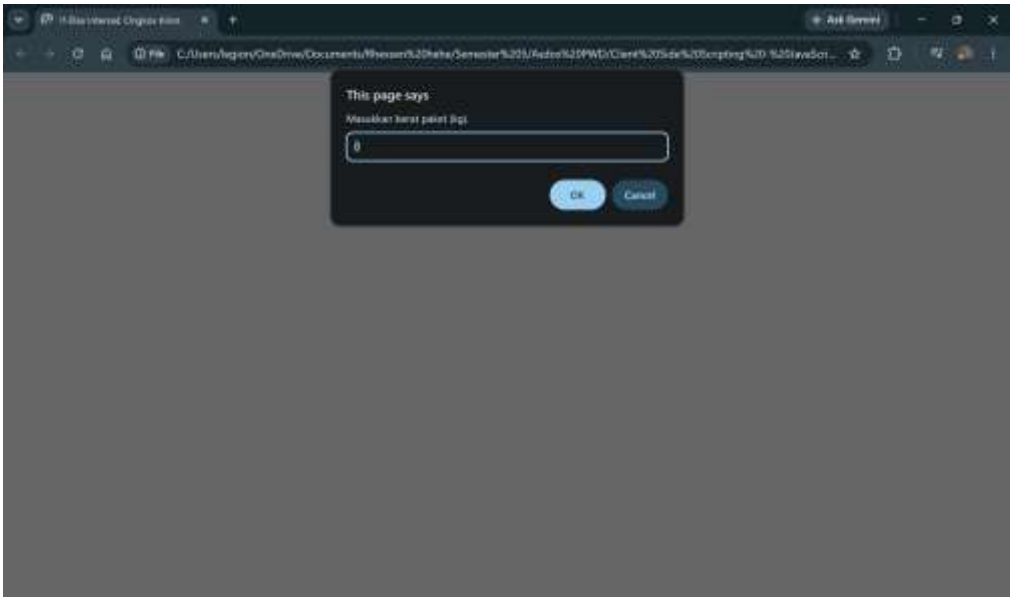
This page says
0
OK
Cancel


- Popup kedua

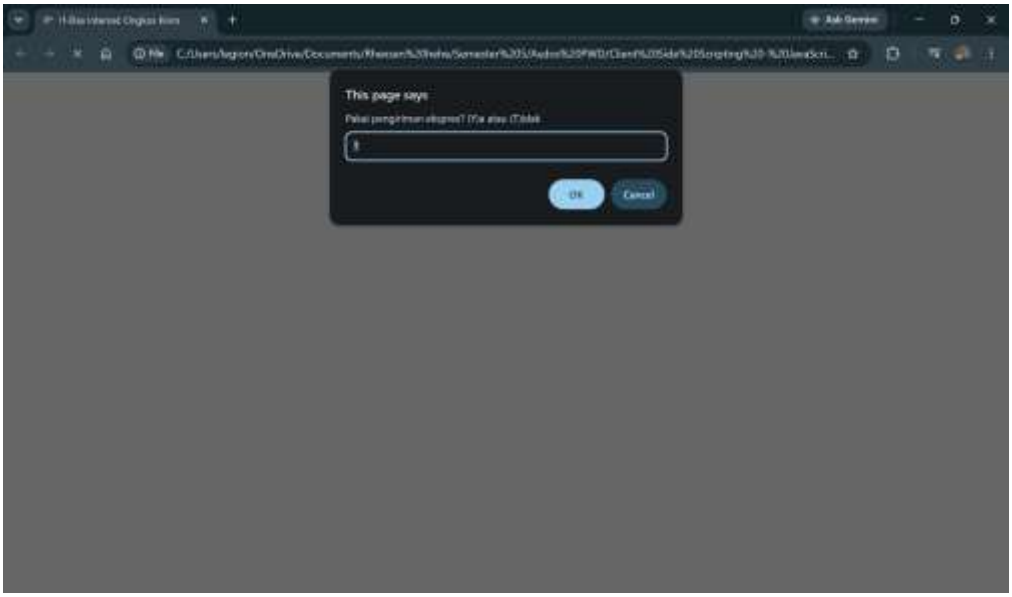


- Berat > 5 dan ekspres (Y)

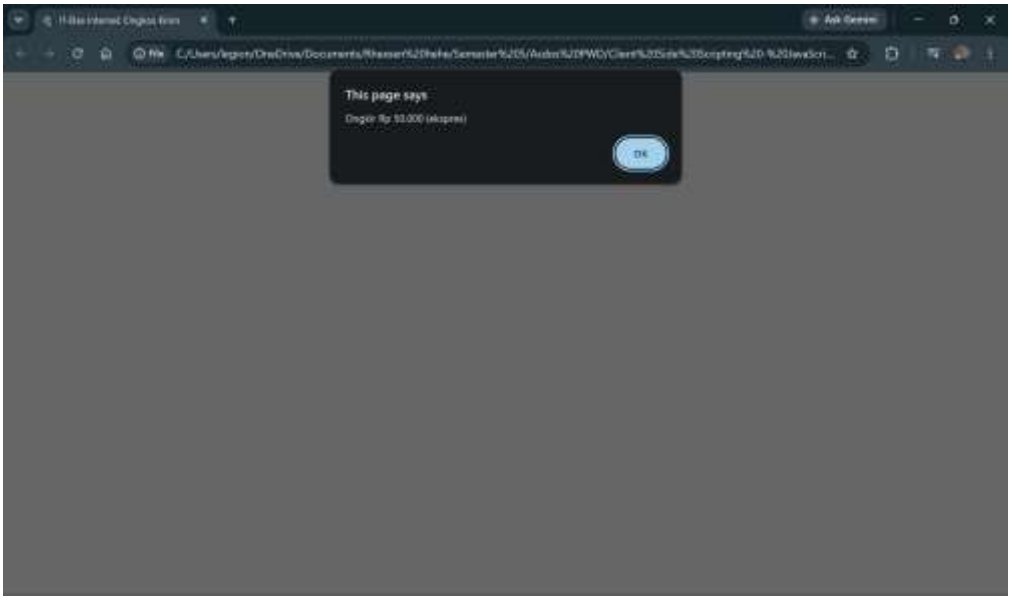


- Berat > 5 dan ekspres (T)

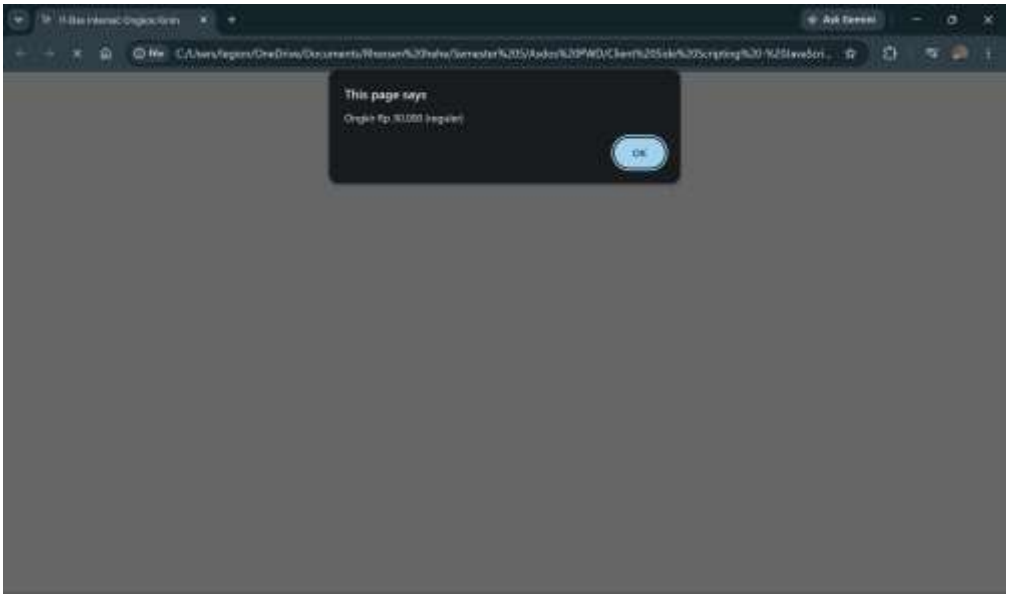

- Berat <= 5 dan ekspres (Y)

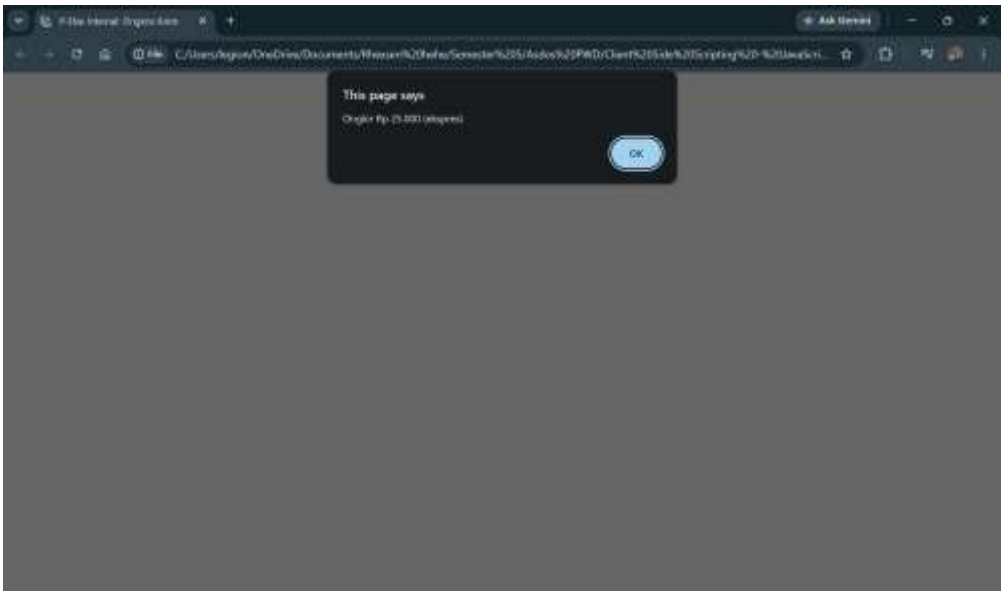

- Berat <= 5 dan ekspres (T)

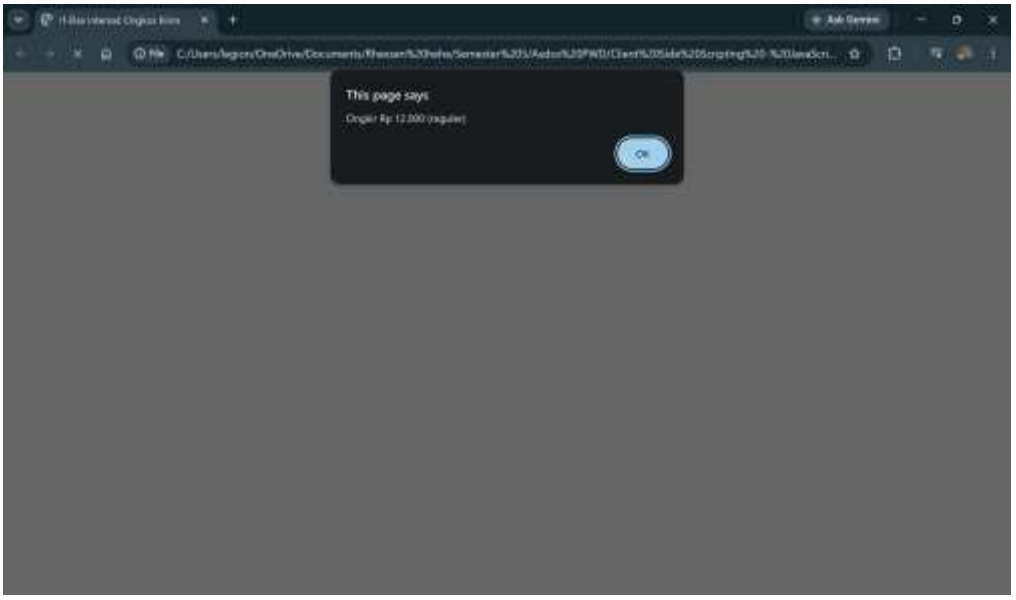

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 4 – Switch-Case dengan Script Internal

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_SwitchCase_4_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Switch-Case: Metode Pembayaran</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript">
        var sInput;


        sInput = prompt("Pilih pembayaran: (T)ransfer, (Q)RIS, (C)OD, (K)artu Kredit", "T");

        switch (sInput) {
            case "T":
                alert("Pembayaran via Transfer Bank");
                break;
            case "Q":
                alert("Pembayaran via QRIS");
                break;
            case "C":
                alert("Pembayaran di tempat (COD)");
                break;
            case "K":
                alert("Pembayaran via Kartu Kredit");
                break;
            default:
                alert("Metode pembayaran tidak dikenal");
        }
    </script>
</head>


<body>
    <h1>Switch-Case: Metode Pembayaran</h1>
    <p>Reload halaman untuk mencoba lagi.</p>
</body>

</html>
```


3. Buka file tersebut dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.
    - Input T

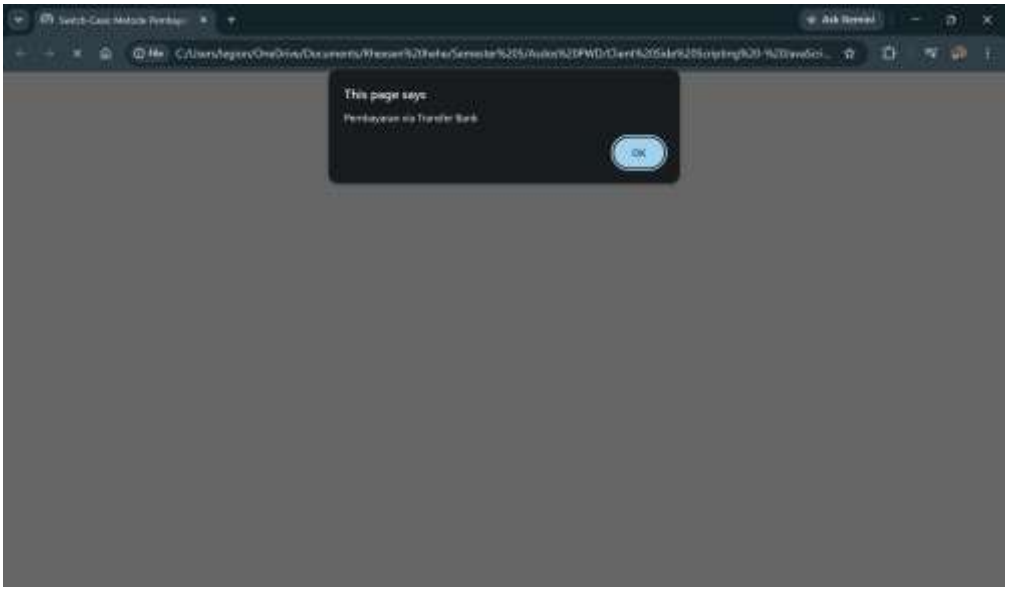


- Input Q

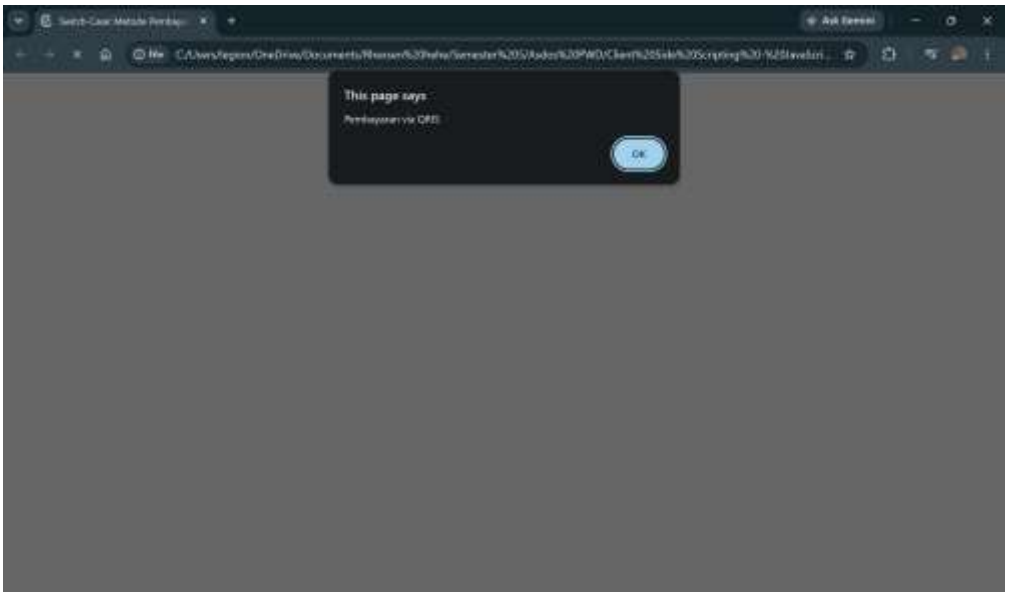


- Input C

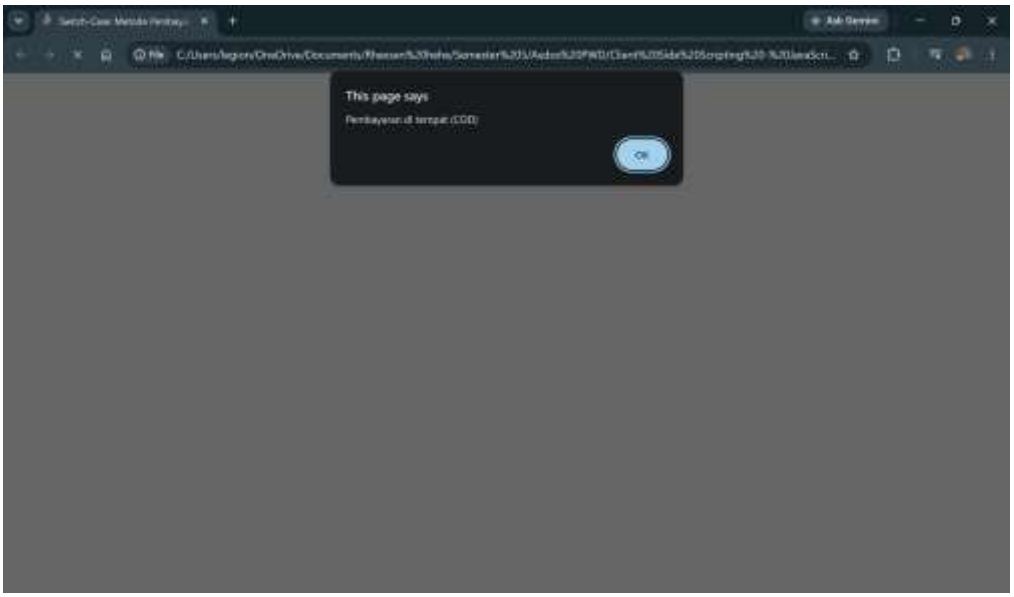

- Input K

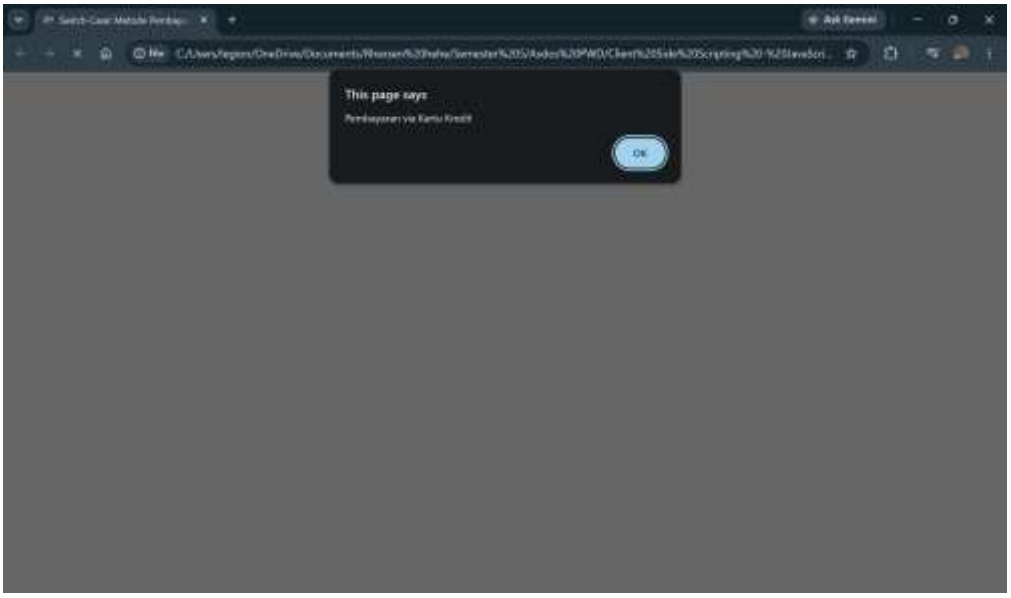

- Input huruf selain T, Q, C, K

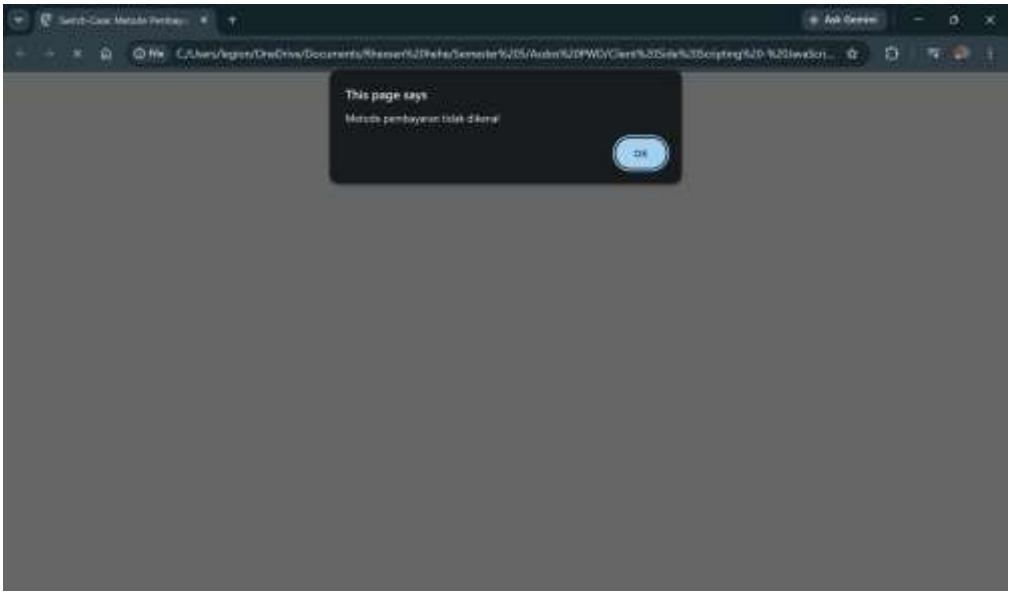

*) **Keterangan** : Untuk mengulang pengujian (memasukkan data kembali, muat ulang (refresh) halaman pada browser

Tugas 5 (Mandiri)

Instruksi

1. Buat satu folder dengan format penamaan folder : JavaScript_Latihan_5_(5 digit NPM belakang)
2. Buatlah file index.xhtml di dalamnya lalu ketikkan program XHTML berikut

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="id" lang="id">

<head>
    <title>Registrasi Member Toko</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</head>

<body>
    <h1>Registrasi Member Toko</h1>
    <form action="#" method="post" onsubmit="return fn_ValForm();">
        <p>Nama:<br /><input type="text" id="nama" name="nama" /></p>
        <p>Email:<br /><input type="text" id="email" name="email" /></p>
        <p>Umur:<br /><input type="text" id="umur" name="umur" /></p>
        <p>Paket Member:<br />
            <select id="kategori" name="kategori">
                <option value="">-- Pilih --</option>
                <option value="S">Silver</option>
                <option value="G">Gold</option>
                <option value="P">Platinum</option>
            </select></p>
        <p><input type="submit" value="Daftar" /></p>
    </form>
</body>

</html>
```

3. Buatlah folder bernama “js” dan terdapat file script.js di dalamnya lalu ketikkan program JavaScript berikut
   a. Membuat fungsi bernama fn_ValForm() yang dipanggil saat form dikirim
   b. Membuat form validation : Nama, email, umur, dan paket member tidak boleh kosong
      i. Semua error handling ditampilkan sekaligus dalam satu alert
      ii. Jika ada kesalahan, fungsi mengembalikan false agar form tidak terkirim
   c. Email divalidasi dengan regular expression, menggunakan pola berikut (hanya menerima huruf kecil) :


      ```
      ^[a-z0-9][a-z0-9_\.-]{0,}[a-z0-9]@[a-z0-9][a-z0-9_\.-]{0,}[a-z0-9][\.][a-z0-9]{2,4}$
      ```


   d. If-else : Umur harus berupa angka dan berada di antara 17 sampai 65 tahun :
      i. Jika umur <= 25, maka info = “Paket Pelajar”
      ii. Jika umur > 25, maka info = “Paket Umum”


e. Switch-case : Jika semua isian valid, tentukan nama pilihan berdasarkan kode paket
   i. S = Silver
   ii. G = Gold
   iii. P = Platinum

f. Jika semua isian valid, tampilkan alert dengan format : “Terima kasih [nama] ! Anda terdaftar di paket [pilihan] [(info)].”

4. Jalankan di browser dan screenshoot untuk menampilkan 4 skenario yang berbeda, seperti inputan kosong, input email salah, input umur salah, semua input benar, dan sebagainya.

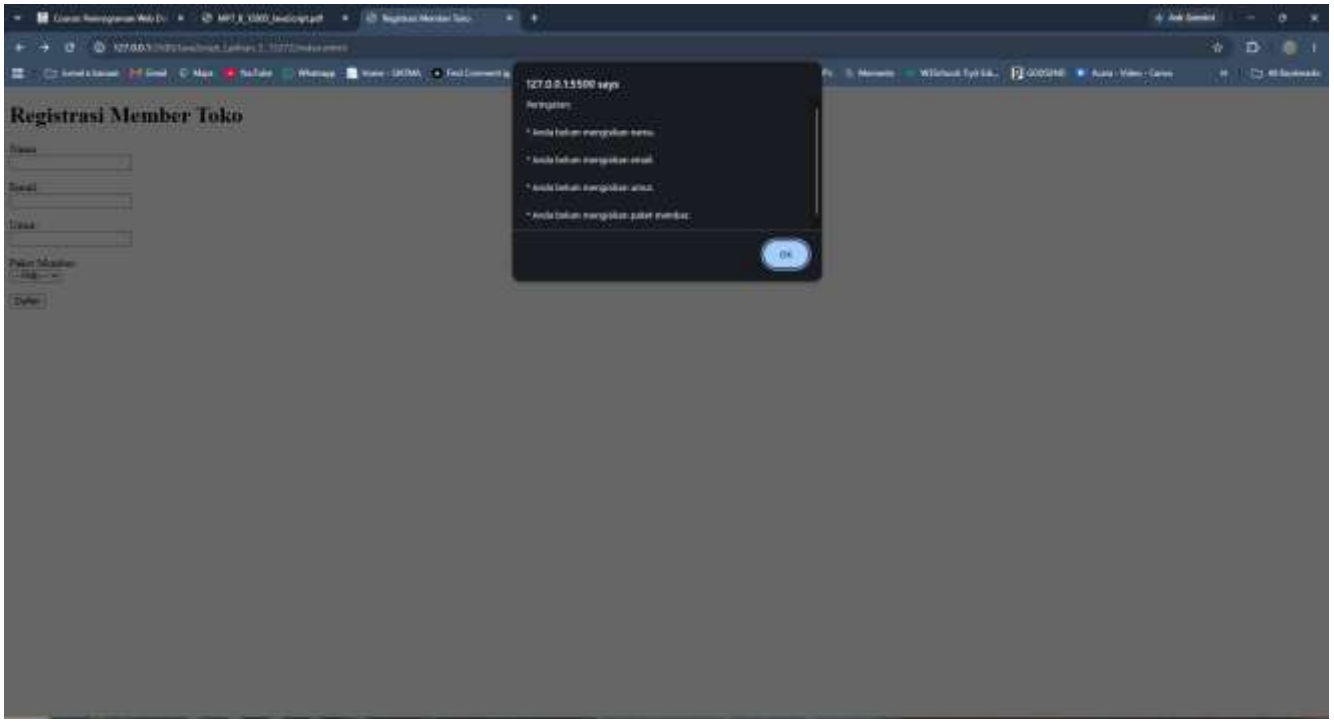

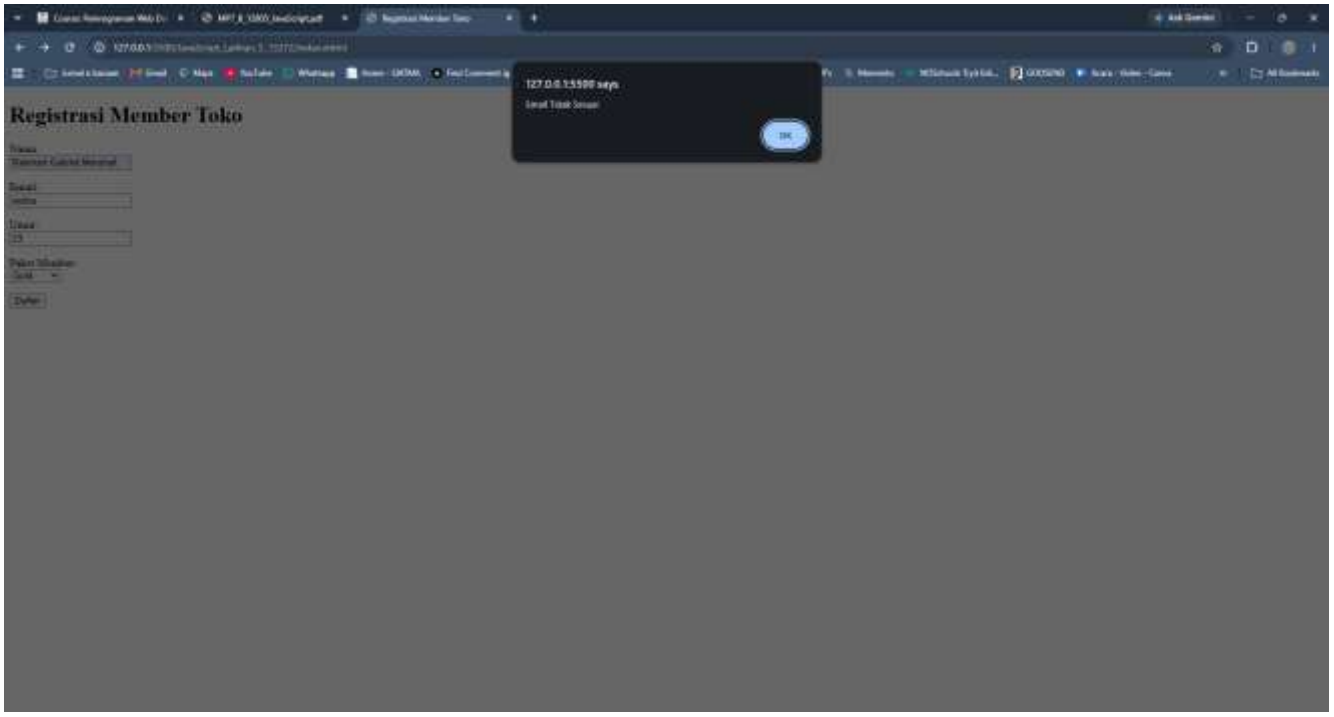
Registrasi Member Toko
127.0.0.1:5500 says
OK

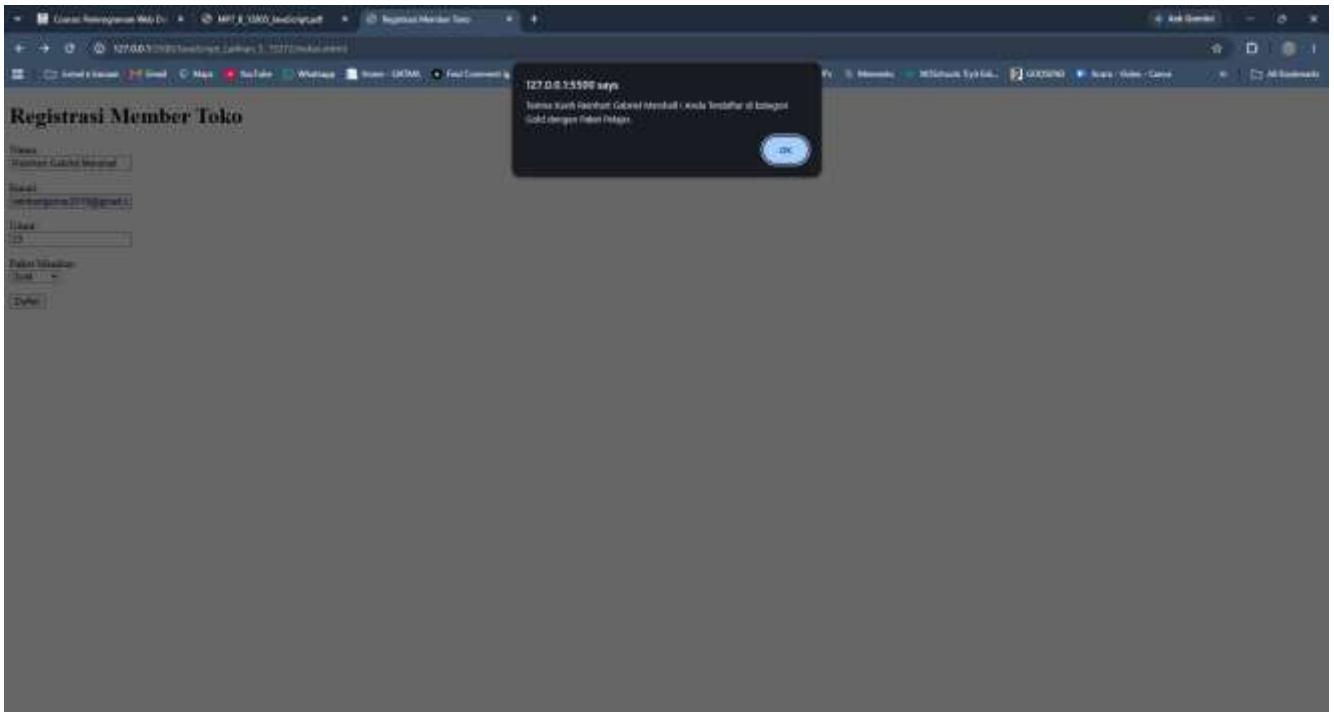
Registrasi Member Toko
127.0.0.1:5500 says
OK

Ketentuan Pengerjaan

- Program wajib mengikuti instruksi diatas
- Format file harus mengikuti sesuai ketentuan soal
- Pengerjaan dilakukan secara individu
- Pengerjaan wajib diselesaikan selama pertemuan berlangsung dan tidak dibawa pulang
- Kelima folder digabung dalam satu folder, dengan format penamaan :
  MP7_Kelas_5DigitNPM_JavaScript
  Contoh : MP7_B_12805_JavaScript
- Upload folder tersebut ke GitHub
- Kumpulkan di Situs Kuliah dalam bentuk link website, dimana didapatkan setelah folder diupload ke GitHub