Hojas de Estilos. CSS

¿Qué es CSS?

- **CSS (Cascading Style Sheets) es un** lenguaje empleado para asignar estilo a los *tag* (etiquetas) XHTML **y HTML**
- Permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo
- CSS permite separar los contenidos de la página y su aspecto.
- XHTML 1.0 **permite dar formato visual a los tag de la estructura a través de los atributos de las mismas, del mismo modo que se hacía en** HTML 4.0**. Sin embargo, la última especificación de este lenguaje de tags,** XHTML 1.1**, ya solamente permite hacerlo mediante CSS.**
- **Los estilos CSS se** heredan en cascada**, es decir, tanto en orden de aparición en el código como en orden de anidamiento**

¿Qué es CSS?

- **Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos: párrafo, cabecera, texto destacado, etc.**
- **Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el formato de cada elemento**

Versiones CSS

- **El organismo W3C propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para el lenguaje HTML.**
- **En 1995, el W3C añadió a su grupo de trabajo de HTML el desarrollo y estandarización de CSS.**
  - CSS 1, se publicó en 1996, es la primera recomendación oficial.
  - CSS 2, publicada en 1998, es la segunda recomendación oficial.
  - CSS 3, continúa en desarrollo desde 1998.
- **Actualmente se utiliza la versión CSS 2.1, actualizada por última vez el 19 de julio de 2007.**

Estructura de las CSS.

- **Podemos diferenciar tres partes en la sintaxis de las reglas de estilo: el** selector**, la** propiedad **y el** valor**.**

  selector {propiedad:valor;}

  - El selector identifica los tags a los que debe de aplicarse la regla de estilo
  - La propiedad es el nombre de la característica a modificar del tag
  - El valor es la medida de esa característica.
  - Se pueden modificar varias propiedades

    selector {propiedad1:valor1;propiedad2:valor2;..}

Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML.

- **Definir CSS en un archivo externo.**
  - En este caso, todos los estilos CSS se incluyen en uno, o varios, archivos de texto plano, cuya extensión es .css, que las páginas HTML enlazan mediante el elemento <link> de la cabecera del fichero HTML.
  - Puede hacerse de dos modos diferentes:
    - *Mediante enlaces.*
    - *Importando el fichero CSS.*
- **Incluir CSS en el documento HTML (incrustado)**
  - Este método se emplea cuando se definen pocos estilos o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML que completen los estilos globales de todas las páginas del sitio web.
  - Tiene el inconveniente de que para modificar los estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a cambiar.
- **Incluir CSS en los elementos HTML.**
  - El último método para incluir estilos CSS en documentos HTML es el peor y el menos utilizado, ya que para modificar un formato hay que cambiar todos los elementos que estén asociados a él.
  - Solamente se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para un solo elemento concreto.

Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML(1).

- **En un archivo externo css**
- **Se incluiría en la cabecera una de estas líneas**

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css" type="text/css" />
```

- **O**

```
<style type="text/css" media="screen">@import "estilos.css";</style>
```

- **Y el archivo estilos.css seria un conjunto de descriptores**

```
body {background-color: white; color: black; font-family: arial;}
```

Ejemplo: estilo en archivo.html

estilo en archivo.css

estilo importado.html

Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML.

- **El código CSS puede estar incrustado en el propio documento XHTML o HTML**

```
<head>
<style type="text/css">
body {background-color: white; color: black; font-family: arial;}
</style>
</head>
```

Ejemplo: estilo incrustado1.html

Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML.

- **Directamente sobre la etiqueta en el código XHTML o HTML**

```
<h1 style="color: red; font-size: 30px; text-decoration:
  underline">CSS en línea</h1>
```

- **ESTA FORMA NO ES SOPORTADA EN LA VERSION 1.1 DE XHTML**

  - Ejemplo :

estilo directamente en el codigo.html

Anidamiento de selectores

- **Comenzamos con el selector mas simple, que afectaría a todas las etiquetas h1**

  h1 {color: red}

- **Si nos interesa que afecte a los tag <*h1*> que se encuentran dentro de otros tipos de tag, como por ejemplo, <*div*>. En estos casos podríamos poner:**

  div h1 {color: red}

Ejemplo

```
<head>
   <style type="text/css">
    h3{color: blue}
    div h3 span{color: green; font-size: 125%}
Div h3 {color: yellow}
   </style>
</head>
<body>
            <h1>Titulares de Prensa</h1>
            <div>
               <h3>Agricultura afirma:
                  <span>El precio de la patata se dispara</span>
               </h3>
               <p>El Ministro de Agricultura afirmó el pasado jueves que…</p>
            </div>
            <h3>prueba</h3>
</body>
```

Anidamiento de selectores (2)

- **Podríamos ir más allá aún..., podríamos querer que la regla sólo afectase a los tag <*h1*> que se encuentran alojados en un contenedor <*div*> concreto, no en todos los contenedores <*div*>.**

```
#contenedor h1 {font-size: 0,9em; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-bottom:
    10px;}
```

- **Se usaría**

```
<div id="contenedor">
    <h1>Este es el titular de la noticia</h1>
    <p>Este es el contenido de la noticia</p>
</div>
```

- **Como acabamos de ver, la forma de crear selectores para un tag a través de su identificador es:**

#identificador

Anidamiento de selectores (2)

- **Class e Id**
- **id =** ***name***
  - Este atributo asigna **un nombre a un elemento**. Este nombre **debe ser único en un documento**.
- **class =** ***lista de cdata***
  - Este atributo asigna un nombre de clase o un conjunto de nombres de clase a un elemento. Se puede **asignar el mismo nombre o nombres de clase a cualquier número de elementos**. Los nombres de clase múltiples deben estar separados por caracteres de espacio en blanco.

Anidamiento de selectores (3)

- **Otra cosa que es posible hacer es crear una** clase **que podamos aplicar a los tag mediante el atributo *class*:**

  .primerparrafo {font-size: 75%;}

- **Que se usaría**

  Este es el primer párrafo

- **O un estilo asociado a una clase**

  p.azuloscuro {color: darkblue;}

- **Que se usaría**

  Este es el primer párrafo

Anidamiento de selectores (4)

- **A un mismo tag se le pueden aplicar dos o más clases dentro de su atributo *class*.**

```
<head>
<style type="text/css">
    body {color: red;}
    .azuloscuro {color: darkblue; font-size:100%}
    .grande {font-size: 200%;}
</style>
</head>
<body>
    <p>Este es el primer p&aacute;rrafo</p>
    <p class="azuloscuro">Este es el segundo p&aacute;rrafo, el p&aacute;rrafo que viene
      despu&eacute;s. Como puedes ver, est&aacute; escrito en color azul oscuro</p>
    <p class="azuloscuro grande">Este es el tercer p&aacute;rrafo. Tambi&eacute;n
      est&aacute; en color azul oscuro y además tiene la letra más grande</p>
</body>
```

Anidamiento de selectores (5)

- Si quisiéramos que el orden de escritura de las clases no sea el cualificador de orden se puede usar !important

  .grande {font-size: 200% !important;} /* Asi no nos preocupamos del orden*/

  .azuloscuro {color: darkblue; font-size:100%}

- para que tomen precedencia sobre otras reglas de estilos que se puedan encontrar en una página web
- Un mismo tag puede estar afectado por varias reglas de estilo.
- Algunas propiedades tienen la característica de herencia, pasan de los elementos padre a los elementos hijo.

Anidamiento de selectores (5)

Ejemplo !important

- **td{**
  font-family: verdana, arial !important;
  }
  td.micelda{
  font-family: monospace;
  }
- Que aplicado sobre el siguiente HTML:
- **<table>**
  <tr>
  <td class="micelda">Hola</td>
  <td>23232</td>
  </tr>
  </table>

Propiedades CSS. Colores y Fondo

Propiedad	Descripción	Valores
color	Color del primer plano	<color>
background-color	Color de fondo	[<color> | transparent]
background-image	Imagen de fondo	[**url(...)** | none]
background-repeat	Repetición de la imagen de fondo	[repeat | **repeat-x** | **repeat-y** | **no-repeat**]
background-attachment	Desplazamiento de la imagen de fondo	[scroll | **fixed**]
background-position	Posición de la imagen de fondo	[[<porcentaje> | <longitud> | **left** | **center** | **right**] [<porcentaje> | <longitud> | **top** | **center** | **bottom**]?] | [[**left** | **center** | **right**] || [**top** | **center** | **bottom**]]
background	Propiedades individuales relacionadas con el fondo	[<background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-attachment> || <background-position>]

Propiedades CSS. Fuentes

Propiedad	Descripción	Valores
font-family	Familias de fuentes	[[<nombre-familia> | <familia-genérica>] [, <nombre-familia> | <familia-genérica>]*]
font-style	Estilo de la fuente	[normal | italic | oblique]
font-variant	Convierte las minúsculas a mayúsculas pero mantienen un tamaño inferior a las mayúsculas	[normal | small-caps]
font-weight	Intensidad de la fuente	[normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]
font-size	Tamaño de la fuente	[[xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large] | [larger | smaller] | <longitud> | <porcentaje>]
font	Atajo para establecer el resto de propiedades sobre las fuentes a la vez	[[[<font-style> || <font-variant> || <font-weight>]? <font-size> [/ <line-height>]? <font-family>] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar]

Propiedades CSS. Texto

Propiedad	Descripción	Valores
text-indent	Desplazamiento de la primera línea del texto	[<longitud> | <porcentaje>]
text-align	Alineamiento del texto	[left | right | center | justify]
text-decoration	Efectos de subrayado, tachado, parpadeo	[none | [underline || overline || line-through || blink]]
letter-spacing	Espacio entre caracteres	[normal | <longitud>]
word-spacing	Espacio entre palabras	[normal | <longitud>]
text-transform	Transformaciones del texto a mayúsculas/minúsculas	[capitalize | uppercase | lowercase | none]
white-space	Comportamiento de los espacios dentro de los elementos	[normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line]

https://www.w3schools.com/css

Propiedades CSS. Margenes y rellenos

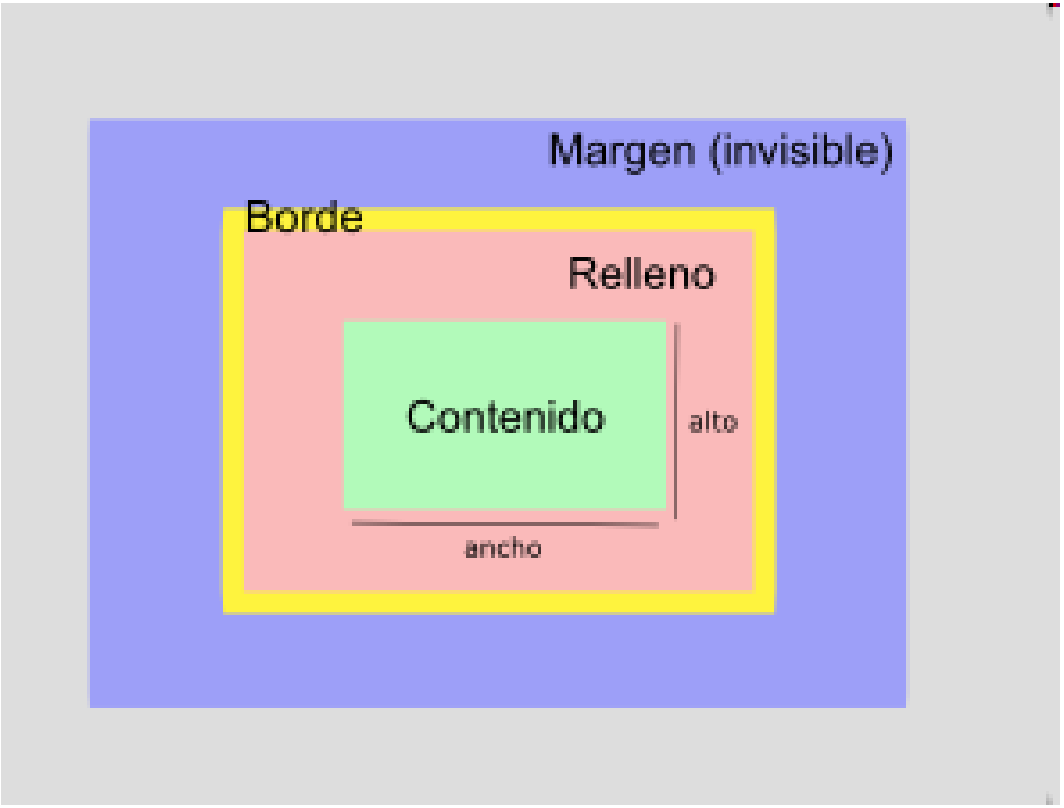

Propiedades CSS. Márgenes y rellenos

- **Modelo de cajas**

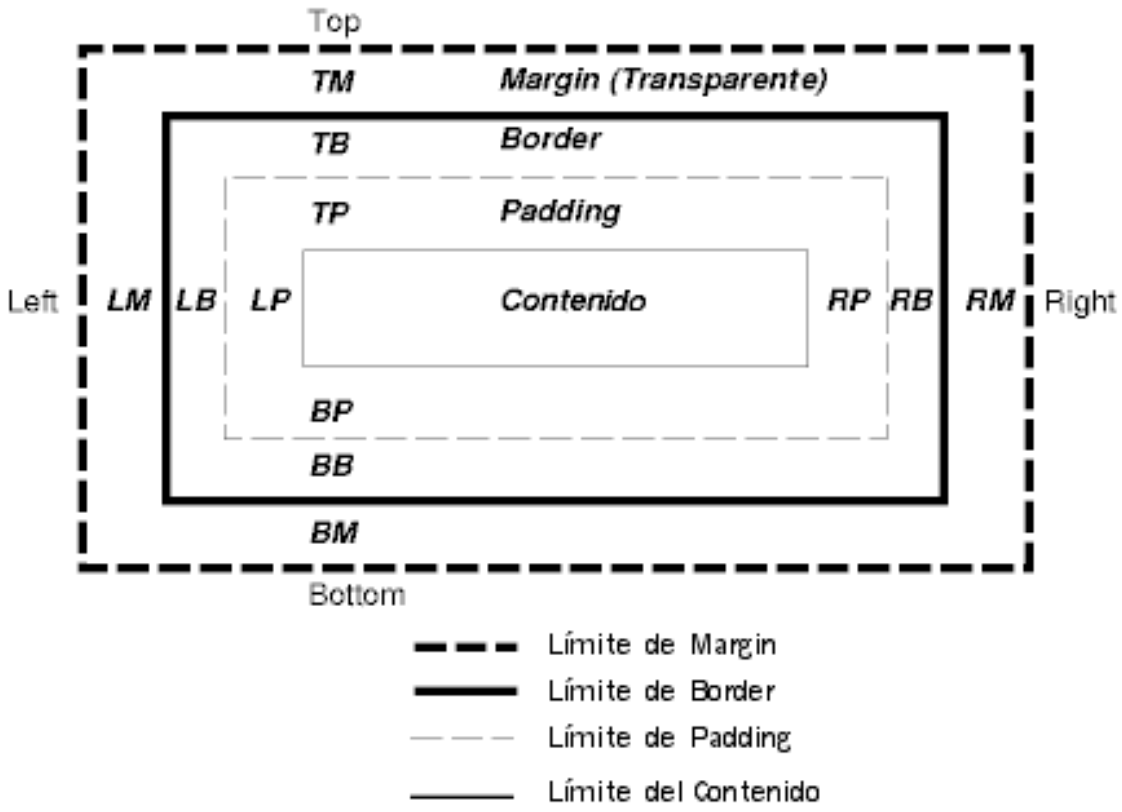

Propiedades CSS. Márgenes y rellenos

Propiedades de márgenes		
Propiedad	Descripción	Valores
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	Tamaño del margen superior, derecho, inferior e izquierdo	[<longitud> | <porcentaje> | auto]
margin	Ancho para varios márgenes individuales	[<longitud> | <porcentaje> | auto]{1,4}

Propiedades de relleno		
Propiedad	Descripción	Valores
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Ancho del relleno superior, derecho, inferior e izquierdo	[<longitud> | <porcentaje>]
padding	Tamaños para varios rellenos individuales	[<longitud> | <porcentaje>] {1,4}

Propiedades CSS Bordes

Propiedades de los bordes		
Propiedad	Descripción	Valores
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width	Anchura del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[thin | medium | thick | <longitud>]
border-width	Anchos de varios bordes individuales	[thin | medium | thick | <longitud>] {1,4}
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	Color del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[<color> | transparent]
border-color	Colores de varios bordes individuales	[<color> | transparent] {1,4}
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	Estilo del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset]
border-style	Estilos de varios bordes individuales	[none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset] {1,4}
border-top border-right border-bottom border-left	Ancho, estilo y el color para el borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[<border-top-width> || <border-top-style> || <border-top-color>]
border	Ancho, el estilo y el color para los 4 bordes	[<border-width> || <border-style> || <border-color>]

Propiedades CSS. Numeración, listas

Propiedad	Descripción	Valores
content	Agregador de contenido para ::after y ::before	[normal | none | [<texto> | <uri> | <contador> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote]+]
quotes	Especifica las marcas para indicar las citas	[[<texto> <texto>]+ | none]
counter-reset	Inicializa un contador	[[<identificador> <entero>?]+ | none]
counter-increment	Incrementa un contador	[[<identificador> <entero>?]+ | none]
list-style-type	Estilo aplicable a los marcadores visuales de las listas	[disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none]
list-style-image	Imagen aplicable a los elementos de las listas	[url("http://...") | none]
list-style-position	Posición dentro de la lista de los elementos marcadores de las listas	[inside | outside]
list-style	Permite establecer el estilo de la lista, la imagen y/o la posición	[<list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image>]

Propiedades CSS. Medios paginados

Propiedad	Descripción	Valores
page-break-before	**Gestionar saltos de página antes del elemento**	[auto | **always** | **avoid** | **left** | **right**]
page-break-after	**Gestionar saltos de página posterior al elemento**	[auto | **always** | **avoid** | **left** | **right**]
page-break-inside	**Evita los saltos de línea en el interior del elemento**	[**avoid** | auto]
orphans	**Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser dejadas como mínimo al final de una página**	**<entero>**
widows	**Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser dejadas como mínimo al principio de una página**	**<entero>**

Propiedades CSS. Tablas

Propiedad	Descripción	Valores
caption-side	**Posición del título de respecto la tabla**	[top | **bottom**]
table-layout	**Control del algoritmo usado para el formato de las celdas, filas y columnas**	[auto | **fixed**]
border-collapse	**Selección del modelo de los bordes**	[**collapse** | separate]
border-spacing	**Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes**	**<longitud> <longitud>?**
empty-cells	**Visibilidad de los bordes de celdas sin contenido**	[show | **hide**]

Propiedades CSS. Formato visual

Propiedad	Descripción	Valores
display	Comportamiento del contenedor	[inline | **block** | **list-item** | **run-in** | **inline-block** | **table** | **inline-table** | **table-row-group** | **table-header-group** | **table-footer-group** | **table-row** | **table-column-group** | **table-column** | **table-cell** | **table-caption** | **none**]
position	Esquema de posicionamiento	[static | **relative** | **absolute** | **fixed**]
top **right** **bottom** **left**	Desplazamiento de la caja (respecto al límite superior, derecho, inferior o izquierdo del contenedor)	[<longitud> | <porcentaje> | auto]
float	Posicionamiento flotante	[**left** | **right** | none]
clear	Control de cajas adyacentes a los **float**	[none | **left** | **right** | **both**]
z-index	Solapamiento de niveles de capas	[auto | <entero_con_signo>]
direction	Sentido direccional de la escritura	[ltr | **rtl**]
unicode-bidi	Sentido direccional de la escritura	[normal | **embed** | **bidi-override**]

Propiedades CSS. Position

Los valores de esta propiedad tiene los siguientes significados:

- static
  - La caja es una caja normal, situada de acuerdo al flujo normal. Las propiedades 'top', 'right', 'bottom' y 'left' no se aplican.
- relative
  - La posición de la caja se calcula de acuerdo al flujo normal (ésta se llama la posición en el flujo normal). Luego la caja se desplaza de modo relativo a su posición normal.
- absolute
  - La posición de la caja (y posiblemente el tamaño) se especifica con las propiedades 'left', 'right', 'top', y 'bottom'. Estas propiedades especifican los desplazamientos con respecto al bloque de contención de la caja. Las cajas posicionadas absolutamente son quitadas del flujo normal. Esto significa que ellas no tienen ningún impacto sobre la composición de los hermanos siguientes. También, aunque las cajas posicionadas absolutamente tiene márgenes, no se cierran con ningún otro margen.
- fixed
  - La posición de la caja se calcula de acuerdo al modelo 'absolute', pero además, la caja se fija con respecto a alguna referencia visual, la pantalla. La caja no es afectada por el scroll y debe definirse un Doctype

Propiedades CSS. Float

- **Esta propiedad especifica si una caja ~~debe flotar a la~~ izquierda, derecha o no debe flotar en absoluto. Puede especificarse para los elementos que generan cajas que no están posicionadas absolutamente. Los valores de esta propiedad tiene los siguientes significados:**
  - **Left.** El elemento genera una caja de bloque que flota a la izquierda. El contenido fluye sobre el costado derecho de la caja, comenzando en la parte superior (sujeto a la propiedad 'clear'). La propiedad 'display' es ignorada, a menos que tenga el valor 'none'.
  - **Right.** Igual que 'left', pero el contenido fluye sobre el costado izquierdo de la caja, comenzando en la parte superior.
  - **None.** La caja no es flotante.

Propiedades CSS. Detalles Visual

Propiedad	Descripción	Valores
width	**Ancho**	**[<longitud> | <porcentaje> |** auto **]**
min-width	**Ancho mínimo**	**[<longitud> | <porcentaje>]**
max-width	**Ancho máximo**	**[<longitud> | <porcentaje> |** none **]**
height	**Alto**	**[<longitud> | <porcentaje> |** auto **]**
min-height	**Alto mínimo**	**[<longitud> | <porcentaje>]**
max-height	**Alto máximo**	**[<longitud> | <porcentaje> |** none **]**
line-height	**Altura entre las bases del texto**	**[** normal **| <número> | <longitud> | <porcentaje>]**
vertical-align	**Alineación vertical del texto**	**[** baseline **| sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <porcentaje> | <longitud>]**

Propiedades CSS. Efecto visual

Propiedad	Descripción	Valores
overflow	**Comportamiento del contenido si se desborda en la caja**	[visible | **hidden** | **scroll** | **auto**]
clip	**Especifica la región visible del elemento**	[**rect (<longitud>, <longitud>, <longitud>, <longitud>)** | auto]
visibility	**Visibilidad de las cajas**	[visible | **hidden** | **collapse**]

Propiedades CSS. Interface de usuario

Propiedad	Descripción	Valores
cursor	**Especifica el cursor**	[[http://.../cursor.ico,]* [auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress]]

https://www.flaticon.es/iconos-gratis/cursor

Propiedades CSS. Medidas

Relativas

Element (em): Expresa el tamaño relativo al tamaño de la fuente utilizada.
X-height (ex): Expresa el tamaño relativo al de la letra "x".
Pixel (px): Expresa el tamaño relativo a la resolución del monitor.

Absolutas

Milímetros (mm).
Centímetros (cm): Cada centímetro son 10 mm.
Pulgadas (in): Cada pulgada equivale a 2,54 cm.
Puntos (pt): Cada punto son 1/72 in.
Picas (pc): Cada pica son 12 pt.

#RRGGBB	**Color RGB (6 Valores hexadecimales)**
#RGB	**Notación simplificada (#RGB = #RRGGBB)**
rgb(R,G,B)	**Color RGB (3 valores de 0 a 255)**
rgb(R%,G%,B%)	**Color RGB (3 valores porcentuales)**

Podemos encontrar una referencia de las propiedades de la CSS 3 en:

https://desarrolloweb.com/articulos/unidades-medida-css-relativas-absolutas.html

Pseudo-clases

- **Las pseudo-clases son usadas para dar efectos especiales a algunas selectores**

  Selector:pseudo-clase {propiedades:valores;}

- **O con clases**

  Selector.clase:pseudo-clase {propiedades:valores;}

:first-child

- **Para que funcione en IE Explorer es necesario declarar**

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

- **Al usar esta pseudo-clase se actúa sobre el primer elemento del selector**

:first-child ejemplos

- **El primer parrafo <p> es azul**

```
<style type="text/css">
    p:first-child
    {
    color:blue;
    }
    </style>
```

- **Sobre el primer elemento <i> de cada párrafo**

```
<style type="text/css">
    p  i:first-child
    {
    color:blue;
    }
    </style>
```

- **Todos los elementos <i> del primer párrafo**

```
<style type="text/css">
    p:first-child i
    {
    color:blue;
    }
    </style>
```

:lang

- **Especifica diferentes reglas para diferentes lenguajes**

```
<html>
  <head>
  <style type="text/css">
  q:lang(no) {quotes: "~" "~";}
  </style>
  </head>

  <body>
  <p>Some text <q lang="no">A quote in a paragraph</q> Some text.</p>
  </body>
  </html>
```

Pseudo-clases en enlaces

- **El explorador define 4 tipos de enlaces que pueden ser asociados de forma diferente independientemente del estilo de la etiqueta A**
- **Enlaces normales** A:link {propiedades}
- **Enlaces visitados** A:visited {propiedades}
- **Enlaces activos** A:active {propiedades} Permite definir el estilo de los elementos cuando se activan (cuando se pulsa el ratón sobre ellos).
- **Enlaces al pasar el ratón por encima** A:hover {propiedades} Permite definir el estilo de los elementos cuando se pasa el ratón sobre ellos.
- **Enlaces con focus** A:focus {propiedades} Permite definir el estilo de los elementos cuando reciben el foco.

Pseudo-elementos

- **Los pseudo-elementos aplican en estilo especial a una parte del elemento del selector**
- **Su sintaxis es como las pseudo-clases**

  Selector:pseudo-elemento {propiedades:valores}

:first-line

- :first-line. **Aplica un estilo a la primera línea normalmente de un párrafo**
- :first-letter. **Aplica el estilo a la primera letra de un parrafo**
- :before y :after. **Nos permite generar contenido antes o despues de un elemento.**

```
p.special:before {content: “Especial! "}
<p.special> 3x1 en nuestros productos</p>
```

Especial! 3x1 en nuestros productos

Etiqueta DIV y SPAN

- **Nos permite crear un estilo que queremos que actúe sólo, un estilo completo creado de la nada. Una etiqueta nueva y propia. Entonces utilizamos las etiqueta <SPAN> y <DIV>.**
- **La diferencia entre ambas es que, mientras SPAN realmente no hace nada por sí misma, DIV convierte a todo lo que encierra en un bloque aparte (poniendo un salto de línea tanto al comienzo como al final).**

Comentarios

- **Para introducir un comentario en una pagina CSS se hace acotándola entre /* comentario*/ como en C**

Reglas @ (*at-rules*)

- **Regla @import**
  - Agrega los estilos CSS de otra hoja en la que lo usa.
  - Ejemplo: `@import url(addonstyles.css);`
- **Regla @media**
  - Aplica las reglas que contiene al tipo de medio específico que indica (para impresiones, uso normal por pantalla, para proyectores, etc.).
  - Por ejemplo:

```
@media print {
  body {
            font-size: 10pt;
            font-family: times new roman, times, serif;
  }
   #navigation {
            display: none;
   }
}
```

- **Los tipos de media que se pueden utilizar son:**
  - all - Se aplica a todos los tipos.
  - aural - Para sintetizadores de voz.
  - handheld - Para dispositivos de mano (Palm, iPhone, etc).
  - print - Para impresoras.
  - projection - Para proyectores.
  - screen - Para pantallas de computadora.
- **Nota: Internet Explorer sólo soporta los tres primeros.**

Reglas @ (*at-rules*)

- **Regla @charset**
  - Ajusta el tipo de codificación de caracteres basándose en los que utiliza otra hoja de estilo.
  - Por ejemplo: `@charset "ISO-8859-1";`
- **Regla @font-face**
  - Se utiliza para realizar una descripción detallada de una fuente y puede utilizarse también para embeber una tipografía en tu sitio. Sin embargo este último uso sólo es soportado por IE y hay mucha controversia con el tema de los derechos de propiedad al distribuir las fuentes. No es recomendable experimentar con esto si no sabemos bien lo que estamos haciendo.

```
@font-face { font-family: somerandomfontname;
             src: url(somefont.eot);
             font-weight: bold; }
p {          font-family: somerandomfontname;
             font-weight: bold; }
```

- **Regla @page**
  - Es utilizada para configuraciones avanzadas a la hora de imprimir un sitio, permite por ejemplo determinar el tamaño con el que se imprimirá o con qué margen.
  - Por ejemplo:

```
@page {
             size: 15cm 20cm;
             margin: 3cm;
             marks: cross;
}
```

Selectores

Patrón	Aplicado a:	Ejemplo
e	Elemento <e>	<e>
e f	Cualquier <f> que esté incluido en <e>	<e>...<d>...<f/>...</d>...</e>
e > f	Cualquier <f> que es hijo de <e>	<e>...<f>...</f>...</e>
e:first-child	<e> cuando es el primer hijo de su elemento padre	<f><e></e>...</f>
e + f	<f> si está precedido inmediatamente por un <e>	...</e> <f>...<f>
e[miAtr]	<e> si posee el atributo "miAtr"	<e miAtr="xxx".../>
e[miAtr="v"]	<e> si posee el atributo "miAtr" y este tiene el valor "v"	<e miAtr="v".../>
e[miAtr~="v"]	<e> si su atributo "miAtr" es una lista de valores separados por espacios y uno es "v"	<e miAtr="x y z v".../>
e[lang|="es"]	<e> si su atributo "lang" es una lista de valores separados por guiones y comienza con "es"	<e lang="es-ES" .../>
e.miClase	<e> cuya clase es "miClase"	<e class="miClase".../>
e#miId	<e> cuyo identificador es miId	<e id="miId".../>
e , f	Aplica el mismo contenido a los elementos <e> y <f>	N/D