

Bloc 2 MVC PHP TD7

Contexte	2
Exercice 1	2
Exercice 2	5
Exercice 3	9
Exercice 4	12
Conclusion	16


Contexte

Ce TD nous fait découvrir les **cookies** et les **sessions** en **PHP**, puis on les utilise dans le site de covoiturage pour personnaliser la page d'accueil et pour gérer un panier.

(Les fichiers projet seront disponibles dans le portfolio sur GitHub).

Exercice 1

Création d'un dossier "**exercices**" dans le **TD7** avec un fichier par fonctionnalité :

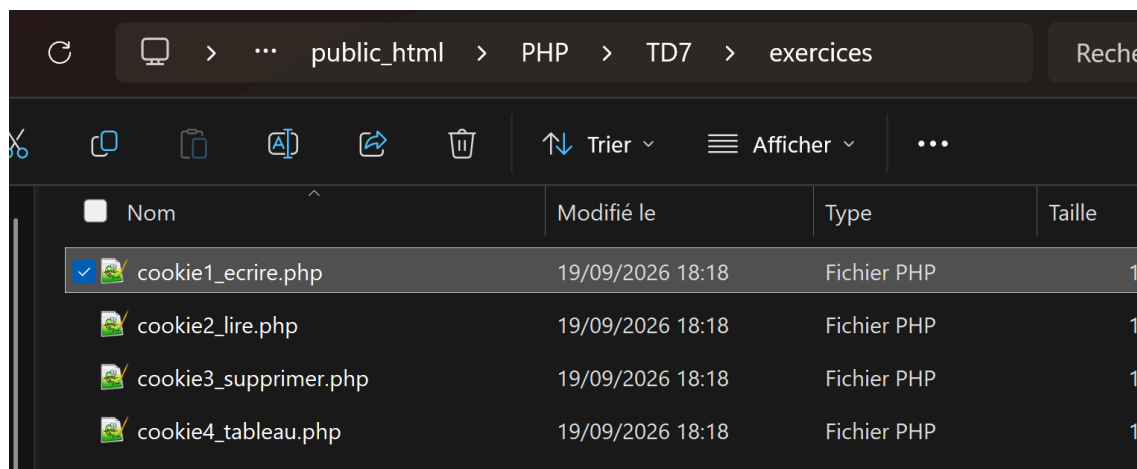


1. Écriture d'un cookie avec `setcookie()`, il faut l'appeler avant d'écrire le **HTML** (car le cookie est envoyé dans l'en-tête de la réponse **HTTP**) :

```
<?php
setcookie("TestCookie", "OK", time() + 3600); /* expire dans 1 heure = 3600 secondes */
?>
```

http://localhost/public_html/PHP/TD7/exercices/cookie1_ecrire.php

Le cookie TestCookie a été déposé !

2. On vérifie que le cookie a bien été écrit avec les outils de développement de Firefox (**F12** → **Stockage** → **Cookies**) :

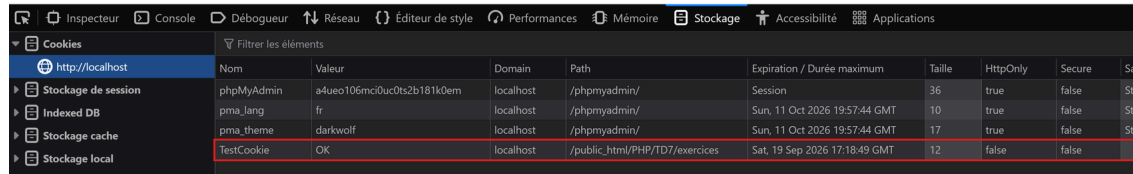


The screenshot shows the Firefox Developer Tools Storage tab with the Cookies section selected. A table lists cookies for the domain http://localhost. The 'TestCookie' is highlighted with a red box.

Nom	Valeur	Domain	Path	Expiration / Durée maximum	Taille	HttpOnly	Secure	San
phpMyAdmin	a4ueo106mci0uc0ts2b181k0em	localhost	/phpmyadmin/	Session	36	true	false	Str
pma_lang	fr	localhost	/phpmyadmin/	Sun, 11 Oct 2026 19:57:44 GMT	10	true	false	Str
pma_theme	darkwolf	localhost	/phpmyadmin/	Sun, 11 Oct 2026 19:57:44 GMT	17	true	false	Str
TestCookie	OK	localhost	/public_html/PHP/TD7/exercices	Sat, 19 Sep 2026 17:18:49 GMT	12	false	false	Str

3. Lecture du cookie en **PHP** avec **\$_COOKIE** :

```
<?php
if (isset($_COOKIE["TestCookie"])) {
    echo "<p>Valeur du cookie TestCookie : " . htmlspecialchars($_COOKIE["TestCookie"]) . "</p>";
} else {
    echo "<p>Le cookie TestCookie n'existe pas.</p>";
}
?>
```




The browser address bar shows the URL `http://localhost/public_html/PHP/TD7/exercices/cookie2_lire.php`. Below it, the output of the PHP script is displayed.

Valeur du cookie TestCookie : OK

4. Pour supprimer le cookie, on le fait expirer avec une date dans le passé :


```
<?php
setcookie("TestCookie", "", time() - 1);
?>
```



The browser address bar shows the URL `http://localhost/public_html/PHP/TD7/exercices/cookie3_supprimer.php`. Below it, the output of the PHP script is displayed.

Le cookie TestCookie a été supprimé.

Quand on relit le cookie, il n'existe plus :



Le cookie TestCookie n'existe pas.

5. Un cookie ne contient que du texte, pour stocker un tableau on utilise **serialize()**, et **unserialize()** pour le récupérer :

```
<?php
$tab = array("nom" => "Aubrée", "prenom" => "Romain", "ville" => "Gap");
setcookie("TabCookie", serialize($tab), time() + 3600);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tableau dans un cookie</title>
  </head>
  <body>
    <p>Le tableau a été stocké dans le cookie TabCookie.</p>
    <?php
    if (isset($_COOKIE["TabCookie"])) {
      $tab_lu = unserialize($_COOKIE["TabCookie"]);
      echo "<p>Contenu du cookie :</p>";
      echo "<pre>";
      print_r($tab_lu);
      echo "</pre>";
    }
    ?>
  </body>
</html>
```

```
http://localhost/public_html/PHP/TD7/exercices/cookie4_tableau.php


Le tableau a été stocké dans le cookie TabCookie.

Contenu du cookie :

Array
(
    [nom] => Aubrée
    [prenom] => Romain
    [ville] => Gap
)
```

1. et 2. On démarre la session avec **session_start()** et on écrit des variables de différents types (chaîne, entier, tableau et un objet **ModelVoiture**) :

5




Les variables de session ont été écrites.

[Lire la session](#)

3. Lecture des variables de session. Pour récupérer l'objet, il faut charger la classe `ModelVoiture` avant `session_start()` :

```
<?php
require_once "../lib/File.php";
require_once File::build_path(array("model", "ModelVoiture.php"));
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lire la session</title>
  </head>
  <body>
    <?php
    if (isset($_SESSION['login'])) {
      echo "<p>Login : " . htmlspecialchars($_SESSION['login']) . "</p>";
      echo "<p>Age : " . $_SESSION['age'] . "</p>";
      echo "<p>Notes : " . implode(" / ", $_SESSION['notes']) . "</p>";
      echo "<p>Voiture : " . htmlspecialchars($_SESSION['voiture']->getImmatriculation()) . "</p>";
    } else {
      echo "<p>La variable login n'existe pas en session.</p>";
    }
    echo "<pre>";
    print_r($_SESSION);
    echo "</pre>";
  </body>
</html>
```



Login : raubree

Age : 19

Notes : 14 / 16.5 / 12


Voiture : AA-000-AA

```
Array
(
    [login] => raubree
    [age] => 19
    [notes] => Array
        (
            [0] => 14
            [1] => 16.5
            [2] => 12
        )

    [voiture] => ModelVoiture Object
        (
            [marque:ModelVoiture:private] => Peugeot
            [couleur:ModelVoiture:private] => Rouge
            [immatriculation:ModelVoiture:private] => AA-000-AA
        )
)
```


[Supprimer la variable login](#) | [Détruire la session](#)

Côté client, il n'y a que le cookie **PHPSESSID** (l'identifiant de session), les données restent sur le serveur :

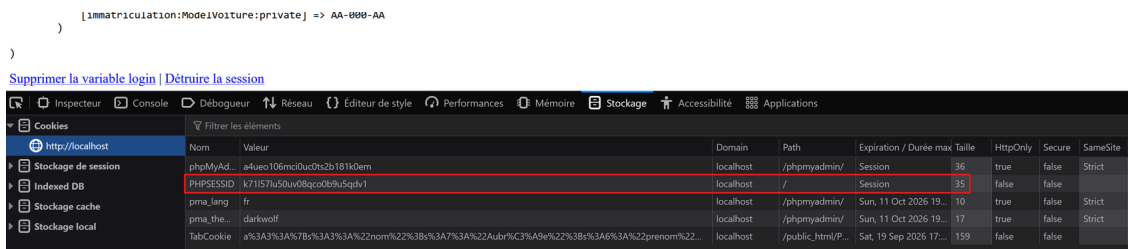


4. Suppression d'une variable de session avec **unset()** :

```
<?php
session_start();
unset($_SESSION['login']);
?>
```



La variable login a été supprimée de la session.

[Relire la session](#)




La variable login n'existe pas en session.

```
Array
(
    [age] => 19
    [notes] => Array
        (
            [0] => 14
            [1] => 16.5
            [2] => 12
        )

    [voiture] => ModelVoiture Object
        (
            [marque:ModelVoiture:private] => Peugeot
            [couleur:ModelVoiture:private] => Rouge
            [immatriculation:ModelVoiture:private] => AA-000-AA
        )
)
```


[Supprimer la variable login](#) | [Détruire la session](#)

5. Suppression complète de la session :

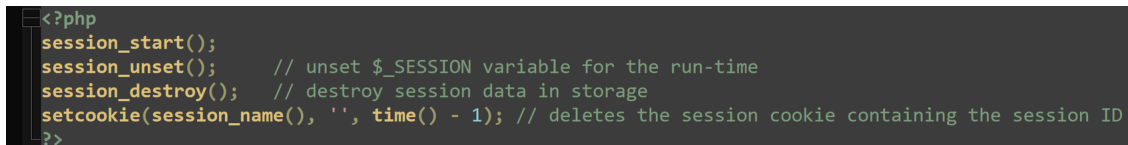

La session a été complètement supprimée.

[Relire la session](#)



La variable login n'existe pas en session.

Array
(
)

[Supprimer la variable login](#) | [Détruire la session](#)

Exercice 3


1. Création du formulaire “**preference.html**” avec des boutons radio, il appelle “**personalisation.php**” :

```
<form method="get" action="personalisation.php">
  <fieldset>
    <legend>Choisissez votre page d'accueil :</legend>
    <p>
      <input type="radio" name="preference" id="pref_voiture" value="voiture" checked/>
      <label for="pref_voiture">Voitures</label>
    </p>
    <p>
      <input type="radio" name="preference" id="pref_trajet" value="trajet"/>
      <label for="pref_trajet">Trajets</label>
    </p>
    <p>
      <input type="radio" name="preference" id="pref_utilisateur" value="utilisateur"/>
      <label for="pref_utilisateur">Utilisateurs</label>
    </p>
    <p>
      <input type="submit" value="Enregistrer" />
    </p>
  </fieldset>
</form>
```

2. “**personalisation.php**” récupère la préférence et la dépose dans un cookie qui porte le même nom :

```
<?php
if (isset($_GET['preference'])) {
    $preference = $_GET['preference'];
    setcookie("preference", $preference, time() + 30*24*3600);
}
?>
```

Test en choisissant les trajets :

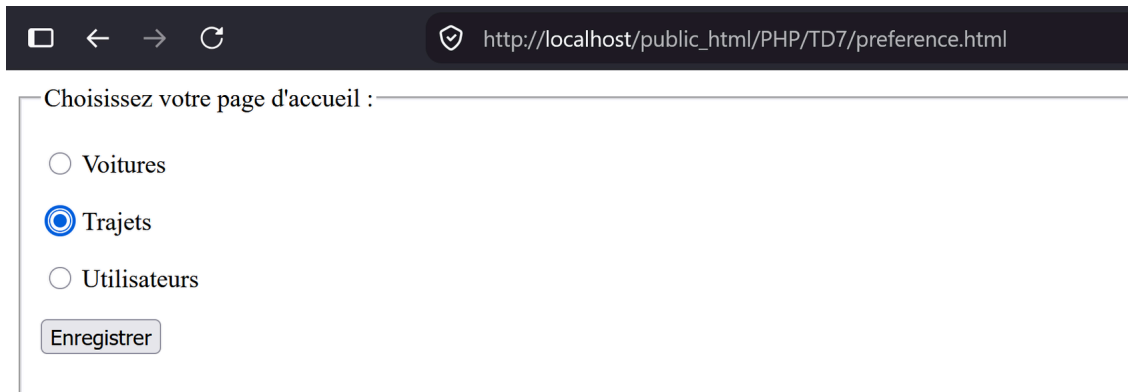


Choisissez votre page d'accueil :

☐ Voitures

☒ Trajets


☐ Utilisateurs

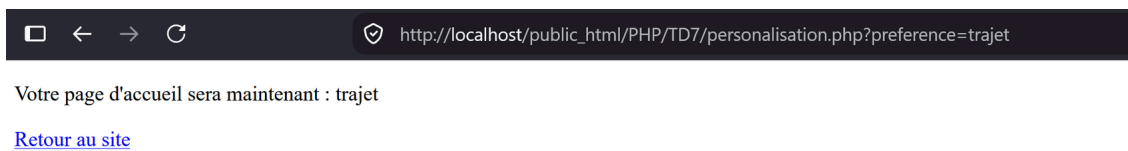

Votre page d'accueil sera maintenant : trajet

[Retour au site](#)

3. Le cookie “**preference**” a bien été déposé :

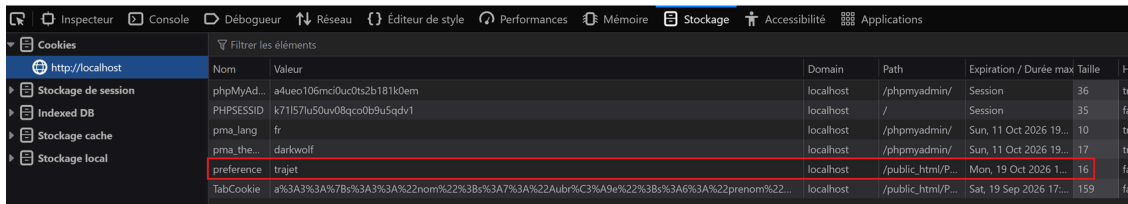

Nom	Valeur	Domain	Path	Expiration / Durée max	Taille	HttpOnly
phpMyAd...	a4ueo106mci0uc0ts2b181k0em	localhost	/phpmyadmin/	Session	36	true
PHPSESSID	k71157lu50uv08qco0b9u5qdvl	localhost	/	Session	35	false
pma_lang	fr	localhost	/phpmyadmin/	Sun, 11 Oct 2026 19...	10	true
pma_them...	darkwolf	localhost	/phpmyadmin/	Sun, 11 Oct 2026 19...	17	true
preference	trajet	localhost	/public_html/P...	Mon, 19 Oct 2026 1...	16	false
TabCookie	a%3A3%3A%7B%3A%3A%22nom%22%3B%3A%3A%22Aubr%3A%3A%22A9e%22%3B%3A%3A%22prenom%22...	localhost	/public_html/P...	Sat, 19 Sep 2026 17...	159	false

4. Ajout d'un lien vers le formulaire dans le menu de “**view.php**” :

```
<nav>
  <a href="index.php?action=readAll">Voitures</a> |
  <a href="index.php?action=readAll&controller=utilisateur">Utilisateurs</a> |
  <a href="index.php?action=readAll&controller=trajet">Trajets</a> |
  <a href="preference.html">Préférences</a>
</nav>
```

5. Dans le routeur, on crée **\$controller_default** qui vaut **voiture**, sauf si le cookie **preference** existe :

```
$controller_default = 'voiture';
if (isset($_COOKIE['preference'])) {
    $controller_default = $_COOKIE['preference']
}

if (isset($_GET['controller'])) {
    $controller = $_GET['controller'];
} else {
    $controller = $controller_default;
}
```

6. Maintenant quand on arrive sur “**index.php**” sans paramètre, on tombe directement sur les trajets :

 http://localhost/public_html/PHP/TD7/index.php

[Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#) | [Préférences](#)

Liste des trajets :

[Trajet n°1](#) : Gap → Marseille ([supprimer](#))

[Trajet n°3](#) : Briançon → Gap ([supprimer](#))

[Trajet n°5](#) : Gap → Grenoble ([supprimer](#))

[Ajouter un trajet](#)

Exercice 4

Le sujet parle d'un panier qui n'existait pas encore dans notre site. On a donc d'abord fait un panier de trajets stocké dans un cookie : le panier est un tableau **id du trajet => nombre de places**, sérialisé dans le cookie "**panier**". Nouveau contrôleur **ControllerPanier** :

```
public static function add() {
    $id = $_GET['id'];
    $panier = self::getPanier();
    if (ModelTrajet::select($id) !== false) {
        if (isset($panier[$id])) {
            $panier[$id]++;
        } else {
            $panier[$id] = 1;
        }
        setcookie("panier", serialize($panier), time() + 3600);
    }
    self::afficher($panier);
}
```

```
private static function getPanier() {
    if (isset($_COOKIE['panier'])) {
        return unserialize($_COOKIE['panier']);
    }
    return array();
}
```

On peut ajouter un trajet depuis la liste des trajets :

 http://localhost/public_html/PHP/TD7/index.php?controller=trajet

[Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#) | [Panier](#) | [Préférences](#)

Liste des trajets :

[Trajet n°1](#) : Gap → Marseille ([ajouter au panier](#)) ([supprimer](#))


[Trajet n°3](#) : Briançon → Gap ([ajouter au panier](#)) ([supprimer](#))

[Trajet n°5](#) : Gap → Grenoble ([ajouter au panier](#)) ([supprimer](#))

[Ajouter un trajet](#)



Problème : le panier est visible et modifiable par l'utilisateur dans son cookie :

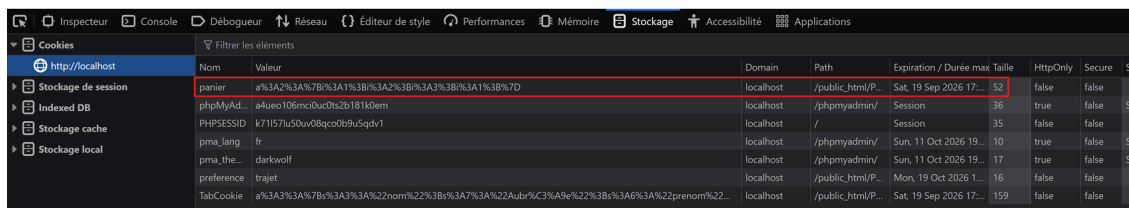

1. On démarre la session au début de “index.php”, avant tout **HTML**, pour que toutes les pages puissent l'utiliser :



2. Toute l'information du panier passe dans **\$_SESSION** :

```
public static function add() {
    $id = $_GET['id'];
    if (!isset($_SESSION['panier'])) {
        $_SESSION['panier'] = array();
    }
    if (ModelTrajet::select($id) !== false) {
        if (isset($_SESSION['panier'][$id])) {
            $_SESSION['panier'][$id]++;
        } else {
            $_SESSION['panier'][$id] = 1;
        }
    }
    self::calculerPrix();
    self::afficher();
}
```

3. Le prix du panier est calculé à chaque appel et inscrit dans la session, il est affiché dans le menu :

```
private static function calculerPrix() {
    $prix = 0;
    if (isset($_SESSION['panier'])) {
        foreach ($_SESSION['panier'] as $id => $nb)
            $t = ModelTrajet::select($id);
            if ($t !== false) {
                $prix = $prix + $t->getPrix() * $nb;
            }
    }
    $_SESSION['prix_panier'] = $prix;
}
```

```
<nav>
    <a href="index.php?action=readAll">Voitures</a> |
    <a href="index.php?action=readAll&controller=utilisateur">Utilisateurs</a> |
    <a href="index.php?action=readAll&controller=trajet">Trajets</a> |
    <a href="index.php?controller=panier">Panier<?php
    if (!empty($_SESSION['panier'])) {
        echo " (" . $_SESSION['prix_panier'] . " €)";
    }
    ?></a> |
    <a href="preference.html">Préférences</a>
</nav>
```

Voitures | Utilisateurs | Trajets | **Panier (45 €)** | Préférences

Mon panier :

Trajet n°1 : Gap → Marseille | 1 place(s) x 20 €

Trajet n°3 : Briançon → Gap | 1 place(s) x 10 €

Trajet n°5 : Gap → Grenoble | 1 place(s) x 15 €

Total : 45 €

[Vider le panier](#)

[Voir les trajets](#)

4. Pour que le panier s'efface tout seul, on stocke la date de la dernière activité dans la session. D'abord avec un délai de 10 secondes pour tester :

```
<?php
session_start();

$delai = 10;
if (isset($_SESSION['LAST_ACTIVITY']) && (time() - $_SESSION['LAST_ACTIVITY'] > $delai)) {
    unset($_SESSION['panier']);
    unset($_SESSION['prix_panier']);
}
$_SESSION['LAST_ACTIVITY'] = time();
```

Voitures | Utilisateurs | Trajets | **Panier (20 €)** | Préférences

Mon panier :


Trajet n°1 : Gap → Marseille | 1 place(s) x 20 €

Total : 20 €

[Vider le panier](#)

[Voir les trajets](#)

On attend plus de 10 secondes puis on retourne sur le panier, il est vide :

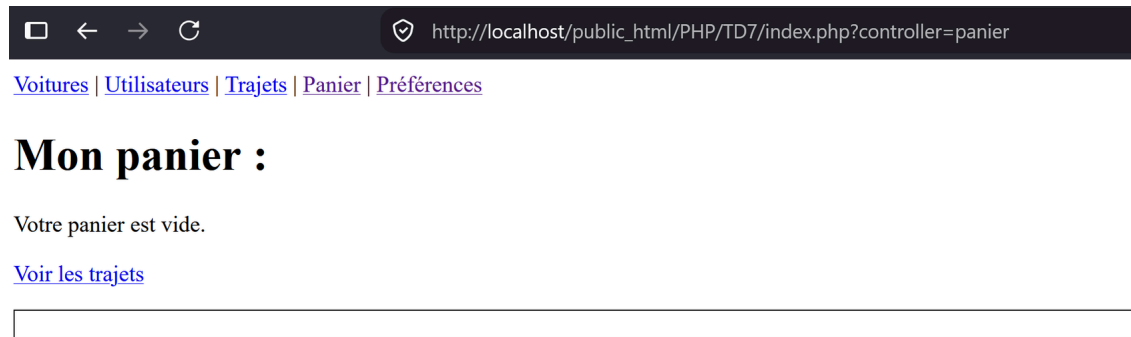

Quand ça marche, on passe le délai à 10 minutes :

```
session_start();

$delai = 10 * 60;
if (isset($_SESSION['LAST_ACTIVITY']) && (time() - $_SESSION['LAST_ACTIVITY'] > $delai)) {
    unset($_SESSION['panier']);
    unset($_SESSION['prix_panier']);
}
$_SESSION['LAST_ACTIVITY'] = time();
```

Conclusion

Ce TD nous a appris la différence entre les **cookies** (stockés chez le client, donc modifiables par l'utilisateur) et les **sessions** (stockées sur le serveur, le client n'a que l'identifiant **PHPSESSID**). On s'en est servi pour choisir sa page d'accueil et pour un panier qui expire tout seul.