

Bloc 1 TP PHP - Base et Programmation

Contexte	2
Base du PHP	2
Exercice 1	2
Exercice 2	3
Exercice 3	3
Exercice 4	4
Programmation PHP	7
Exercice 1	7
Exercice 2	8
Exercice 3	11
Conclusion	13


Contexte

L'objectif est de maîtriser les bases du **PHP** à travers la manipulation de variables, d'opérations arithmétiques (calcul de TVA) et de structures de contrôle. Le TP impose de passer d'un code statique à un affichage dynamique et structuré (tableaux **HTML**, listes) en respectant les standards de l'**HTML**.

Base du PHP

Exercice 1

```
<?php
$nom = "Michel";
$age = 50;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>La page de <?php echo $nom; ?></title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue !</h1>
    <?php
    echo "Bonjour, je m'appelle ", $nom, " et j'ai ", $age, " ans."
    ?>
</body>
</html>
```

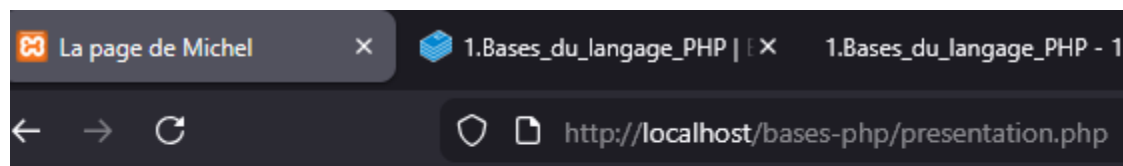

Bienvenue !

Bonjour, je m'appelle Michel et j'ai 50 ans.

Exercice 2

```
<?php
$a = 2;
$a = $a - 1;
$a++;

$b = 8;
$b += 2;

$c = $a + $b * $b;
$d = $a * $b + $b;
$e = $a * ($b + $b);
$f = $a * $b / $a;
$g = $b / $a * $a;

echo $c, " ", $d, " ", $e, " ", $f, " ", $g, " ";
?>
```

La page renvoie "102 30 40 10 10", les opérations sont effectuées dans le bon ordre.

Exercice 3

```
$prixHorsTaxes = 123;
$tva = 19.6;
$prixTTC = round($prixHorsTaxes * (1 + ($tva / 100)), 2);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Calcul de TVA</title>
</head>
<body>
    <h1>Calcul de TVA</h1>
    <ul>
        <li>Prix hors taxes = <?= $prixHorsTaxes ?> €</li>
        <li>Taux de TVA = <?= $tva ?>%</li>
        <li>Prix TTC = <?= $prixTTC ?> €</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Résultat du code :

Calcul de TVA

- Prix hors taxes = 123 €
- Taux de TVA = 19.6%
- Prix TTC = 147.11 €

Exercice 4

Voici le code de base, il contient des erreurs et ne fonctionne pas :

```
<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Ma page de présentation</title>
</head>

<body>
  <h1>Ma présentation</h1>

  <?php
    $prenom = "Bill";
    $classe = 'BTS SIO'
    $nbLangages = 2;

  ?>

  <p>
    <?php
      echo 'Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.'
      <!-- Un commentaire -->
      <br>
      echo 'Je connais ' + $nbLangages + ' langages de programmation';
    ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Voici le code corrigé :

```
<!doctype html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Ma page de présentation</title>
</head>

<body>
    <h1>Ma présentation</h1>

    <?php
    $prenom = "Bill";
    $classe = 'BTS SIO';
    $nbLangages = 2;
    ?>

    <p>
        <?php
        echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.<br>";
        // Un commentaire
        echo "Je connais $nbLangages langages de programmation";
        ?>
    </p>
</body>


</html>
```

Résultat obtenu :

Ma présentation


Bonjour, je m'appelle Bill et je suis en BTS SIO.
Je connais 2 langages de programmation

Il est ensuite demandé de séparer le code **php** dans un fichier “**variables.php**” pour ne garder que le code **html**.

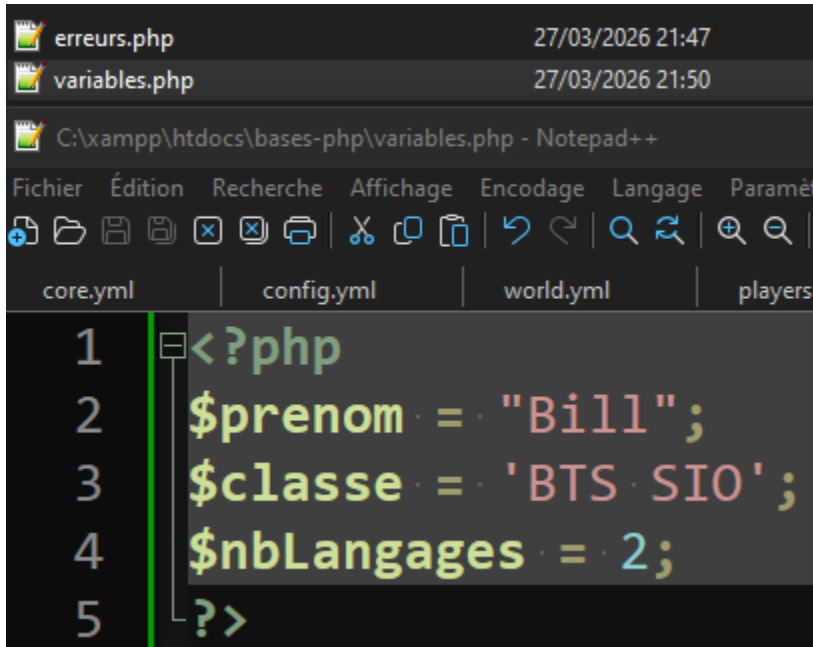

```
erreurs.php 27/03/2026 21:47
variables.php 27/03/2026 21:50
C:\xampp\htdocs\bases-php\variables.php - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres
core.yml config.yml world.yml players
1 <?php
2 $prenom = "Bill";
3 $classe = 'BTS SIO';
4 $nbLangages = 2;
5 ?>
```

Modification de “**erreurs.php**”, j’ai enlevé les variables et ajouté “**require ‘variables.php’**”.

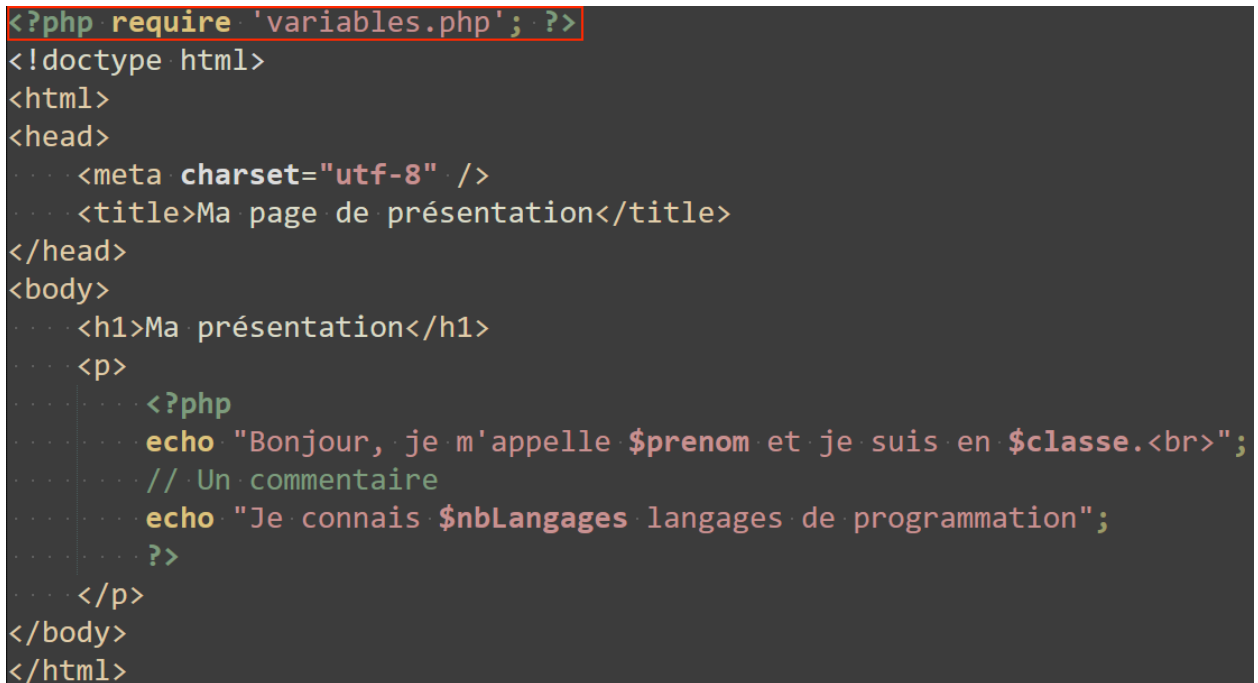

```
<?php require 'variables.php'; ?>
<!doctype html>
<html>
<head>
... <meta charset="utf-8" />
... <title>Ma page de présentation</title>
</head>
<body>
... <h1>Ma présentation</h1>
... <p>
... <?php
... echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.<br>";
... // Un commentaire
... echo "Je connais $nbLangages langages de programmation";
... ?>
... </p>
</body>
</html>
```

Programmation PHP

Exercice 1

Création d'une table de multiplication à partir d'une variable "*\$chiffre*" :


```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Exercice 1</title>
</head>
<body>
    <?php
    $chiffre = 12;
    ?>
    <h1><?php echo "Table de $chiffre" ?></h1>
    <p>
        <?php
        for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
            $resultat = $chiffre * $i;
            echo "$chiffre * $i = $resultat <br>";
        }
        ?>
    </p>
</body>
</html>
```

Table de 12

12 * 0 = 0
12 * 1 = 12
12 * 2 = 24
12 * 3 = 36
12 * 4 = 48
12 * 5 = 60
12 * 6 = 72
12 * 7 = 84
12 * 8 = 96
12 * 9 = 108
12 * 10 = 120

Exercice 2

Création d'un page de présentation dynamique :

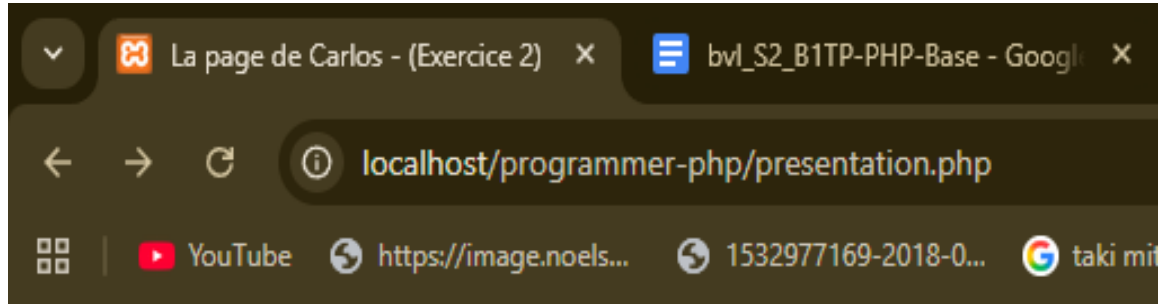

Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Carlos et je suis en BTS SIO 1.

Je suis un programmeur aguerri. Je connais 5 language(s) de programmation :

- C#
- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript


Voici le code de la page, j'ai utilisé *count* et *foreach* pour interagir avec le tableau dynamiquement.

```
<!doctype html>
<html>
<?php
    $prenom = "Carlos";
    $classe = "BTS·SIO·1";
    $langages = ["C#", "PHP", "HTML", "CSS", "JavaScript"];
    $nbLangages = count($langages)
<?>
</>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title><?php echo "La page de $prenom - (Exercice 2)"·?></title>
</head>
<body>
    <h1>Ma présentation</h1>
    <p>
        <?php
            echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe. <br><br>";
            if ($nbLangages < 3)·{
                $status = "débutant";
            }·elseif ($nbLangages < 5)·{
                $status = "débrouillé";
            }·else·{
                $status = "aguerri";
            }
            echo "Je suis un programmeur $status. Je connais $nbLangages language(s) de programmation·:";
        <?>
    </p>
    <ul>
        <?php
            foreach ($langages as $langage)·{
                echo "<li>$langage</li>";
            }
        <?>
    </ul>
</body>
</html>
```

Ensuite, on doit indexer la table langages, comme ça, on pourra afficher le niveau de chaque langages.

```
<!doctype html>
<html>
...<?php
...$prenom = "Carlos";
...>$classe = "BTS·SIO·1";
...>$langages = [
...>"C#" => 2,
...>"PHP" => 1,
...>"HTML" => 1,
...>"CSS" => 3,
...>"JavaScript" => 1
...>];
...>$nbLangages = count($langages)
...?>
...>
<head>
...<meta charset="utf-8" />
...<title><?php echo "La page de $prenom ·· (Exercice 2 bis)".?></title>
</head>
<body>
...><h1>Ma présentation</h1>
...<p>
...><?php
...>>echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe. <br><br>";
...>>
...>>if ($nbLangages < 3) {
...>>>$status = "débutant";
...>>} elseif ($nbLangages < 5) {
...>>>$status = "dérouillé";
...>>} else {
...>>>$status = "aguerri";
...>>}
...>>
...>>echo "Je suis un programmeur $status. Je connais $nbLangages language(s) de programmation.";
...>>?>
...</p>
...><ul>
...>><?php
...>>>foreach ($langages as $langage => $niveau) {
...>>>>echo "<li>$langage ·· niveau $niveau</li>";
...>>>>}
...>>>?>
...></ul>
</body>
</html>
```

Résultat :

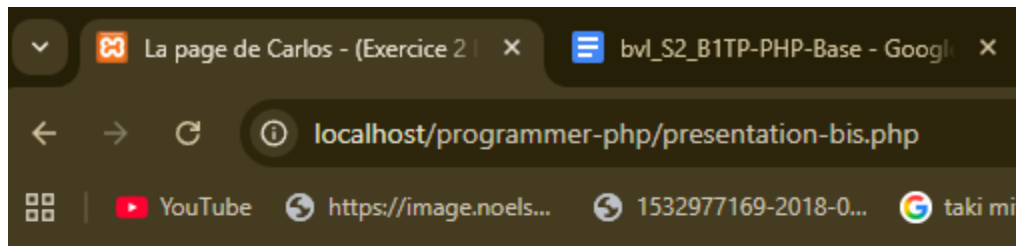

Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Carlos et je suis en BTS SIO 1.

Je suis un programmeur aguerri. Je connais 5 language(s) de programmation :

- C# : niveau 2
- PHP : niveau 1
- HTML : niveau 1
- CSS : niveau 3
- JavaScript : niveau 1

Exercice 3


Construction d'un tableau sur une page **HTML** à partir de tableau en **PHP** :

```
$clients = array(  
    array('Nom' => 'Zette', 'Prenom' => 'Annie', 'Ville' => 'Paris'),  
    array('Nom' => 'Créyon', 'Prenom' => 'Mina', 'Ville' => 'Lyon'),  
    array('Nom' => 'Gator', 'Prenom' => 'Ali', 'Ville' => 'Marseille')  
);
```

Voici le code qui va créer le tableau, on utilise *foreach* pour récupérer chaque client individuellement et récupérer chaque information nécessaire :

```
<!doctype html>
<html>
<?php
$clients = array(
    ... array('Nom' => 'Zette', 'Prenom' => 'Annie', 'Ville' => 'Paris'),
    ... array('Nom' => 'Créyon', 'Prenom' => 'Mina', 'Ville' => 'Lyon'),
    ... array('Nom' => 'Gator', 'Prenom' => 'Ali', 'Ville' => 'Marseille')
);
?>
<head>
    ... <meta charset="utf-8" />
    ... <title>Liste des clients -- (Exercice 3)</title>
</head>
<body>
    ... <h1>Liste des clients</h1>
    ...
    ... <table border="1">
        ... <thead>
            ... <tr>
                ... <th>Nom</th>
                ... <th>Prénom</th>
                ... <th>Ville</th>
            ... </tr>
        ... </thead>
        ... <tbody>
            ... <?php
            ... foreach ($clients as $client) {
            ... echo "<tr>";
            ... echo "<td>{$client['Nom']}</td>";
            ... echo "<td>{$client['Prenom']}</td>";
            ... echo "<td>{$client['Ville']}</td>";
            ... echo "</tr>";
            ... }
            ... ?>
        ... </tbody>
    ... </table>
</body>
</html>
```

Résultat :

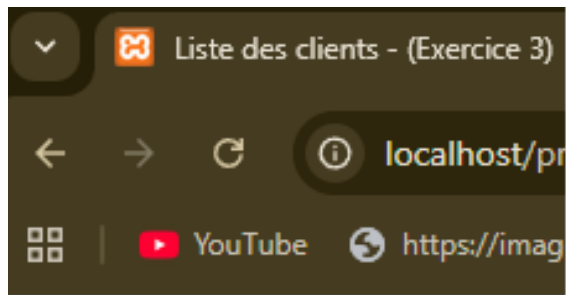

Liste des clients

Nom	Prénom	Ville
Zette	Annie	Paris
Créyon	Mina	Lyon
Gator	Ali	Marseille

Conclusion

Le TP nous a introduit à la capacité à séparer la logique (données) de la vue (**HTML**) en utilisant l'inclusion de fichiers et les boucles (for, foreach).