

Bloc 3 TP 1 - Installation Kali


Contexte	2
Téléchargement VirtualBox et Kali	2
Préparation : Installation de Kali en machine virtuelle	4
Installation Add-On Kali	16
Mise à jour Kali-Linux	19
Activation du compte Root de Kali	22
Conclusion	23

Contexte

Ce TP nous a guidé vers une installation complète de **Kali-Linux** avec interface graphique ainsi que tous ces **add-ons**.

Téléchargement VirtualBox et Kali :

Téléchargement **VirtualBox** via leurs site officiel, c'est ça qui va nous permettre de faire tourner des machines virtuelles :

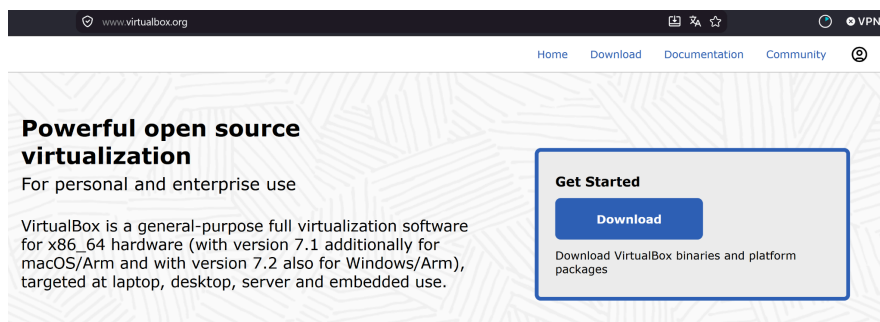

Après avoir suivie le guide d'installation, on choisie les paramètre recommandé par simplicité, puis une fois l'installation terminé, on arrive sur cette page :




Téléchargement de **Kali Linux** via leurs site officiel, on prend la version recommandé :

The screenshot shows the Kali Linux 2026.2 Changelog page. At the top, there is a navigation bar with links: [Installer](#), [Pre-built VMs](#), [ARM](#), [Mobile](#), [Cloud](#), [Containers](#), [Live](#), and [WSL](#). Below the navigation bar, there is a link to "Our previous [Kali Linux's releases](#)." The main heading is "Kali Linux 2026.2 Changelog". Below the heading, there is a toggle switch for architecture: "x86_64" (selected) and "Apple Silicon (ARM64)". The "Recommended" section highlights the "Installer" option, which is described as "Complete offline installation with customization". Below this, there are three other options: "Weekly" (described as "Untested images with the latest updates"), "NetInstaller" (described as "All packages are downloaded during installation"), and "Everything" (described as "Image for air-gapped networks"). Each option has a download icon, a size, and a "sum" link.


Option	Description	Download Icon	Size	Links
Installer	Complete offline installation with customization	↓	4.4G	torrent, sum
Weekly	Untested images with the latest updates	↓	4.5G	repository, sum
NetInstaller	All packages are downloaded during installation	↓	743M	torrent, sum
Everything	Image for air-gapped networks	↓	13G	torrent, sum

Préparation : Installation de Kali en machine virtuelle :

On glisse directement l'**ISO** dans **VirtualBox** et il va automatiquement switcher sur le menu d'installation :

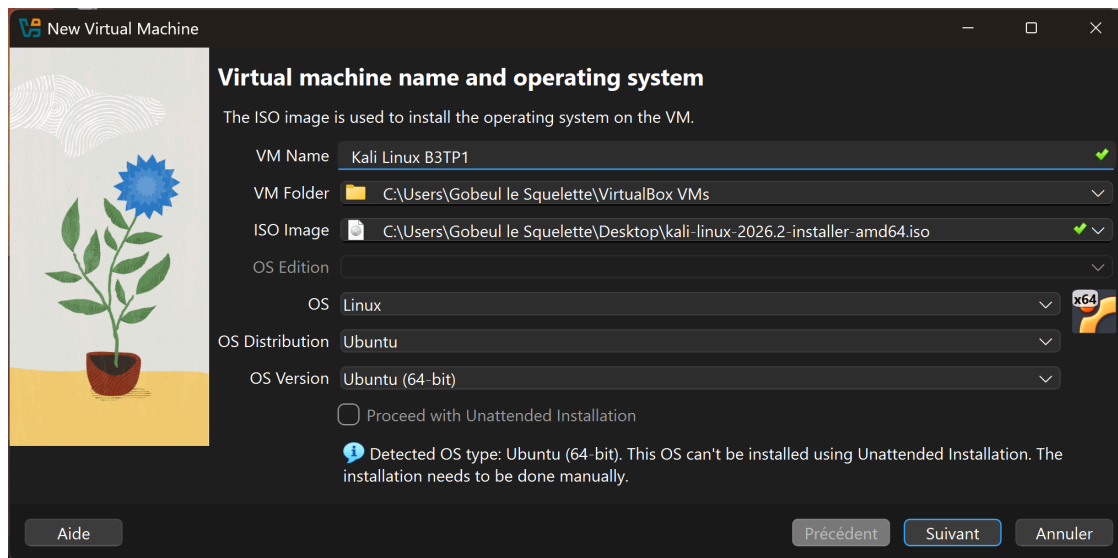

On choisit ce qu'on veut alloué à la machine pour cette installation, à modifier selon la puissance de l'ordinateur :

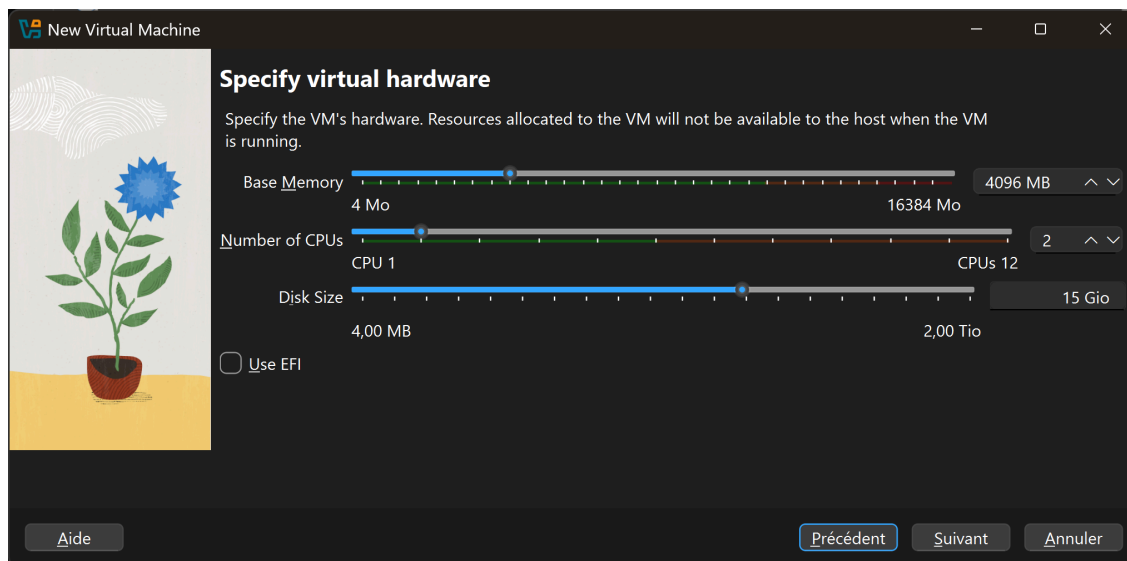

Puis on démarre la **VM**.

On choisit “**Graphical install**” afin de bénéficier d'une interface graphique lors de l'installation :



On choisie français par simplicité :



On choisit la **France** en situation géographique (ça sera utilisé pour afficher l'heure correctement) :



Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

- Belgique
- Canada
- France**
- Luxembourg
- Suisse
- Autre

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

On choisie la disposition **Français (AZERTY)** :




Configurer le clavier

Disposition de clavier à utiliser :

- Danois
- Néerlandais
- Dvorak
- Dzongkha
- Espéranto
- Estonien
- Éthiopien
- Finnois
- Français**
- Géorgien
- Allemand
- Grec
- Gujarati
- Gourmoukhi
- Hébreu
- Hindi
- Honorois

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Une fois tous cela sélectionner, la configuration devrait se lancer :

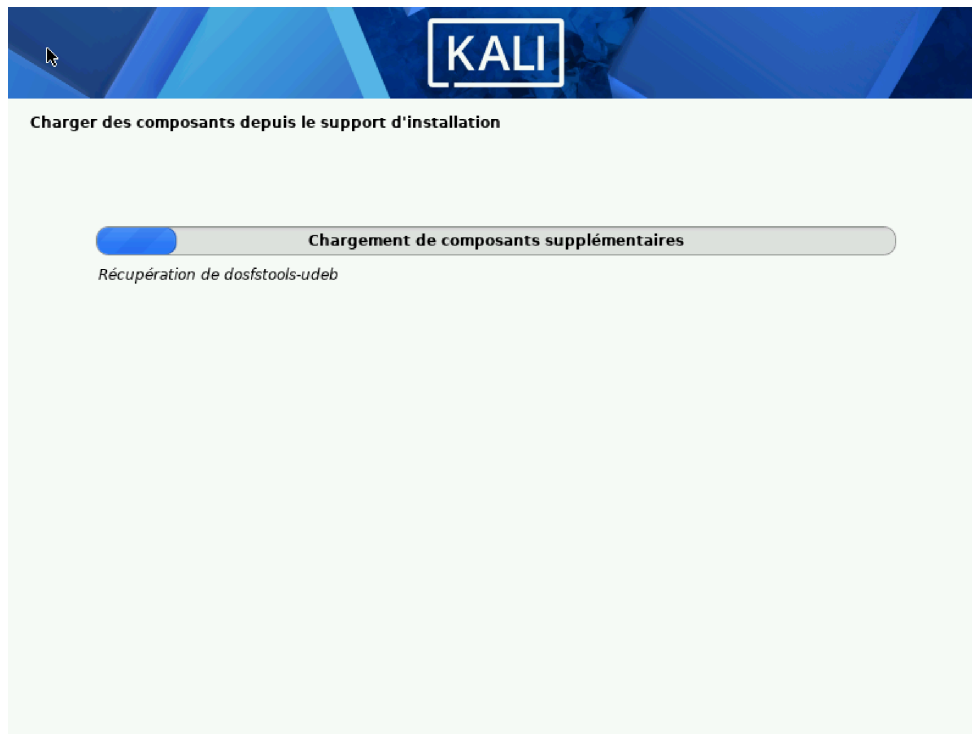

On définit le nom de l'**host**, on garde "**kali**" par simplicité :



On laisse vide pour le nom de domaine ici :



Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

On définit le nom de l'utilisateur (ça sera un utilisateur différent de “root”) :



Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.


Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :


Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Pour le login de l'utilisateur on utilise le même nom et un mot de passe simple (pour ce **TP** uniquement).

la configuration continue :

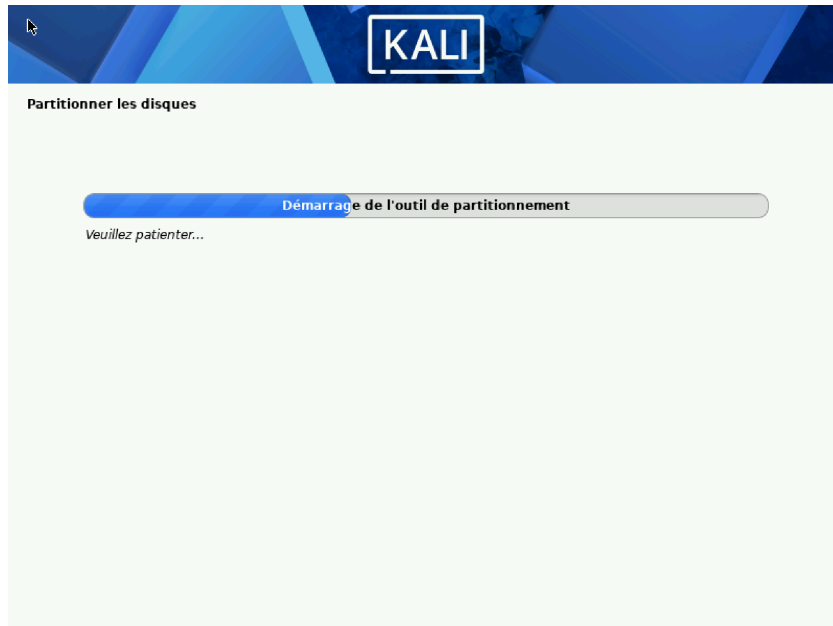


On laisse la partition de disque en entier :

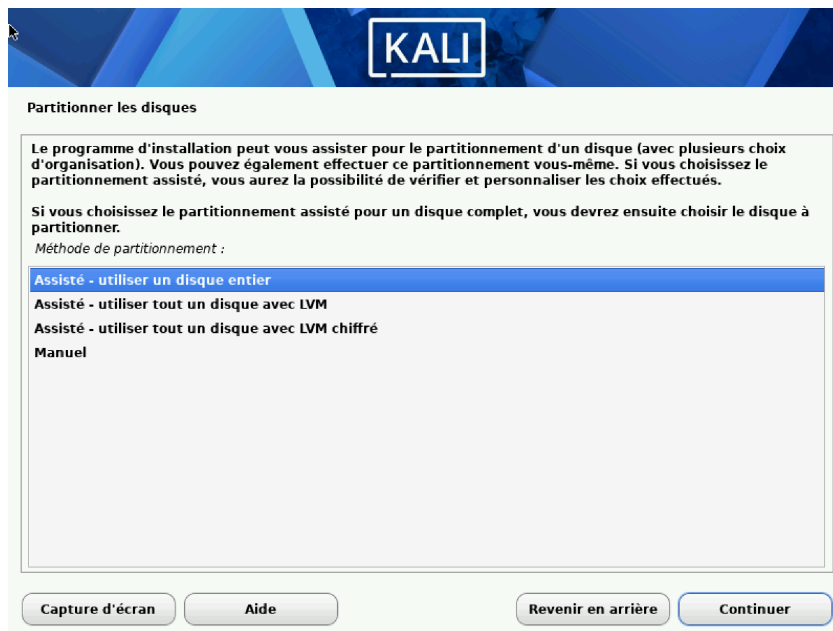

On laisse sur **“Tout dans une seule partition”** par simplicité :




Résumé de la partition, on laisse sur **“Terminer le partitionnement”** :

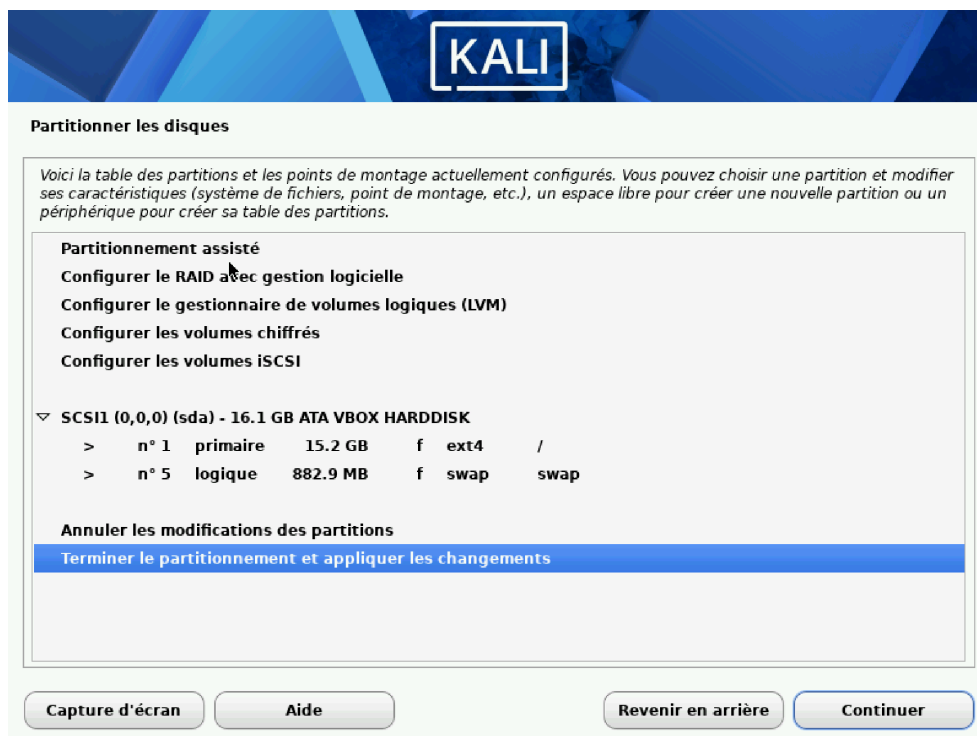

Ce menu sert d'avertissement de ce qui va être modifié, on clique sur “Oui” :



La configuration continue :

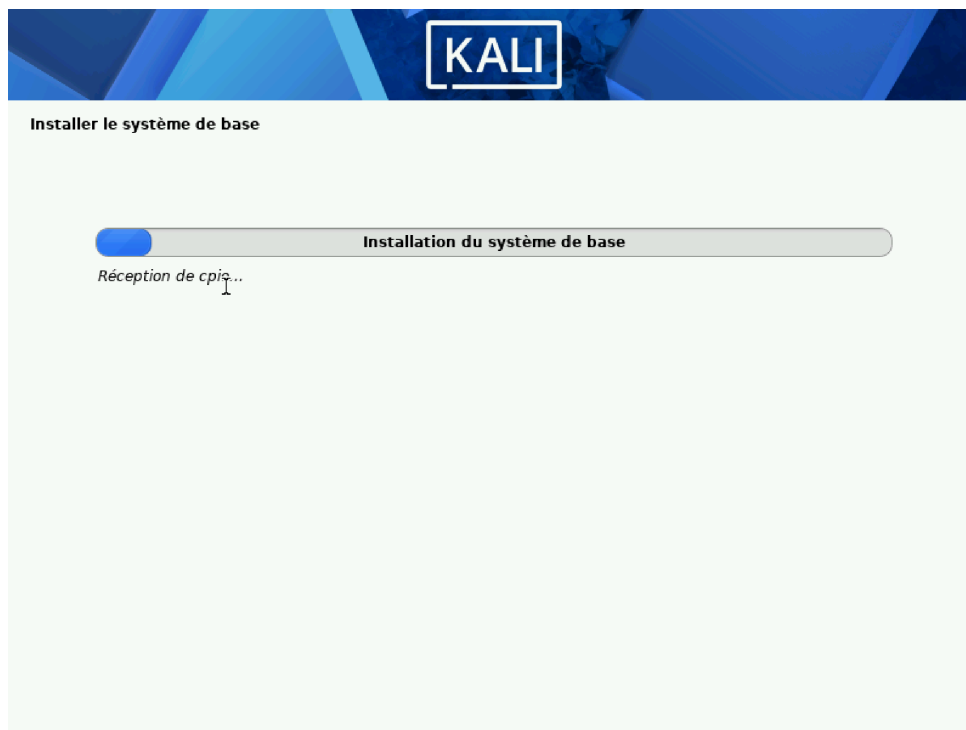

En environnement graphique, on laisse **Xfce** (par raison de sa taille et du fait qu'il soit l'environnement officiel) et on garde les outils :




La configuration continue :



Une erreur est apparue...



Cela vient du fait qu'il n'y avait pas assez de place sur la partition, Il faut donc éteindre la **VM** et agrandir la taille du disque :

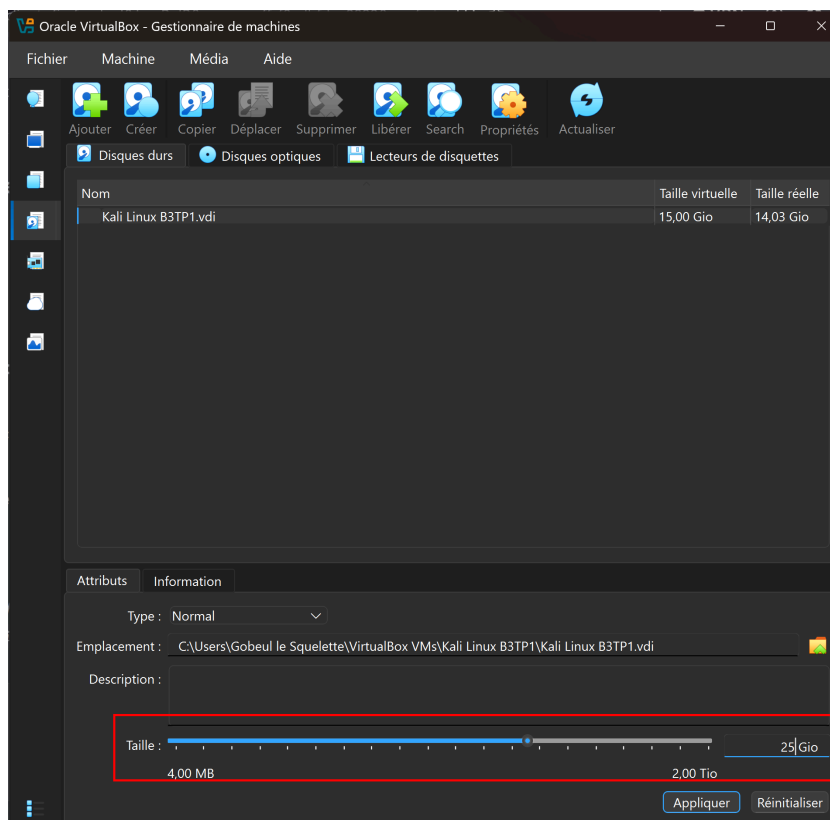


On relance ensuite l'installation.

On nous demande si on souhaite installer le moteur d'amorçage **GRUB**, on choisit "Oui"




On choisit le seul disque disponible :

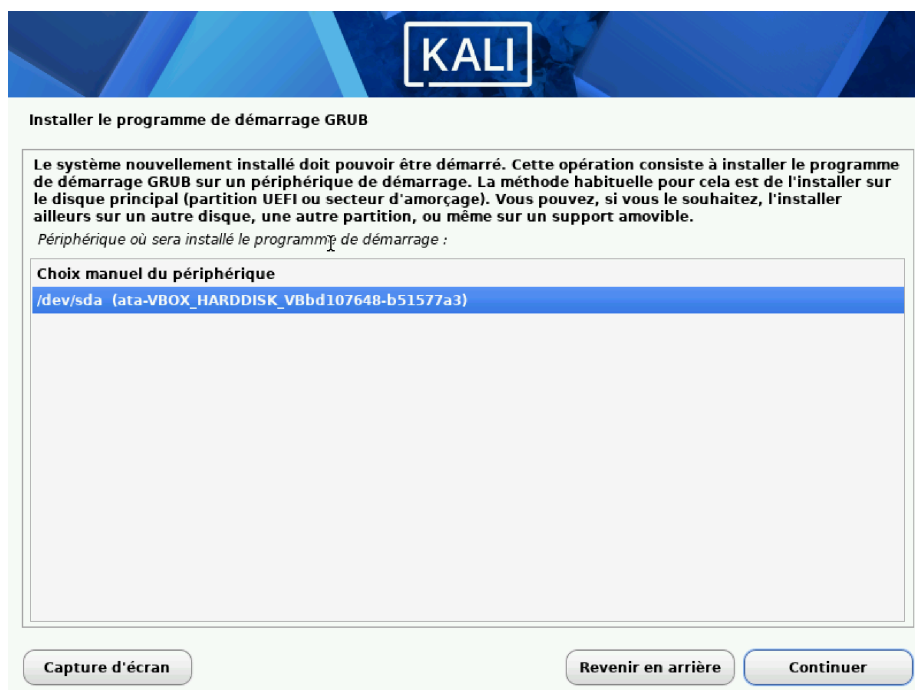

L'installation est terminée (on clique sur “**Continuer**” :



On se connecte ensuite avec le compte créé pendant l'installation :

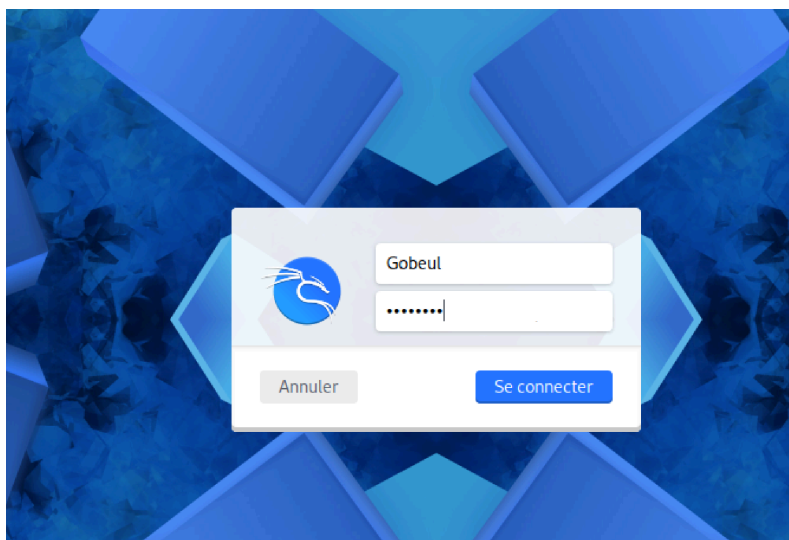


(Le nom d'utilisateur doit être en **minuscule**, pas comme sur la capture d'écran).


Installation Add-On Kali :

Les **Additions invité** comportent des pilotes de périphériques et des applications système qui optimisent l'**OS** pour de meilleures performances et une utilisation optimale. L'une des fonctions prévue dans ce **TP** est la connexion automatisée. C'est la raison pour laquelle on doit installer les **Additions invité** sur la machine virtuelle.


Pour ce faire, on doit Insérer l'image **CD** des **Additions invité** :

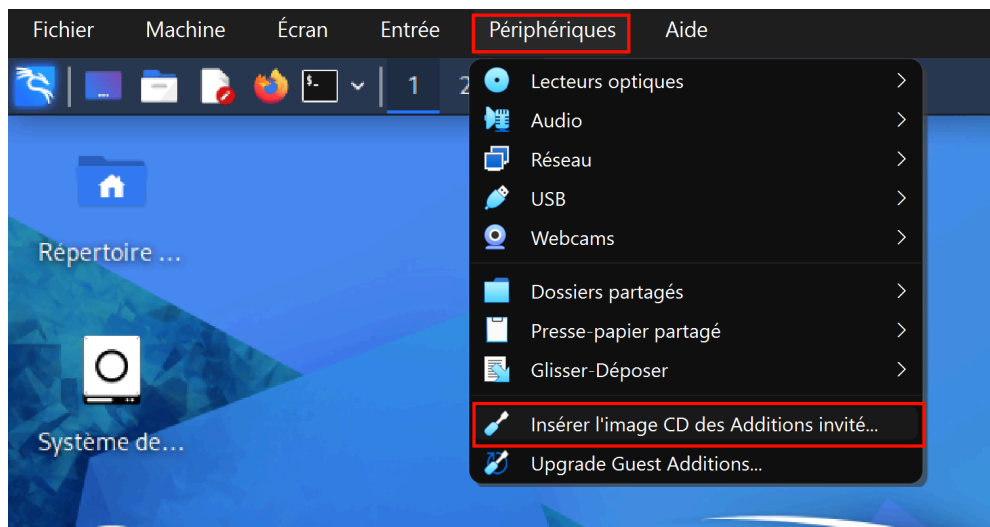


Cette icônes devrait apparaître :

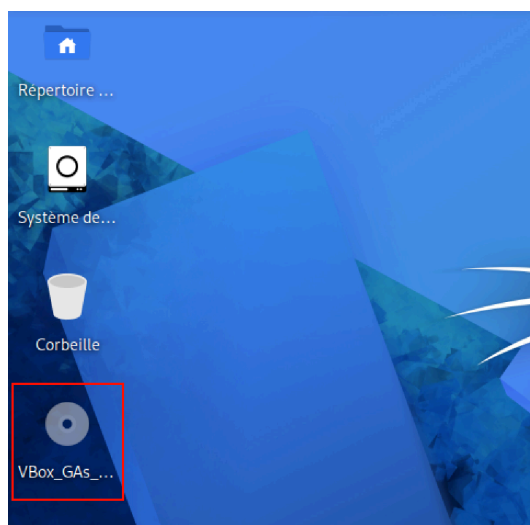

L'intérieur ressemble à ceci :

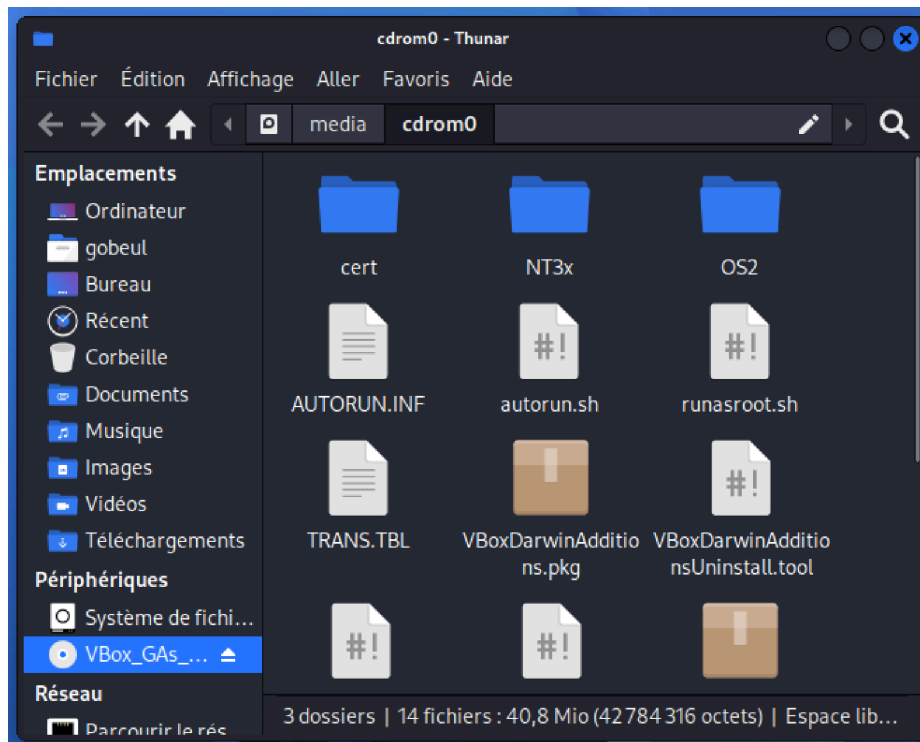

On doit ensuite cliquer dans le “vide” dans l’interface pour y ouvrir un **terminal** :

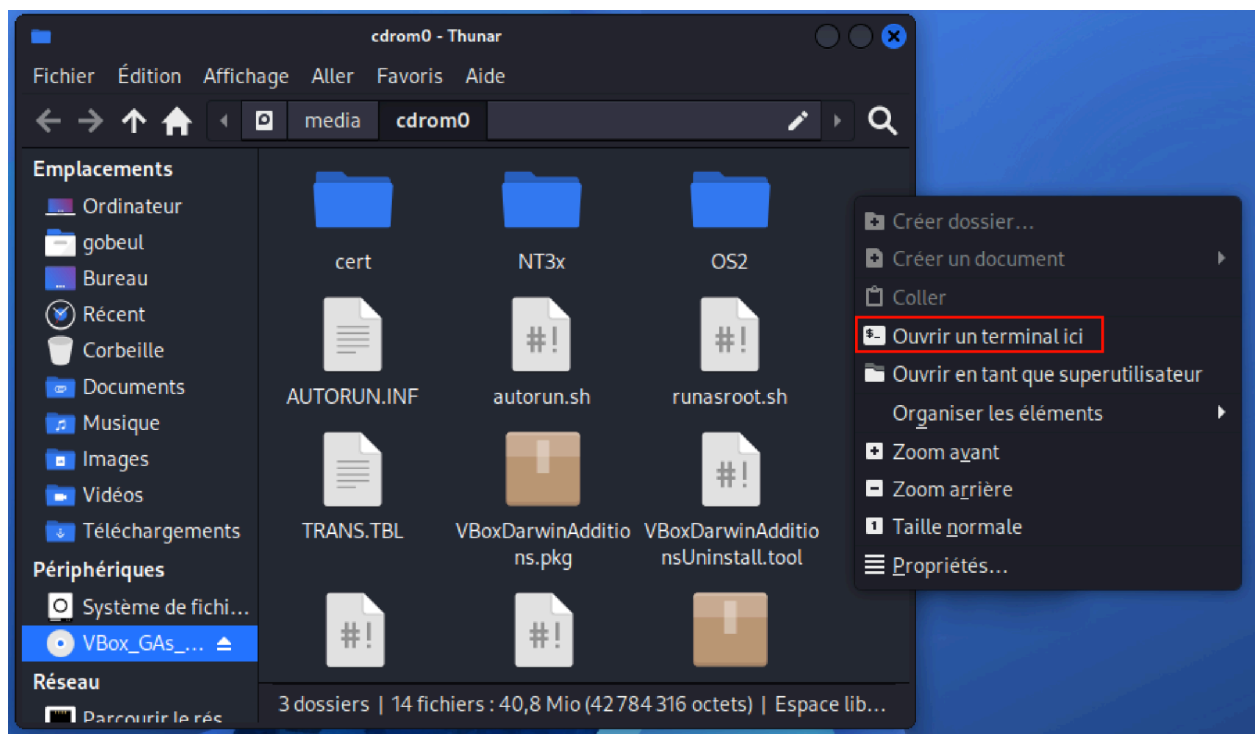

On doit ensuite se connecter en tant que “root” avec la commande **sudo su** :

```
root@kali: /media/cdrom0

Session Actions Éditer Vue Aide

(gobeul@kali)-[/media/cdrom0]
$ sudo su
[sudo] Mot de passe de gobeul :
(root@kali)-[/media/cdrom0]
#
```

Ensuite on doit exécuter **sh VBoxLinuxAdditions.run** (Il ne faut pas oublier le “s” de **Additions**)

```
(root@kali)-[/media/cdrom0]
# sh VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.16 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed. If it is part of the operating system and kept up-to-date
there is most likely no need to replace it. If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system. If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.


Do you wish to continue? [yes or no]
y
```

On sélectionne “**yes**” et on laisse l’installation se faire.

Ensuite, une fois que l’installation est terminée, on exécute **reboot** pour appliquer les modifications.

Mise à jour Kali-Linux :


Pour mettre à jour **Kali-Linux**, on doit tout d'abord ouvrir une console et se connecter en "**root**" (avec **sudo su**)

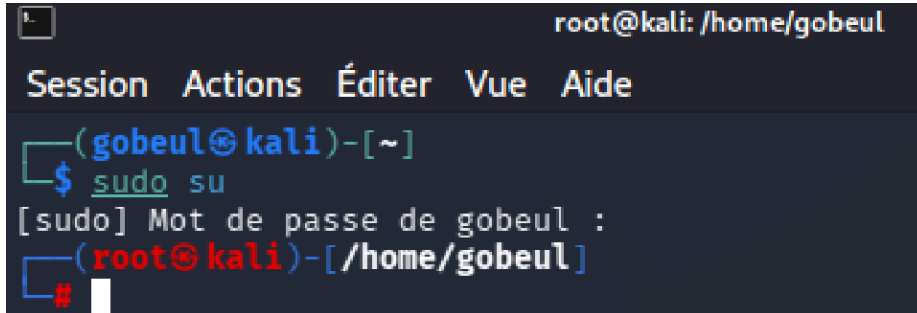

```
root@kali: /home/gobeul
Session Actions Éditer Vue Aide
(gobeul@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] Mot de passe de gobeul :
(root@kali)-[/home/gobeul]
#
```


On doit ensuite mettre à jour les dépôts avec **apt update** :

Cependant, à cause des restriction de connexion de l'établissement, il faut appliquer un **Proxy**, pour se faire, il faut modifier le fichier "**apt.conf**" on peu y accéder et l'ouvrir directement avec la commande **vi /etc/apt/apt.conf** :

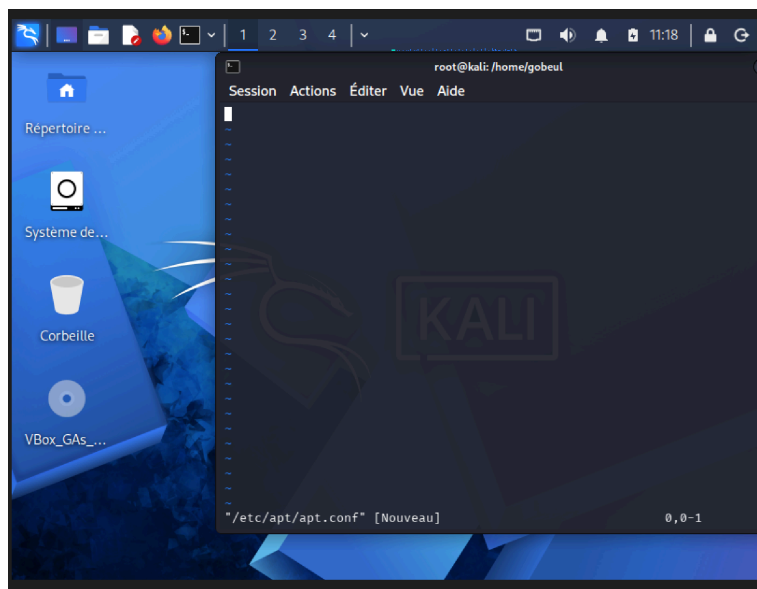

On doit ensuite ajouter "**Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";**" dans ce fichier, enregistrer, puis quitter (**Echap -> :wq**).


Puis on réexécute **apt update** :

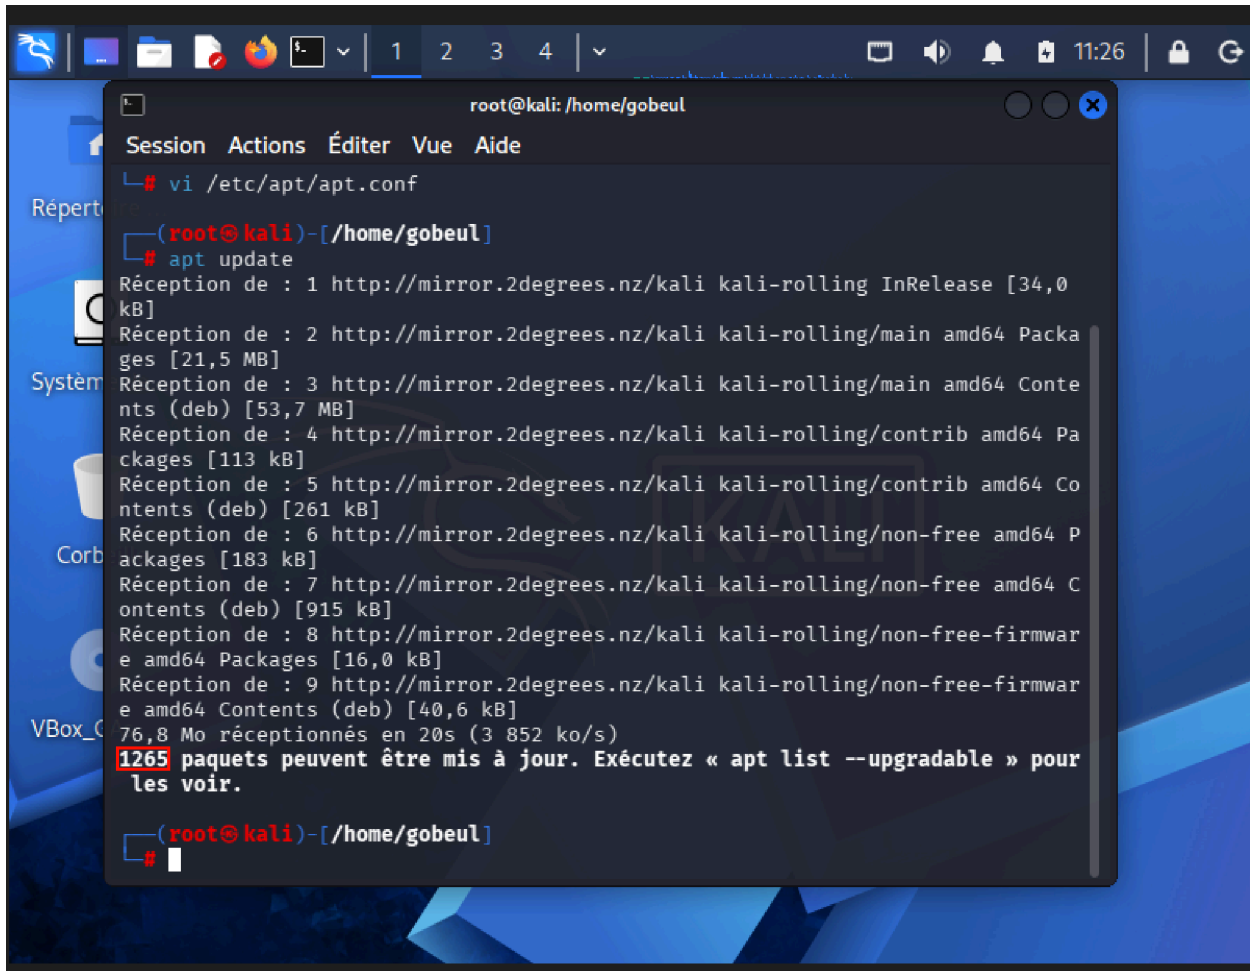

```
root@kali: /home/gobeul
Session Actions Éditer Vue Aide
# vi /etc/apt/apt.conf
(root@kali)-[/home/gobeul]
# apt update
Réception de : 1 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling InRelease [34,0
kB]
Réception de : 2 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/main amd64 Packa
ges [21,5 MB]
Réception de : 3 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/main amd64 Conte
nts (deb) [53,7 MB]
Réception de : 4 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/contrib amd64 Pa
ckages [113 kB]
Réception de : 5 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/contrib amd64 Co
ntents (deb) [261 kB]
Réception de : 6 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/non-free amd64 P
ackages [183 kB]
Réception de : 7 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/non-free amd64 C
ontents (deb) [915 kB]
Réception de : 8 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/non-free-firmwar
e amd64 Packages [16,0 kB]
Réception de : 9 http://mirror.2degrees.nz/kali kali-rolling/non-free-firmwar
e amd64 Contents (deb) [40,6 kB]
76,8 Mo réceptionnés en 20s (3 852 ko/s)
1265 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour
les voir.
(root@kali)-[/home/gobeul]
#
```

Pour ensuite les télécharger, on doit exécuter **apt dist-upgrade**.

Une confirmation sera demandé avant l'opération, il faudra répondre "Oui" :

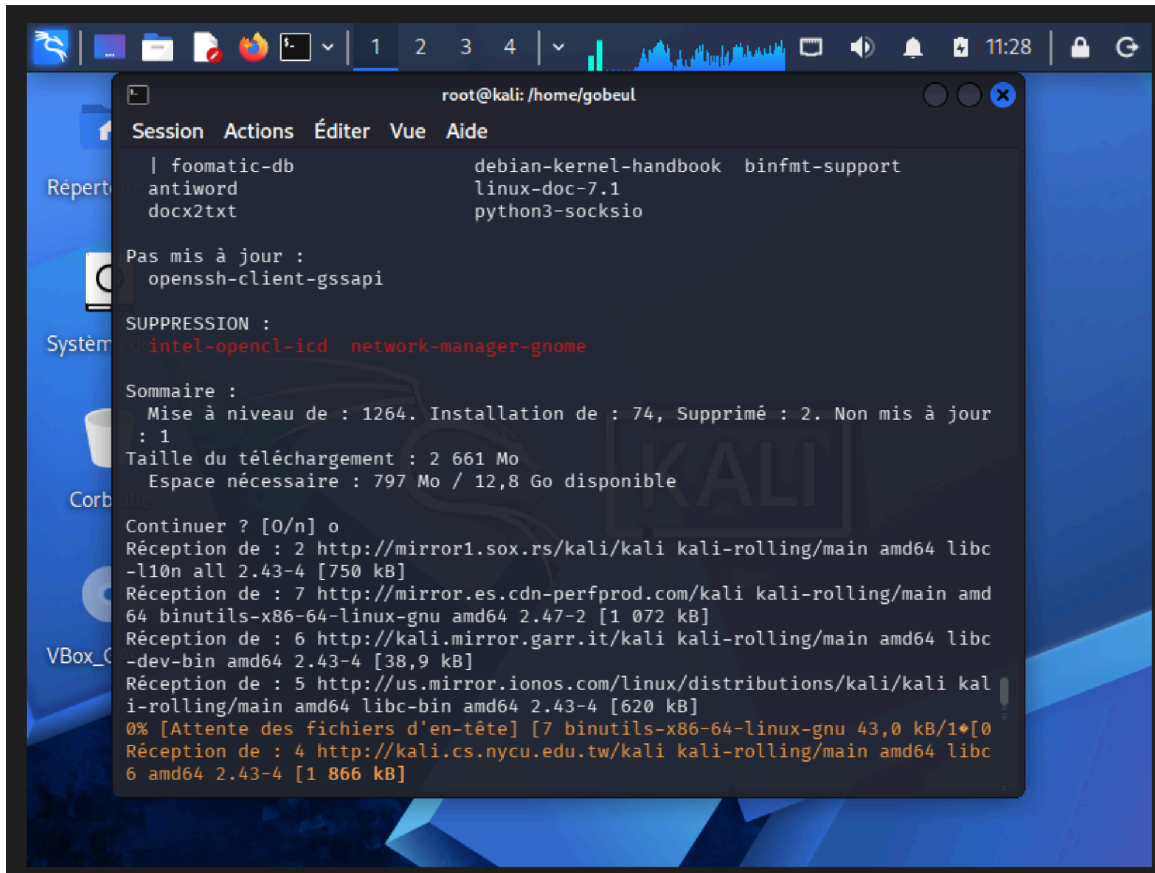

```
root@kali: /home/gobeul
Session Actions Éditer Vue Aide
| foomatic-db                debian-kernel-handbook  binfmt-support
antiword                    linux-doc-7.1
docx2txt                    python3-socksio

Pas mis à jour :
openssh-client-gssapi

SUPPRESSION :
intel-openc1-icd  network-manager-gnome

Sommaire :
Mise à niveau de : 1264. Installation de : 74, Supprimé : 2. Non mis à jour : 1
Taille du téléchargement : 2 661 Mo
Espace nécessaire : 797 Mo / 12,8 Go disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 2 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 libc
-110n all 2.43-4 [750 kB]
Réception de : 7 http://mirror.es.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd
64 binutils-x86-64-linux-gnu amd64 2.47-2 [1 072 kB]
Réception de : 6 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/main amd64 libc
-dev-bin amd64 2.43-4 [38,9 kB]
Réception de : 5 http://us.mirror.ionos.com/linux/distributions/kali/kali kal
i-rolling/main amd64 libc-bin amd64 2.43-4 [620 kB]
0% [Attente des fichiers d'en-tête] [7 binutils-x86-64-linux-gnu 43,0 kB/1*0
Réception de : 4 http://kali.cs.nycu.edu.tw/kali kali-rolling/main amd64 libc
6 amd64 2.43-4 [1 866 kB]
```


Cela va prendre beaucoup de temps.

Une fois tout installé, on peut faire **reboot** (pour redémarrer).

Activation du compte Root de Kali :


Activer le compte **root** permettra de manipuler **Kali-Linux** plus facilement.

Nous allons utiliser la commande **sudo passwd root** pour y créer un nouveau mot de passe **root** :

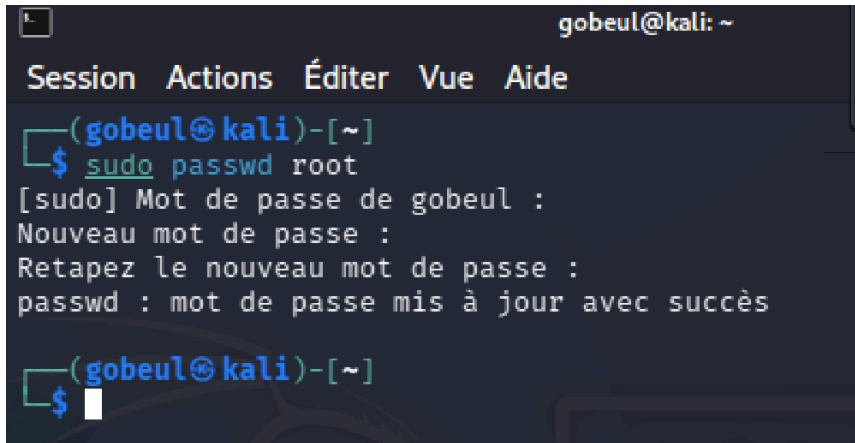


```
gobeul@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
(gobeul@kali)-[~]  
$ sudo passwd root  
[sudo] Mot de passe de gobeul :  
Nouveau mot de passe :  
Retapez le nouveau mot de passe :  
passwd : mot de passe mis à jour avec succès  
(gobeul@kali)-[~]  
$
```

On peut maintenant se déconnecter du compte actuelle, et se connecter à **root** directement avec le mot de passe qu'on vient de mettre :

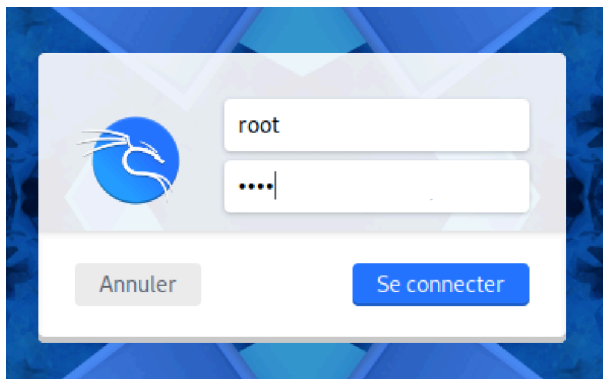

On peut voir qu'on est en **root** par défaut :

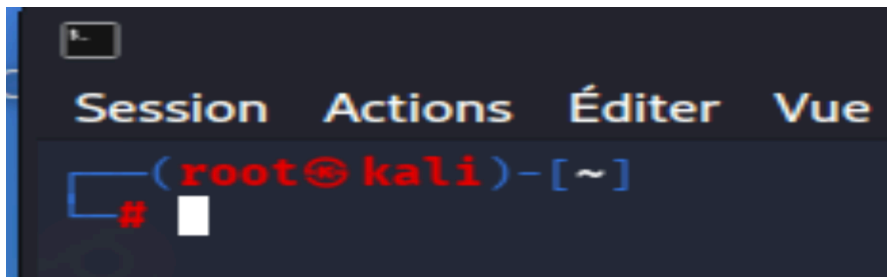

```
Session Actions Éditer Vue  
(root@kali)-[~]  
#
```

Conclusion

Ce **TP** nous a guidés pour installer une **VM Kali-Linux** via **VirtualBox** ce qui nous sera très pratique pour faire les projets **TP** sans avoir à télécharger de gros fichiers.