

The background is a dark, atmospheric illustration from the game League of Legends. It features a large, gnarled tree on the right with a glowing blue spiral in its canopy. In the bottom right, there's a glowing blue portal or structure. The overall scene is set in a dark, forested area with mountains in the distance. A small inset image in the top right corner shows a character, possibly a champion, sitting at a desk with a laptop and books.

RAG

League of Legends

Romain Amigon & Maxime Demarle

<https://github.com/Romain-Amigon/9INF829---RAG-League-of-Legends>

League of Legends



Jeu complexe :

-172 champions

-220 items

-43k combinaison de runes

-5 rôles

-16 stats

 19 0	 0%
 0 0%	 0 0%
 0%	 0%
 175	 0%
 80	 0
 38	 32
 0.63	 0
 0%	 343

Quels champions choisir ?

Comment le build ?

Comment jouer contre XXX ?

comment gérer les creeps/objectifs ?

...

Dataset



57 Mo de textes

JSON => PDF/txt

Frameworks



Ingestion des données sous tout format

Chunking

vectorisation

stockage

recherche



gestion de l'état (mémoire, itérations)

gestion des noeuds

routage conditionnel

Préparation pour la suite

LLM

Embeddings

sentence-transformers/
paraphrase-multilingual-
MiniLM-L12-v2

Modèle local, ~500Mo
384 dimensions



Objectif : Economiser

Génération

Llama3

Modèle local (ollama) ou
API (Groq)
8B paramètres
efficace



Choix technique

Chunking : 512 tokens


Overlap : 50 tokens

MiniLM-L12-v2 : modèle très léger et rapide

Choix local/API pour le rédacteur

(pas encore implémenté mais prévu pour l'agentique) Agent générant du code SQL/pandas pour bases de données

PIPELINE

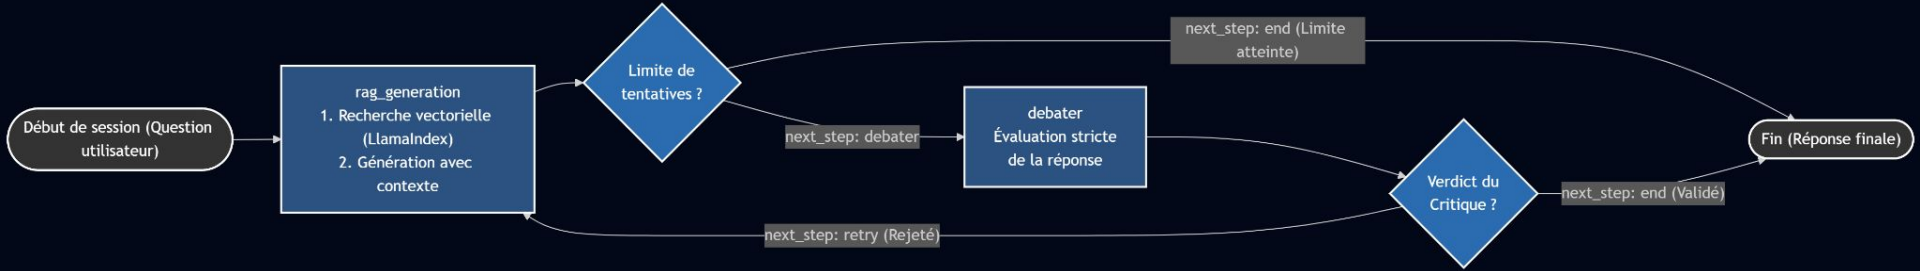


Système de critique/analyse de la réponse

Mémoire simple

Démo



vidéo
de secours

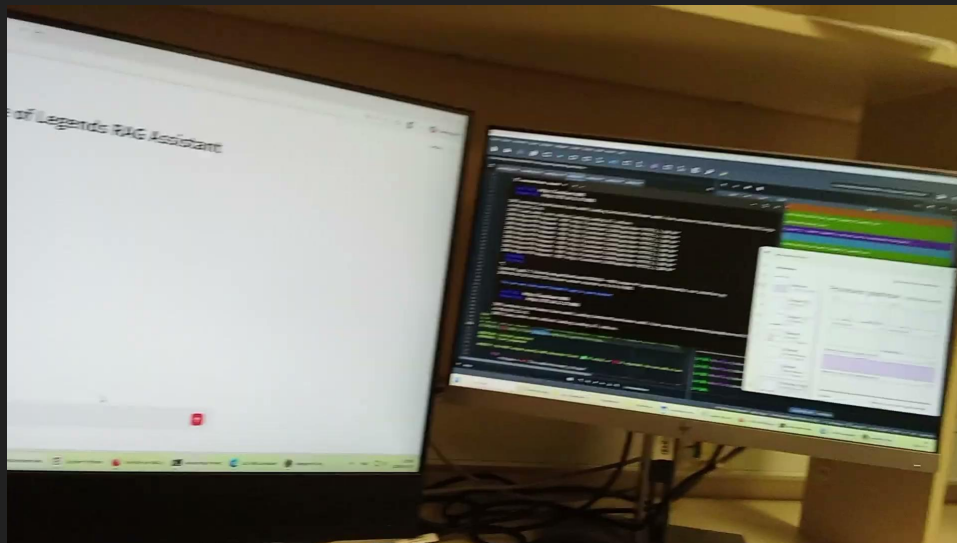

Suite



Idée d'agents :

- Agent API champions
- Agent API stats
- Agent mémoire complexe
- Agents spécialisés matchup/build/pick
- Recherche internet autonome (tavily)
- Routeur

Correction défaut :

- Mise en place d'agents correcteurs pour les données
- Augmentations des données

Article



Jeong, Cheonsu. "A Study on the Implementation Method of an Agent-Based Advanced RAG System Using Graph." *ArXiv* abs/2407.19994 (2024):

<https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-on-the-Implementation-Method-of-an-Advanced-Jeong/f4c0594ffed4e57f3b3958cdc15bcd4dbf77079a>

Présentation article



L'article présente :

- Fonctionnement du RAG
- Présente différents types de RAG avancés : Self, Corrective et Adaptive
- Fonctionnement LangGraph (états, noeuds et transitions)
- Test les performances de LangGraph (même en dehors du RAG)
- Montre les améliorations apportées (qualité de l'information)
- Met en lumière les limitations: optimisation spécifique, ressources pour systèmes plus complexes.