

APPLICATIONS

Toile de balancelle

COMPOSITION

Matériau :	Monofilament polyéthylène
Armure	Taffetas
Chaîne	7,8 fils/cm
Trame	7,3 duites/cm
Cadre	Plastique moulé ronde ou rectangulaire


CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc ou bleu
Poids	0,104 kg/m²
Epaisseur	0,65 mm
Température de service admissible	
En continu	de -10° à + 110°C
En instantané	150°
Surface de travail	Polyéthylène

SPECIFICITE

Conforme aux normes européennes pour le contact avec denrées alimentaires - certificat de conformité disponible sur demande.

VISUEL

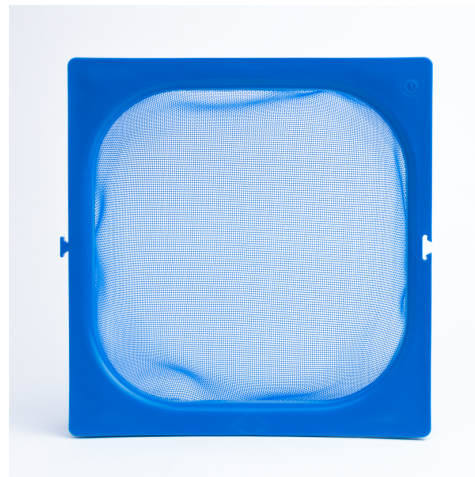

ENTRETIEN

Conseil d'utilisation

Pour augmenter la durée de vie de vos poches, nous recommandons de faire sécher la toile propre après chaque utilisation. Par exemple, en faisant tourner la machine à vide quelque temps après usage. Ensuite, ouvrir pour renouveler l'air et évacuer la moisissure.

L'installation de lampes à UV-C dans la balancelle évite la prolifération des moisissures.

Préconisation de nettoyage

La poche de balancelle peut être lavée dans une machine à 40° Celsius. Nous recommandons un détergent pour le blanc avec un dosage normal.

Il est conseillé de ne pas remplir la machine.

Ne pas utiliser de programme long, privilégier programme court et moyen ainsi que délicat sans ou peu de rotation du tambour. Si vous utilisez la rotation, les poches vont frotter les unes aux autres et le frottement réduira la qualité du tissu.

Il est préférable de faire sécher à l'air sur un séchoir. Ne pas faire sécher dans un sèche-linge ni dans une armoire de fermentation.