


Welcome Button.js

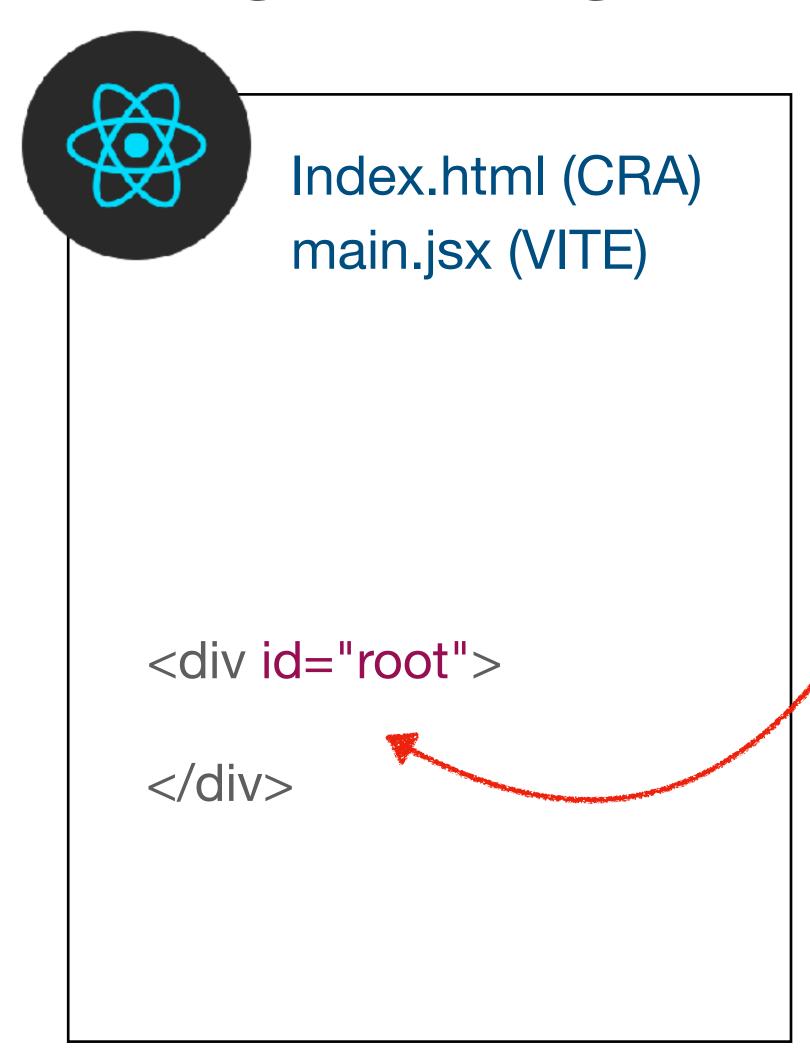


App.js
Welcome
Button.js

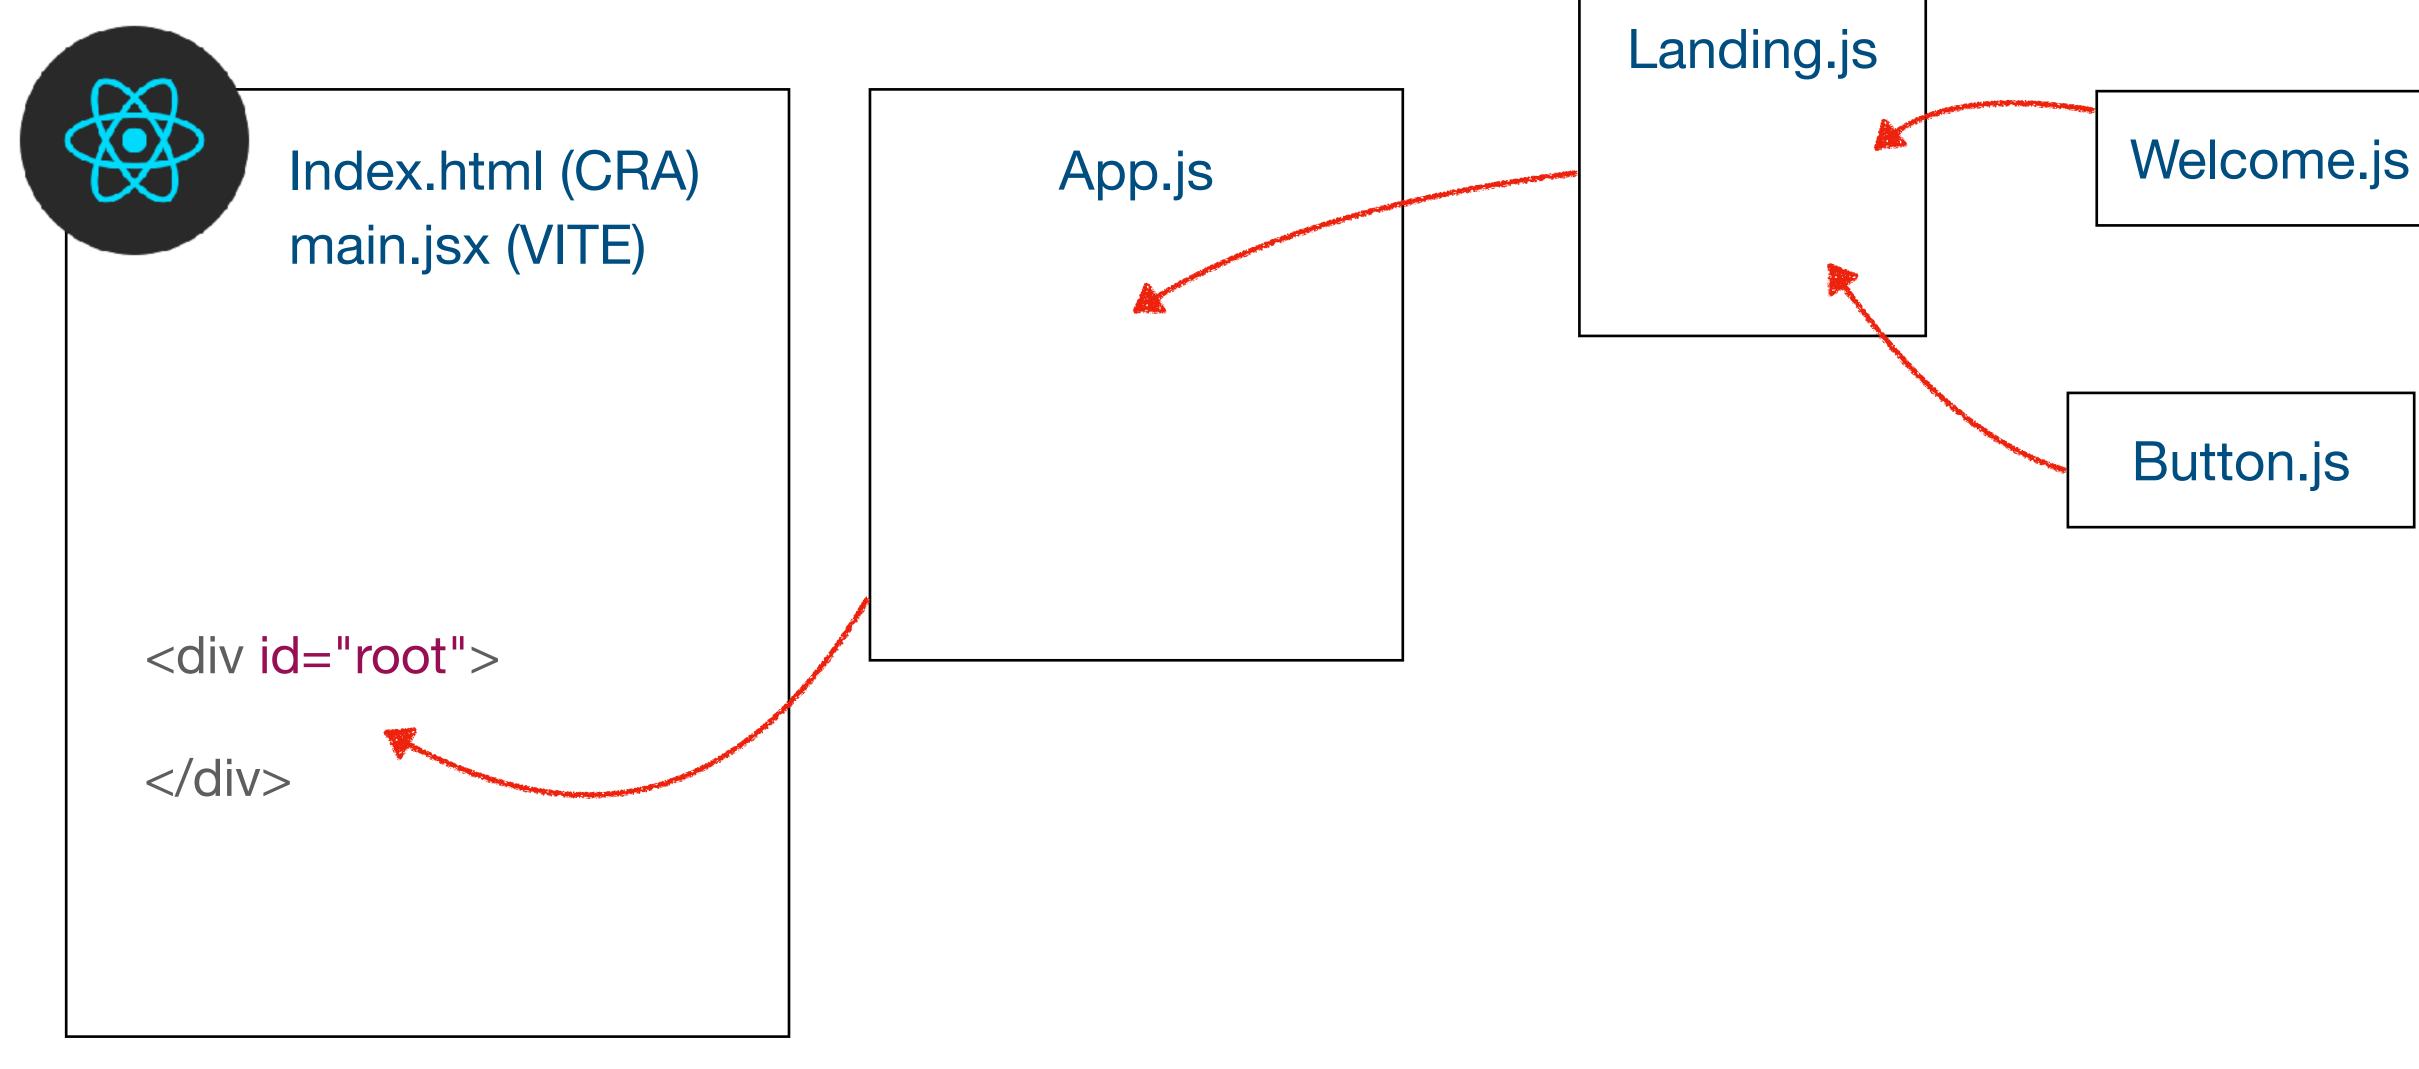

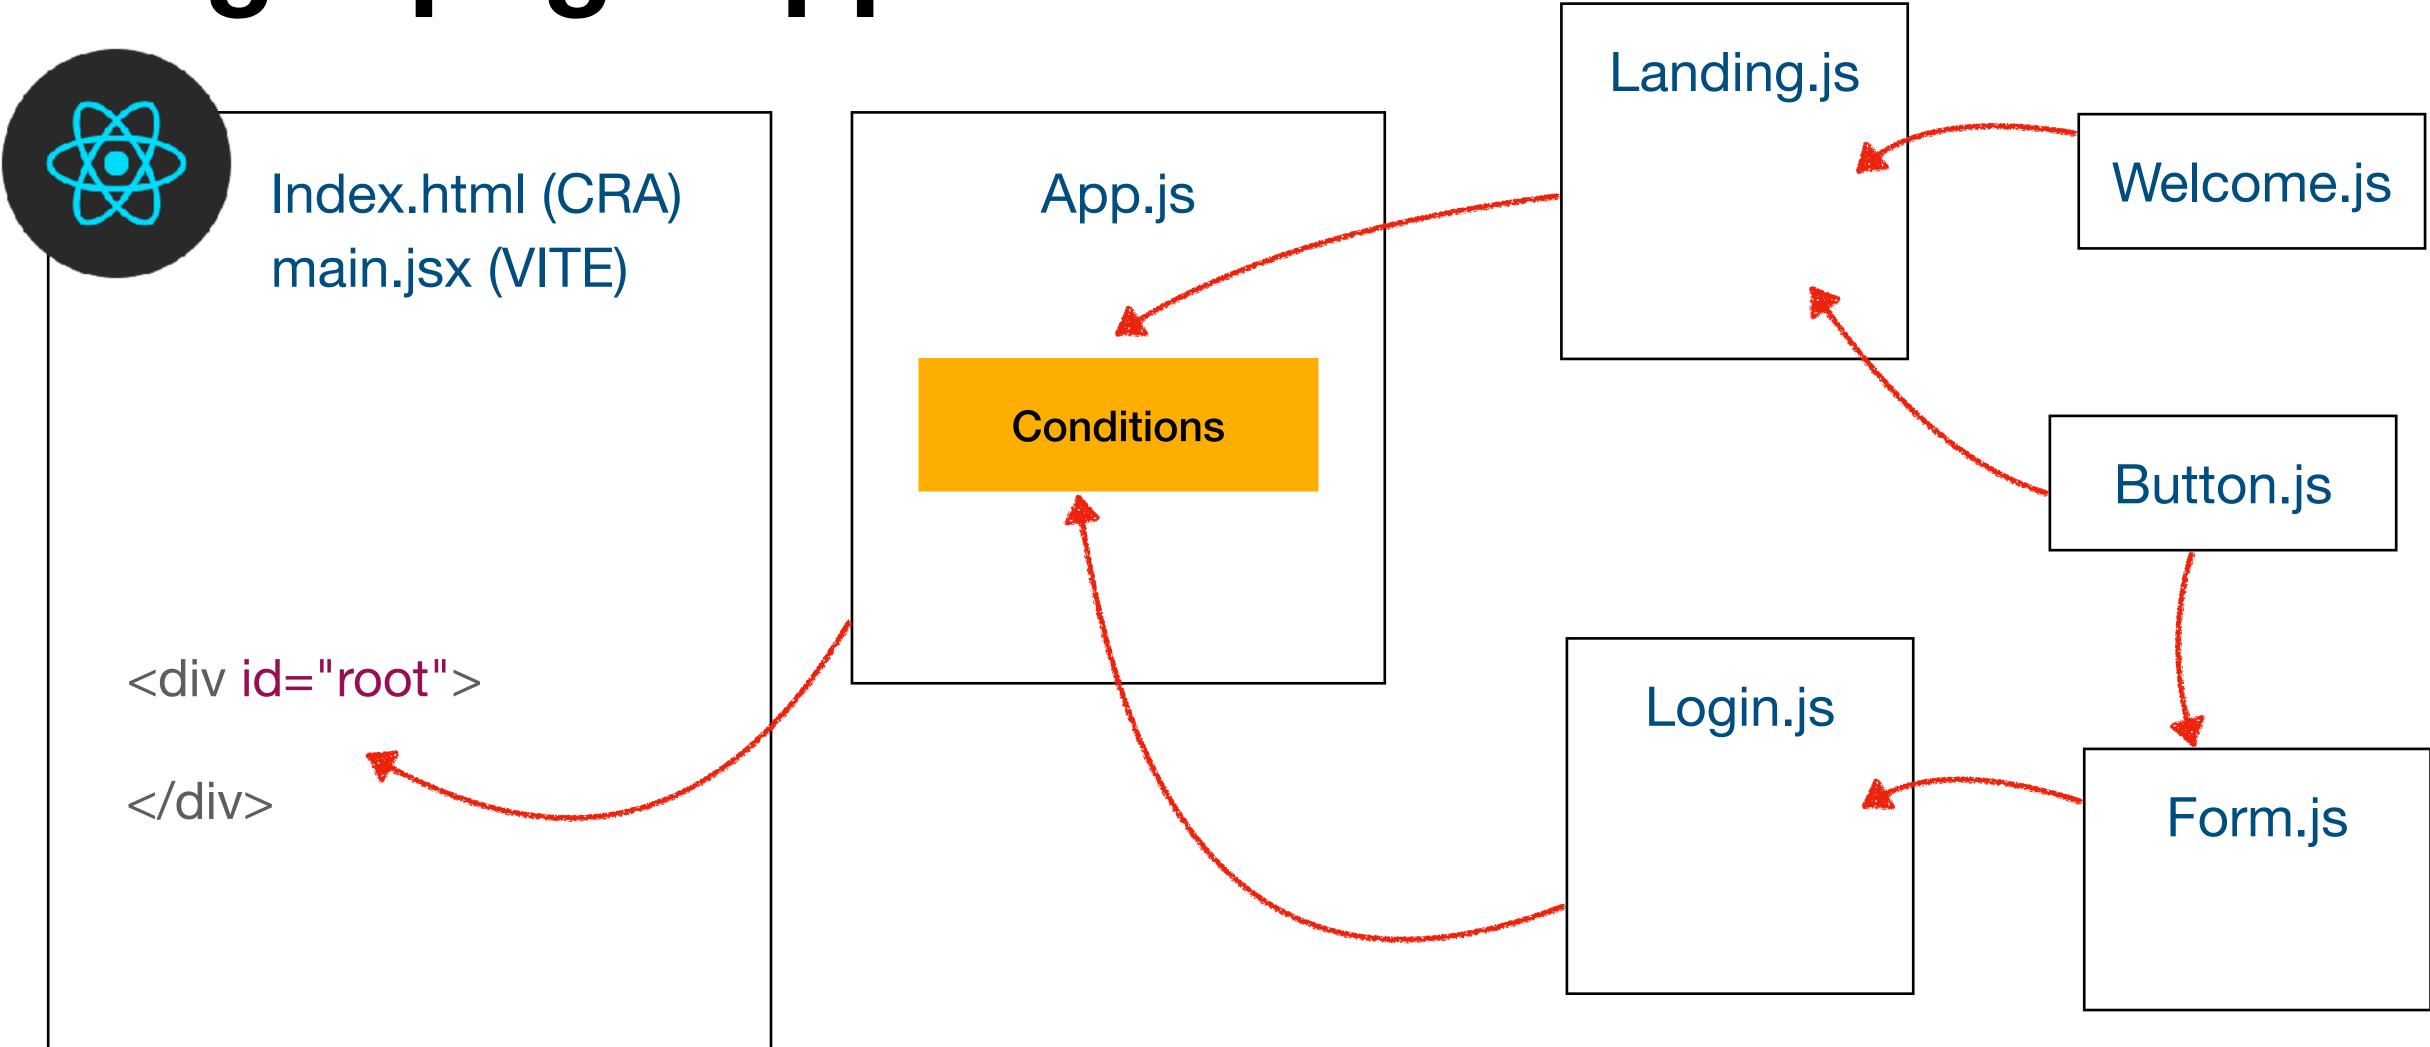

App Cars



Index.html (CRA)
main.jsx (VITE)

<div id="root">

</div>

App.js

Mon Catalogue Voiture

Marque: Ford

Couleur: red


Marque: Mercedes

Couleur: black


Marque: Peugeot

Couleur: green


App Cars

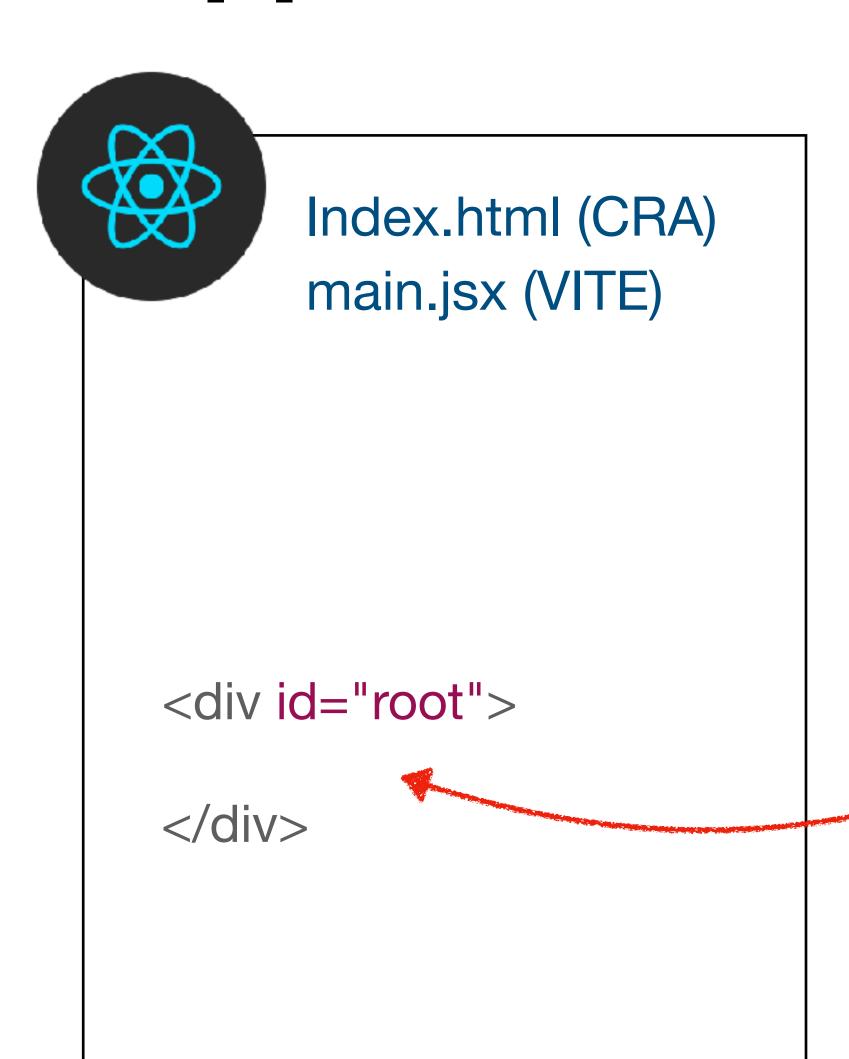


App.js

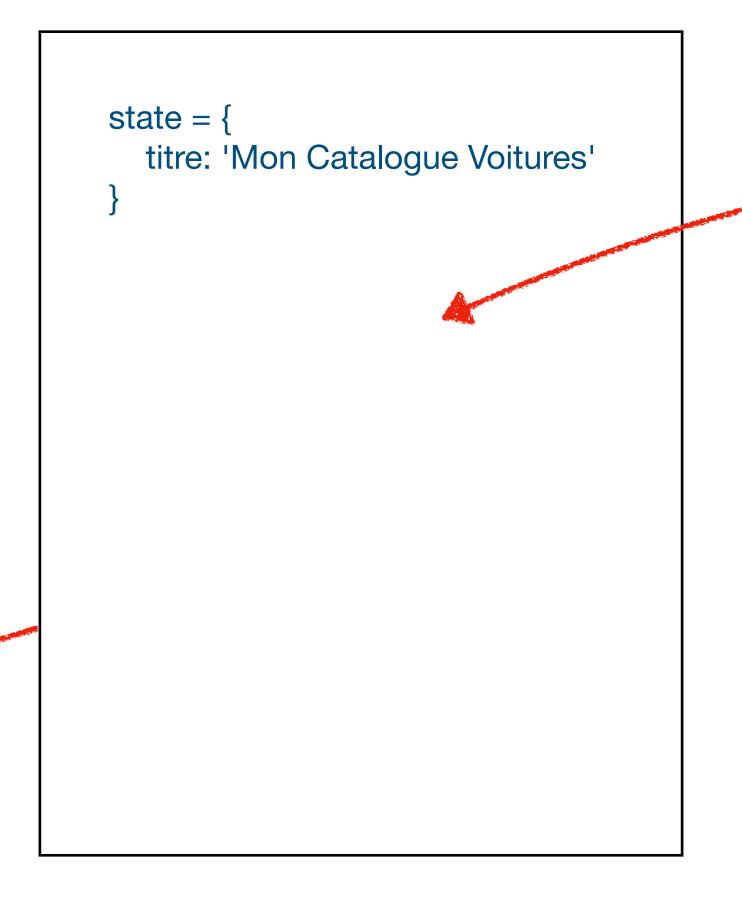


MyCars.js

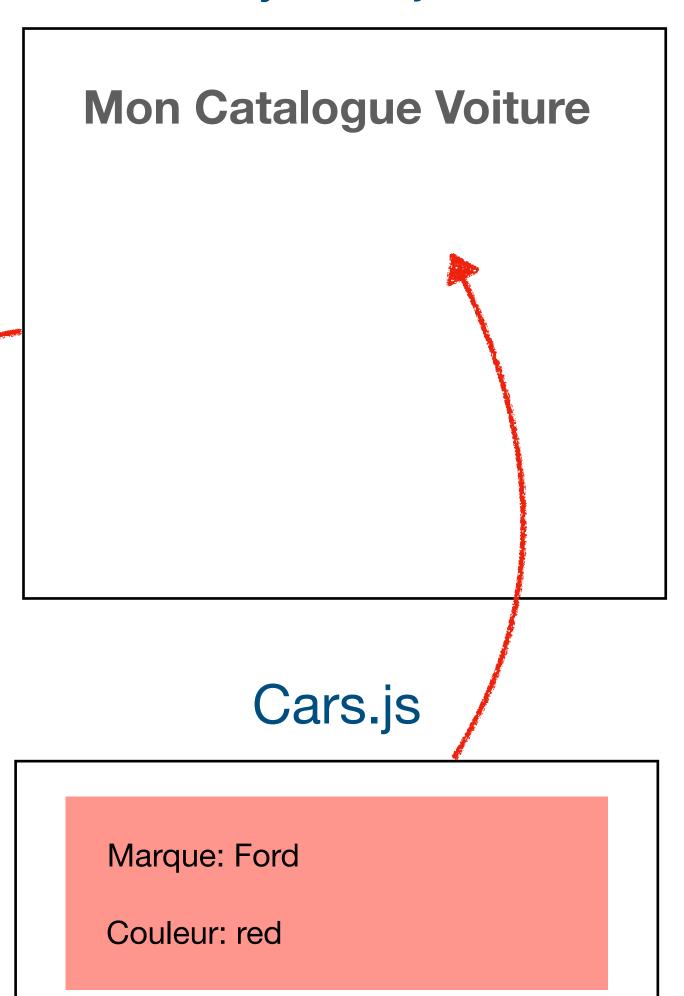


Exercice sur les props

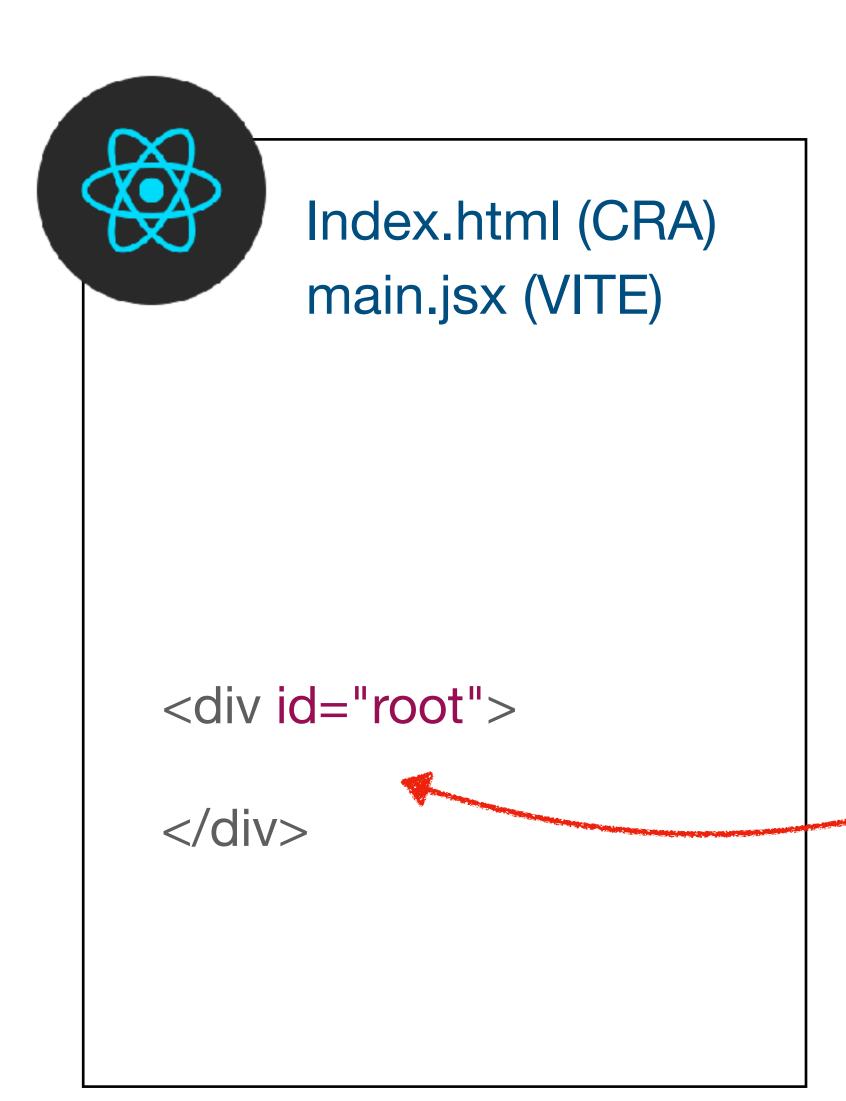


App.js

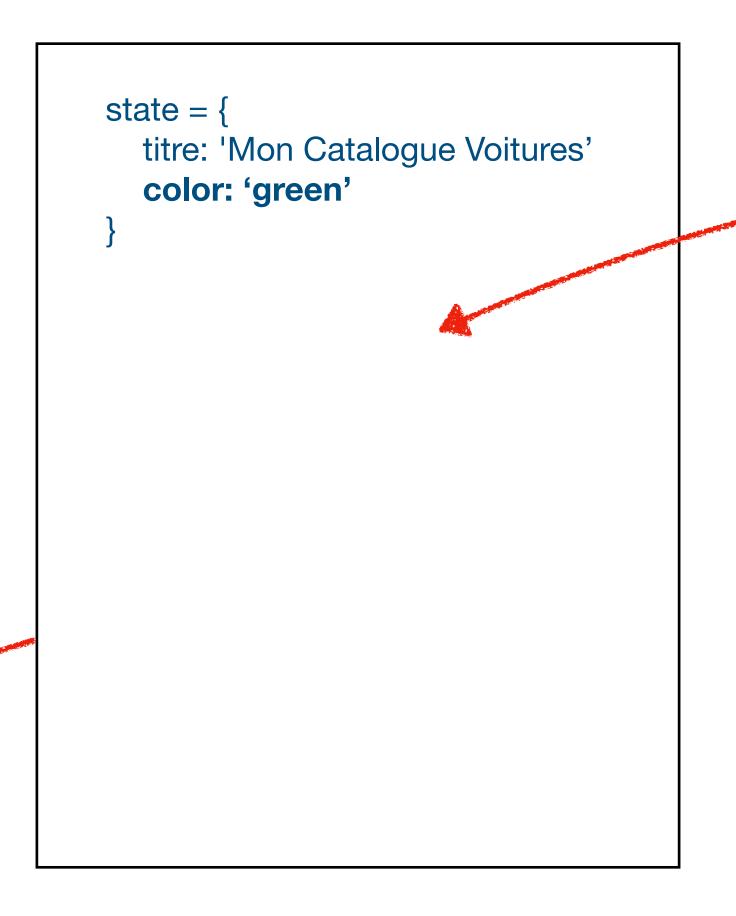

MyCars.js

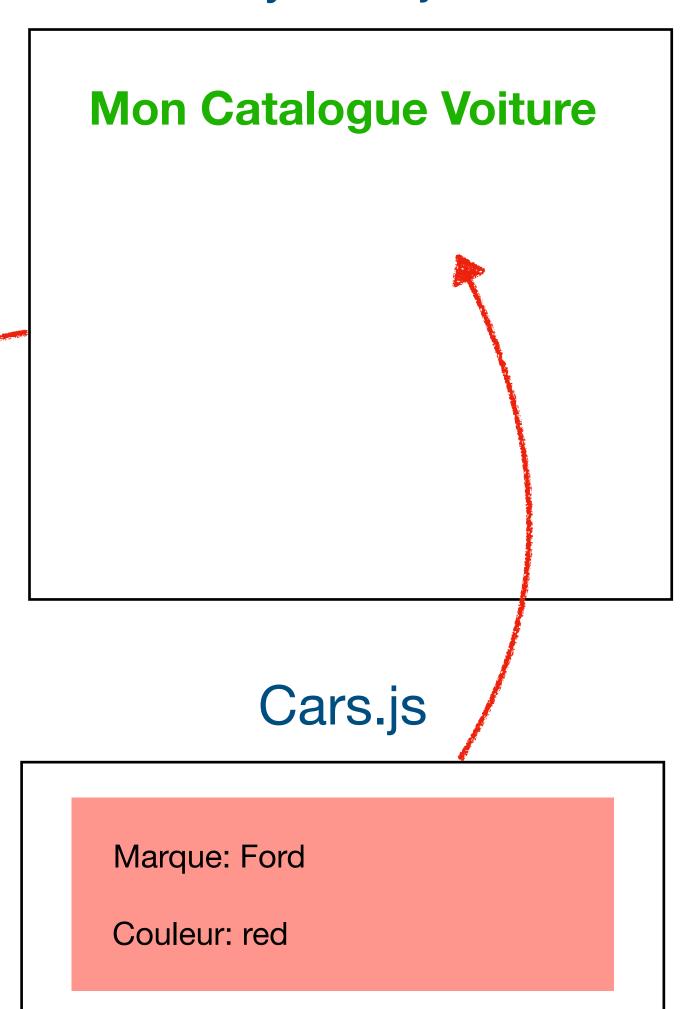

Exercice sur les states

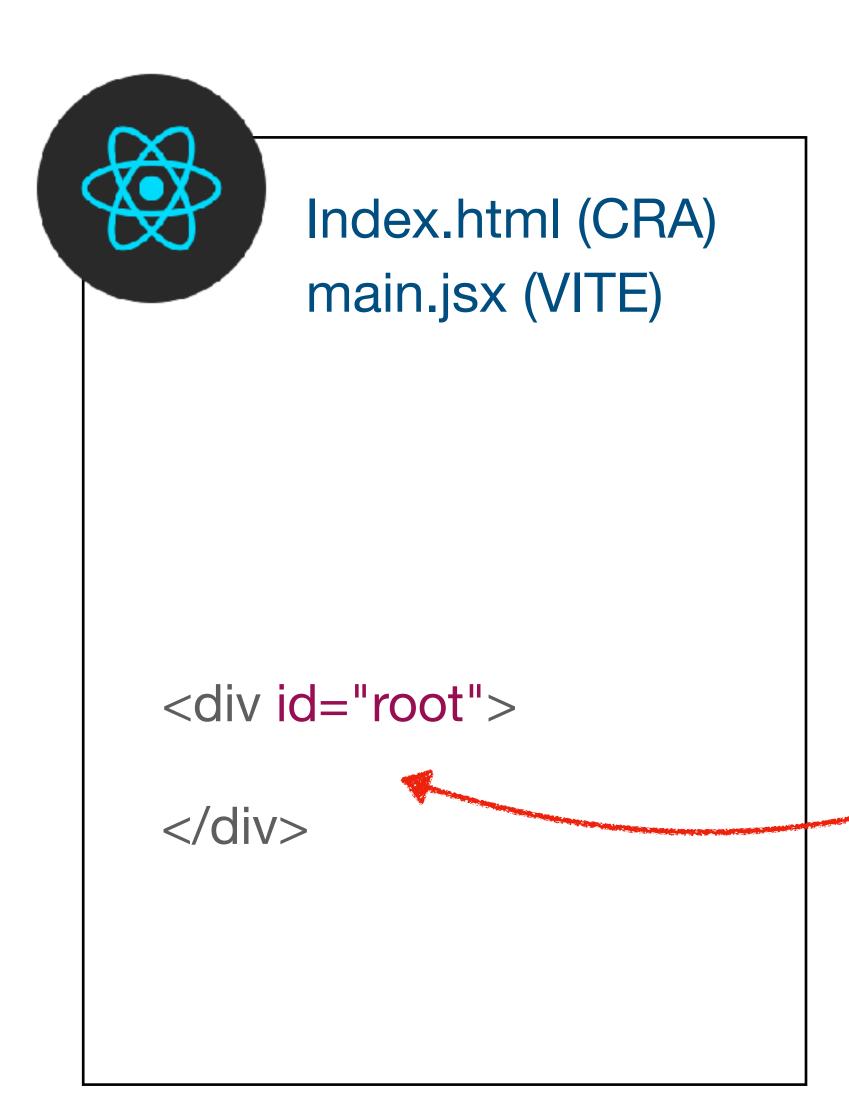

App.js

```
state = {
  titre: 'Mon Catalogue Voitures'
  color: 'green'
```

MyCars.js

Mon Catalogue Voiture

Créer un state avec une propriété cars dans laquelle on aura les trois noms de voitures dans un array et utiliser ce state pour appliquer les noms sur les trois composants Car ["Ford", "Mercedes", "Peugeot"]

Cars.js

Marque: Ford

Couleur: red