

 **Трансфер данных**

Настройки загрузки данных

Конфигурация загрузки данных таблицы

- ✓ Исходный формат
- ✓ Входные файлы
- ✓ Соответствие столбцов
- ➡ **Настройки загрузки данных**
- ... Подтвердить

Загрузка данных

- ☒ Трансфер автоматически сгенерированных столбцов
- ☐ Очистить выбранные таблицы перед загрузкой
- ☐ Disable referential integrity checks during the transfer

Методы замены: <None>

Документация методов игнорирования/замены

- ☐
- Log INSERT queries in the Query Manager

Производительность

Выполнять Commit после вставки строк: 10000

- ☐ Использовать мультиставку значений 500
 - ☐ Skip bind values during insert
 - ☐ Отключить пакетный импорт
 - ☐ Игнорировать дублирующие строки
 - ☐ Использовать массовую загрузку

Общие

- ☒ Открыть новое соединение
- ☒ Использовать транзакции
- ☒ Открыть редактор таблиц после завершения
- ☒ Показать сообщение об окончании

Сохранить задачу



[← Назад](#)

Далее >

Продолжить

Закр^ыть

 Трансфер данных

Настройки загрузки данных

Конфигурация загрузки данных таблицы

- ✓ Исходный формат
- ✓ Входные файлы
- ✓ Соответствие столбцов
- ➡ **Настройки загрузки данных**
- ... Подтвердить

Загрузка данных

- ☒ Трансфер автоматически сгенерированных столбцов
- ☐ Очистить выбранные таблицы перед загрузкой
- ☐ Disable referential integrity checks during the transfer

Методы замены: <None>

Документация методов игнорирования/замены

- ☐
- Log INSERT queries in the Query Manager

Производительность

Выполнять Commit после вставки строк: 10000

- ☐ Использовать мультиставку значений
 - ☐ Skip bind values during insert
 - ☐ Отключить пакетный импорт
 - ☐ Игнорировать дублирующие строки
 - ☐ Использовать массовую загрузку

Общие

- ☒ Открыть новое соединение
- ☒ Использовать транзакции
- ☒ Открыть редактор таблиц после завершения
- ☒ Показать сообщение об окончании

Сохранить задачу




[← Назад](#)

Далее >

Продолжить

Закр^ыть

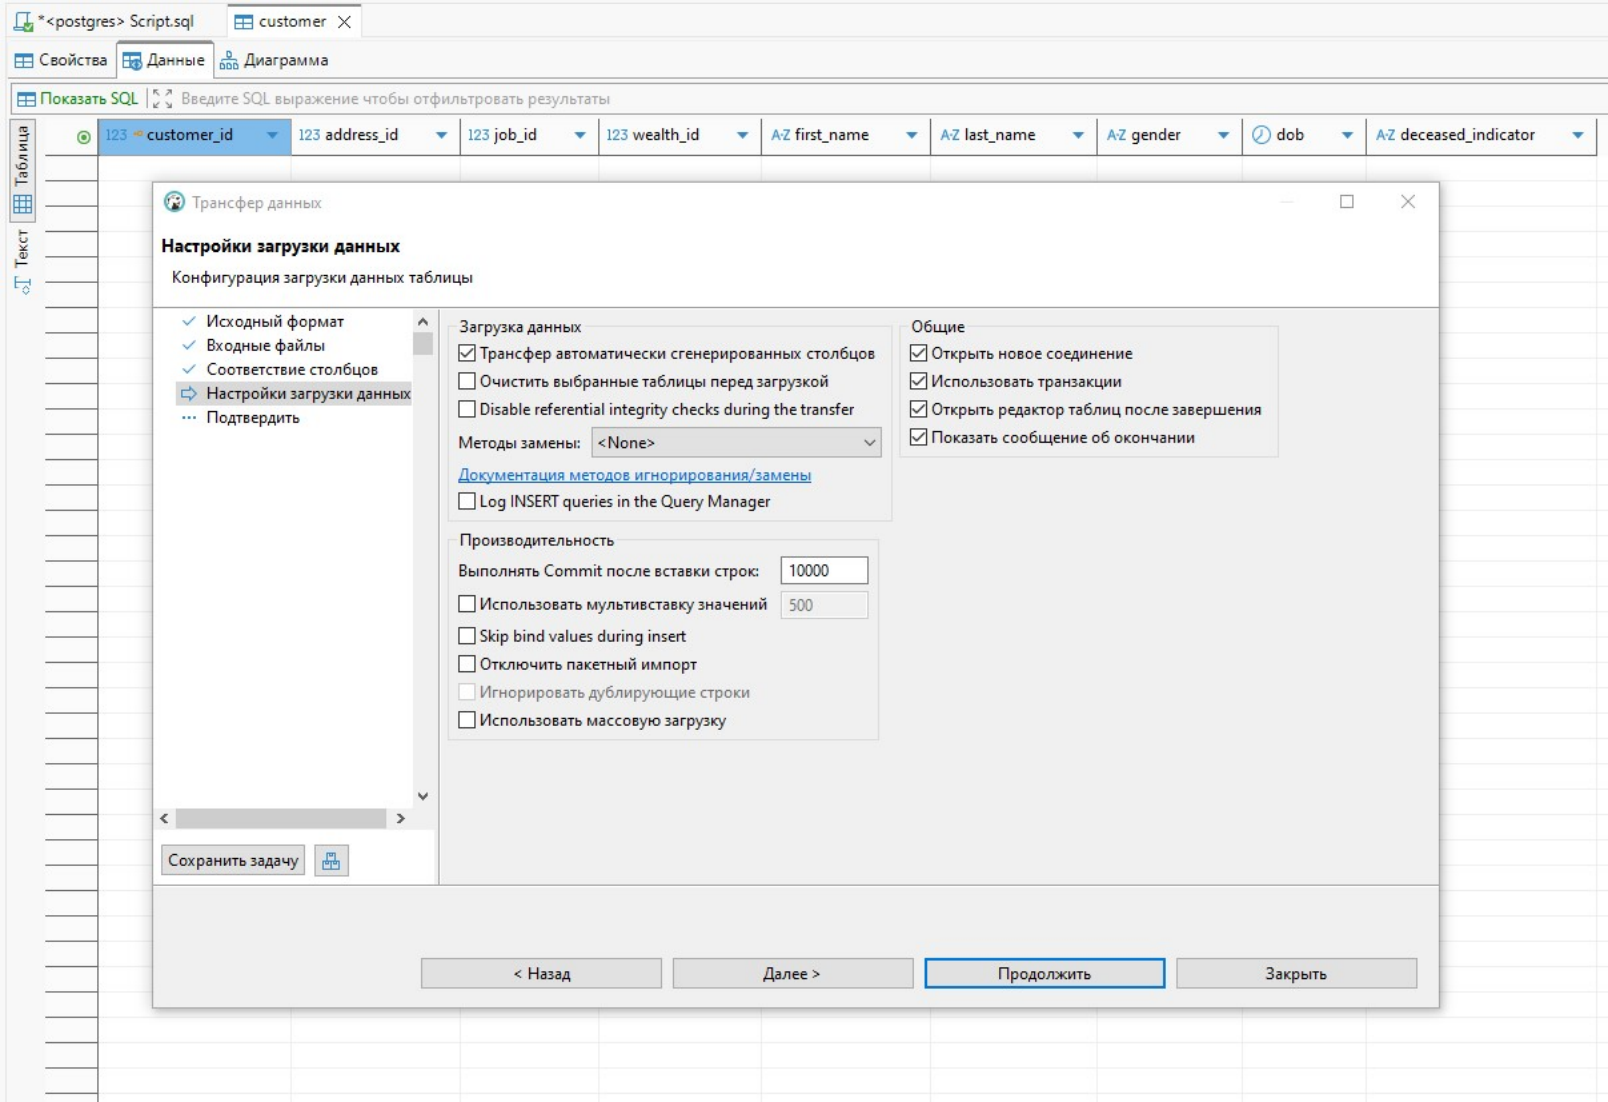

Показать SQL

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123

address_id

AZ address

123 postcode

AZ state

AZ country

Таблица

Текст

Трансфер данных

Настройки загрузки данных

Конфигурация загрузки данных таблицы

✓ Исходный формат

✓ Входные файлы

✓ Соответствие столбцов

➔ Настройки загрузки данных

... Подтвердить

Загрузка данных

☒ Трансфер автоматически сгенерированных столбцов

☐ Очистить выбранные таблицы перед загрузкой

☐ Disable referential integrity checks during the transfer

Методы замены: <None>

[Документация методов игнорирования/замены](#)

☐ Log INSERT queries in the Query Manager

Производительность

Выполнять Commit после вставки строк: 10000

☐ Использовать мультивставку значений

500

☐ Skip bind values during insert

☐ Отключить пакетный импорт

☐ Игнорировать дублирующие строки

☐ Использовать массовую загрузку

Общие

☒ Открыть новое соединение

☒ Использовать транзакции

☒ Открыть редактор таблиц после завершения

☒ Показать сообщение об окончании

Сохранить задачу

< Назад

Далее >

Продолжить

Закрыть

