
# Merchant Pulse – Diagrama de telas

Projeto Integrador em Computação IV – UNIVESP – Turma 002 · Todas as telas compartilham a barra lateral e o topo (filtro de período e categoria, Atualizar, PDF, CSV) · tracejado = atalho a partir da Visão Geral

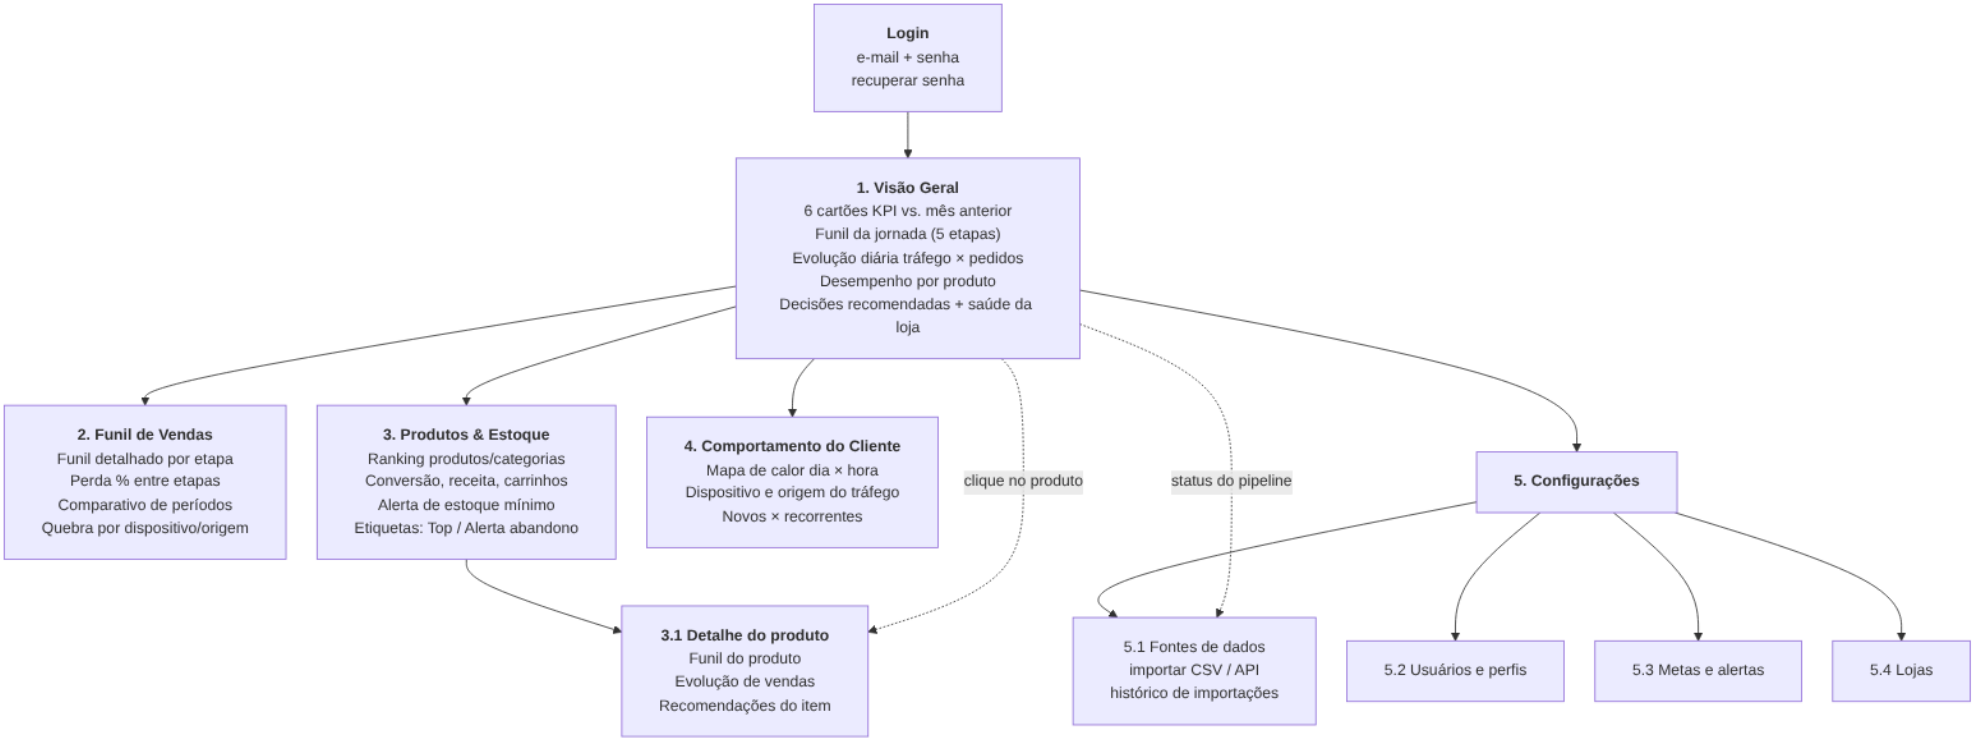

## Telas × fontes de dados

| Tela | Tabelas / views (merchant_pulse_schema.sql) | Regra de negócio |
|---|---|---|
| **Login** | `usuario` | Autenticação; perfil define acesso a Configurações |
| **1. Visão Geral** | `fn_kpis_periodo, vw_funil_diario, vw_receita_diaria, vw_desempenho_produto, recomendacao, importacao` | Cartões comparam com o mesmo intervalo do mês anterior; abandono = 1 − pedidos ÷ checkouts |
| **2. Funil de Vendas** | `vw_funil_diario, sessao (dispositivo, origem_trafego)` | Perda % = 1 − etapa seguinte ÷ etapa atual |
| **3. Produtos & Estoque / 3.1 Detalhe** | `vw_desempenho_produto, produto, evento, recomendacao` | Alerta quando estoque_atual ≤ estoque_minimo |
| **4. Comportamento do Cliente** | `vw_comportamento, sessao.cliente_hash` | Recorrente = cliente_hash com mais de uma sessão |
| **5. Configurações** | `fonte_dados, importacao, usuario, meta_indicador, loja` | Apenas perfil administrador |
| **Exportar CSV / PDF** | `mesmas consultas da tela atual, com os filtros aplicados` | Sem dados pessoais (LGPD) |

## Observações para o desenvolvimento

- Banco: PostgreSQL 14+, schema `merchant_pulse`; script testado com dados de exemplo.
- Consumidores só aparecem como hash SHA-256 (`sessao_hash`, `cliente_hash`); localização limitada à UF.
- Funil conta **sessões distintas** que atingiram cada etapa, não eventos repetidos.
- Pedidos cancelados ou devolvidos ficam fora da receita e do ticket médio.
- Filtro global de período e categoria aplicado em todas as consultas; fuso America/Sao_Paulo.
- Recomendações geradas por regras sobre os desvios das metas (`meta_indicador`) e gravadas em `recomendacao`.

## Modelo de dados (diagrama entidade-relacionamento)

