


PASSO A PASSO


Primeiro, será necessário você ter em sua máquina o **Xampp**, que irá rodar a aplicação através de um servidor simulado, e o **Heidisql**, que irá gerenciar o banco de dados (não obrigatório, pois a Data Base pode ser visualizada pelo Xampp).




Segundo, você deverá abrir o Xampp e dar start no **Apache** e no **MySQL**:

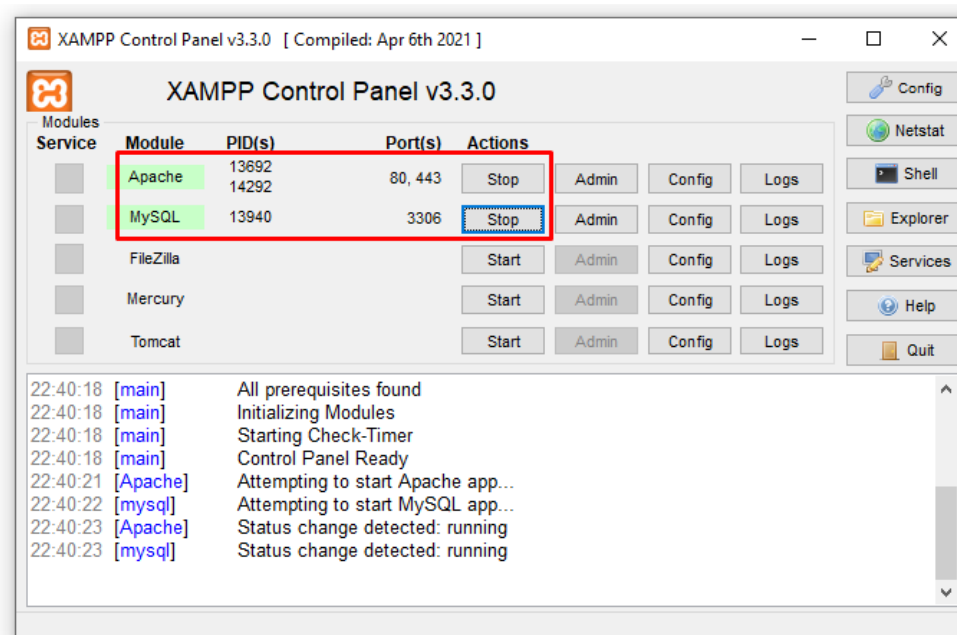


Terceiro, descompacte o arquivo **Projeto.rar** no diretório **htdocs** dentro da pasta Xampp, abaixo, um exemplo de onde está a pasta:




Depois de descompactada, a pasta estará como na foto abaixo:

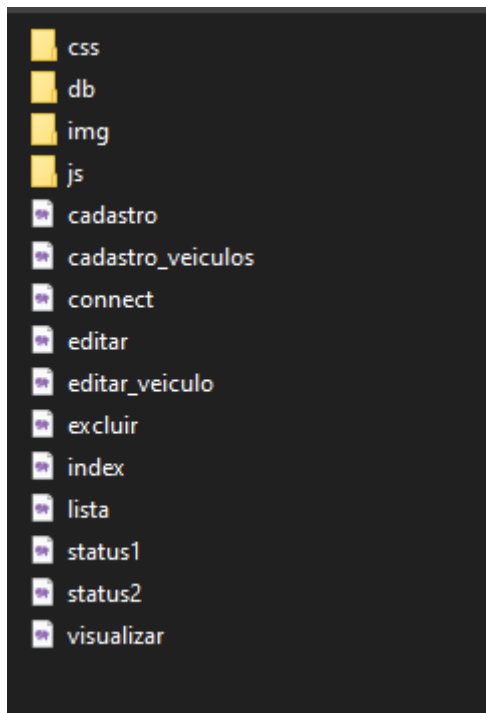


Logo após, será necessário a instalação do banco de dados, basta digitar na barra de navegação este diretório: <http://localhost/dashboard/>



Depois de ter acessado, clique em **phpMyAdmin**

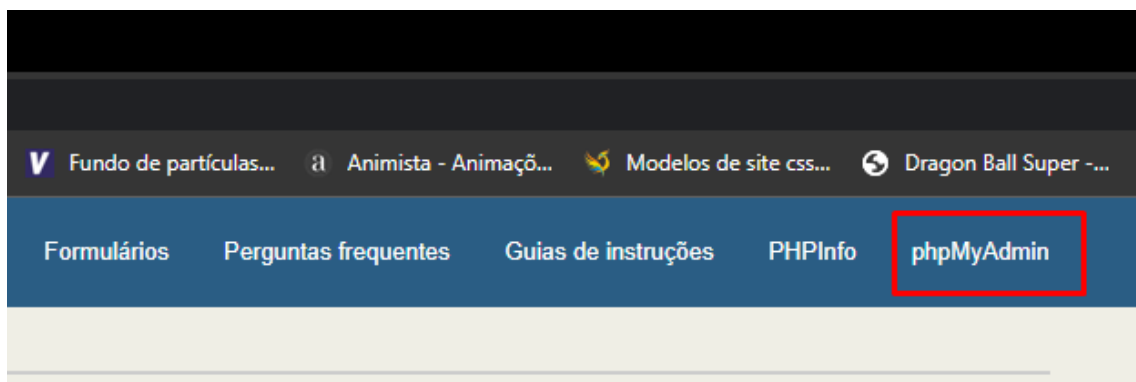

Na página que abrirá, aperte em **importar**:

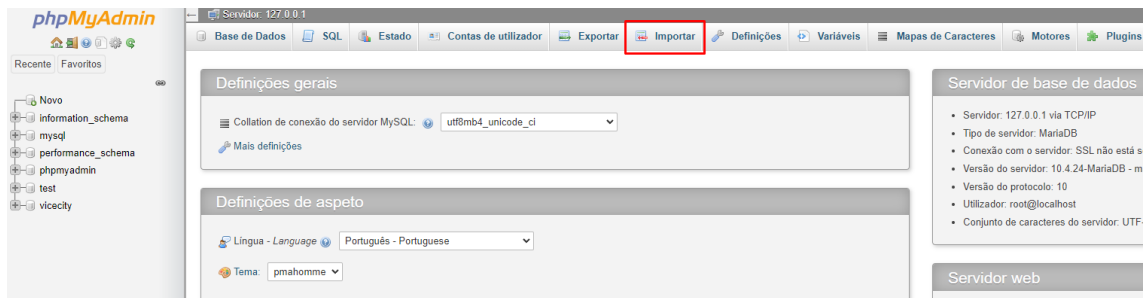

E importe o banco de dados que está localizado em **C:\xampp\htdocs\Projeto\db**. O nome do arquivo é **locadora.sql**.

Ficheiro a importar:

O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido.
O nome de um ficheiro compactado deve terminar em `[formato].[compactação]`. Exemplo: `.sql.zip`

Procurar no seu computador: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 40MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em que Nenhum arquivo escolhido

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: utf-8

Importação parcial:

☒ Permite a interrupção da importação caso o script detecte que está perto do tempo limite do PHP. (Isso pode ser uma boa forma de importar ficheiros grandes, mas pode interromper as transações.)

Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando da primeira:

Outras opções:

☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras

Formato:

SQL


Opções específicas do formato:

Modo de compatibilidade SQL: NONE

☒ Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados

Continuar

Depois de ter pressionado em “**Continuar**”, o banco de dados estará funcionando.

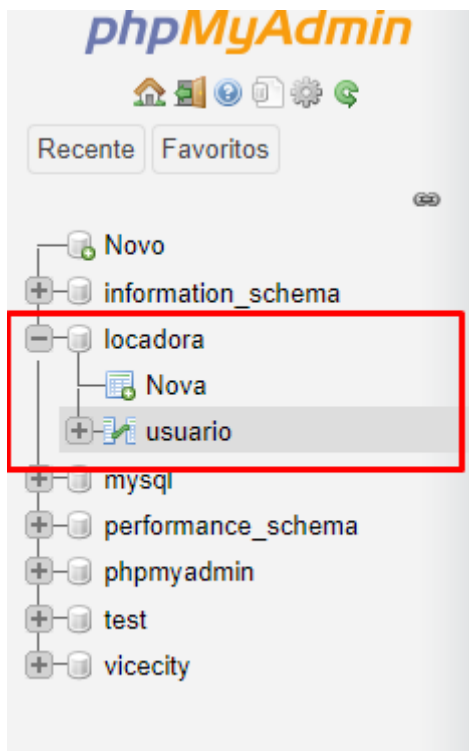

Após isso, abra o navegador de sua preferência e digite este diretório na barra de navegação: <http://localhost/Projeto/> e a aplicação estará rodando perfeitamente.

