

Aplicaciones Móviles

UNIDAD N° 2 - DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID
CONSULTAR WEBSERVICE – PHP,MYSQL


CARGAR DATOS DESDE PHP,MYSQL Y AWS

En AWS deberemos tener la instancia levantada con todos los servicios corriendo, para poder realizar la carga y muestra de datos.

Lo que haremos será tener nuestra tabla Usuarios con los registros que se irán cargando desde nuestra misma aplicación bajo la siguiente estructura.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	IdUsu	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	Nombre	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More
3	Usuario	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More
4	Clave	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More
5	Estado	int(11)			No	None			Change Drop More
6	Dispositivo	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More

Y tendremos algunos datos insertados para poder visualizar en nuestro activity que contendrá la muestra de datos en un Listview, le llamaremos a nuestro activity ListaUsuarios.java.

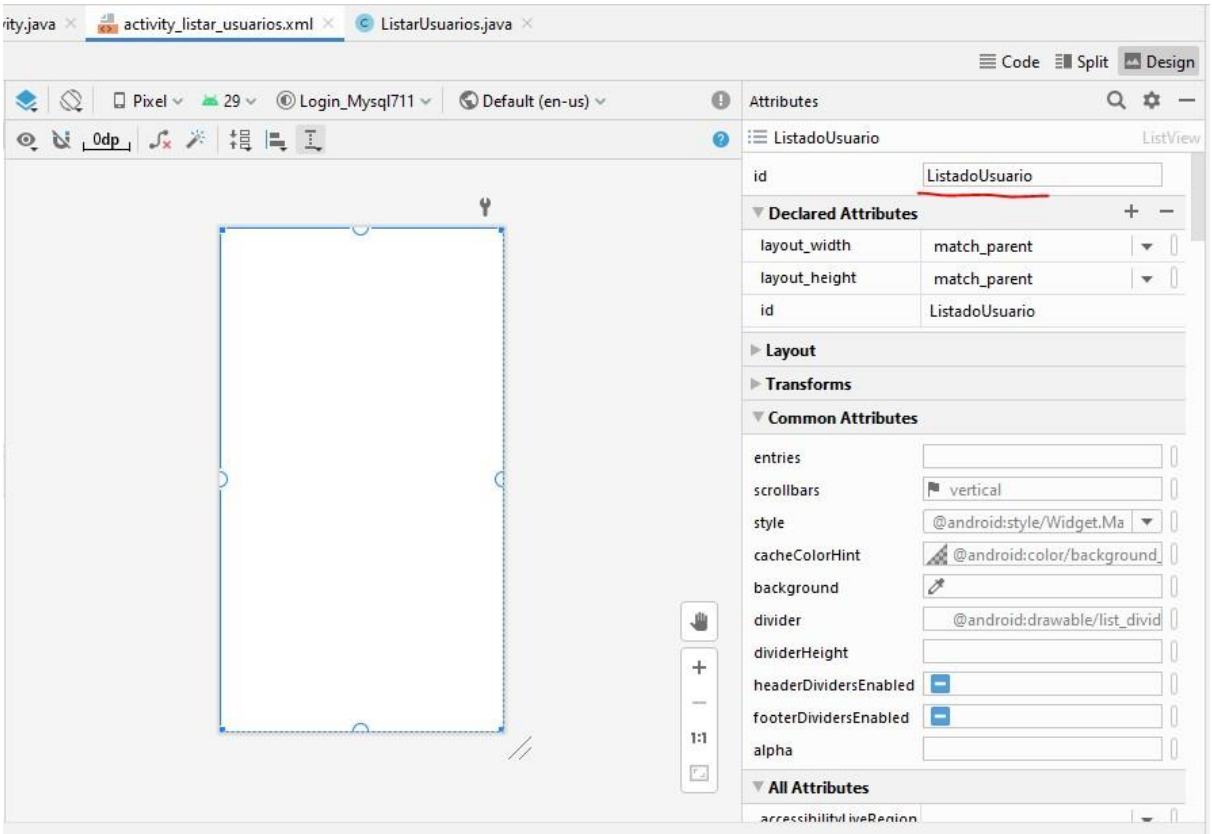

El nombre del ListView como ListadoUsuario.

Deberemos crear nuestra página “consulta.php”, que debe contener la consulta que mostrara todos los datos de la Tabla de Usuarios.

```php
<?php

    $cont=mysqli_connect('localhost','pnkcl',' ','pnkcl_iot');

    $sql="select * from Usuarios";
    $result=mysqli_query($cont,$sql);
    $arr = array();
    while($datos=mysqli_fetch_array($result))
    {
        $arr[] = $datos;
    }
    echo json_encode($arr);

?>
```

La salida de JSON de los datos debe ser similar a la siguiente muestra:

[{"0":"2","IdUsu":"2","1":"jcortes","Nombre":"jcortes","2":"jcortes","Usuario":"jcortes","3":"qwerty","Clave":"qwerty","4":"1","Estado":"1","5":"","Dispositivo":""},
{"0":"16","IdUsu":"16","1":"kassandra","Nombre":"kassandra","2":"kassandra","Usuario":"kassandra","3":"1234567890","Clave":"1234567890","4":"0","Estado":"0","5":"movil","Dispositivo":"movil"}]

Y nos vamos al ListarUsuarios.java

```
lateinit var list: ListView
lateinit var listado: ArrayList<String>
lateinit var dato: RequestQueue

list=findViewById(R.id.ListadoUsuario);
dato= Volley.newRequestQueue(this);
cargaLista();
```

Y crearemos el método cargarLista()

```
private fun cargaLista() {
    val listaUsu = ArrayList<String>()
    val url = "http://35.174.239.31/consulta.php" // URL que deben cambiar
por su AWS instancia

    val request = StringRequest(Request.Method.GET, url,
        Response.Listener<String> { response ->
            try {
                val json = JSONArray(response)
                for (i in 0 until json.length()) {
                    val usuarios = json.getJSONObject(i)
```

```
                    val linea = "${usuarios.getString("nombre")}
${usuarios.getString("usuario")}"
                    listaUsu.add(linea)
                }
                val adapter =
                    ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, listaUsu)
                list.adapter = adapter
            } catch (e: Exception) {
                e.printStackTrace()
            }
        },
        Response.ErrorListener { error ->
            error.printStackTrace()
        })

    datos.add(request)
}
```

y debería cargar de la siguiente manera:

