

# Programação de Sistemas para Internet

Prof. Romerito Campos

# Blueprint

# Plano de Aula

↗ Objetivo: aplicar o recurso Blueprint do Flask para modularizar aplicações

↗ Materiais:

↗ [Código-Fonte - Exemplo 1 - Versão download](#)

↗ [Código-Fonte - Exemplo 1 - Versão download](#)

# Blueprints

- O Conceito de Blueprints é utilizado para dar suporte a padrões de projeto e criação de componentes de uma aplicação
- Um objeto `Blueprint` funciona de forma semelhante a um objeto `Flask`, mas não representa aplicação completa.
- Podemos utilizar blueprints quando:
  - refatoramos aplicações grandes em módulos ou componentes independentes
  - criar extensões flask
  - registrar blueprints sob diferentes prefixos de URL, aplicando modularidade as rotas

# Blueprints

- ~ O funcionamento básico de um Blueprint consiste em criar operações para este blueprint via funções `view`.
- ~ Estas funções são aquelas que definimos para uma rota.
- ~ Uma vez que estas operações são definidas no Blueprint podemos vinculá-las às aplicações registrando o Blueprint no `app`.
- ~ Neste material, vamos explorar dois estudos de caso nos quais Blueprints são aplicados.
- ~ Sugestão de leitura: [1](#), [2](#) e [3](#)


# Blueprint - Exemplo 1

# Blueprint

- Neste exemplo, vamos considerar o exemplo que já conhecemos para cadastro de usuários.
- Requisitos:
  - Cadastrar usuário
  - Listar usuários
- Adicionalmente, vamos também atender aos seguintes requisitos:
  - Cadastrar livros
  - Listar livros

## # Estrutura do Projeto

case1/

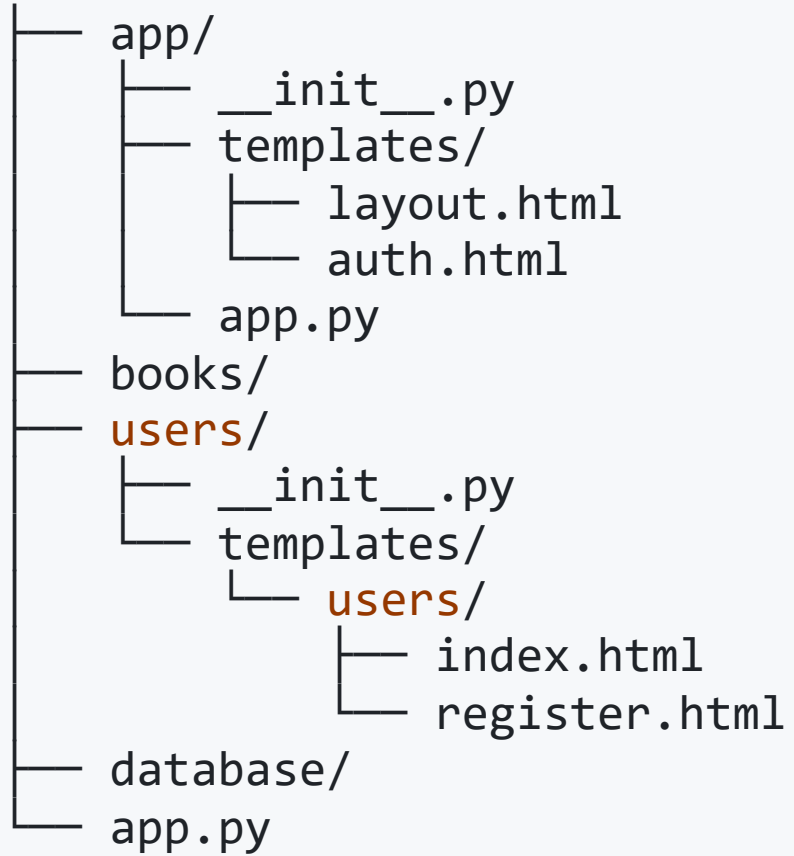



# Blueprints

➤ No slide anterior, há um esboço do projeto: [código-fonte](#).

O projeto está dividido em:

➤ `app/` : diretório da aplicação, iniciamos o `app = Flask(__name__)`

➤ `users` : todos os recursos de usuário do exemplo (rotas, modelo e páginas)

➤ `books` : o mesmo que users.

➤ O arquivo `app.py` é utilizado para `flask run`.

# Blueprints

- ~ Para rodar este exemplo basta: `flask run --debug`
- ~ considere que você já iniciou o banco da aplicação
- ~ É importante afirmar que esta divisão dos diretórios não é meramente com base no uso de pacotes.
- ~ Neste estudo de caso, utilizamos um recurso importado do flask.

Exemplo

```
from flask import Blueprint
```

- ~ A classe `Blueprint` permite modularizar a aplicação.

# Blueprints

- Mas o que de fato é um Blueprint? O que podemos fazer com ele?
- Vamos examinar a pasta `users` e seus arquivos.
- A pasta `users` é um pacote python (veja o arquivo `__init__.py`).
- Além disso, nesta pasta teremos o seguinte:
  - `users.py` : módulo python chamado `users` ;
  - `templates` : local dos templates de `users` ;
  - `models.py` : modelos referente aos usuários (apenas um no momento).

# Criação de Blueprint

- ~ Esta estrutura representa todos os recursos de uma aplicação flask. É uma estrutura autocontida.
- ~ Entretanto, ela não é uma aplicação em si.
- ~ O arquivo `users` inicia com as seguintes linhas.

Exemplo

```
from flask import render_template, Blueprint, url_for, request, flash, redirect
from users.models import User
```

```
# módulo de usuários
bp = Blueprint('users', __name__, url_prefix='/users', template_folder='pages')
```

- Observe que não importamos a classe Flask porque não vamos iniciar a aplicação (que sempre guardamos numa variável `app`) neste arquivo.
- Importamos alguns recursos do flask (em especial `Blueprint`).
- Em seguida, definimos um blueprint e guardamos em `bp`.
- Neste exemplo, a classe Blueprint recebeu 4 argumentos:
  - `users`: nome do blueprint
  - `__name__`: `import_name` que é nome usado para importação (nome do arquivo python)
  - `url_prefix`: prefixo a ser adicionado a url das rotas (veremos)
  - `template_folder`: local onde ficam os arquivos HTML

~ A questão é: o que fazemos com o objeto `bp`? A abaixo esta resposta:

Exemplo

```
@bp.route('/')  
def index():  
    return render_template('users/index.html', users = User.all())
```

~ Definimos uma rota vinculada a este Blueprint. Esta rota usa uma `view` chamada `index`.

~ Dentro da rota temos o uso de um modelo chamado `User`

A definição da rota não indica que ela já está disponível para uso. É necessário registrá-la na aplicação.

# Importando o Blueprint

- Após a criação do Blueprint devemos importá-lo no destino.
- O atributo que indica o nome de importação é o `import_name`, que no exemplo é `__name__`. Ou seja, o nome do próprio arquivo ( `users.py` )
- Neste exemplo, vamos importar no arquivo da aplicação conforme abaixo:

Exemplo

```
# trecho de app/__init__.py  
from users import users
```

# Registrar Blueprint

- O próximo passo é registrar este Blueprint.
- Esse registro deve ser feito na instância principal da aplicação, `app`, dentro do arquivo `__init__.py`. Abaixo, vemos o trecho de código que realiza o registro do Blueprint na aplicação.

Exemplo

```
# trecho de app/__init__.py
from flask import Flask, render_template
from users import users
from books import books

app = Flask(__name__, template_folder='templates')
app.register_blueprint(users.bp)
```



- Quando registramos o Blueprint na aplicação, estamos fazendo com que as funcionalidades definidas possam ser usadas na aplicação.
- Neste caso, a funcionalidade do exemplo é uma rota.
- Um detalhe importante é o uso do argumento `url_prefix='/users'` na construção do Blueprint.
- Isso significa que todas as rotas tem o prefixo `/users`:

Exemplo

```
http://localhost:5000/users/  
http://localhost:5000/users/register
```

# Recursos do Blueprint

~ Uma atenção especial sobre os recursos como páginas e arquivos estáticos (css, ícones e etc) deve ser dada.

~ De acordo com a documentação do Flask sobre a pasta templates, temos:

Flask vai procurar pelos templates em uma pasta templates. Se a aplicação é um módulo, a pasta estará perto do módulo, se for um pacote está dentro do pacote.

~ Neste estudo de caso, a aplicação está dentro de um pacote.

~ Logo, a pasta templates está dentro deste pacote:

Exemplo

```
case1/  
├── app/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── templates/  
│   │   ├── layout.html  
│   │   └── auth.html  
│   └── app.py
```

~ O que isso tem a ver com Blueprints? No exemplo de uso de Blueprints temos arquivos HTML. Logo, precisamos decidir onde colocá-los.

~ Você já observou que colocamos os arquivos HTML do Blueprint `users` dentro do pacote `users`.

~ Veja a pasta `users\templates\users`. Ela contém dois arquivos HTML que usamos para usuários.

~ Veja o Blueprint

Exemplo

```
bp = Blueprint('users', __name__, url_prefix='/users', template_folder='templates')
```

~ O argumento `template_folder` indica que vamos salvar os templates do blueprint dentro de uma pasta templates que se localiza no pacote do Blueprint.

- ↗ Entretanto, o Flask vai procurar os templates para a função `render_template` nos diretórios registrados para conter templates, que são:
  - ↗ templates dentro do pacote da aplicação;
  - ↗ demais pastas de templates dos Blueprints.
- ↗ Isso significa que devemos evitar nomes que gerem conflitos.
- ↗ Por esta razão a pasta de templates do Blueprint é na verdade:

Exemplo

```
users/templates/users
```

- ↗ Toda explicação dada aqui serve para o Blueprint `books`.

# Blueprint e Modelos

- Neste exemplo, o pacote `users` contém um módulo chamado `models`.
- Este módulo contém uma classe `User` que foi utilizada pelo Blueprint para realizar operações no banco de dados.
- Nas duas rotas do exemplo, temos a utilização do Modelo.
- Basta um simples import para o modelo ser utilizado:

Exemplo

```
# trecho de users.py  
from users.models import User
```

# Blueprints e Rotas

➤ O uso das rotas é um ponto importante que também precisa ser observado no caso de Blueprints que definem rotas.

➤ Considere o formulário de cadastro de usuários

`users/templates/users/register.html`

➤ Quando o usuário clicar no botão enviar, ele faz uma requisição POST

➤ A rota que ele usará é a seguinte:

```
<form action="{{url_for('users.register')}}" method="post">
```

Exemplo

- Neste caso, o Blueprint de Usuários tem nome `users`. Há uma rota cuja view tem nome `register`.
- Desta maneira, na função `url_for` indicamos o nome do Blueprint junto com o nome da view referente a rota desejada.
- O mesmo uso da função `url_for` com rotas em Blueprints acontece dentro das rotas:

Exemplo

```
#trecho da rota register em users.py  
return redirect(url_for('users.index'))
```



# Estudo de Caso 2


## Blueprint e MVC

# Blueprint e MVC

- O segundo estudo de caso explora o mesmo problema do estudo de caso 1. Entretanto, a aplicação será estruturada como uma aplicação MVC padrão.
- O código-fonte pode ser encontrado neste [link](#)
- No próximo slide, temos a estrutura de diretórios deste exemplo.

## # Estrutura da aplicação

case2/

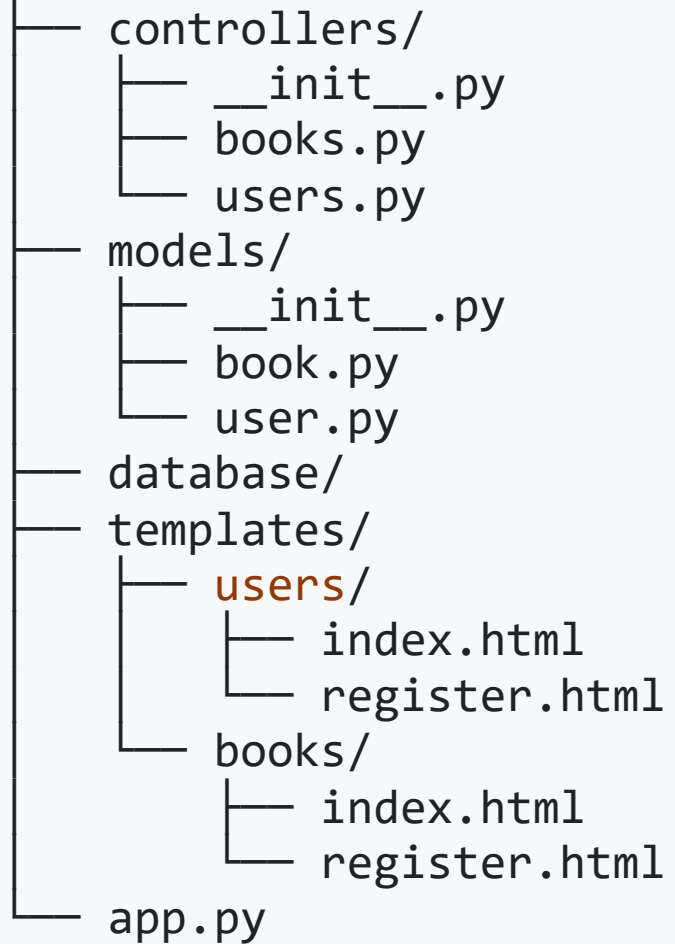

# Blueprint e MVC

- ~ A aplicação possui as pastas:
  - ~ `controllers` : armazena os controladores da aplicação;
  - ~ `models` : armazena os modelos da aplicação
  - ~ `templates` : guarda os templates da aplicação separados por contexto
  - ~ `database` : arquivos para criação do banco de dados sqlite
- ~ O arquivo `app.py` é a aplicação e é utilizado pelo flask para executar o projeto.

# Controladores

~ A pasta controllers é um pacote.

~ O arquivo `__init__.py` possui o conteúdo abaixo:

Exemplo

```
# controllers/__init__.py
all = [
    'books',
    'usrs'
]
```

~ A declaração `all` indica todos os pacotes que serão importados quando fizermos:

```
from controllers import *
```

~ Pode-se também importar individualmente: `from controllers import users`

# Controladores

- O código dos Controladores terá certa semelhança com o estudo de caso 1
- Entretanto, não indicamos o `template_folder`, já que haverá apenas um local para guardar os templates dentro da pasta controllers.

Exemplo

```
from flask import render_template, Blueprint, url_for, request, flash, redirect
from models.user import User
# módulo de usuários
bp = Blueprint('users', __name__, url_prefix='/users')
```

➤ A importação do modelo `User` vai levar em consideração o pacote dos modelos:

Exemplo

```
from models.user import User
```

➤ O pacote dos modelos está definido na pasta `models` e contém todos os arquivos dos modelos do exemplo.

➤ A definição das rotas continua usando a variável Blueprint `bp`

Exemplo

```
@bp.route('/')  
def index():  
    return render_template('users/index.html', users = User.all())
```

# Modelos

- A camada de modelos consiste no conjunto de modelos do projeto.
- Neste exemplo, há dois modelos: `User` e `Book`.
- A pasta `models` é um pacote que contém a definição dos modelos.
- Esta pasta não contém definição de Blueprints. Mas é possível pensar na camada de modelos como um Blueprint que contivesse as definições dos modelos.
- Não há alterações no código-fonte das classes que representam os modelos.



# Templates

- ~ Neste exemplo, os modelos voltam a ficar no local tradicional das aplicações Flask.
- ~ Uma pasta na raiz do projeto com o nome `templates` guarda subpastas com nomes para cada um dos Recursos que foram definidos: `books` e `users`.
- ~ Note que a pasta template está no mesmo nível de pasta que o arquivo da aplicação `app.py`, conforme é especificado pela documentação Flask.

# Aplicação

➤ O arquivo da aplicação é o `app.py`. O conteúdo dele segue abaixo:

Exemplo

```
from flask import Flask
from controllers import users, books
app = Flask(__name__)
app.register_blueprint(users.bp)
app.register_blueprint(books.bp)
```

➤ Foi necessário importar apenas a classe `Flask` e os Blueprints dos controladores.

# Resumo

- O recurso Blueprint permite que aplicações sejam organizadas para melhor atender ao projeto
- Nos dois estudos de caso, o mesmo código-fonte base foi utilizado para arquitetura diferentes.
- Esta flexibilidade é uma das marcas do Flask tendo em vista que não há amarras quanto à organização do código-fonte.
- O programador pode adotar os padrões que achar necessário para implementar a aplicação.