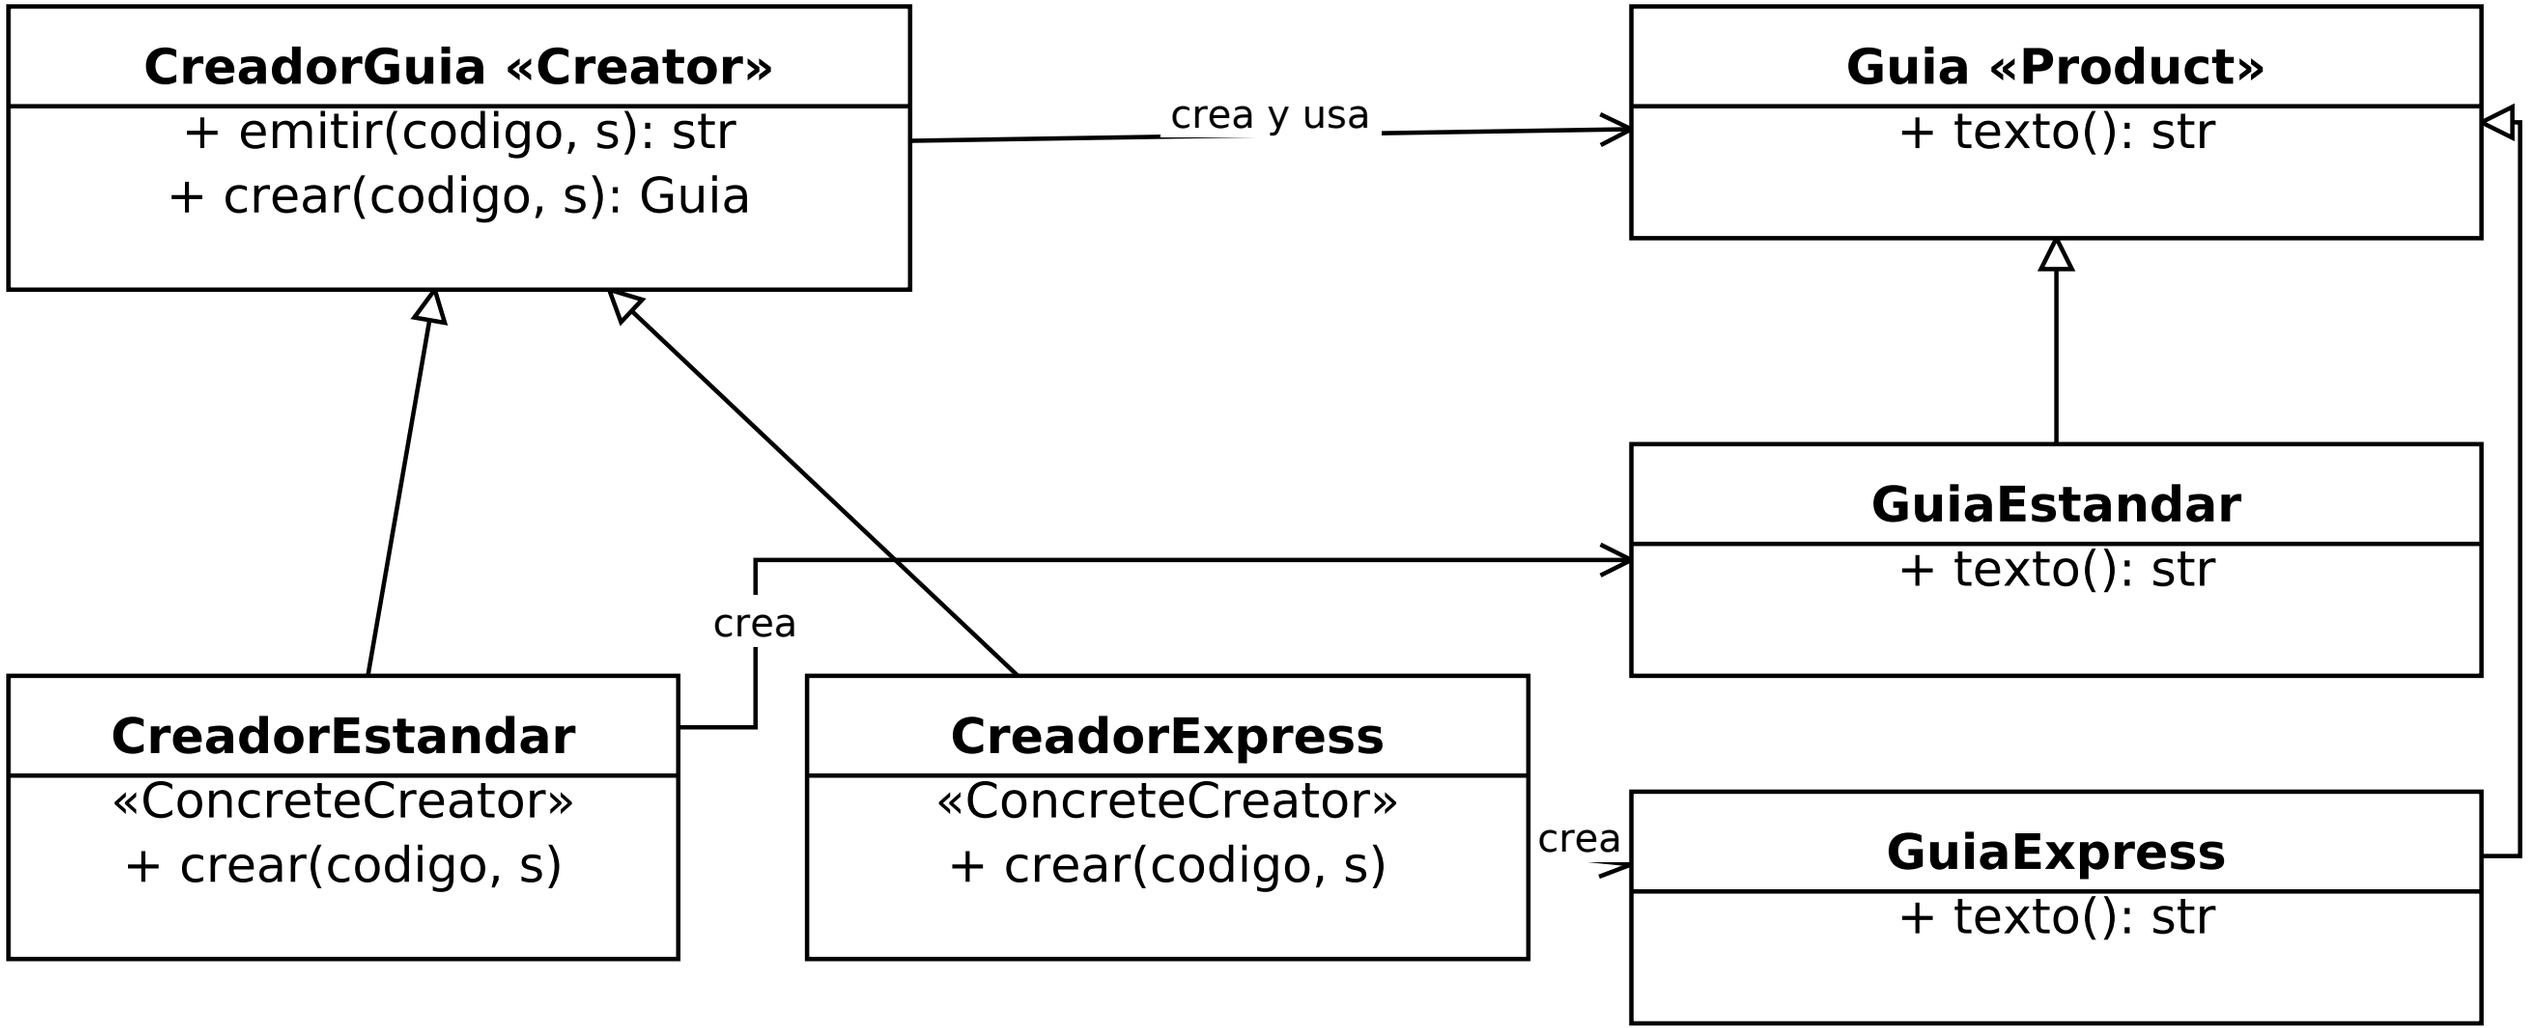
CreadorGuia «Creator»
+ emitir(codigo, s): str
+ crear(codigo, s): Guia
crea y usa
Guia «Product»
+ texto(): str
GuiaEstandar
+ texto(): str
crea
CreadorEstandar
«ConcreteCreator»
+ crear(codigo, s)
CreadorExpress
«ConcreteCreator»
+ crear(codigo, s)
crea
GuiaExpress
+ texto(): str