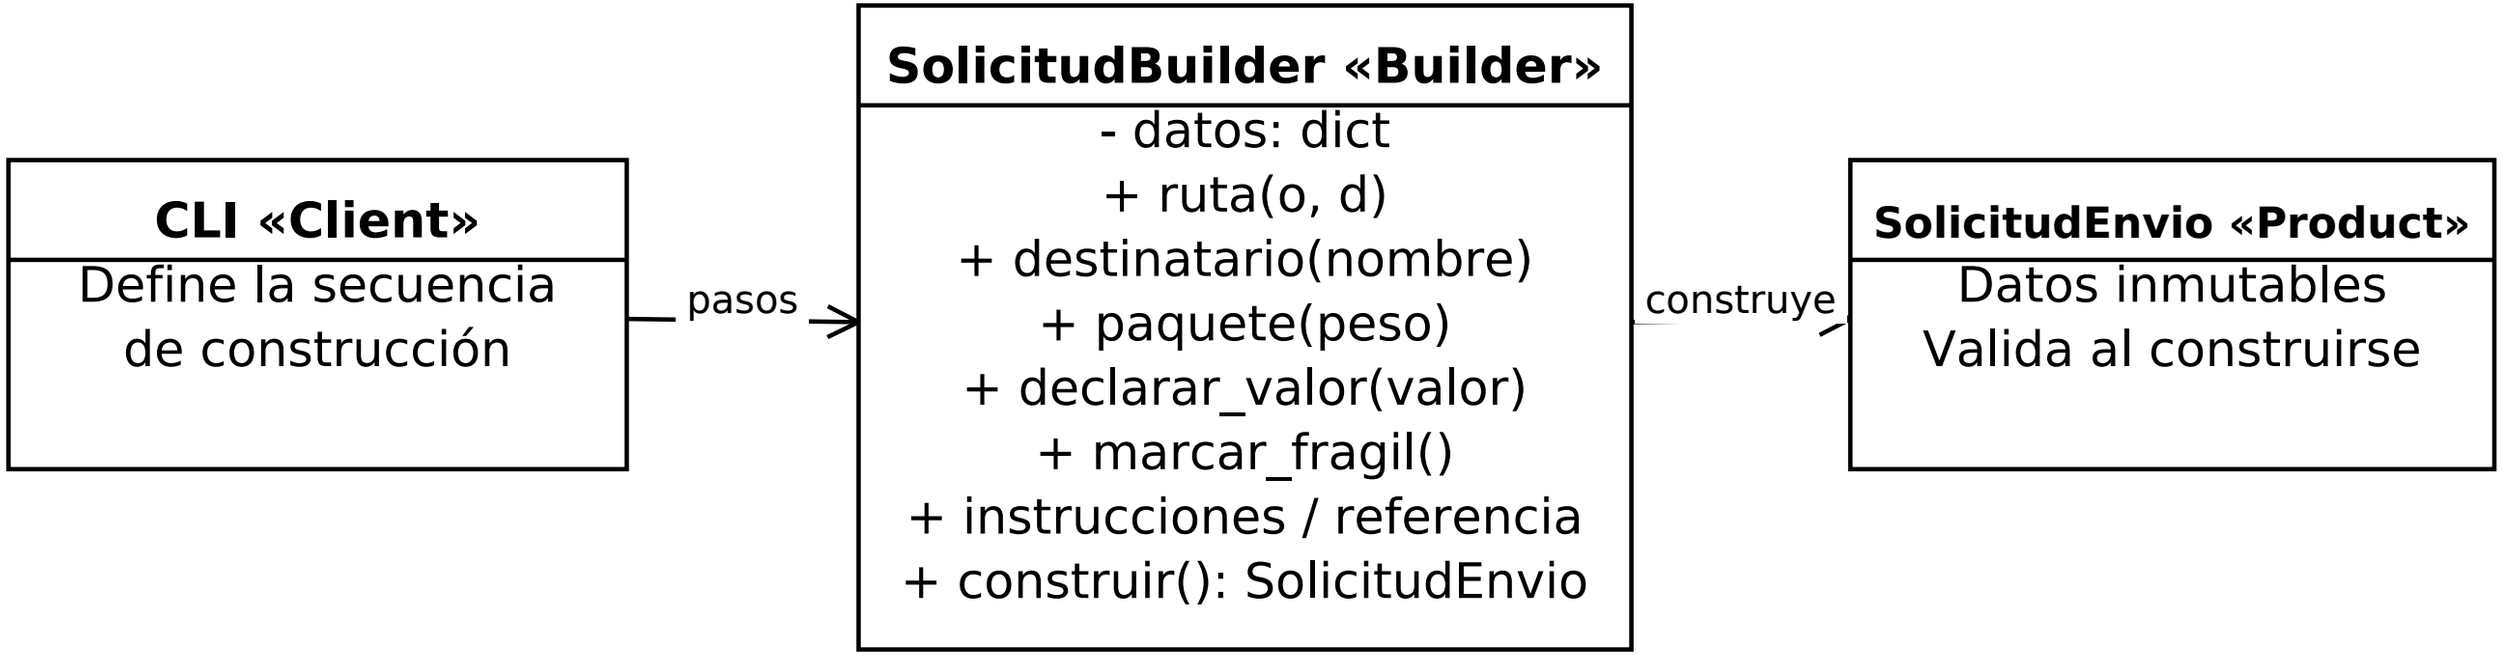
CLI «Client»
Define la secuencia
de construcción
pasos
SolicitudBuilder «Builder»
- datos: dict
+ ruta(o, d)
+ destinatario(nombre)
+ paquete(peso)
+ declarar_valor(valor)
+ marcar_fragil()
+ instrucciones / referencia
+ construir(): SolicitudEnvio
construye
SolicitudEnvio «Product»
Datos inmutables
Valida al construirse