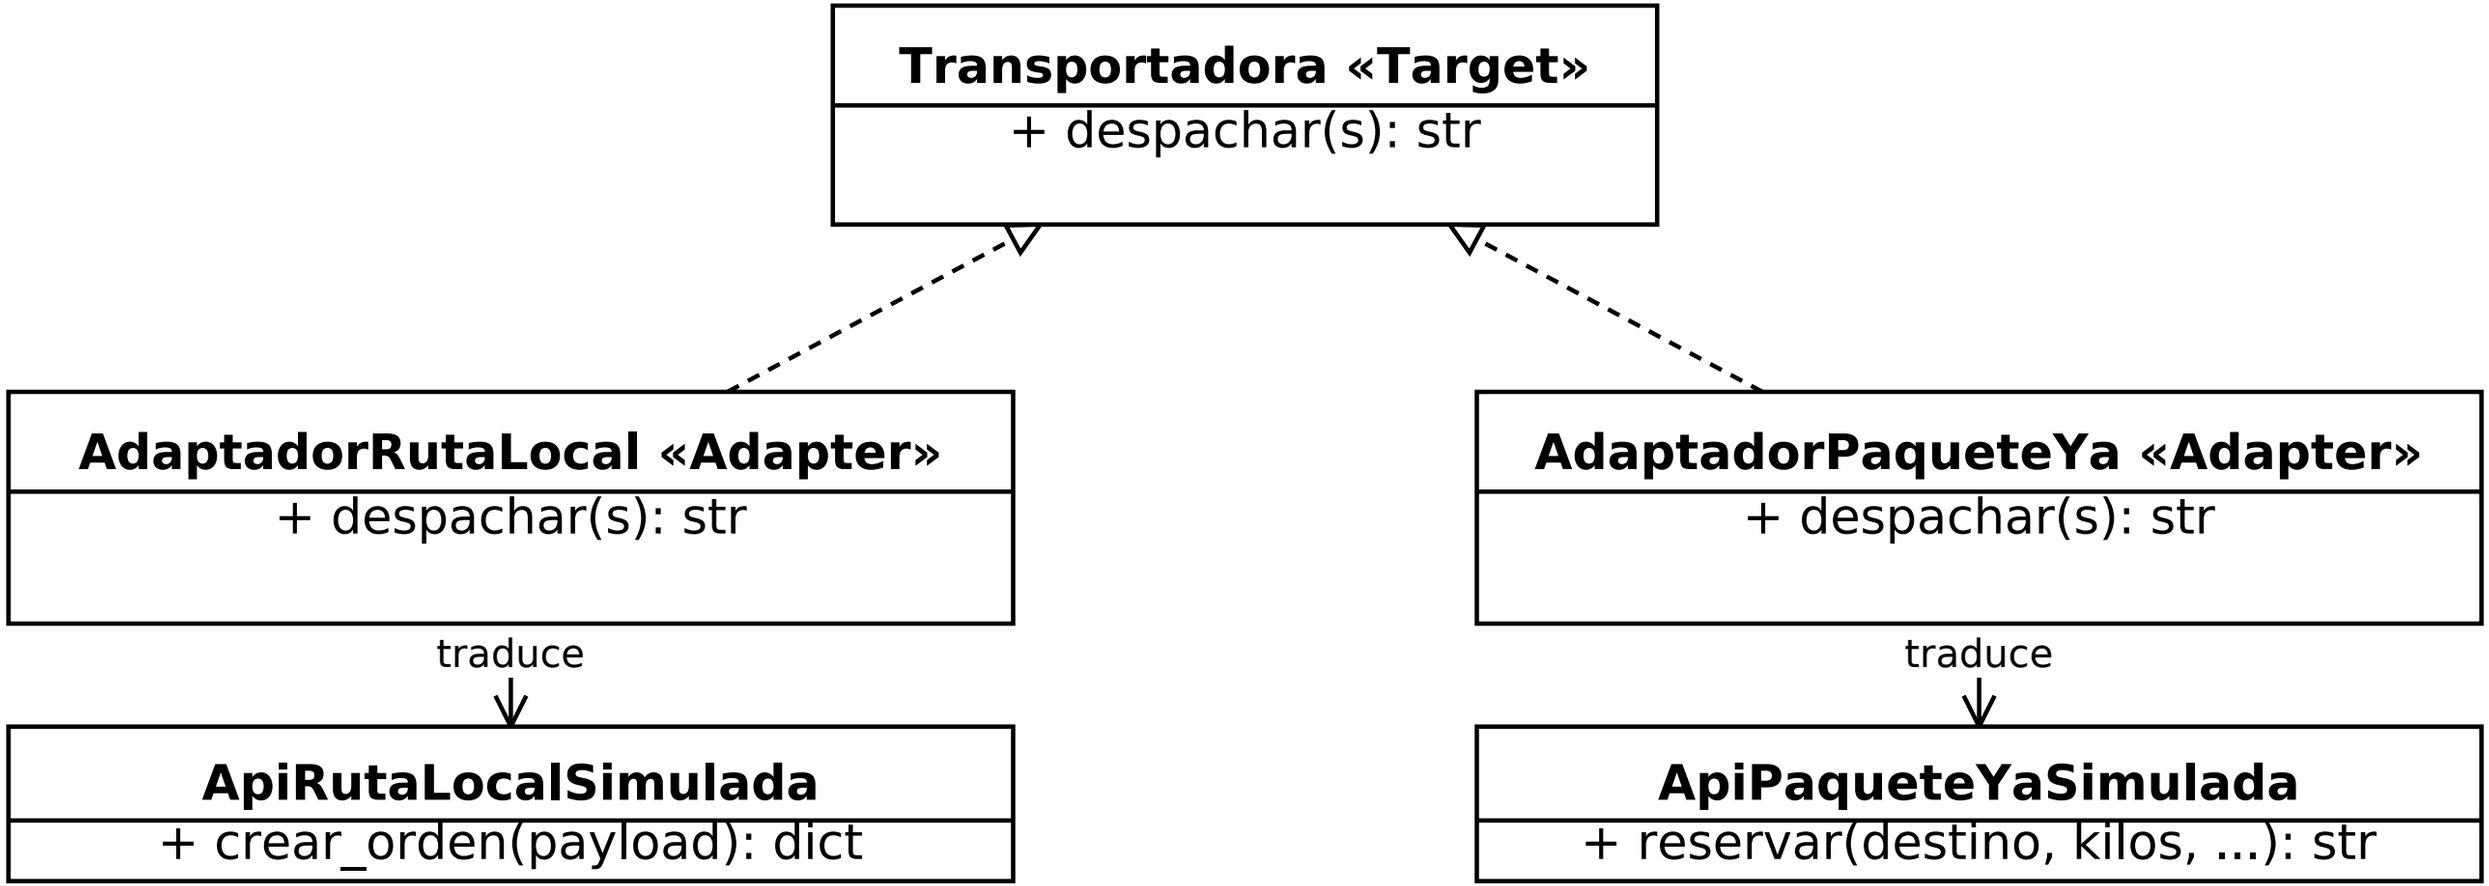
Transportadora «Target»
+ despachar(s): str
AdaptadorRutaLocal «Adapter»
+ despachar(s): str
traduce
ApiRutaLocalSimulada
+ crear_orden(payload): dict
AdaptadorPaqueteYa «Adapter»
+ despachar(s): str
traduce
ApiPaqueteYaSimulada
+ reservar(destino, kilos, ...): str