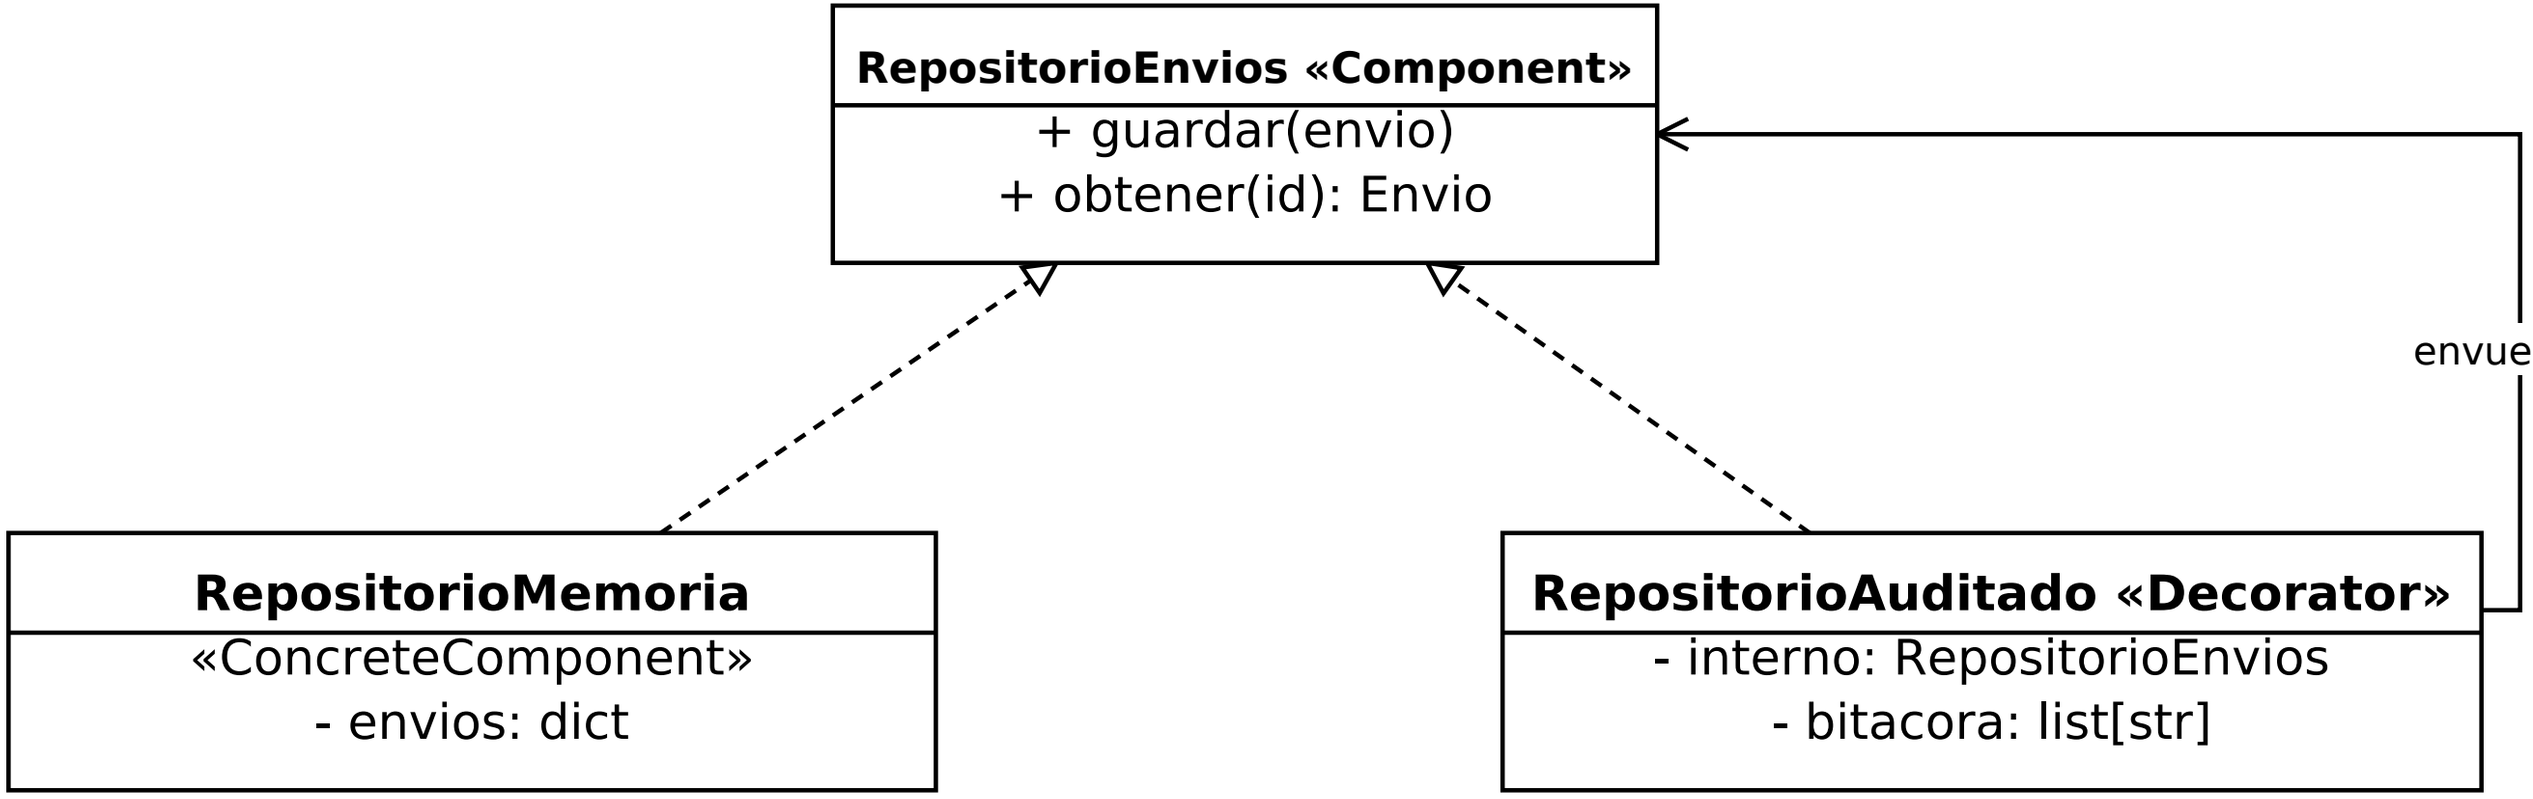
RepositorioEnvios «Component»
+ guardar(envio)
+ obtener(id): Envio
RepositorioMemoria
«ConcreteComponent»
- envios: dict
RepositorioAuditado «Decorator»
- interno: RepositorioEnvios
- bitacora: list[str]
envue