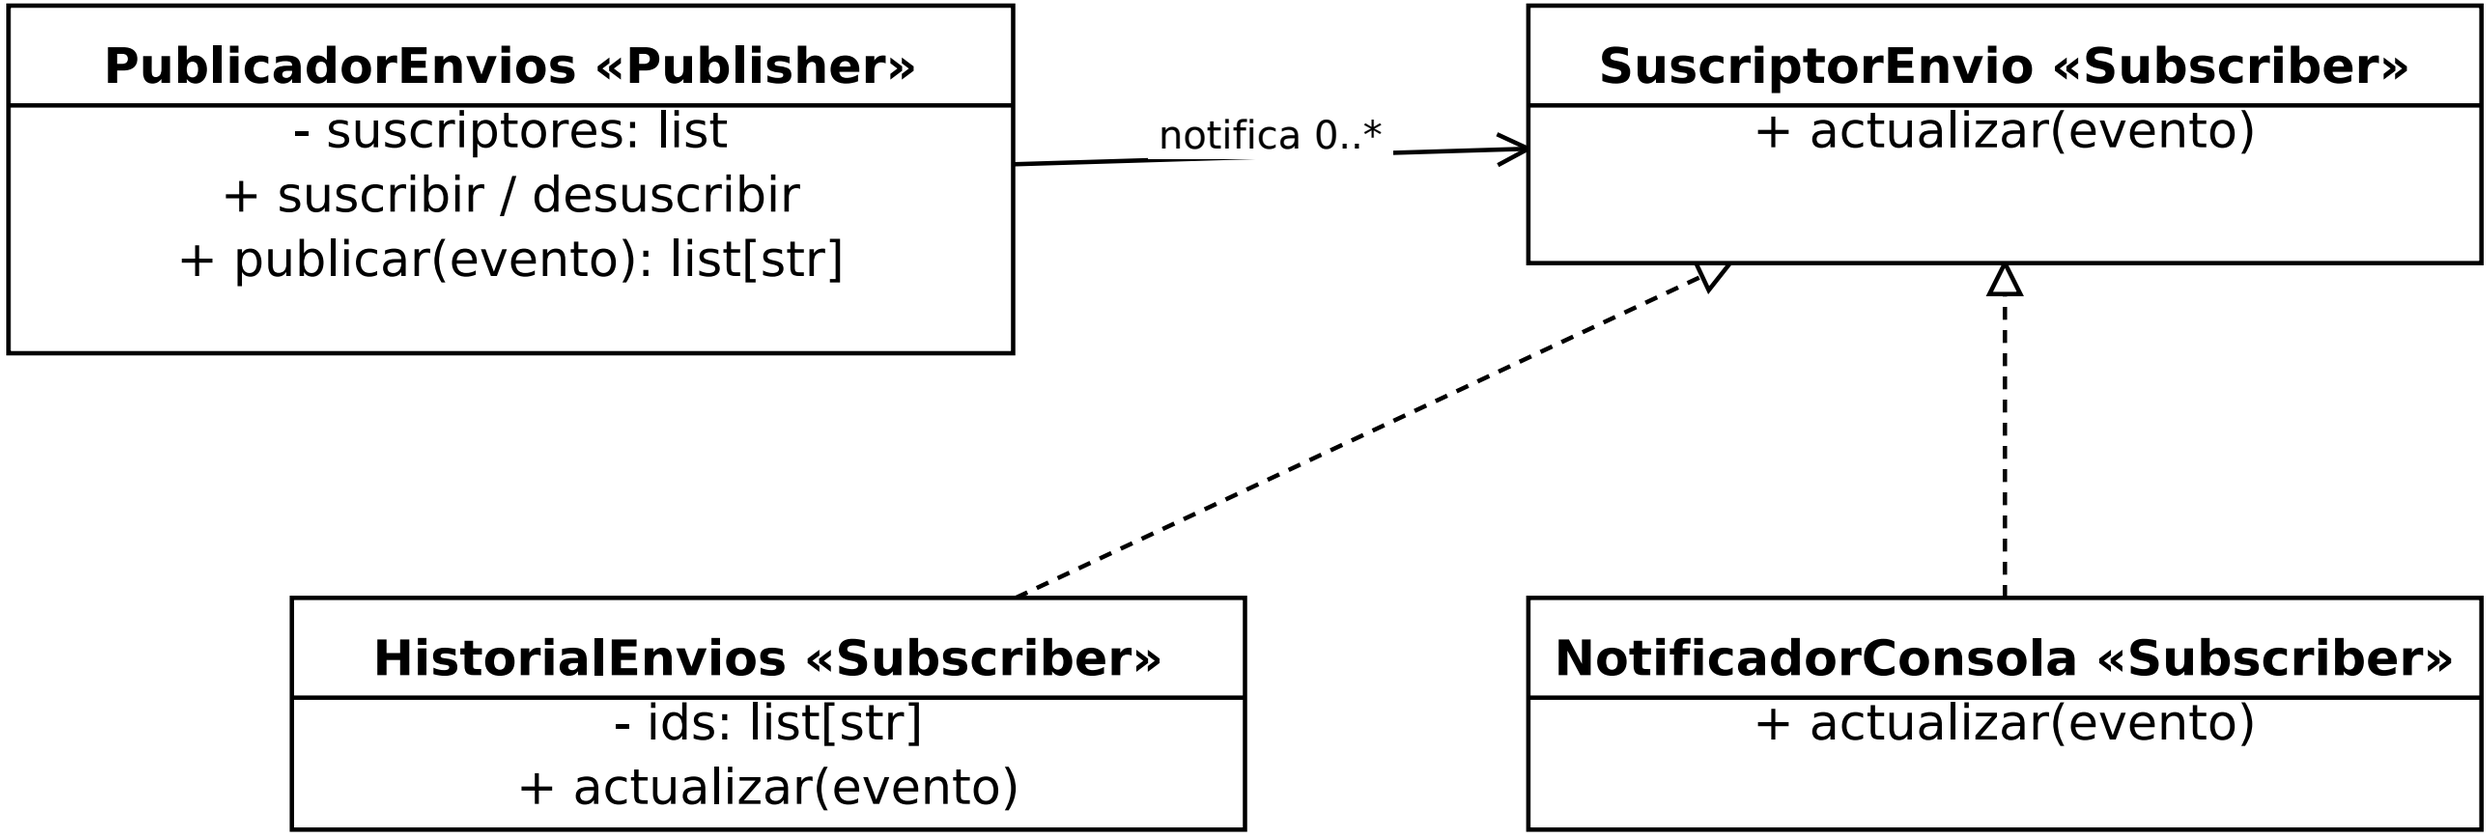
PublicadorEnvios «Publisher»
- suscriptores: list
+ suscribir / desuscribir
+ publicar(evento): list[str]
notifica 0..*
SuscriptorEnvio «Subscriber»
+ actualizar(evento)
HistorialEnvios «Subscriber»
- ids: list[str]
+ actualizar(evento)
NotificadorConsola «Subscriber»
+ actualizar(evento)