



1 Exemplos e Exercícios Práticos – HTML5 e CSS3


1) Primeiro exemplo:

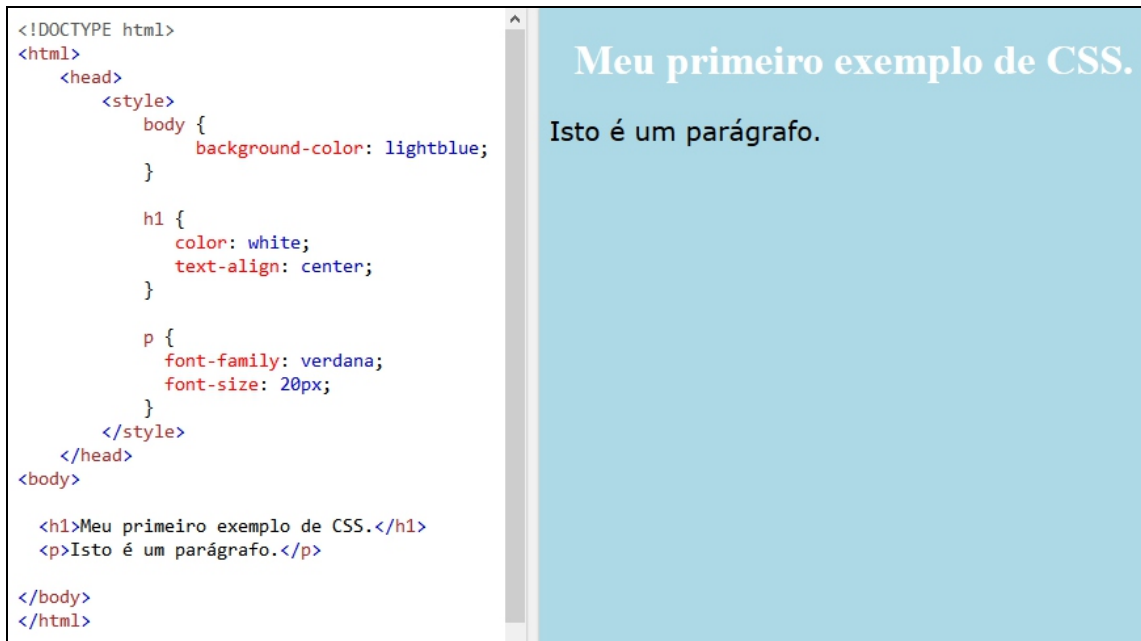


2) Seletor ID:

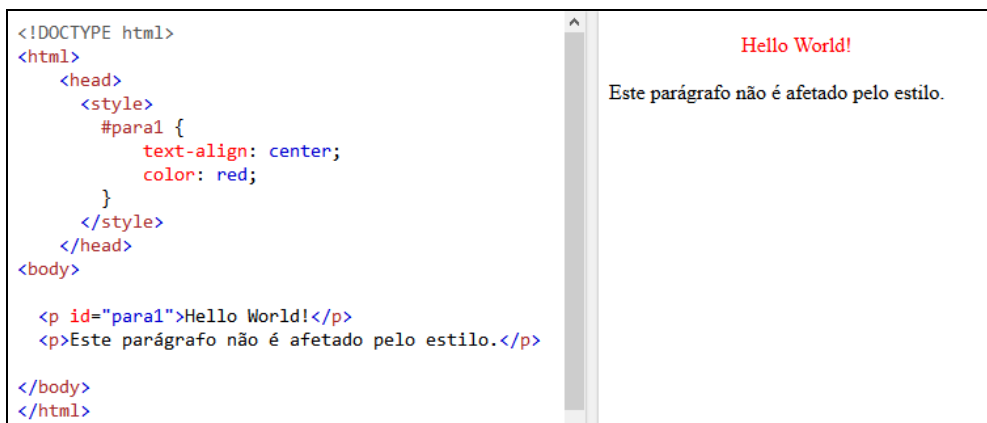


3) Seletor de Classe:

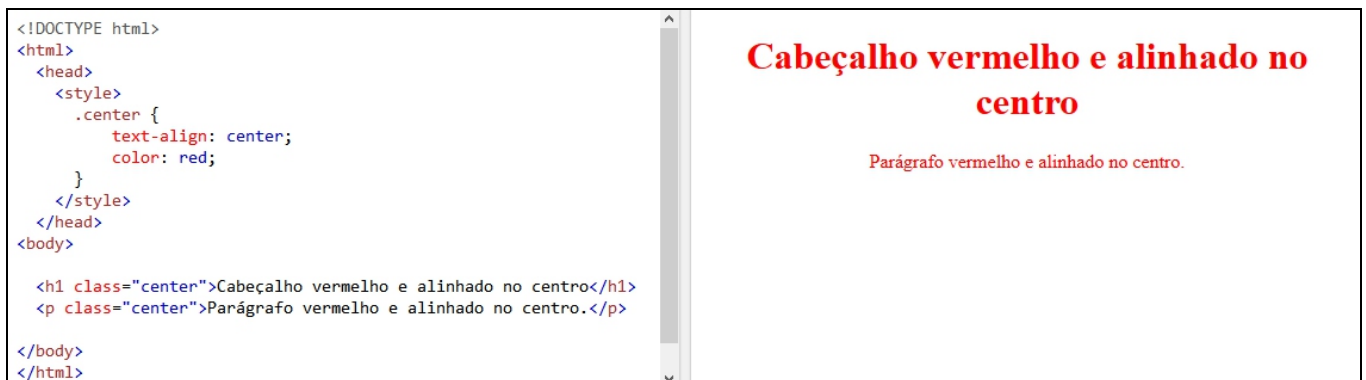

4) Também é possível determinar que elementos HTML específicos devem ser afetados por uma classe. No exemplo abaixo, apenas os elementos `<p>` elementos com `class="center"` serão alinhados:

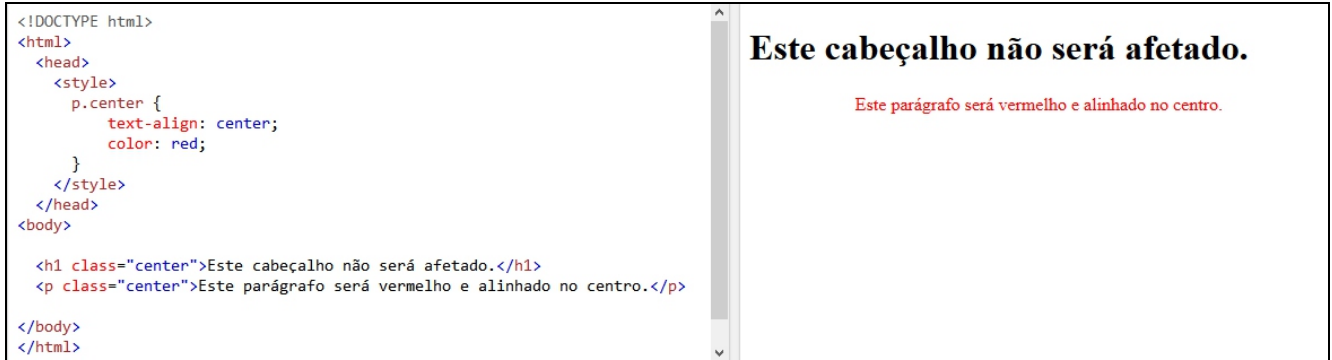

5) Elementos HTML podem se referir a mais de uma classe. No exemplo abaixo, o elemento `<p>` vai ser formatado de acordo com `class="center"` e `class="large"`:

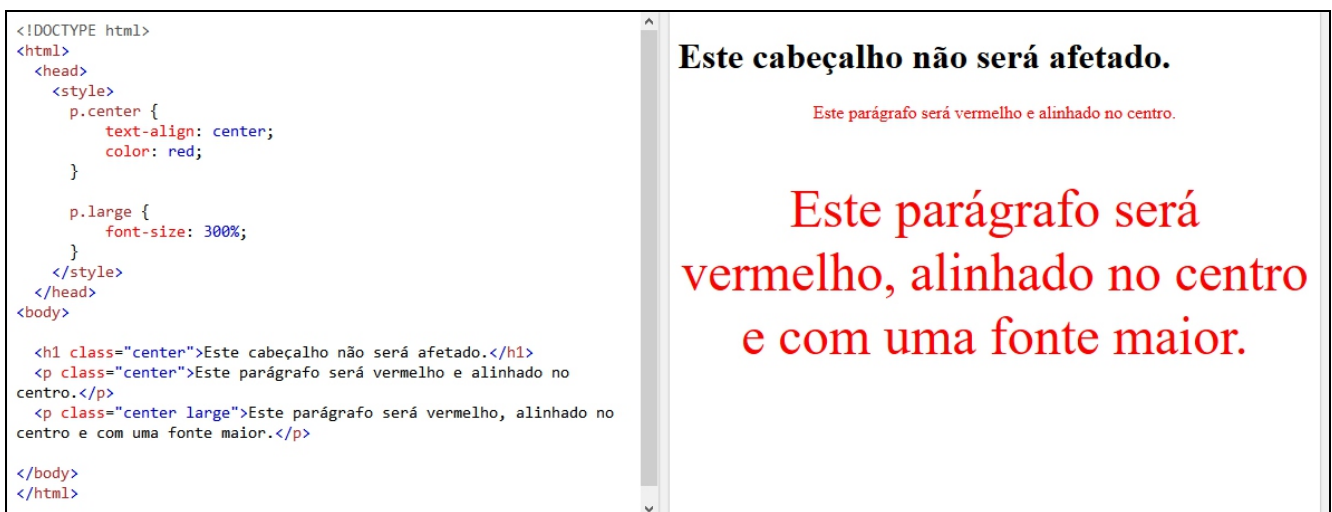

6) Agrupamento seletores: se tiver elementos com as mesmas definições de estilo, como este à esquerda:

```
h1 {
  text-align: center;
  color: red;
}

h2 {
  text-align: center;
  color: red;
}

p {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

É melhor agrupar os seletores, para diminuir o código, separando cada seletor com uma vírgula. No exemplo abaixo temos agrupados os seletores do código à esquerda:



7) Os **comentários** são usados para explicar o código, e podem ajudar quando você editar o código-fonte em uma data futura. Comentários são ignorados pelos navegadores. Um comentário CSS começa com `/*` e termina com `*/`. Os comentários podem ser de uma linha ou abranger várias linhas:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        color: red;
        /* Esta é uma linha simples de comentário. */
        text-align: center;
      }

      /* Este é
      um comentário
      com várias linhas. */
    </style>
  </head>
</body>
```


8) As cores podem ser especificadas usando seus nomes predefinidos ou valores RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA. HTML suporta 140 nomes de cores padrão (https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp)
Veja abaixo alguns exemplos de nomes de cores em HTML:

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h3 style="background-color: Tomato;">Tomato</h3> <h3 style="background-color: Orange;">Orange</h3> <h3 style="background-color: DodgerBlue;">DodgerBlue</h3> <h3 style="background-color: MediumSeaGreen;">MediumSeaGreen</h3> <h3 style="background-color: Gray;">Gray</h3> <h3 style="background-color: SlateBlue;">SlateBlue</h3> <h3 style="background-color: Violet;">Violet</h3> <h3 style="background-color: LightGray;">LightGray</h3> </body> </html></pre>	
--	---

9) **Cor de Fundo:** você pode definir a cor de fundo para os elementos HTML.
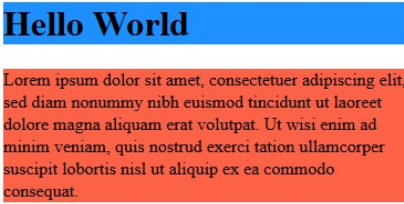
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h1 style="background-color: DodgerBlue;">Hello World</h1> <p style="background-color: Tomato;"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. </p> </body> </html></pre>	
---	--


10) **Cor do Texto:** você pode definir a cor do texto.
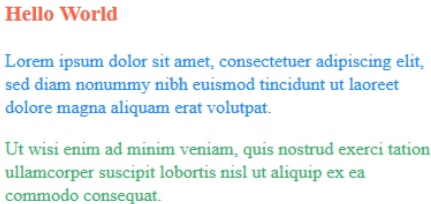
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h3 style="color: Tomato;">Hello World</h3> <p style="color: DodgerBlue;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p> <p style="color: MediumSeaGreen;">Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p> </body> </html></pre>	
--	--

11) Cor das Bordas: você pode definir a cor das bordas.



12) Valores das cores: em HTML, as cores também podem ser especificadas usando valores RGB, HEX, HSL, RGBA e HSLA. A mesma cor de nome "Tomato", em valores:

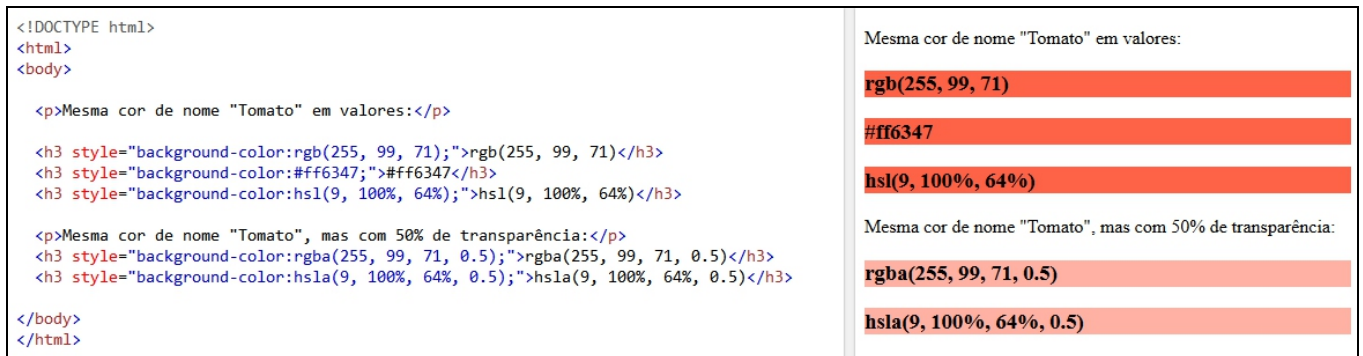


13) Valores RGB: em HTML, uma cor pode ser especificada como um valor RGB (*red, green, blue*), usando a seguinte fórmula: **RGB (vermelho, verde , azul)** Cada parâmetro (vermelho, verde e azul) define a intensidade da cor entre 0 e 255. Por exemplo, **RGB (255, 0, 0)** é apresentado como vermelho, vermelho porque é definido para o valor mais alto (255) e os outros são definidos como 0.


Para exibir a **cor preta**, todos parâmetros de cor devem ser definidos como 0: **rgb (0, 0, 0)** .

Para exibir a **cor branca**, todos parâmetros de cor devem ser definidos como 255: **rgb (255, 255, 255)** .


Tons de cinza normalmente são definidos usando valores iguais para todas as 3 fontes de luz:

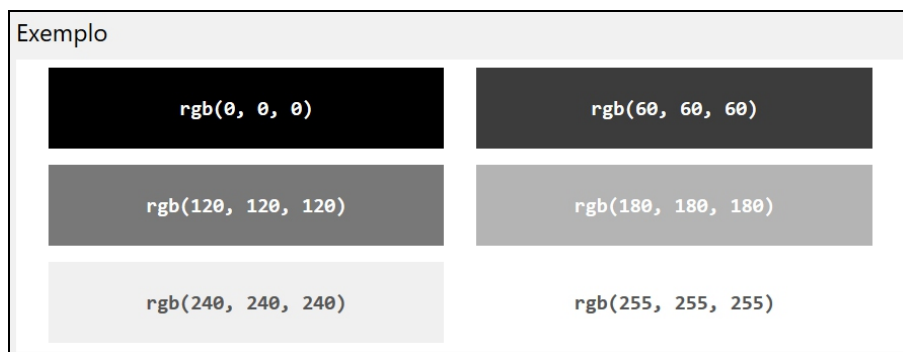

14) Valores HEX: em HTML, uma cor pode ser especificada utilizando um valor hexadecimal **#rrggbb**. Onde **rr** (vermelho), **gg** (verde) e **bb** (azul) são valores hexadecimais entre **00** e **ff** (o mesmo que em decimal de 0 a 255). Por exemplo, **#ff0000** é exibida como **vermelho**, porque o vermelho está definido para seu valor mais alto (**ff**) e os outros estão definidos para o valor mais baixo (**00**).

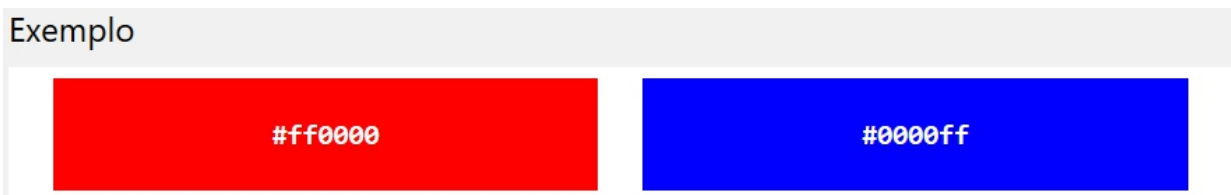

15) Tons de cinza: são muitas vezes definidos usando valores iguais para todas as 3 fontes de luz.

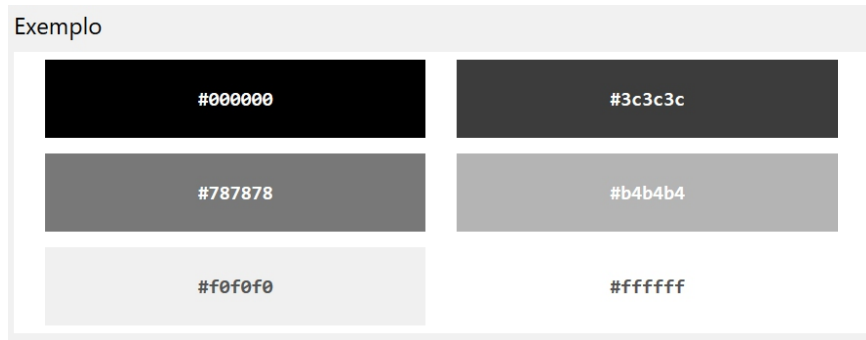

Mais exemplos sobre **cores**: https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp


16) Fundos (Backgrounds): as propriedades de fundos do CSS são usadas para definir os efeitos de fundo para os elementos. São elas:

- **background-color**
- **background-image**
- **background-repeat**
- **background-attachment**
- **background-position**


16.1) Cor de Fundo: a propriedade **background-color** especifica a cor de fundo de um elemento. A cor de fundo de uma página é definida assim:



16.2) Cor de Fundo: no exemplo abaixo, os elementos **<h1>**, **<p>** e **<div>** têm diferentes cores de fundo.

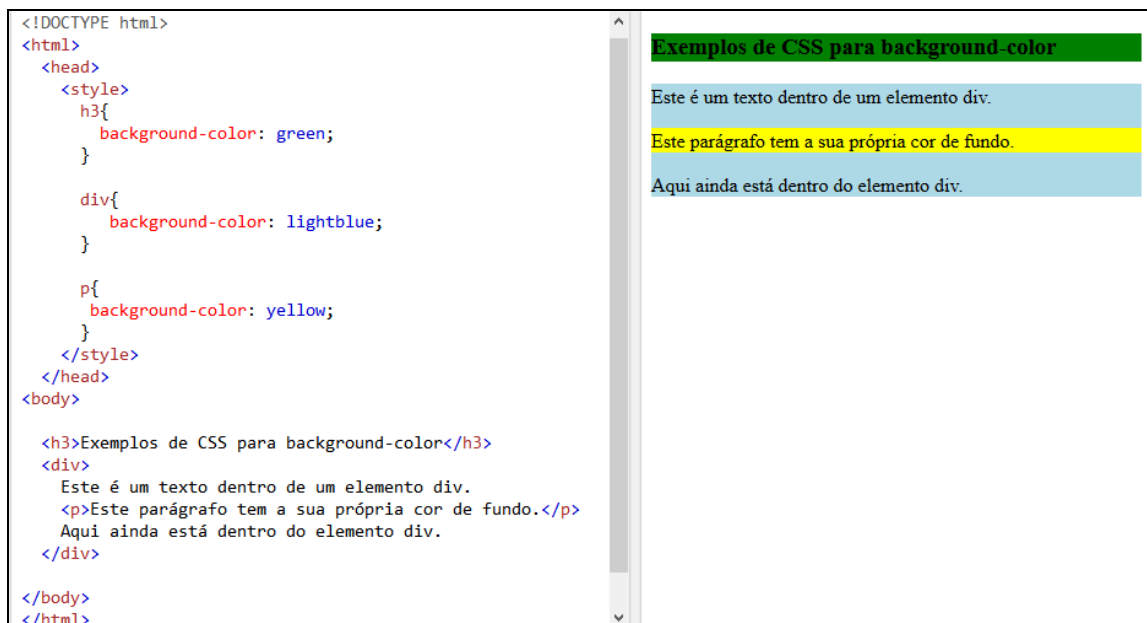


16.3) Imagem de Fundo: a propriedade **background-image** especifica uma imagem para usar como fundo de um elemento. Por padrão, a imagem é repetida para que cubra o elemento inteiro. A imagem de fundo para uma página pode ser definida assim:

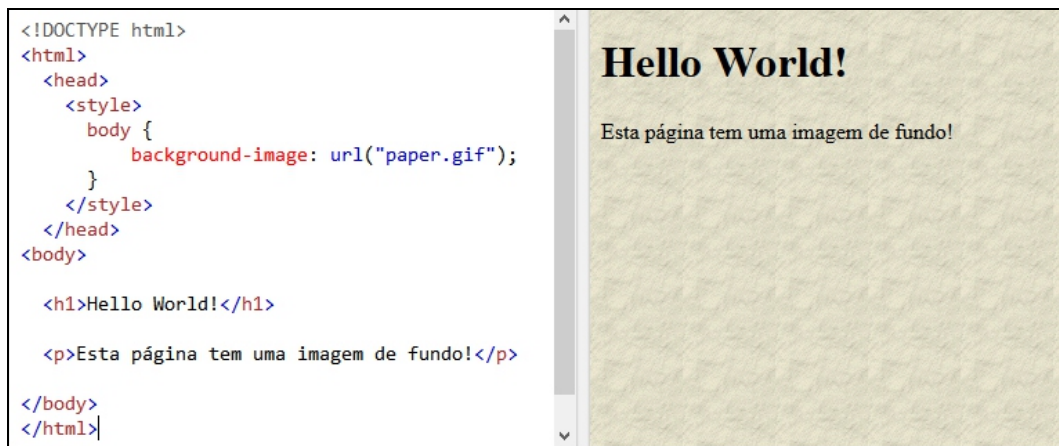

Mais exemplos sobre **imagens de fundo**: https://www.w3schools.com/css/css_background.asp

17) Bordas: as propriedades CSS permitem especificar o estilo, a largura e a cor da borda de um elemento.
Exemplos:

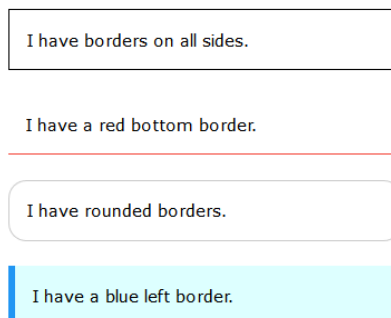

17.1) Estilos de Bordas (border-style): essa propriedade especifica o tipo de borda para o elemento. Os seguintes valores são permitidos:

- **dotted** - Define uma borda pontilhada
- **dashed** - Define uma borda tracejada
- **solid** - Define uma borda sólida
- **double** - Define uma margem dupla
- **groove** - Define uma borda sulcada 3D. O efeito depende do valor border-color
- **ridge** - Define uma borda ridged 3D. O efeito depende do valor border-color
- **inset** - Define uma borda inset 3D. O efeito depende do valor border-color
- **outset** - Define uma borda início 3D. O efeito depende do valor border-color
- **none** - Define sem fronteira
- **hidden** - Define uma borda escondida

Exemplo:

```
p.dotted {border-style: dotted;}
p.dashed {border-style: dashed;}
p.solid {border-style: solid;}
p.double {border-style: double;}
p.groove {border-style: groove;}
p.ridge {border-style: ridge;}
p.inset {border-style: inset;}
p.outset {border-style: outset;}
p.none {border-style: none;}
p.hidden {border-style: hidden;}
p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
```

Resultado:

