

# Introdução ao HTML

Hypertext Markup Language

PROF. RONI

# A linguagem HTML - Histórico

O conceito de web como conhecemos hoje foi criado por Tim Berners-Lee em 1989.

Na época ele pesquisava um método que possibilitasse aos cientistas do mundo inteiro compartilhar eletronicamente os documentos.

Então, em 1990, ele criou o protótipo de um navegador chamado Nexus, um protocolo para transmitir arquivos denominado HTTP e uma linguagem de marcação de texto chamada HTML.



***Tim Berners-Lee***

# A linguagem HTML

Todos os sites que você já conhece são arquivos codificados em uma linguagem específica e estão armazenados em um servidor web. Este servidor, nada mais é do que um computador conectado à internet que aguarda ser consultado para disponibilizar os arquivos (páginas web) que ele armazena.

Para consultar as páginas web em um servidor, precisamos de um programa que atenda a uma série de regras (protocolos) e, principalmente, entenda a linguagem utilizada para escrever essas páginas.





# Elementos HTML

- TAGS
- ATRIBUTO
- CONTEÚDO

## Modelo básico de uma página HTML

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Título da minha página</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Olá Mundo! Esta é minha primeira página web</p>
7  </body>
8  </html>
```

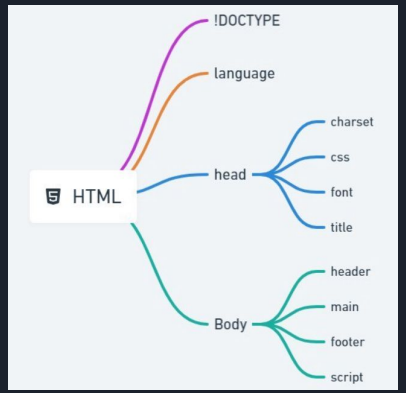

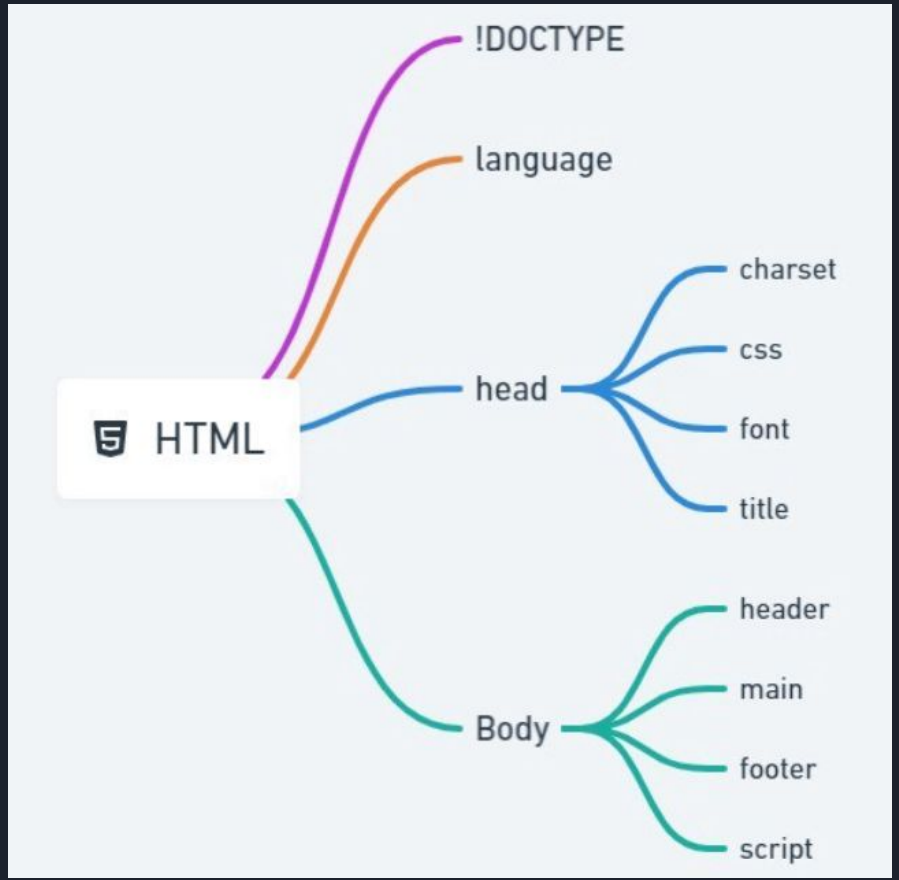
!DOCTYPE
language
charset
css
font
title
head
HTML
header
main
footer
script
Body




# Estrutura do HTML

Hypertext Markup Language

# TAG

As tags são elementos que definem a estrutura e o significado do conteúdo em uma página da web.

Elas são delimitadas por "<" (menor que) e ">" (maior que). Geralmente possuem uma tag de abertura e uma tag de fechamento correspondente, essa última é precedida por uma barra ("/"). Por exemplo,  é uma tag de parágrafo que inicia o parágrafo e  é a tag de fechamento que encerra o parágrafo.

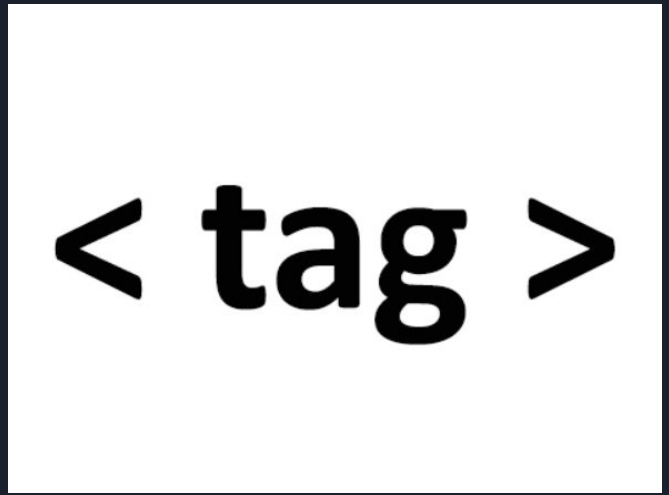

# Atributos

Atributos são informações adicionais que podem ser fornecidas a uma tag para modificar ou definir seu comportamento.

Eles são adicionados diretamente na tag de abertura e são compostos por um nome e um valor, separados por um sinal de igual ("="). Por exemplo, na tag <img> (para imagens), o atributo src é usado para definir o caminho da imagem: <img src="imagem.jpg">.



# Valores

Os valores dos atributos são as informações específicas que você deseja atribuir a eles.

Eles são colocados entre aspas duplas ou simples (normalmente aspas duplas). No caso do atributo src, o valor é o caminho da imagem ou do recurso que você deseja exibir na página. Por exemplo, src="imagem.jpg".




# Estrutura Básica

index.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Exemplo 01</title>
6  </head>
7  <body>
8      <p>Exemplos de cabeçalho</p>
9      <h1>Header 1</h1>
10     <h2>Header 2</h2>
11     <h3>Header 3</h3>
12     <h4>Header 4</h4>
13     <h5>Header 5</h5>
14     <h6>Header 6</h6>
15 </body>
16 </html>
```

# Exemplo

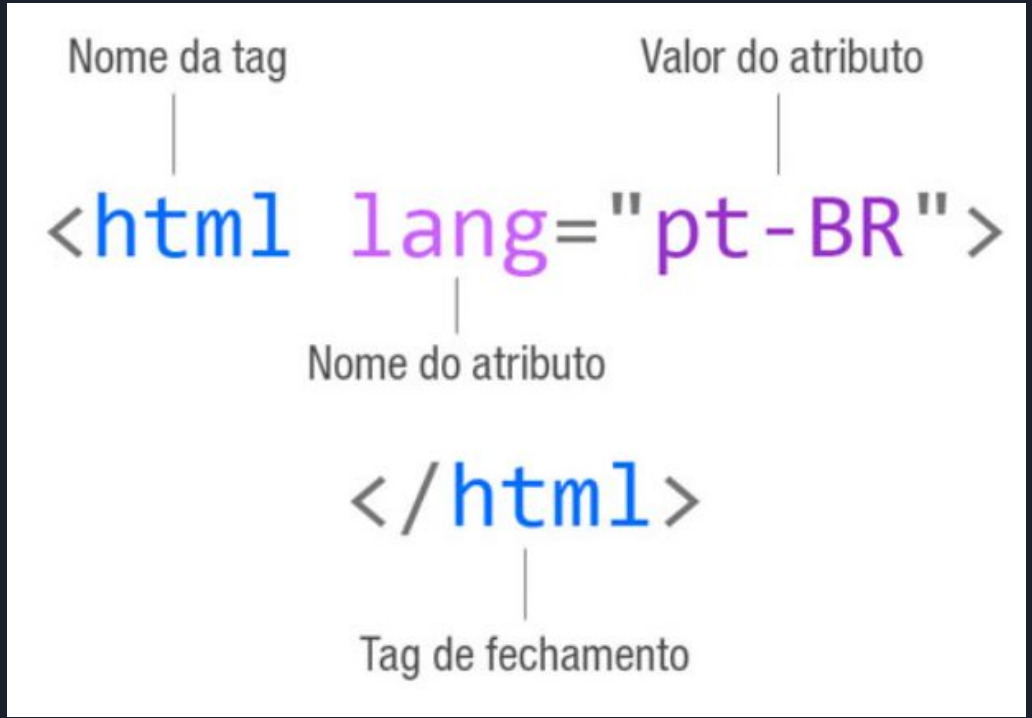
Nome da tag
Valor do atributo
<html lang="pt-BR">
Nome do atributo
</html>
Tag de fechamento



# CSS e Estrutura HTML

# CSS [Cascading Style Sheet]

Ou "folha de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação.



# TAG <style> </style>

O elemento HTML <style> contém informações de estilo para um documento ou uma parte do documento. As informações de estilo específico estão contidas dentro deste elemento, geralmente no CSS.

```
<style type="text/css">
body {
  color:red;
}
</style>
```

# Utilização em projetos WEB

- Estilo inline.
- Estilo incorporado.
- Estilo externo.

```
<p style="font-size: 32px;">A larger text</p>
```



```
<p class ="text-large">A larger text</p>
.text-large {
    font-size: 32px;
}
```



# Elementos de bloco e Elementos Inline

**Elementos de nível de bloco** - usados no corpo da página. Ocupam um bloco de espaço e começam em uma nova linha. Geralmente há uma linha vazia acima e abaixo do bloco. Podem conter elementos inline e outros elementos de nível de bloco. Exemplos: <p>,<h1>,


**Elementos inline** - como o nome sugere são ‘na-linha’. Podem começar em qualquer lugar em uma linha. Só podem conter dados (como texto) ou outros elementos inline. Exemplos: <img>,.

# TAG 

O elemento de divisão HTML  é um container genérico que pode conter vários elementos como parágrafos, imagens, links, tabelas, etc. Ele pode ser utilizado para agrupar elementos para fins de estilos (usando class ou id), ou porque eles compartilham valores de atributos. Deve ser utilizado somente quando não tiver outro elemento de semântica (tal como <article> ou <nav>).

```
<div>
  <p>Qualquer tipo de conteúdo aqui. Como &lt;p&gt;,
&lt;table&gt;. Você dá o nome!</p>
</div>
```

TAG 

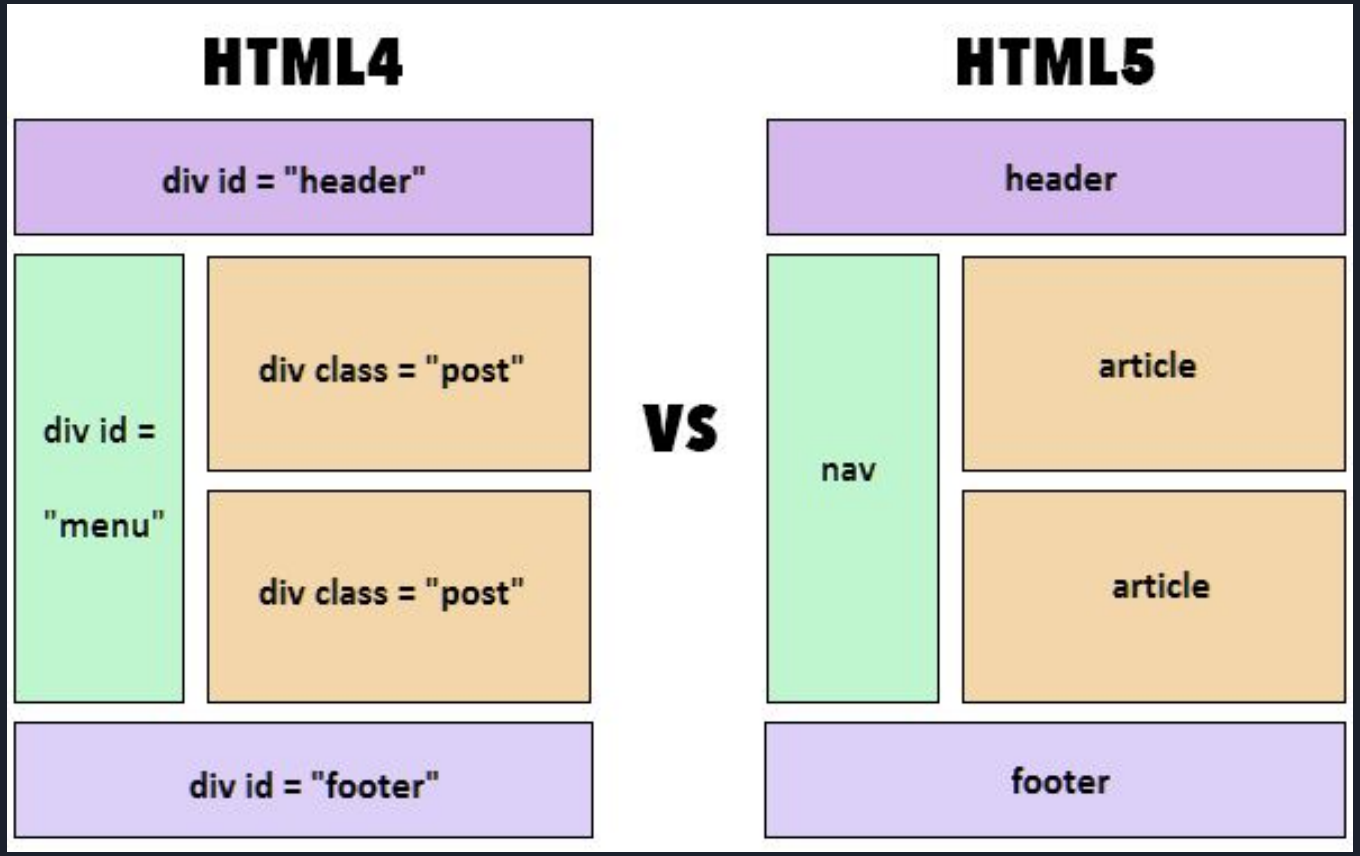
HTML4
div id = "header"
div id = "menu"
div class = "post"
div class = "post"
div id = "footer"
VS
HTML5
header
nav
article
article
footer

# Seletores

Os seletores CSS são usados para selecionar os elementos HTML aos quais você deseja aplicar estilos. Aqui estão alguns exemplos de seletores comuns:

**Seletor de Elemento:**

```
elemento {
  propriedade: valor;
}
```

**Seletor de classe:**

```
.classe {
  propriedade: valor;
}
```


**Seletor de ID:**

```
#id {
  propriedade: valor;
}
```


# Cores

As cores podem ser aplicadas a elementos HTML usando a propriedade color para definir a cor do texto e a propriedade background-color para definir a cor de fundo. Existem várias maneiras de representar cores no CSS, sendo as mais usadas: indicando o nome da cor em inglês, código hexadecimal ou RGB:

**RGB**

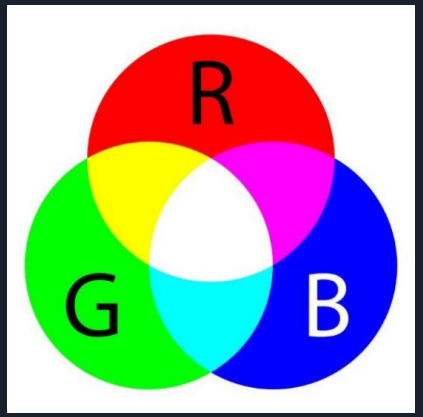


**Hexadecimal**

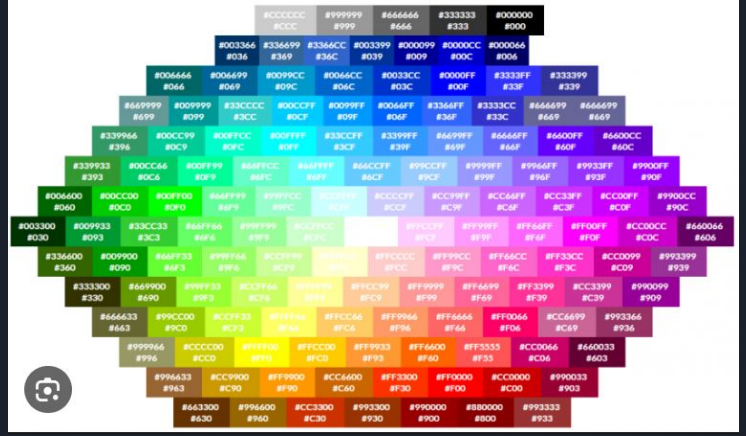

# Layout e espaçamento

Podemos controlar o layout e o espaçamento dos elementos com propriedades como width, height, margin, padding e float:

**EXEMPLOS**

```
.container {
  width: 800px;
  margin: 0 auto;
}
```

```
.box {
  width: 200px;
  height: 200px;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  float: left;
}
```