

TP 2

TranspireDesFesses

Patrice DOUSSOT

1 FEATURE 4


C' est bien joli d' afficher une belle grille à moitié vide, mais nous aimerions pouvoir la remplir.

Pour cela, nous allons ajouter 4 actions possibles :

- Choisir la valeur que nous voulons écrire (en appuyant sur la touche de la valeur)
- Choisir une case dans la grille (en se déplaçant avec les flèches)
- Écrire la valeur dans la case, si c' est la bonne valeur (en appuyant sur la touche « Entrée ».) sinon ne rien faire
- Sortir en appuyant sur la touche « Q »

Dans cette feature, nous allons travailler sur la version Texte.

Voici le résultat désiré :

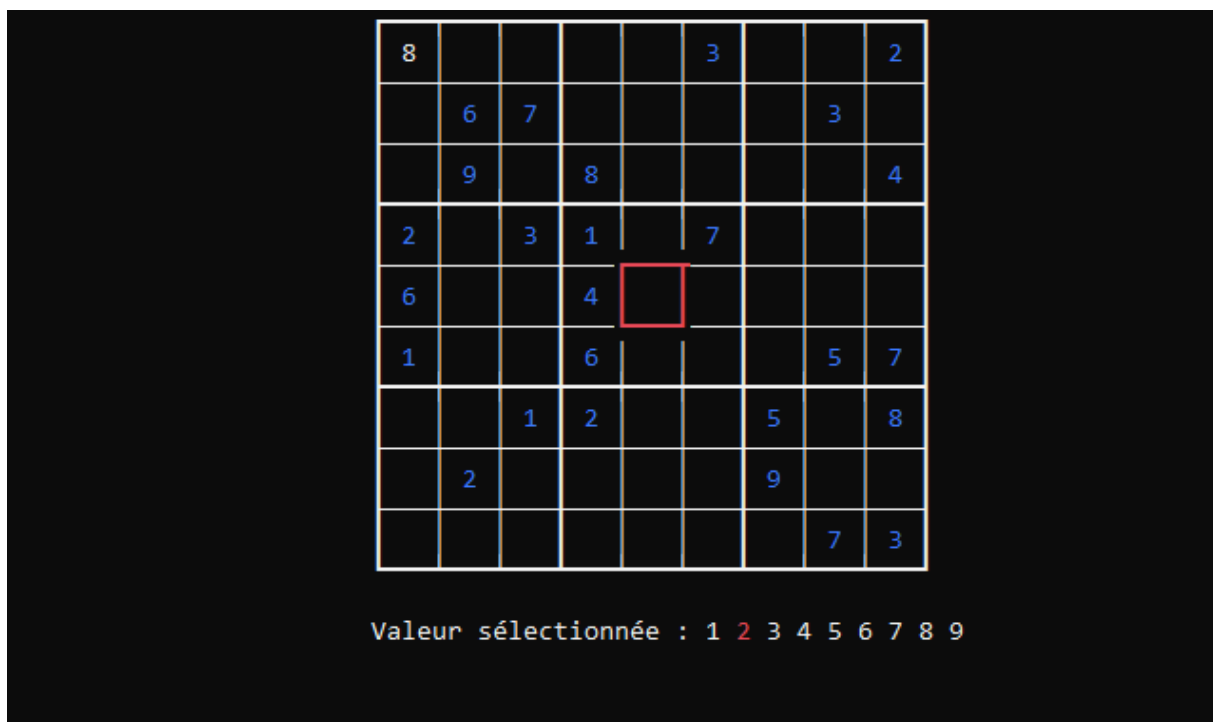


Les chiffres initiaux sont en bleu, les autres sont en blanc.

La valeur sélectionnée est en rouge.

La case sélectionné est en rouge.

1.1 DIAGRAMME UML

Les nouveautés sont en rouge.

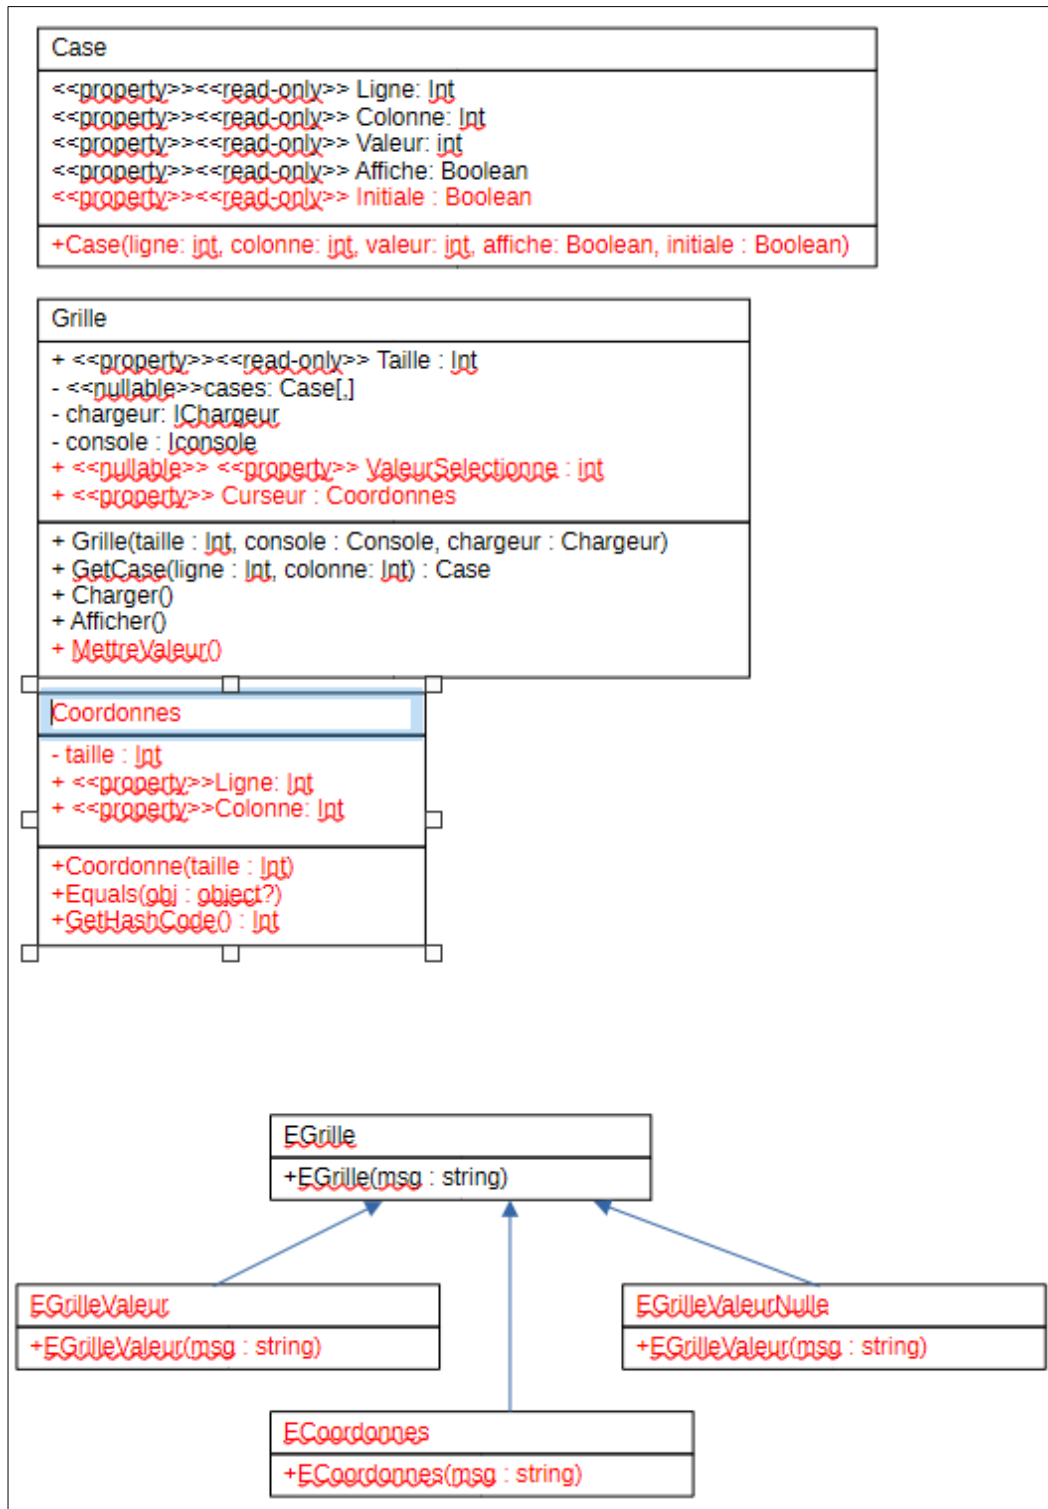

1.2 RÈGLES MÉTIER

Voici quelques explications

- Classe Case :
 - les propriétés Ligne et Colonnes auraient du être remplacées par la classe Coordonnées. Mais pour alléger ce TP, nous ne le faisons pas.
 - Initiale : indique si la case est une case remplie au départ
 - Les cases initiales sont écrites en bleu dans la console
- Classe Grille :
 - ValeurSelectionne :
 - Indique la valeur que l' on veut écrire dans la grille
 - Elle est écrite en rouge dans la console
 - le setter peut déclencher EGrilleValeur si la valeur n' est pas correcte :
 - si elle est nulle
 - si elle n' est pas dans l' intervalle des valeurs possibles
 - Curseur :
 - Indique la case ou on veut écrire
 - Cette case sera indiquée en rouge dans la console
 - MettreValeur :
 - Ecrit ValeurSelectionne dans la case indiquée par Curseur si c' est la bonne valeur
 - Cette valeur sera écrite en blanc
 - Elle peut déclencher EGrilleValeurNulle si ValeurSelectionne est nulle
- Classe Coordonnes
 - Stocke le couple (ligne, colonne)
 - Les setters de Ligne et Colonne peuvent déclencher l' exception ECoordonnes si la nouvelle n' est pas bonne.
 - Equals et GetHashCode surcharge les méthodes d' Object.

- ChargeurDefaut doit être modifié car le constructeur de Case a été modifié.

Voici la grille à utiliser dans ChargeurDefaut :

```

int[,] exemple =
{
    { -8, -1, -5, -7, -4, +3, -6, -9, +2 },
    { -4, +6, +7, -9, -2, -1, -8, +3, -5 },
    { -3, +9, -2, +8, -5, -6, -7, -1, +4 },
    { +2, -5, +3, +1, -9, +7, -4, -8, -6 },
    { +6, -7, -8, +4, -3, -5, -1, -2, -9 },
    { +1, -4, -9, +6, -8, -2, -3, +5, +7 },
    { -7, -3, +1, +2, -6, -9, +5, -4, +8 },
    { -5, +2, -4, -3, -7, -8, +9, -6, -1 },
    { -9, -8, -6, -5, -1, -4, -2, +7, +3 }
};
  
```

Les valeurs positives sont initiales.

1.3 UN PEU DE CODE

Pour changer de couleur : `Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;`

Pour récupérer la touche du clavier : `ConsoleKeyInfo caractere = Console.ReadKey(true);`

Puis pour tester : `caractere.Key == ConsoleKey.UpArrow`

Convertir une touche: `int valeurVoulue = Convert.ToInt32(caractere.KeyChar - '0');`


2 FEATURE 5

Le but de cette fonctionnalité est de dessiner la fenêtre en incluant les nouvelles fonctionnalités.

Vous choisissez la valeurSélectionnée en cliquant sur celle-ci (en bas de la fenêtre).

Vous écrivez cette valeur dans une case en cliquant sur celle-ci.

Voici le résultat attendu :

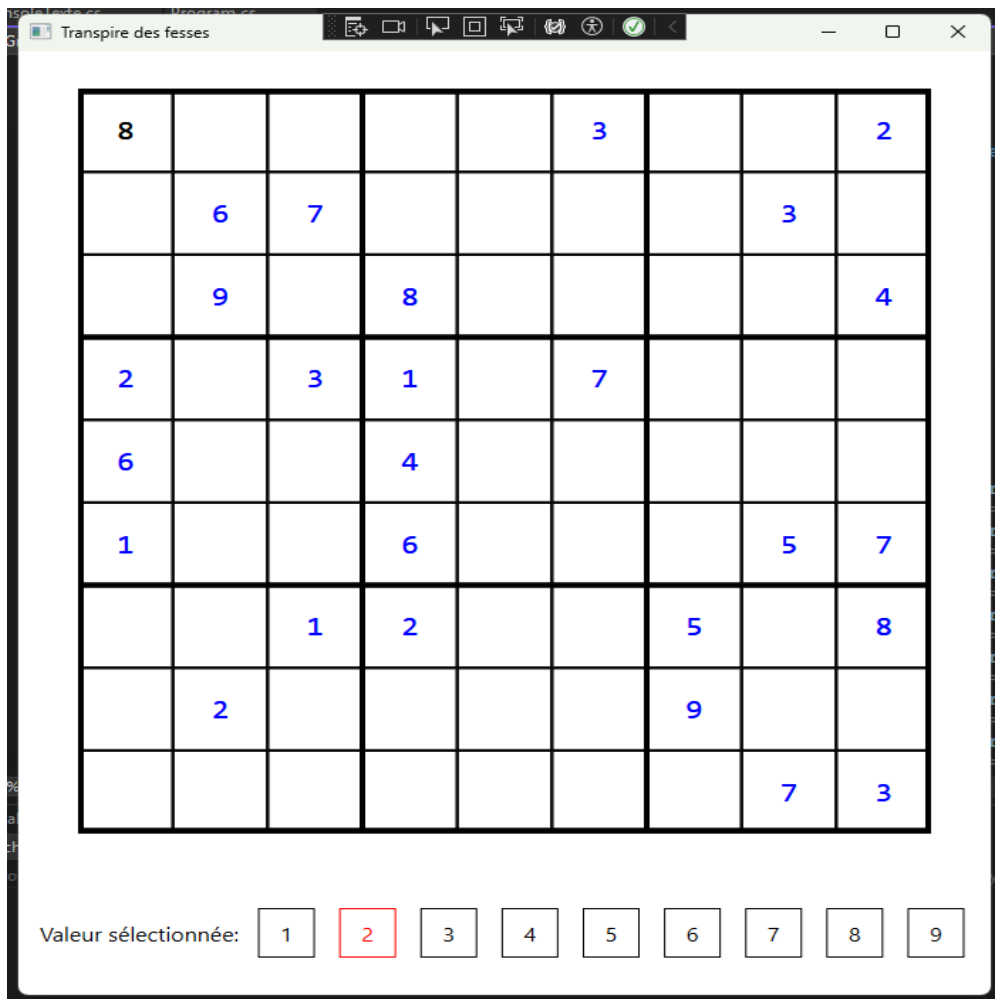

The screenshot shows a web browser window titled "Transpire des fesses". Inside, there is a 9x9 grid with numbers in blue. Below the grid is a selection bar labeled "Valeur sélectionnée:" with buttons for numbers 1 through 9. The button for the number 2 is highlighted with a red border.

8					3			2
	6	7					3	
	9		8					4
2		3	1		7			
6			4					
1			6				5	7
		1	2			5		8
	2					9		
							7	3

Valeur sélectionnée: