SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

INSTALLATION D'UNE DISTRIBUTION LINUX : Debian 12

Travaux Pratiques

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Electroénergéticien et réseaux électriques intelligents

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

Objectifs

Installation d’une distribution Linux : Debian 12

À l'issue de ce chapitre, vous serez en capable de :

- Connaitre les étapes d’installation d’une distribution Linux
- Installer complètement la distribution Debian 12

Différentes versions de Debian

Avant de commencer l'installation, il faut savoir qu'il existe trois versions de Debian :

- **stable** : la version de production de Debian, la sécurité et la stabilité sont les maîtres mots de cette version. Contient néanmoins des paquets assez anciens, mais stables.

- **testing** : contient les paquets qui n'ont pas encore été acceptés dans la distribution stable, mais qui sont en attente de l'être. Des versions plus récentes des logiciels sont disponibles. C'est la branche de test de Debian qui prépare la sortie de la prochaine version stable.

- **unstable** : version en développement continu (rolling release), régulièrement mise à jour. Contient les logiciels les plus récents. Contrairement à ce que son nom laisse penser, cette version est parfaitement utilisable au quotidien sur un PC de bureau. Déconseillée par contre pour un usage serveur.

- Actuellement, la distribution stable de Debian est la **version 12 (Bookworm)** et la distribution testing est la **version 13 (Trixie).** La distribution unstable n'a pas de numéro de version et est toujours **appelée Sid**.


Tâches à faire au cours de ce TP

Voici ce que nous allons faire durant ce TP :

- installer Debian stable avec uniquement les utilitaires de base et l'environnement de bureau (GNOME, KDE Plasma ou un autre) ;
- modifier le fichier **sources.list (/etc/apt/sources.list)** pour qu'il pointe vers le dépôt **backports** (pour la version stable, afin d'obtenir des versions plus récentes des logiciels) ;
- installer les logiciels les plus importants ;
- configurer Debian, et c'est tout.


Amorçage du système GNU/Linux: Interface d'installation + paramètres régionaux

- Sélectionnez **Graphical install**.

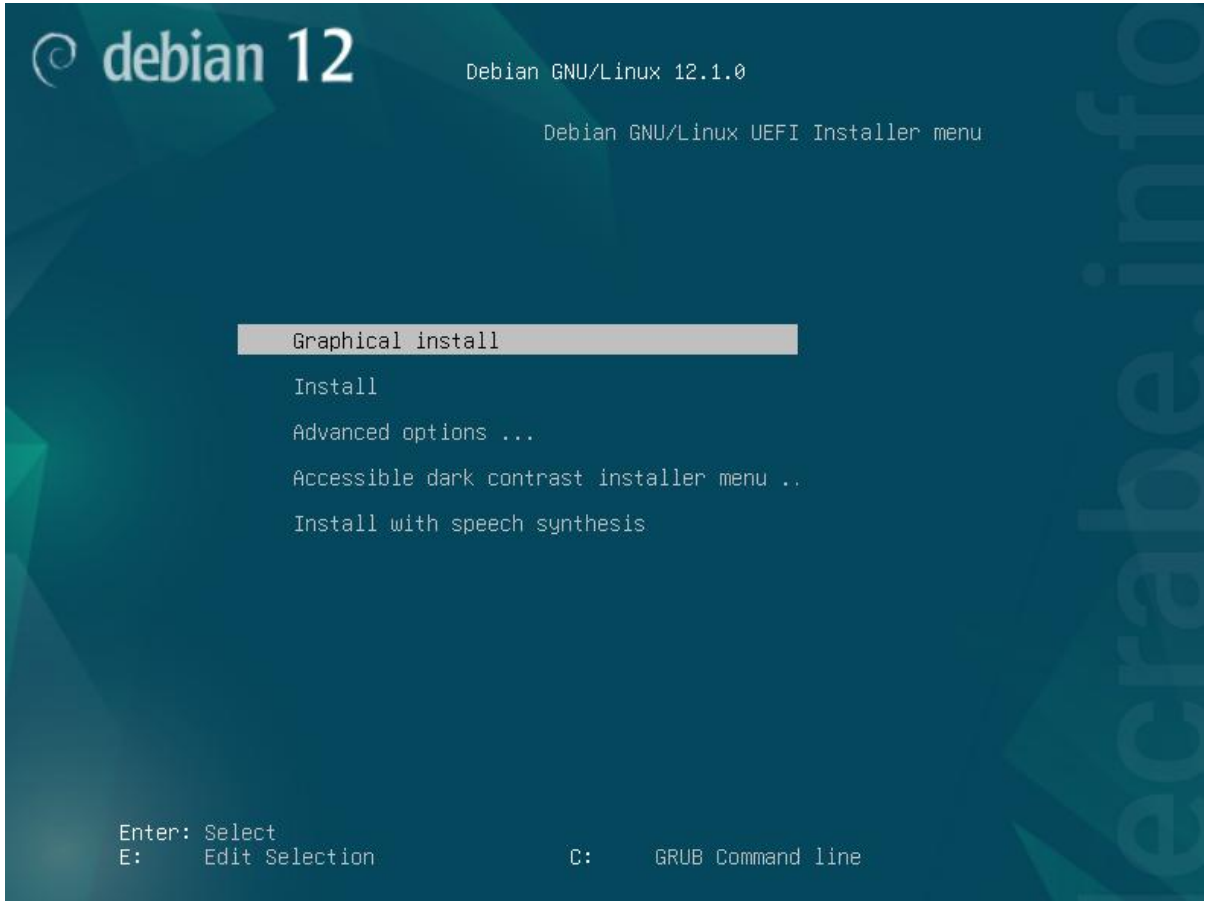

1


- Sélectionnez la langue **Français**, le pays **Togo** et le clavier **Français.**

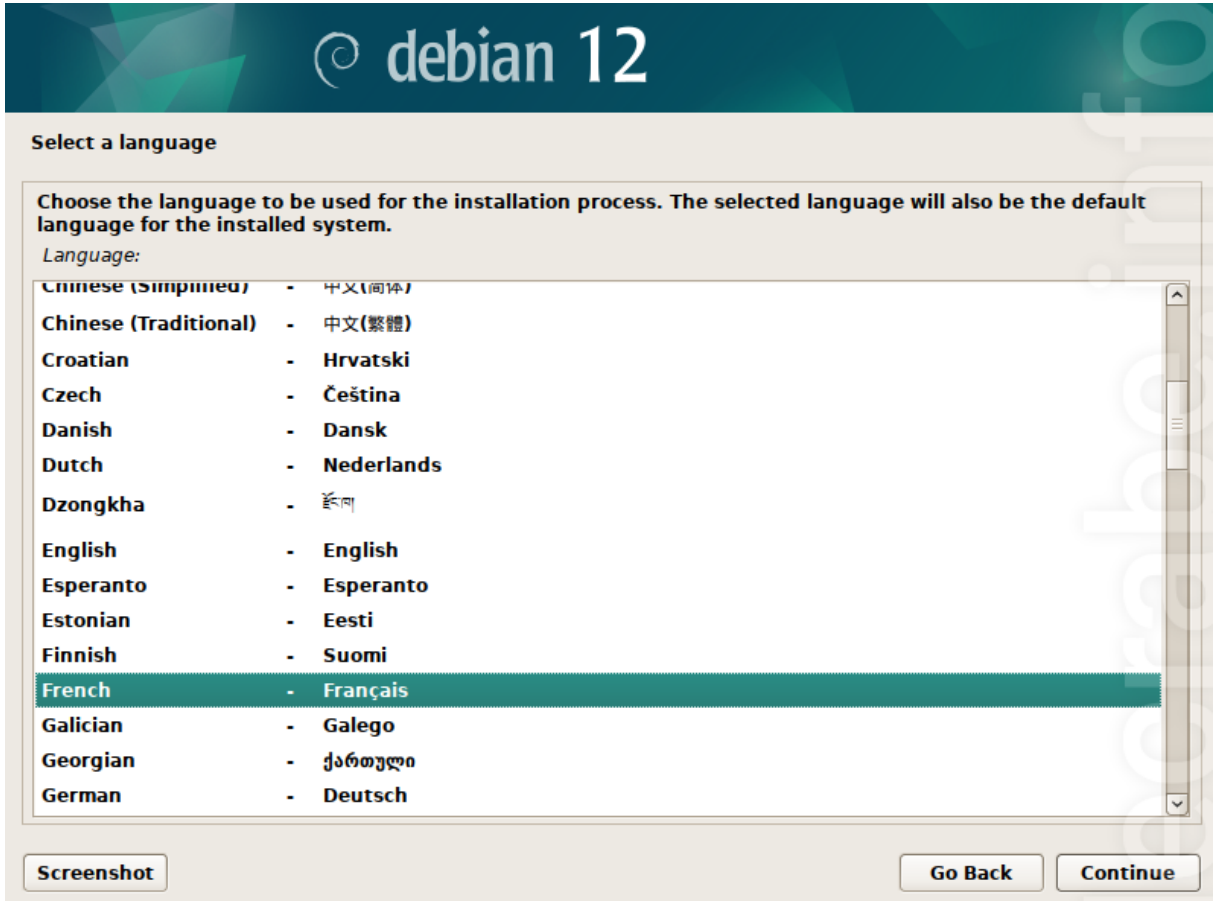

2


Configuration du réseau

- Configuration du **réseau**.

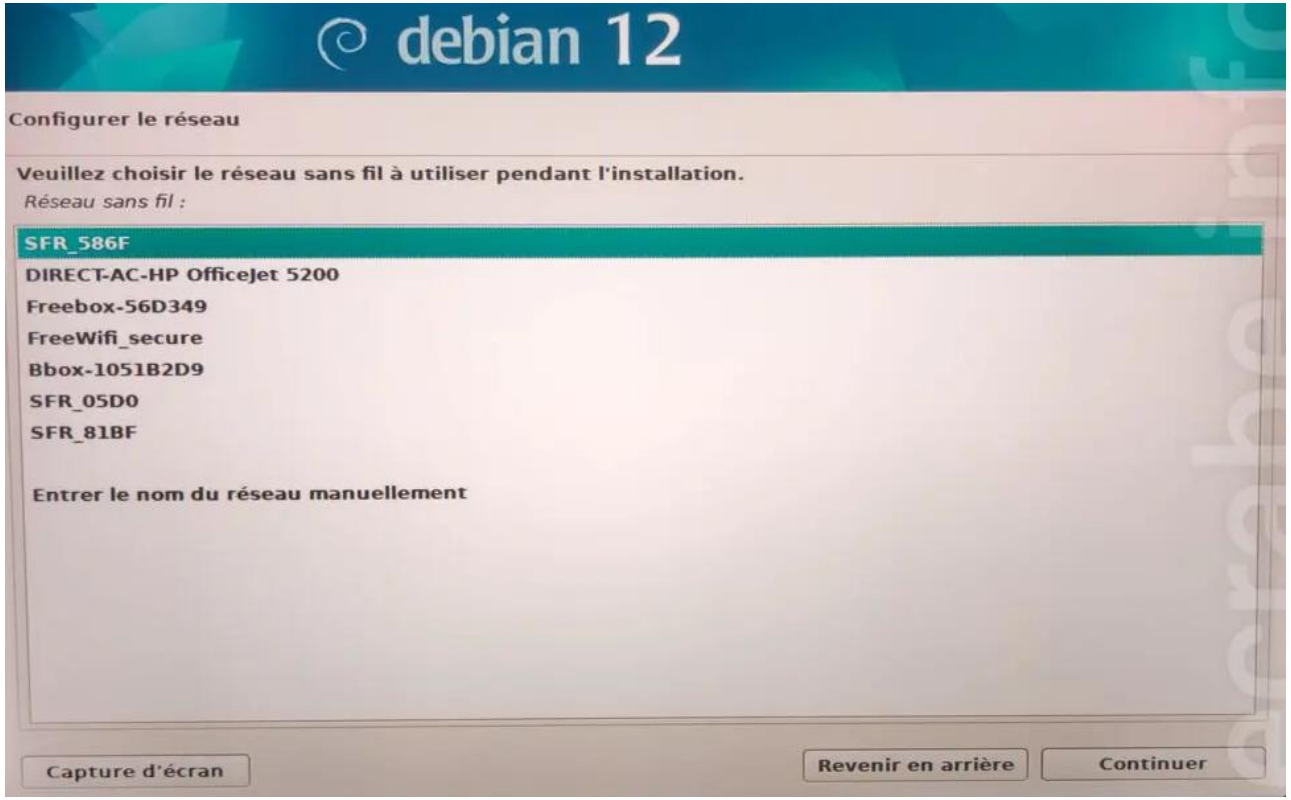

3


- Indiquez un **nom** pour votre ordinateur qui permettra de l'identifier sur le réseau

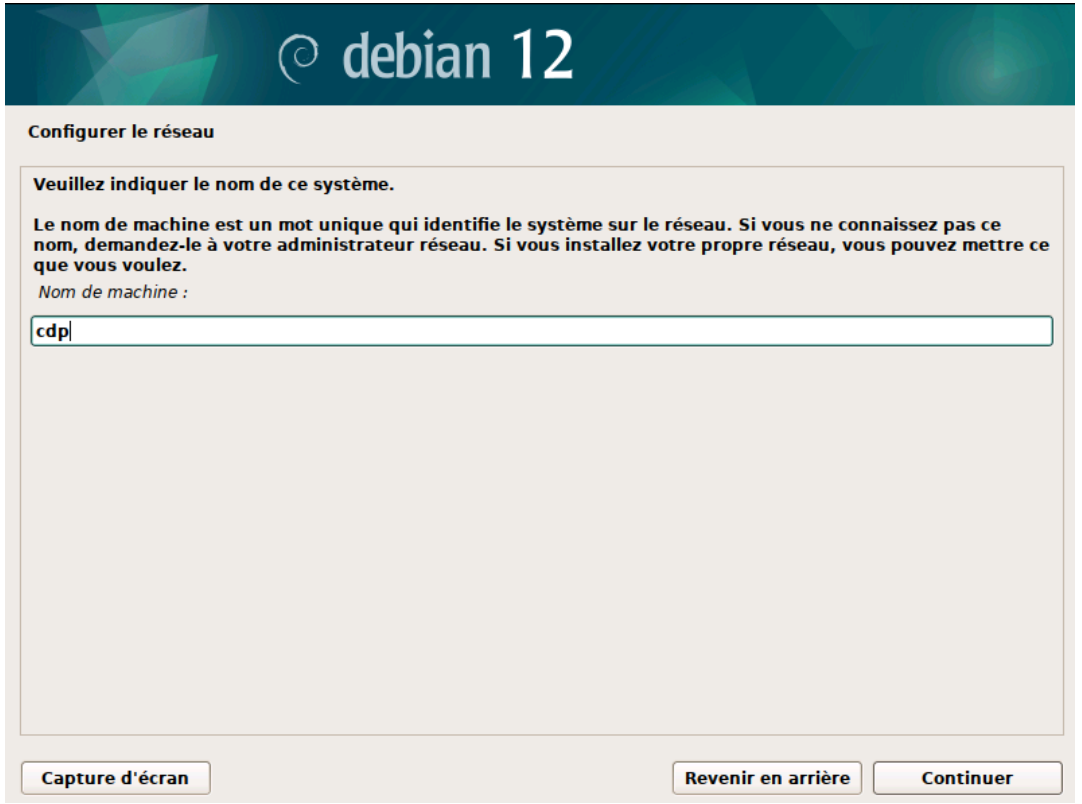

4


Création des utilisateurs

- Création des utilisateurs : Entrez le mot de passe du super utilisateur (« **root** »)

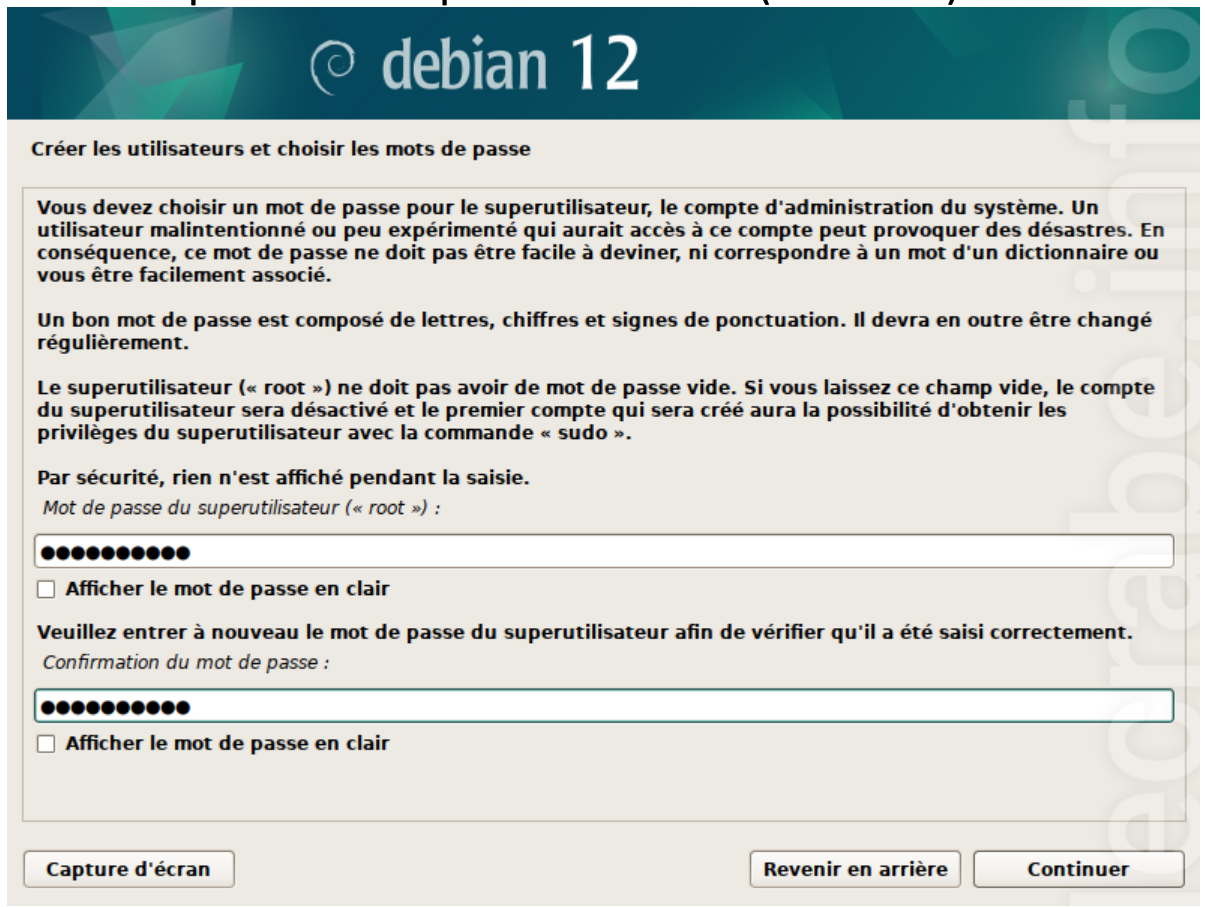

5


- Créez le premier utilisateur du système en entrant son nom complet, son identifiant puis son mot de passe.

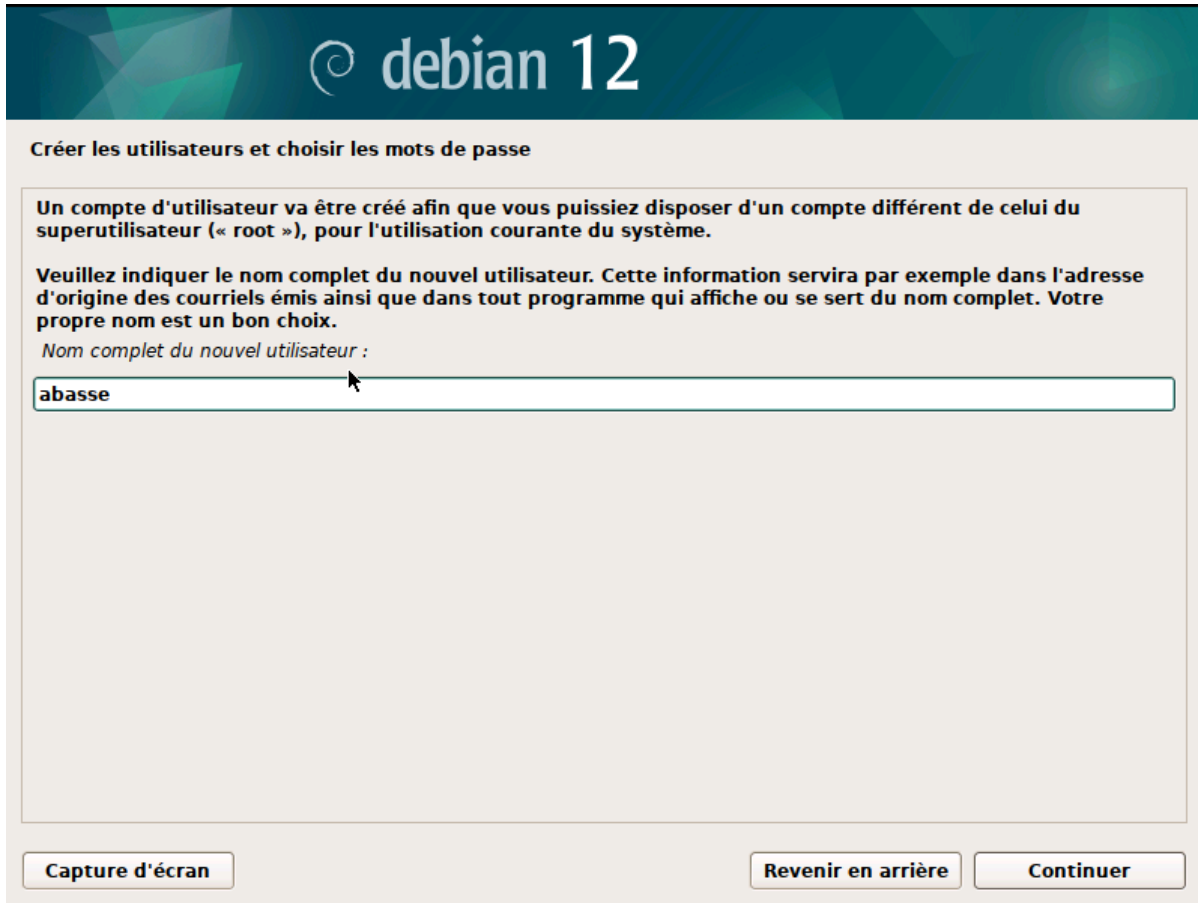

6

Partitionnement du disque dur

- Partitionnement du disque système

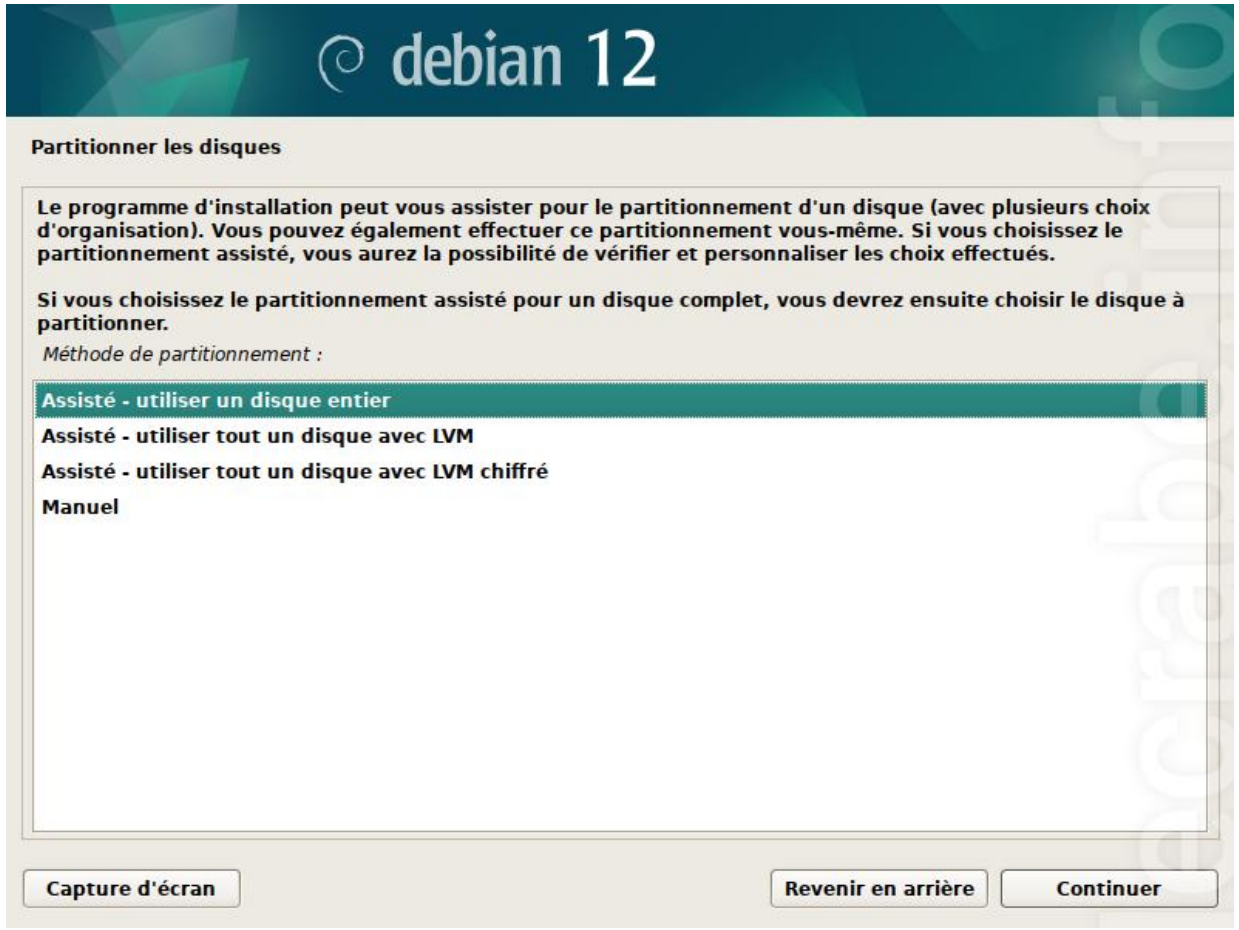

7

- Sélectionnez le disque où Debian sera installé




8

Partitionnement du disque dur

- Enfin, sélectionnez Terminer le partitionnement et appliquer les changements, cliquez sur Continuer puis sur Oui.



9

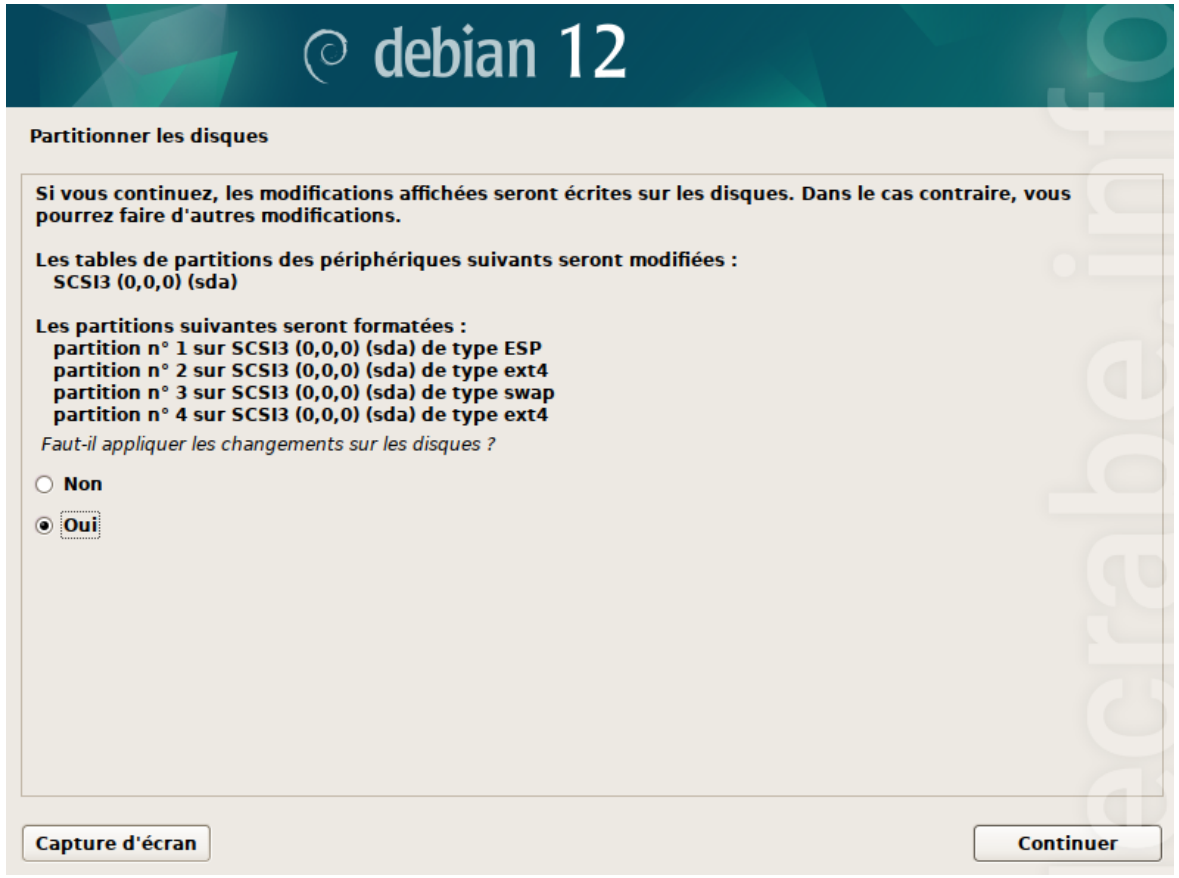

10


Processus d’installation du système de base

- Patientez pendant l’installation du système de base.



11


- Choisissez de ne pas analyser un autre CD/DVD comme source pour les paquets.

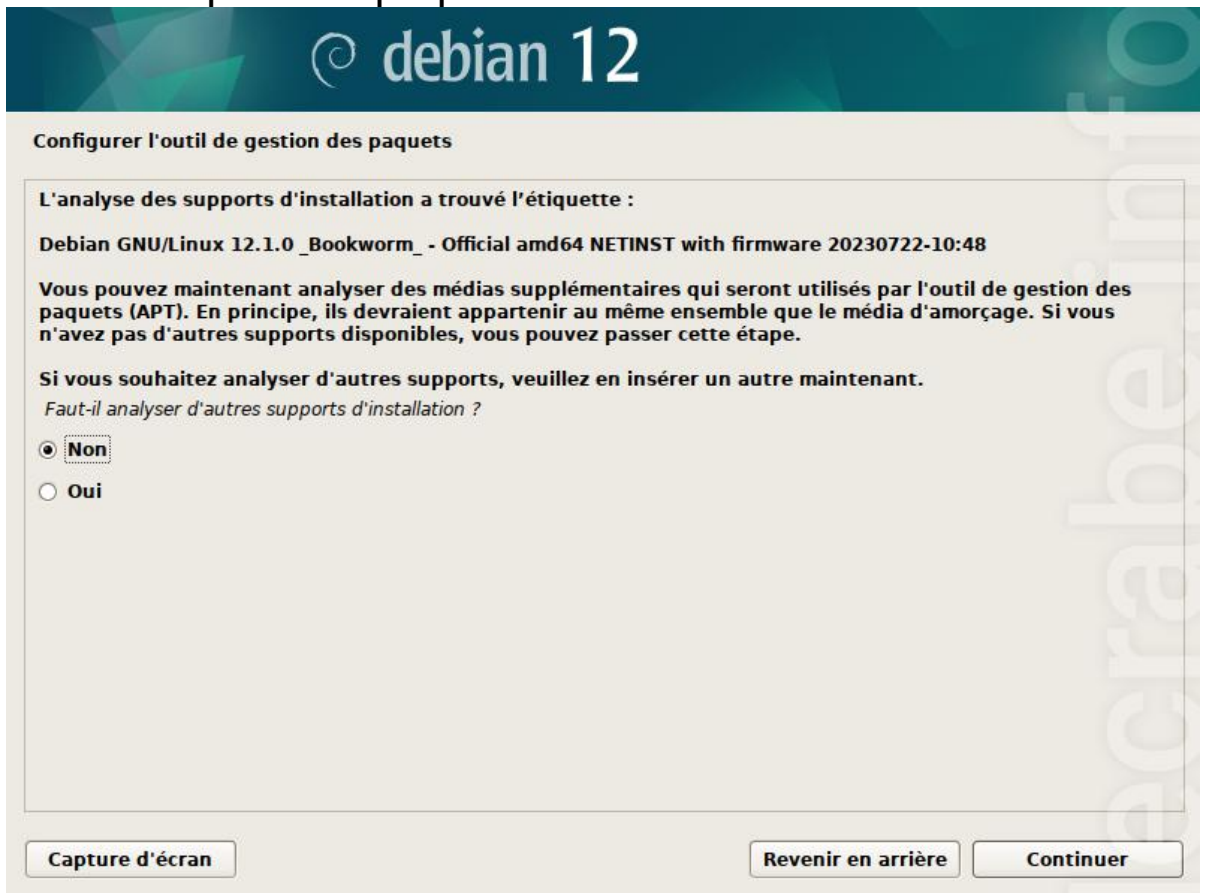


12

Configuration du gestionnaire de paquets

- Configuration du gestionnaire de paquets : sélectionnez France, un miroir situé en France puis laissez le mandataire HTTP vide.

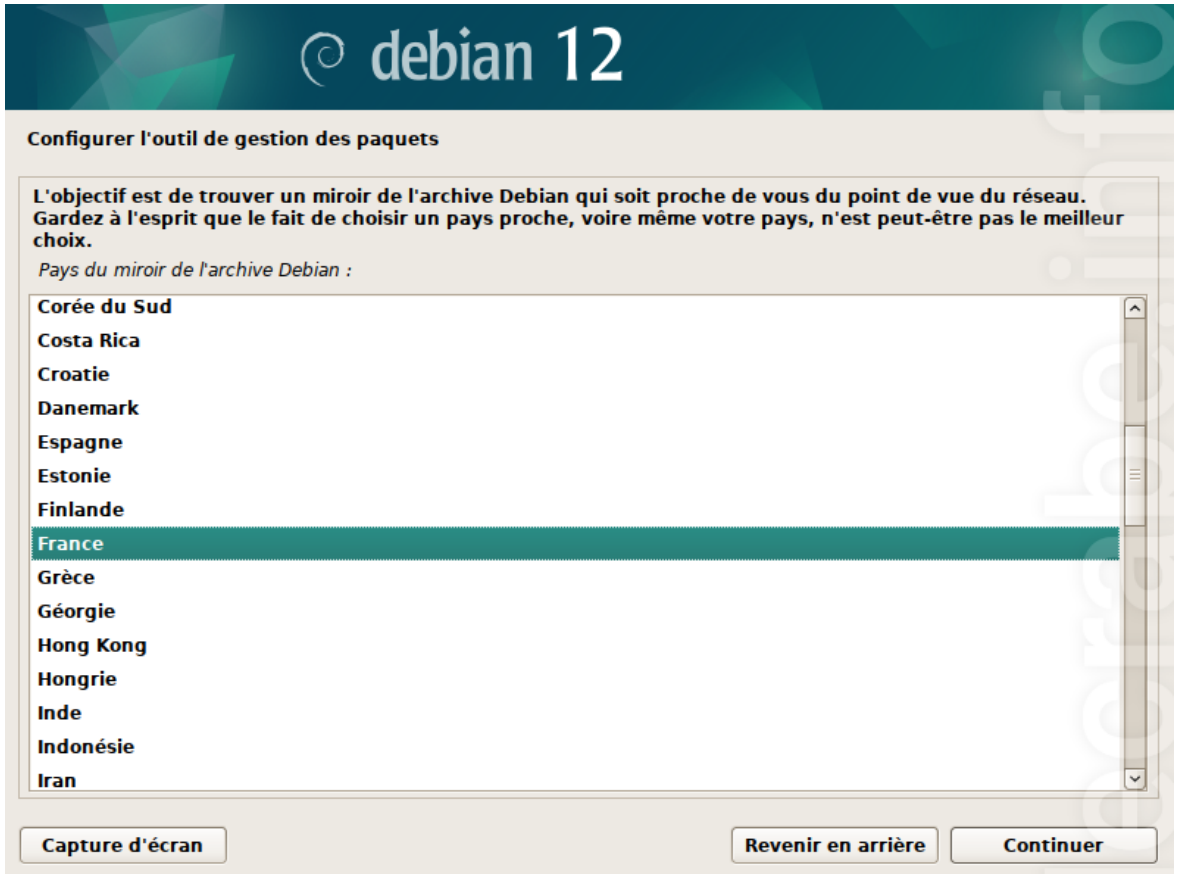


13

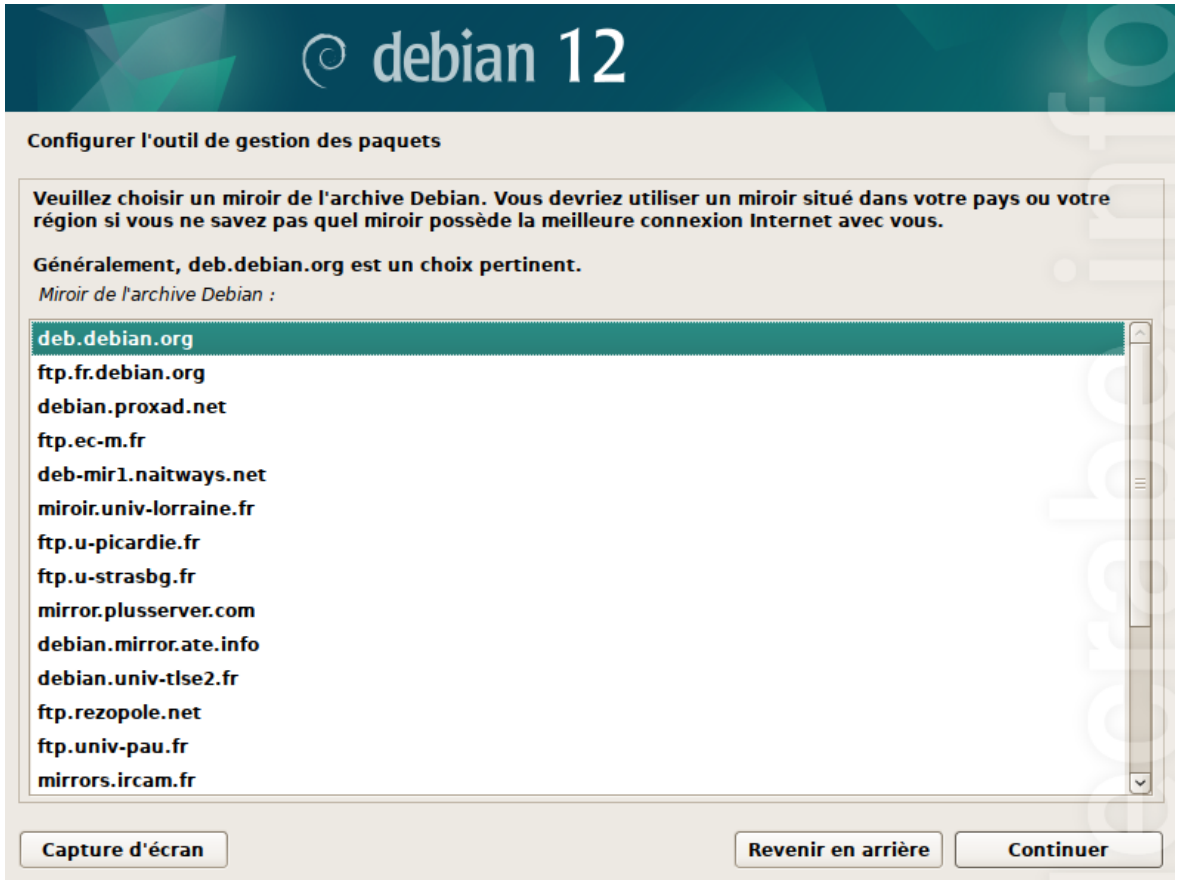

14

Choix de l'environnement de bureau

- environnement de bureau Debian + l'environnement de bureau de votre choix entre GNOME, Xfce, KDE Plasma, Cinnamon, MATE, LXDE et LXQt + utilitaires usuels du système

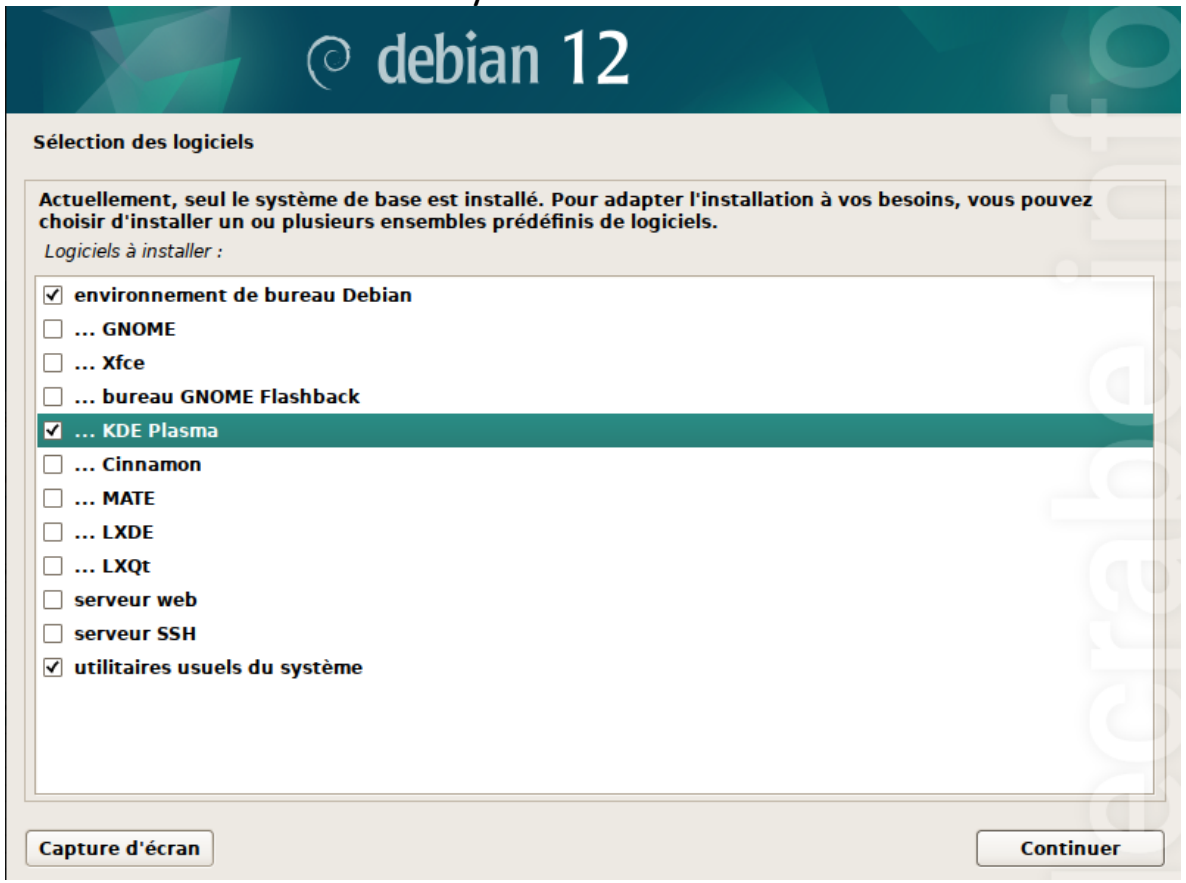

15


- Patientez pendant le téléchargement et l'installation de l'environnement de bureau ainsi que des utilitaires usuels du système.



16


Fin de l'installation

- Une fois l'installation terminée, retirez la clé USB d'installation de Debian puis cliquez sur Continuer pour redémarrer votre PC.

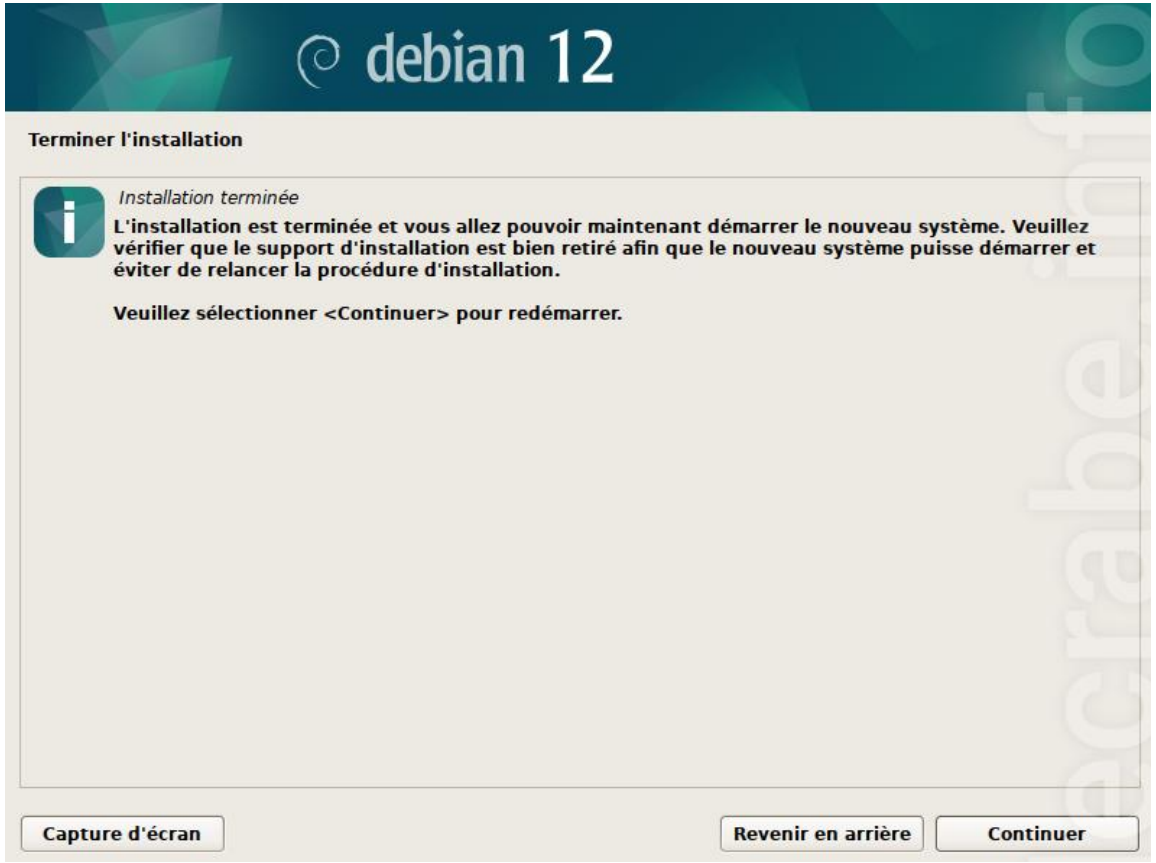

17

- Au démarrage, vous tomberez sur GRUB, le gestionnaire de démarrage de Debian. Au bout de quelques secondes, Debian GNU/Linux sera automatiquement sélectionné.

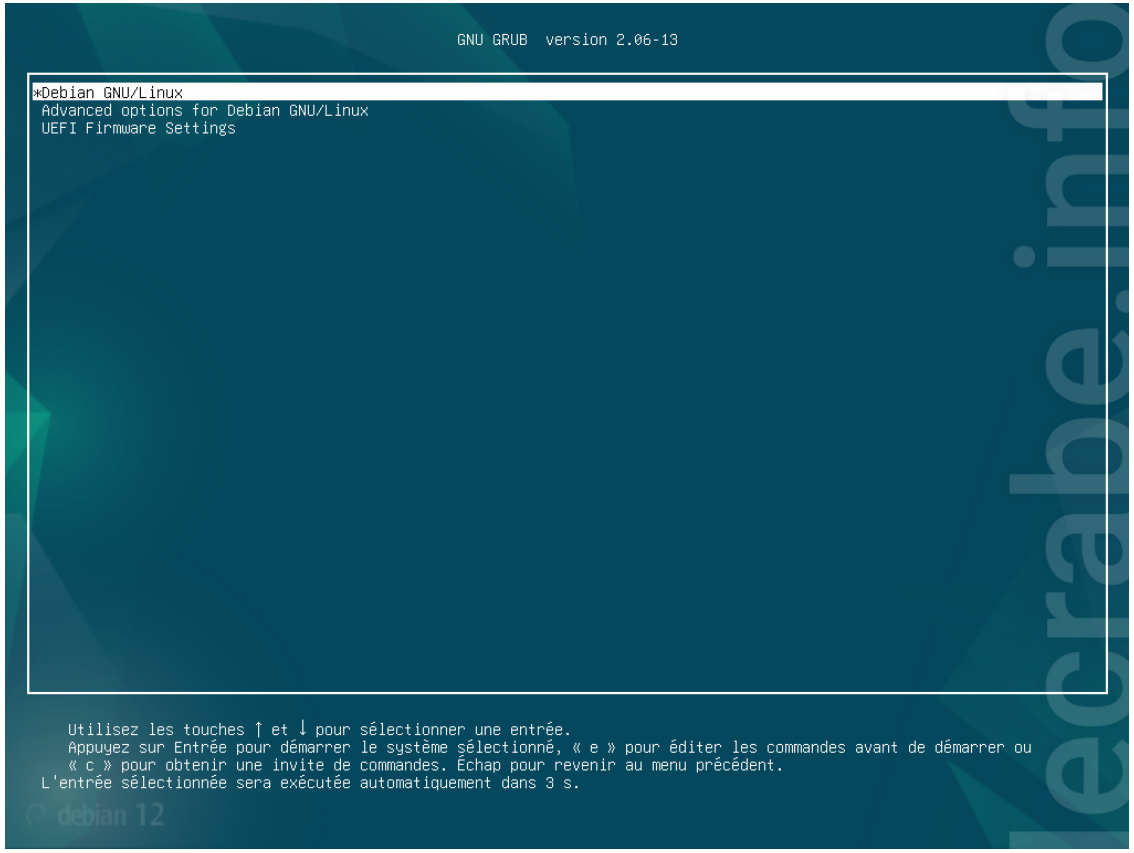

18

Configuration du fichier sources.list

- Éditez le fichier **sources.list (/etc/apt/sources.list)** en fonction de la version de Debian que vous souhaitez utiliser pour ajoutez les composants contrib et non-free pour obtenir les paquets non libres et le dépôt Backports pour des paquets plus récents.

```
/etc/apt/sources.list
--
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware

# bookworm-security
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware

# bookworm-updates
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

# bookworm-backports
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
```

Connexion au compte « root » puis exécuter les commandes suivantes

- Connectez-vous avec le compte super utilisateur (root)

  ✓ **#su –**

- Mettez à jour la liste des paquets :

  ✓ **#apt update**

- Installez les nouveaux paquets provenant de la version que vous avez sélectionnée précédemment :

  ✓ **#apt full-upgrade**

Installation des logiciels

- Connectez-vous avec le compte super utilisateur (root)

  ✓ **#su –**

- Installez des logiciels en utilisant le gestionnaire de paquets apt. Par exemple, pour installer le navigateur Firefox :

  ✓ **#apt install firefox firefox-l10n-fr**

- Installation du logiciel vlc:

  ✓ **#apt install vlc**

INSTALLATION D'UNE DISTRIBUTION LINUX : Debian 12

QUESTIONS

?