PORTADA

Rosa María Díaz Santana de Montero

Técnico en Programación de Páginas Web
TPPW 26-04 - 20260702037

MÓDULO 5: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PAGINA WEB

Actividad 2. Guía No. 2: Diseño de Estructuras Web

Curso asignado: Diseño de Estructuras de Página Web

Profesor: Ramón Morillo

(del 16 al 27 de abril)

Guía 2 modulo 5 ROSA DIAZ

DESARROLLO TEORICO

Enlaces en HTML

Enlaces Absolutos

Utilizan una URL completa para enlazar a recursos externos.

Ejemplo:

```
<a href="https://www.ejemplo.com">
        Visitar Sitio </a>
```

- Incluyen el dominio completo
- Con protocolo "http" o "https".
- Conducen a sitios fuera del sitio web.

Enlaces Relativos

Apuntan a recursos dentro del mismo sitio. Ejemplo:

Ejemplo:

```
<a href="/pagina.html">Ir a Página </a>
```

- No llevan dominio
- Dependen de la estructura del sitio
- Se usan para navegar internamente.

Enlaces Internos (Anclas)

Permiten saltar a secciones dentro de una página.

Ejemplo:

```
<a href="#sección1">Ir a la Sección 1</a>
```

- Usan el símbolo #
- Dirigen dentro de la misma página
- Ideales para contenido largo.

Enlaces Externos

Llevan a páginas externas nuevas.

Ejemplo:

```
<a href="www.otropejemplo.com"
    target="_blank">Abrir Enlace</a>
```

- Se abren en una nueva pestaña
- Con frecuencia usan "target="_blank">.

Consejos de uso

- Verifica siempre los enlaces.
- Usa textos descriptivos.
- Evita enlaces rotos.
- Facilita la navegación del usuario.

Enlaces Relativos en HTML

¿Qué son los Enlaces Relativos?

Son enlaces que dirigen a recursos dintro del mismo sitio web.

Ventajas de los Enlaces Relativos:

- Facilitan la navagazión interna.
- Son más fácilés de mańteńer.
- Funciónan sin importar el dominio.

Formato de Enlace Relativo:

```
<a href="pagina.html">Ir a Página</a>
```

Uso de rutas internas.

Algunos Ejemplos:

- `<a href="acerca.html">Ir a Acerca</a>`
- `<a href="contacto.html">Ir a Contacto</a>`
- `<a href="imagenes/foto.jpg">Ver Imagen</a>`

Consejos para Usar Enlaces Relativos:

- Evita usar rutas absolutas.
- Mantén una setructura de carpetas ordenada.
- Verifica que los enlaces funciónen.
- Haz respaldos del sitio web.

🔗. ENLACES A OTROS RECURSOS

Además de conectar páginas web, los enlaces en HTML permiten acceder a distintos tipos de recursos como archivos, correos electrónicos o secciones específicas dentro de una misma página.

Estos tipos de enlaces amplían la funcionalidad de un sitio web, permitiendo una navegación más completa e interactiva.

TIPOS DE ENLACES A OTROS RECURSOS

1 Enlaces a archivos (PDF, imágenes, documentos)

Permiten abrir o descargar archivos desde la página web.

Abrir en el navegador:

HTML

```
<a href="documento.pdf">Ver documento PDF</a>
```

Descargar el archivo:

HTML

```
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
```

Ejemplo con imagen:

HTML

```
<a href="imagen.jpg">Ver imagen</a>
```

2 Enlaces a correos electrónicos (mailto:)

Permiten abrir el cliente de correo del usuario para enviar un email.

Enviar correo:

HTML

```
<a href="mailto:correo@ejemplo.com">Enviar correo</a>
```

Ejemplo con asunto:

HTML

```
<a href="mailto:correo@ejemplo.com?subject=Consulta">Enviar consulta</a>
```

3 Enlaces a secciones internas (#id)

Permiten navegar dentro de la misma página.

Enlace:

HTML

```
<a href="#contacto">Ir a contacto</a>
```

Destino:

HTML

```
<h2 id="contacto">Sección de contacto</h2>
```

★ Muy útiles en páginas largas.

APLICACIÓN EN EL DESARROLLO WEB

Estos enlaces permiten integrar múltiples recursos dentro de un sitio web, facilitando la descarga de documentos, la comunicación con usuarios y la navegación interna, mejorando la experiencia general del usuario.

Descarga de archivos
Facilitan el acceso a documentos, manuales, imágenes y otros archivos desde el sitio web.

Comunicación directa
Permiten a los usuarios contactar fácilmente por correo electrónico.

Navegación interna
Mejoran la navegación en páginas largas, llevando al usuario a secciones específicas.

Mejor experiencia de usuario
Todo esto contribuye a un sitio web más completo, funcional e interactivo.

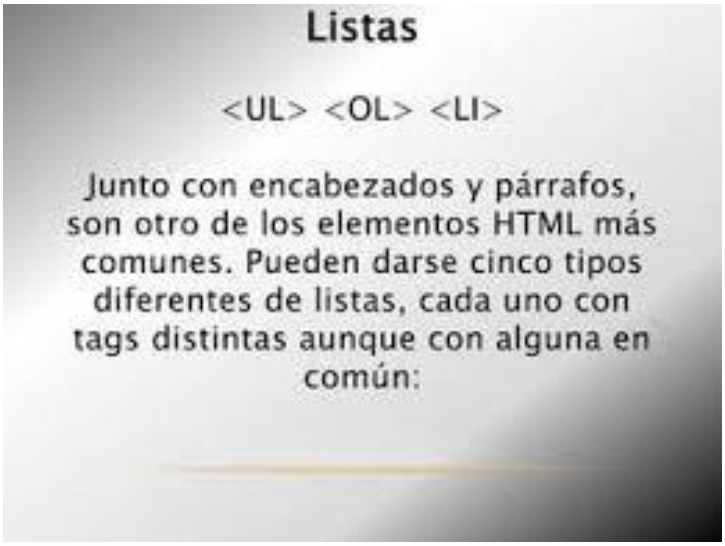

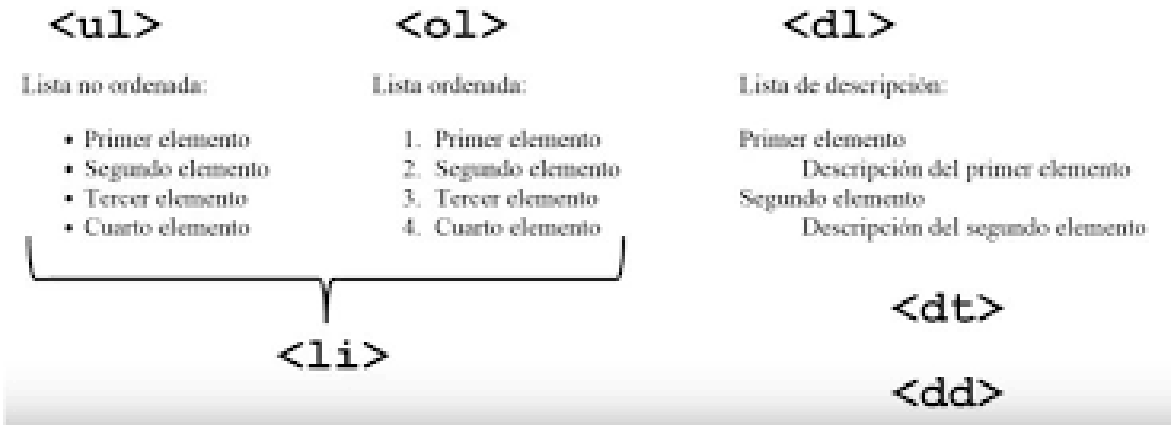

- Lista de primer nivel:
  - Lista de segundo nivel:
    - Lista de tercer nivel, la última

```
<ul>
<li>Lista de primer nivel:
      <ul>
      <li>Lista de segundo nivel:
            <ul>
            <li>Lista de tercer nivel, la última
            </li>
            </ul>
      </li>
      </ul>
</li>
</ul>
```

LISTAS ORDENADAS EN HTML

<ol>, atributos type, start, reversed

¿QUÉ ES UNA LISTA ORDENADA?

Las listas ordenadas (<ol>) se utilizan para presentar información en una secuencia específica. Cada elemento de la lista se muestra con un número o letra que indica su posición u orden.

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

- Instrucciones paso a paso
- Recetas de cocina
- Procesos o procedimientos
- Rankings o clasificaciones
- Cualquier información que requiera un orden específico

SINTAXIS BÁSICA

Estructura general

```
<ol>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
  ...
</ol>
```

→

Resultado en el navegador

```
1. Elemento 1
2. Elemento 2
3. Elemento 3
...
```

ELEMENTO `<li>`

Cada ítem de la lista ordenada se define con la etiqueta <li>.

ATRIBUTOS DE <ol>

ATRIBUTO: type

Define el tipo de numeración o el estilo de los marcadores.

TIPOS DISPONIBLES

Valor	Descripción	Ejemplo
1 (por defecto)	Números (1, 2, 3, ...)	1. Ítem 2. Ítem 3. Ítem
a	Letras minúsculas (a, b, c, ...)	a. Ítem b. Ítem c. Ítem
A	Letras mayúsculas (A, B, C, ...)	A. Ítem B. Ítem C. Ítem
i	Números romanos minúsculos (i, ii, iii, ...)	i. Ítem ii. Ítem iii. Ítem
I	Números romanos mayúsculos (I, II, III, ...)	I. Ítem II. Ítem III. Ítem

EJEMPLO DEL USO DE type

```
<ol type="a">
  <li>Primero</li>
  <li>Segundo</li>
  <li>Tercero</li>
</ol>
```

→

```
a. Primero
b. Segundo
c. Tercero
```

ATRIBUTO: start

Especifica el número o valor inicial desde el cual comenzará la numeración.

EJEMPLO

```
<ol start="5">
  <li>Quinto elemento</li>
  <li>Sexto elemento</li>
  <li>Séptimo elemento</li>
</ol>
```

↓

Resultado en el navegador

```
5. Quinto elemento
6. Sexto elemento
7. Séptimo elemento
```

Nota: Funciona con todos los tipos de numeración (números, letras y romanos).

EJEMPLO CON type Y start

```
<ol type="A" start="3">
  <li>Tercer paso</li>
  <li>Cuarto paso</li>
  <li>Quinto paso</li>
</ol>
```

Resultado:

```
C. Tercer paso
D. Cuarto paso
E. Quinto paso
```

ATRIBUTO: reversed

Invierte el orden de la numeración. La lista se muestra de forma descendente.

EJEMPLO

```
<ol reversed>
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
  <li>Tercer elemento</li>
</ol>
```

↓

Resultado en el navegador

```
3. Primer elemento
2. Segundo elemento
1. Tercer elemento
```

Nota: Este atributo no cambia el orden del código, solo la numeración mostrada en el navegador.

EJEMPLO CON type Y reversed

```
<ol type="i" reversed>
  <li>Primera fase</li>
  <li>Segunda fase</li>
  <li>Tercera fase</li>
</ol>
```

Resultado:

```
iii. Primera fase
ii. Segunda fase
i. Tercera fase
```

BUENAS PRÁCTICAS

- Usa listas ordenadas cuando el orden de los elementos sea importante.
- Elige el tipo de numeración que mejor se adapte al contenido y al contexto.
- Combina atributos como type, start y reversed para mayor personalización.

<ol>

LISTAS NO ORDENADAS EN HTML

<ul>, atributos type y start

¿QUÉ ES UNA LISTA NO ORDENADA?

Las listas no ordenadas en HTML se crean con la etiqueta <ul> (unordered list).

Cada elemento de la lista se define con la etiqueta <li>. Los elementos no siguen un orden numérico o alfabético.

```
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

- Menús de navegación
- Listados de características o beneficios
- Elementos sin jerarquía específica
- Listas de tareas o pendientes
- Agrupación de elementos relacionados

EJEMPLOS REALES

- Menú de un sitio web
- Redes sociales
- Características de un producto
- Lista de tareas

ESTRUCTURA BÁSICA Y EJEMPLO

CÓDIGO HTML

```
<ul>
  <li>Manzana</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Naranja</li>
</ul>
```

→

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

- Manzana
- Banana
- Naranja

NOTA

El navegador muestra viñetas (bullets) por defecto en cada elemento de la lista.

ATRIBUTOS DE <ul>

ATRIBUTO: type

Define el tipo de viñeta (marcador) que se utilizará en la lista.

VALORES DISPONIBLES

Valor	Descripción	Ejemplo visual
disc (por defecto)	Círculo sólido	• Elemento 1 • Elemento 2 • Elemento 3
circle	Círculo vacío	○ Elemento 1 ○ Elemento 2 ○ Elemento 3
square	Cuadrado sólido	▪ Elemento 1 ▪ Elemento 2 ▪ Elemento 3

EJEMPLOS DE USO

type="disc" (por defecto)

```
<ul type="disc">
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

Resultado:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

type="circle"

```
<ul type="circle">
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

Resultado:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

type="square"

```
<ul type="square">
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

Resultado:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

ATRIBUTO: start

Especifica el número o valor inicial desde donde comenzará la lista.

EJEMPLO DE USO

```
<ul start="5">
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
</ul>
```

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

- Elemento (5)
- Elemento (6)
- Elemento (7)

NOTA

El atributo start funciona mejor cuando se usa junto con el atributo type="a" o type="A", ya que con viñetas (disc, circle, square) el valor inicial no es visible.

EJEMPLO CON type="a" Y start

```
<ul type="a" start="3">
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
</ul>
```

Resultado:

c. Elemento
d. Elemento
e. Elemento

BUENAS PRÁCTICAS

- Usa listas no ordenadas cuando el orden de los elementos no sea importante.
- Elige el tipo de viñeta que mejor se adapte al diseño y al contexto.
- Mantén la estructura de la lista simple y clara para mejorar la accesibilidad.

<ul>

LISTAS DE DEFINICIÓN EN HTML

<dl>, <dt>, <dd>

Las listas de definición se utilizan para presentar pares de términos y sus descripciones.
Son ideales para glosarios, FAQs, especificaciones y cualquier información en formato pregunta-respuesta.

¿QUÉ ES UNA LISTA DE DEFINICIÓN?

Una lista de definición es un conjunto de términos y sus respectivas descripciones. Se crea con la etiqueta `<dl>` (Description List) y se compone de pares `<dt>` (término) y `<dd>` (descripción).

Término
Descripción

Término
Descripción

Término
Descripción

SINTAXIS BÁSICA

```
<dl>
  <dt>Término 1</dt>
  <dd>Descripción del
   término 1.</dd>

  <dt>Término 2</dt>
  <dd>Descripción del
   término 2.</dd>
</dl>
```

ETIQUETAS Y FUNCIONES

`<dl>`	Contenedor de toda la lista de definición.
`<dt>`	Define el término o concepto.
`<dd>`	Define la descripción asociada al término.

EJEMPLO COMPLETO

Código HTML

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado utilizado para
      crear páginas web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de estilos que permite
      diseñar la presentación de una web.</dd>

  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Lenguaje de programación que agrega
      interactividad a las páginas web.</dd>
</dl>
```

→

Resultado en el navegador

HTML
Lenguaje de marcado utilizado para crear páginas web.

CSS
Lenguaje de estilos que permite diseñar la presentación de una web.

JavaScript
Lenguaje de programación que agrega interactividad a las páginas web.

TIP

A diferencia de otras listas, `<dt>` y `<dd>` se usan siempre dentro de `<dl>` y van en pares. Puedes tener varios `<dd>` para un mismo `<dt>`.

```
<dt>JavaScript</dt>
<dd>Descripción 1</dd>
<dd>Descripción 2</dd>
```

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

- **Glosarios y diccionarios**
  Para mostrar términos y sus definiciones.
- **Preguntas frecuentes (FAQ)**
  Para mostrar preguntas y respuestas.
- **Especificaciones técnicas**
  Para describir propiedades y valores.
- **Metadatos**
  Para describir elementos con su significado.
- **Contenidos educativos**
  Para organizar conceptos y explicaciones.

APLICACIONES REALES

Glosario
Término y su significado.

```
<dt>API</dt>
<dd>Interfaz que
permite la
comunicación entre
aplicaciones.</dd>
```

FAQ
Pregunta y su respuesta.

```
<dt>¿Qué es HTML?</dt>
<dd>Es el lenguaje
estándar para crear
páginas web.</dd>
```

Especificaciones
Propiedad y su descripción.

```
<dt>display</dt>
<dd>Define cómo
se muestra un
elemento en la
página.</dd>
```

Contacto
Dato y su detalle.

```
<dt>Email</dt>
<dd>info@ejemplo.com</dd>

<dt>Teléfono</dt>
<dd>+34 123 456 789</dd>
```

BUENAS PRÁCTICAS

Usa <dl> solo para listas de definición
No la uses para menús, pasos o elementos generales.

Asocia cada <dt> con su <dd>
La relación debe ser clara y directa.

Mantén las descripciones claras y concisas
Facilita la lectura y comprensión.

Cuida la accesibilidad
El contenido debe tener sentido incluso fuera del contexto visual.

Diseña responsivo
Asegúrate de que la presentación sea legible en todos los dispositivos.

Usa HTML semántico
Las listas de definición mejoran la estructura y el SEO del contenido.

EN RESUMEN

Las listas de definición (**<dl>**) son la mejor opción para presentar términos y sus descripciones de manera semántica, clara y accesible.

AUTOEVALUACION RESUELTAS

Autoevaluación Página 12

1. ¿Cuál es la función de la etiqueta <p>? Se utiliza para agrupar bloque de texto.

**2. ¿En qué casos se recomienda usar
?** Se utiliza para hacer salto de línea

3. ¿Qué diferencia existe entre <h1> y <h6>? Son los niveles de encabezamiento desde el mas alto >h1> hasta el más pequeño <h6>

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

Heading level 4

Heading level 5

Heading level 6

4. ¿Para qué se utiliza <hr>? Divide visualmente con una línea el contenido

Autoevaluación página 13

1. ¿Cuál es la diferencia entre y <b>?, Ambos ponen negrita al texto, strong es semántico indica que el texto es importante.

2. ¿Qué función cumple ? Su función es hacer énfasis en el texto o párrafo, se presenta como cursiva.

3. ¿Cuándo se utilizan <sub> y <sup>? Se utilizan en las fórmulas matemáticas, químicas y físicas. Para indicar cuando una variable esta elevada a un numero o con el subíndice.

4. ¿Para qué sirve <blockquote>? Se utiliza para hacer citas largas, da un margen de 5 espacios.

Autoevaluación página 15

1. ¿Cuál es la función principal de ? que sirve para agrupar otros elementos y crear secciones o bloques en la estructura de una página. Se usa principalmente para aplicar estilos (CSS) o manipular partes del layout con JavaScript.

2. ¿En qué se diferencia de ? La diferencia es su comportamiento visual: el es un elemento de **bloque** (ocupa todo el ancho y salta de línea), mientras que el es un elemento **en línea** (solo ocupa el espacio de su contenido y no rompe el flujo del texto).

3. ¿Cuál de los dos es un elemento en línea? Span

4. ¿Cuándo se recomienda usar etiquetas semánticas en lugar de ?

Siempre que el contenido tenga un **significado específico**. Por ejemplo:

- Usa <header> o <footer> en lugar de un div para la cabecera o el pie.
- Usa <nav> para menús de navegación.
- Usa <article> o <section> para el contenido principal.
  Esto ayuda mucho al **SEO** y a la **accesibilidad** (lectores de pantalla).

Autoevaluación página 17

1. ¿Para qué sirve <meta charset="UTF-8">? Indica al navegador qué tabla de caracteres debe usar para interpretar el archivo. UTF-8 incluye casi todos los caracteres de casi todos los idiomas del mundo.

2. ¿Qué problemas ocurren si no se define la codificación? Aparecen caracteres extraños (como símbolos raros o rombos con signos de interrogación) en lugar de letras con tildes, la letra "ñ" o símbolos especiales. El navegador "adivina" y suele fallar.

3. ¿Qué es una entidad HTML? Es una secuencia de texto que empieza con & y termina con; que sirve para mostrar **caracteres reservados** (como < o >) o símbolos que no están en el teclado (como ©). Por ejemplo: para un espacio o < para el símbolo "menor que".

4. ¿Por qué UTF-8 es el estándar recomendado? Porque es universal y eficiente. Soporta más de un millón de caracteres (emojis, alfabetos asiáticos, cirílico, etc.) y es compatible con el antiguo estándar ASCII, lo que evita errores de visualización en cualquier parte del mundo.

Autoevaluación 19

1. ¿Qué significa URL? URL son las siglas de *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos). En términos sencillos, es la "dirección digital" única que tiene cada elemento en internet

2. ¿Para qué se utiliza una URL? Se utiliza para **identificar y localizar** un recurso específico en la red. No solo sirve para páginas web; también apunta a imágenes, videos, documentos PDF o scripts, permitiendo que el navegador sepa exactamente qué archivo debe pedirle al servidor

3. ¿Dónde se utilizan las URL en HTML? En HTML, las URL se insertan en atributos específicos para conectar archivos o páginas. Los usos más comunes son:

- **Enlaces:** En el atributo href de la etiqueta <a> (ej. <a href="https://google.com">).
- **Imágenes:** En el atributo src de la etiqueta <img>.
- **Hojas de estilo:** En el atributo href de la etiqueta <link>.
- **Formularios:** En el atributo action de <form> para indicar a dónde enviar los datos.

4. ¿Por qué son importantes en la navegación web? Son el pegamento de la web por varias razones:

- **Conectividad:** Permiten el hipervínculo (saltar de una página a otra con un clic).
- **Precisión:** Garantizan que el usuario llegue al contenido exacto entre miles de millones de archivos disponibles.
- **Estructura:** Ayudan a organizar la información de un sitio web de forma jerárquica y lógica

Ejemplo aplicado en HTML 21

<a href="https://www.ejemplo.com/productos.html?categoria=tecnologia#ofertas">

Ver ofertas

</a>

Este enlace:

• Lleva a una página específica

• Aplica un filtro (categoría)

• Se posiciona en una sección

Actividad de aprendizaje 21

Analiza la siguiente URL:

https://www.misitio.com/blog/articulo.html?tema=web#comentarios

Responde:

- **¿Cuál es el protocolo?** (https://
- **¿Cuál es el dominio?** /www.misitio.com
- **¿Cuál es la ruta**? /blog/articulo.html
- **¿Qué parámetro se está utilizando?** ?tema=web
- **¿A qué sección dirige el fragmento?** #comentarios

Autoevaluación página 21

1. ¿Qué función cumple el protocolo en una URL? El **protocolo** (como http:// o https://) establece las **reglas de comunicación** entre tu navegador y el servidor. Le dice al navegador cómo debe transmitir los datos.

- **HTTPS** es el estándar actual porque cifra la información para que sea segura.

2. ¿Qué diferencia hay entre dominio y ruta?

Dominio: Es el nombre del servidor o "la casa" a la que quieres ir (ej. google.com). Identifica al sitio web principal.

Ruta (Path): Es la ubicación específica de un archivo o sección dentro de ese servidor (ej. /imagenes/logo.png). Es como el camino hacia una habitación específica dentro de la casa.

3. ¿Para qué sirven los parámetros?

Los **parámetros** (lo que sigue al signo ?) sirven para enviar **información adicional** al servidor para realizar una acción específica.

- **Ejemplo:** En search?q=gatos, el parámetro le dice al sitio que filtre o busque específicamente la palabra "gatos". Se usan mucho en buscadores y tiendas online

4. ¿Qué permite hacer el fragmento (#)?

El **fragmento** u **ancla** permite saltar a una **parte específica** dentro de la misma página.

- No recarga la web; simplemente desplaza el navegador hasta un elemento que tenga un id coincidente (como un título o un párrafo específico).

Autoevaluación página 22

1. ¿Por qué no se pueden usar espacios en una URL? Porque las URL se definen bajo un estándar que solo permite un conjunto limitado de caracteres (letras, números y algunos símbolos específicos). Los espacios son **caracteres de control** o "delimitadores" que el navegador utiliza para saber dónde termina una dirección; si hubiera un espacio en medio, el navegador pensaría que la URL ha terminado ahí, rompiendo el enlace.

2. ¿Qué significa %20? Es el código que representa a un **espacio en blanco** en una URL. Como no se puede dejar el hueco vacío, se utiliza este código hexadecimal para que el servidor y el navegador entiendan que ahí va un espacio, manteniendo la dirección como una sola cadena de texto continua.

3. ¿Qué es la codificación de URL? También llamada **Percent-encoding**, es el proceso de convertir caracteres no permitidos (como tildes, eñes, emojis o espacios) en un formato que pueda transmitirse de forma segura por internet. Consiste en un símbolo de porcentaje % seguido de dos dígitos hexadecimales

4. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza siempre que una URL contenga:

- **Espacios:** Como en nombres de archivos (mi%20foto.jpg).
- **Caracteres especiales:** Letras como la ñ (%C3%B1) o vocales con tilde.
- **Datos en formularios:** Cuando envías información a través de la URL que incluye símbolos matemáticos o de puntuación.
- **Parámetros de búsqueda:** Para que términos complejos no se confundan con la estructura propia de la URL (como los símbolos ? o &).

Autoevaluación página 26

1. ¿Qué diferencia hay entre enlace absoluto y relativo?

Enlace Absoluto: Contiene la dirección URL completa, incluyendo el protocolo (http:// o https://) y el nombre del dominio (ej. https://ejemplo.com). Se utiliza para enlazar a sitios web externos o recursos específicos en internet.

Enlace Relativo: Utiliza una ruta parcial basada en la ubicación de la página actual, sin incluir el dominio (ej. /carpeta/pagina.html o pagina.html). Presupone que el enlace pertenece al mismo sitio web y se actualiza automáticamente si cambia el dominio.

Diferencia clave: Los absolutos no cambian, aunque se muevan de lugar, mientras que los relativos dependen de la estructura de archivos local.

2. ¿Para qué sirve un enlace interno?

Los enlaces internos conectan páginas dentro de un mismo sitio web o dominio. Sirven para:

- **Mejorar la navegación:** Ayudan a los usuarios a encontrar contenido relacionado y estructurar la web.
- **SEO (Posicionamiento):** Ayudan a los motores de búsqueda (como Google) a descubrir nuevas páginas, entender la jerarquía del sitio y distribuir el "valor" (link juice) entre páginas, mejorando el ranking.
- **Reducir la tasa de rebote:** Mantienen a los visitantes navegando más tiempo en el sitio.

3. ¿Cuándo se usa un enlace externo?

Un enlace externo es una conexión que dirige a los usuarios a un sitio web diferente al actual. Se deben usar para:

- **Citar fuentes y dar credibilidad:** Al enlazar a sitios autorizados (ej. Wikipedia, universidades), se aporta valor y contexto al usuario.
- **Aportar información complementaria:** Cuando el sitio actual no cubre la totalidad de un tema y se quiere referenciar contenido más profundo.
- **Mejorar el SEO:** Google puede interpretar que el contenido está bien investigado si se referencia correctamente a fuentes de terceros, lo que aumenta la confianza en el sitio

4. ¿Qué función tiene target="_blank"?

El atributo target="_blank" en la etiqueta de enlace <a> fuerza al navegador a **abrir la página de destino en una nueva pestaña o ventana**.

- **Función principal:** Permite al usuario visitar un enlace (normalmente externo o un documento) sin cerrar ni abandonar la página web original.
- **Mejora de UX:** Es útil para mejorar la experiencia de usuario, ya que el visitante conserva su posición actual en la web original.

Autoevaluación página 28

1. ¿Qué función cumple la etiqueta <a>?

La etiqueta <a> se utiliza para crear hipervínculos o enlaces. Su función es conectar una parte de una página web con otra, ya sea dentro del mismo sitio, a un sitio web diferente, a un archivo (PDF, imagen), o a una dirección de correo electrónico

2. ¿Qué hace el atributo href?

El atributo href (*hypertext reference*) es la parte fundamental de la etiqueta <a> que especifica el destino del enlace. Indica al navegador la URL, archivo o sección interna a la que debe navegar el usuario al hacer clic.

3. ¿Cuál es la estructura básica de un enlace?

La estructura básica consiste en la etiqueta de apertura con el atributo href, el texto o elemento que se hará clic, y la etiqueta de cierre:

<a href="URL_DESTINO">Texto del enlace</a>.

<a href="https://google.com">Ir a Google</a>

4. ¿Qué diferencia hay entre enlace interno y externo?

El enlace interno apunta al documento o una sección específica dentro del mismo sitio web o dominio. Suelen usar rutas relativas (ej. href="/contacto.html"). En cambio, el enlace externo dirige al usuario a un sitio web o dominio diferente. Generalmente usan URLs absolutas (ej. href="https://wikipedia.org").

Autoevaluación página 30

1. ¿Cuál es la función del atributo href? Su función es indicar la URL o destino al que enlaza un hipervínculo, es decir, define a dónde irá el usuario al hacer clic

2. ¿Para qué se utiliza target="_blank"? Se utiliza para indicar al navegador que abra el enlace en una nueva pestaña o ventana, manteniendo la página original abierta

3. ¿Qué aporta el atributo title? Aporta información adicional o de asesoramiento sobre el elemento. Normalmente, se visualiza como un pequeño texto emergente (tooltip) cuando el usuario pasa el ratón sobre el enlace o elemento

4. ¿Por qué es importante el atributo rel? Es importante porque define la relación entre la página actual y el documento enlazado. Es fundamental para la seguridad (ej. rel="noopener") y el SEO (ej. rel="nofollow", rel="sponsored"), ayudando a los motores de búsqueda a entender el tipo de enlace.

5. ¿Qué hace el atributo download? Indica que el recurso enlazado debe ser descargado en lugar de navegado o visualizado en el navegador. Además, permite renombrar el archivo descargado si se le asigna un valor.

Autoevaluación página 32

1. ¿Cómo se crea un enlace a un archivo?

Escribiendo la siguiente línea

<h2>Archivo PDF</h2>

<a href="guia.pdf" >Ver guía</a>

2. ¿Para qué se utiliza mailto:?

Sirve para abrir el correo del cliente para enviar un correo al usuario. Su línea de comando

<h2>Correo</h2>

<a href="mailto:info@ejemplo.com" >Contactar</a>

3. ¿Qué función cumple #id en los enlaces?

Permite navegar en la misma página. Línea de comando

<h2>Navegación interna</h2>

<a href="#final" >Ir al final</a>

Destino:

<h2 id="final"> Final de la página</h2>

4. ¿Cómo se crea un enlace de descarga?

<h2>Archivo PDF</h2>

<a href="guia.pdf" download>Descarar guía</a>

Autoevaluación página 37

1. ¿Qué diferencia hay entre una lista ordenada y una no ordenada? Las listas no ordenadas se utilizan para presentar informaciones no relevantes, sin ninguna jerarquía obligatoria. Ejemplo: mencionar las características de algo, o enumerar algo. Mientras, que las listas ordenadas se utilizan para presentar informaciones en un orden en específico. Como los pasos de los procedimientos.

2. ¿Qué etiqueta se utiliza para listas no ordenadas? <ul>

3. ¿Para qué se usan en el desarrollo web? Las viñetas en el desarrollo web se utilizan principalmente para estructurar la información, mejorar la legibilidad y organizar el contenido de manera jerárquica para que sea más fácil de escanear por los usuarios.

4. ¿Qué tipos de viñetas existen? Discos, círculos y cuadrados,

Autoevaluación página 38

1. ¿Para qué se utilizan las listas ordenadas? Se utilizan para presentar información que sigue una secuencia lógica o un orden específico. Este tipo de lista es ideal cuando los elementos deben mostrarse en un orden determinado, como pasos de un procedimiento, instrucciones o clasificaciones.

2. ¿Qué etiqueta define una lista ordenada? <ol>

3. ¿Qué hace el atributo type?

Define el tipo de numeración:

• 1 → números (por defecto)

• A → letras mayúsculas

• a → letras minúsculas

• I → números romanos mayúsculos

• i → números romanos minúsculos

4. ¿Para qué sirve el atributo start? Indica desde qué número inicia la lista:

Autoevaluación página 39

1. ¿Qué función cumple la etiqueta <dl>? se utiliza para crear una **lista de descripción o definición**. Funciona como contenedor de pares de términos y sus descripciones, agrupando específicamente elementos <dt> (término) y <dd> (descripción o valor). Es ideal para glosarios, listas de metadatos o parejas clave-valor.

2. ¿Cuál es la diferencia entre <dt> y <dd>? El <dt> define el término. Mientras que el <dd> define la descripción del término.

3. ¿En qué casos se recomienda usar listas de definición? Este tipo de lista es ideal para mostrar conceptos, glosarios, definiciones o cualquier contenido.

4. ¿Qué diferencia hay con listas <ul> y <ol>? La principal diferencia radica en la **semántica y el propósito**: <ul> crea listas desordenadas (viñetas), <ol> crea listas ordenadas (números/letras), y <dl> crea listas de descripción/definición (pares término-descripción). Mientras <ul> y <ol> usan <li> para ítems, dl usa <dt> (término) y <dd> (descripción).

Autoevaluación página 41

1. ¿Qué es una lista anidada?

- Es una lista (ordenada <ol> o desordenada <ul>) que se coloca como un elemento hijo dentro de otro elemento de lista (<li>) de una lista principal.
- Permite mostrar estructuras complejas como submenús, árboles de directorios o esquemas numerados (ej. 1.1, 1.1.1).
- Puede combinar diferentes tipos de listas (ej. una lista ordenada con sublistas desordenadas

2. ¿Dónde se coloca una lista dentro de otra?

La regla fundamental: La lista interna (hija) debe colocarse dentro de la etiqueta <li> (list item) del elemento principal, pero después del contenido textual de ese elemento.

Estructura correcta:

```
<ul>
  <li>Elemento principal
    <ul>
      <li>Sub-elemento 1</li>
      <li>Sub-elemento 2</li>
    </ul>
  </li>     <!-- El li principal se cierra AQUÍ, tras la sublista -->
</ul>
```

Error común: Cerrar la etiqueta </li> del padre antes de abrir la nueva lista (<ul> o <ol>), lo que rompe la jerarquía visual y semántica

3. ¿Para qué se utilizan en desarrollo web?

- **Menús de navegación:** Para crear menús desplegables (dropdowns) con subcategorías.
- **Índices y esquemas:** Para estructurar documentos con títulos y subtítulos (1.1, 1.2, etc.).
- **Listas de tareas (To-do lists):** Para desglosar una tarea principal en pasos más pequeños.
- **Directorios de archivos:** Para mostrar la estructura de carpetas y subcarpetas

<u>4. ¿Qué cuidado se debe tener al usarlas?</u>

- **Cierre correcto de etiquetas:** Es crucial cerrar la sublista (</ul> o </ol>) y posteriormente cerrar el elemento </li> padre para mantener la estructura.
- **Anidamiento excesivo:** Evitar más de 2 o 3 niveles de anidamiento, ya que puede dificultar la lectura en dispositivos móviles y la accesibilidad.
- **Semántica:** Asegurarse de que el orden lógico sea correcto (ej. no usar una lista ordenada para algo que no requiere jerarquía numérica).
- **Estilos CSS:** Tener cuidado con el sangrado (indentación) automático, que puede requerir ajustes con CSS para que se vea bien en pantallas pequeñas.