Esercitazione 1

mercoledì 25 marzo 2026 17:05

POSIZIONAMENTO IN MEMORIA DEGLI OGGETTI

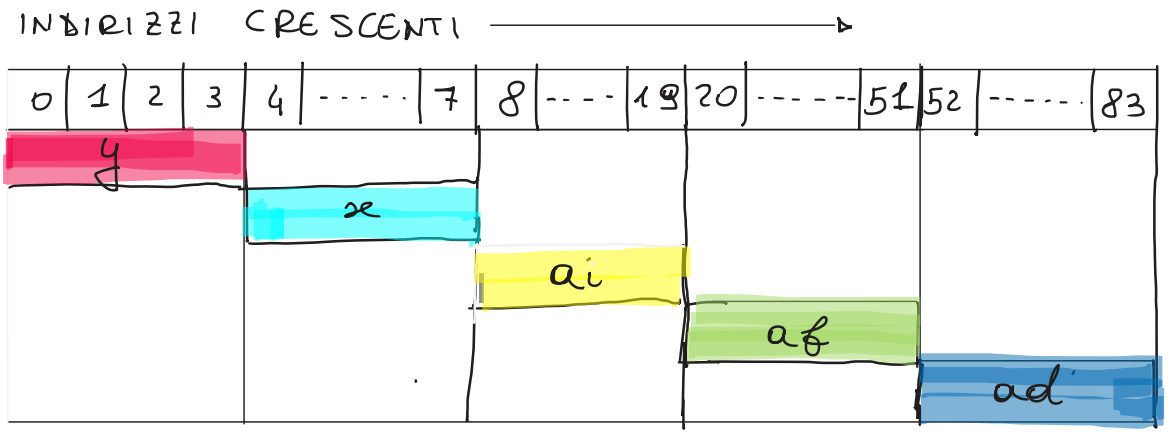

y, essendo un float, occuperà 4 byte di memoria. Dall'indirizzo 0 al 3

x, essendo un int, occupera 4 byte di memoria. Dall'indirizzo 4 al 7

ai, essendo un array di int, occuperà 4 byte di memoria per ogni suo elemento. Ad esempio ai[1] occuperà gli indirizzi da 12 a 15

af, essendo un array di float, occuperà 4 byte di memoria per ogni suo elemento. Ad esempio af[0] occuperà gli indirizzi da 20 a 23

ad, essendo un array di double, occuperà 8 byte di memoria per ogni suo elemento. Ad esempio ad[2] occuperà gli indirizzi da 68 a 75

Il programma, non appena arriva a riga 14 stampa uno zero poiché stiamo sovrascrivendo con quest'ultimo il valore di x, che avevamo impostato a 1. Questo perché, a riga 12, scrivendo (&y)[1] = 0; stiamo dicendo al compilatore di prendere l'indirizzo di y, spostarsi all'indirizzo successivo (cioè quello di x) e assegnare il valore 0.