



WUU

OPEN SOURCE · BYOK · MULTI-AGENT

一群 **AI** 同事， 把活干完

面向本地开发的开源 AI Coding Agent

Agent 们排查、实现、评审、跑测试；你掌握模型、权限与最终决定。



不只是回答问题，而是推进到完成

01

上下文容易断

复杂任务跨越多轮、多文件和长时间运行，单次对话很难承载完整过程。

02

工具过程像黑盒

真正的开发需要读代码、改文件、跑命令、看 `diff`，并留下可检查的证据。


03

人被迫做调度

当任务变大，研究、实现、评审和验证需要分工，而不是都挤在一个回复里。

Wuu 把模型、工具、会话与多 **Agent** 编排放进同一个可检查的工作循环。

一个从目标到证据的闭环

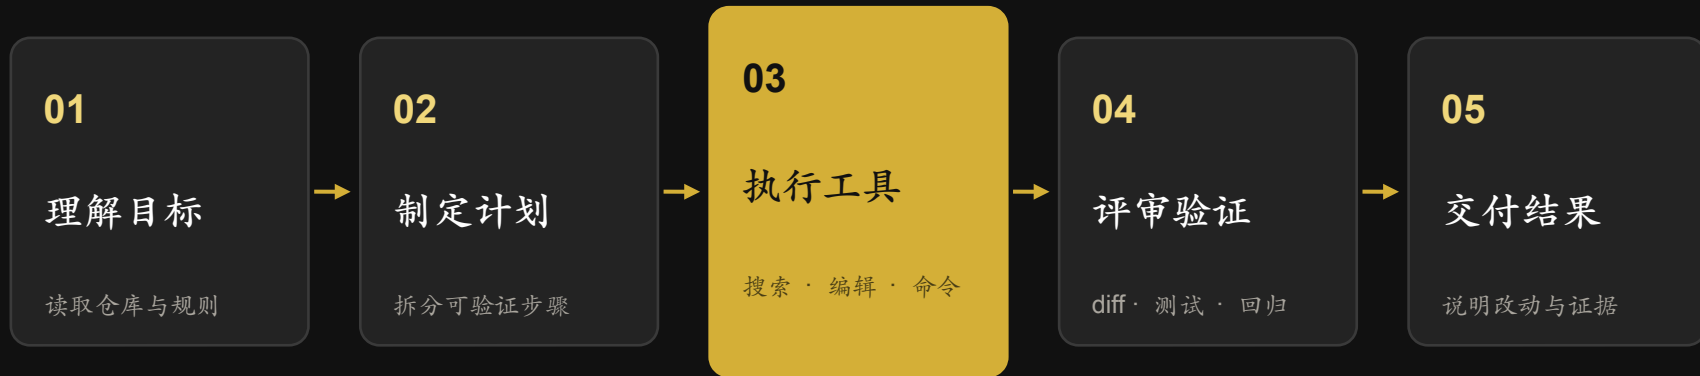

每一步都发生在选定工作区内，并通过工具活动、文件变化和命令结果保持可见。

桌面端：在一个界面里看见工作发生

A 按工作区组织会话

让任务、文件和长期上下文归属于真实项目。

B 工具过程持续可见


查看搜索、修改、命令、计划和子 Agent 活动。

C 结果紧邻验证入口

用 `/files`、`/diff`、`/terminal` 检查文件与运行结果。



把大任务交给一支小队

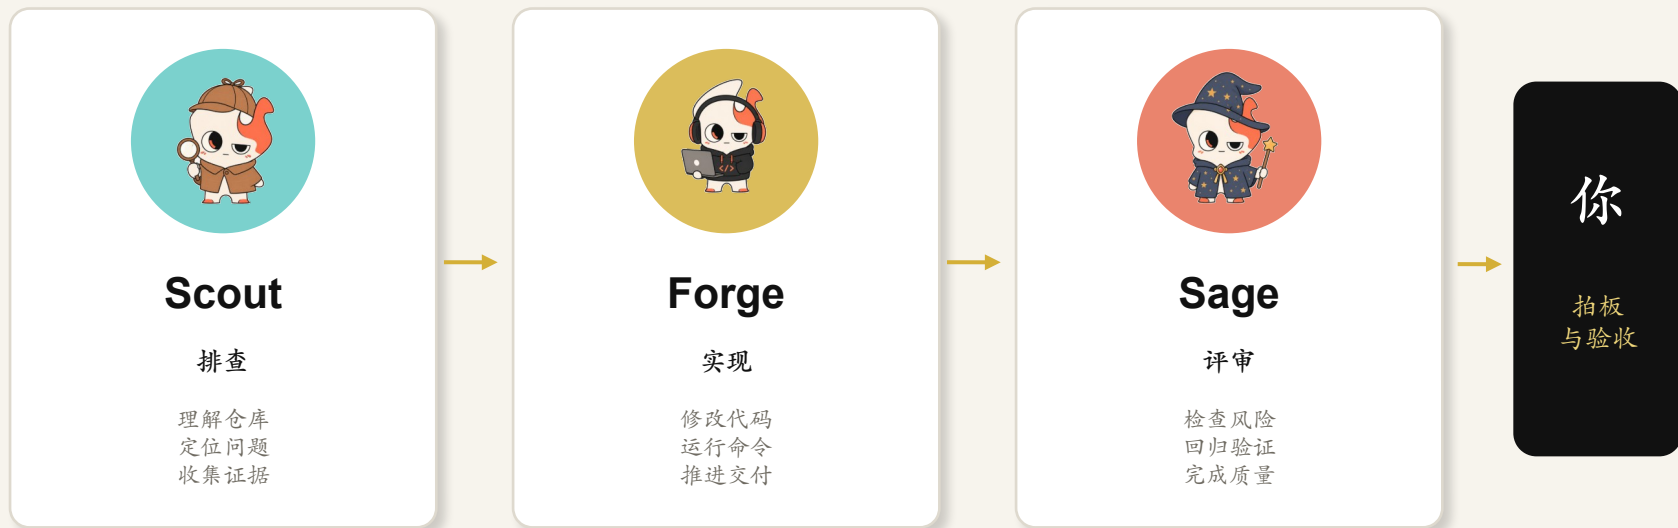

为长任务准备的运行时

01 计划

把多步工作变成可见的待办、进行中与已完成。

02 持久目标

跨上下文窗口追踪同一个结果，不因一次回复结束。

03 会话与分叉

恢复已有工作，或从检查点 fork 新方向。

04 记忆

保留真正有复用价值的偏好与经验。

05 技能

按任务加载专属流程、规范与工具用法。

06 后台工作

管理长时间命令和可持续的执行状态。

长期任务不是更长的一次聊天，而是一个可以恢复、分工和检查的执行系统。

同一个内核，两种使用方式



模型可选，边界可见

BYOK · 自选模型服务

Anthropic**OpenAI** 兼容

本地网关

你选择提供商、模型、端点与凭据。
Wuu 不绑定订阅，也不代管模型账单。

注意：**BYOK** 不等于模型一定在本地运行。

本地执行 · 明确权限

read_only

只读检查

standard

工作区内修改

unconfined

用户级完整本机权限

相关上下文会发送给所选模型服务；工具在本机执行。
权限模式不等于操作系统沙箱。

从理解代码到自动化交付

理解

READ · SEARCH

解释这个仓库的结构，指出关键入口与验证方式。

修复

EDIT · TEST

修复失败的测试，运行相关验证并总结改动。

评审

DIFF · REVIEW

检查当前改动是否引入回归，并给出证据。

自动化

EXEC · JSONL

用 JSONL 把 Agent 运行接入脚本、CI 与机器人。

```
wuu exec --json " 审查当前 diff"
```

GET STARTED

三步开始， 把下一个任务交给 Wuu

1

选择本地项目

2

连接模型服务

3

描述想要的结果

github.com/blueberrycongee/wuu

下载 macOS 预览版 · 查看文档 · 参与开源

资料来源：README_zh.md · docs/zh-cn/getting-started/index.md

当前状态 **v0.12.1** · 早期预览

打包桌面版目前面向 Apple 芯片 Mac，且尚未签名与公证。