

数据结构

Data Structures & Algorithms

MS Roslyn

2026 年 10 月 3 日

摘要

本教程系统介绍数据结构的核心概念与经典算法，涵盖位置记数系统、数据系统与物理存储、线性结构与抽象数据类型、树与二叉树、图论，以及算法定义与渐近分析、经典算法与核心运算，并通过不同算法的对比帮助读者理解时间与空间复杂度之间的权衡。教程将抽象数据类型与具体实现相结合，为程序设计提供坚实的数据组织基础。

目录

第一章	位置记数系统	5
1.1	任意进制定义	6
1.1.1	基数与合法数码集 (Alphabet of Digits)	6
1.1.2	离散数码序列 (Numeral Sequence)	6
1.1.3	按权展开映射 (Polynomial Expansion)	6
1.2	任意进制转换定义 ($n \rightarrow m$)	7
1.2.1	转换核心公理：值守恒 (Value Conservation)	7
1.2.2	数学求解算子：数码分离 (Digit Extraction Operator)	7
1.3	数学算子应用示例 ($10 \rightarrow 2$ 进制)	7
1.3.1	整数部分求解 ($y = 11$, 求解 $j \geq 0$ 的数码)	7
1.3.2	小数部分求解 ($y_f = 0.625$, 求解 $j < 0$ 的数码)	7
1.3.3	最终值守恒合并	8
1.4	后继与进位 (Successor and Carry)	8
1.5	列式加法 (Column Addition)	9
1.6	闭式到递推的细化（进制转换的迭代实现）	9
1.6.1	整数项递推：商与余数 (Division-Remainder Iteration)	9
1.6.2	小数项递推：积与整数 (Multiplication-Integer Iteration)	10
第二章	数据系统与物理存储	11
2.1	最根本元起点	12
2.2	数字体系 (Number)	12
2.2.1	自然数 ($\mathbb{N}$)	12
2.2.2	整数 ($\mathbb{Z}$)	12
2.2.3	实数/有理数 ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}_{\text{discrete}}$)	13
2.3	字符体系 (Character)	13
2.3.1	ANSI / ASCII	13
2.3.2	Unicode 架构	13
第三章	线性结构与抽象数据类型	14
3.1	物理存储结构：线性表 (Linear List)	15
3.1.1	顺序存储结构 (顺序表 / 数组)	15
3.1.2	链式存储结构 (链表 / Link List)	15
3.1.3	线性表操作规约	16
3.2	核心矛盾对比：顺序表 vs 链表	16

3.3	栈 (Stack)	17
3.3.1	代数定义	17
3.3.2	物理实现方案	17
3.4	队列 (Queue)	18
3.4.1	代数定义	18
3.4.2	循环队列 (Circular Queue)	18
3.5	双端队列 (Deque)	19
3.6	字符串 (String)	20
3.6.1	形式化定义	20
3.6.2	串匹配算子 (KMP)	21
3.6.3	BM 与 Rabin-Karp	22
3.7	高级映射与哈希表体系	23
3.7.1	字典 (Dictionary) / 映射 (Map)	23
3.7.2	哈希表 (Hash Table)	23
3.7.3	哈希碰撞 (Hash Collision)	23
3.8	字典树 (Trie) 与前缀检索	25
第四章	非线性结构 I: 树与二叉树	26
4.1	通用树的基础属性	27
4.2	二叉树 (Binary Tree) 及其形态特征	27
4.3	树的物理存储	28
4.4	树的遍历 (Tree Traversal)	29
4.4.1	递归遍历 (Recursive Traversal)	29
4.4.2	非递归遍历 (Iterative Traversal)	30
4.4.3	线索二叉树 (Threaded Binary Tree)	30
4.4.4	遍历序列与树的唯一性	31
4.5	二叉搜索树 (BST)	32
4.6	平衡二叉树 (AVL)	33
4.7	红黑树 (Red-Black Tree)	33
4.8	B 树与 B+ 树 (B-Tree / B+ Tree)	35
4.9	伸展树 (Splay Tree)	36
4.10	Huffman 最优树	37
4.11	堆体系 (Heap)	38
4.12	树上查询: LCA 倍增	39
第五章	非线性结构 II: 图论	40
5.1	图的形式化定义	41
5.2	边的拓扑分类	41
5.3	连通性深度分析	41
5.4	割点与双连通	42
5.5	图的遍历与降维	43
5.5.1	遍历规约	43
5.5.2	拓扑排序	44

5.6	图的物理存储实现	44
第六章	算法定义与渐近分析	45
6.1	算法的定义与四大核心特征	46
6.2	算法的描述层级	46
6.3	算法的时间复杂度 (Time Complexity)	46
6.3.1	渐进记号定义	46
6.3.2	复杂度阶数	47
6.3.3	复杂度组合原理	47
6.3.4	主定理 (递归树证明)	47
6.4	算法的空间复杂度 (Space Complexity)	48
6.4.1	$O(1)$ 常数级 (In-place)	48
6.4.2	$O(\log n)$ 递归栈	48
6.4.3	$O(n)$ 线性辅助 (Clone)	48
6.4.4	摊还分析	48
第七章	动态经典算法与核心算子	49
7.1	顶层设计范式	50
7.1.1	分治策略 (Divide and Conquer)	50
7.1.2	贪心算法 (Greedy)	50
7.1.3	动态规划 (Dynamic Programming)	50
7.2	排序算法算子 (Sort)	52
7.2.1	比较类排序	52
7.2.2	非比较类排序	53
7.3	查找与并查集	55
7.3.1	二分查找 (Binary Search)	55
7.3.2	插值查找 (Interpolation Search)	55
7.3.3	分块查找 (Block Search)	56
7.3.4	并查集 (Union-Find)	56
7.4	图论核心算法	57
7.4.1	最短路径算法	57
7.4.2	最小生成树 (MST)	58
7.4.3	拓扑排序: Kahn 算法	59
7.4.4	启发式搜索: A^* (A-Star)	59
7.5	高级工程专项算子	60
7.5.1	网络流 (Network Flow)	60
7.5.2	二分图最大匹配	61
7.5.3	强连通分量 (SCC): Tarjan 算法	62
第八章	算法对比	63
8.1	核心排序算法算子对比	64
8.2	高级图论与检索算子对比	64
8.3	树算子对比	65

第一章 位置记数系统

在数学中， n 进制（进位计数制，Positional Numeral System）是指用一组固定的符号来表示任意实数的计数方法。其严谨的数学形式化定义由以下三个核心要素构成：

1.1 任意进制定义

1.1.1 基数与合法数码集 (Alphabet of Digits)

- 对象：基数 $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$ 。
- 不变式：有限数码集合

$$S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 \leq x < n\} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

满足 $|S_n| = n$ 且 $\forall d \in S_n, 0 \leq d < n$ 。

1.1.2 离散数码序列 (Numeral Sequence)

- 对象：双向无穷序列 $\{P_i\}_{i=-\infty}^{\infty}$ ，约束 $\forall i \in \mathbb{Z}, P_i \in S_n$ 。
- 不变式（唯一性）：为使 $y \mapsto \{P_i\}$ 唯一，禁止两类尾：最高有效位左侧不含无穷个 0，小数末尾不含无穷个 $(n-1)$ （排除 $0.999\dots = 1.000\dots$ 二义性）。
- 定理：在上述不变式下， $\{P_i\} \mapsto y$ 为双射（除零测集外）。

1.1.3 按权展开映射 (Polynomial Expansion)

- 对象：解释映射 $\mathcal{I}_n : S_n^{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$y = \mathcal{I}_n(\{P_i\}) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_i \cdot n^i$$

展开为 $y = \dots + P_2 n^2 + P_1 n^1 + P_0 n^0 + P_{-1} n^{-1} + P_{-2} n^{-2} + \dots$ 。

- 不变式：整数部分 $i \geq 0$ 与小数部分 $i < 0$ 同一公式分区，仅指数符号不同。

2^3	2^2	2^1	2^0	$\cdot$	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
1	0	1	1	$\cdot$	1	0	1

$$y = \sum_i P_i 2^i = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 11.625$$

图 1.1: 按权展开：位权与数码一一对应 $((1011.101)_2 = 11.625)$

1.2 任意进制转换定义 ($n \rightarrow m$)

1.2.1 转换核心公理：值守恒 (Value Conservation)

- 对象：源序列 $\{P_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$ ，目标序列 $\{Q_j\} \in S_m^{\mathbb{Z}}$ 。

- 不变式（值守恒）：

$$y = \sum_i P_i n^i = \sum_j Q_j m^j, \quad P_i \in S_n, Q_j \in S_m$$

转换是数码表示的变换，实轴值 y 不变。

- 定理：在唯一性不变式下，满足值守恒的 $\{Q_j\}$ 存在唯一。

1.2.2 数学求解算子：数码分离 (Digit Extraction Operator)

- 对象：已知 y ，求 Q_j 的闭式算子（全局算子）：

– 整数位 $j \geq 0$: $Q_j = \lfloor y/m^j \rfloor \bmod m$ 。

– 小数位 $j < 0$: $Q_j = \lfloor y_{\text{fraction}} \cdot m^{-j} \rfloor \bmod m$ ，其中 $y_{\text{fraction}} = y - \lfloor y \rfloor \in [0, 1)$ 。

- 不变式： $\forall j, Q_j \in S_m$ 。

1.3 数学算子应用示例 ($10 \rightarrow 2$ 进制)

【示例】将 $y = 11.625$ 转换为 $m = 2$ ，验证值守恒。

1.3.1 整数部分求解 ($y = 11$, 求解 $j \geq 0$ 的数码)

- $j = 0$: $Q_0 = \lfloor 11/2^0 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 1$: $Q_1 = \lfloor 11/2^1 \rfloor \bmod 2 = \lfloor 5.5 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 2$: $Q_2 = \lfloor 11/2^2 \rfloor \bmod 2 = 0$
- $j = 3$: $Q_3 = \lfloor 11/2^3 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = 4$: $\lfloor 11/2^4 \rfloor = 0$ 终止。得 $(11)_{10} = (1011)_2$ ，即 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 。

1.3.2 小数部分求解 ($y_f = 0.625$, 求解 $j < 0$ 的数码)

- $j = -1$: $Q_{-1} = \lfloor 0.625 \cdot 2^1 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = -2$: $Q_{-2} = \lfloor 0.625 \cdot 2^2 \rfloor \bmod 2 = 0$
- $j = -3$: $Q_{-3} = \lfloor 0.625 \cdot 2^3 \rfloor \bmod 2 = 1$
- $j = -4$ 起全 0 终止。得 $(0.625)_{10} = (0.101)_2$ 。

1.3.3 最终值守恒合并

$$\sum_{j=-3}^3 Q_j 2^j = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 11.625$$

故 $(11.625)_{10} = (1011.101)_2$ 。

1.4 后继与进位 (Successor and Carry)

- 对象：序列 $\{P_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$ ，进位 $c_i \in \{0, 1\}$ 。
- 不变式：后继 $\text{succ} : S_n^{\mathbb{Z}} \rightarrow S_n^{\mathbb{Z}}$ 定义为 $y \mapsto y + 1$ 在数码层的实现。逐位方程：

$$s_i = P_i + c_i, \quad Q_i = s_i \bmod n, \quad c_{i+1} = \lfloor s_i/n \rfloor, \quad c_0 = 1$$

特例：若 $P_i = n - 1$ 则 $Q_i = 0, c_{i+1} = 1$ 继续；否则 $Q_i = P_i + 1, c_{i+1} = 0$ 终止。

- 定理： $\mathcal{I}_n(\text{succ}(\{P_i\})) = \mathcal{I}_n(\{P_i\}) + 1$ ，且进位链长度即首个非 $n - 1$ 的位置，最坏 $O(k)$ 。

Algorithm 1 后继（进位链）

```
1:  $i \leftarrow 0; c \leftarrow 1$ 
2: while  $c = 1$  do
3:    $s \leftarrow P_i + c; Q_i \leftarrow s \bmod n; c \leftarrow \lfloor s/n \rfloor; i \leftarrow i + 1$ 
4: end while
```

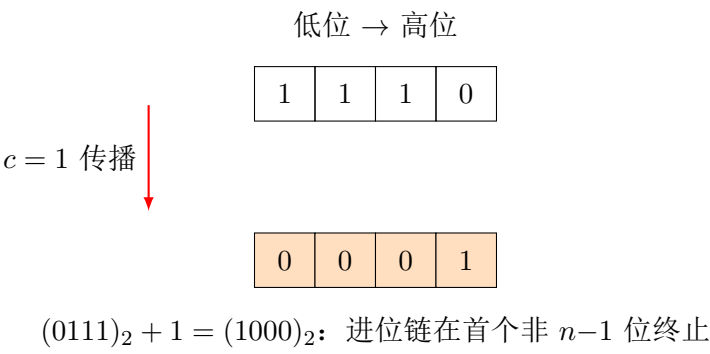


图 1.2: 后继：进位链最长 $O(k)$

1.5 列式加法 (Column Addition)

- 对象: $\{P_i\}, \{Q_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$, 和 $\{R_i\} \in S_n^{\mathbb{Z}}$, 进位 $c_i \in \{0, 1\}$ 。
- 不变式: 逐列

$$s_i = P_i + Q_i + c_i, \quad R_i = s_i \bmod n, \quad c_{i+1} = \lfloor s_i/n \rfloor, \quad c_0 = 0$$

且 $\forall i, s_i \leq 2(n-1) + 1 = 2n-1 \implies c_{i+1} \in \{0, 1\}$ 。

- 定理 (正确性): $\sum_i R_i n^i = \sum_i P_i n^i + \sum_i Q_i n^i$; 若末进位 $c_k = 1$ 则 $R_k = 1$, 否则无溢出。

Algorithm 2 列式加法

```
1:  $c \leftarrow 0; i \leftarrow 0$ 
2: while  $i < k$  do
3:    $s \leftarrow P_i + Q_i + c; R_i \leftarrow s \bmod n; c \leftarrow \lfloor s/n \rfloor; i \leftarrow i + 1$ 
4: end while
5: if  $c = 1$  then  $R_k \leftarrow 1$ 
6: end if
```

$c_1=1 \ c_2=1 \ c_3=1 \ c_4=0$

1	1	1	0
1	0	0	0
0	0	0	1

低位在左: $(0111)_2 + (0001)_2 = (1000)_2$, 进位逐列向左传播

图 1.3: 列式加法: $s_i = P_i + Q_i + c_i$, $R_i = s_i \bmod n$, $c_{i+1} = \lfloor s_i/n \rfloor$

1.6 闭式到递推的细化 (进制转换的迭代实现)

直接计算闭式中的 m^j 需 $O(\log m^j)$ 位与高精度浮点, 易引入舍入误差。数学上将其细化为单步递推, 仅用 $O(1)$ 的取模/取整。

1.6.1 整数项递推: 商与余数 (Division-Remainder Iteration)

- 对象: 整数状态 $y_j \in \mathbb{N}$ 。

- 状态转移:

$$\begin{cases} Q_j = y_j \bmod m \\ y_{j+1} = \lfloor y_j/m \rfloor \end{cases}, \quad y_0 = \lfloor y \rfloor$$

- 不变式: $y = y_{j+1} \cdot m^{j+1} + \sum_{t=0}^j Q_t m^t$ 。
- 终止: $y_{j+1} = 0$ 。

核心原理解析

- $Q_j = y_j \bmod m$ 隔离最低位； $y_{j+1} = \lfloor y_j/m \rfloor$ 右移一位。
- 产出顺序为 $Q_0 \rightarrow Q_1 \dots$ （低位到高位），序列表示为 $\text{rev}(Q_0 \dots Q_{k-1})$ 。

1.6.2 小数项递推：积与整数 (Multiplication-Integer Iteration)

- 对象：小数状态 $y_j \in [0, 1)$ 。
- 状态转移：
$$\begin{cases} Q_j = \lfloor y_j \cdot m \rfloor \\ y_{j+1} = y_j \cdot m - Q_j \end{cases}, \quad y_{-1} = y - \lfloor y \rfloor$$
- 不变式： $y_{-1} = \sum_{t=j}^{-1} Q_t m^t + y_{j-1} m^j$ 。
- 终止： $y_{j-1} = 0$ 或达到精度界。

核心原理解析

- $Q_j = \lfloor y_j m \rfloor$ 将小数首位放大到个位摘取； $y_{j+1} = y_j m - Q_j$ 余下纯小数继续。
- 产出顺序为 $Q_{-1} \rightarrow Q_{-2} \dots$ （高位到低位），正序拼接。

第二章 数据系统与物理存储

本章自底向上探讨数据的底层表示，从比特流出发，逐步建立数的表示与字符的编码。

2.1 最根本元起点

- 基本域: $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ 。
- 比特序列空间: $\mathbb{B}^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{B}^n$ 。所有存储对象均为 $\mathbb{B}^*$ 中的元素。
- 解释协议: 映射 $\mathcal{I} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathcal{D}$ 将比特流解释为数学对象 $\mathcal{D}$ (整数、字符、地址等)。同一比特串在不同 $\mathcal{I}$ 下可解释为不同对象。

2.2 数字体系 (Number)

2.2.1 自然数 ($\mathbb{N}$)

- 对象: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。
- 不变式 (定长无符号): n 位 $b = b_{n-1} \dots b_0 \in \mathbb{B}^n$, 解码

$$\mathcal{I}_{\mathbb{N}}(b) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i, \quad \mathcal{I}_{\mathbb{N}} : \mathbb{B}^n \rightarrow [0, 2^n - 1]$$

为双射, 值域 $[0, 2^n - 1]$ 。

- 定理: 加法在环 $\mathbb{Z}_{2^n}$ 中封闭, 溢出即模 2^n 回绕。

2.2.2 整数 ($\mathbb{Z}$)

- 对象: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
- 原码: $b = s m_{n-2} \dots m_0$, s 为符号位, $\mathcal{I}_{\text{sign}}(b) = (-1)^s \sum_{i=0}^{n-2} m_i 2^i$ 。值域 $[-(2^{n-1} - 1), 2^{n-1} - 1]$, $s 0 \dots 0$ 与 $s 1 \dots 1$ 给出 $+0 \neq -0$ 双零。
- 反码: 负数按位取反, $\mathcal{I}_{\text{ones}}(b) = \mathcal{I}_{\text{sign}}(b)$ 调整, 仍有 $+0 = 0 \dots 0 \neq 1 \dots 1 = -0$ 双零; 加法需循环进位 (末位进位回加)。
- 不变式 (补码): $b = b_{n-1} \dots b_0 \in \mathbb{B}^n$,

$$\mathcal{I}_{\mathbb{Z}}(b) = -b_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

符号位负权消除 $+0/-0$ 二义性。

- 定理: $\mathcal{I}_{\mathbb{Z}} : \mathbb{B}^n \rightarrow [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ 为双射; 同一比特加法器对 $\mathcal{I}_{\mathbb{N}}$ 与 $\mathcal{I}_{\mathbb{Z}}$ 均正确 (模 2^n 同构), 而原码加减需判符号、反码需循环进位。

2.2.3 实数/有理数 ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}_{\text{discrete}}$)

物理事实：离散状态机无法精确表示连续无理数，实数离散化为 $\mathbb{Q}_{\text{discrete}} \subset \mathbb{Q}$ 。

1. 定点数 (Fixed-Point): $x = m \cdot B^{-f}$, $m \in \mathbb{Z}$, f 固定。值域与精度由 f 权衡。
2. 浮点数 (Floating-Point):
 - 通用形式: $x = (-1)^s \cdot m \cdot 2^e$, $s \in \mathbb{B}$, m 为尾数, e 为指数。
 - IEEE 754 结构: n 位划分为 $[s \mid E \mid F]$, k 为指数位宽, p 为尾数位宽, 偏置 $\text{Bias} = 2^{k-1} - 1$, $E_{\text{raw}} \in [0, 2^k - 1]$.
 - $E_{\text{raw}} = 0, F = 0$: ± 0 。
 - $E_{\text{raw}} = 0, F \neq 0$: 非规格化 $x = (-1)^s \cdot (F/2^p) \cdot 2^{1-\text{Bias}}$ 。
 - $1 \leq E_{\text{raw}} \leq 2^k - 2$: 规格化 $x = (-1)^s \cdot (1 + F/2^p) \cdot 2^{E_{\text{raw}} - \text{Bias}}$ (隐含前导 1)。
 - $E_{\text{raw}} = 2^k - 1, F = 0$: $\pm\infty$; $F \neq 0$: NaN。
 - 实例参数: binary32 $k = 8, p = 23, \text{Bias} = 127$; binary64 $k = 11, p = 52, \text{Bias} = 1023$ 。
 - 等价判定: 引入容差 $\epsilon > 0$, $a \equiv_{\epsilon} b \iff |a - b| < \epsilon$, 避免直接判等。

2.3 字符体系 (Character)

- 对象: 有限字母表 Σ , 字符串幺半群 $(\Sigma^*, \circ, \varepsilon)$ 。

2.3.1 ANSI / ASCII

- 对象: 映射 $\phi: \{0, \dots, 127\} \rightarrow \Sigma_{\text{ASCII}}$ 为双射, $|\Sigma_{\text{ASCII}}| = 128$ 。
- 不变式: 7 位码 $\in [0, 127]$ 。

2.3.2 Unicode 架构

1. 抽象字符集 (UCS): 全局空间 $\mathcal{U}$, $c \in \mathcal{U}$ 对应唯一码点 $u \in \mathbb{N}$, 记 $U + XXXX$ 。
2. 编码方案 (UTF): $\psi: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{B}^*$ 具前缀可解码性。

- UTF-8: 变长 1-4 字节,

$U + 0000-007F$: $0xxxxxxx$; $U + 0080-07FF$: $110xxxxx \ 10xxxxxx$; $U + 0800-FFFF$:
 $1110xxxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx$; $U + 10000-10FFFF$: $11110xxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx$

向下兼容 ASCII (首字节 0 判单字节)。

- UTF-16/32: ψ 的另两种实例化, 码点到码元的定/变长映射。

第三章 线性结构与抽象数据类型

3.1 物理存储结构：线性表（Linear List）

线性表是有限序列 $L = \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$, $d_i \in \mathcal{D}$ 。

3.1.1 顺序存储结构（顺序表 / 数组）

- 对象：基址 β ，元大小 σ ，连续区间 $[\beta, \beta + n\sigma)$ 。
- 不变式（随机访问）： $\text{Addr}(i) = \beta + i\sigma$, $0 \leq i < n$ ，时间 $O(1)$ 。
- 多维压平（行优先）： $M \times N$ 矩阵逻辑 (i, j) 映为 $\text{Addr}(i, j) = \beta + (iN + j)\sigma$ ；列优先为对偶实例。




图 3.1: 一维顺序表物理内存布局

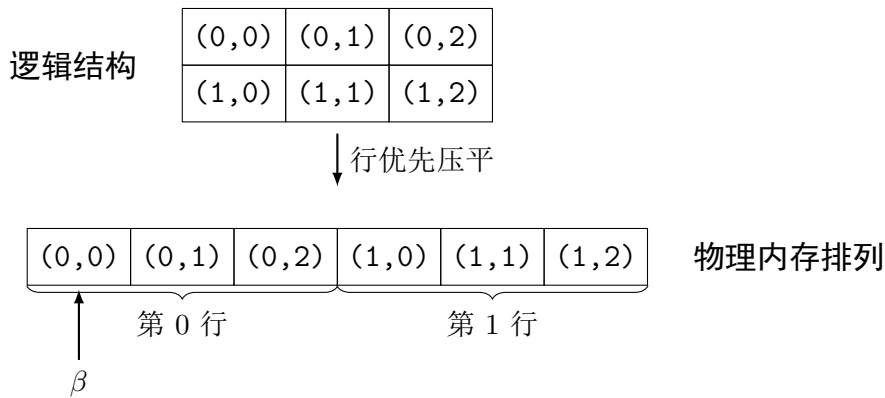


图 3.2: 二维数组行优先 (Row-Major) 压平排列

- 稀疏压缩: $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ ，三元组 $\mathcal{T} = \{(i, j, A_{ij}) \mid A_{ij} \neq 0\}$ ，空间 $O(|\mathcal{T}|)$ ，检索需索引结构。

3.1.2 链式存储结构（链表 / Link List）

- 对象：节点 $n_k = (d_k, p_k)$, $p_k \in \text{Memory} \cup \{\emptyset\}$ 。
- 不变式: $p_k = \text{Addr}(n_{k+1})$, $p_{\text{last}} = \emptyset$ ；双向加前驱，循环令 $p_{\text{last}} = \text{Addr}(n_1)$ 。
- 定理：随机访问 $O(n)$ ，头插删 $O(1)$ 。




图 3.3: 单向链表 (Singly Linked List)




图 3.4: 双向链表 (Doubly Linked List)




图 3.5: 循环链表 (Circular Linked List)

3.1.3 线性表操作规约

Algorithm 3 顺序表插入/删除规约

```
1: procedure SEQINSERT( $A, n, i, x$ )
2:   requires  $0 \leq i \leq n < m$ 
3:   for  $k \leftarrow n$  downto  $i + 1$  do  $A[k] \leftarrow A[k - 1]$ 
4:   end for
5:    $A[i] \leftarrow x$ 
6: end procedure
7: procedure SEQDELETE( $A, n, i$ )
8:   requires  $0 \leq i < n$ 
9:   for  $k \leftarrow i$  to  $n - 2$  do  $A[k] \leftarrow A[k + 1]$ 
10:  end for
11: end procedure
```

Algorithm 4 链式插入/删除规约 (单向)

```
1: procedure LINKINSERT( $prev, x$ )
2:    $node \leftarrow \text{new}(x)$ ;  $node.next \leftarrow prev.next$ ;  $prev.next \leftarrow node$ 
3: end procedure
4: procedure LINKDELETE( $prev$ )
5:    $prev.next \leftarrow prev.next.next$ 
6: end procedure
```

3.2 核心矛盾对比：顺序表 vs 链表

特性维度	顺序存储（数组）	链式存储（链表）
物理内存要求	连续区间 $[\beta, \beta + n\sigma)$	离散节点集合 $\{n_1, \dots, n_k\}$
元素访问	$O(1)$: $\text{Addr}(i) = \beta + i\sigma$	$O(n)$: 指针链遍历
插入/删除	$O(n)$: 平移 $d_{i+1} \dots d_n$	$O(1)$: 重写常数个指针（已知前驱）
空间代价	连续分配，扩容需 $O(n)$ 复制（摊还）	额外指针 $O(n\sigma_p)$ ，但无扩容复制

3.3 栈 (Stack)

3.3.1 代数定义

栈 S 是定义在元素集 E 上的代数结构，由以下算子与公理刻画：

- 构造算子：

- $\text{empty} : \rightarrow S$ （空栈）
- $\text{push} : S \times E \rightarrow S$ （压入）

- 观测算子：

- $\text{pop} : S \rightarrow S \cup \{\perp\}$ （弹出，偏函数）
- $\text{top} : S \rightarrow E \cup \{\perp\}$ （栈顶，偏函数）
- $\text{isEmpty} : S \rightarrow \mathbb{B}$ （判空）

公理系统 ($\forall s \in S, e \in E$):

1. $\text{isEmpty}(\text{empty}) = \text{true}$
2. $\text{isEmpty}(\text{push}(s, e)) = \text{false}$
3. $\text{pop}(\text{push}(s, e)) = s$
4. $\text{top}(\text{push}(s, e)) = e$
5. $\text{pop}(\text{empty}) = \perp, \text{top}(\text{empty}) = \perp$

3.3.2 物理实现方案

1. 顺序栈（有界实例）： S_m 映射到 $A[0..m-1]$, $t \in \{-1, \dots, m-1\}$, 不变式 $t < m-1$ 为 push 的定义域, $t \geq 0$ 为 pop 的定义域。
2. 链栈（无界实例）：映射到单向链表，表头即栈顶，无容量上限，为 S 的无界实例。

Algorithm 5 栈操作规约（有界顺序实例，数学层为偏函数）

- 1: 状态: $A[0..m-1], t \leftarrow -1$
 - 2: **procedure** $\text{PUSH}(e)$ ▷ requires $t < m-1$
 - 3: $t \leftarrow t + 1; A[t] \leftarrow e$
 - 4: **end procedure**
 - 5: **procedure** POP ▷ requires $t \geq 0$
 - 6: $e \leftarrow A[t]; t \leftarrow t - 1; \text{return } e$
 - 7: **end procedure**
-

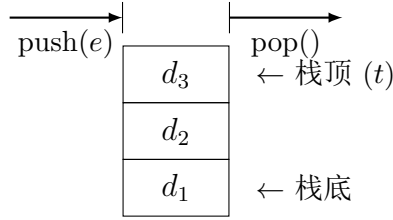


图 3.6: 栈 (Stack) 逻辑模型

3.4 队列 (Queue)

3.4.1 代数定义

队列 Q 是定义在 E 上的代数结构:

- 构造算子: $\text{emptyQ} : \rightarrow Q$, $\text{enqueue} : Q \times E \rightarrow Q$
- 观测算子: $\text{dequeue} : Q \rightarrow Q \cup \{\perp\}$, $\text{front} : Q \rightarrow E \cup \{\perp\}$, $\text{isEmptyQ} : Q \rightarrow \mathbb{B}$ (均为偏函数, 空队列上为 $\perp$)

公理系统 ($\forall q \in Q, e \in E$):

1. $\text{isEmptyQ}(\text{emptyQ}) = \text{true}$
2. $\text{dequeue}(\text{enqueue}(\text{emptyQ}, e)) = \text{emptyQ}$
3. $\text{dequeue}(\text{enqueue}(\text{enqueue}(q, e_1), e_2)) = \text{enqueue}(\text{dequeue}(\text{enqueue}(q, e_1)), e_2)$
4. $\text{front}(\text{enqueue}(\text{emptyQ}, e)) = e$
5. 若 $\text{isEmptyQ}(q) = \text{false}$, 则 $\text{front}(\text{enqueue}(q, e)) = \text{front}(q)$

3.4.2 循环队列 (Circular Queue)

为消除假溢出, 将数组索引映射到剩余类环 $\mathbb{Z}_m$ 。

- 对象: $Q[0..m-1]$, $f, r \in \mathbb{Z}_m$ 。
- 不变式: $f \leftarrow (f+1) \bmod m$, $r \leftarrow (r+1) \bmod m$; 队空 $r = f$, 队满 $(r+1) \bmod m = f$ (牺牲一槽位的不变式实例, 其他实例以计数器区分)。
- 定理: 环上 $\text{enqueue}/\text{dequeue}$ 均为 $O(1)$ 。

Algorithm 6 循环队列规约 (有界实例, 数学层为偏函数)

- 1: 状态: $Q[0..m-1]$, $f \leftarrow 0, r \leftarrow 0$
 - 2: **procedure** ENQUEUE(e) $\triangleright$ requires $(r+1) \bmod m \neq f$
 - 3: $Q[r] \leftarrow e$; $r \leftarrow (r+1) \bmod m$
 - 4: **end procedure**
 - 5: **procedure** DEQUEUE $\triangleright$ requires $r \neq f$
 - 6: $e \leftarrow Q[f]$; $f \leftarrow (f+1) \bmod m$; **return** e
 - 7: **end procedure**
-

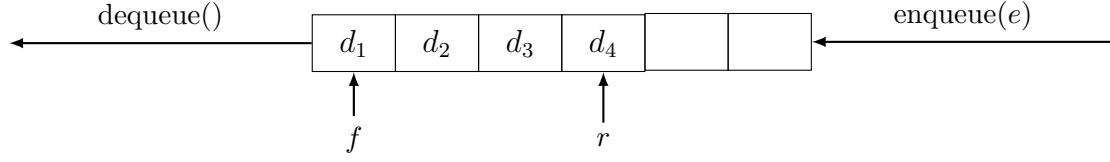


图 3.7: 普通队列 (Queue)

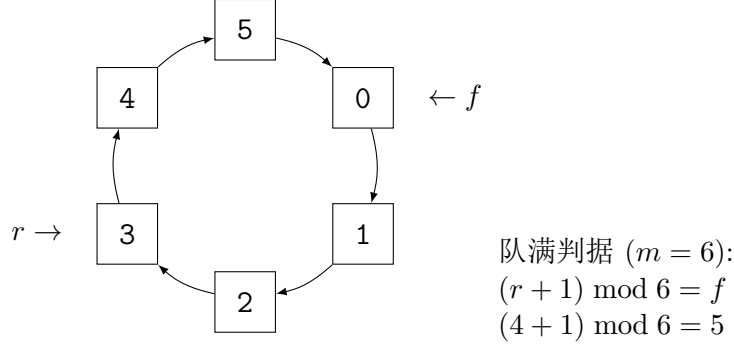


图 3.8: 循环队列 (Circular Queue)

3.5 双端队列 (Deque)

- 对象：元素集 E 上的双端序列 D ，两端分别记 L, R 。
- 构造算子： $\text{emptyD} : \rightarrow D$, $\text{pushL}, \text{pushR} : D \times E \rightarrow D$ 。
- 观测算子： $\text{popL}, \text{popR} : D \rightarrow D \cup \{\perp\}$, $\text{frontL}, \text{frontR} : D \rightarrow E \cup \{\perp\}$ ，均为偏函数。

公理： $\text{popL}(\text{pushL}(d, e)) = d$, $\text{popR}(\text{pushR}(d, e)) = d$, $\text{frontL}(\text{pushL}(d, e)) = e$ ，空队操作得 $\perp$ 。栈与队列均为其限制：仅用一端得栈，两端异侧得队列。

Algorithm 7 双端队列规约（循环数组实现）

```

1: 状态:  $A[0..m-1]$ ,  $f, r \in \mathbb{Z}_m$ ,  $sz$ 
2: procedure  $\text{PUSHL}(e)$  ▷ requires  $sz < m$ 
3:    $f \leftarrow (f - 1 + m) \bmod m$ ;  $A[f] \leftarrow e$ ;  $sz \leftarrow sz + 1$ 
4: end procedure
5: procedure  $\text{PUSHR}(e)$  ▷ requires  $sz < m$ 
6:    $A[r] \leftarrow e$ ;  $r \leftarrow (r + 1) \bmod m$ ;  $sz \leftarrow sz + 1$ 
7: end procedure
8: procedure  $\text{POPL}$  ▷ requires  $sz > 0$ 
9:    $e \leftarrow A[f]$ ;  $f \leftarrow (f + 1) \bmod m$ ;  $sz \leftarrow sz - 1$ ; return  $e$ 
10: end procedure
11: procedure  $\text{POPR}$  ▷ requires  $sz > 0$ 
12:    $r \leftarrow (r - 1 + m) \bmod m$ ;  $sz \leftarrow sz - 1$ ; return  $A[r]$ 
13: end procedure

```

3.6 字符串 (String)

3.6.1 形式化定义

- 对象：字母表 Σ 有限非空。
- 字符串幺半群： $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$ ，空串 $\varepsilon \in \Sigma^0$ ，连接 $\circ : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ 结合， ε 为单位元。
- 不变式： $|s \circ t| = |s| + |t|$ ， $|\varepsilon| = 0$ 。
- 物理实例：底层以字符数组存储，边界以哨兵 $\# \notin \Sigma$ 界定。语言实例取 $\# = \backslash 0$ (C 字符串)，数学层仅以 $\# \notin \Sigma$ 表达；网页 `string-ops` 演示连接、子串等幺半群操作。



图 3.9: 字符串物理存储布局

3.6.2 串匹配算子 (KMP)

- 对象: 文本 $T[0..n-1]$, 模式 $P[0..m-1]$, $m \leq n$ 。
- 不变式 (前缀函数): $\pi[q] = \max\{k < m \mid k < q+1 \wedge P[0..k-1] = P[q-k+1..q]\}$, 即 P 前缀与后缀的最长重合。
- 定理: KMP 利用 π 跳过已匹配前缀, 时间 $O(n+m)$, 空间 $O(m)$, 最坏仍线性。

Algorithm 8 前缀函数 π 规约

```
1: procedure PREFIXFUNCTION( $P$ )
2:    $m \leftarrow |P|$ ;  $\pi[0] \leftarrow 0$ ;  $k \leftarrow 0$ 
3:   for  $q \leftarrow 1$  to  $m-1$  do
4:     while  $k > 0 \wedge P[k] \neq P[q]$  do  $k \leftarrow \pi[k-1]$ 
5:     end while
6:     if  $P[k] = P[q]$  then  $k \leftarrow k+1$ 
7:     end if
8:      $\pi[q] \leftarrow k$ 
9:   end for
10:  return  $\pi$ 
11: end procedure
```

Algorithm 9 KMP 匹配规约

```
1: procedure KMPMATCH( $T, P$ )
2:    $\pi \leftarrow \text{PrefixFunction}(P)$ ;  $q \leftarrow 0$ 
3:   for  $i \leftarrow 0$  to  $|T|-1$  do
4:     while  $q > 0 \wedge P[q] \neq T[i]$  do  $q \leftarrow \pi[q-1]$ 
5:     end while
6:     if  $P[q] = T[i]$  then  $q \leftarrow q+1$ 
7:     end if
8:     if  $q = m$  then return  $i-m+1$ 
9:     end if
10:  end for
11:  return  $-1$ 
12: end procedure
```

▷ 命中

3.6.3 BM 与 Rabin-Karp

- 对象：同 KMP 的 $T[0..n-1]$ 、 $P[0..m-1]$ 。
- **BM 不变式**：自右向左比对，坏字符 $bc[c] = \max\{k < m-1 \mid P[k] = c\}$ （不存在取 -1 ），好后缀按 P 内部重合右移；每轮跳跃 $\max(bc, gs)$ ，最优 $O(n/m)$ ，最坏 $O(nm)$ 。
- **RK 不变式**：滚动哈希 $H_{i+1} = (H_i - T[i]B^{m-1})B + T[i+m]$ ， $H_i = H(P) \implies$ 逐字验证；期望 $O(n+m)$ ，哈希碰撞时退化验证。

Algorithm 10 BM 坏字符规约

```
1: 预处理  $bc[c] \leftarrow P$  中  $c$  最右位置 ( $< m$ , 无则  $-1$ )
2: procedure BMMATCH( $T, P$ )
3:    $s \leftarrow 0$ 
4:   while  $s \leq n - m$  do
5:      $j \leftarrow m - 1$ 
6:     while  $j \geq 0 \wedge P[j] = T[s+j]$  do  $j \leftarrow j - 1$ 
7:     end while
8:     if  $j < 0$  then return  $s$ 
9:     end if
10:     $s \leftarrow s + \max(1, j - bc[T[s+j]])$ 
11:  end while
12:  return  $-1$ 
13: end procedure
```

Algorithm 11 Rabin-Karp 滚动哈希规约

```
1: procedure RKMATCH( $T, P, B, q$ )
2:    $hp \leftarrow H(P)$ ;  $ht \leftarrow H(T[0..m-1])$ ;  $h \leftarrow B^{m-1} \bmod q$ 
3:   for  $s \leftarrow 0$  to  $n - m$  do
4:     if  $ht = hp \wedge T[s..s+m-1] = P$  then return  $s$ 
5:     end if
6:     if  $s < n - m$  then  $ht \leftarrow ((ht - T[s]h)B + T[s+m]) \bmod q$ 
7:     end if
8:   end for
9:   return  $-1$ 
10: end procedure
```

3.7 高级映射与哈希表体系

3.7.1 字典 (Dictionary) / 映射 (Map)

- 对象：偏函数 $\mathcal{M}: K \rightarrow V$, $\text{dom}(\mathcal{M}) \subseteq K$ 。
- 不变式：单射于键 ($\mathcal{M}(k_1) = \mathcal{M}(k_2) \implies k_1 = k_2$ 在值可逆时，或键唯一性由表保证)。

3.7.2 哈希表 (Hash Table)

通过 $h: K \rightarrow \mathbb{Z}_m$ 将键空间压缩至槽位 $\{0, \dots, m-1\}$ 。

(1) 哈希函数

- 除留余数法： $h(k) = k \bmod m$, m 取质数以最小化冲突为实例化启发式。
- 理想哈希： $\forall k_i \neq k_j \implies h(k_i) \neq h(k_j)$ (鸽巢原理下仅当 $|K| \leq m$ 可实现)。

3.7.3 哈希碰撞 (Hash Collision)

(1) 碰撞必然性

由鸽巢原理，若 $|K| > m$ ，则 $\exists k_i \neq k_j$ 使 $h(k_i) = h(k_j)$ 。

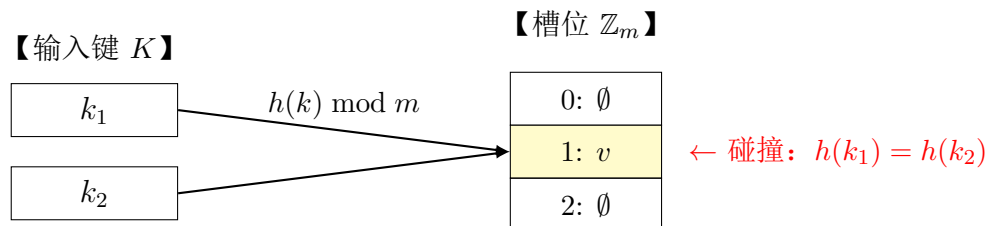


图 3.10: 哈希碰撞三大核心要素模型

(2) 冲突解决方案

1. 开放寻址法 (Open Addressing)

- 探测序列： $h_i(k) = (h(k) + \delta(i)) \bmod m$ ，所有槽位在主表中，冲突时按序列探测。
- 线性探测 $\delta(i) = i$: $h(k), h(k) + 1, \dots$ 期望 $O(1 + \alpha)$ ，但易主聚集。
- 二次探测 $\delta(i) = i^2$: $h(k), h(k) + 1, h(k) + 4, \dots$ 缓解主聚集； m 为质数且 $\alpha < 0.5$ 时可遍历。
- 双重散列 $h_i(k) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m$, $h_2(k) \not\equiv 0$ ，各键独立序列，最接近随机。
- 公共缺陷：删除需墓碑标记，再散列为扩容实例。

2. 链地址法 (Chaining)

- 槽位 $i \in \mathbb{Z}_m$ 维护 $L_i = \{(k, v) \mid h(k) = i\}$ 。
- 期望 $O(1 + \alpha)$, $\alpha = n/m$ 。
- 动态重构： $|L_i| > \tau$ 时重构为平衡树（实例取红黑树），最坏 $O(\log n)$ 。

Algorithm 12 哈希表查找与插入规约（以 h_i 泛化，线性为实例）

```
1: 状态:  $T[0..m-1]$ ,  $h_i(k)$ 
2: procedure SEARCH( $k$ )
3:    $i \leftarrow 0$ 
4:   repeat
5:      $j \leftarrow h_i(k)$ 
6:     if  $T[j] = \emptyset$  or  $T[j].key = k$  then return  $T[j]$ 
7:     end if
8:      $i \leftarrow i + 1$ 
9:   until  $i = m$ 
10:  return  $\perp$ 
11: end procedure
12: procedure INSERT( $k, v$ )
13:   $item \leftarrow \text{Search}(k)$ 
14:  if  $item \neq \perp$  then  $item.value \leftarrow v$ 
15:  else
16:     $i \leftarrow 0$ ;
17:    while True do  $j \leftarrow h_i(k)$ ;
18:      if  $T[j] = \emptyset$  then  $T[j] \leftarrow \langle k, v \rangle$ ; return
19:      end if;  $i \leftarrow i + 1$ 
20:    end while
21:  end if
22: end procedure
```

▷ 实例: $(h(k) + i) \bmod m$ 为线性

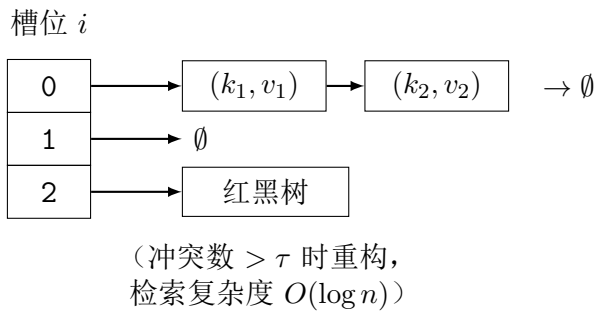


图 3.11: 链地址法与动态重构模型

3.8 字典树 (Trie) 与前缀检索

- **对象:** 字母表 Σ 上的字符串集 $W \subseteq \Sigma^*$ 。构造字符树: 根为空串, 每条边标记一个字符, 从根到某节点的路径即一个前缀。
- **不变式:** 节点子节点以字符为键唯一; 节点置词尾标记 $end(u)$, 当且仅当根到 u 的路径是一个完整词 (以此区分完整词与纯前缀)。
- **定理:** 插入/查找时间 $O(|w|)$, 与词表大小无关; 总空间 $O(\sum_{w \in W} |w|)$ 。前缀查询、最长公共前缀 (LCP) 天然高效, 是自动补全与拼写检查的基础。
- **基数树 (Radix / Patricia):** 将无分支的单链路径压缩为一条边 (边标签为子串), 节点数降为 $O(\text{叶数})$, 读边标即可还原路径; 是 Trie 的空间优化变体。

Algorithm 13 字典树插入与查找规约

```
1: procedure TRIEINSERT( $root, w$ )
2:    $p \leftarrow root; i \leftarrow 0$ 
3:   while  $i < |w|$  do
4:     if  $w_i \notin p.children$  then  $p.children[w_i] \leftarrow \text{node}()$ 
5:     end if
6:      $p \leftarrow p.children[w_i]; i \leftarrow i + 1$ 
7:   end while
8:    $p.end \leftarrow \text{true}$ 
9: end procedure
10: procedure TRIESEARCH( $root, w$ )
11:    $p \leftarrow root$ 
12:   for  $c$  in  $w$  do
13:     if  $c \notin p.children$  then return false
14:     end if
15:      $p \leftarrow p.children[c]$ 
16:   end for
17:   return  $p.end$ 
18: end procedure
```

▷ 词尾才算命中 (前缀不算)

第四章 非线性结构 I：树与二叉树

树是一种一对多的非线性层次逻辑结构。在图论中，树被严密定义为：任意两个顶点间有且仅有一条路径的无环连通图。

4.1 通用树的基础属性

- 形式化定义：树 $T = (V, E)$ ，其中 V 为有限顶点集， $E \subseteq V \times V$ 为边集，满足 $|E| = |V| - 1$ 且连通。
- 节点分类：
 - 根节点 (Root)：唯一入度为 0 的节点 $r \in V$ 。
 - 叶子节点 (Leaf)：出度为 0 的节点集合 $L = \{v \in V \mid \text{out-degree}(v) = 0\}$ 。
 - 分支节点 (Internal)： $I = V \setminus (L \cup \{r\})$ 。
- 形态指标：
 - 度数 (Degree)： $\deg(v) = |\{u \mid (v, u) \in E\}|$ 。树的度 $D = \max_{v \in V} \deg(v)$ 。
 - 高度 (Height)： $H(T) = \max_{v \in V} \text{depth}(v)$ 。

4.2 二叉树 (Binary Tree) 及其形态特征

- 递归定义：二叉树 B 要么是空集 $\emptyset$ ，要么是一个三元组 $\langle d, L, R \rangle$ ，其中 d 为根节点数据， L 和 R 为互不相交的二叉树（左子树与右子树）。
- 节点约束： $\forall v \in V, \deg(v) \in \{0, 1, 2\}$ ，且严格区分左右子树。

根据形态与平衡度，二叉树有以下经典状态：

1. 偏斜树 (Skewed Tree)： $\forall v, \deg(v) \leq 1$ 。退化为线性结构，检索复杂度 $O(n)$ 。
2. 完全二叉树 (Complete Tree)：节点按层序编号 $1 \dots n$ ，与满二叉树前 n 个节点一一对应。
3. 满二叉树 (Full Tree)： $\forall v, \deg(v) \in \{0, 2\}$ ，且所有叶子节点深度相同。
4. 有序与平衡特化：二叉搜索树、AVL、红黑树、B/B+ 树均为在上述结构上附加序关系或平衡不变式的特化，详见本章后文各节（对象-不变式-定理-实例化）。

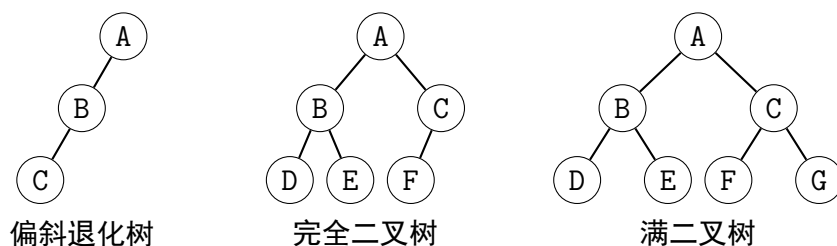


图 4.1: 二叉树核心形态对比

4.3 树的物理存储

树的存储分为数学映射与语言实例化两层。数学层只谈索引函数与元组结构；数组下标基址、指针结构体均为实例约定。

1. 顺序存储法（完全二叉树）

- 映射到数组 $A[0..n-1]$ 。
- 下标约定：本书取 0 基实例约定（C/Java 实例）。数学本质为完全二叉树的层序同构，1 基形式为 $l(i) = 2i, r(i) = 2i + 1$ ，与下式等价。
- 隐式纽带： $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$ ，
 - 左子节点索引： $l(i) = 2i + 1$ （若 $< n$ ）
 - 右子节点索引： $r(i) = 2i + 2$ （若 $< n$ ）
 - 父节点索引： $p(i) = \lfloor (i-1)/2 \rfloor$ （若 $i > 0$ ）

2. 链式存储法（二叉链表）

- 节点结构： $n = \langle lc, d, rc \rangle$ ，其中 $lc, rc \in \text{Node} \cup \{\emptyset\}$ 。
- 通用树转换定理（孩子兄弟表示法）：任意通用树同构于一棵二叉树， $n = \langle \text{firstChild}, d, \text{nextSibling} \rangle$ 。指针结构体为该同构的语言实例化。

4.4 树的遍历 (Tree Traversal)

将非线性结构 T 映射为线性序列 $\sigma \in V^*$ 。

4.4.1 递归遍历 (Recursive Traversal)

Algorithm 14 二叉树递归遍历伪代码 (Binary Tree Traversal)

1: procedure PREORDER(u)	▷ 前序遍历
2: if $u = \emptyset$ then	
3: return	
4: end if	
5: Visit (u)	
6: Preorder(u .left)	
7: Preorder(u .right)	
8: end procedure	
9: procedure INORDER(u)	▷ 中序遍历
10: if $u = \emptyset$ then	
11: return	
12: end if	
13: Inorder(u .left)	
14: Visit (u)	
15: Inorder(u .right)	
16: end procedure	
17: procedure POSTORDER(u)	▷ 后序遍历
18: if $u = \emptyset$ then	
19: return	
20: end if	
21: Postorder(u .left)	
22: Postorder(u .right)	
23: Visit (u)	
24: end procedure	

4.4.2 非递归遍历 (Iterative Traversal)

递归即结构归纳，迭代即以显式栈 S 对调用栈的模拟（模拟引理），空间仍为 $O(H)$ ，而非消除复杂度。


Algorithm 15 中序遍历迭代伪代码 (Iterative Inorder)

```
1: procedure INORDERITERATIVE( $root$ )  
2:    $S \leftarrow \emptyset$  ▷ 初始化空栈  
3:    $curr \leftarrow root$   
4:   while  $curr \neq \emptyset$  or  $S \neq \emptyset$  do  
5:     while  $curr \neq \emptyset$  do  
6:       Push( $S, curr$ )  
7:        $curr \leftarrow curr.left$   
8:     end while  
9:      $curr \leftarrow Pop(S)$   
10:    Visit( $curr$ )  
11:     $curr \leftarrow curr.right$   
12:  end while  
13: end procedure
```

4.4.3 线索二叉树 (Threaded Binary Tree)

为消除遍历时的栈空间开销 $O(H)$ ，利用空指针域存储遍历序中的前驱与后继。

- 数学定义：对于节点 u ，定义标记位 $LTag, RTag \in \{0, 1\}$ ：
 - 若 $u.left = \emptyset$ ，则 $u.left \leftarrow pre(u)$ （中序前驱），且 $LTag(u) = 1$ 。
 - 若 $u.right = \emptyset$ ，则 $u.right \leftarrow succ(u)$ （中序后继），且 $RTag(u) = 1$ 。
- 性质：线索化后，遍历操作退化为线性扫描，空间复杂度降至 $O(1)$ 。

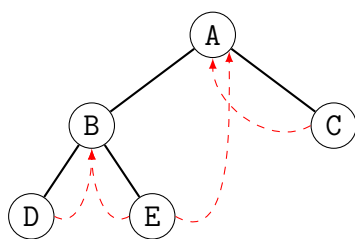

虚线 = 线索指针；中序序列 $DBEAC$

图 4.2: 中序线索二叉树（红虚线指向中序前驱/后继）

4.4.4 遍历序列与树的唯一性

1. 唯一确定性定理:

- 前序 + 中序 $\implies$ 唯一确定二叉树。
- 后序 + 中序 $\implies$ 唯一确定二叉树。
- 前序 + 后序 $\implies$ 仅当树为满二叉树时唯一确定，否则存在歧义（无法区分左右子树边界）。

2. 构造算法:

Algorithm 16 由前序与中序序列构造二叉树

```
1: 输入: 前序序列  $P$ , 中序序列  $I$ 
2: procedure BUILDTREE( $P, I$ )
3:   if  $P = \emptyset$  or  $I = \emptyset$  then
4:     return  $\emptyset$ 
5:   end if
6:    $root \leftarrow P[0]$  ▷ 前序首元素为根
7:    $k \leftarrow \text{Index}(I, root)$  ▷ 在中序中定位根
8:    $I_L \leftarrow I[0..k-1], I_R \leftarrow I[k+1..|I|-1]$ 
9:    $P_L \leftarrow P[1..|I_L|], P_R \leftarrow P[|I_L|+1..|P|-1]$ 
10:   $root.left \leftarrow \text{BuildTree}(P_L, I_L)$ 
11:   $root.right \leftarrow \text{BuildTree}(P_R, I_R)$ 
12:  return  $root$ 
13: end procedure
```

4.5 二叉搜索树 (BST)

- **对象**: 二叉树 $B = \langle d, L, R \rangle$, 键来自全序集 $(K, <)$ 。
- **不变式 (序)**: $\forall x \in L, x.val < d.val \wedge \forall y \in R, y.val > d.val$ 。等价地, 中序遍历序列 $\sigma_{in}(B)$ 严格递增。
- **定理**: 若不变式成立, 则检索、插入、删除沿一条根-叶路径进行, 时间 $O(H)$, 其中 H 为树高。偏斜时 $H = n - 1$, 退化为 $O(n)$; 期望随机插入下 $H = O(\log n)$ 。
- **操作规约**: $\text{Search}(x)$ 为序比较导航; $\text{Insert}(x)$ 为叶位扩展; $\text{Delete}(x)$ 为三态: 叶直接删、单支提升、双支以后继 $\min(R)$ 替代并递归删后继, 保持中序不变。

Algorithm 17 BST 规约 (Search/Insert/Delete)

```
1: procedure SEARCH( $root, x$ )
2:    $u \leftarrow root$ 
3:   while  $u \neq \text{nil} \wedge u.val \neq x$  do
4:     if  $x < u.val$  then  $u \leftarrow u.left$ 
5:     else  $u \leftarrow u.right$ 
6:   end if
7: end while
8:   return  $u$ 
9: end procedure
10: procedure INSERT( $root, x$ )
11:   if  $root = \text{nil}$  then return  $\text{node}(x)$ 
12:   end if
13:   if  $x < root.val$  then  $root.left \leftarrow \text{Insert}(root.left, x)$ 
14:   else if  $x > root.val$  then  $root.right \leftarrow \text{Insert}(root.right, x)$ 
15:   end if
16:   return  $root$ 
17: end procedure
18: procedure DELETE( $root, x$ )
19:   if  $x < root.val$  then  $root.left \leftarrow \text{Delete}(root.left, x)$ 
20:   else if  $x > root.val$  then  $root.right \leftarrow \text{Delete}(root.right, x)$ 
21:   else if  $root.left = \text{nil}$  then return  $root.right$ 
22:   else if  $root.right = \text{nil}$  then return  $root.left$ 
23:   elses  $s \leftarrow \min(root.right)$ ;  $root.val \leftarrow s.val$ ;  $root.right \leftarrow \text{Delete}(root.right, s.val)$ 
24:   end if
25:   return  $root$ 
26: end procedure
```

4.6 平衡二叉树 (AVL)

- 对象: BST B , 记 $H(v)$ 为以 v 为根的子树高, 平衡因子 $bf(v) = H(L_v) - H(R_v)$ 。
- 不变式 (平衡): $\forall v \in V, |bf(v)| \leq 1$ 。
- 定理: AVL 树高 $H = O(\log n)$ (Fibonacci 下界: $n(H) \geq F_{H+3} - 1$)。插入/删除后沿回溯路径首个 $|bf| = 2$ 节点经一次旋转恢复全局不变式。
- 旋转同构: 左旋/右旋为保持中序序列不变的树同构。四型: LL (右旋)、RR (左旋)、LR (先左后右)、RL (先右后左)。旋转只重写常数条边, 为 $O(1)$ 。

Algorithm 18 AVL 插入与重平衡规约

```

1: procedure AVLINSERT( $v, x$ )
2:    $v \leftarrow$  BST-Insert( $v, x$ ); 更新  $H$  与  $bf$  回溯
3:   if  $|bf(v)| = 2$  then                                     ▷ 首个失衡点
4:     if  $bf(v) = 2 \wedge bf(v.left) \geq 0$  then  $v \leftarrow$  RightRotate( $v$ )           ▷ LL
5:     else if  $bf(v) = -2 \wedge bf(v.right) \leq 0$  then  $v \leftarrow$  LeftRotate( $v$ )       ▷ RR
6:     else if  $bf(v) = 2 \wedge bf(v.left) < 0$  then  $v.left \leftarrow$  LeftRotate( $v.left$ );  $v \leftarrow$  RightRotate( $v$ )   ▷ LR
7:     else  $v.right \leftarrow$  RightRotate( $v.right$ );  $v \leftarrow$  LeftRotate( $v$ )           ▷ RL
8:   end if
9: end if
10:  return  $v$ 
11: end procedure

```

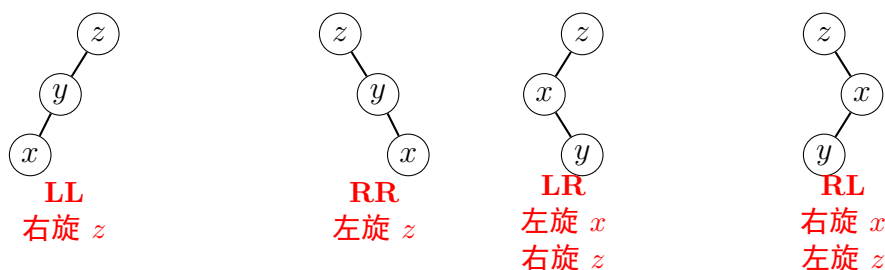



图 4.3: AVL 四种失衡形态与对应旋转 (z 为失衡点, y 孩子, x 孙)

4.7 红黑树 (Red-Black Tree)

- 对象: BST 附加颜色函数 $c: V \rightarrow \{\text{红}, \text{黑}\}$, 引入外部黑哨兵叶。
- 不变式: (1) 根为黑; (2) 红节点的子节点皆黑; (3) 任一根-叶路径黑高 bh 一致; (4) 新插入节点初染红。
- 定理 (黑高引理): $n \geq 2^{bh} - 1$, 故 $H \leq 2 \log_2(n+1) = O(\log n)$ 。插入修复至多两次旋转 + $O(\log n)$ 次变色; 删除修复为兄弟态讨论, 均保持黑高不变。
- 与 AVL 对比: AVL 平衡更紧 (检索更优), 红黑放宽到近似平衡 (插入/删除变色均摊更优), 同为 $O(\log n)$ 序结构。

Algorithm 19 红黑树插入修复规约

```
1:  $z \leftarrow \text{BST-Insert}(\text{root}, x)$ ;  $z.\text{color} \leftarrow \text{红}$ 
2: while  $z.\text{parent}.\text{color} = \text{红}$  do
3:   if  $z.\text{parent}$  为祖父左子 then
4:      $y \leftarrow$  祖父右子 ▷ 叔
5:     if  $y.\text{color} = \text{红}$  then  $y.\text{color} \leftarrow \text{黑}$ ;  $z.\text{parent}.\text{color} \leftarrow \text{黑}$ ;  $z.\text{parent}.\text{parent}.\text{color} \leftarrow \text{红}$ ;  $z \leftarrow z.\text{parent}.\text{parent}$ 
6:   else
7:     if  $z$  为右子 then  $z \leftarrow z.\text{parent}$ ; LeftRotate( $z$ )
8:     end if
9:      $z.\text{parent}.\text{color} \leftarrow \text{黑}$ ;  $z.\text{parent}.\text{parent}.\text{color} \leftarrow \text{红}$ ; RightRotate( $z.\text{parent}.\text{parent}$ )
10:  end if
11: else ▷ 镜像
12: end if
13: end while
14:  $\text{root}.\text{color} \leftarrow \text{黑}$ 
```



红节点子必黑；任一根-叶路径黑高 bh 一致

图 4.4: 红黑树着色示例（黑底为黑节点，红底为红节点）

4.8 B 树与 B+ 树 (B-Tree / B+ Tree)

- **对象：**多路搜索树，阶为 m （网页实例取 $m \in \{3, 4, 5\}$ ）。内节点存有序键与子树指针。
- **不变式（B 树）：**除根外每节点键数 $k \in [\lceil m/2 \rceil - 1, m - 1]$ ，子数 $k + 1$ ；键有序分隔子树区间；所有叶等深。
- **定理：**高 $H = O(\log_m n)$ 。插入经分裂（中键上提）、删除经合并/借键，至多 $O(H)$ 个节点重写，分裂合并保持等深。
- **B+ 特化：**内节点仅存分隔键，数据全在叶层且叶链表相连；区间扫描为叶链表线性遍历，点查仍 $O(\log_m n)$ 。内节点分支因子更大，高度更低。

Algorithm 20 B 树插入分裂规约

```
1: procedure BINSERT(node, x)
2:   if node 为叶 then 插入 x 有序;
3:   else 选子 c 使区间含 x; BInsert(c, x)
4:   end if
5:   if |node.keys| = m then
6:     mid ← 中键; 分裂为 L, R 各  $\lceil m/2 \rceil - 1$  键
7:     if node 为根 then 新根  $\langle L, mid, R \rangle$ 
8:     else 将 mid 上提至父, 父接 L, R
9:     end if
10:  end if
11: end procedure
```

▷ 满

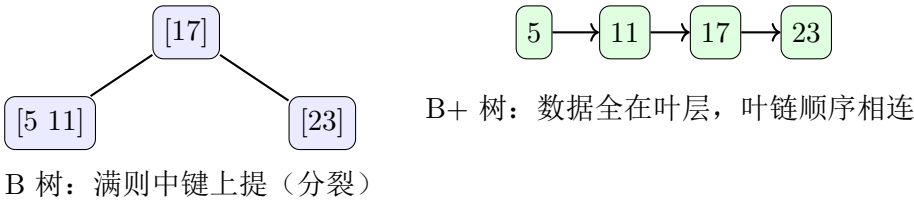


图 4.5: B 树节点分裂与 B+ 树叶链表

4.9 伸展树 (Splay Tree)

- **对象**: BST, 节点不含高度/颜色等平衡辅助字段; 仅在访问路径上做伸展旋转。
- **不变式 (自调整)**: 每次查找/插入/删除后, 将被访问节点 x 经 zig / zig-zig / zig-zag 旋转移到根; 结构随访问序列自适应。
- **定理 (摊还界)**: 取势能 $\Phi(T) = \sum_v \log_2 \text{size}(v)$ ($\text{size}(v)$ 为子树大小), 单次操作摊还代价 $O(\log n)$, m 次操作总 $O(m \log n)$; 单次最坏仍为 $O(n)$ 。
- **与 AVL / 红黑对比**: 无需存储平衡信息, 实现更简; 摊还意义下接近最优 (对非均匀访问序列优于严格平衡树), 但最坏单次 $O(n)$, 不适合硬实时场景。

Algorithm 21 伸展规约 (Splay)

```
1: while  $x.\text{parent} \neq \text{nil}$  do
2:    $p \leftarrow x.\text{parent}; g \leftarrow p.\text{parent}$ 
3:   if  $g = \text{nil}$  then
4:     单旋  $x$  至根                                ▷ zig
5:   else if  $x$  与  $p$  同侧 then
6:     先旋  $p$ , 再旋  $x$                                 ▷ zig-zig
7:   else
8:     先旋  $x$  (绕  $p$ ), 再旋  $x$  (绕  $g$ )                ▷ zig-zag
9:   end if
10: end while
11: return  $x$ 
```

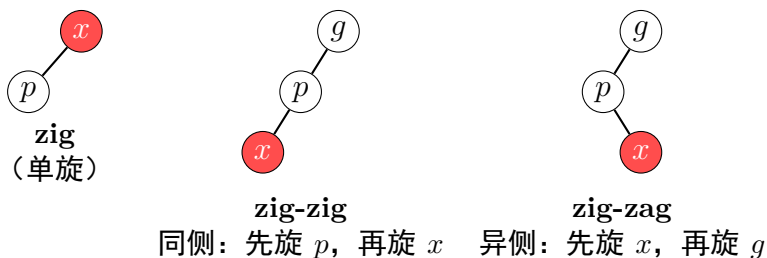



图 4.6: Splay 的三种旋转情形 (被访问节点 x 旋到根)

4.10 Huffman 最优树

- 对象：字母表 Σ ，频次 $freq: \Sigma \rightarrow \mathbb{N}$ ，带权路径 $WPL(T) = \sum_c freq(c) \cdot depth(c)$ 。
- 不变式（最优）：无前缀码，合并两最小频次节点得新子树，频次为和。
- 定理：Huffman 贪心构造的树 WPL 最小，时间 $O(n \log n)$ 。

Algorithm 22 Huffman 构造规约

```
1:  $Q \leftarrow$  按  $freq$  建最小堆，叶节点为  $(c, freq(c))$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $|\Sigma| - 1$  do
3:    $x \leftarrow \text{ExtractMin}(Q)$ ;  $y \leftarrow \text{ExtractMin}(Q)$ 
4:    $z \leftarrow \text{node}(freq \leftarrow freq(x) + freq(y), left \leftarrow x, right \leftarrow y)$ 
5:    $\text{Insert}(Q, z)$ 
6: end for
7: return  $\text{ExtractMin}(Q)$ 
```

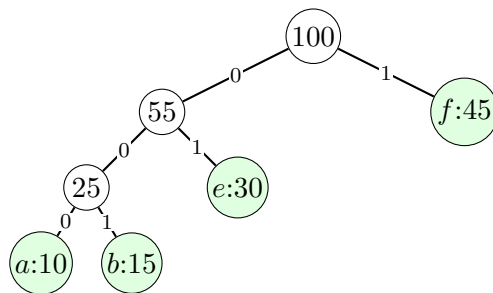

边标 0/1 即前缀码； WPL 最小

图 4.7: Huffman 最优树（叶为「字符: 频次」，边标 0/1）

4.11 堆体系 (Heap)

- 定义: 完全二叉树 T 满足堆序性质。
- 大顶堆 (Max Heap): $\forall v \in V, v.val \geq \text{leftChild}(v).val \wedge v.val \geq \text{rightChild}(v).val$ 。
- 小顶堆 (Min Heap): $\forall v \in V, v.val \leq \text{leftChild}(v).val \wedge v.val \leq \text{rightChild}(v).val$ 。
- 功能: 提供 $O(1)$ 的最值访问与 $O(\log n)$ 的动态插入/删除, 是优先队列的物理实现。
- 定理: 自底向上建堆为 $O(n)$ (高度求和 $\sum H/2^H$ 收敛); 上滤/下滤保持堆序, 优先队列 ExtractMin/DecreaseKey 为其实例化接口 (供图论 Dijkstra 章复用)。

Algorithm 23 堆下滤操作伪代码 (Sift-Down for Max Heap)

```
1: 输入: 数组  $A$ , 节点索引  $i$ , 堆大小  $n$ 
2: procedure SIFTDOWN( $i, n$ )
3:    $largest \leftarrow i$ 
4:    $l \leftarrow 2i + 1$                                 ▷ 左孩子
5:    $r \leftarrow 2i + 2$                                 ▷ 右孩子
6:   if  $l < n$  and  $A[l] > A[largest]$  then
7:      $largest \leftarrow l$ 
8:   end if
9:   if  $r < n$  and  $A[r] > A[largest]$  then
10:     $largest \leftarrow r$ 
11:  end if
12:  if  $largest \neq i$  then
13:    Swap( $A[i], A[largest]$ )
14:    SiftDown( $largest, n$ )                                ▷ 递归下滤
15:  end if
16: end procedure
```


Algorithm 24 建堆规约 (BuildHeap)

```
1: procedure BUILDMAXHEAP( $A$ )
2:    $n \leftarrow |A|$ 
3:   for  $i \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor - 1$  downto 0 do
4:     SiftDown( $A, i, n$ )
5:   end for
6: end procedure
```

- 定理: 建堆时间为 $O(n)$ 。高度 h 层至多 $\lceil n/2^{h+1} \rceil$ 个节点下滤 $O(h)$, 总和 $\sum_{h \geq 0} nh/2^{h+1} = O(n)$ 。

数组 A (层序存储)

90	70	80	30	40	60
0	1	2	3	4	5



大顶堆树形 ($l(i) = 2i + 1, r(i) = 2i + 2$)

图 4.8: 堆: 层序数组与完全二叉树一一对应

4.12 树上查询: LCA 倍增

- 对象: 有根树 T , $depth[v]$, $up[v][j] = v$ 的 2^j 祖先, $LOG = \lceil \log_2 |V| \rceil$ 。
- 不变式: $up[v][0] = parent(v)$, $up[v][j] = up[up[v][j-1]][j-1]$ 。
- 规约: 查询 (u, v) : (1) 提深者至同深; (2) 同步上跳至分叉点之子, 父即 LCA。预处理 $O(|V| \log |V|)$, 查询 $O(\log |V|)$ 。


Algorithm 25 LCA 倍增规约

```

1: 预处理:  $depth[root] \leftarrow 0$ , DFS 求  $up[v][0], up[v][j] \leftarrow up[up[v][j-1]][j-1]$ 
2: procedure LCA( $u, v$ )
3:   if  $depth[u] < depth[v]$  then swap( $u, v$ )
4:   end if
5:   将  $u$  上提至  $depth[u] = depth[v]$ 
6:   if  $u = v$  then return  $u$ 
7:   end if
8:   for  $j \leftarrow LOG - 1$  downto 0 do
9:     if  $up[u][j] \neq up[v][j]$  then  $u \leftarrow up[u][j]; v \leftarrow up[v][j]$ 
10:    end if
11:  end for
12:  return  $parent[u]$ 
13: end procedure

```

▷ 二进制分解差值

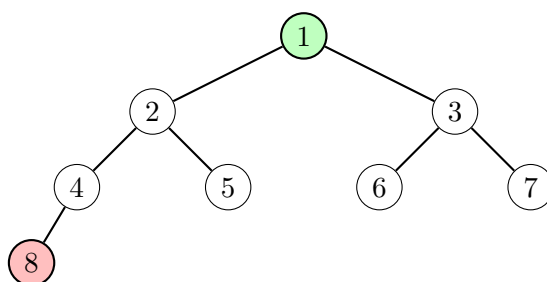

绿 = LCA, 红 = u , 蓝 = v ; 先提 u 至同深, 再同步上跳

图 4.9: LCA 倍增: 同深对齐后二进制逐级上跳

第五章 非线性结构 II：图论

图是一种多对多的网状逻辑结构，用于建模现实世界中复杂的关联网络。

5.1 图的形式化定义


- 对象：图 $G = (V, E)$, V 有限, $E \subseteq V \times V$.
 - 无向图: E 为无序对 $\{\{u, v\}\}$; 有向图: E 为有序对 $\{(u, v)\}$ 。
- 扩展属性：权重 $w : E \rightarrow \mathbb{R}$; 邻接 $N : V \rightarrow \mathcal{P}(V)$, $N(u) = \{v \mid (u, v) \in E\}$ 。

5.2 边的拓扑分类


- 对象：有向图 G 。
- 不变式 (DAG): 不存在非空有向环 $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ 使 $(v_i, v_{i+1}) \in E$ 且 $v_1 = v_k$ 。
- 对象：无向图 G 。
- 不变式 (连通): $\forall u, v \in V$, 存在路径 $P = \langle u = x_0, \dots, x_k = v \rangle$ 使 $(x_i, x_{i+1}) \in E$ 。

5.3 连通性深度分析

- 强连通：有向图 $\forall u, v$ 存在 $u \rightarrow v$ 且 $v \rightarrow u$ 有向路径。
- 弱连通：忽略方向后的无向图连通。
- 桥： $e \in E$ 为桥 $\iff G' = (V, E \setminus \{e\})$ 的连通分量数严格增加。割点为点对偶。
- 定理：桥可由 DFS 的 DFN/LOW 在 $O(|V| + |E|)$ 内判定（见经典算法章 Tarjan）。



强连通有向图

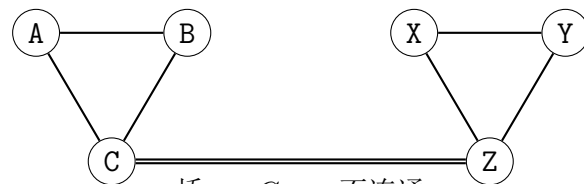

桥 e : $G - e$ 不连通

包含“桥”的断连风险图

图 5.1: 图的位置连通性形态与“桥”

5.4 割点与双连通


- 对象: 无向图 G , DFS 树 $DFN[u], LOW[u] = \min\{DFN[u], \min_{v \text{ 为返祖边}} DFN[v], \min_{w \text{ 为子}} LOW[w]\}$ 。
- 不变式 (割点): (1) 根为割点 $\iff$ 子女数 ≥ 2 ; (2) 非根 u 为割点 $\iff$ 存在子女 v 使 $LOW[v] \geq DFN[u]$ 。
- 定理: DFS 一遍 $O(|V| + |E|)$ 可求全部割点/桥, 移除割点使连通分量增加。

Algorithm 26 割点判定规约 (Tarjan 扩展)

```

1:  $timer \leftarrow 0$ 
2: procedure DFS( $u, parent$ )
3:    $DFN[u] \leftarrow LOW[u] \leftarrow timer \leftarrow timer + 1; children \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in N(u), v \neq parent$  do
5:     if  $DFN[v] = \text{nil}$  then
6:        $children \leftarrow children + 1; \text{DFS}(v, u); LOW[u] \leftarrow \min(LOW[u], LOW[v])$ 
7:       if  $parent = \text{nil} \wedge children \geq 2$  then  $u$  为割点
8:       end if
9:       if  $parent \neq \text{nil} \wedge LOW[v] \geq DFN[u]$  then  $u$  为割点
10:      end if
11:     else
12:        $LOW[u] \leftarrow \min(LOW[u], DFN[v])$ 
13:     end if
14:   end for
15: end procedure

```

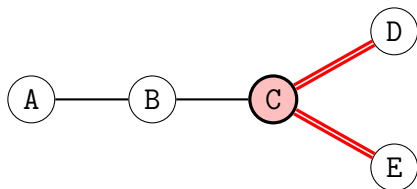

红双线 = 桥; C 为割点: 移除后连通分量数增加

图 5.2: 割点与桥的判定 ($LOW[v] \geq DFN[u]$)


5.5 图的遍历与降维

5.5.1 遍历规约

- 对象: $\text{Visited} \subseteq V$, 输出序列 $\sigma \in V^*$ (数学层以序列代替回调 `Visit`)。
- 不变式 (BFS): 队列 F 为公平选择器, σ 按层扩展; (DFS): 以递归 (结构归纳) 扩展, σ 深度优先。
- 定理: 连通图上 BFS/DFS 均恰访每个可达顶点一次, 时间 $O(|V| + |E|)$ 。

Algorithm 27 图遍历规约 (以序列 σ 代 `Visit`)

```
1: 状态:  $\text{Visited} \leftarrow \emptyset, \sigma \leftarrow \langle \rangle, F \leftarrow \langle s \rangle$ 
2: procedure BFS( $s$ )
3:    $\text{Visited} \leftarrow \{s\}; F \leftarrow \langle s \rangle$ 
4:   while  $F \neq \langle \rangle$  do
5:      $u \leftarrow \text{popFront}(F); \sigma \leftarrow \sigma \circ \langle u \rangle$ 
6:     for all  $v \in N(u) \setminus \text{Visited}$  do  $\text{Visited} \leftarrow \text{Visited} \cup \{v\}; F \leftarrow F \circ \langle v \rangle$ 
7:   end for
8: end while
9: end procedure
10: procedure DFS( $u$ )
11:    $\text{Visited} \leftarrow \text{Visited} \cup \{u\}; \sigma \leftarrow \sigma \circ \langle u \rangle$ 
12:   for all  $v \in N(u) \setminus \text{Visited}$  do
13:     DFS( $v$ )
14:   end for
15: end procedure
```

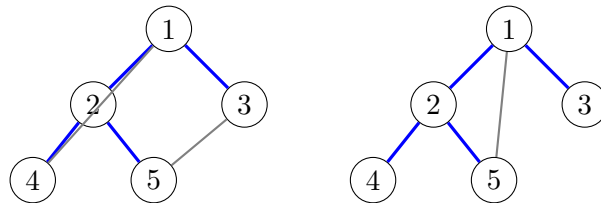


BFS 生成树 (队列按层) DFS 生成树 (递归/栈)

图 5.3: BFS 与 DFS 生成树 (蓝 = 树边, 灰 = 非树边)

5.5.2 拓扑排序

- 对象：DAG G 。
- 不变式：构造 $\sigma = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ 使 $\forall (u, v) \in E, u = v_i, v = v_j \implies i < j$ 。
- 定理： G 有拓扑序 $\iff G$ 为 DAG；Kahn 算法（反复取零入度集）与 DFS 逆后序均为构造性证明，时间 $O(|V| + |E|)$ 。



入度 $(A, B, C, D) = (0, 1, 1, 2)$
拓扑序： A, B, C, D 或 A, C, B, D

图 5.4: DAG 与拓扑序（Kahn：反复取零入度顶点）

5.6 图的物理存储实现

1. 邻接矩阵： $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $A_{ij} = 1 \iff (v_i, v_j) \in E$ ；带权 $A_{ij} = w(v_i, v_j)$ 或 ∞ 。空间 $O(|V|^2)$ ，稠密图实例优。
2. 邻接表： $\text{Adj}[1..n]$, $\text{Adj}[i] = \{v \mid (v_i, v) \in E\}$ 以链表存储。空间 $O(|V| + |E|)$ ，稀疏图实例优。

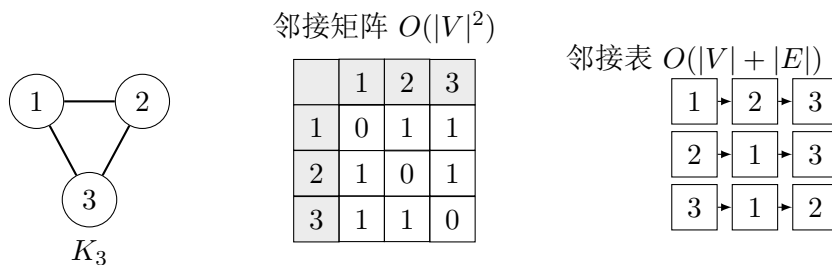


图 5.5: 图的两存储：邻接矩阵与邻接表

- 定理：两存储在同构意义下等价，仅时空权衡不同。

第六章 算法定义与渐近分析

本章探讨评价算法优劣的统一数学度量衡，建立时间与空间复杂度的渐进趋势评估模型。

6.1 算法的定义与四大核心特征

- **对象**：算法为基本操作集 $\mathcal{P}$ 上的有限序列 $A = \langle op_1, \dots, op_k \rangle$ ，配备控制构造子（顺序、分支、循环）。
- **规约 (Specification)**：前置 Pre 与后置 $Post$ 的谓词变换 $\{Pre\}A\{Post\}$ 。
- **四大特征**：
 1. **有穷性**： $\exists B$ 使执行步数 $\leq B$ ；每步有穷时间内完成。
 2. **确定性**： $\forall$ 状态，下一步唯一。
 3. **可行性**：每 $op_i \in \mathcal{P}$ 可实现。
 4. **输入/输出**： $I \in \mathcal{D}_{in}^*$, $O \in \mathcal{D}_{out}^+$ ，满足 $Post(I, O)$ 。

6.2 算法的描述层级

- **规约层**：用谓词逻辑描述 $Pre/Post$ 。
- **细化层**：用伪代码与控制算子表达，与语言无关的数学记号（本书采用）。
- **实现层**：高级语言对细化的语义实现（如 C/Java/Python 的编译/解释），编译器保持语义等价。
- **定理**：伪代码到语言实现的翻译保持 $Pre/Post$ ，仅时空常数因子变化。

6.3 算法的时间复杂度 (Time Complexity)

评价标准为输入规模 n 与资源消耗的渐进趋势，非绝对计时。

6.3.1 渐进记号定义

- **大 O (上界)**： $\exists c > 0, n_0 > 0$ 使 $\forall n \geq n_0, T(n) \leq c \cdot f(n)$ ，记 $T(n) = O(f(n))$ 。
- **Ω (下界)**： $\exists c > 0, n_0$ 使 $T(n) \geq c \cdot f(n)$ 。
- **Θ (紧界)**： $T(n) = O(f(n)) \wedge T(n) = \Omega(f(n))$ 。

6.3.2 复杂度阶数

随着 n 增长，不同阶的消耗显著分流（见图 6.1）。

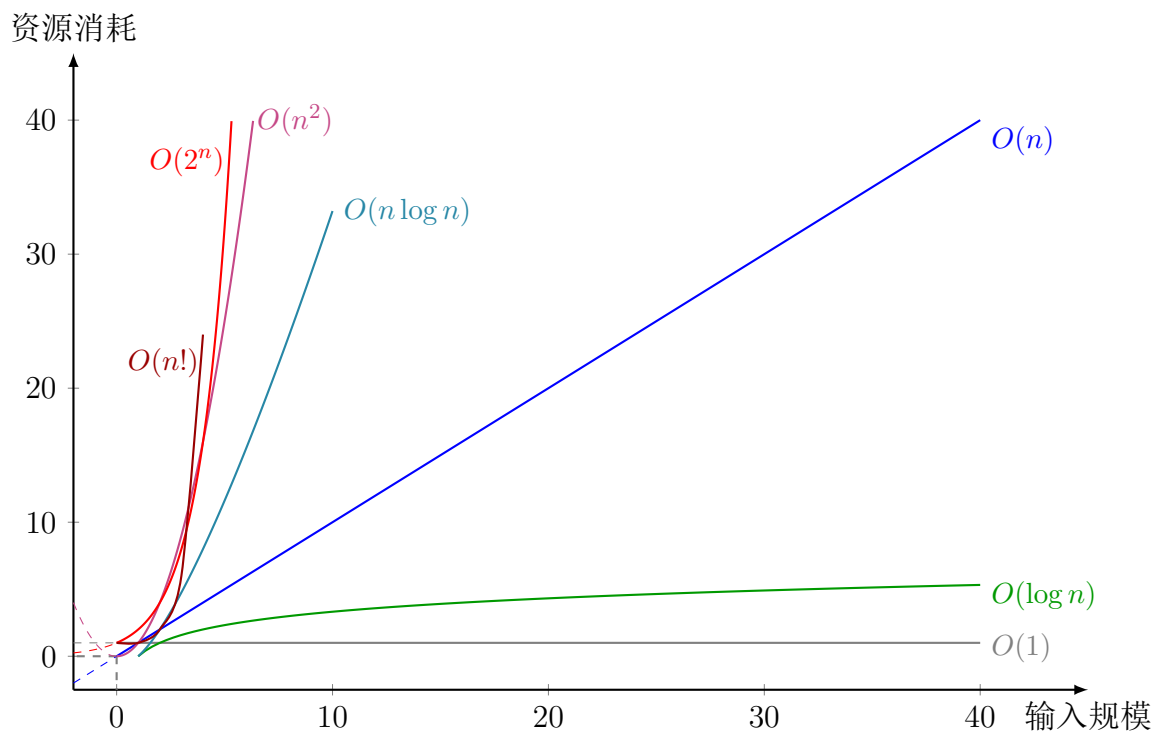


图 6.1: 大 O 渐进曲线趋势对比

6.3.3 复杂度组合原理

- 串联: $O(a) + O(b) = O(\max(a, b))$ 。
- 嵌套: $O(a) \cdot O(b) = O(a \cdot b)$ 。

6.3.4 主定理（递归树证明）

- 对象: $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, $a \geq 1$, $b > 1$, f 渐进正。
- 递归树: 深度 $L = \log_b n$, 第 j 层 a^j 个节点, 单节点代价 $f(n/b^j)$, 层代价 $a^j f(n/b^j)$, 叶 $a^L = n^{\log_b a}$ 个 $\Theta(1)$ 。
- 定理（主定理）: 记 $n^{\log_b a}$ 与 $f(n)$ 比较:
 1. 若 $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$, 则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ （叶主导）。
 2. 若 $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, 则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$ （每层等量）。
 3. 若 $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ 且 $af(n/b) \leq cf(n)$ ($c < 1$, 正则), 则 $T(n) = \Theta(f(n))$ （根主导）。


6.4 算法的空间复杂度 (Space Complexity)

衡量随 n 增长的辅助空间增幅（含递归栈）。

6.4.1 $O(1)$ 常数级 (In-place)

原地修改，仅常数个辅助槽位 τ 中转。

原数组 A :



→ 借助常数槽位 τ 临时中转
(辅助空间 $O(1)$)

图 6.2: 原地置换 (Swap In-place) 内存状态机模型


6.4.2 $O(\log n)$ 递归栈

递归深度 H 的调用栈辅助空间为 $O(H)$ ，平衡分治时 $H = O(\log n)$ （如快排期望）。

6.4.3 $O(n)$ 线性辅助 (Clone)

需与输入等大副本 A' 时辅助 $O(n)$ （如归并、哈希表）。

原数组 A （规模 n ）:



辅助数组 A' （随 n 线性增长）:




图 6.3: 副本克隆 (Clone) 内存空间扩张模型

6.4.4 摊还分析

并查集的 $O(\alpha(n))$ 为摊还界，需在本章度量下理解（见经典算法章）。

第七章 动态经典算法与核心算子

本章探讨从静态结构向动态算子的演进，涵盖算法设计范式、排序、查找以及高级图论算法。

7.1 顶层设计范式

7.1.1 分治策略 (Divide and Conquer)

- 对象：规模 n 的问题 P 划分为 a 个规模 n/b 的子问题。
- 递推： $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ ，由主定理决定渐进阶。

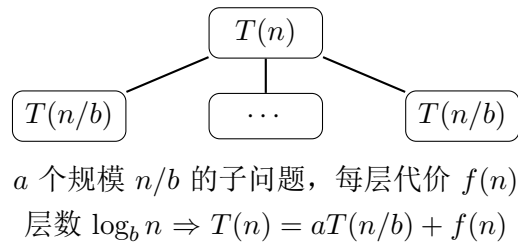


图 7.1: 分治递归树（主定理的直观解释）

7.1.2 贪心算法 (Greedy)

每步取局部最优 $s_i = \arg \max_{x \in C} \mathcal{F}(x)$ 。全局最优需：

1. 最优子结构： P 的最优解含子问题 P' 的最优解。
2. 贪心选择性：局部最优序列可拼接为全局最优。

7.1.3 动态规划 (Dynamic Programming)

- 对象：问题 P 具最优子结构与重叠子问题，状态 dp 递推。
- 不变式： dp 按拓扑序填表，已算子问题 $dp[s']$ 不重复计算。
- 定理：填表顺序保证 $dp[P]$ 即最优，时间常为状态数 $\times$ 转移代价。

Algorithm 28 01 背包 DP 规约

```
1:  $dp[0..n][0..W] \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:   for  $w \leftarrow 0$  to  $W$  do
4:     if  $wt[i] > w$  then  $dp[i][w] \leftarrow dp[i-1][w]$ 
5:     else  $dp[i][w] \leftarrow \max(dp[i-1][w], dp[i-1][w - wt[i]] + val[i])$ 
6:     end if
7:   end for
8: end for
9: return  $dp[n][W]$ 
```

Algorithm 29 LCS DP 规约

```
1:  $c[0..m][0..n] \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $m$  do
3:   for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
4:     if  $X[i] = Y[j]$  then  $c[i][j] \leftarrow c[i-1][j-1] + 1$ 
5:     else if  $c[i-1][j] \geq c[i][j-1]$  then  $c[i][j] \leftarrow c[i-1][j]$ 
6:     else  $c[i][j] \leftarrow c[i][j-1]$ 
7:     end if
8:   end for
9: end for
10: return  $c[m][n]$ 
```

	B	D	C
A	0	0	0
B	1	1	1
C	1	1	2

对角线 = 字符匹配 (+1)，否则取上/左最大；回溯路径即 LCS

图 7.2: LCS 动态规划填表与回溯路径 ($X = ABC$, $Y = BDC$, $\text{LCS} = BC$)

7.2 排序算法算子 (Sort)

输入 $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, 目标 $A' = \langle a'_1, \dots, a'_n \rangle$ 使 $a'_1 \leq \dots \leq a'_n$ 。

7.2.1 比较类排序

1. 冒泡排序: 相邻交换消逆序对 $I(A) = |\{(i, j) \mid i < j \wedge a_i > a_j\}|$ 。
2. 选择排序: $a'_k = \min\{a_k, \dots, a_n\}$, 比较次数固定 $n(n-1)/2$ 。
3. 插入排序: 维护已序前缀 $A[1..k]$, 插入 a_{k+1} ; 已序时 $O(n)$ 。
4. 快速排序: 基准 p 划分 $A_L = \{x \leq p\}, A_R = \{x > p\}$, 递归。
5. 归并排序: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, 稳定 $O(n \log n)$, 需 $O(n)$ 辅助。
6. 堆排序: 建堆 $O(n)$, 反复取根下滤, $O(n \log n)$, $O(1)$ 辅助。

Algorithm 30 快速排序规约

```
1: procedure QUICKSORT( $A, l, r$ )
2:   if  $l \geq r$  then return
3:   end if
4:    $p \leftarrow \text{Partition}(A, l, r)$ 
5:   QuickSort( $A, l, p-1$ ); QuickSort( $A, p+1, r$ )
6: end procedure
7: procedure PARTITION( $A, l, r$ )
8:    $pivot \leftarrow A[r]; i \leftarrow l-1$ 
9:   for  $j \leftarrow l$  to  $r-1$  do
10:    if  $A[j] \leq pivot$  then  $i \leftarrow i+1$ ; Swap( $A[i], A[j]$ )
11:    end if
12:  end for
13:  Swap( $A[i+1], A[r]$ ); return  $i+1$ 
14: end procedure
```

原始 A (末元素 6 为基准)

3	7	1	5	9	2	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---

3	1	5	2	6	7	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

绿 $\{x \leq p\}$ | 红 p | 蓝 $\{x > p\}$

图 7.3: 快速排序的基准划分 (Partition)

7.2.2 非比较类排序

1. 计数排序: $C[x] = |\{a_i \mid a_i = x\}|$, 前缀 $S[x] = \sum_{k \leq x} C[k]$ 定位置, $O(n + k)$ 。
2. 桶排序: 值域 $[Min, Max]$ 分 k 区间 $B_1 \dots B_k$, 桶内排序后串联。
3. 基数排序: 按位 $d = 0 \dots D - 1$ 稳定排序 (以计数为子程序)。

Algorithm 31 归并排序规约

```
1: procedure MERGESORT( $A, l, r$ )
2:   if  $l \geq r$  then return
3:   end if
4:    $m \leftarrow \lfloor (l + r)/2 \rfloor$ ; MERGESORT( $A, l, m$ ); MERGESORT( $A, m + 1, r$ ); MERGE( $A, l, m, r$ )
5: end procedure
6: procedure MERGE( $A, l, m, r$ )
7:    $B \leftarrow A[l..r]$ ;  $i \leftarrow l$ ;  $j \leftarrow m + 1$ ;  $k \leftarrow l$ 
8:   while  $i \leq m \wedge j \leq r$  do
9:     if  $B[i - l] \leq B[j - l]$  then  $A[k] \leftarrow B[i - l]$ ;  $i \leftarrow i + 1$ 
10:    else  $A[k] \leftarrow B[j - l]$ ;  $j \leftarrow j + 1$ 
11:    end if;  $k \leftarrow k + 1$ 
12:   end while
13:   while  $i \leq m$  do  $A[k] \leftarrow B[i - l]$ ;  $i \leftarrow i + 1$ ;  $k \leftarrow k + 1$ 
14:   end while
15:   while  $j \leq r$  do  $A[k] \leftarrow B[j - l]$ ;  $j \leftarrow j + 1$ ;  $k \leftarrow k + 1$ 
16:   end while
17: end procedure
```

Algorithm 32 堆排序规约

```
1: procedure HEAPSORT( $A$ )
2:   BuildMaxHeap( $A$ )
3:   for  $i \leftarrow |A| - 1$  downto 1 do
4:     Swap( $A[0], A[i]$ ); SiftDown( $A, 0, i$ )
5:   end for
6: end procedure
```

▷ 自底向上 $O(n)$

Algorithm 33 计数排序规约

```
1: procedure COUNTINGSORT( $A, k$ )
2:    $C[0..k] \leftarrow 0$ ;
3:   for all  $x \in A$  do  $C[x] \leftarrow C[x] + 1$ 
4:   end for
5:   for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do  $C[i] \leftarrow C[i] + C[i - 1]$ 
6:   end for
7:    $B \leftarrow A$ ;
8:   for  $i \leftarrow |A| - 1$  downto 0 do  $C[B[i]] \leftarrow C[B[i]] - 1$ ;  $A[C[B[i]]] \leftarrow B[i]$ 
9:   end for
10: end procedure
```

Algorithm 34 桶排序规约

```
1: procedure BUCKETSORT( $A, k$ )
2:   将  $[Min, Max]$  划分为  $k$  个区间  $B_0..B_{k-1}$ 
3:   for all  $x \in A$  do 将  $x$  插入  $B_{\lfloor k \cdot (x - Min) / (Max - Min + 1) \rfloor}$ 
4:   end for
5:   for  $i \leftarrow 0$  to  $k - 1$  do 排序  $B_i$  ▷ 桶内插排
6:   end for
7:   串联  $B_0, \dots, B_{k-1}$  回  $A$ 
8: end procedure
```

Algorithm 35 基数排序规约

```
1: procedure RADIXSORT( $A, D$ )
2:   for  $d \leftarrow 0$  to  $D - 1$  do
3:     按第  $d$  位稳定计数排序  $A$  ▷ 低位到高位
4:   end for
5: end procedure
```

7.3 查找与并查集

7.3.1 二分查找 (Binary Search)

- 对象：有序数组 A 上区间 $[l, r]$, $m = \lfloor (l + r)/2 \rfloor$ 。
- 不变式： $A[m] = x \implies$ 找到； $A[m] < x \implies l = m + 1$ ； 否则 $r = m - 1$ 。
- 定理：时间 $O(\log n)$ ，需随机访问 $O(1)$ （顺序存储实例）。

Algorithm 36 二分查找规约

```
1: procedure BINARYSEARCH( $A, x$ )
2:    $l \leftarrow 0; r \leftarrow |A| - 1$ 
3:   while  $l \leq r$  do
4:      $m \leftarrow \lfloor (l + r)/2 \rfloor$ 
5:     if  $A[m] = x$  then return  $m$ 
6:     else if  $A[m] < x$  then  $l \leftarrow m + 1$ 
7:     elser  $\leftarrow m - 1$ 
8:     end if
9:   end while
10:  return  $-1$ 
11: end procedure
```

7.3.2 插值查找 (Interpolation Search)

- 对象：有序且近似均匀分布的数组 A ，按值的比例估计目标位置。
- 不变式： $m = l + \left\lfloor \frac{x - A[l]}{A[r] - A[l]}(r - l) \right\rfloor$ ，据 $A[m]$ 与 x 的比较收缩区间。
- 定理：均匀分布下期望时间 $O(\log \log n)$ ；分布偏斜时退化至 $O(n)$ 。需 $A[r] \neq A[l]$ 以防除零。

Algorithm 37 插值查找规约

```
1: procedure INTERPOLATIONSEARCH( $A, x$ )
2:    $l \leftarrow 0; r \leftarrow |A| - 1$ 
3:   while  $l \leq r \wedge A[l] \leq x \leq A[r]$  do
4:     if  $A[r] = A[l]$  then
5:        $m \leftarrow l$ 
6:     else  $m \leftarrow l + \lfloor (x - A[l])(r - l)/(A[r] - A[l]) \rfloor$ 
7:     end if
8:     if  $A[m] = x$  then return  $m$ 
9:     else if  $A[m] < x$  then  $l \leftarrow m + 1$ 
10:    elser  $\leftarrow m - 1$ 
11:    end if
12:  end while
13:  return  $-1$ 
14: end procedure
```

7.3.3 分块查找 (Block Search)

- 对象：数组分块，块内无序、块间有序；对每块取关键字上界建索引表。
- 操作：先对索引表块间定位（顺序或二分），再在目标块内顺序查找。
- 定理：设块数 b 、块长 s 、 $n = bs$ ，平均查找长度 $ASL \approx \frac{b+1}{2} + \frac{s+1}{2}$ ，取 $s = \sqrt{n}$ 时最小，为 $O(\sqrt{n})$ 。

Algorithm 38 分块查找规约

```
1: procedure BLOCKSEARCH( $A, x, idx, s$ )
2:    $k \leftarrow$  索引表中最小的  $k$  使  $x \leq idx[k]$                                 ▷ 块间定位
3:   if  $k$  不存在 then return  $-1$ 
4:   end if
5:   for  $i \leftarrow k \cdot s$  to  $\min(|A| - 1, (k + 1)s - 1)$  do                      ▷ 块内顺序
6:     if  $A[i] = x$  then return  $i$ 
7:     end if
8:   end for
9:   return  $-1$ 
10: end procedure
```

7.3.4 并查集 (Union-Find)

- 对象：不相交集合族 $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_k\}$ 。
- 操作：Find(x) 取代表元，Union(x, y) 合并；按秩合并 + 路径压缩后摊还 $O(\alpha(n))$ 。

Algorithm 39 并查集规约（路径压缩 + 按秩合并）

```
1: procedure FIND( $x$ )
2:   if  $parent[x] \neq x$  then  $parent[x] \leftarrow$  Find( $parent[x]$ )
3:   end if
4:   return  $parent[x]$ 
5: end procedure
6: procedure UNION( $x, y$ )
7:    $rx \leftarrow$  Find( $x$ );  $ry \leftarrow$  Find( $y$ )
8:   if  $rx = ry$  then return
9:   end if
10:  if  $rank[rx] < rank[ry]$  then  $parent[rx] \leftarrow ry$ 
11:  else if  $rank[rx] > rank[ry]$  then  $parent[ry] \leftarrow rx$ 
12:  else  $parent[ry] \leftarrow rx$ ;  $rank[rx] \leftarrow rank[rx] + 1$ 
13:  end if
14: end procedure
```

7.4 图论核心算法

7.4.1 最短路径算法

维护 $D : V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, 松弛: $D[u] + w(u, v) < D[v] \implies D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$ 。

1. **Dijkstra**: 贪心取 $u \in V \setminus S$ 使 $D[u]$ 最小入 S 并松弛。不支持负权; 优先队列 ExtractMin/DecreaseKey 为贪心选择的实例化 (实例取堆, 见树章堆序)。
2. **Bellman-Ford**: $|V| - 1$ 轮全量松弛; 第 $|V|$ 轮可松弛 $\implies$ 负环, $O(|V||E|)$ 。
3. **Floyd-Warshall**: $D^{(k)}[i][j] = \min(D^{(k-1)}[i][j], D^{(k-1)}[i][k] + D^{(k-1)}[k][j])$, $O(|V|^3)$, 支持负权, $D[i][i] < 0 \implies$ 负环。

Algorithm 40 Dijkstra 规约 (Q 为优先队列实例)


```
1: 输入:  $G = (V, E), s, w; \forall v, D[v] \leftarrow \infty, D[s] \leftarrow 0; S \leftarrow \emptyset; Q \leftarrow V$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  do
3:    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(Q); S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
4:   for all  $v \in N(u)$  do
5:     if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then  $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v); \text{DecreaseKey}(Q, v, D[v])$ 
6:   end if
7: end for
8: end while
```

Algorithm 41 Bellman-Ford 规约

```
1: 输入:  $G = (V, E), s, w; \forall v, D[v] \leftarrow \infty, D[s] \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $|V| - 1$  do
3:   for all  $(u, v) \in E$  do
4:     if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then  $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v); \text{parent}[v] \leftarrow u$ 
5:   end if
6: end for
7: end for
8: for all  $(u, v) \in E$  do
9:   if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then return “存在负环”
10: end if
11: end for
12: return  $D$ 
```

Algorithm 42 Floyd-Warshall 规约

```
1:  $D^{(0)}[i][j] \leftarrow w(i, j)$  若  $(i, j) \in E$  否则  $\infty, D^{(0)}[i][i] \leftarrow 0$ 
2: for  $k \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
3:   for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
4:     for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
5:        $D^{(k)}[i][j] \leftarrow \min(D^{(k-1)}[i][j], D^{(k-1)}[i][k] + D^{(k-1)}[k][j])$ 
6:     end for
7:   end for
8: end for
9: 若  $\exists i, D^{(|V|)}[i][i] < 0$  则存在负环
```

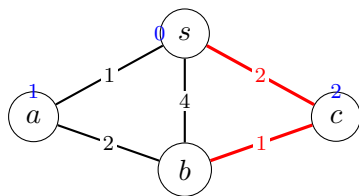

松弛 $D[b] := \min(4, D[c] + w(c, b)) = \min(4, 3) = 3$

图 7.4: Dijkstra 松弛（红边为已定的最短路径树，蓝值为 D ）

7.4.2 最小生成树 (MST)

1. **Prim:** 任意 $r \in V$, 维护 T , 取横切边最小者入 T （割定理）, $O(|E| \log |V|)$ 。
2. **Kruskal:** E 升序, 依序取 (u, v) 若 $\text{Find}(u) \neq \text{Find}(v)$ 则入 MST（并查集实例）, $O(|E| \log |E|)$ 。

Algorithm 43 Prim 规约（ Q 为优先队列）

```

1:  $key[v] \leftarrow \infty, parent[v] \leftarrow \text{nil}, inT[r] \leftarrow \text{true}, key[r] \leftarrow 0, Q \leftarrow V$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  do
3:    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(Q); inT[u] \leftarrow \text{true}$ 
4:   for all  $v \in N(u)$  do
5:     if  $\neg inT[v] \wedge w(u, v) < key[v]$  then  $key[v] \leftarrow w(u, v); parent[v] \leftarrow u; \text{DecreaseKey}(Q, v, key[v])$ 
6:     end if
7:   end for
8: end while


```

Algorithm 44 Kruskal 规约（并查集判环）

```

1:  $A \leftarrow \emptyset$ ; 将  $E$  按  $w$  升序; 初始化并查集
2: for all  $(u, v) \in E$  有序 do
3:   if  $\text{Find}(u) \neq \text{Find}(v)$  then  $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}; \text{Union}(u, v)$ 
4:   end if
5: end for
6: return  $A$ 

```



绿边为 MST: $|V| - 1 = 3$ 条, 总权 6

图 7.5: Kruskal: 按权升序取不构成环的边（灰边被弃）

7.4.3 拓扑排序：Kahn 算法

- 对象：DAG 的入度 $\text{indeg}(v) = |\{u \mid (u, v) \in E\}|$ 。
- 规约： $Q = \{v \mid \text{indeg}(v) = 0\}$ ；弹出 u 入 σ ， $\forall v \in N(u), \text{indeg}(v) - 1$ 为 0 则入 Q ； $|\sigma| < |V| \implies$ 有环。

Algorithm 45 Kahn 拓扑排序规约

```
1: procedure KAHN( $G$ )
2:   计算  $\text{indeg}[v]$ ;  $Q \leftarrow \{v \mid \text{indeg}[v] = 0\}$ ;  $\sigma \leftarrow \langle \rangle$ 
3:   while  $Q \neq \emptyset$  do
4:      $u \leftarrow \text{pop}(Q)$ ;  $\sigma \leftarrow \sigma \circ \langle u \rangle$ 
5:     for all  $v \in N(u)$  do  $\text{indeg}[v] \leftarrow \text{indeg}[v] - 1$ ;
6:       if  $\text{indeg}[v] = 0$  then  $Q \leftarrow Q \cup \{v\}$ 
7:     end if
8:   end for
9: end while
10: if  $|\sigma| < |V|$  then return “有环”
11: elsereturn  $\sigma$ 
12: end if
13: end procedure
```

7.4.4 启发式搜索：A* (A-Star)

- 对象：加权图 G ，起点 s ，终点 t ，启发式 $h: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 估计 $v \rightarrow t$ 代价。
- 不变式： $g(v)$ 为 $s \rightarrow v$ 已知最短， $f(v) = g(v) + h(v)$ 为优先键；可采纳 $h(v) \leq h^*(v)$ （真实最优），一致 $h(u) \leq w(u, v) + h(v)$ 。
- 定理：可采纳时 A* 首次出队 t 即最优； $h \equiv 0$ 退化为 Dijkstra；一致时无需重开集。

Algorithm 46 A* 规约

```
1:  $g[s] \leftarrow 0, f[s] \leftarrow h(s), Q \leftarrow \{s\}$  ▷  $Q$  按  $f$  优先
2: while  $Q \neq \emptyset$  do
3:    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(Q)$  ▷ 按  $f$ 
4:   if  $u = t$  then return 重构路径
5:   end if
6:   for all  $v \in N(u)$  do
7:      $ng \leftarrow g[u] + w(u, v)$ 
8:     if  $ng < g[v]$  then  $g[v] \leftarrow ng; f[v] \leftarrow ng + h(v); \text{parent}[v] \leftarrow u; Q \leftarrow Q \cup \{v\}$ 
9:   end if
10: end for
11: end while
```


7.5 高级工程专项算子

7.5.1 网络流 (Network Flow)

- 对象: $G = (V, E)$, 容量 $c: E \rightarrow \mathbb{R}^+$, 流 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $0 \leq f \leq c$ 且 $\forall u \neq s, t, \sum_v f(u, v) = 0$ 。
- 残量: $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$, 增广路 P 在 G_f 中 $s \rightarrow t$ 。
- 定理 (最大流最小割): $|f|_{\max} = \min_{S \ni s, T \ni t} c(S, T)$; 增广至无 $s \rightarrow t$ 路即最优。

Algorithm 47 Dinic 规约 (分层 + 阻塞流)

```
1: procedure DINIC( $G, s, t$ )
2:    $f \leftarrow 0$ 
3:   while 以  $c_f$  BFS 构分层  $level[]$  且可达  $t$  do
4:      $it[v] \leftarrow 0$  对所有  $v$ 
5:     while  $push \leftarrow \text{DFS}(s, t, \infty)$  推得  $> 0$  do  $f \leftarrow f + push$ 
6:     end while
7:   end while
8:   return  $f$ 
9: end procedure
10: procedure DFS( $u, t, upTo$ )
11:   if  $u = t$  then return  $upTo$ 
12:   end if
13:   for  $i \leftarrow it[u]$  to  $|Adj[u]| - 1$  do
14:      $it[u] \leftarrow i$ ; 令  $(u, v) \leftarrow Adj[u][i]$ 
15:     if  $c_f(u, v) > 0 \wedge level[v] = level[u] + 1$  then
16:        $d \leftarrow \text{DFS}(v, t, \min(upTo, c_f(u, v)))$ 
17:       if  $d > 0$  then  $c_f(u, v) \leftarrow c_f(u, v) - d$ ;  $c_f(v, u) \leftarrow c_f(v, u) + d$ ; return  $d$ 
18:     end if
19:   end for
20:   return 0
21: end procedure
```

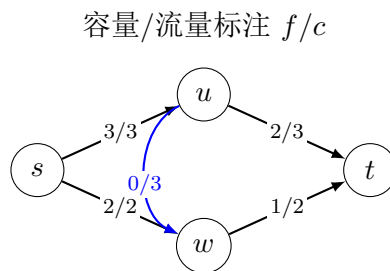

分层 $s \rightarrow \{u, w\} \rightarrow t$; 蓝为反向残量边 (可退流)


图 7.6: 网络流残量网络与分层图 (Dinic)

7.5.2 二分图最大匹配

- 对象: $G = (X \cup Y, E)$, 匹配 $M \subseteq E$ 无公共点。
- 定理 (Berge): M 最大 $\iff$ 无增广路 P (端点未匹配、交替)。 $M' \leftarrow M \oplus P$ 增大。

Algorithm 48 匈牙利增广规约

```
1: procedure MAXMATCHING( $G$ )
2:    $M \leftarrow \emptyset$ 
3:   for all  $u \in X$  do
4:      $vis[ ] \leftarrow \text{false}$ 
5:     if DFS( $u$ ) then                                ▷ 找到增广则  $M$  已在 DFS 内翻转
6:       end if
7:   end for
8:   return  $M$ 
9: end procedure
10: procedure DFS( $u$ )
11:   for all  $v \in N(u)$  do
12:     if  $\neg vis[v]$  then  $vis[v] \leftarrow \text{true}$ 
13:       if  $match[v] = \text{nil} \vee \text{DFS}(match[v])$  then  $match[v] \leftarrow u$ ;  $M \leftarrow M \oplus (u, v)$ ; return true
14:     end if
15:   end if
16: end for
17: return false
18: end procedure
```



实红 = 匹配 $M = \{x_1y_1\}$; 虚红 = 增广路 $x_2 - y_1 - x_1 - y_2$
翻转后 $M' = \{x_2y_1, x_1y_2\}$, $|M'| = |M| + 1$

图 7.7: 二分图最大匹配: 沿增广路翻转 (Berge 定理)

7.5.3 强连通分量 (SCC): Tarjan 算法

- 对象: DFS 时间戳 $DFN[u]$, 追溯 $LOW[u]$ 。
- 不变式: u 入栈; v 未访则 $LOW[u] = \min(LOW[u], LOW[v])$; v 在栈则 $LOW[u] = \min(LOW[u], DFN[v])$ 。
- 定理: $LOW[u] = DFN[u] \iff u$ 为 SCC 根, 栈中 u 及以上一次弹出构成一 SCC, $O(|V| + |E|)$ 。

Algorithm 49 Tarjan SCC 规约

```
1:  $timer \leftarrow 0$ ; 栈  $S \leftarrow \emptyset$ 
2: procedure TARJAN( $u$ )
3:    $DFN[u] \leftarrow LOW[u] \leftarrow timer \leftarrow timer + 1$ ;  $S.push(u)$ ;  $onStack[u] \leftarrow \text{true}$ 
4:   for all  $v \in N(u)$  do
5:     if  $DFN[v] = \text{nil}$  then Tarjan( $v$ );  $LOW[u] \leftarrow \min(LOW[u], LOW[v])$ 
6:     else if  $onStack[v]$  then  $LOW[u] \leftarrow \min(LOW[u], DFN[v])$ 
7:     end if
8:   end for
9:   if  $LOW[u] = DFN[u]$  then
10:    repeat  $v \leftarrow S.pop()$ ;  $onStack[v] \leftarrow \text{false}$ ; 输出  $v$  归入同一 SCC
11:    until  $v = u$ 
12:   end if
13: end procedure
```

第八章 算法对比

本章以表汇集核心算子的时空复杂度与关键特性，便于对比与选型。

8.1 核心排序算法算子对比

算法	最好	最坏	平均	空间	稳定性	核心特征
冒泡	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定	消除逆序对, 对有序敏感
选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定	比较次数固定 $\frac{n(n-1)}{2}$
插入	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定	顺移偏置, 适合近似有序
希尔	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定	分组插入, 步长递减
快速	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$	不稳定	分治划分, 随机基准
归并	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	稳定	严格分治合并
堆排	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	不稳定	堆序偏序维护
计数	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(k)$	稳定	前缀和寻址, 突破比较下界
桶	$O(n+k)$	$O(n^2)$	$O(n+k)$	$O(k)$	稳定	区间分桶, 桶内排序
基数	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	$O(n+k)$	稳定	按位稳定排序

表 8.1: 核心排序算法算子对比

8.2 高级图论与检索算子对比

算法	目标	时间	空间	核心依赖	限制/判据
二分查找	有序检索	$O(\log n)$	$O(1)$	顺序存储对切	需连续且绝对有序
并查集	集合维护	$O(\alpha(n))$ 摊还	$O(n)$	路径压缩	接近 $O(1)$
Dijkstra	单源最短路	$O(E \log V)$	$O(V)$	优先队列	不支持负权
A*	单源启发	$O(E)$ 期望	$O(V)$	$f = g + h$	h 可采纳则最优
Bellman-Ford	单源带权	$O(V E)$	$O(V)$	$ V - 1$ 轮松弛	负环判据
Floyd-Warshall	多源最短路	$O(V ^3)$	$O(V ^2)$	动态规划	$D[i][i] < 0 \implies$ 负环
Prim	MST	$O(E \log V)$	$O(V)$	割定理	稠密优
Kruskal	MST	$O(E \log E)$	$O(E)$	并查集	稀疏优
Kahn	拓扑序	$O(V + E)$	$O(V)$	入度集	$ \sigma < V \implies$ 有环
Tarjan	SCC	$O(V + E)$	$O(V)$	DFN/LOW	$LOW = DFN \implies$ 根
Dinic	最大流	$O(V ^2 E)$	$O(V + E)$	分层 + 阻塞流	残量无 $s \rightarrow t$ 即最优

表 8.2: 高级图论与检索算子对比

8.3 树算子对比

算子	目标	时间	空间	核心依赖	限制/判据
二叉遍历	全树访问	$O(n)$	$O(H)$	递归/显式栈	线索化可降至 $O(1)$
BST	有序检索维护	$O(H)$	$O(n)$	BST 序性质	偏斜退化 $O(n)$
AVL	平衡检索维护	$O(\log n)$	$O(n)$	平衡因子 + 旋转	旋转恢复不变式
红黑树	近似平衡维护	$O(\log n)$	$O(n)$	黑高 + 变色	插入至多两次旋转
B/B+ 树	外存索引	$O(\log_m n)$	$O(n)$	分裂/合并	叶层等深
Huffman	最优前缀码	$O(n \log n)$	$O(n)$	最小堆贪心	需已知频次
堆	最值维护	建堆 $O(n)$, 操作 $O(\log n)$	$O(n)$	上滤/下滤	完全二叉树
LCA 倍增	树上祖先查询	$O(\log V)$ 查询	$O(V \log V)$	$up[v][j]$	仅树

表 8.3: 树算子对比