# Paso 1


### C:\Windows\System32\drivers\etc

Añadir la línea dentro del recuadro en rojo con la IP de localhost y el dominio que queráis ( solo funcionará y podrá verse en vuestro ordenador )

```
hosts.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
" This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
       102.54.94.97
                          rhino.acme.com
                                                     # source server
         38.25.63.10
                                                     # x client host
                          x.acme.com
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
         127.0.0.1
                           localhost
                           localhost
127.0.0.1 dnavarro.com
```

# Paso 2

## Abrir httpd.conf en XAMPP:

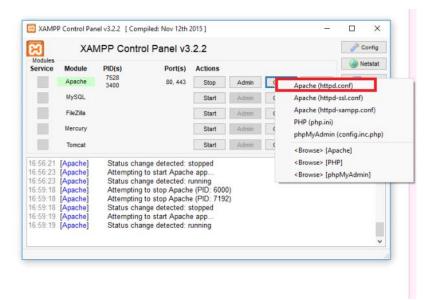

### Pulsar Ctrl+B y Buscar "DocumentRoot"

```
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "E:/Xampp/htdocs"
```

### Añadir las siguientes líneas:


<VirtualHost \*:80> ServerName dnavarro.com DocumentRoot E:/Xampp/htdocs/codeigniter4/public </VirtualHost>

El puerto por defecto es 80, aunque podría ser 8080.

En ServerName escribiremos el dominio que escribimos en el Paso 1.

Finalmente en DocumentRoot escribimos el path de nuestro proyecto, y apuntaremos a la carpeta public, ya que es la que contiene el archivo index.php (img4)

Una vez realizados los cambios habrá que guardar el fichero y reiniciar Xampp.

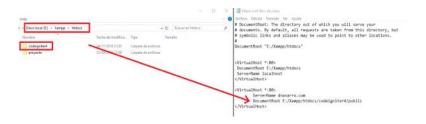

## (img4)

Finalmente abriremos el archivo App.php de Codelgniter, que se encuentra en application/Config/App.php.

En baseURL volveremos a escribir el dominio que configuramos en el archivo hosts.



