

<https://students.masaischool.com/lectures/96598?tab=notes>

Hooks in WebdriverIO

Before

After

beforeEach


afterEach

Setting up autosuggestions

Automate a Hybrid application with WebdriverIO Context

Create a hooks.js in specs Folder in test Folder in

MOBILETEST

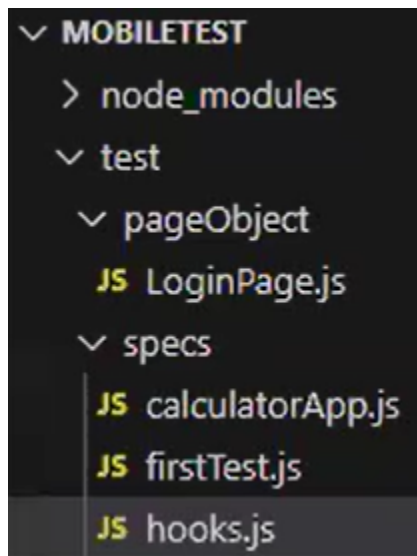

Script in hooks.js:

```
describe('Hooks', () => {
  before('before All Test', () => {
    console.log("Before hook")
  })
  beforeEach('before Each Test', () => {
    console.log("After hook")
  })
  it('test1', () => {
    console.log("test1")
  })
  it('test2', () => {
    console.log("test2")
  })
})
```

```
it('test3', () => {  
    console.log("test3")  
})  
it('test4', () => {  
    console.log("test4")  
})  
after('after All Test', () => {  
    console.log("After Hook")  
})  
afterEach('after Each Test', () => {  
    console.log("AfterEach Hook")  
})  
})
```

Run the command in gitBash in TERMINAL:

```
npx wdio run
```

```
.\C:\Users\TMA239\Desktop\mobileTest\wdio.conf.js
```

```
npx wdio run .\wdio.conf.js --spec .\test\specs\hooks.js
```