Principe de cascade

Une histoire d’ordre et de spécificité

Le style final d’un élément dépend de plusieurs sources qui sont en concurrence. Ces sources incluent :

- Style en ligne (attribut "style")
- Feuille de style interne (élément ‹style›)
- Feuille de style externe
- Multiples sélecteurs

La cascade, c'est la méthode utilisée par les navigateurs pour résoudre les conflits de règles CSS.

Elle permet de déterminer quel style l'élément final adoptera.



Priorités

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Priorité aux règles spéciales :

1. Règles CSS de transition : Gèrent les transitions ou animations d'éléments.
2. !important : Déclaration CSS prioritaire.
3. Règles CSS d'animation : Spécifiques mais moins que ! important.
4. Déclarations usuelles : Styles de base sans priorité élevée.

- **Importance**
- Origine
- Spécificité du selecteur
- L’ordre de déclaration

Priorités

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Les styles proviennent de différentes sources, et leur origine influence leur importance :

1. Règles du navigateur : Styles par défaut fournis par les navigateurs (ex. taille de police par défaut des titres <h1>).
2. Feuille de style interne : Styles définis directement dans le fichier HTML via une balise <style>. Ils ont plus de priorité que les règles du navigateur.
3. Feuille de style externe : Styles définis dans des fichiers CSS externes liés au document HTML. Ils sont prioritaires par rapport aux règles du navigateur mais ont moins de priorité que les styles internes.

- Importance
- **Origine**
- Spécificité du selecteur
- L'ordre de déclaration

Priorités

La spécificité d'un sélecteur détermine l'impact du style appliqué à un élément. Les styles les plus spécifiques prévalent.

1. Style en ligne : Défini directement dans l'attribut style d'un élément HTML (ex.).
2. #id : Très spécifique, suit les styles en ligne.
3. .class, attribut, pseudo-classe : Moins spécifiques que les identifiants mais plus que les sélecteurs simples.
4. Sélecteur simple, pseudo-élément : Les moins spécifiques (ex. p, div, ::before).

Note : La combinaison de sélecteurs augmente la spécificité. Par exemple, #id .class est plus spécifique que #id seul.

- Importance
- Origine
- **Spécificité du sélecteur**
- L’ordre de déclaration

Priorités

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Si deux règles CSS ont la même spécificité, c'est l'ordre de déclaration qui déterminera laquelle sera appliquée.

La dernière règle déclarée dans le fichier CSS (ou dans le fichier HTML si des styles en ligne sont utilisés) l'emporte.


- Importance
- Origine
- Spécificité du sélecteur
- **L'ordre de déclaration**

Finalement c’est quoi cascade ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Cascade



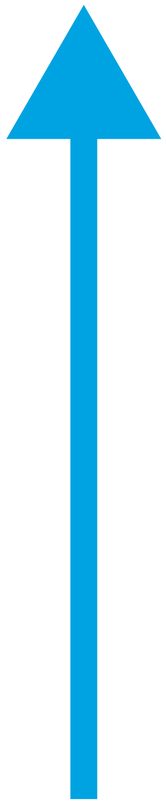

Spécificité

1. Importance
2. Origine
3. Spécificité du sélecteur
4. L’ordre de déclaration

Modèle de boîte

Le modèle des boîtes

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

En HTML, tous les éléments peuvent être considérés par des boîtes qui s'empilent les unes à la suite des autres (éléments « inline ») ou qui force le retour à la ligne (éléments « block »). Il en existe d'autres…


En CSS, on parle du « modèle de boîte ».

Content : c'est le contenu de la boîte (texte, images, etc.).

Padding : c'est la marge interne située autour du contenu.

Border : c'est une bordure qui englobe le padding et le contenu.

Margin : marge externe située autour de la bordure.

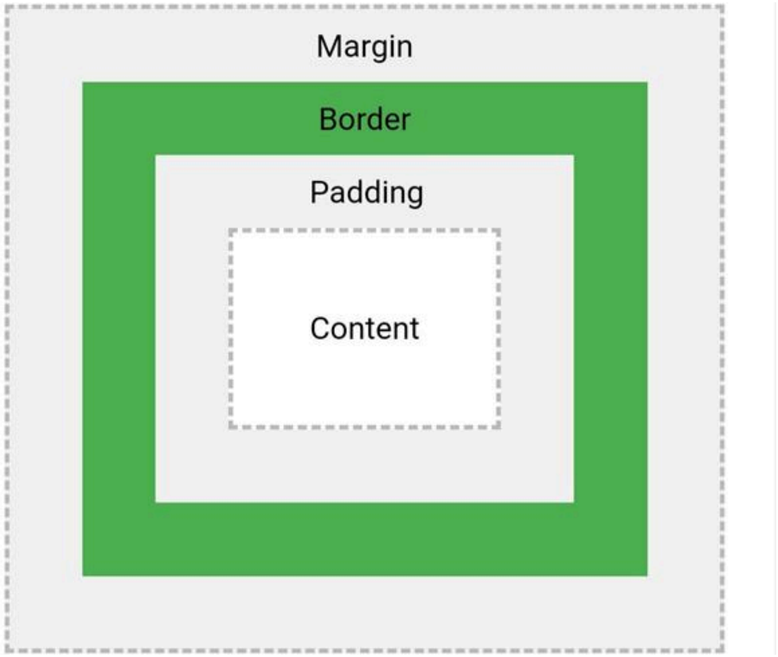

Dimensions des boîtes

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

- Les propriétés width et height définissent en CSS les dimensions d'un élément HTML.
- Par défaut, un élément « inline » a une largeur et une hauteur définies par son contenu.
- Par défaut un élément « block » a une largeur de 100% et une hauteur définie par son contenu.
- Les propriétés width et height permettent de modifier les dimensions des éléments « block ».
- Les attributs min-width, min-height, max-width, max-height permettent de mieux gérer les tailles de éléments dans leur adaptation aux différentes tailles d'écran.

Unités de mesure usuelles :

- le pixel (px)
- le pourcentage (%)
- les unités viewport (vw et vh)

Comment gérer les débordements des boîtes ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Lorsque les dimensions d'un élément ne sont pas suffisantes, le contenu va déborder de la boîte.

La propriété overflow permet de gérer la situation de deux façons :

- En cachant ce qui dépasse avec overflow: hidden;
- En imposant des barres de défilement : overflow: scroll;
- En laissant le navigateur décider selon le contexte : overflow: auto;

Lorsqu'une chaîne de caractères est trop longue et qu'elle ne dispose pas de césures naturelles (espace ou trait d'union), comme par exemple les URL, alors celle-ci dépasse de sa boîte.

La propriété word-wrap permet de « briser » artificiellement la chaîne : word-wrap: break-word;

Marges internes ou padding

La propriété padding définit la marge interne d'un élément.

C'est un raccourci des propriétés padding-top, padding-right, padding-bottom et padding-left.

Remarques :

- Le padding ne peut pas prendre de valeurs négatives.
- Par défaut, le padding s'ajoute aux dimensions de l'élément auquel il est appliqué et augmente l'espace occupé par l'élément sur la page.

Marges externes ou margin

La propriété margin définit la marge externe d'un élément.

C'est un raccourci des propriétés margin-top, margin-right, margin-bottom et margin-left.

Remarques :

- Le margin peut prendre des valeurs négatives.
- La valeur auto pour les marges gauche et droite permettent de centrer horizontalement un élément dans son parent.
- Dans certains cas, les marges externes peuvent fusionner.

Les bordures ou border

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Les bordures sont définies par la propriété border, qui est une propriété raccourcie pour :

- border-width : définit la taille de la bordure (par mot-clé ou valeur numérique)
- border-style : définit l'apparence de la bordure (pleine, en pointillés, etc.)
- border-color : définit la couleur de la bordure

Remarque :

- Par défaut, la taille de la bordure s'ajouter aux dimensions de la boîte et au padding.