

本节内容

死锁的概念

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

死锁的概念

什么是死锁

进程死锁、饥饿、死循环的区别

死锁产生的必要条件

什么时候会发生死锁


死锁的处理策略

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

## 什么是死锁

哲学家进餐问题中，如果5位哲学家进程并发执行，都拿起了左手边的筷子...

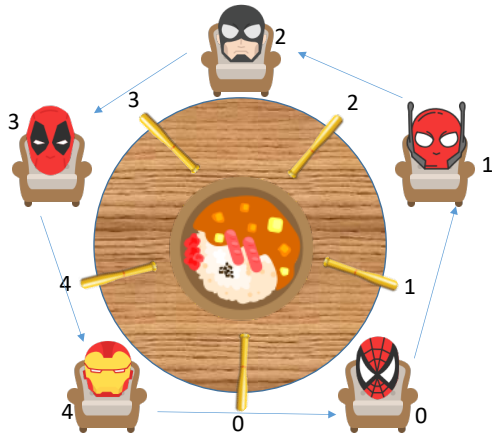

```
semaphore chopstick[5]={1,1,1,1,1};
Pi (){      //i号哲学家的进程
    while(1){
        P(chopstick[i]);      //拿左
        P(chopstick[(i+1)%5]); //拿右
        吃饭...
        V(chopstick[i]);      //放左
        V(chopstick[(i+1)%5]); //放右
        思考...
    }
}
```

每位哲学家都在等待自己右边的人放下筷子，这些哲学家进程都因等待筷子资源而被阻塞。即发生“死锁”

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

## 什么是死锁

有一首歌的歌词：我爱你，你爱他，他爱她，她爱我.....这世界每个人都爱别人.....我们从资源占有的角度来分析，这段关系为什么看起来那么纠结...



每个人都占有一个资源，同时又在等待另一个人手里的资源。发生“死锁”

在并发环境下，各进程因竞争资源而造成的一种互相等待对方手里的资源，导致各进程都阻塞，都无法向前推进的现象，就是“死锁”。发生死锁后若无外力干涉，这些进程都将无法向前推进。

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

## 死锁、饥饿、死循环的区别

**死锁：**各进程互相等待对方手里的资源，导致各进程都阻塞，无法向前推进的现象。

**饥饿：**由于长期得不到想要的资源，某进程无法向前推进的现象。比如：在短进程优先（SPF）算法中，若有源源不断的短进程到来，则长进程将一直得不到处理机，从而发生长进程“饥饿”。

**死循环：**某进程执行过程中一直跳不出某个循环的现象。有时是因为程序逻辑 bug 导致的，有时是程序员故意设计的。

	共同点	区别
死锁	都是进程无法顺利向前推进的现象（故意设计的死循环除外）	死锁一定是“循环等待对方手里的资源”导致的，因此如果有死锁现象，那 <b>至少有两个或两个以上的进程同时发生死锁</b> 。另外，发生死锁的进程一定处于阻塞态。
饥饿		<b>可能只有一个进程发生饥饿</b> 。发生饥饿的进程既可能是阻塞态(如长期得不到需要的I/O设备)，也可能是就绪态(长期得不到处理机)
死循环		可能只有一个进程发生死循环。死循环的进程可以上处理机运行（可以是运行态），只不过无法像期待的那样顺利推进。死锁和饥饿问题是由于操作系统分配资源的策略不合理导致的，而死循环是由代码逻辑的错误导致的。 <b>死锁和饥饿是管理者（操作系统）的问题，死循环是被管理者的问题。</b>

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 死锁产生的必要条件

产生死锁必须同时满足一下四个条件，只要其中任一条件不成立，死锁就不会发生。

**互斥条件：**只有对必须互斥使用的资源的争抢才会导致死锁（如哲学家的筷子、打印机设备）。像内存、扬声器这样可以同时让多个进程使用的资源是不会导致死锁的（因为进程不用阻塞等待这种资源）。


**不剥夺条件：**进程所获得的资源在未使用完之前，**不能由其他进程强行夺走**，只能主动释放。

**请求和保持条件：**进程**已经保持了至少一个资源**，但又提出了新的资源**请求**，而该资源又被其他进程占有，此时请求进程被阻塞，但又对自己已有的资源**保持不放**。

**循环等待条件：**存在一种进程**资源的循环等待链**，链中的每一个进程已获得的资源同时被下一个进程所请求。

**注意！**发生死锁时一定有循环等待，但是发生循环等待时未必死锁（循环等待是死锁的必要不充分条件）

如果同类资源数大于1，则即使有循环等待，也未必发生死锁。但如果系统中每类资源都只有一个，那循环等待就是死锁的充分必要条件了。

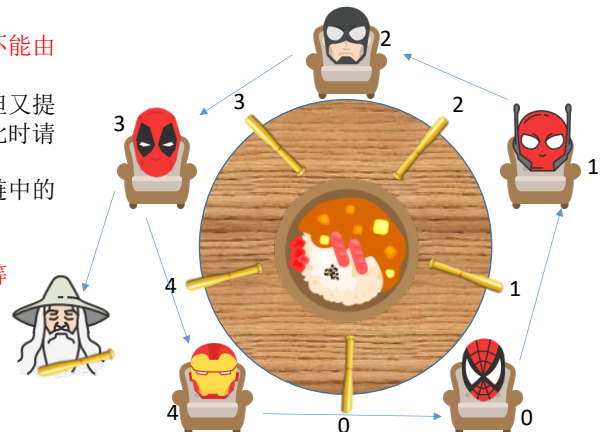

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

## 什么时候会发生死锁

1. 对系统资源的竞争。各进程对不可剥夺的资源（如打印机）的竞争可能引起死锁，对可剥夺的资源（CPU）的竞争是不会引起死锁的。
2. 进程推进顺序非法。请求和释放资源的顺序不当，同样会导致死锁。例如，并发执行的进程P1、P2 分别申请并占有了资源 R1、R2，之后进程P1又紧接着申请资源R2，而进程P2又申请资源R1，两者会因为申请的资源被对方占有而阻塞，从而发生死锁。
3. 信号量的使用不当也会造成死锁。如生产者-消费者问题中，如果实现互斥的P操作在实现同步的P操作之前，就有可能导致死锁。（可以把互斥信号量、同步信号量也看做是一种抽象的系统资源）

总之，对不可剥夺资源的不合理分配，可能导致死锁。

王道考研/CSKAOYAN.COM

7


## 死锁的处理策略

1. 预防死锁。破坏死锁产生的四个必要条件中的一个或几个。
2. 避免死锁。用某种方法防止系统进入不安全状态，从而避免死锁（银行家算法）
3. 死锁的检测和解除。允许死锁的发生，不过操作系统会负责检测出死锁的发生，然后采取某种措施解除死锁。

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

## 知识回顾与重要考点

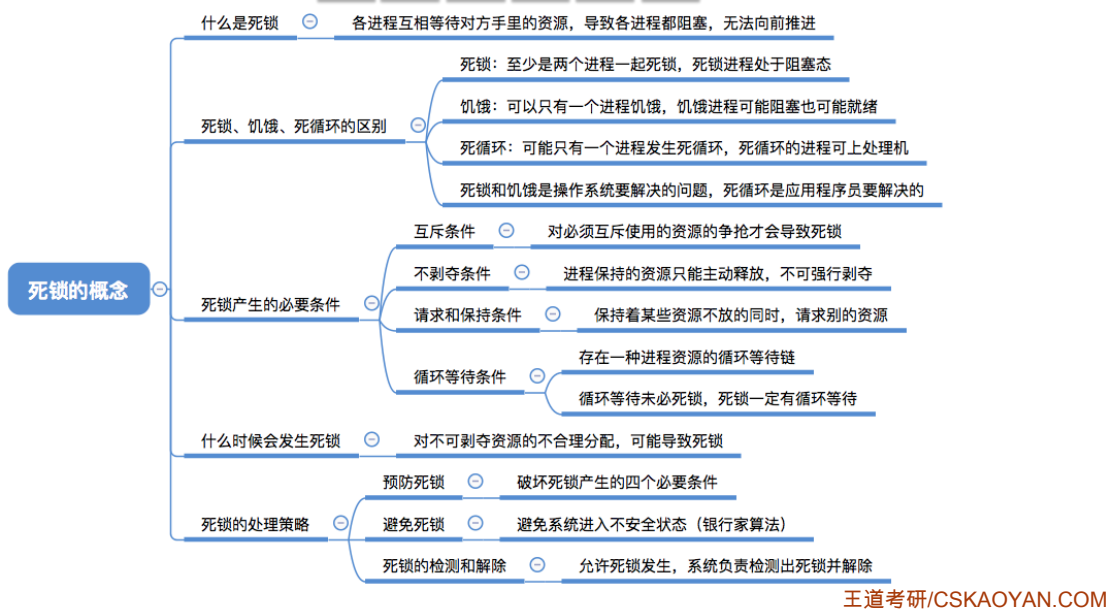

9



@王道论坛



@王道计算机考研备考



等撩

@王道咸鱼老师-计算机考研

@王道楼楼老师-计算机考研




@王道计算机考研



等撩



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道在线

10