

本节内容

链栈 的实现

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

用链式存储方式实现的栈

链栈

基本操作

创（初始化）


增（进栈）

删（出栈）

查（获取栈顶元素）

判空、判满

叫你偷懒




王道考研/CSKAOYAN.COM

2

穿越：头插法建立单链表

对应：进栈

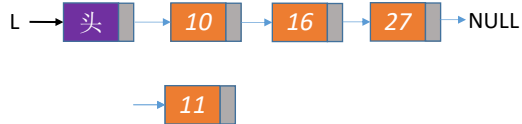对头结点的
后插操作

```

//后插操作：在p结点之后插入元素 e
bool InsertNextNode (LNode *p, ElemType e){
    if (p==NULL)
        return false;
    LNode *s = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    if (s==NULL) //内存分配失败
        return false;
    s->data = e; //用结点s保存数据元素e
    s->next=p->next;
    p->next=s; //将结点s连到p之后
    return true;
}
  
```

叫你偷懒



头插法建立单链表：

初始化单链表

```

While 循环 {
    每次取一个数据元素 e;
    InsertNextNode (L, e);
}
  
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

穿越：单链表的删除操作

对应：出栈

对头结点的
“后删”操作

又偷懒!!



王道考研/CSKAOYAN.COM

4

链栈的定义

```
typedef struct Linknode{
    ElemType data;           //数据域
    struct Linknode *next;   //指针域
} *LiStack;                 //栈类型定义
```

带头结点的初始化

S → 头 → NULL

S → 头 → d → c → b → a → NULL

进栈/出栈都只能在栈顶一端进行
(链头作为栈顶)

S → NULL


不带头结点的初始化

S → d → c → b → a → NULL

王道考研/CSKAOYAN.COM


5

知识回顾与重要考点

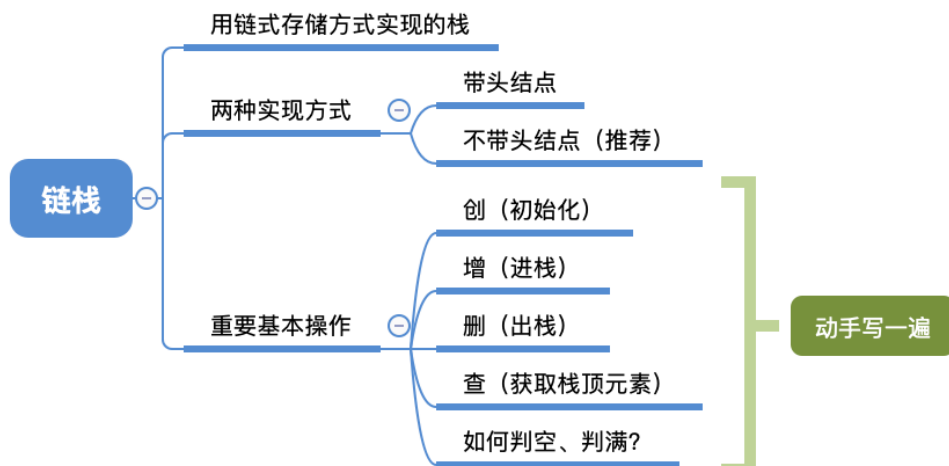

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

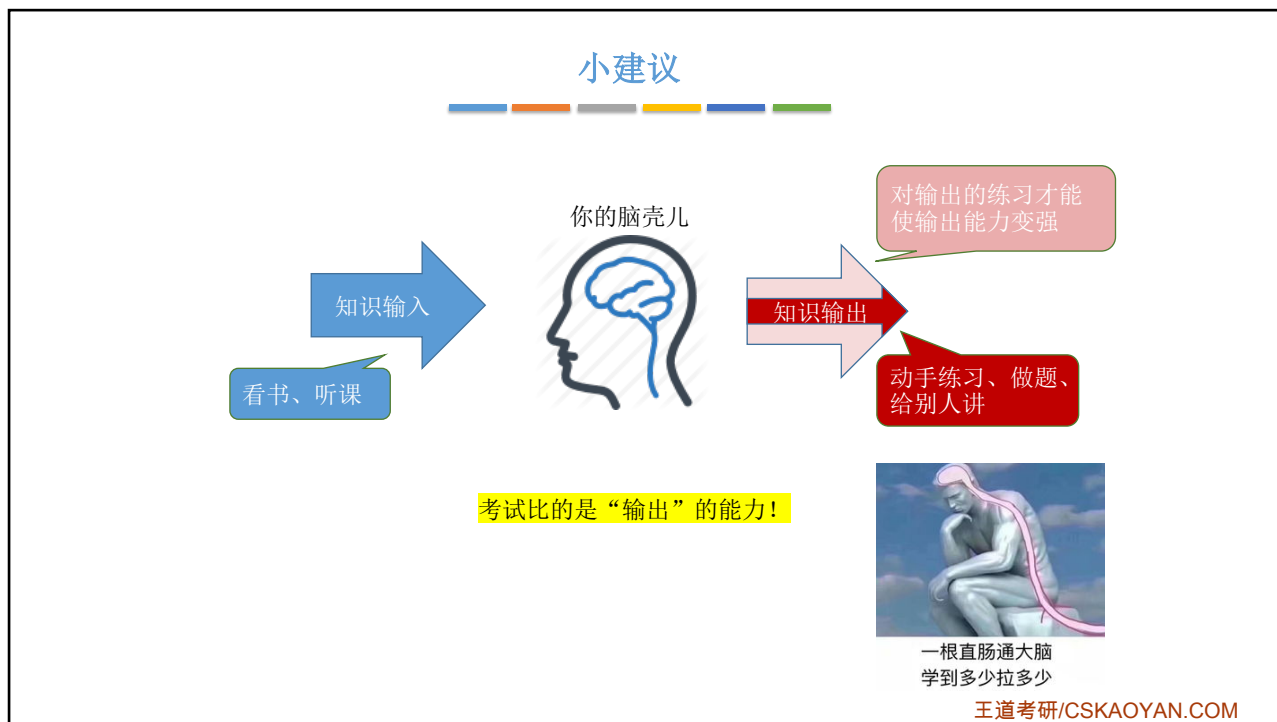

7

 @王道论坛	 @王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研	 @王道计算机考研
 等撩  等撩		
 @王道计算机考研	 微信视频号 @王道计算机考研	 微信公众平台 @王道在线

8