

## 口令保护

为文件设置一个"口令"(如: abc112233),用户请求访问该文件时必须提供"口令"。

口令一般存放在文件对应的 FCB 或索引结点中。用户访问文件前需要先输入"口令",操作系统会将用户提供的口令与FCB中存储的口令进行对比,如果正确,则允许该用户访问文件

优点:保存口令的空间开销不多,验证口令的时间开销也很小。

缺点:正确的"口令"存放在系统内部,不够安全。


王道考研/CSKAOYAN.COM

3

## 加密保护

使用某个"密码"对文件进行加密,在访问文件时需要提供正确的"密码"才能对文件进行正确的解密。

Eg: 一个最简单的加密算法——异或加密假设用于加密/解密的"密码"为"01001"

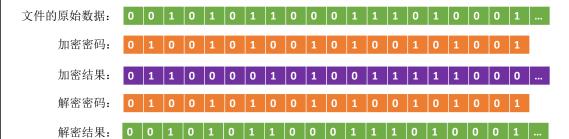

王道考研/CSKAOYAN.COM

## 加密保护

使用某个"密码"对文件进行加密,在访问文件时需要提供正确的"密码"才能对文件进行正确的解密。

Eg: 一个最简单的加密算法——异或加密假设用于加密/解密的"密码"为"01001"

文件的原始数据: 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 ...

加密结果: 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ...

解密结果: 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ...

优点:保密性强,不需要在系统中存储"密码" 缺点:编码/译码,或者说加密/解密要花费一定时间。

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 访问控制

在<u>每个文件的FCB</u>(或索引结点<u>)中增加一个访问控制列表</u>(Access-Control List, ACL),该表中记录了各个用户可以对该文件执行哪些操作。

读: 从文件中读数据

写: 向文件中写数据

执行:将文件装入内存并执行

访问类型 🗁 添加:将新信息添加到文件结尾部分

删除:删除文件,释放空间

列表清单:列出文件名和文件属性

某文件的访问控制列表

用尸	读	与 	八 八 八	添加	删除	列表 清单
father	1	1	1	1	1	1
mother	1	0	1	0	0	1
son	0	0	0	0	0	0

有的计算机可能会有很多个用户, 因此访问控制列表可能会很大,可 以用精简的访问列表解决这个问题

王道考研/CSKAOYAN.COM



在每个文件的FCB(或索引结点)中增加一个<mark>访问控制列表</mark>(Access-Control List, ACL),该表中记录了各个用户可以对该文件执行哪些操作。

精简的访问列表:以"组"为单位,标记各"组"用户可以对文件执行哪些操作。如:分为系统管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户几个分组。

执行哪些操作。 且。 应的访问权限 组的信息

当某用户想要访问文件时,系统会检查该用户所属的分组是否有相应的访问权限。


	完全控制	执行	修改	读取	写入
系统管理员	1	1	1	1	1
文件主	0	1	1	1	1
文件主的伙伴	0	1	0	1	0
其他用户	0	0	0	0	0

精简的访问控制列表


若想要让某个用户 能够读取文件,只 需要把该用户放入 "文件主的伙伴" 这个分组即可

王道考研/CSKAOYAN.COM


7

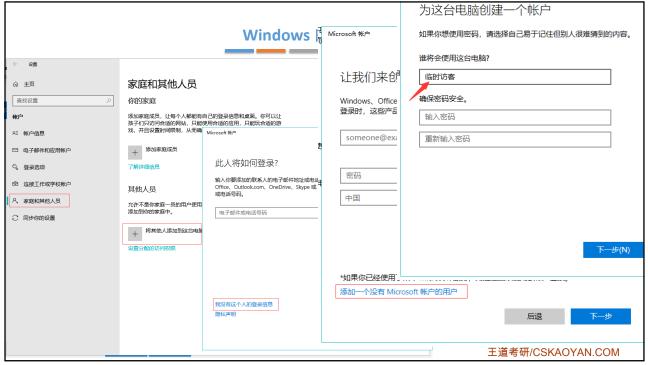



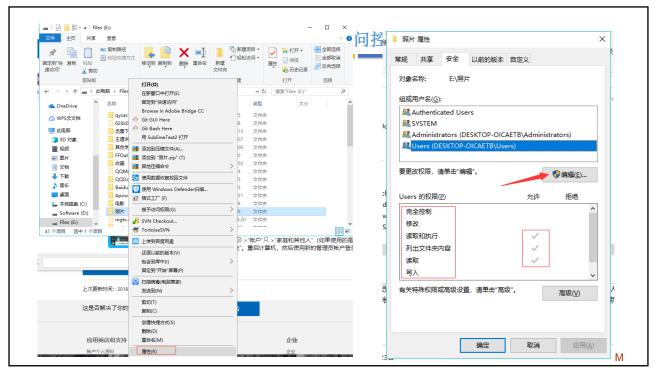



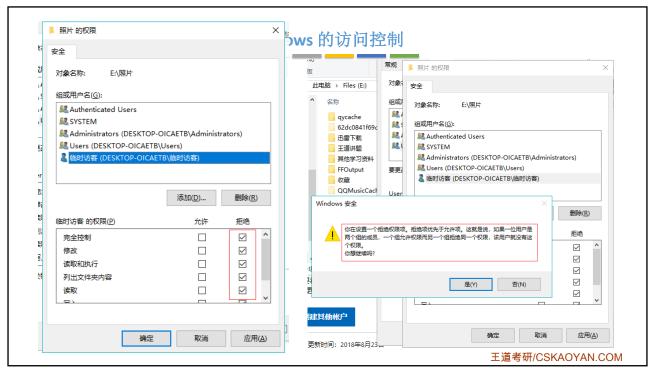

12

王道考研/cskaoyan.com

