
王道考研/CSKAOYAN.COM


## 栈的应用 ——括号匹配


1

```
括号匹配问题
                                                每一个 单身的人 得看透
void test() {
   int a[10][10];
                                                  想爱 就别怕伤痛
• int x = 10*(20*(1+1)-(3-2));
                                                 找一个 最爱的 深爱的
   printf("加油! 奥利给! ";
}
                  Expected ')'
to match this '('
                                               想爱的 亲爱的人 来告别单身
                                                   又常常羡慕
                                                  别人成双入对
void test() {
   int a[10][10];
   int x = 10*(20*(1+1)-(3-2));
   printf("加油! 奥利给! ");
}
                                                       王道考研/CSKAOYAN.COM
```

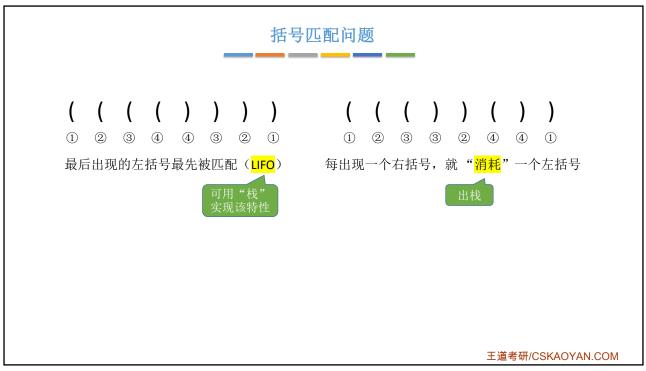



3

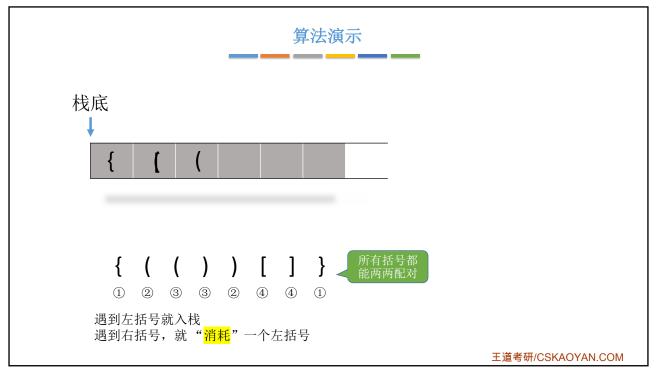

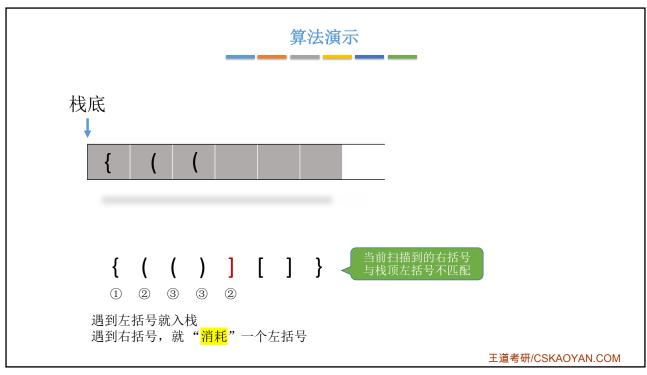


5

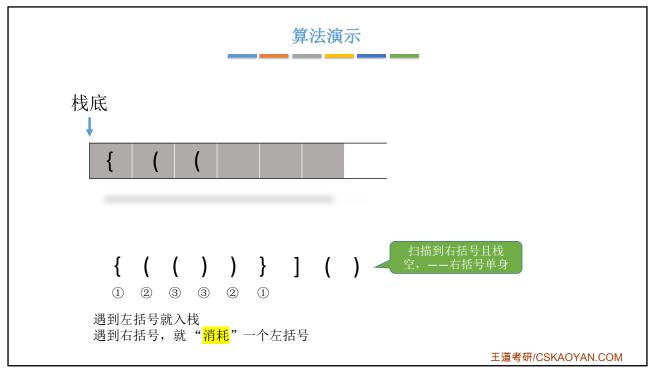

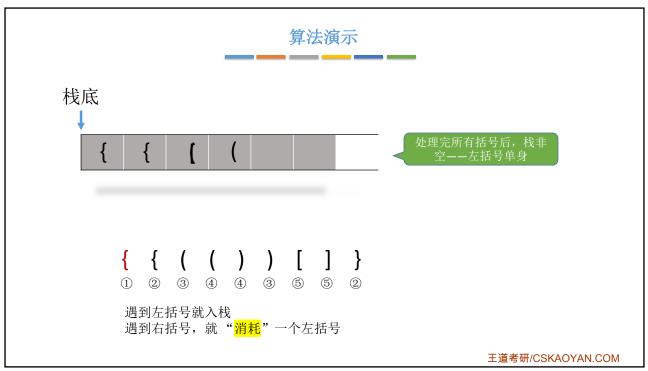

7

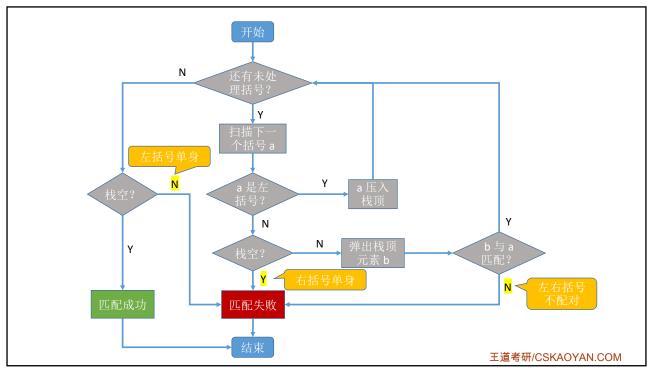

## 算法实现 bool bracketCheck(char str[], int length) { #define MaxSize 10 //定义栈中元素的最大个数 SqStack S; typedef struct{ InitStack(S); //初始化一个栈 //静态数组存放栈中元素 char data[MaxSize]; for (int i=0; i<length; i++){</pre> int top; //栈顶指针 if (str[i]=='(' || str[i]=='[' || str[i]=='{'){ } SqStack; Push(S, str[i]); //扫描到左括号, 入栈 } else { if (StackEmpty(S)) //扫描到右括号,且当前栈空 //初始化栈 return false; //匹配失败 void InitStack(SqStack &S) //判断栈是否为空 char topElem; Pop(S, topElem); //栈顶元素出栈 bool StackEmpty(SqStack S) if(str[i]==')' && topElem!='(') //新元素入栈 return false; bool Push(SqStack &S,char x) if(str[i]==']' && topElem!='[') return false; //栈顶元素出栈, 用x返回 if(str[i]=='}' && topElem!='{') bool Pop(SqStack &S,char &x) return false; 练习:不要使用基本操作, 动手实现完整代码 return StackEmpty(S); //检索完全部括号后, 栈空说明匹配成功 王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点

用栈实现括号匹配:

依次扫描所有字符,遇到左括号入栈,遇到右括号则弹出栈顶元素检查是否匹配。

匹配失败情况:

①左括号单身②右括号单身③左右括号不匹配

王道考研/CSKAOYAN.COM

10









@王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研



@王道计算机考研

知乎

※ 微信视频号



@王道计算机考研

@王道计算机考研

@王道在线