
## Paralelogramos, versión 4 (con Clase Abstracta y nombres automáticos)

Utilizando la clase **abstracta** *Paralelogramo*, repetir la aplicación anterior utilizando la estructura de paralelogramos que se presenta a continuación:

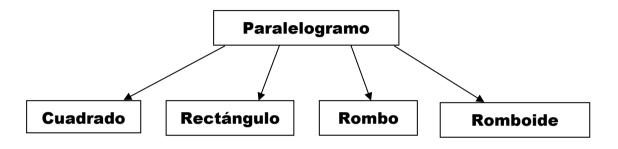

La nueva clase *Paralelogramo* será abstracta y lo más genérica posible para que sus clases hijas necesiten codificarse lo menos posible.