

# 我的车票目前进度02

已完成：10.点击车票上对应站点后跳转高德地图，显示该站点定位（这个功能做出来后，可以用在其他出现城市名的部分）

## 候补订单

起始日期:

yyyy/mm/日

结束日期:

yyyy/mm/日

筛选

订单号: 003

候补

平台账号: 0001

火车车次: 00001

乘车人号码: 0002

价格: 100元

乘车类型: 成人票

出发站: [北京北站](#)


目的站: [上海站](#)

出发时间: 2019/7/13/9:31

到达时间: 2019/7/13/11:41

候补情况

取消订单

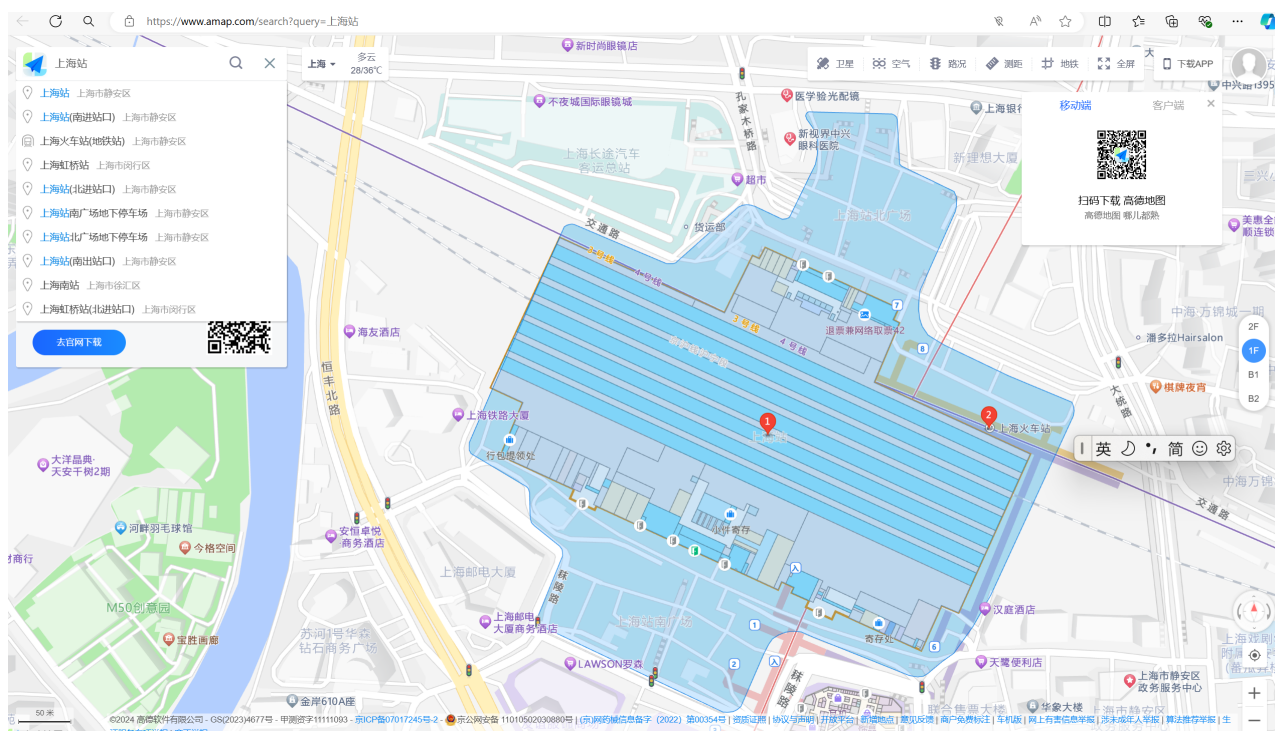

**90%完成：19.车次管理：**管理员可以增、删、改车次信息，包括车次编号、出发时间、到达时间、票价、余票数等（余票数暂时在train表没有，这个需要购票同学调整）

<http://localhost:5173/trainmanagement>

## 火车信息管理

### 火车列表

火车ID	出发站	到达站	出发时间	到达时间	操作
00002	北京西站	上海站	2022/9/1/1:08	2022/9/2/11:30	<div>编辑</div> <div>删除</div>
00001	北京北站	上海站	2019/7/13/9:31	2019/7/13/11:41	<div>编辑</div> <div>删除</div>

### 新增火车

火车ID:

出发站:

到达站:

出发时间:

到达时间:

新增

**80%完成：14.查询待支付，已支付，候补订单，本人车票**（基础要求完成）

另外20%情况：

1. 订单上还有少数按钮（餐饮，退票，改签等）需要“买票”，“查询”小组同学完成。

2. 当前我们直接假设当前登录的 `userId` 为 `0001`或`0002`，在订单页面中直接使用这个 `userId` 来获取订单数据，并不是根据当前登录账号决定，需要组长帮忙去完善。
3. 排版问题
4. 时间问题，因此无法筛选

我的车票，略，没有修改

我的订单，已经拆分

候补订单：<http://localhost:5173/waitorder>

### 候补订单

起始日期：

结束日期：

筛选

订单号: 003

候补

平台账号: 0001

乘车人号码: 0002

乘车类型: 成人票

目的站: [上海站](#)

到达时间: 2019/7/13/11:41

火车列次: 00001

价格: 100元

出发站: [北京北站](#)

出发时间: 2019/7/13/9:31

候补情况

取消订单

订单号: 004

候补

平台账号: 0001

乘车人号码: 0001

乘车类型: 学生票

目的站: [上海站](#)

到达时间: 2022/9/2/11:30

火车列次: 00002

价格: 100元

出发站: [北京西站](#)

出发时间: 2022/9/1/1:08

候补情况

取消订单

已支付订单：<http://localhost:5173/paidorder>

## 已支付订单

起始日期:

yyyy/mm/日

结束日期:

yyyy/mm/日

筛选

订单号: 001

已支付

平台账号: 0001

火车列次: 00001

乘车人号码: 0001

价格: 100元

乘车类型: 成人票

出发站: [北京北站](#)

目的站: [上海站](#)

出发时间: 2019/7/13/9:31

到达时间: 2019/7/13/11:41

改签

取消订单

未支付订单: <http://localhost:5173/unpaidorder>

## 未支付订单

起始日期:

yyyy/mm/日

结束日期:

yyyy/mm/日

筛选

订单号: 002

未支付

平台账号: 0002

火车列次: 00002

乘车人号码: 0002

价格: 100元

乘车类型: 学生票

出发站: [北京西站](#)

目的站: [上海站](#)

出发时间: 2022/9/1/1:08

到达时间: 2022/9/2/11:30

支付

取消订单

## 关于我上传的前端代码

我用的代码还是组长周六凌晨上传的代码，但没大动，就是加上几个vue，稍微动了下route中的index.ts

MyTickets.vue（我的车票，这个今天没有动过）

PaidOrder.vue（我的已支付车票，从order拆分而来）

UnpaidOrder.vue（我的未支付车票，从order拆分而来）

WaitOrder.vue（我的候补车票，从order拆分而来）

TrainManagement.vue（管理员的火车信息管理，新建的）

```

import { createRouter, createWebHistory, type RouteRecordRaw } from 'vue-router'
import Home from '../views/Home.vue';
import Login from '../views/Login.vue';
import Booking from '../views/Booking.vue';
import LoginPage from '../views/TestLoginPage.vue';
import RegisterPage from '../views/TestRegisterPage.vue';
import MyTickets from '../views/MyTickets.vue';
import PaidOrder from '../views/PaidOrder.vue';
import UnpaidOrder from '../views/UnpaidOrder.vue';
import WaitOrder from '../views/WaitOrder.vue';
import TrainManagement from '../views/TrainManagement.vue';

// const router = createRouter({
//   history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),
//   routes: [
//     {
//       path: '/',
//       name: 'home',
//       component: HomeView
//     },
//     {
//       path: '/about',
//       name: 'about',
//       // route level code-splitting
//       // this generates a separate chunk (About.[hash].js) for this route
//       // which is lazy-loaded when the route is visited.
//       component: () => import('../views/AboutView.vue')
//     }
//   ]
// })

const routes: Array<RouteRecordRaw> = [
  { path: '/', name: 'Home', component: Home },
  { path: '/login', name: 'Login', component: LoginPage },
  { path: '/register', name: 'Register', component: RegisterPage },
  { path: '/booking', name: 'Booking', component: Booking },
  { path: '/ticket', name: 'MyTickets', component: MyTickets },
  { path: '/paidorder', name: 'PaidOrder', component: PaidOrder },
  { path: '/unpaidorder', name: 'UnpaidOrder', component: UnpaidOrder },
  { path: '/waitorder', name: 'WaitOrder', component: WaitOrder },
  { path: '/trainmanagement', name: 'TrainManagement', component: TrainManagement },
]

```

关于许经宝上传的后端代码

AdminOrdersController.cs

MyOrderController.cs

均有改动。