
MODELAGEM DE DADOS

Gerado das migrations de `backend-api/database/migrations` · 10/11/2026

# DER — Mais Patinhas

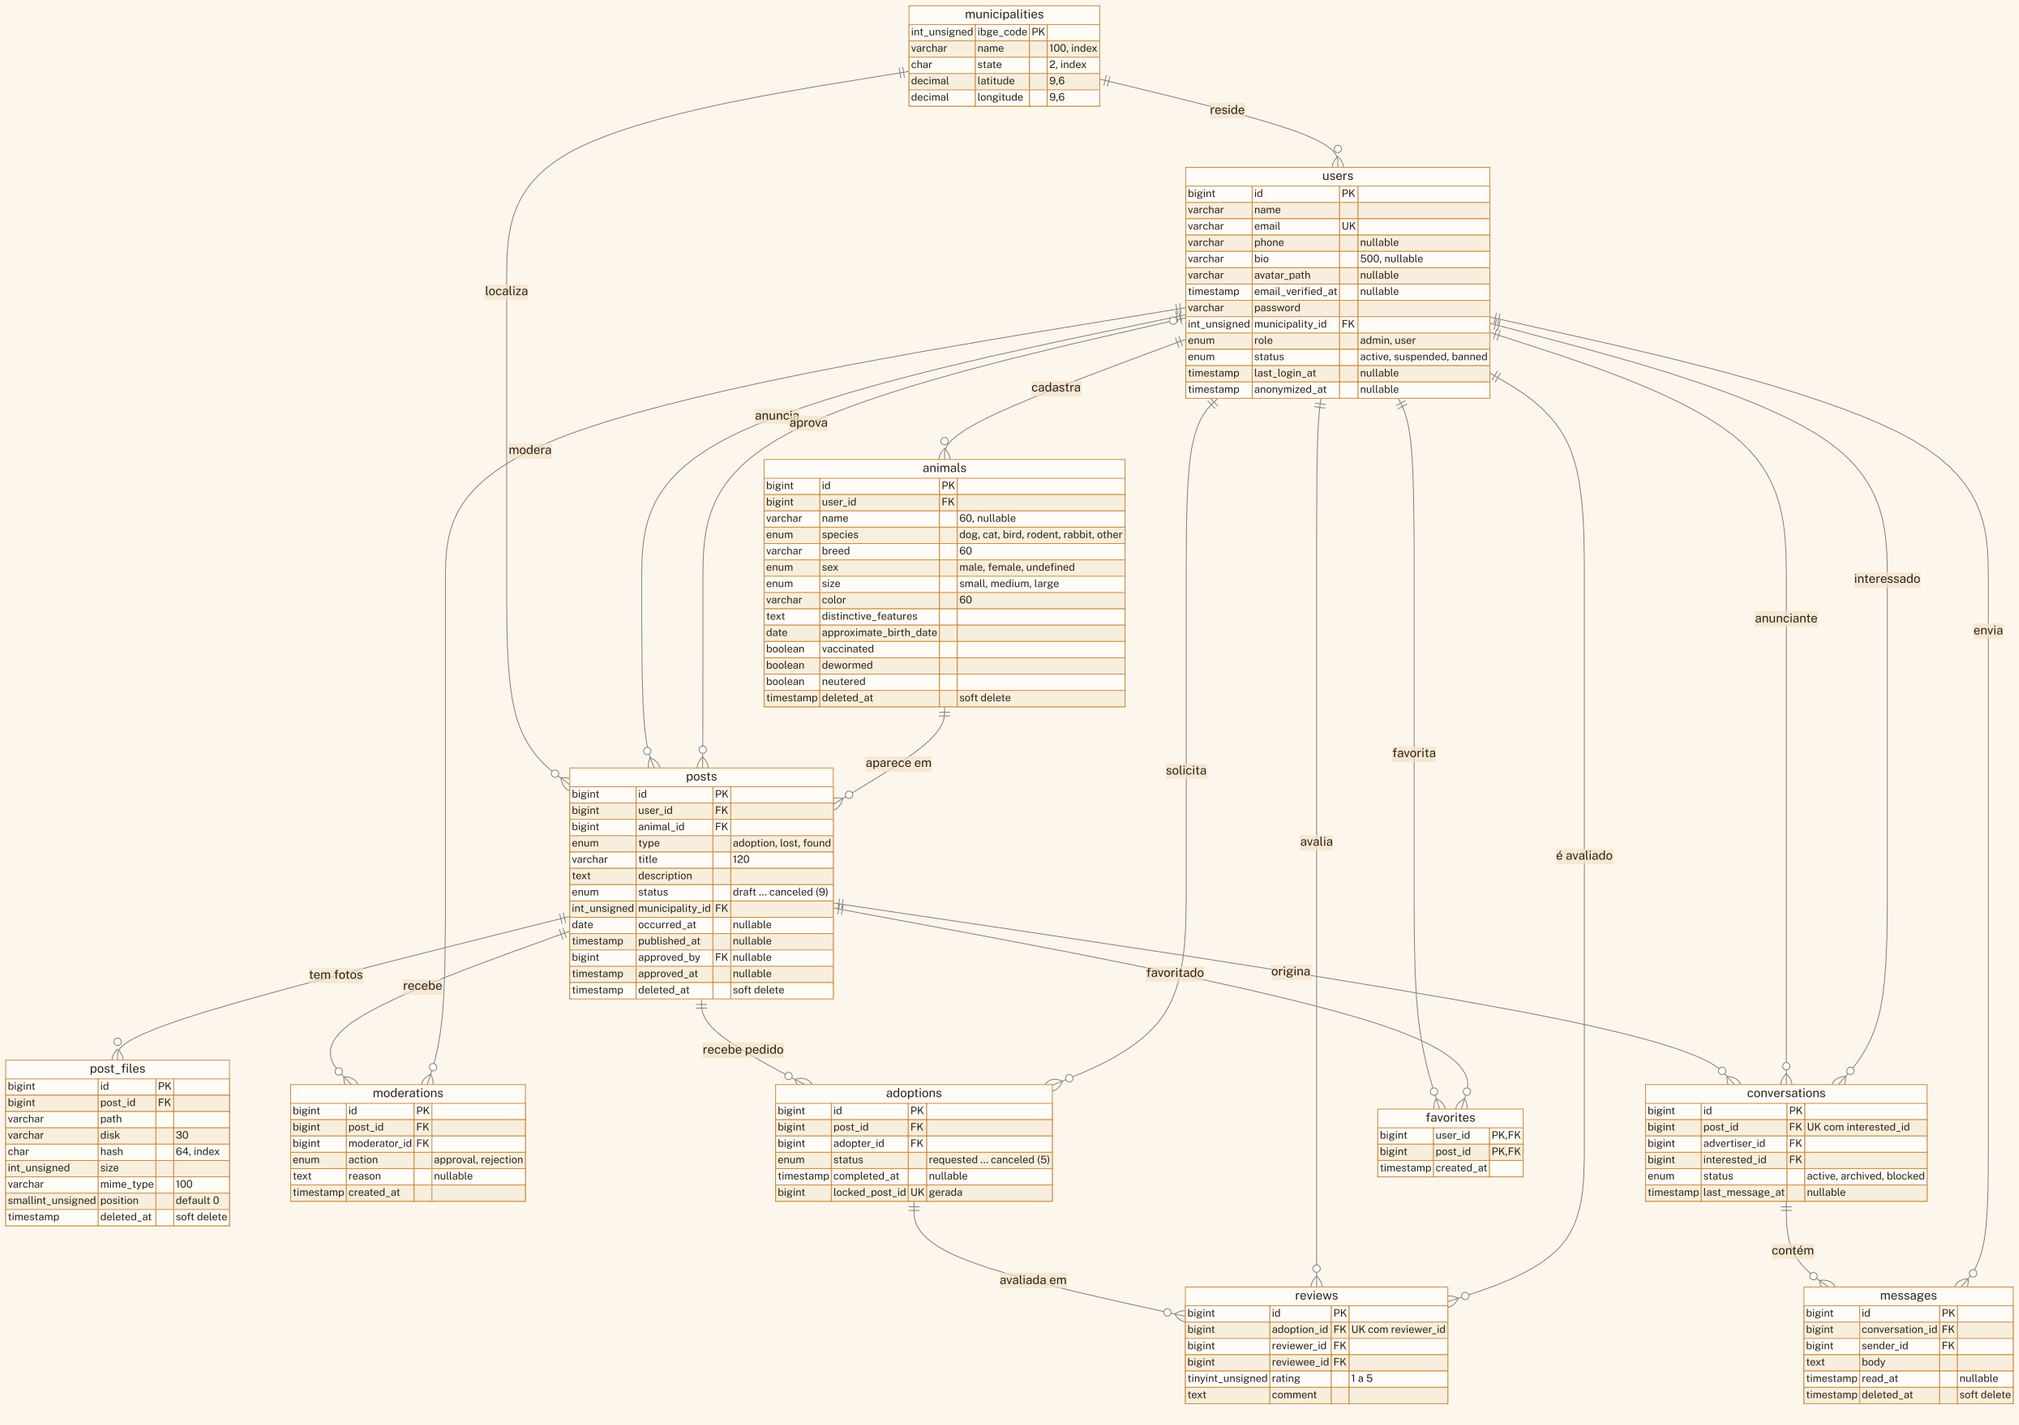

MODELAGEM DE DADOS

Todas as tabelas têm `created_at` / `updated_at`, exceto `moderations` e `favorites` (só `created_at`).

# Regras e restrições

## Exclusão (ON DELETE)

| RELAÇÃO | AÇÃO |
|---|---|
| usuário → anúncios, animais, adoções, avaliações, moderações | RESTRICT |
| município → usuários, anúncios | RESTRICT |
| anúncio → fotos, moderações, conversas, favoritos | CASCADE |
| anúncio → adoções | RESTRICT |
| conversa → mensagens | CASCADE |
| usuário → conversas, mensagens, favoritos | CASCADE |
| adoção → avaliações | RESTRICT |

Usuários não são apagados: a exclusão de conta anonimiza os dados (`anonymized_at`), por isso o RESTRICT não bloqueia o fluxo.

## Unicidade

- `users.email` é único.
- Uma conversa por par anúncio + interessado (`conversations.post_id, interested_id`).
- Cada participante avalia uma adoção uma vez (`reviews.adoption_id, reviewer_id`).
- Um favorito por par usuário + anúncio (PK composta em `favorites`).
- `adoptions.locked_post_id` é uma coluna gerada que vale `post_id` quando a adoção está em andamento ou concluída e NULL nos demais casos. O índice único sobre ela garante no máximo uma adoção ativa por anúncio, permitindo vários pedidos recusados ou cancelados.

## Verificações (CHECK)

- `reviews.rating` entre 1 e 5.
- `reviewer_id` diferente de `reviewee_id`.

Criadas só no MySQL; a suíte de testes em SQLite não as tem.

## Regras da aplicação, não do banco

- Todo anúncio tem um animal e todo animal nasce junto de um anúncio, na mesma transação. O banco permite mais de um anúncio por animal (`animal_id` não é único).
- `status`, `published_at` e `approved_*` do anúncio só mudam pelo fluxo de moderação.
- O motivo exibido ao dono de um anúncio rejeitado é o da moderação de rejeição mais recente.
- `moderations` é um log só de inserção (sem `updated_at`).

## Índices de consulta

- `posts (status, municipality_id, published_at)` e `posts (status, published_at)`: catálogo público.
- `conversations (advertiser_id, last_message_at)` e `(interested_id, last_message_at)`: caixa de mensagens.
- `messages (conversation_id, created_at)`: histórico do chat.
- `municipalities (latitude, longitude)`: busca por proximidade.

## Fora do diagrama

Tabelas de infraestrutura do Laravel: `sessions`, `password_reset_tokens`, `personal_access_tokens`, `cache`, `cache_locks`, `jobs`, `job_batches` e `failed_jobs`.