



Apellidos, Nombre: Agra Casal Rubén

Gestión de equipos, usuarios y grupos en sistemas operativos Linux




1. En la máquina virtual TestLinux realiza las siguientes tareas

1.1. Cambia el nombre del equipo (hostname) a nivel del sistema operativo de tal forma que se denomine testlinuxsi

1.2 Crea un usuario con el siguiente formato si_nombre_apellidos e indica el identificador para el usuario, el identificador del grupo del usuario, la ruta de la carpeta de usuario y cuál es la consola por defecto que empleará dicho usuario

```
TestLinux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@testlinux:/home/user# su root
root@testlinuxsi:/home/user# hostname testlinuxsi
root@testlinuxsi:/home/user#
```

Figura 1: Ejercicio 1.1

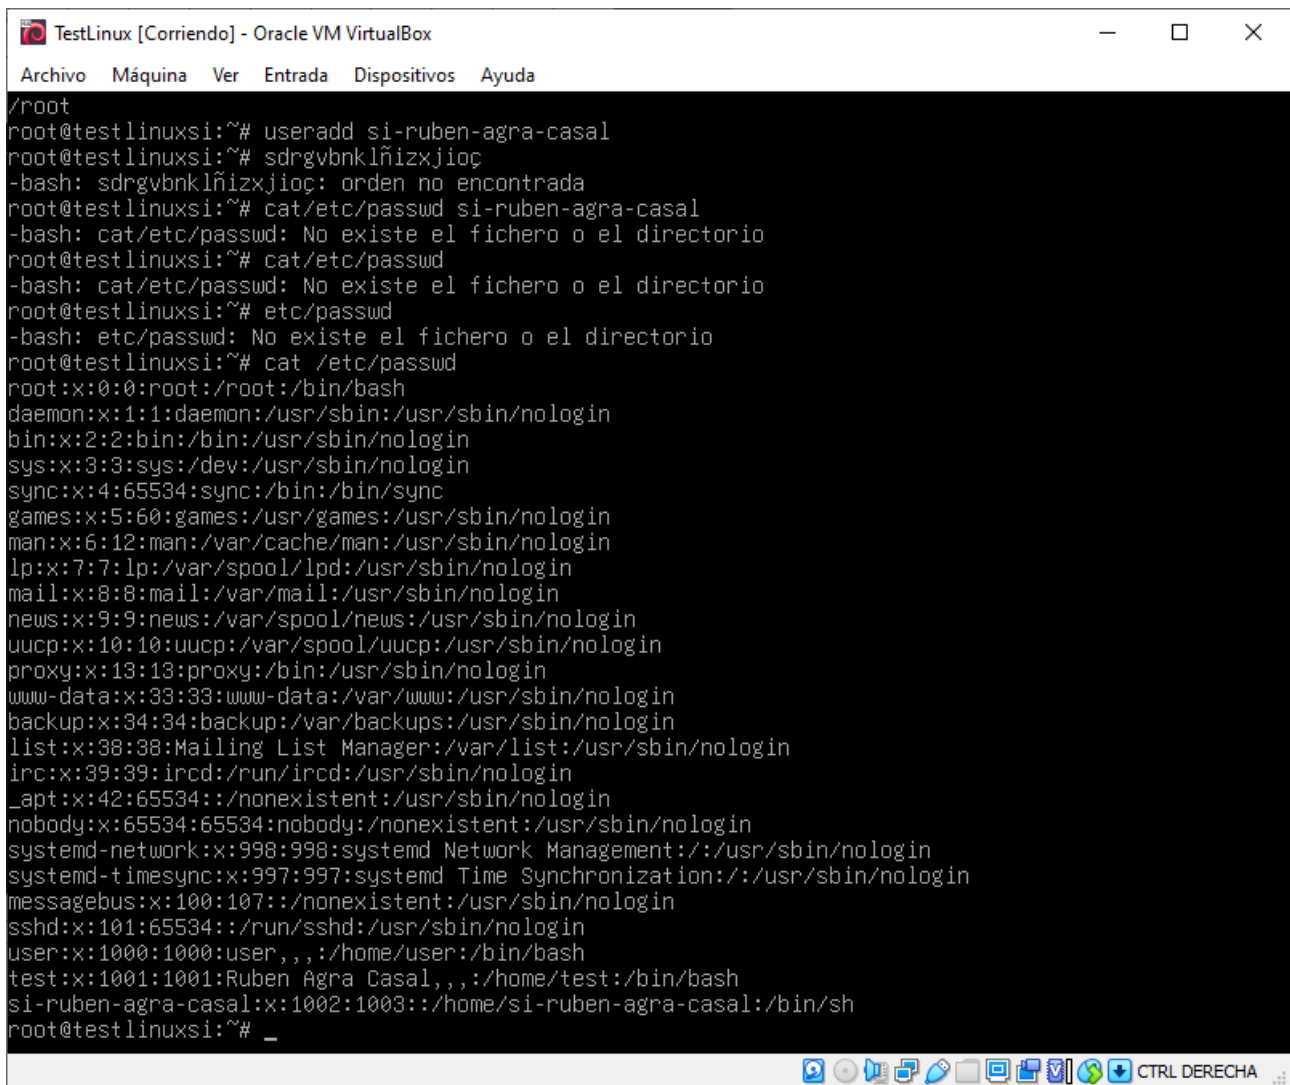

```
TestLinux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
/root
root@testlinuxsi:~# useradd si-ruben-agra-casal
root@testlinuxsi:~# sdrgrvbnklñizxjioc
-bash: sdrgrvbnklñizxjioc: orden no encontrada
root@testlinuxsi:~# cat/etc/passwd si-ruben-agra-casal
-bash: cat/etc/passwd: No existe el fichero o el directorio
root@testlinuxsi:~# cat/etc/passwd
-bash: cat/etc/passwd: No existe el fichero o el directorio
root@testlinuxsi:~# etc/passwd
-bash: etc/passwd: No existe el fichero o el directorio
root@testlinuxsi:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user,,,:/home/user:/bin/bash
test:x:1001:1001:Ruben Agra Casal,,,:/home/test:/bin/bash
si-ruben-agra-casal:x:1002:1003::/home/si-ruben-agra-casal:/bin/sh
root@testlinuxsi:~# _
```

Figura 2: Ejercicio 1.2

El identificador de usuario sería “1001” y el de grupo también, la ruta es `/home/si-ruben-agra-casal` y la consola que usará por defecto será `bash`