


UD4_ENDES_PRC3_Evaluable. Rubén Fernández Álvarez.

CLONADO:

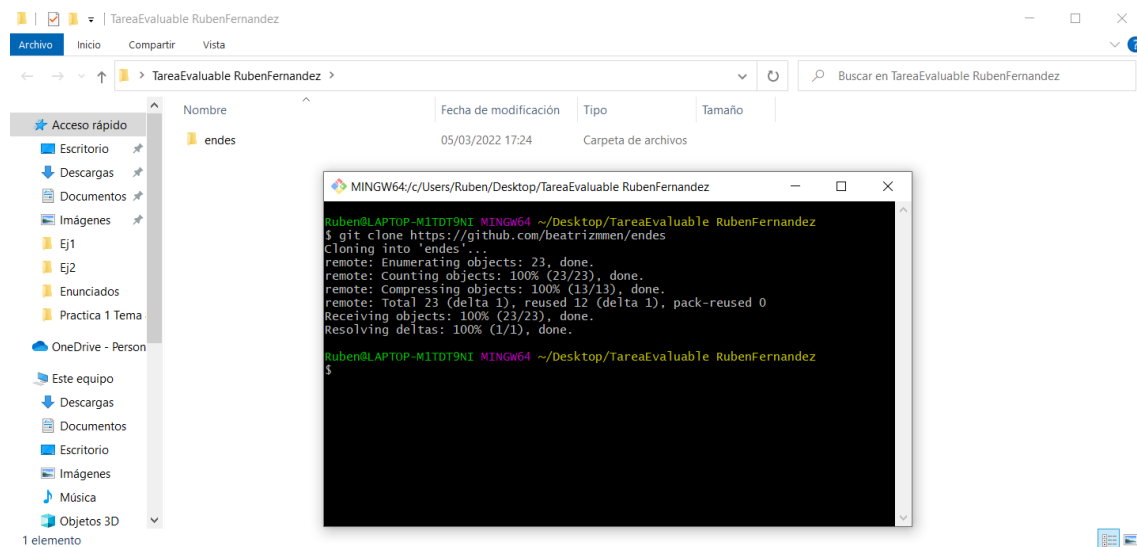

Ej 1:

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git branch RubenFdez

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git checkout RubenFdez
Switched to branch 'RubenFdez'

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$
```

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$ git add indexRuben.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$ git add indexRuben.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$ git commit -m "Primer mensaje de Ruben Fdez"
[RubenFdez 4c716a8] Primer mensaje de Ruben Fdez
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 indexRuben.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$
```

Ej 2: Indica los archivos diferentes de cada rama.

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$ git diff --name-status master..RubenFdez
A       indexRuben.html
```

Ej 3:

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (RubenFdez)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ |
```

Ej 4:

```
C: > Users > Ruben > Desktop > TareaEvaluable RubenFernandez > endes > rubenFdez.html > html
1  <html>
2  <body>
3  <h1>Este es el primer documento de rubenFdez</h1>
4  </body>
5  </html>
```

```
C: > Users > Ruben > Desktop > TareaEvaluable RubenFernandez > endes > rubenFdez2.html > html > body > h1
1  <html>
2  <body>
3  <h1>Este es el segundo documento de rubenFdez</h1>
4  </body>
5  </html>
```

Ej 5:

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git add rubenFdez.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git add rubenFdez2.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git commit -m "Nuevos archivos de texto a\u00f1adidos"
[master f7fcde7] Nuevos archivos de texto a\u00f1adidos
2 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 rubenFdez.html
create mode 100644 rubenFdez2.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ |
```

Ej 6:

```
C: > Users > Ruben > Desktop > TareaEvaluable RubenFernandez > endes > rubenFdez2.html > html > body > h1
1  <html>
2  <body>
3  <h1>Este es el primer documento de rubenFdez</h1>
4  </body>
5  </html>
```

Ej 7: git diff para mostrar cambios. Git difftool muestra cambios en el editor de git. :q! para salir del editor sin guardar cambios.

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git diff rubenFdez2.html
diff --git a/rubenFdez2.html b/rubenFdez2.html
index aeede73..a49d1dd 100644
--- a/rubenFdez2.html
+++ b/rubenFdez2.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<html>
  <body>
-    <h1>Este es el segundo documento de rubenFdez</h1>
+    <h1>Este es el primer documento de rubenFdez</h1>
  </body>
</html>
\ No newline at end of file

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ |
```



Ej 8: git status -s para comprobar el estado del archivo. Estado de modificación.

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git add rubenFdez2.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git status -s
M   rubenFdez2.html

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ |
```

Ej 9:

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git commit -m "Archivo rubenFdez2 modificado"
[master 446572e] Archivo rubenFdez2 modificado
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ |
```

Ej 10: git rm para eliminar archivos

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git rm rubenFdez.html
rm 'rubenFdez.html'

Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git commit -m "Ultimo commit con rubenFdez.html eliminado"
[master ac38352] Ultimo commit con rubenFdez.html eliminado
1 file changed, 5 deletions(-)
delete mode 100644 rubenFdez.html
```

Ej 11: git diff HEAD^.. para comparar los dos últimos commit.

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git diff HEAD^..
diff --git a/rubenFdez.html b/rubenFdez.html
deleted file mode 100644
index a49d1dd..0000000
--- a/rubenFdez.html
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<html>
-  <body>
-    <h1>Este es el primer documento de rubenFdez</h1>
-  </body>
-</html>
\ No newline at end of file
```

Ej 12: git log para mostrar los commit realizados.

```
Ruben@LAPTOP-M1TDT9NI MINGW64 ~/Desktop/TareaEvaluable RubenFernandez/endes (master)
$ git log
commit ac38352fa7bae0f71c118510b23668f962073ba7 (HEAD -> master)
Author: Ruben <rubenfa46@educastur.es>
Date: Sat Mar 5 18:03:28 2022 +0100

    Ultimo commit con rubenFdez.html eliminado

commit 446572e99b66679fc79e58668111352c188147e8
Author: Ruben <rubenfa46@educastur.es>
Date: Sat Mar 5 18:01:32 2022 +0100

    Archivo rubenFdez2 modificado

commit f7fcde7832fed56cd427ac9fe273860a4a3809e3
Author: Ruben <rubenfa46@educastur.es>
Date: Sat Mar 5 17:50:55 2022 +0100

    Nuevos archivos de texto añadidos
```

Ej 13:

```
16 public String nombre;
17 public int a;
18 Scanner dato = new Scanner(System.in);
19 /**
20  * @param edad
21  * Metodo constructor por defecto.
22  */
23 public edad () {
24
25 }
26
27 public void usuario(String nombre ,int a){
28
29     System.out.println("*****");
30     System.out.println("Ingrese su nombre");
31     nombre = dato.next();
32     System.out.println("Ingrese la edad");
33     a = dato.nextInt();
34     System.out.println("El nombre del usuario es "+nombre+" "+" y su edad "+" "+a+" años \n");
35     if(a <18){
36         System.out.println("El usuario es menor de edad");
37     }else{
38         System.out.println("El usuario es mayor de edad");
39     }
40
41 }
```

Problems @ Javadoc Declaration Console ×

terminated> edad [Java Application] C:\Users\Ruben\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.2.v20

ngrese su nombre

anolito

ngrese la edad

5

l nombre del usuario es manolito y su edad 35 años

l usuario es mayor de edad

Ej 14:

```
1 package package1;
2 import java.util.Scanner;
3 /**
4  * Clase edad que se encuentra dentro del paquete llamado package1.
5  * @author Ruben
6  * @version 1.0
7  * @see package1.edad
8  */
9 class edad {
10 /**
11  * @param nombre
12  * El nombre de la persona. Cadena de texto.
13  * @param a
14  * La edad de la persona. Dato entero
15  */
16     public String nombre;
17     public int a;
18     Scanner dato = new Scanner(System.in);
19     /**
20      * @param edad
21      * Metodo constructor por defecto.
22      */
23     public edad () {
24
25     }
26
27     public void usuario(String nombre ,int a){
28
29         System.out.println("*****");
30         System.out.println("Ingrese su nombre");
31         nombre = dato.next();
32         System.out.println("Ingrese la edad");
```

Package package1

Class edad

java.lang.Object[Ⓜ]
package1.edad

public class edad

extends Object[Ⓜ]

Clase edad que se encuentra dentro del paquete llamado package1.

Version:
1.0

Author:
Ruben

See Also:

edad

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
int	a	
(package private) Scanner [Ⓜ]	dato	
String [Ⓜ]	nombre	Nombre: indica el nombre del individuo.

Ej 15: