

Prácticas Fundamentos de Redes

Chromecast

Francisco Javier Morales Piqueras
María Florencio Díaz
Rubén Morales Pérez

20 de noviembre de 2016

Índice

1. Introducción	2
1.1. Generaciones	3
2. Software	3
2.1. Google Cast	5
2.1.1. Google Home	5
2.2. mDNS (multicast Domain Name System)	5
2.3. Miracast	5
2.3.1. MiracleCast	5
2.4. Chrome OS?	6
3. Aplicaciones	6
Referencias	6

1. Introducción

Google Chromecast es un dispositivo de reproducción multimedia fabricado por Google y comercializado a partir de Julio de 2013. Reproduce contenido multimedia conectado a una televisión o monitor vía HDMI haciendo streaming mediante Wi-Fi. Un nuevo modelo Chromecast Ultra que soporta 4k fue anunciado durante el evento #MadeByGoogle.

Para hacer streaming utiliza el software Google Cast, un protocolo propietario de Google que permite controlar la reproducción de contenido multimedia desde un dispositivo local en otro dispositivo compatible con esta tecnología. Google Cast dispone de librerías para las últimas versiones de Android y iOS, así como para Chrome OS y aplicaciones de Google Chrome.



Figura 1: Primera generación



Figura 2: Segunda generación

Chromecast permite reproducir contenido almacenado en un dispositivo conectado a la red local o en un servidor externo. El control de la reproducción se realiza en ambos casos desde uno o varios dispositivos locales compatibles con la tecnología Google Cast.

Cuando no hay contenido en streaming reproduce un contenido personalizable de fondo, puede incluir fotos personales, de satélite, noticias, etc. Por defecto muestra imágenes aleatorias seleccionadas por Google.

Su principal competidor es el servicio AirPlay desarrollado por Apple, que permite streaming inalámbrico entre dispositivos iPhone, iPad o Mac para audio, vídeo, fotos, etc.



1.1. Generaciones

El chromecast de primera generación incluye un decodificador de VP8 y H.264 para formatos de compresión de vídeo, 512 MB de Micron DDR3L RAM y 2 GB de memoria flash. El de segunda generación tiene un cable flexible y magnético, usa procesador dual ARM Cortex-A7 de frecuencia 1.2 GHz y tiene tres antenas adaptativas para mejorar la conexión con el router. El dispositivo tiene 512 MB de Samsung DDR3L RAM y 256 MB de memoria flash.

2. Software

EL Google Chromecast no es más que un dispositivo compatible con el protocolo propietario de Google Cast que actúa como receptor. Este protocolo fue lanzado en exclusividad para el Chromecast de primera generación en julio de 2013, pero en febrero de 2014 pusieron el SDK a disposición de los desarrolladores para usarlo en sus propias aplicaciones. En mayo de 2015 había más de 20.000 aplicaciones de terceros compatibles con esta tecnología según reconoce Google.

Para iniciar la reproducción de un contenido pulsamos el botón de *cast*, que aparecerá automáticamente si Google Cast está integrado con la aplicación. En ese momento aparecen los dispositivos Chromecast conectados a la red local y se elige aquel donde se quiere emitir el contenido. Si el puerto HDMI dispone de Consumer Electronics Control (CEC) la televisión se encenderá inmediatamente.

Google Cast tiene dos modos de funcionamiento:

- Uno es usar dispositivo desde el que solicitamos el streaming para controlar la reproducción (en adelante dispositivo emisor): pausar un vídeo, subir el volumen del audio, crear o modificar una cola de reproducción, etc. El dispositivo receptor (por ejemplo un Chromecast) es quien se encarga de descargarlo y comunicarse con el servidor de contenido, liberando al dispositivo emisor de esta tarea. Esto garantiza una carga de trabajo muy baja para el emisor y le permite estar bloqueado mientras la reproducción está teniendo lugar. El receptor ejecuta una versión adaptada del navegador Chrome para realizar el streaming. El contenido puede estar almacenado localmente en el dispositivo emisor o en un servidor externo. El primer caso ocurre en

aplicaciones como Google Photos, mientras que un ejemplo del segundo serían Netflix o Youtube. Las aplicaciones emisoras que usen este modo de funcionamiento deben ser compatible con Android 4.1, iOS 7.0 o versiones superiores si son aplicaciones móviles y con Windows 7, macOS 10.7, Chrome OS 28 o versiones superiores si son aplicaciones Chrome. En este último caso, se debe tener instalada la extensión Cast.

- El otro modo es hacer mirroring de una pestaña de Chrome o del escritorio de un ordenador con Chrome o del de un dispositivo con Android 4.4 o superior. La calidad del streaming en este caso varía ampliamente según la potencia de procesamiento del emisor. En el caso de hacerse desde un smartphone, la calidad de las imágenes normalmente se deteriora debido al escalado.

Hasta diciembre de 2014, el dispositivo emisor y receptor debían estar conectados a la misma red Wi-Fi para reproducir contenido, pero en las versiones posteriores a esa fecha ya no es necesario. Esto se debe a que se ha añadido un modo invitado. En este modo, el receptor emite ultrasonidos a través de los altavoces y el emisor es capaz de localizarlo usando el micrófono. Se usa un PIN de cuatro dígitos que aparece en pantalla para la verificación. El modo invitado está disponible para todos los Chromecast con un dispositivo Android como emisor y para los Chromecast a partir de la segunda generación para aquellos con dispositivos iOS como emisor.


Según su propia documentación, Google Cast implementa el paradigma del productor consumidor, tiene una aplicación que envía y otra que recibe.

- La aplicación de envío ofrece controles para elegir el dispositivo de llegada.
- La aplicación receptora utiliza una aplicación web ejecutada en un entorno de Chrome del dispositivo. Se pueden hacer aplicaciones receptoras que aparte de soportar HTML5 tengan más variedad de protocolos de streaming: MPEG-DASH, HTTP Live Streaming, y Microsoft Smooth Streaming Protocol.

Chromecast para buscar dispositivos disponibles en una red Wi-Fi usa el protocolo mDNS (multicast Domain Name System), anteriormente usaba el protocolo DIAL (Discovery And Launch).

Para la visualización de contenidos en la TV se mezclan conceptos DLNA (Digital Living Network Alliance) y Miracast[?]. A la hora de enviar contenido realmente se manda la orden a Chromecast de que reproduzca el contenido elegido directamente desde la nube. Es la principal diferencia con DLNA, ya que no se reproduce contenido desde un servidor DLNA sino desde Internet. Para usar solamente DLNA para streaming necesitaríamos aplicaciones de terceros, por ejemplo iMediaShare. Otra funcionalidad es poder enviar los contenidos de una pestaña del navegador Chrome a la TV en lo que podríamos denominar una conexión Miracast pura y dura, punto a punto.

Utiliza un sistema operativo de escritorio llamado Chrome OS, siendo el navegador Google Chrome su principal herramienta de uso. Chrome OS se basa en el proyecto de código abierto Chromium OS⁵ que, a diferencia de Chrome OS, se puede compilar a partir del código fuente descargado.

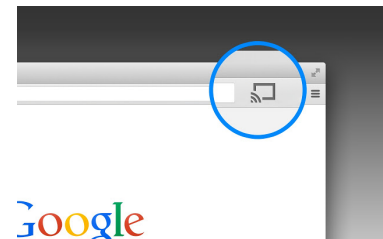

2.1. Google Cast

2.1.1. Google Home

2.2. mDNS (multicast Domain Name System)

2.3. Miracast

Para que nuestra smartTV sea capaz de usar Miracast sin necesidad de Chromecast necesitaría soportar Wi-Fi Direct, es decir, estuviera conectada por Wi-Fi y fuese compatible con ella. Los dispositivos que envían y reciben información tienen que estar certificados para Miracast, pero existe un plug para dispositivos no certificados. Miracast está disponible para dispositivos Android 4.2 o superior.

La conexión está creada vía Wi-Fi Protected Setup (WPS), mecanismos para facilitar la configuración de una red WLAN con seguridad WPA2. WPS contempla cuatro configuraciones para el intercambio de credenciales, PIN (Personal Identification Number), PBC (Push Button Configuration), NFC (Near Field Communications) y USB (Universal Serial Bus). La configuración PIN no es recomendable por su debilidad ante ataques de fuerza bruta.



- Capa de internet: IPv4
- Capa de transporte: TCP/UDP
- Capa de aplicación: RTSP y RTP controlan el streaming

A partir de Android 6.0 Google ha dejado de dar soporte a Miracast en favor de su propio Chromecast. Con Miracast el dispositivo receptor es dependiente del dispositivo Android emisor[?], si se bloquea también bloqueará la reproducción en el receptor. Esto puede ser una gran desventaja, por ejemplo, para la batería del emisor.

Chromecast solo necesita enviar la señal durante la configuración inicial, y en caso de querer parar la reproducción, subir/bajar volumen, etc., después se libera el emisor. Chromecast no reproduce contenido protegido por Digital Rights Management (DRM).

2.3.1. MiracleCast

MiracleCast es una alternativa de código abierto a Miracast. El nombre viene por la dificultad de crear una red Wifi-P2P estable (basado en *wpa_supplicant*).

El núcleo de MiracleCast es un demonio llamado *miracled* [?], que controla links locales, las peticiones de conexión, se encarga de la codificación del protocolo y el parsing. Su línea de comandos puede ser usada para controlar el demonio, crear nuevas conexiones, modificar parámetros, etc. Soporta un modo interactivo que muestra las peticiones de conexión y permite al usuario aceptarlas o no.

El código fuente se puede encontrar en [github](#).

2.4. Chrome OS?

3. Aplicaciones

En el primer lanzamiento YouTube y Netflix eran soportadas como aplicaciones web en Android, iOS, y navegador Chrome, Google Play Music y Google Play Movies & TV eran soportadas como aplicaciones. El SDK estuvo abierto para desarrolladores a partir de Febrero de 2014, ahora es parte del framework de Google Play Services.

Una lista completa de las aplicaciones compatibles se puede encontrar en la [página web de chromecast](#)

Referencias