Séance 2 — Mise en place

Cette séance se fait **à distance**. À la fin, votre environnement de travail sera installé, vous saurez structurer un texte avec des titres, des paragraphes et des listes, et vous aurez écrit la première version de votre projet 1 et la page d'accueil de votre portfolio.

> **Déroulement conseillé**
>
> 1. Installer les outils avec le guide d'installation.
> 2. Lire la partie « Balises de contenu » et faire l'exercice guidé.
> 3. Choisir votre thème et réaliser le projet 1.
> 4. Créer la page d\'accueil de votre portfolio.
> 5. Tester avec Live Server, valider, puis déposer le livrable sur Teams.
> 6. S'il vous reste du temps : les exercices corrigés (facultatifs, rien à rendre).
>
> Bloqué ? Notez votre question précise (avec une capture d'écran) et postez-la dans le canal Teams du cours : quelqu'un a sans doute le même problème que vous.

Ce que vous savez déjà

Un rappel rapide : voici ce que vous avez déjà vu en séance 1, et que vous allez réutiliser directement cette semaine.

- `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<meta>`, `<title>`, `<link>`, `<body>` — le squelette complet d'une page.
- `<p>`, `<br>`, `<img>`, `<hr>` — les premières balises de contenu.
- `<strong>` / `<em>` — aperçues en séance 1, vous allez les approfondir aujourd'hui.
- `<!-- -->` — les commentaires.
- `<h1>` à `<h6>` — les six niveaux de titres.
- Les entités HTML (`&`, `<` …).

Les hyperliens (`<a>`) ne sont pas encore au programme : vous les découvrirez en détail à la séance 3.

Sommaire

1. 1. Installer son environnement
2. 2. Titres et paragraphes
3. 3. Les listes
4. 4. La mise en emphase
5. 5. Les images
6. 6. Exercice guidé
7. 7. Projet 1 — lancement
8. 8. Le livrable
9. 9. Exercices

1. Installer son environnement


Suivez pas à pas le guide d'installation. À la fin, vous devez avoir :

- **VS Code** installé, avec l'extension **Live Server** ;
- au moins **deux navigateurs** (par exemple Chrome et Firefox).

Créer son dossier de travail

Créez un dossier pour le cours, puis deux sous-dossiers : un pour votre portfolio, un pour le projet 1.

```
web-ba1/
├── portfolio/
│   └── index.html
└── projet-1/
    └── index.html
```

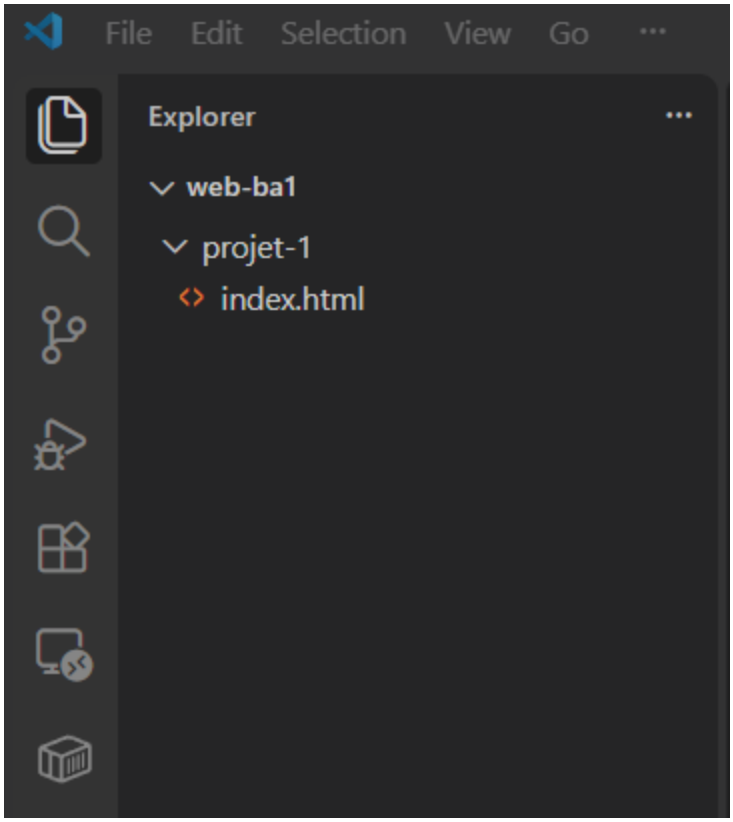


Dans VS Code, ouvrez le **dossier** `web-ba1` (*Fichier → Ouvrir le dossier*), et non un fichier seul. Live Server a besoin de connaître le dossier du site, et vous aurez ainsi le portfolio et le projet 1 sous la main.


> ### Rappel de la séance 1
>
> Noms de fichiers et de dossiers **en minuscules, sans espaces, sans accents**. `projet-1` : oui. `Projet 1 (final)` : non.

Live Server : votre premier serveur

Faites un clic droit sur `index.html` puis *Open with Live Server* (ou le bouton *Go Live* en bas à droite). Le navigateur s'ouvre sur une adresse du type :

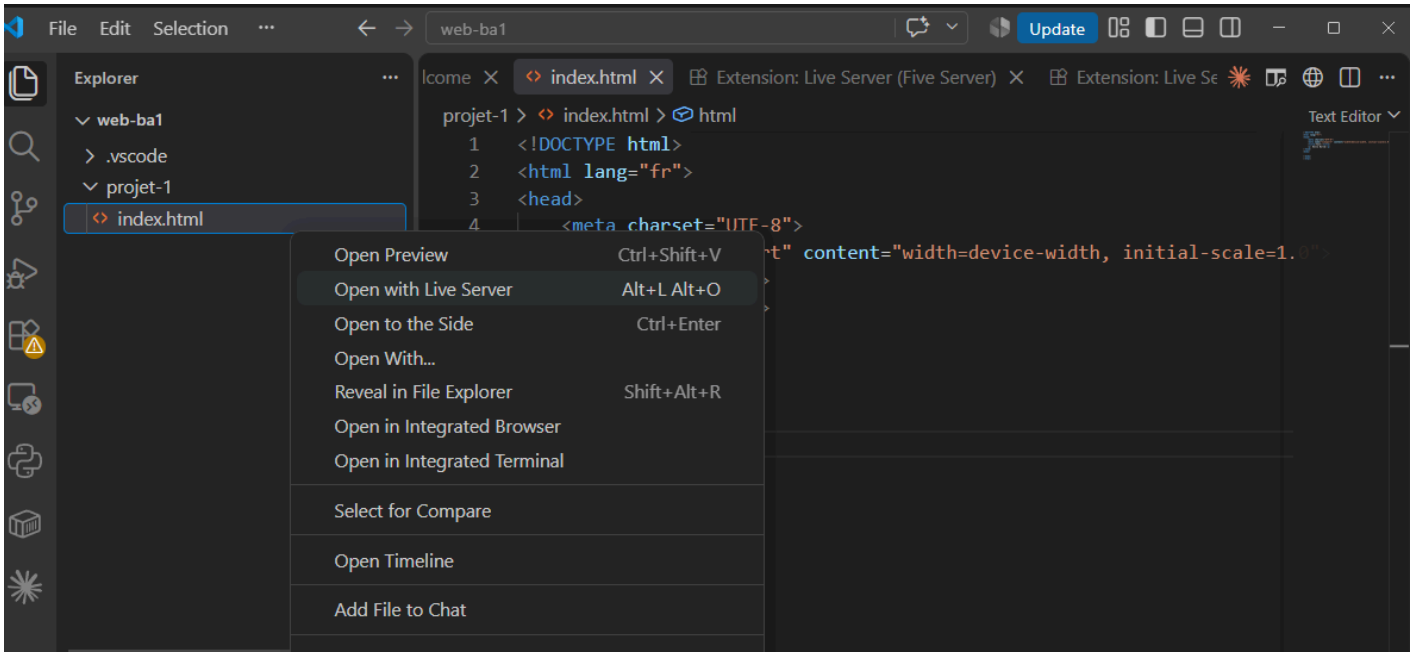


```
http://127.0.0.1:5500/projet-1/index.html
```



Hello World

Chez moi, j'ai plusieurs instances de Live Server en cours. C'est pour cela que l'adresse du serveur est différente.

Vous reconnaissez le modèle client / serveur de la séance 1 : `127.0.0.1` désigne **votre propre machine**, qui joue ici le rôle du serveur, et `5500` est le port sur lequel Live Server écoute. À chaque enregistrement (`Ctrl+S`), la page se recharge toute seule.

> ### Astuce VS Code
>
> Dans un fichier `.html` vide, tapez `!` puis `Tab` : VS Code génère un squelette de page. Vérifiez-le quand même : remplacez `lang="en"` par `lang="fr"` et complétez le `<title>`.

2. Titres et paragraphes


Les six niveaux de titres

Le HTML propose six niveaux de titres, de `<h1>` (le plus important) à `<h6>`. Ensemble, ils forment le **plan** de la page, comme la table des matières d'un livre.

Exemple en HTML :

```
<h1>Le Japon</h1>
<h2>Géographie</h2>
<h3>Les îles principales</h3>
<h3>Le climat</h3>
<h2>Culture</h2>
<h3>La cuisine</h3>
<h4>Les sushis</h4>
```

Exemple en rendu navigateur :

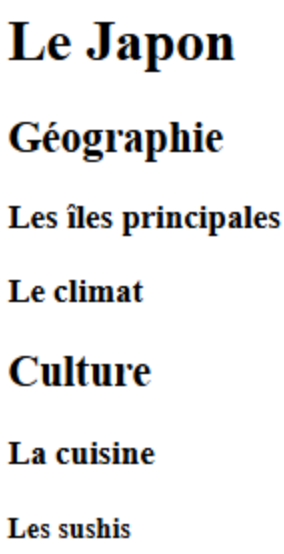

L'indentation ci-dessus sert seulement à montrer la hiérarchie : le navigateur ne s'en préoccupe pas. Dans la pratique, on dépasse rarement le `<h4>`.

> ### Les deux règles, encore
>
> - Un seul `<h1>` par page.
> - Pas de saut de niveau : après un `<h2>`, on trouve un autre `<h2>` ou un `<h3>`, jamais directement un `<h4>`.
>
> Et toujours : on choisit le niveau pour le **sens**, pas pour la taille.

Les paragraphes

Chaque bloc de texte va dans sa propre balise `<p>`. Le navigateur **ignore les retours à la ligne et les espaces multiples** de votre code : il les remplace par un seul espace.

Exemple en HTML :

```
<p>Ces deux lignes
seront affichées      sur une seule ligne.</p>

<p>Ceci est un deuxième paragraphe, séparé du premier.</p>
```

Exemple en rendu navigateur :

Ces deux lignes seront affichées sur une seule ligne.

Ceci est un deuxième paragraphe, séparé du premier.

Pour forcer un retour à la ligne *à l'intérieur* d'un paragraphe (une adresse postale, un poème), on utilise `<br>`. Mais on ne l'utilise **jamais** pour créer de l'espace entre deux paragraphes : c'est le travail du CSS.

Exemple en HTML :

```
<!-- Correct -->
<p>Rue de l'Exemple 12<br>1140 Evere</p>

<!-- Incorrect : <br> utilisé pour espacer -->
<p>Premier texte.<br><br><br>Deuxième texte.</p>
```

Exemple en rendu navigateur :

Rue de l'Exemple 12
1140 Evere

Premier texte.

Deuxième texte.

3. Les listes

Liste à puces : `<ul>`

`<ul>` (*unordered list*) sert quand **l'ordre n'a pas d'importance**. Chaque élément est dans un `<li>` (*list item*).

Exemple en HTML :

```
<ul>
  <li>Farine</li>
  <li>Oeufs</li>
  <li>Lait</li>
</ul>
```

Exemple en rendu navigateur :

- Farine
- Oeufs
- Lait


Liste numérotée : `<ol>`

`<ol>` (*ordered list*) sert quand **l'ordre compte** : les étapes d'une recette, un classement, un mode d'emploi.

Exemple en HTML :

```
<ol>
  <li>Mélanger la farine et les œufs.</li>
  <li>Ajouter le lait petit à petit.</li>
  <li>Laisser reposer une heure.</li>
</ol>
```

Exemple en rendu navigateur :

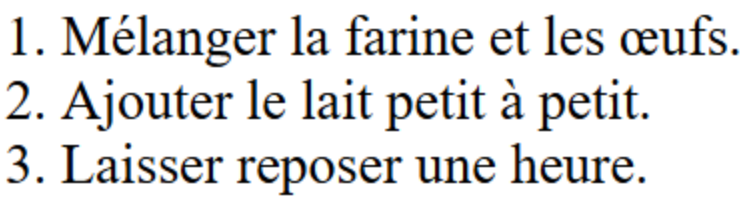

Quelques attributs utiles de `<ol>` :

Attributs de la liste numérotée

Attribut	Effet
`start="5"`	Commence la numérotation à 5.
`reversed`	Numérote à rebours (un « top 10 »).
`type="a"`	Numérote avec des lettres (aussi `A`, `i`, `I`).
`value="5"` **(sur un** `<li>` **)**	Force le numéro de **cet** élément précis, sans toucher aux autres.

Ces attributs sont un peu datés : pour changer l'apparence des puces ou des numéros sans logique particulière (une étape à sauter, par exemple), on préfère aujourd'hui le CSS (`list-style-type`). Gardez-les pour les cas où ils ont un vrai sens, comme ci-dessus.

> ### Une liste, c'est du contenu — pas une mise en page
>
> Ne prenez pas `<ul>` comme raccourci pour aligner des éléments côte à côte (un menu, des boutons) si ce ne sont pas réellement **des éléments d'une même collection**. Un lecteur d'écran annonce « liste de 5 éléments » : si ça ne correspond à rien de réel pour l'utilisateur, la sémantique induit en erreur plutôt qu'elle n'aide. L'alignement visuel, lui, reste le travail du CSS.

Listes imbriquées

Une sous-liste se place **à l'intérieur** d'un `<li>`, jamais directement dans le `<ul>` :

Exemple en HTML :

```
<!-- Correct -->
<ul>
  <li>Fruits
    <ul>
      <li>Pomme</li>
      <li>Poire</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Légumes</li>
</ul>

<!-- Incorrect : le <ul> est un enfant direct du <ul> -->
<ul>
  <li>Fruits</li>
  <ul>
    <li>Pomme</li>
  </ul>
</ul>
```

Exemple en rendu navigateur :

- Fruits
  - Pomme
  - Poire
- Légumes

- Fruits
  - Pomme

> **À retenir**
>
> Un `<ul>` ou un `<ol>` ne peut contenir **que** des `<li>`. Tout le reste (texte, sous-liste, lien) va dans un `<li>`. Le validateur du W3C signale immédiatement cette erreur.

Liste de description : `<dl>`


Un troisième type de liste, moins courant mais utile pour des paires **terme / définition** : un glossaire, une FAQ, les caractéristiques d'un produit.

Exemple en HTML :

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Le langage qui structure le contenu d'une page.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Le langage qui définit son apparence.</dd>
</dl>
```

Exemple en rendu navigateur :

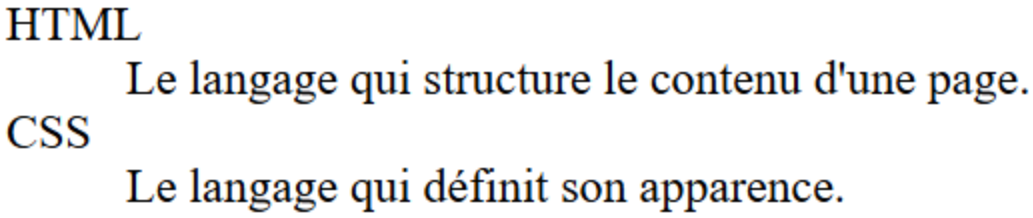

`<dl>` (*description list*) contient des paires de `<dt>` (*description term*, le terme) et `<dd>` (*description details*, sa définition).

4. La mise en emphase

Deux balises permettent de faire ressortir une partie d'un texte. Comme pour les titres, on les choisit pour le **sens**.


Les balises d'emphase

Balise	Sens	Exemple
`<strong>`	Importance forte : un avertissement, une information à ne pas manquer.	`<strong>Ne pas dépasser 180 °C.</strong>`
`<em>`	Accent d'insistance : le mot sur lequel on appuierait à l'oral.	`Je n'ai <em>jamais</em> dit ça.`

Exemple en HTML :

```
<p><strong>Ne pas dépasser 180 °C.</strong></p>
<p>Je n'ai <em>jamais</em> dit ça.</p>
```

Exemple en rendu navigateur :



Par défaut, le navigateur affiche `<strong>` en gras et `<em>` en italique. Mais un lecteur d'écran, lui, peut changer d'intonation : c'est la différence avec un simple style visuel.

Et quand ce n'est pas une question d'importance ?

`<b>`, `<i>` et `<u>` existent aussi. Ce sont d'anciennes balises de présentation, héritées d'une époque où le CSS n'existait pas encore : elles n'ont **pas** de notion d'importance ou d'insistance. La règle : on ne les utilise que s'il n'existe vraiment aucune balise plus adaptée — ce qui est rare.


Les balises de présentation restantes

Balise	À utiliser pour	Exemple
`<b>`	Attirer l'œil sans notion d'importance : un mot-clé, un nom de produit.	`<b>sémantique</b>`
`<i>`	Un texte d'une autre nature : un mot étranger, un nom scientifique, une pensée.	`<i>Felis catus</i>`
`<u>`	Un nom propre, ou signaler une faute connue (dans un correcteur, par exemple).	`<u>orthografe</u>`

Exemple en HTML :

```
<p><b>Offre limitée</b> : plus que 3 exemplaires en stock.</p>
<p><i>Felis catus</i>, le nom scientifique du chat domestique.</p>
<p>Votre nom : <u>Dupont</u></p>
```

Exemple en rendu navigateur :

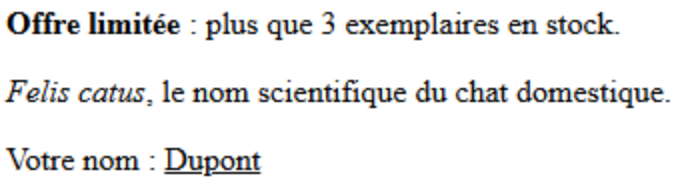

> ### Pourquoi éviter `<u>` sur le Web
>
> Sur un site, un texte souligné est lu comme **un lien** par la plupart des visiteurs — c'est une convention bien ancrée. Souligner autre chose qu'un lien les induit en erreur. Si vous avez besoin d'un soulignement pour une autre raison, préférez le CSS (`text-decoration`), et gardez `<u>` pour les rares cas vraiment sémantiques comme ci-dessus.

En cas de doute, dans ce cours, utilisez `<strong>` et `<em>` plutôt que ces trois balises.

Texte barré : `<s>`

Une dernière balise, différente des trois précédentes : `<s>` (*strike*) a bien un sens propre — elle marque un contenu **qui n'est plus exact ou plus valable**. C'est le cas typique d'un prix barré en promotion.

Exemple en HTML :

```
<p>Prix : <s>25 €</s> 18 €</p>
```

Exemple en rendu navigateur :

Prix : ~~25 €~~ 18 €

Si vous voulez un simple effet visuel de barré, sans que le contenu soit réellement obsolète, c'est à nouveau le CSS (`text-decoration: line-through`) qu'il faut utiliser, pas `<s>` .

Citer et montrer du code

Deux autres balises de texte reviendront souvent dans vos pages :

Citation et code


Balise	Usage
`<blockquote>`	Une citation longue, reprise d'une autre source.
`<code>`	Un extrait de code informatique, en ligne ou dans un bloc `<pre>` .

Exemple en HTML :

```
<blockquote cite="https://exemple.be/source">
  <p>Le web est fait pour être lu par tous, humains et machines.</p>
</blockquote>

<p>Pour afficher un message, utilisez <code>console.log()</code>.</p>
```

Exemple en rendu navigateur :

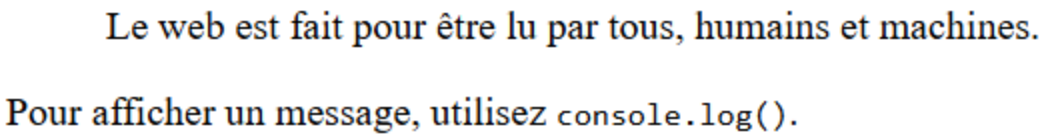

Vous avez d'ailleurs déjà croisé `<pre>` et `<code>` ensemble : c'est exactement ce que cette séance utilise pour vous montrer ses exemples de code.

5. Les images

Vous avez vu l'essentiel en séance 1 : `<img>` est une balise orpheline, avec deux attributs indispensables. Un petit rappel, avant de les utiliser pour de vrai dans l'exercice puis le projet.

```
<img src="crepes.jpg" alt="Une pile de crêpes garnies de sucre et de confiture">
```

Les attributs d'une image

Attribut	Rôle
`src`	Le chemin vers le fichier image (relatif, comme vu en séance 1).
`alt`	Le texte de remplacement : lu par les lecteurs d'écran, affiché si l'image ne charge pas. **Jamais vide** si l'image porte une information.
`width` / `height` **(facultatifs)**	Les dimensions en pixels. Les préciser évite que la page « saute » pendant le chargement de l'image.

> **Un bon `alt`, un mauvais `alt`**
>
> `alt="image1.jpg"` ou `alt="photo"` ne décrivent rien : inutiles pour quelqu'un qui ne voit pas l'image. Décrivez ce qu'elle montre, en une phrase courte, comme dans l'exemple ci-dessus.

6. Exercice guidé

Avant le projet, un échauffement. Dans votre dossier `web-ba1`, créez un dossier `exercice-02` avec un fichier `index.html`, et reproduisez cette page :

Exemple en HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Recette des crêpes, exercice de la séance 2.">
  <title>Recette des crêpes</title>
</head>

<body>

  <!-- Exercice 02 : recette des crêpes -->

  <h1>Les crêpes</h1>

  <img src="../images/crepes.png" alt="Une pile de crêpes garnies de sucre et de
confiture" width="280" height="250">

  <p>
    Une recette <em>très</em> simple, pour environ 15 crêpes.
  </p>

  <h2>Ingrédients</h2>
  <ul>
    <li>250 g de farine</li>
    <li>4 œufs</li>
    <li>50 cl de lait</li>
    <li>Pour la garniture :
      <ul>
        <li>sucre</li>
        <li>confiture</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>

  <hr>

  <h2>Préparation</h2>
  <ol>
```

```
    <li>Mélanger la farine et les œufs.</li>
    <li>Ajouter le lait petit à petit.</li>
    <li>Laisser reposer <strong>au moins une heure</strong>.</li>
  </ol>

  <p>Bon appétit !<br>Et n'oubliez pas la confiture.</p>

</body>

</html>
```

Voici le rendu attendu dans le navigateur, sans aucun CSS :

Exemple en rendu navigateur :

Les crêpes



Une recette *très* simple, pour environ 15 crêpes.

Ingrédients

- 250 g de farine
- 4 oeufs
- 50 cl de lait
- Pour la garniture :
    - sucre
    - confiture

Préparation

1. Mélanger la farine et les œufs.
2. Ajouter le lait petit à petit.
3. Laisser reposer **au moins une heure**.

Bon appétit !
Et n'oubliez pas la confiture.

Ensuite, testez-vous :

1. Ouvrez la page avec Live Server.
2. Supprimez la ligne `<meta charset="UTF-8">`, enregistrez, puis ouvrez directement le fichier (double-clic dans l'explorateur). Que deviennent les accents ? Remettez la ligne.
3. Remplacez le `<ol>` par un `<ul>` : qu'est-ce qui change à l'écran ? Et dans le **sens** ?
4. Passez la page au validateur du W3C (onglet *Validate by Direct Input*, collez le code).

7. Projet 1 — lancement

Le thème

Choisissez **un seul** thème dans la liste suivante :

- 🐾 Votre animal préféré
- 📍 Un lieu que vous aimez
- 🍴 Un plat que vous savez cuisiner
- 📖 Un livre ou un film marquant
- 🎸 Un passe-temps

Le thème est libre dans cette liste, mais la **structure est imposée** : tout le monde construit la même charpente. Ce projet évoluera au fil des séances (liens en séance 3, CSS ensuite) : choisissez un sujet dont vous aurez envie de parler.

La structure imposée

Contenu minimum du projet 1

Élément	Balise	Contenu attendu
Titre	`<h1>`	Le nom de votre sujet (un seul `<h1>`).
Image	`<img>`	Une image qui illustre le sujet, avec un `alt` qui décrit vraiment ce qu'elle montre.
Présentation	`<h2>` + 2 à 3 `<p>`	Présentation du sujet et pourquoi vous l'avez choisi, rédigée par vous.
Séparation	`<hr>`	Entre la présentation et les caractéristiques.
Caractéristiques — les essentiels	`<h2>` Caractéristiques, puis `<h3>` + `<ul>` + `<li>`	Au moins 4 éléments, dans n'importe quel ordre.
Caractéristiques — dans l'ordre	`<h3>` + `<ol>` + `<li>`	Au moins 3 étapes liées au sujet, où l'ordre compte vraiment.
Un conseil	`<h4>` + `<p>` avec ` `	Une remarque ou une astuce liée au sujet, sur deux lignes dans le même paragraphe.
Emphase	`<strong>`, `<em>`	Au moins une utilisation de chaque, justifiée par le sens.
Note personnelle	`<!-- -->`	Un commentaire qui vous identifie, en haut du fichier (déjà dans le modèle).

Avec quatre niveaux de titres (`<h1>` à `<h4>`), la règle de la séance 1 s'applique plus que jamais : chaque niveau suit le précédent, sans en sauter aucun.

Des idées pour chaque partie

- **Animal** — Les essentiels : habitat, alimentation, taille, espérance de vie. Dans l'ordre : les étapes pour bien s'en occuper.
- **Lieu** — Les essentiels : pays, climat, ce qu'il faut y voir. Dans l'ordre : l'itinéraire pour y aller.
- **Plat** — Les essentiels : les ingrédients. Dans l'ordre : les étapes de la recette.
- **Livre ou film** — Les essentiels : auteur ou réalisateur, année, genre. Dans l'ordre : les grandes étapes de l'histoire, sans tout dévoiler.
- **Passe-temps** — Les essentiels : matériel nécessaire, coût, fréquence. Dans l'ordre : comment débuter, étape par étape.

Votre texte, vos mots

Les paragraphes doivent être **rédigés par vous**. Un texte copié depuis Wikipédia ou généré par une IA n'apprend rien et se repère facilement (souvenez-vous du point sur la copie de contenu en séance 1).

Avant de déposer : la check-list

- Le fichier s'appelle `index.html`, en minuscules.
- Le squelette est complet : `DOCTYPE`, `lang="fr"`, `charset`, `viewport`, `title`, `description`.
- Un seul `<h1>`, hiérarchie complète jusqu'à `<h4>`, sans saut de niveau.
- `<br>` utilisé seulement à l'intérieur du conseil, jamais pour espacer deux paragraphes.
- Les listes ne contiennent que des `<li>`.
- L'image a un `alt` qui décrit vraiment son contenu.
- Le code est indenté proprement (VS Code : clic droit → *Formater le document*).
- Le validateur du W3C n'affiche **aucune erreur**.

8. Votre portfolio : la page d'accueil

Un **portfolio** est une vitrine personnelle : il présente qui vous êtes et ce que vous savez faire. Vous pourrez le montrer pour un stage ou un emploi. Vous allez le construire tout au long du cours :

- **aujourd'hui** : sa page d'accueil, en HTML, avec les balises que vous connaissez ;
- **en séance 6** : sa feuille de style ;
- **des séances 7 à 9** : le projet 3, qui en fera un vrai portfolio — vos projets 1 et 2 viendront s'y ranger en séance 7 —, mis en ligne en séance 9.

Dans le dossier `web-ba1/portfolio/`, créez un fichier `index.html` avec le squelette habituel.

La structure imposée

Contenu minimum de la page d'accueil du portfolio

Élément	Balise	Contenu attendu
Votre nom	`<h1>`	Votre prénom et votre nom (un seul `<h1>`).
Accroche	`<p>`	Une phrase qui vous présente, par exemple « Étudiant en informatique à l'EAFC Evere ».
Image	`<img>`	Une photo de vous **ou** une image qui vous représente (un avatar, un dessin, un objet que vous aimez), avec un `alt` qui la décrit.
À propos de moi	`<h2>` + 2 `<p>`	Votre parcours, ce qui vous intéresse, ce que vous attendez de ce cours. Au moins un `<strong>` ou un `<em>`, justifié par le sens.
Mes compétences	`<h2>` + `<ul>`	Au moins 4 éléments : langues, logiciels, qualités…
Mes projets	`<h2>` + `<ol>`	Les projets du cours, dans l'ordre : le projet 1 avec son thème en une phrase, puis « Projet 2 — à venir » et « Projet 3 — à venir ».
Contact	`<h2>` + `<p>`	Votre adresse e-mail, écrite en texte (les liens arrivent en séance 3).
Note personnelle	`<!-- -->`	Un commentaire qui vous identifie, en haut du fichier.

> ### Ce que vous rendez public
>
> Ce portfolio sera mis en ligne en séance 9. N'y mettez ni votre adresse, ni votre numéro de téléphone, ni votre date de naissance. Utilisez une adresse e-mail que vous acceptez de montrer (celle de l'école, par exemple). La photo de vous est **facultative** : une image qui vous représente fait tout aussi bien l'affaire. Souvenez-vous des bons réflexes de sécurité de la séance 1.

La même check-list que pour le projet 1 s'applique : squelette complet, un seul `<h1>`, pas de saut de niveau, listes qui ne contiennent que des `<li>`, `alt` pertinent, et **aucune erreur** au validateur du W3C.

9. Le livrable

À déposer dans le devoir Teams de la séance 2 :

1. **Une capture d'écran** de votre environnement : VS Code ouvert sur votre projet, et à côté le navigateur affichant la page via Live Server (l'adresse `127.0.0.1:5500` doit être visible).
2. **Vos dossiers `projet-1` et `portfolio`, compressés ensemble en un seul `.zip`** (sélectionnez les deux dossiers, puis clic droit → *Compresser vers* → *Fichier ZIP*). Les deux fichiers s'appellent `index.html` : l'archive évite de les confondre, et garde l'image avec sa page.

Ce dépôt **n'est pas noté** : il valide votre présence.

> ### Et ensuite ?
>
> À la séance 3, on enrichira ce même projet avec des balises sémantiques et un lien externe, avant de le finaliser et le déposer en séance 4. Gardez bien vos dossiers `projet-1` et `portfolio` : votre portfolio sera habillé en CSS en séance 6, puis deviendra votre projet 3, qui accueillera vos projets en séance 7.

10. Exercices

Des exercices **corrigés** pour pratiquer ce que vous avez vu dans cette séance, du plus simple au plus complet. Ils sont **facultatifs et ne sont pas à rendre** : faites-les en autonomie, pendant les séances à distance ou chez vous. Les seuls travaux à déposer dans

Teams sont ceux décrits dans les séances 2, 4 et 6. Créez un dossier `exercice-02/` et un fichier par exercice (`ex1.html` , `ex2.html` ...).

> ### Essayez d'abord, vérifiez ensuite
>
> Chaque exercice propose un **indice** et une **solution**, cachés : cliquez dessus pour les afficher. Écrivez d'abord votre propre code dans VS Code, testez-le avec Live Server, et n'ouvrez la solution qu'ensuite pour **comparer**. À l'examen écrit, vous devrez écrire du code sans aide : c'est en cherchant par vous-même que vous vous y préparez.

Envie de vous entraîner encore ? Des exercices courts pour chaque balise vous attendent dans les exercices supplémentaires de la séance 2.

Exercice 1 — Une recette en listes

Partie concernée : les listes.

Écrivez la recette des crêpes avec un titre principal, une partie « Ingrédients » (farine, œufs, lait, une pincée de sel) et une partie « Préparation » en quatre étapes : mélanger la farine et le sel, ajouter les œufs, verser le lait petit à petit, laisser reposer une heure.

<details>
<summary>Indice</summary>

L'ordre des ingrédients a-t-il de l'importance ? Et celui des étapes ? La réponse vous dit quelle liste utiliser pour chacun.

</details>

<details>
<summary>Voir la solution</summary>

Solution en HTML (contenu du body) :

</details>

```html
<h1>Les crêpes</h1>

<h2>Ingrédients</h2>
<ul>
  <li>250 g de farine</li>
  <li>4 œufs</li>
  <li>50 cl de lait</li>
  <li>Une pincée de sel</li>
</ul>

<h2>Préparation</h2>
<ol>
  <li>Mélanger la farine et le sel.</li>
  <li>Ajouter les œufs.</li>
  <li>Verser le lait petit à petit.</li>
  <li>Laisser reposer une heure.</li>
</ol>
```

Rendu dans le navigateur :

exercice-02/ex1.html

Les crêpes

Ingrédients

- 250 g de farine
- 4 œufs
- 50 cl de lait
- Une pincée de sel

Préparation

1. Mélanger la farine et le sel.
2. Ajouter les œufs.
3. Verser le lait petit à petit.
4. Laisser reposer une heure.

Pourquoi ? Les ingrédients peuvent être lus dans n'importe quel ordre : `<ul>`. Les étapes doivent être suivies dans l'ordre : `<ol>`, qui les numérote automatiquement.

Exercice 2 — Une carte avec des listes imbriquées

Partie concernée : les listes imbriquées.

Écrivez la carte d'une crêperie sous forme de liste à puces à deux niveaux : « Crêpes sucrées » (sucre, chocolat, confiture) et « Galettes salées » (complète, fromage).

▼ Indice

La sous-liste se place **à l'intérieur** du `<li>` « Crêpes sucrées », juste avant son `</li>`.

▼ Voir la solution

Solution en HTML (contenu du body) :

```
<ul>
  <li>Crêpes sucrées
    <ul>
      <li>Sucre</li>
      <li>Chocolat</li>
      <li>Confiture</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Galettes salées
    <ul>
      <li>Complète</li>
      <li>Fromage</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Rendu dans le navigateur :

exercice-02/ex2.html

- Crêpes sucrées
  - Sucre
  - Chocolat
  - Confiture
- Galettes salées
  - Complète
  - Fromage

Pourquoi ? Un `<ul>` ne peut contenir que des `<li>` : la sous-liste doit donc vivre dans un `<li>`. Le navigateur change automatiquement la forme des puces au deuxième niveau.

Exercice 3 — Un petit glossaire

Partie concernée : la liste de description.

Créez un glossaire avec trois termes et leur définition : **HTML** (le langage qui structure le contenu d'une page), **CSS** (le langage qui met en forme une page) et **URL** (l'adresse d'une ressource sur le Web).

▼ Indice

Une liste de description utilise trois balises : une pour la liste, une pour le terme, une pour la définition.

▼ Voir la solution

Solution en HTML (contenu du body) :

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Le langage qui structure le contenu d'une page.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Le langage qui met en forme une page.</dd>

  <dt>URL</dt>
  <dd>L'adresse d'une ressource sur le Web.</dd>
</dl>
```

Rendu dans le navigateur :

exercice-02/ex3.html

HTML
: Le langage qui structure le contenu d'une page.

CSS
: Le langage qui met en forme une page.

URL
: L'adresse d'une ressource sur le Web.

Pourquoi ? `<dl>` (*description list*) contient des paires : un `<dt>` (le terme) suivi d'un `<dd>` (sa description), que le navigateur décale vers la droite.

Exercice 4 — La bonne balise d'emphase

Partie concernée : la mise en emphase.

Pour chaque phrase, mettez le mot en gras dans l'énoncé dans la balise qui convient :

1. « **Attention** : le four est très chaud. » (un avertissement)
2. « Je t'avais dit **samedi**, pas dimanche ! » (le mot sur lequel on appuie à l'oral)
3. « Le nom latin du sarrasin est **Fagopyrum esculentum**. »
4. « Prix : **8 €** ~~6 €~~ » (l'ancien prix, qui n'est plus valable)

▼ Indice

Quatre balises différentes : `<strong>`, `<em>`, `<i>` et `<s>`. Demandez-vous à chaque fois quel **sens** a le mot, pas à quoi il doit ressembler.

▼ Voir la solution

Solution en HTML (contenu du body) :

```
<p><strong>Attention</strong> : le four est très chaud.</p>
<p>Je t'avais dit <em>samedi</em>, pas dimanche !</p>
<p>Le nom latin du sarrasin est <i>Fagopyrum esculentum</i>.</p>
<p>Prix : <s>8 €</s> 6 €</p>
```

Rendu dans le navigateur :

exercice-02/ex4.html

Attention : le four est très chaud.

Je t'avais dit *samedi*, pas dimanche !

Le nom latin du sarrasin est *Fagopyrum esculentum*.

Prix : ~~8 €~~ 6 €

Pourquoi ? `<strong>` = importance (avertissement) ; `<em>` = insistance à l'oral ; `<i>` = un ton différent, ici un terme dans une autre langue ; `<s>` = une information qui n'est plus exacte.

Exercice 5 — Citer et montrer du code

Partie concernée : citer et montrer du code.

1. Citez en bloc cette phrase de Tim Berners-Lee : « Le Web est plus une création sociale qu'une création technique. », en indiquant comme source `https://www.w3.org/People/Berners-Lee/`.

2. Écrivez le paragraphe : « Pour créer un paragraphe, on utilise la balise <p>. », où `<p>` est présenté comme du code.

<details>
<summary>Indice</summary>

La source va dans l'attribut `cite`. Pour afficher `<p>` sans créer de paragraphe, souvenez-vous des entités de la séance 1.
</details>

<details>
<summary>Voir la solution</summary>

Solution en HTML (contenu du body) :

```
<blockquote cite="https://www.w3.org/People/Berners-Lee/">
  <p>Le Web est plus une création sociale qu'une création technique.</p>
</blockquote>

<p>Pour créer un paragraphe, on utilise la balise <code>&lt;p&gt;</code>.</p>
```

Rendu dans le navigateur :

exercice-02/ex5.html

> Le Web est plus une création sociale qu'une création technique.

Pour créer un paragraphe, on utilise la balise <p>.

Pourquoi ? `<blockquote>` signale une citation longue (le navigateur la décale), et `cite` garde la source dans le code. `<code>` affiche le texte en police à chasse fixe, et les entités `<` / `>` évitent que `<p>` soit compris comme une vraie balise.
</details>

Exercice 6 — Trouvez les 5 erreurs

Parties concernées : les listes, l'emphase, les images.

Ce code contient **5 erreurs**. Trouvez-les et corrigez-les :

```
<h1>Mon chien</h1>
<img src="images/chien.jpg" alt="image">

<h2>Ce qu'il aime</h2>
<ol>
  <p>Les balades</p>
  <li>Les croquettes</li>
  <li>Dormir</li>
</ol>
<li>Le canapé</li>

<p>Il ne faut <u>jamais</u> lui donner de chocolat.</p>
```

▼ Indice

Une erreur dans l'image, trois dans la liste (son type, et deux éléments mal placés), une dans le dernier paragraphe.

▼ Voir la solution

Code corrigé :

```
<h1>Mon chien</h1>
<img src="images/chien.jpg" alt="Un labrador noir couché dans l'herbe">

<h2>Ce qu'il aime</h2>
<ul>
  <li>Les balades</li>
  <li>Les croquettes</li>
  <li>Dormir</li>
  <li>Le canapé</li>
</ul>

<p>Il ne faut <strong>jamais</strong> lui donner de chocolat.</p>
```

1. **`alt="image"`** ne décrit rien : l'alt doit dire ce que montre l'image.
2. **`<ol>`** pour une liste sans ordre : il faut `<ul>`.

3. **Un `<p>` directement dans la liste** : une liste ne contient que des `<li>`.
4. **Un `<li>` hors de la liste** : il doit être à l'intérieur du `<ul>`.
5. `<u>` pour un avertissement : sur le Web, un texte souligné ressemble à un lien. Ici, c'est une information importante : `<strong>`.

Sources et ressources

- Les titres et paragraphes — MDN
- L'emphase et l'importance — MDN
- Les listes — MDN
- Les images — MDN
- Validateur HTML du W3C

EAFC Evere — UE Web : principes de base — 40 périodes. Ce site est écrit à la main en HTML et CSS : faites `F12` pour en inspecter le code.

Certains contenus s'appuient sur la documentation de MDN Web Docs et d'autres ressources trouvées en ligne (textes, images), ainsi que sur une assistance de l'IA (Claude, Anthropic) pour la reformulation de certains passages. Certaines images ont été générées par l'IA (ChatGPT, OpenAI).