UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

EVIDENCIA 2: **REPORTE DE PRUEBAS DE LA PWA**

UNIDAD 2: **RUBÍ BRUNCH**

GIRO DEL NEGOCIO: **BRUNCH Y DESAYUNOS**

ASIGNATURA: **APLICACIONES WEB PROGRESIVAS**

MAESTRO: **PRADO DÍAZ BERNARDO**

ESTUDIANTE: **22311082 GISEL ALINNE RUBI GARCA**

GRUPO: **ING10-1**

HASH DEL ÚLTIMO COMMIT DE CÓDIGO ANTES DEL PDF: **f901134**


REPOSITORIO: **https://github.com/RubiGarciaGiselAlinne/Rubi-Brunch-pwa_rubi-garcia-gisel-alinne**

APLICACIÓN PUBLICADA EN GITHUB PAGES: **https://rubigarciagiselalinne.github.io/Rubi-Brunch-pwa_rubi-garcia-gisel-alinne/**

.

Hermosillo, Sonora, México. 30/10/2026

## Captura 1 — SSR — código fuente de Django

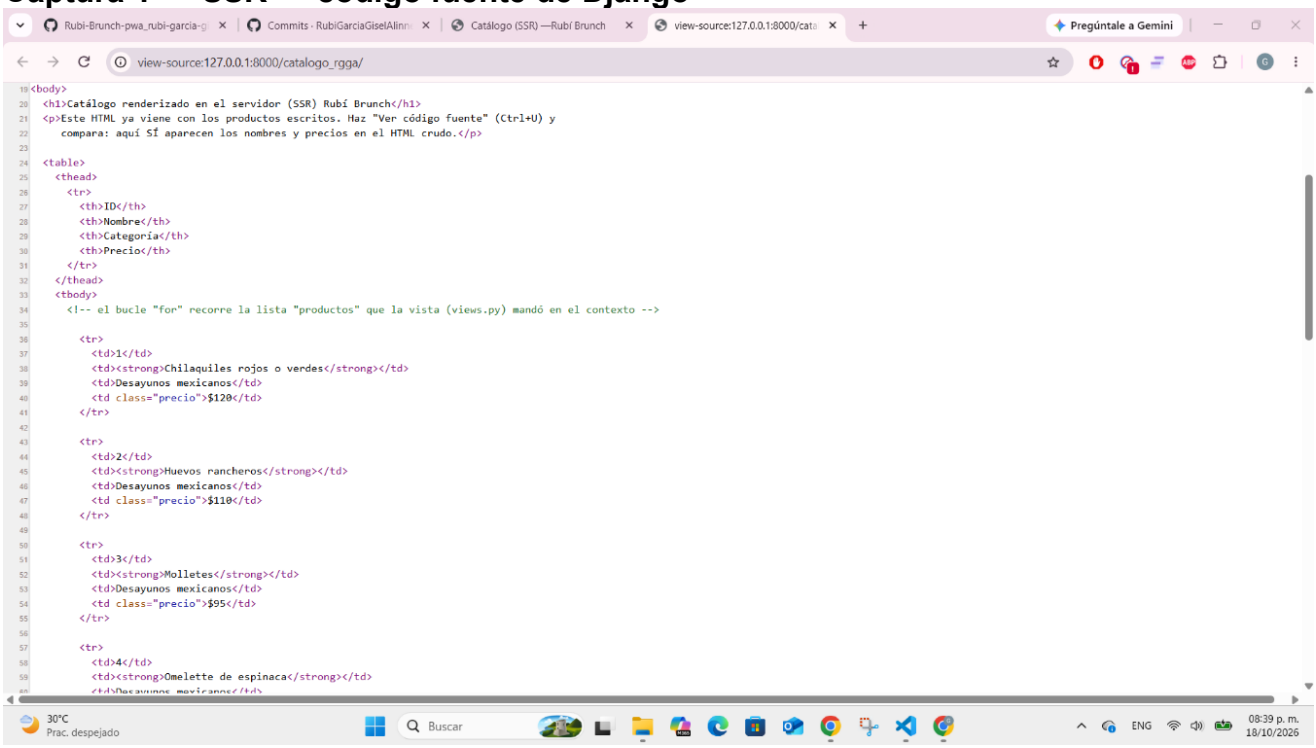

```
<body>
  <h1>Catálogo renderizado en el servidor (SSR) Rubí Brunch</h1>
  <p>Este HTML ya viene con los productos escritos. Haz "Ver código fuente" (Ctrl+U) y
     compara: aquí SÍ aparecen los nombres y precios en el HTML crudo.</p>

  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Categoría</th>
        <th>Precio</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <!-- el bucle "for" recorre la lista "productos" que la vista (views.py) mandó en el contexto -->


        <tr>
          <td>1</td>
          <td><strong>Chilaquiles rojos o verdes</strong></td>
          <td>Desayunos mexicanos</td>
          <td class="precio">$120</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>2</td>
          <td><strong>Huevos rancheros</strong></td>
          <td>Desayunos mexicanos</td>
          <td class="precio">$110</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>3</td>
          <td><strong>Molletes</strong></td>
          <td>Desayunos mexicanos</td>
          <td class="precio">$95</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>4</td>
          <td><strong>Omelette de espinaca</strong></td>
```

## Captura 2 — CSR — código fuente de index.html

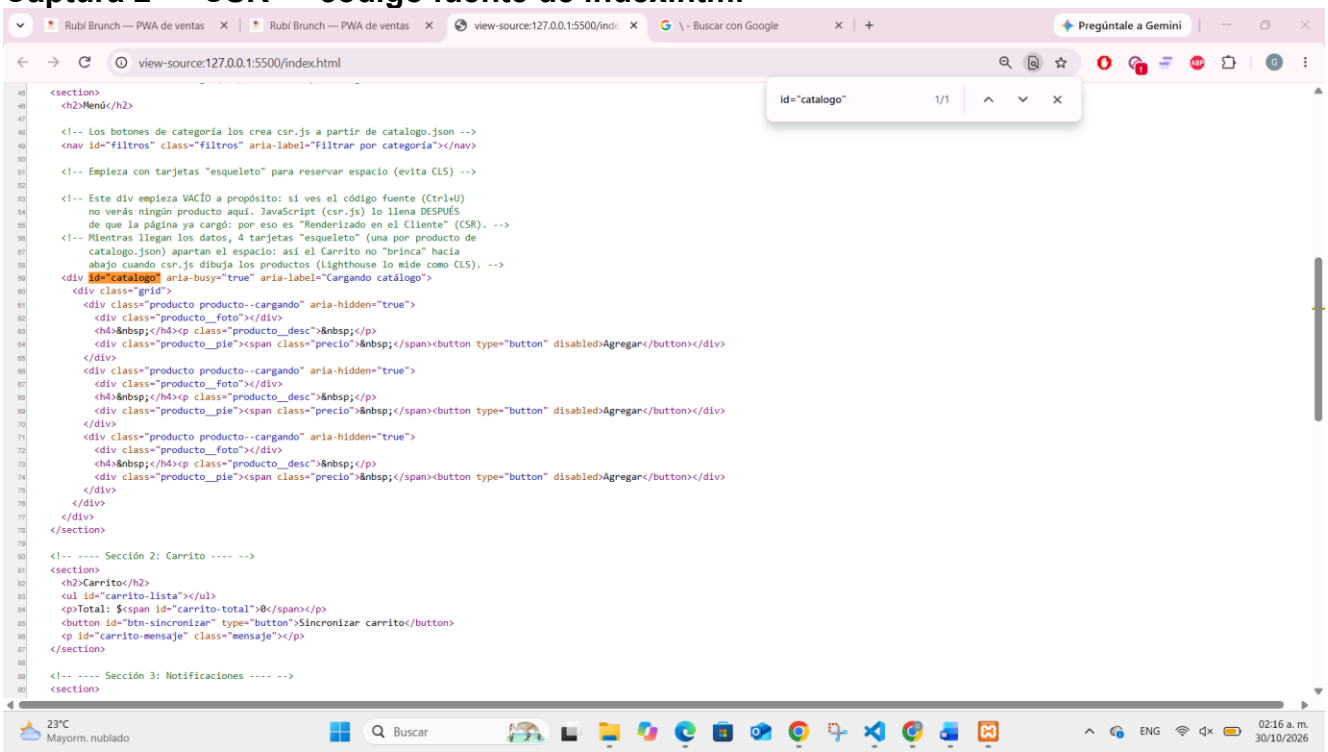

```
  <section>
    <h2>Menú</h2>

    <!-- Los botones de categoría los crea csr.js a partir de catalogo.json -->
    <nav id="filtros" class="filtros" aria-label="Filtrar por categoría"></nav>


    <!-- Empieza con tarjetas "esqueleto" para reservar espacio (evita CLS) -->

    <!-- Este div empieza VACÍO a propósito: si ves el código fuente (Ctrl+U)
         no verás ningún producto aquí. JavaScript (csr.js) lo llena DESPUÉS
         de que la página ya cargó: por eso es "Renderizado en el Cliente" (CSR). -->
    <!-- Mientras llegan los datos, 4 tarjetas "esqueleto" (una por producto de
         catalogo.json) apartan el espacio: así el Carrito no "brinca" hacia
         abajo cuando csr.js dibuja los productos (Lighthouse lo mide como CLS). -->
    <div id="catalogo" aria-busy="true" aria-label="Cargando catálogo">
      <div class="grid">
        <div class="producto producto--cargando" aria-hidden="true">
          <div class="producto__foto"></div>
          <h4> </h4><p class="producto__desc"> </p>
          <div class="producto__pie"><span class="precio"> </span><button type="button" disabled>Agregar</button></div>
        </div>
        <div class="producto producto--cargando" aria-hidden="true">
          <div class="producto__foto"></div>
          <h4> </h4><p class="producto__desc"> </p>
          <div class="producto__pie"><span class="precio"> </span><button type="button" disabled>Agregar</button></div>
        </div>
        <div class="producto producto--cargando" aria-hidden="true">
          <div class="producto__foto"></div>
          <h4> </h4><p class="producto__desc"> </p>
          <div class="producto__pie"><span class="precio"> </span><button type="button" disabled>Agregar</button></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>


  <!-- ---- Sección 2: Carrito ---- -->
  <section>
    <h2>Carrito</h2>
    <ul id="carrito-lista"></ul>
    <p>Total: $<span id="carrito-total">0</span></p>
    <button id="btn-sincronizar" type="button">Sincronizar carrito</button>
    <p id="carrito-mensaje" class="mensaje"></p>
  </section>

  <!-- ---- Sección 3: Notificaciones ---- -->
  <section>
```


## Captura 3 — Catálogo con fotos

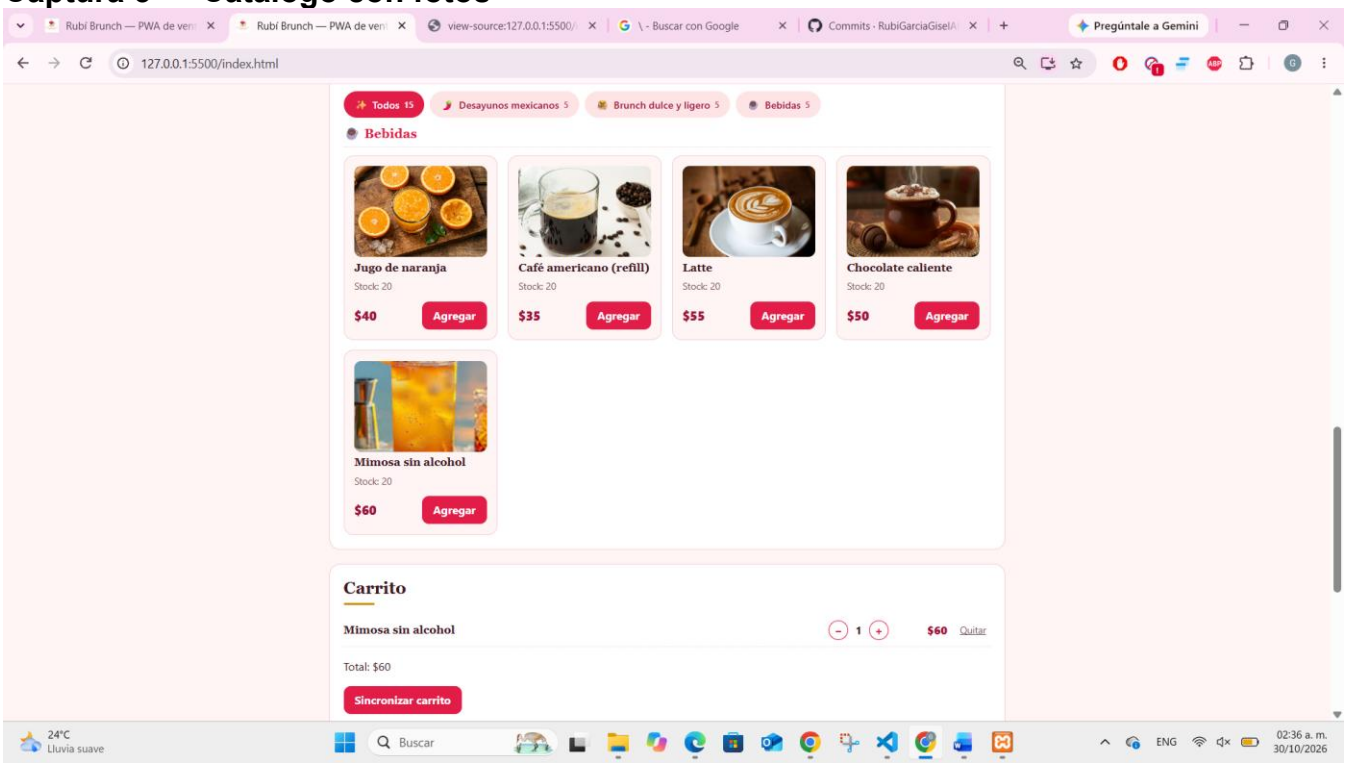



## Captura 4 — Carrito con +/-

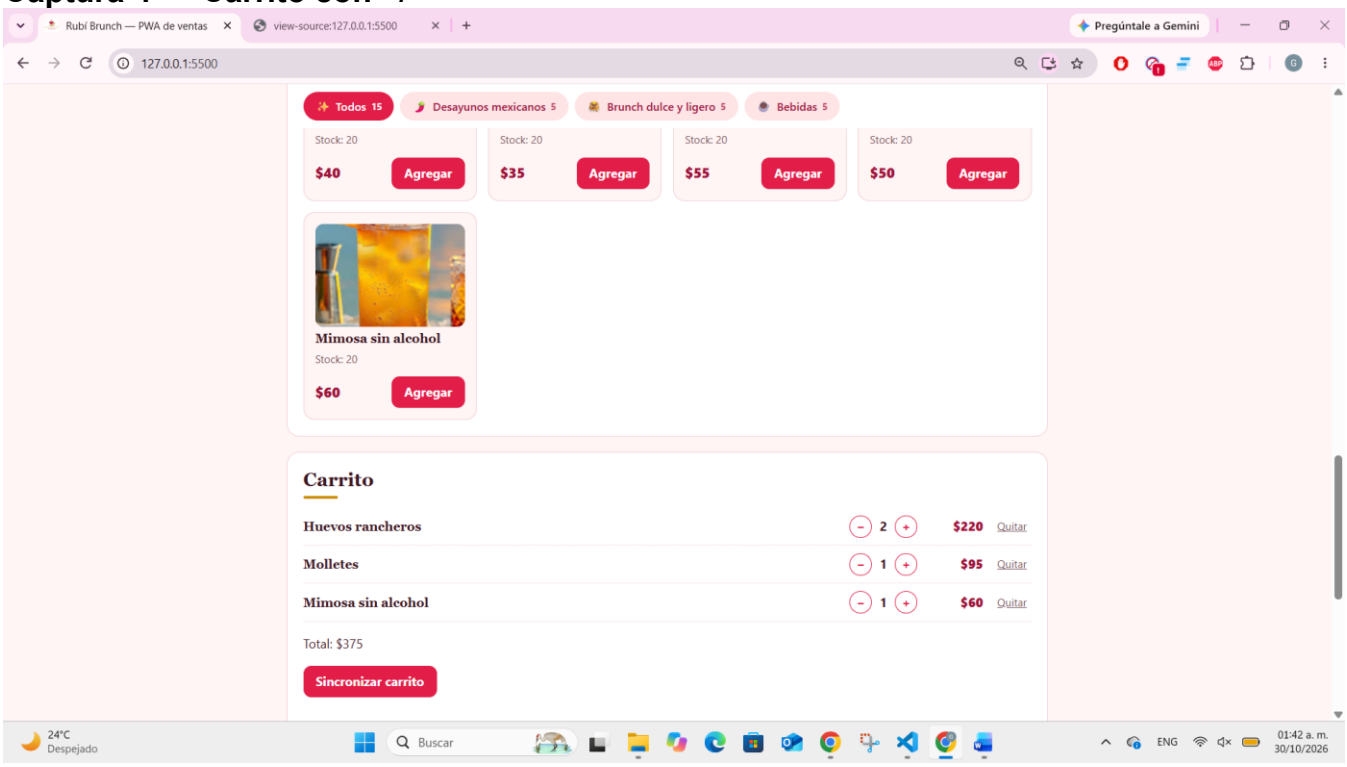


## Captura 5 — Carrito guardado en localStorage

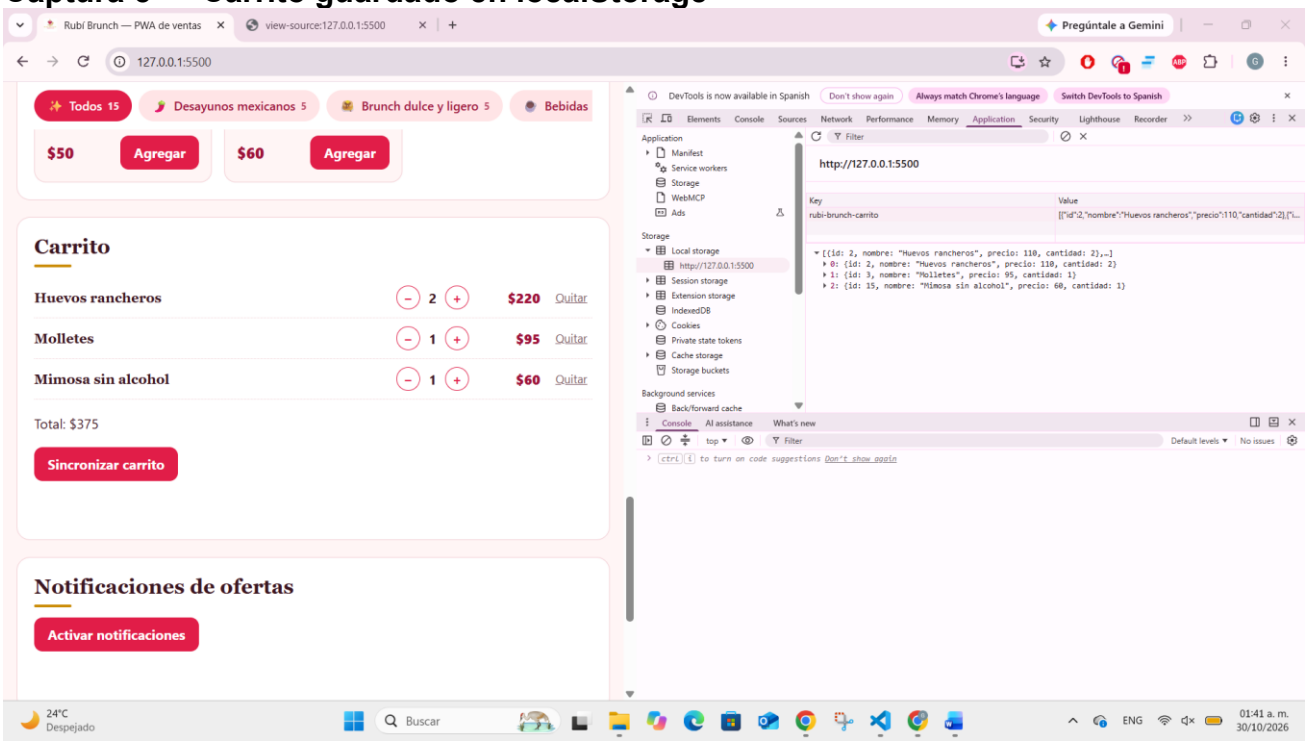



## Captura 6 — Service Worker activo

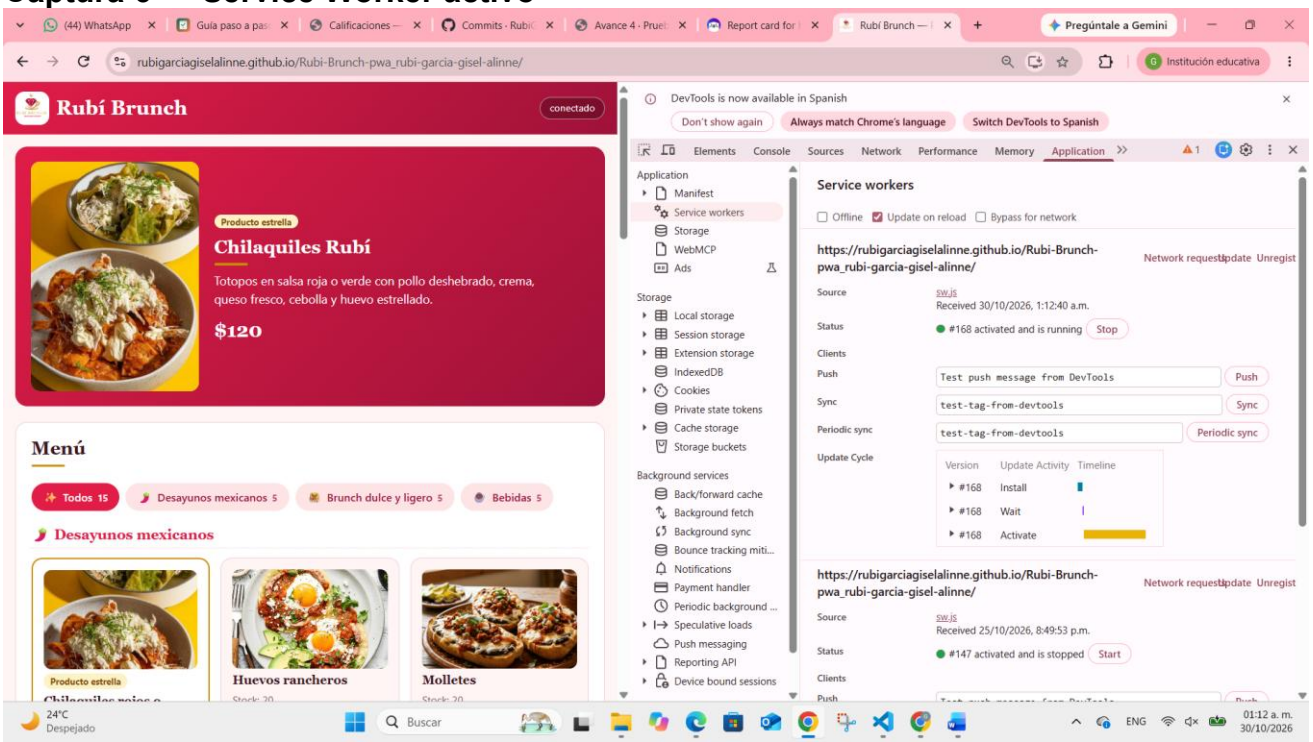


## Captura 7 — Funciona sin conexión

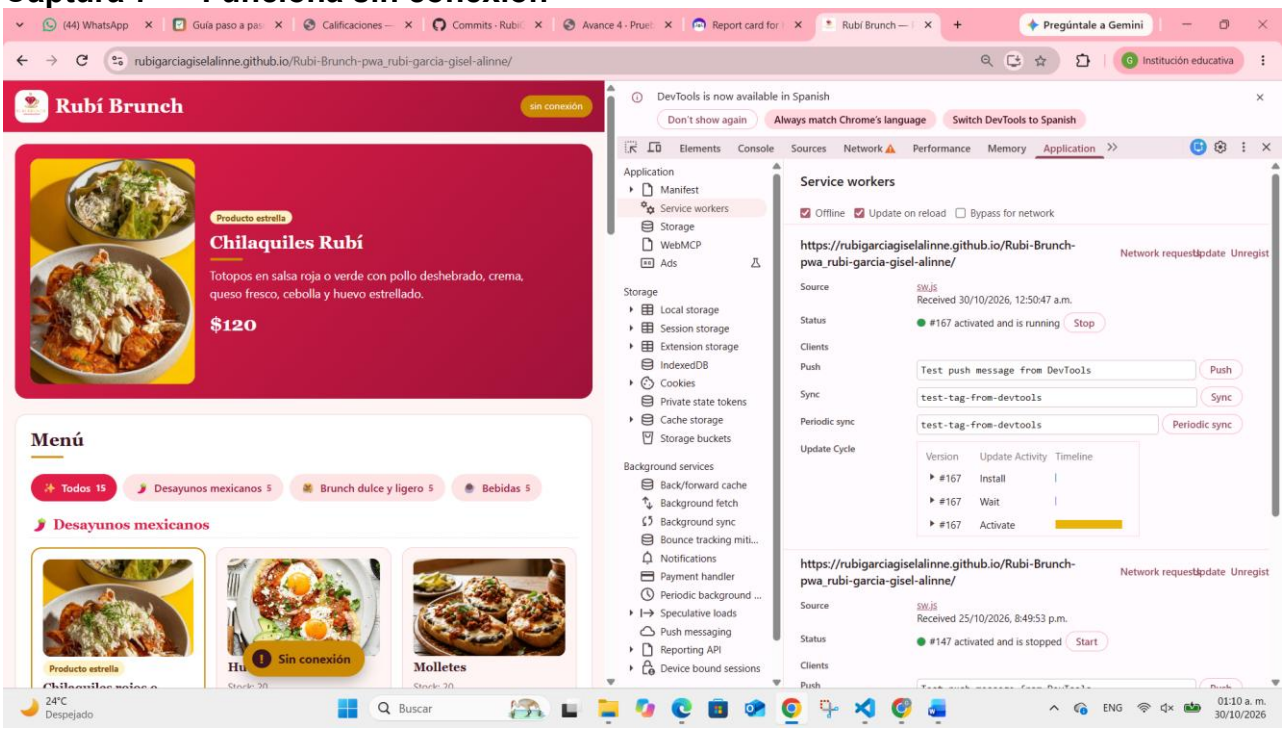



## Captura 8 — Sincronización del carrito

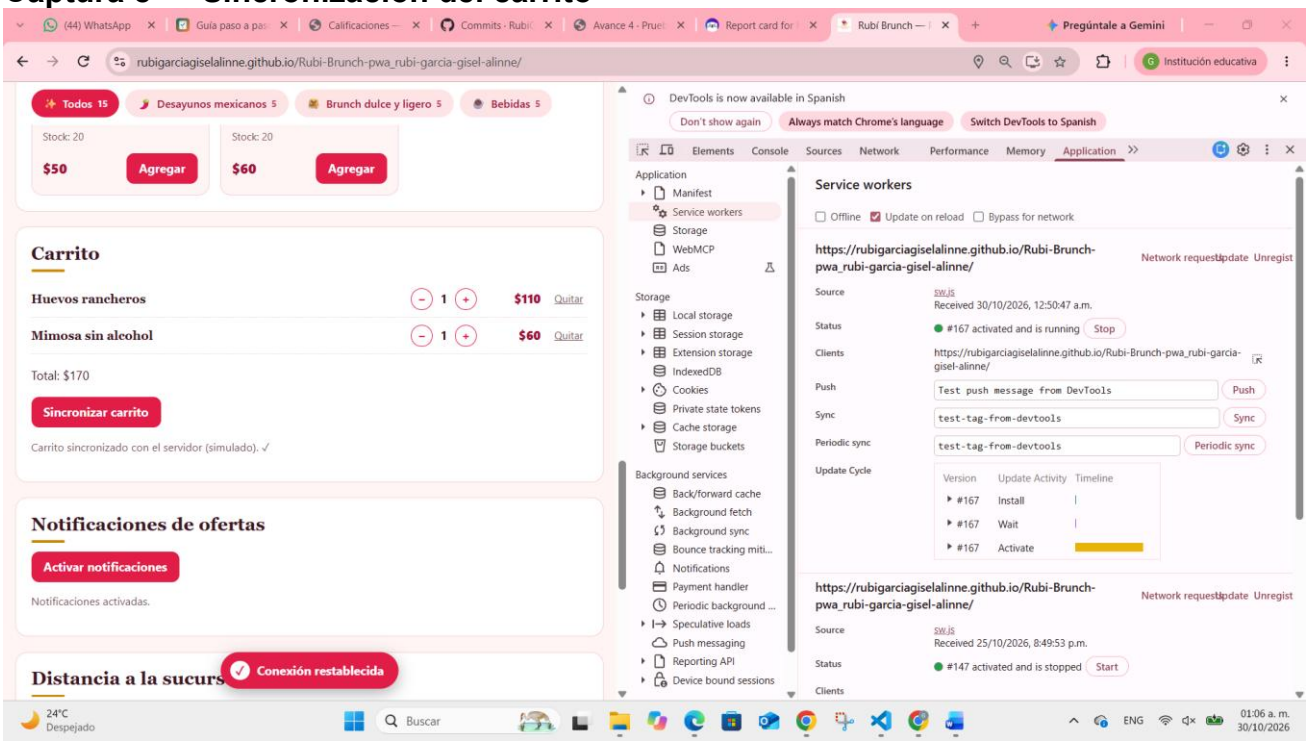


## Captura 9 — Notificación

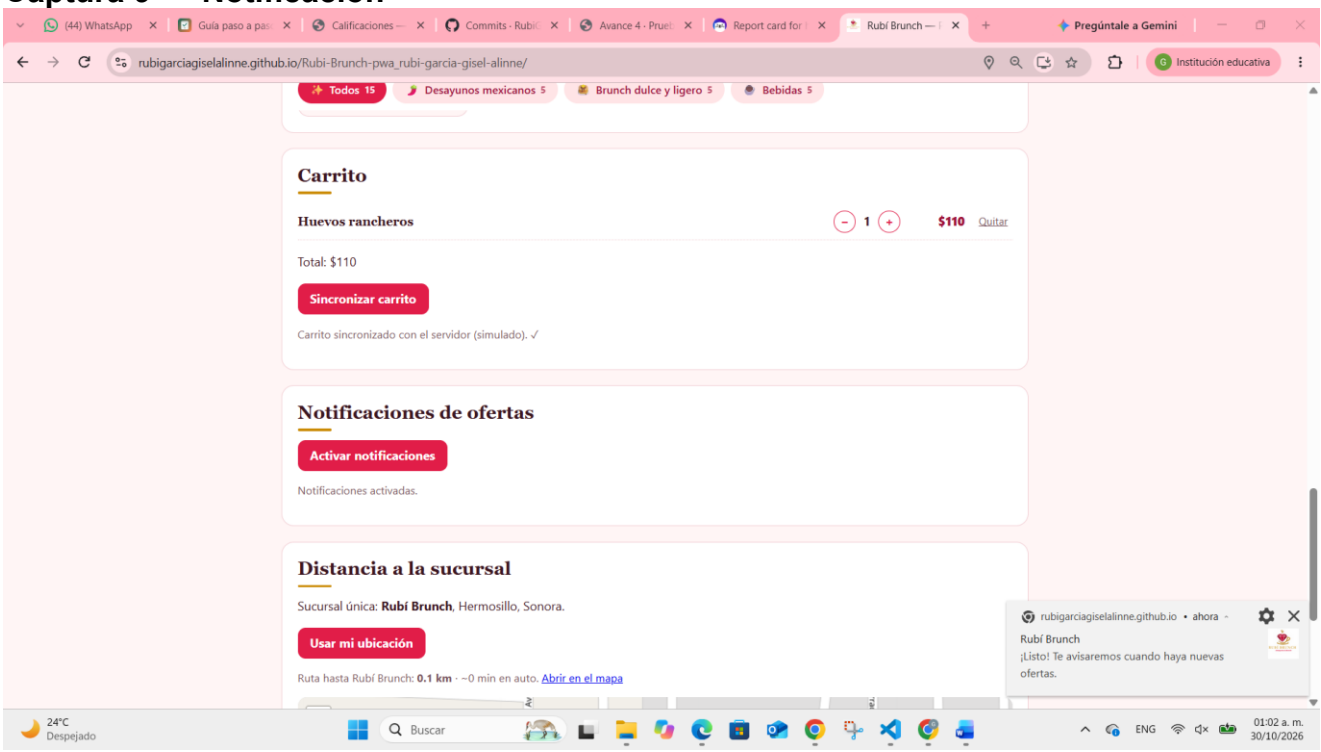



## Captura 10 — Ubicación y ruta a tu sucursal

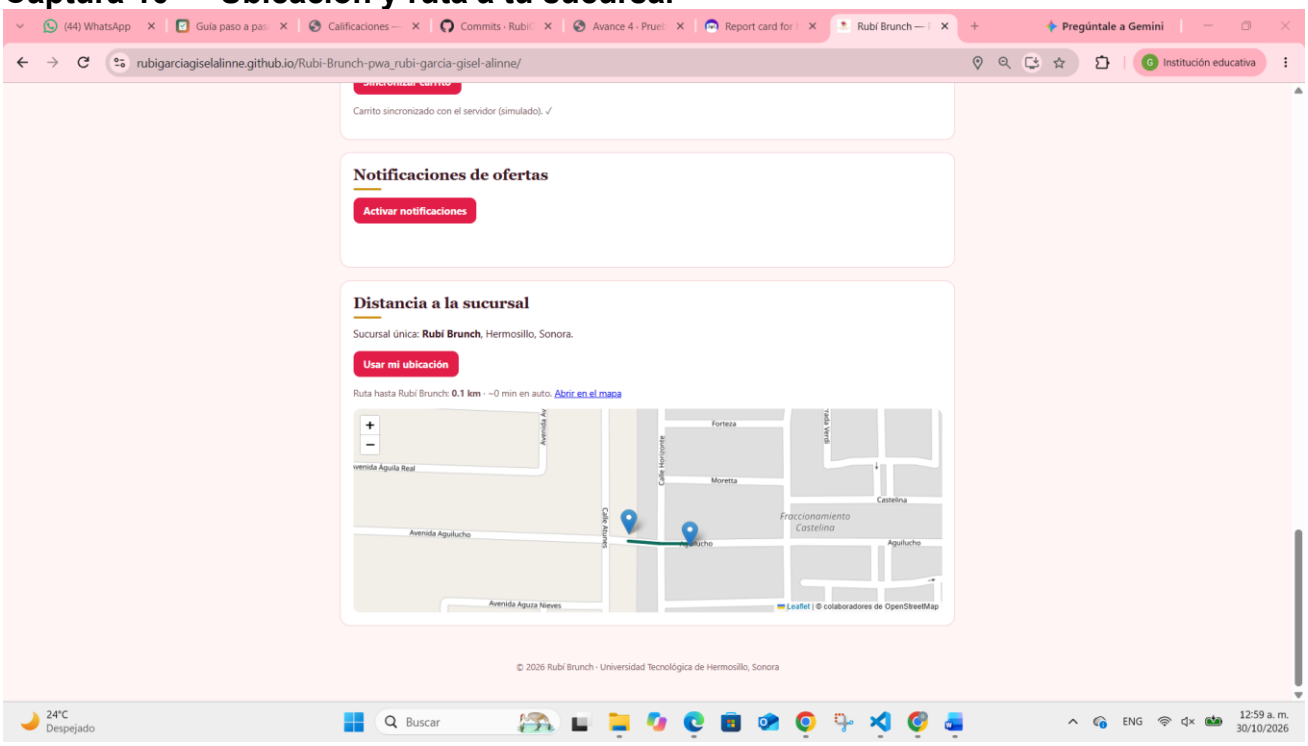


## Captura 11 — Lighthouse — móvil y escritorio (2 capturas)

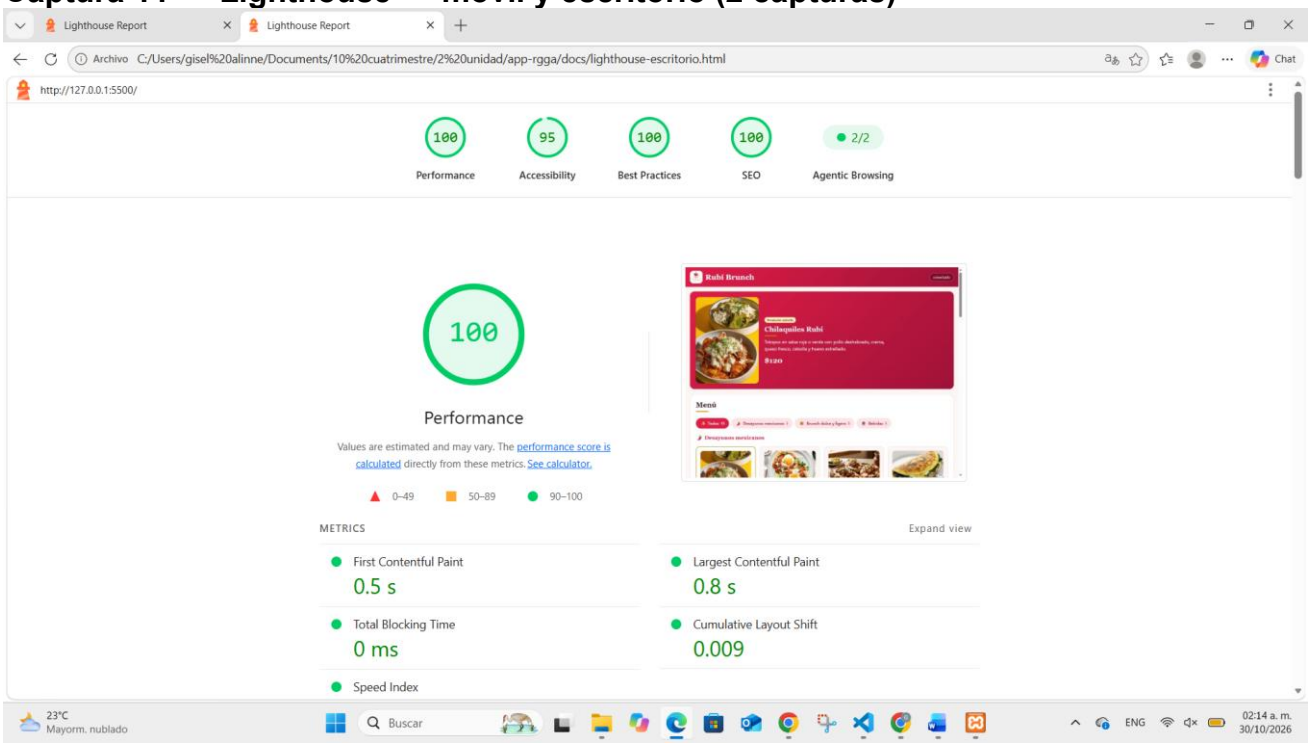


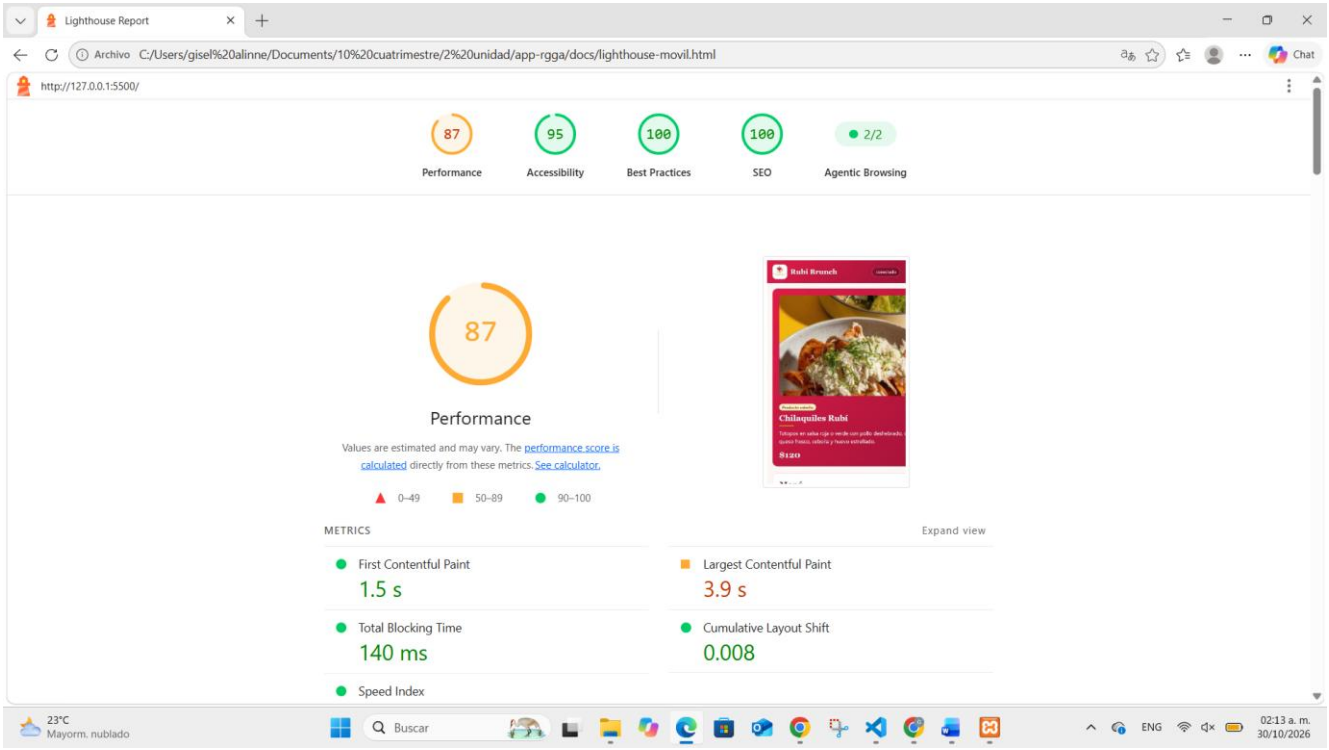
## Captura 12 — PWABuilder

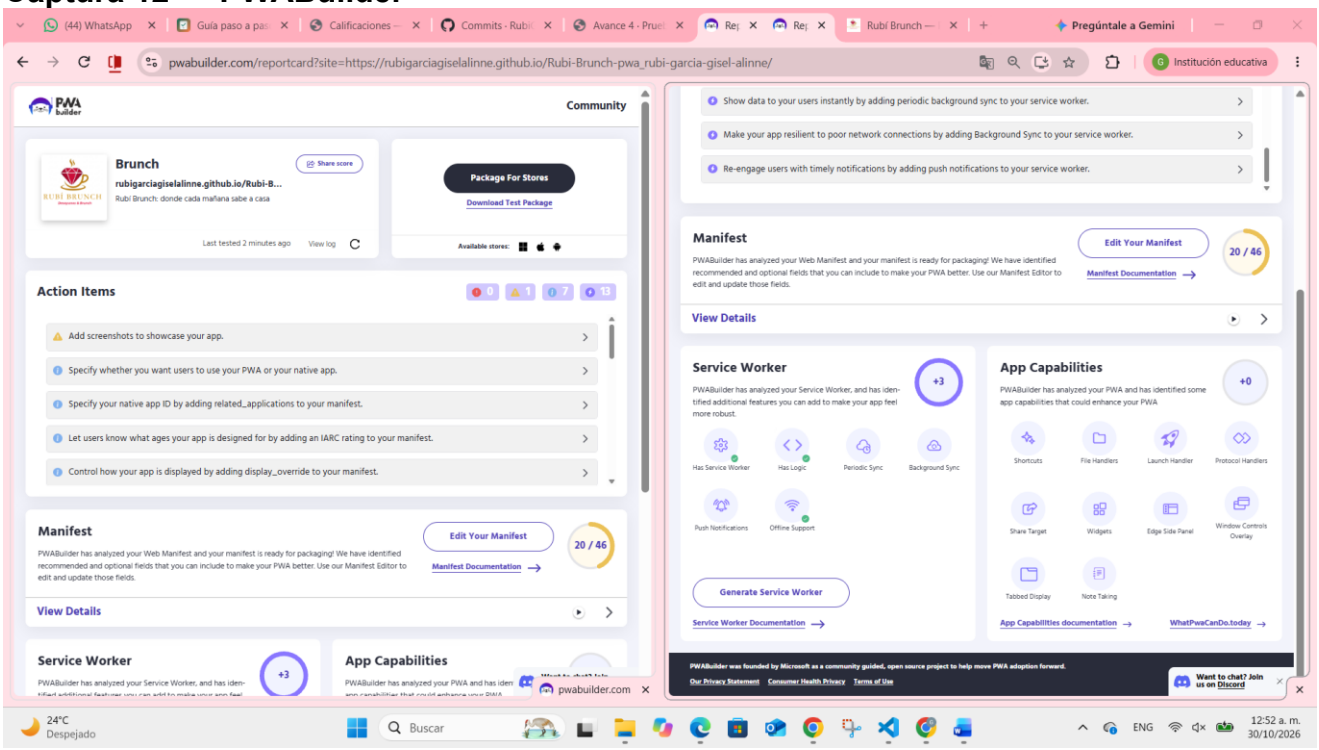


## Captura 13 — Repositorio en GitHub

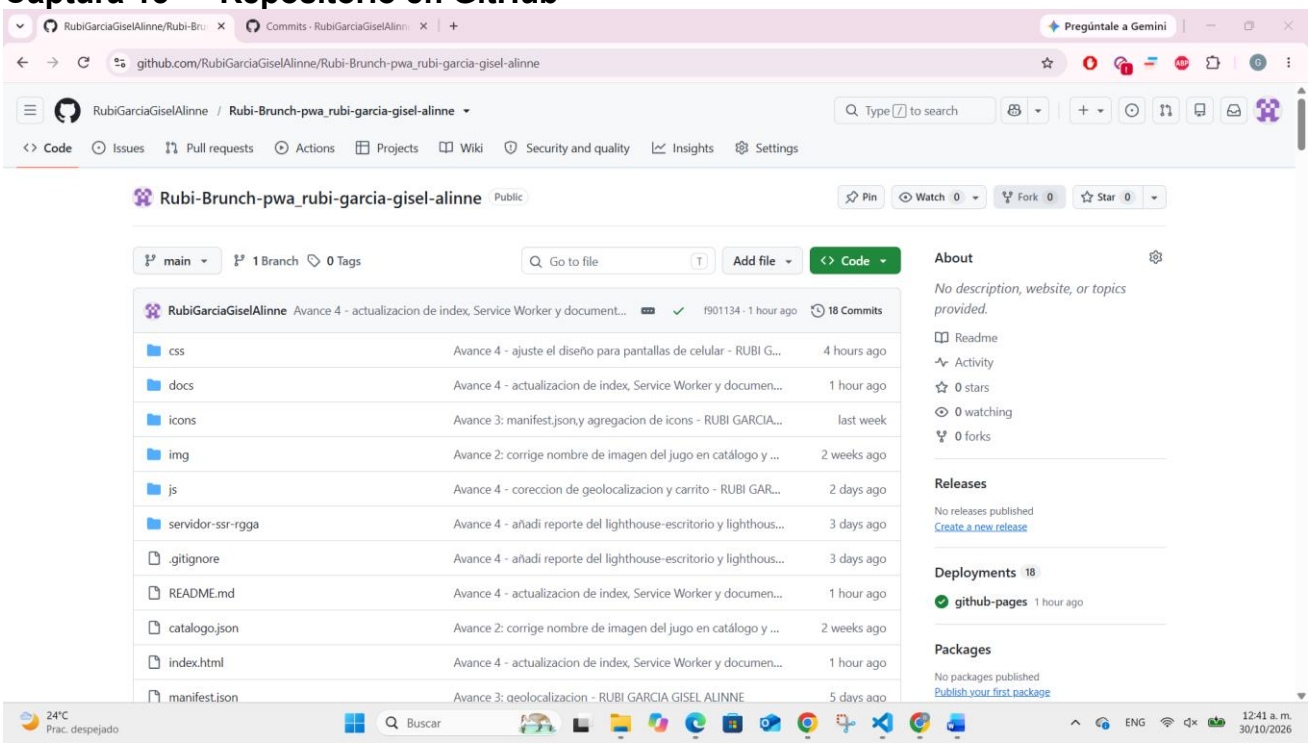

## Captura 14 — GitHub Pages activo

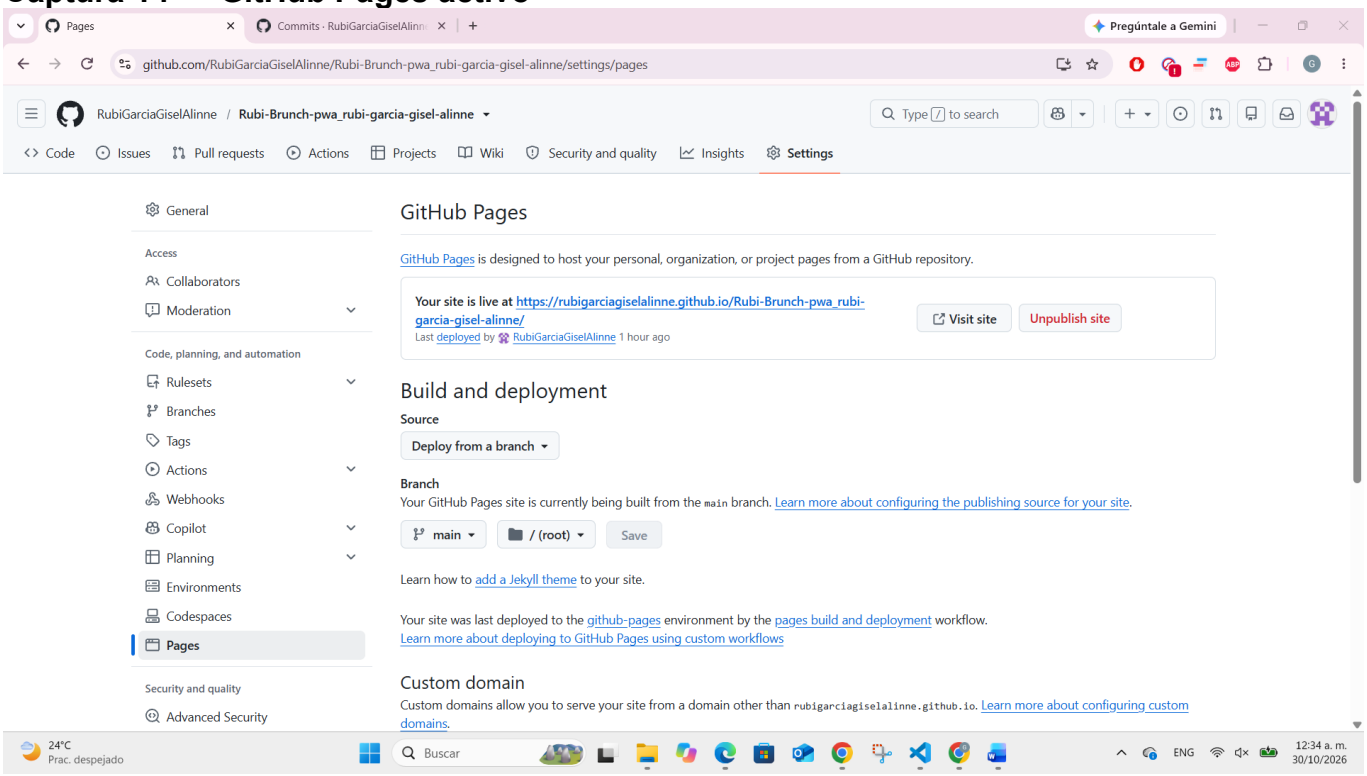


## Captura 15 — App instalada

