

在真实环境中选择最佳的测试策略

核心问题

模型训练完成后，是固定参数直接泛化，还是在新数据反馈中持续学习？如果持续学习，是否需要保留 Adam 等优化器历史状态？

本次实验希望回答

- 部署后是否需要继续更新
- 继续更新时是否保留优化器状态
- 最终独立测试集上的真实精度

Train 训练初始模型

Validation 选择策略

Test 最终评估

原则：验证集负责选择方案，测试集只用于最终报告结果，避免测试集泄漏。

三种候选策略只改变部署阶段的更新方式

策略一

固定参数泛化

训练后参数不再变化，直接预测新样本。

最稳定，接近传统测试方式。

策略二

仅参数继续更新

保存训练后的模型参数，在新数据反馈中继续学习。

适合数据分布会变化的场景。

策略三

参数 + 优化器状态

同时保存模型参数与 Adam 一阶矩、二阶矩等状态。

保留训练惯性，可能让持续学习更平滑。

先预测
再根据反馈更新

避免模型提前看到答案

数据划分承担不同角色，测试集只使用一次



禁止在测试集上挑方法

推荐原则

如果数据天然存在时间顺序，优先按时间切分：早期数据训练，中期数据验证，后期数据测试。这样更接近真实上线后的未知数据。

验证集负责决策，测试集负责验收。

验证集选择“仅参数继续更新”作为最佳策略

Validation precision



验证集最佳

策略二

仅参数继续更新

解读：在线更新整体优于固定参数；但保留 Adam 历史状态没有在验证集上带来额外优势。

测试集上三种策略全部输出，策略二仍保持最高

Test precision

策略一：固定参数



0.782180

策略二：仅参数继续更新



0.783197

策略三：参数 + Adam 状态



0.782810

测试集最高

0.783197

验证集推荐策略

在测试集仍为最高

解读：验证集选出的策略二在测试集上也表现最好，说明选择逻辑与独立测试结果一致。

问题1（应用场景，在最高法验证测试）：

如果不区分省份，整个测试集统一采用一种部署策略，三种策略里哪种最好？

结果：在整体测试集口径下，统一使用“仅参数继续更新”略好。

问题2（应用场景，在地区法院验证测试）：

如果按省份分别看，每个省份到底应该：

1. 不更新参数；
2. 仅参数继续更新；
3. 参数 + Adam 状态继续更新？

three_strategy_experiment.py

全量数据先按原始顺序整体切成 Train / Validation / Test = 60% / 20% / 20%。全国基础模型只在 Train_all 上训练，默认 --epochs=30，即训练集会被反复训练 30 轮。随后在验证集比较三种部署策略，并在测试集输出三种策略精度。

province_offline_finetune_experiment.py

默认沿用同一个整体 6:2:2 切分。然后从 Train_all、Val_all、Test_all 中按省份筛选，形成每个省自己的省级训练集、省级验证集、省级测试集。分省份微调默认 --finetune-epochs=30，并用该省验证集选择最佳 epoch / 策略。

分省份离线多轮微调带来明显提升

固定参数加权测试精度

0.782180

分省份离线微调后

0.798290

整体加权提升

+0.016110


省份层面

27 个省份上升，3 个省份下降，1 个省份持平。

结论：允许多轮离线微调后，分省份模型明显优于直接继承全国权重。

最终测试精度显示 “策略二” 略优于策略三

Test precision

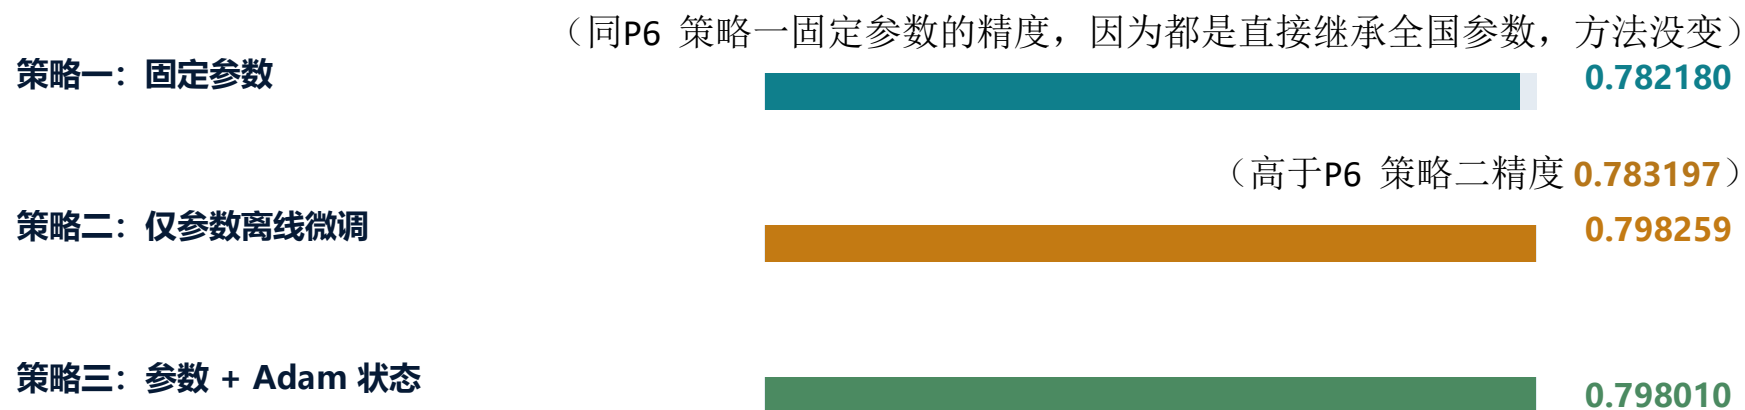

单一策略最高


策略二

仅参数离线微调


解读：策略二测试集加权精度最高；策略三非常接近，但没有超过策略二。

广西、山东、重庆、西藏、云南提升最明显

提升 Top 5

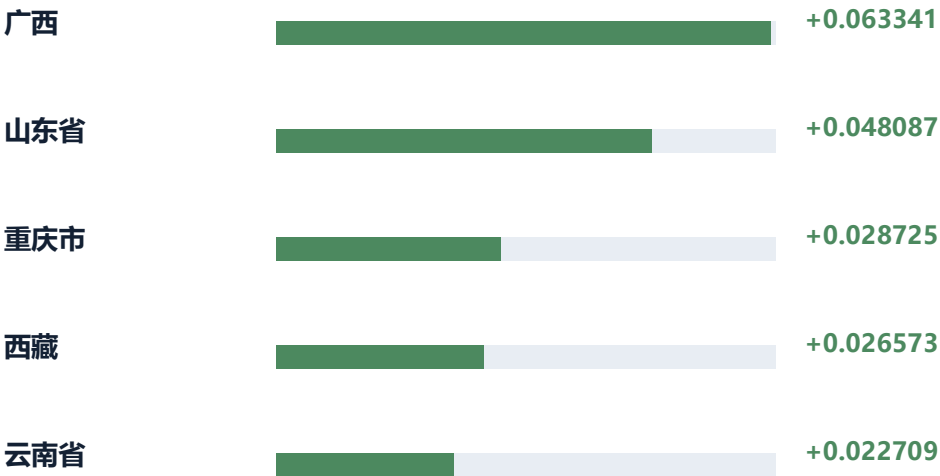

下降省份

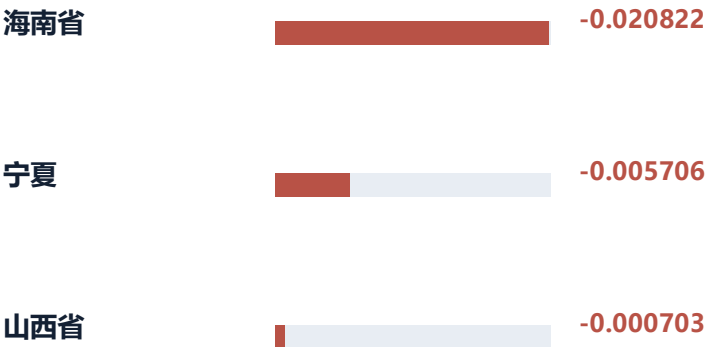

测试方案

1. 全国历史数据 → 训练全国基础模型
2. 目标省份历史数据 → 按时间切分为 训练 / 验证 / 测试
3. 目标省份训练集 → 做省份微调
4. 目标省份验证集 → 选策略和最佳 epoch
5. 目标省份测试集 → 最终报告精度

“验证集选择最佳 epoch”意思是：

模型在某个省份上微调很多轮，比如 `finetune_epochs=20`，不是默认用第 20 轮的模型，而是每训练完一轮，就在该省份的验证集上测一次精度：

epoch 0: 验证精度 0.78
epoch 1: 验证精度 0.80
epoch 2: 验证精度 0.79
epoch 3: 验证精度 0.82 ← 最好
...
epoch 20: 验证精度 0.77

那就保存 epoch 3 的模型参数，最后拿这个模型去测试集评估。

为什么这么做：防止微调过头。省份样本通常比较少，训练轮数多了可能把该省训练集记住，测试集反而变差。验证集用来决定“停在哪一轮比较好”。

测试方案

三个策略的测试流程

对每个目标省份，都执行三种策略：

策略一：固定全国参数

全国模型 → 直接预测该省测试集

策略二：只用全国参数初始化，Adam 状态重新开始

全国模型参数 → 省份训练集微调

每个 epoch 后在省份验证集评估

选择验证集最好的 epoch

用该 epoch 模型评估省份测试集

策略三：全国参数 + 全国 Adam 状态一起继承

全国模型参数 + 全国优化器状态 → 省份训练集继续微调

每个 epoch 后在省份验证集评估

选择验证集最好的 epoch

用该 epoch 模型评估省份测试集

最终策略选择规则

在验证集上比较策略一、策略二、策略三
选验证集精度最高的策略, 把这个策略用于测试集

例如：

山东省验证集：

策略一 0.81

策略二 **0.84**

策略三 0.83

选择策略二

北京市验证集：

策略一 **0.85**

策略二 0.82

策略三 0.80

选择策略一，即用全国参数

代码结果解释

```
运行 province_offline_finetune_experiment (1) × three_strategy_experiment (1) ×

Epoch 018/30 | train_precision=0.771988 | loss=49.681190
Epoch 019/30 | train_precision=0.772430 | loss=49.443430
Epoch 020/30 | train_precision=0.773255 | loss=49.231292
Epoch 021/30 | train_precision=0.774017 | loss=49.222362
Epoch 022/30 | train_precision=0.773875 | loss=49.443986
Epoch 023/30 | train_precision=0.774455 | loss=49.145269
Epoch 024/30 | train_precision=0.776172 | loss=48.906291
Epoch 025/30 | train_precision=0.777934 | loss=48.619159
Epoch 026/30 | train_precision=0.779372 | loss=48.870736
Epoch 027/30 | train_precision=0.781050 | loss=48.601326
Epoch 028/30 | train_precision=0.783106 | loss=48.302784
Epoch 029/30 | train_precision=0.785578 | loss=47.702777
Epoch 030/30 | train_precision=0.786972 | loss=47.525606

验证集三种策略结果
-----
策略一_固定参数: 0.782521
策略二_仅参数继续更新: 0.784515
策略三_参数加优化器状态继续更新: 0.783283
最佳策略: 策略二_仅参数继续更新 | precision=0.784515

测试集三种策略结果
-----
策略一_固定参数: 0.782180
策略二_仅参数继续更新: 0.783197
策略三_参数加优化器状态继续更新: 0.782810
最佳策略: 策略二_仅参数继续更新 | precision=0.783197

验证集最佳策略: 策略二_仅参数继续更新
结果表已保存: outputs\three_strategy_experiment\three_strategy_summary.xlsx
基础模型参数和 Adam 状态已保存: outputs\three_strategy_experiment\base_model_and_adam_state.pth
JSON 摘要已保存: outputs\three_strategy_experiment\three_strategy_summary.json
```

对应P4的精度

Test precision

策略一: 固定参数

0.782180

策略二: 仅参数继续更新

0.783197

策略三: 参数 + Adam 状态

0.782810

代码结果解释

```
运行 province_offline_finetune_experiment (1) × three_strategy_experiment (1) ×

[1/31] 处理省份: 上海市
验证最佳=策略一_固定参数; 固定测试=0.755702; 选中测试=0.755702; delta=+0.000000; 策略二epoch=0; 策略三epoch=0

[2/31] 处理省份: 云南省
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.790402; 选中测试=0.813112; delta=+0.022709; 策略二epoch=27; 策略三epoch=28

[3/31] 处理省份: 内蒙古自治区
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.776052; 选中测试=0.776570; delta=+0.000518; 策略二epoch=0; 策略三epoch=1

[4/31] 处理省份: 北京市
验证最佳=策略二_仅参数离线微调; 固定测试=0.798819; 选中测试=0.804746; delta=+0.005926; 策略二epoch=30; 策略三epoch=27

[5/31] 处理省份: 吉林省
验证最佳=策略二_仅参数离线微调; 固定测试=0.754215; 选中测试=0.774184; delta=+0.019969; 策略二epoch=25; 策略三epoch=29

[6/31] 处理省份: 四川省
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.787798; 选中测试=0.805659; delta=+0.017861; 策略二epoch=28; 策略三epoch=24

[7/31] 处理省份: 天津市
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.779740; 选中测试=0.798607; delta=+0.018860; 策略二epoch=27; 策略三epoch=27

[8/31] 处理省份: 宁夏回族自治区
验证最佳=策略二_仅参数离线微调; 固定测试=0.824054; 选中测试=0.818348; delta=-0.005706; 策略二epoch=19; 策略三epoch=20

[9/31] 处理省份: 安徽省
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.825533; 选中测试=0.842752; delta=+0.017219; 策略二epoch=30; 策略三epoch=22

[10/31] 处理省份: 山东省
验证最佳=策略二_仅参数离线微调; 固定测试=0.764805; 选中测试=0.812892; delta=+0.048087; 策略二epoch=25; 策略三epoch=21

[11/31] 处理省份: 山西省
验证最佳=策略三_参数加Adam状态离线微调; 固定测试=0.786149; 选中测试=0.785445; delta=-0.000703; 策略二epoch=30; 策略三epoch=26

[12/31] 处理省份: 广东省
```

不同省市在验证集上选择最佳的策略

代码结果解释

对应P7的精度

Test precision

策略一：固定参数

(同P6 策略一固定参数的精度，因为都是直接继承全国参数，方法没变)

0.782180

策略二：仅参数离线微调

(高于P6 策略二精度 0.783197)

0.798259

策略三：参数 + Adam 状态

0.798010

分省份离线微调实验汇总

三个策略最终测试集加权精度与相对策略一提升：

策略一_固定参数：精度=0.782180，提升=+0.000000

策略二_仅参数离线微调：精度=0.798259，提升=+0.016079

策略三_参数加Adam状态离线微调：精度=0.798010，提升=+0.015830

验证集选出的最终策略组合：精度=0.798290，相对策略一提升=+0.016110

上升省份数：27

下降省份数：3

持平省份数：1

验证集最佳策略胜出次数：

验证集最佳策略

策略二_仅参数离线微调 16

策略三_参数加Adam状态离线微调 14

策略一_固定参数 1

对每个省份分别做：

看该省验证集上：策略一、策略二、策略三哪个精度最高，选择这个策略，然后用这个被选中的策略去该省测试集上评估，最后把所有省份的测试结果按测试样本数加权平均，得到：最终组合测试精度

上升 / 下降 / 持平省份数： 对每个省份比较：

验证集选出的策略在测试集上的精度 vs 策略一固定参数在测试集上的精度

如果更高，就是“上升”；更低，就是“下降”；一样就是“持平”。

所以这里表示：

31 个省份中

27 个省份：验证集选出的策略在测试集上优于策略一

3 个省份：验证集选出的策略在测试集上差于策略一

1 个省份：两者持平

一共有 31 个省份参与评估：

- 16 个省份：验证集上策略二精度最高
- 14 个省份：验证集上策略三精度最高
- 1 个省份：验证集上策略一精度最高