

« « « < HEAD

title: “Projet Analyse de données” author: “Rudio et Léo-Paul” date: ‘2023-05-09’ output: html_document:
default pdf_document: default —

Présentation du projet et du jeu de données

Le jeu de données est constitué d’informations sur la vie d’étudiants dans une université du Portugal. Ces informations vont de leur résultats universitaires, leur vie familiale à leur consommation d’alcool. Le jeu a été construit à partir d’une enquête menée auprès d’étudiant en mathématiques et en portugais.

L’objectif serait alors d’analyser le jeu de données afin de comprendre les facteurs qui impactent la réussite scolaire de ces étudiants. L’intérêt du jeu est la grande variété de facteurs proposée qui permet de couvrir un maximum d’hypothèses, notamment celle sur la consommation d’alcool proposée directement par le nom du jeu de données.

Voici les variables présentes dans ce jeu de données ;

- **school** - student’s school (binary: ‘GP’ - Gabriel Pereira or ‘MS’ - Mousinho da Silveira)
- **sex** - student’s sex (binary: ‘F’ - female or ‘M’ - male)
- **age** - student’s age (numeric: from 15 to 22)
- **address** - student’s home address type (binary: ‘U’ - urban or ‘R’ - rural)
- **famsize** - family size (binary: ‘LE3’ - less or equal to 3 or ‘GT3’ - greater than 3)
- **Pstatus** - parent’s cohabitation status (binary: ‘T’ - living together or ‘A’ - apart)
- **Medu** - mother’s education (numeric: 0 - none, 1 - primary education (4th grade), 2 - 5th to 9th grade, 3 - secondary education or 4 - higher education)
- **Fedu** - father’s education (numeric: 0 - none, 1 - primary education (4th grade), 2 - 5th to 9th grade, 3 - secondary education or 4 - higher education)
- **Mjob** - mother’s job (nominal: ‘teacher’, ‘health’ care related, civil ‘services’ (e.g. administrative or police), ‘at_home’ or ‘other’)
- **Fjob** - father’s job (nominal: ‘teacher’, ‘health’ care related, civil ‘services’ (e.g. administrative or police), ‘at_home’ or ‘other’)
- **reason** - reason to choose this school (nominal: close to ‘home’, school ‘reputation’, ‘course’ preference or ‘other’)
- **guardian** - student’s guardian (nominal: ‘mother’, ‘father’ or ‘other’)
- **traveltime** - home to school travel time (numeric: 1 - <15 min., 2 - 15 to 30 min., 3 - 30 min. to 1 hour, or 4 - >1 hour)
- **studytime** - weekly study time (numeric: 1 - <2 hours, 2 - 2 to 5 hours, 3 - 5 to 10 hours, or 4 - >10 hours)
- **failures** - number of past class failures (numeric: n if $1 \leq n < 3$, else 4)
- **schoolsup** - extra educational support (binary: yes or no)
- **famsup** - family educational support (binary: yes or no)
- **paid** - extra paid classes within the course subject (Math or Portuguese) (binary: yes or no)
- **activities** - extra-curricular activities (binary: yes or no)
- **nursery** - attended nursery school (binary: yes or no)
- **higher** - wants to take higher education (binary: yes or no)
- **internet** - Internet access at home (binary: yes or no)
- **romantic** - with a romantic relationship (binary: yes or no)
- **famrel** - quality of family relationships (numeric: from 1 - very bad to 5 - excellent)
- **freetime** - free time after school (numeric: from 1 - very low to 5 - very high)
- **goout** - going out with friends (numeric: from 1 - very low to 5 - very high)
- **Dalc** - workday alcohol consumption (numeric: from 1 - very low to 5 - very high)
- **Walc** - weekend alcohol consumption (numeric: from 1 - very low to 5 - very high)
- **health** - current health status (numeric: from 1 - very bad to 5 - very good)
- **absences** - number of school absences (numeric: from 0 to 93)

These grades are related with the course subject, Math or Portuguese: - **G1** - first period grade (numeric: from 0 to 20) - **G2** - second period grade (numeric: from 0 to 20) - **G3** - final grade (numeric: from 0 to 20, output target)

Au cours de ce projet, nous nous concentrons sur la variable G3 qui est la variable de sortie représentant la note finale des élèves. Il s'agirait donc d'un problème de régression sur la variables G3 ou même plus généralement un problème de classification.

Voici les étapes que nous allons suivre :

1. Identifier les variables significatives
2. Appliquer des méthodes de classification sur la réussite scolaire
3. Effectuer une regression linéaires pour prédire G3
4. Comparer des méthodes de machine learning pour prédire G3

1.Chargement des données

```
# Chargement de la base de données
df.mat=read.table("student-mat.csv",sep=";",header=TRUE,as.is = FALSE)
df.por=read.table("student-por.csv",sep=";",header=TRUE,as.is = FALSE)

# Etudiants qui appartiennent aux deux cours
both= merge(df.mat,df.por,by=c("school","sex","age","address","famsize","Pstatus","Medu","Fedu","Mjob",
                                "Fjob","reason"))

# Concaténation des deux dataframes
df = rbind(df.mat,df.por)
head(df)
```

```
##   school sex age address famsize Pstatus Medu Fedu Mjob Fjob reason
## 1    GP   F  18      U    GT3      A    4    4 at_home teacher course
## 2    GP   F  17      U    GT3      T    1    1 at_home  other course
## 3    GP   F  15      U    LE3      T    1    1 at_home  other other
## 4    GP   F  15      U    GT3      T    4    2 health services home
## 5    GP   F  16      U    GT3      T    3    3 other other home
## 6    GP   M  16      U    LE3      T    4    3 services other reputation
##   guardian traveltime studytime failures schoolsup famsup paid activities
## 1  mother           2          2          0         yes    no    no          no
## 2  father           1          2          0         no    yes    no          no
## 3  mother           1          2          3         yes    no    yes          no
## 4  mother           1          3          0         no    yes    yes          yes
## 5  father           1          2          0         no    yes    yes          no
## 6  mother           1          2          0         no    yes    yes          yes
##   nursery higher internet romantic famrel freetime goout Dalc Walc health
## 1     yes     yes      no      no      4          3      4      1      1      3
## 2     no     yes      yes      no      5          3      3      1      1      3
## 3     yes     yes      yes      no      4          3      2      2      3      3
## 4     yes     yes      yes     yes      3          2      2      1      1      5
## 5     yes     yes      no      no      4          3      2      1      2      5
## 6     yes     yes      yes      no      5          4      2      1      2      5
##   absences G1 G2 G3
## 1         6  5  6  6
## 2         4  5  5  6
## 3        10  7  8 10
## 4         2 15 14 15
## 5         4  6 10 10
## 6        10 15 15 15
```

2. Nettoyage et vérification des données

Le jeu est composé de 33 variables dont 17 qualitatives et 16 quantitatives. On calcule la moyenne pour chaque élève, et on rajoute une variable pour la réussite scolaire.

```
print(str(df))

## 'data.frame': 1044 obs. of 33 variables:
## $ school : Factor w/ 2 levels "GP","MS": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ sex : Factor w/ 2 levels "F","M": 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 ...
## $ age : int 18 17 15 15 16 16 16 17 15 15 ...
## $ address : Factor w/ 2 levels "R","U": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ famsize : Factor w/ 2 levels "GT3","LE3": 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 ...
## $ Pstatus : Factor w/ 2 levels "A","T": 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ...
## $ Medu : int 4 1 1 4 3 4 2 4 3 3 ...
## $ Fedu : int 4 1 1 2 3 3 2 4 2 4 ...
## $ Mjob : Factor w/ 5 levels "at_home","health",...: 1 1 1 2 3 4 3 3 4 3 ...
## $ Fjob : Factor w/ 5 levels "at_home","health",...: 5 3 3 4 3 3 3 5 3 3 ...
## $ reason : Factor w/ 4 levels "course","home",...: 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 ...
## $ guardian : Factor w/ 3 levels "father","mother",...: 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
## $ traveltime: int 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ studytime : int 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ...
## $ failures : int 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ schoolsup : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ famsup : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ...
## $ paid : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
## $ activities: Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 ...
## $ nursery : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ higher : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ internet : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ...
## $ romantic : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ...
## $ famrel : int 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 ...
## $ freetime : int 3 3 3 2 3 4 4 1 2 5 ...
## $ goout : int 4 3 2 2 2 2 4 4 2 1 ...
## $ Dalc : int 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Walc : int 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 ...
## $ health : int 3 3 3 5 5 5 3 1 1 5 ...
## $ absences : int 6 4 10 2 4 10 0 6 0 0 ...
## $ G1 : int 5 5 7 15 6 15 12 6 16 14 ...
## $ G2 : int 6 5 8 14 10 15 12 5 18 15 ...
## $ G3 : int 6 6 10 15 10 15 11 6 19 15 ...
## NULL

print(nrow(df))

## [1] 1044

## On calcule la moyenne des étudiants
df$Moy = (df$G1+df$G2+df$G3)/3

## On rajoute la réussite scolaire comme variable qualitative que nous devons prédire.
df$RS = factor(df$Moy>=10)
head(df)

## school sex age address famsize Pstatus Medu Fedu Mjob Fjob reason
## 1 GP F 18 U GT3 A 4 4 at_home teacher course
## 2 GP F 17 U GT3 T 1 1 at_home other course
```

```

## 3      GP  F  15      U    LE3      T    1    1  at_home    other    other
## 4      GP  F  15      U    GT3      T    4    2  health services    home
## 5      GP  F  16      U    GT3      T    3    3    other    other    home
## 6      GP  M  16      U    LE3      T    4    3 services    other reputation
## guardian traveltime studytime failures schoolsup famsup paid activities
## 1  mother          2          2          0          yes    no    no          no
## 2  father          1          2          0          no    yes    no          no
## 3  mother          1          2          3          yes    no    yes          no
## 4  mother          1          3          0          no    yes    yes          yes
## 5  father          1          2          0          no    yes    yes          no
## 6  mother          1          2          0          no    yes    yes          yes
## nursery higher internet romantic famrel freetime goout Dalc Walc health
## 1    yes    yes      no      no      4          3      4      1      1      3
## 2    no    yes      yes      no      5          3      3      1      1      3
## 3    yes    yes      yes      no      4          3      2      2      3      3
## 4    yes    yes      yes      yes      3          2      2      1      1      5
## 5    yes    yes      no      no      4          3      2      1      2      5
## 6    yes    yes      yes      no      5          4      2      1      2      5
## absences G1 G2 G3      Moy      RS
## 1          6  5  6  6  5.666667 FALSE
## 2          4  5  5  6  5.333333 FALSE
## 3         10  7  8 10  8.333333 FALSE
## 4          2 15 14 15 14.666667  TRUE
## 5          4  6 10 10  8.666667 FALSE
## 6         10 15 15 15 15.000000  TRUE

```

3. Exploration des données : études des variables

Cette partie consiste à appliquer des méthodes de statistiques descriptives afin de mieux comprendre le jeu de données. On se concentre sur l'analyse de la distribution des variables et leur corrélation avec les résultats scolaires.

Le sexe des étudiants

D'après le diagramme, le dataset est plutôt équilibré en terme d'hommes et de femmes, il y a même plus de femmes que d'hommes dans ce lycée. On étudie ensuite le lien entre le sexe et les notes en effectuant une ANOVA1. D'après le test de Fisher, p-value > 5% donc il n'y a pas d'effet du sexe sur les notes. D'après le test d'indépendances de Chi2 avec l'admission, le sexe des élèves n'a pas de lien avec leur réussite scolaire.

```

# Distribution
library(ggplot2)


##
## Attachement du package : 'ggplot2'

## L'objet suivant est masqué depuis 'package:randomForest':
##
## margin

ggplot(df, aes(x = sex)) +
  geom_bar(fill = "steelblue") +
  labs(title = "Répartition des sexes")

```

Répartition des sexes

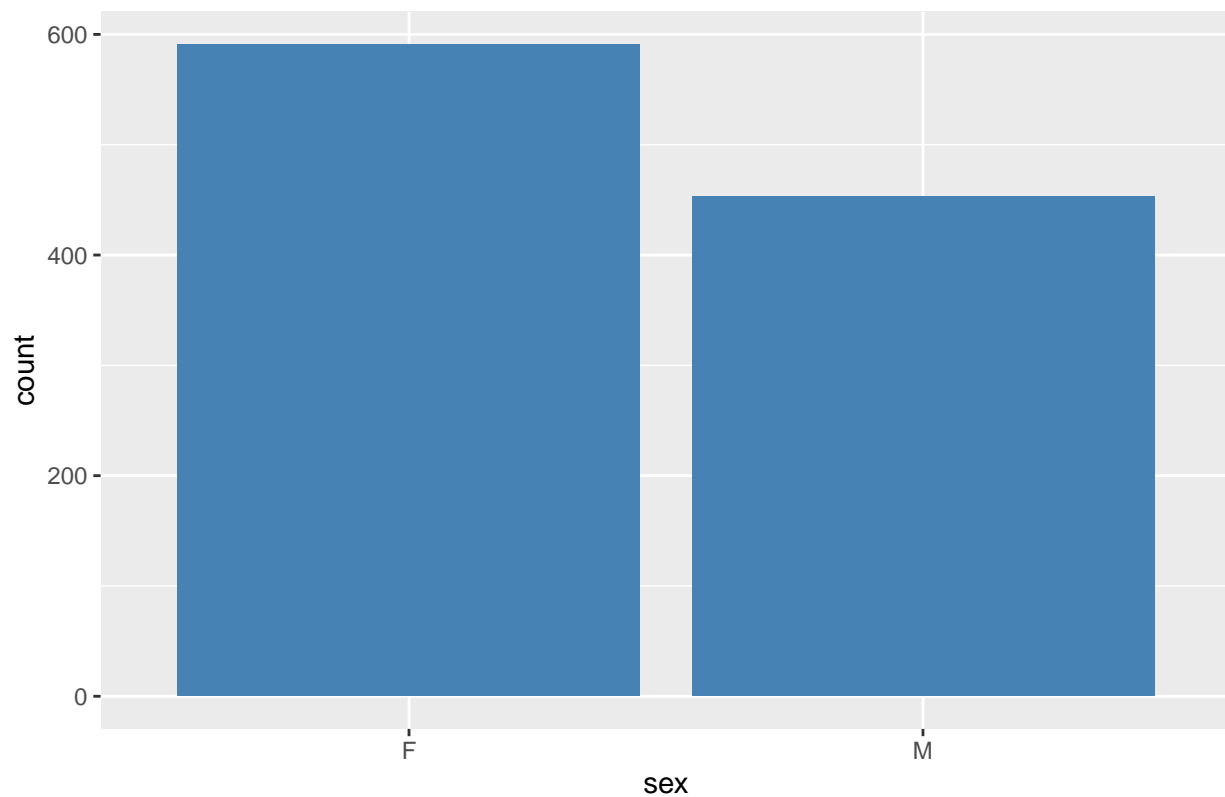

```
# Lien avec la moyenne
summary(lm(Moy ~ sex,data=df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ sex, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.0152  -2.0152  -0.0152   2.1722   8.1722
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  11.3486    0.1324  85.706  <2e-16 ***
## sexM         -0.1874    0.2010  -0.932   0.351
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.219 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.0008335, Adjusted R-squared:  -0.0001254
## F-statistic: 0.8693 on 1 and 1042 DF,  p-value: 0.3514
```

```
# Lien avec la réussite
chisq.test(df$sex,df$RS)
```


```
##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
##
## data: df$sex and df$RS
## X-squared = 0.49816, df = 1, p-value = 0.4803
```

La taille de la famille


On a deux fois plus de grandes familles que de petites familles. D'après le test de Fisher, il y a bien un impact de la taille de la famille sur les notes. Le test d'indépendance avec la réussite indique cependant que la taille de la famille n'est pas liée à la réussite scolaire.

```
# Distribution
ggplot(data = df, aes(x = famsize, fill = famsize)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution de la taille de la famille",
       x = "Taille de la famille", y = "Nombre d'étudiants") +
  scale_fill_manual(values = c("#7570b3", "#F0E442"))
```

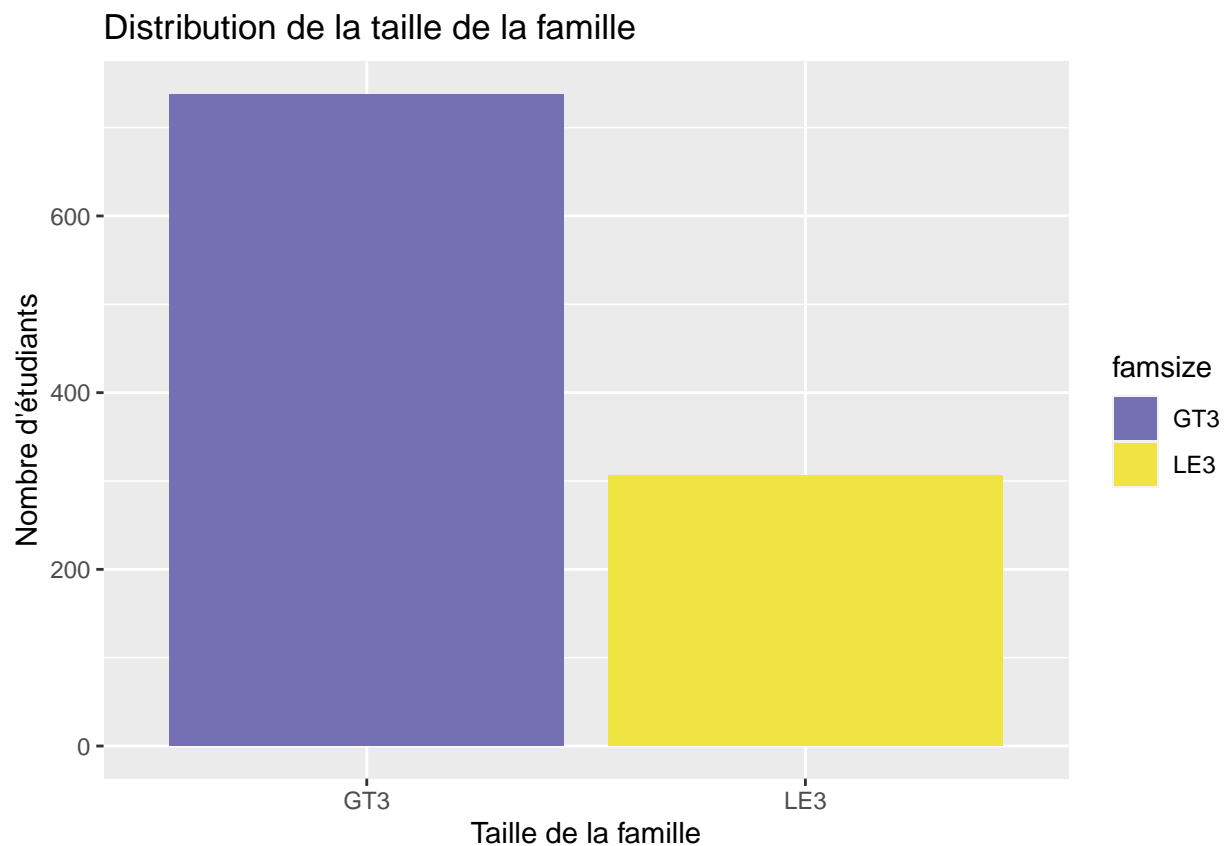

```
ggplot(data = df, aes(x = famsize)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution de la taille de la famille",
       x = "Taille de la famille", y = "Nombre d'étudiants")
```

Distribution de la taille de la famille

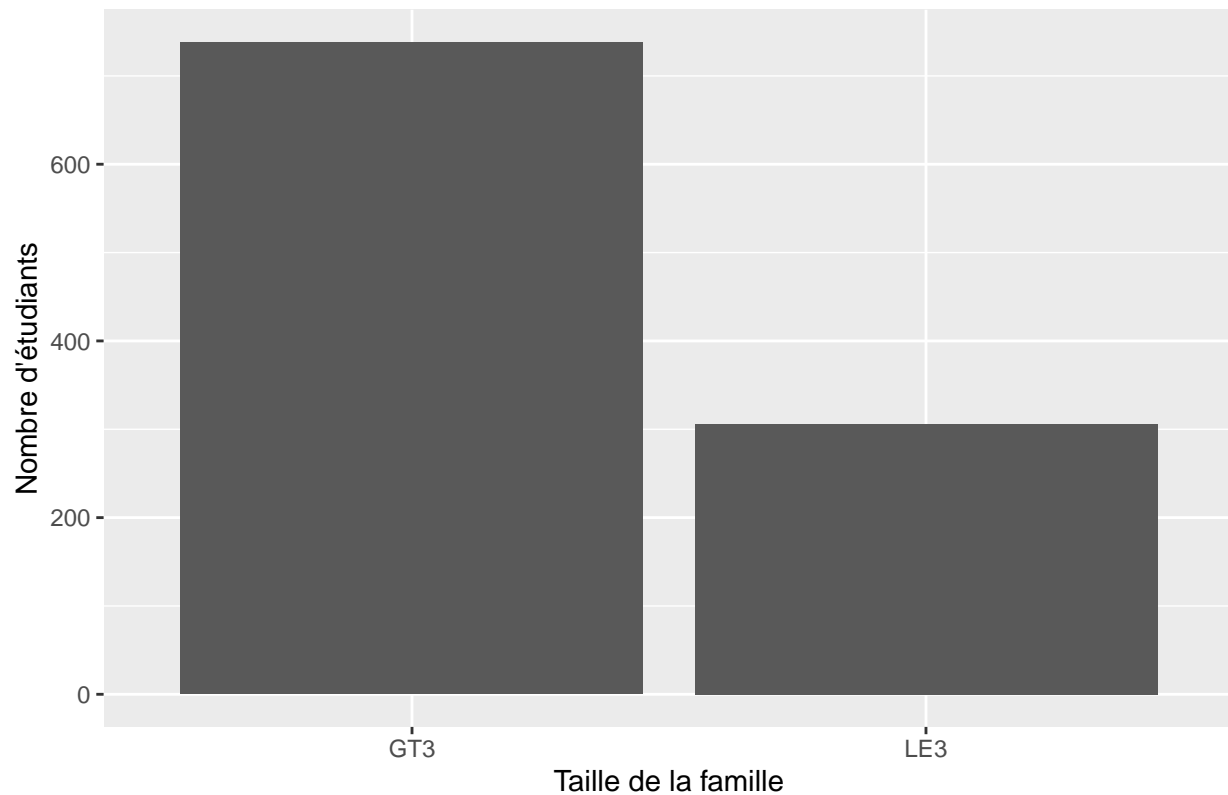

```
#barplot(table(df$famsize),main="Distribution de la taille de la famille")
```

```
# Lien avec les notes
```

```
summary(lm(Moy ~ famsize,data=df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ famsize, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -9.9096 -1.9096 -0.1391  2.1942  8.1942
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  11.1391     0.1183   94.15  <2e-16 ***
## famsizeLE3    0.4371     0.2185    2.00  0.0457 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.214 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.003825,    Adjusted R-squared:  0.002869
## F-statistic: 4.001 on 1 and 1042 DF,  p-value: 0.04573
```

```
# Lien avec la réussite
```

```
chisq.test(df$famsize,df$RS)
```


```
##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data: df$famsize and df$RS
## X-squared = 1.6006, df = 1, p-value = 0.2058
```

Situation familiale : séparation des parents

Le jeu est très déséquilibré au sujet de la situation famille : il y a 4 fois plus d'étudiants qui ont leurs parents qui vivent ensemble. De plus, le test de Fisher indique que la situation familiale n'a pas d'impact sur les notes. Le test de Chi2 soutient que le status des parents et la réussite scolaire sont indépendants.

```
# Distribution
```

```
ggplot(data = df, aes(x = Pstatus, fill = Pstatus)) +
  geom_bar() +
  scale_fill_manual(values = c("#0072B2", "#009E73")) +
  labs(title = "Distribution de la situation conjugale des parents",
       x = "Situation conjugale", y = "Nombre d'étudiants")
```

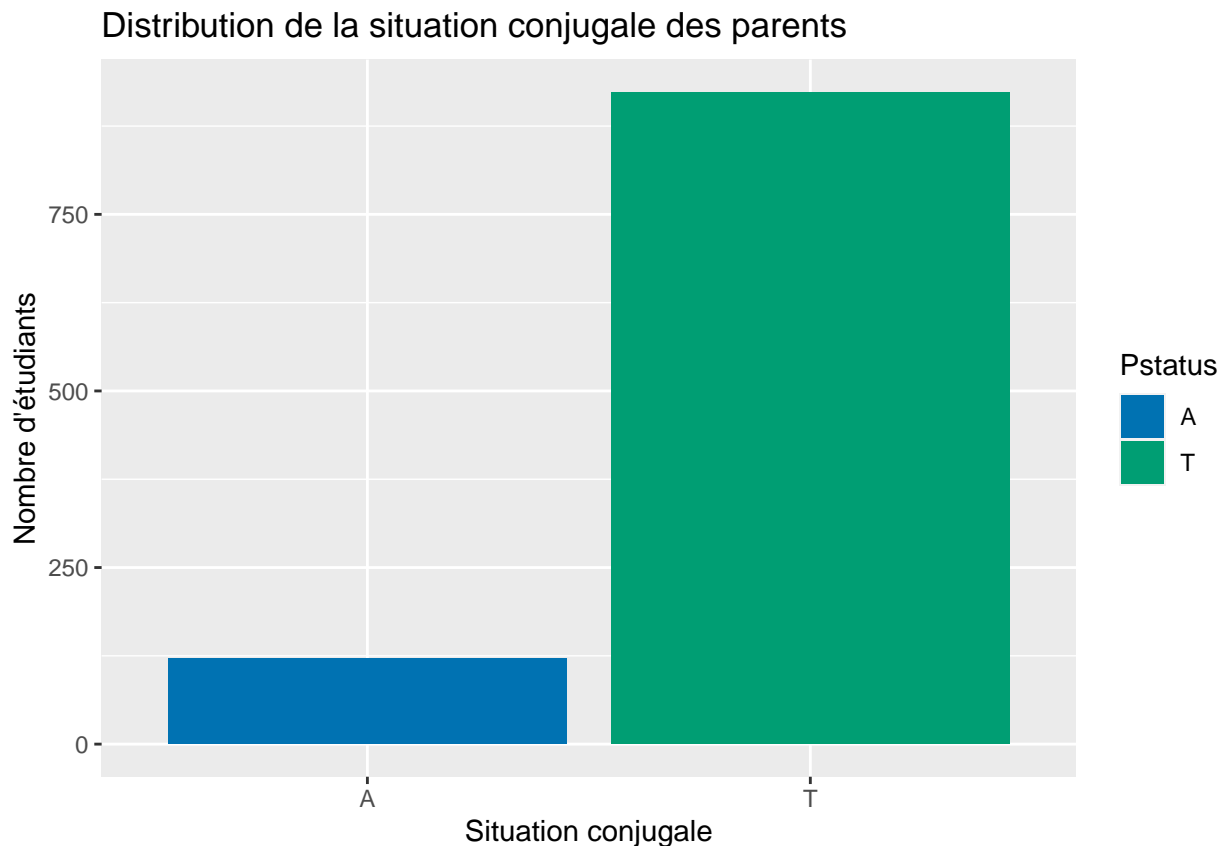

```
#barplot(table(df$Pstatus),main="Distribution de la situation familiale")
```

```
# Lien avec les notes
```

```
summary(lm(Moy ~ Pstatus,data=df))
```

```
##
## Call:
```



```
## lm(formula = Moy ~ Pstatus, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.0744  -1.9155   0.0845   2.0845   8.0845
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  11.4077     0.2927   38.97  <2e-16 ***
## PstatusT     -0.1589     0.3113   -0.51    0.61
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.22 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.0002499, Adjusted R-squared:  -0.0007095
## F-statistic: 0.2605 on 1 and 1042 DF, p-value: 0.6099
# Lien avec la réussite
chisq.test(df$Pstatus,df$RS)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  df$Pstatus and df$RS
## X-squared = 0.60231, df = 1, p-value = 0.4377
```

Travail des parents

Dans les deux cas, others et services sont les catégories qui dominent. Une différence notable est la que la proportion de femme au-foyer est bien plus élevée que celle des hommes. D'après le test de Fisher, le travail de la mère a un impact sur les notes, contrairement à celui du père. Les résultats des test de Chis2 suivent les résultats des test de Fisher : le travail de la mère et la réussite scolaire sont bien corrélés mais celui du père n'a pas d'impact.


```
#Distributions
library(gridExtra)

##
## Attachement du package : 'gridExtra'
##
## L'objet suivant est masqué depuis 'package:randomForest':
##
##      combine
par(mfrow=c(1,2))

g2=ggplot(data = df, aes(x = Mjob)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution du travail de la mère") +
  scale_fill_manual(values = c("#7570b3", "#0072B2", "#E69F00", "#009E73", "#F0E442"))

g1=ggplot(data = df, aes(x = Fjob)) +
  geom_bar() +
  labs(title="Distribution du travail du père") +
  scale_fill_manual(values = c("#7570b3", "#0072B2", "#E69F00", "#009E73", "#F0E442"))
```

```
grid.arrange(g1, g2, ncol = 2)
```

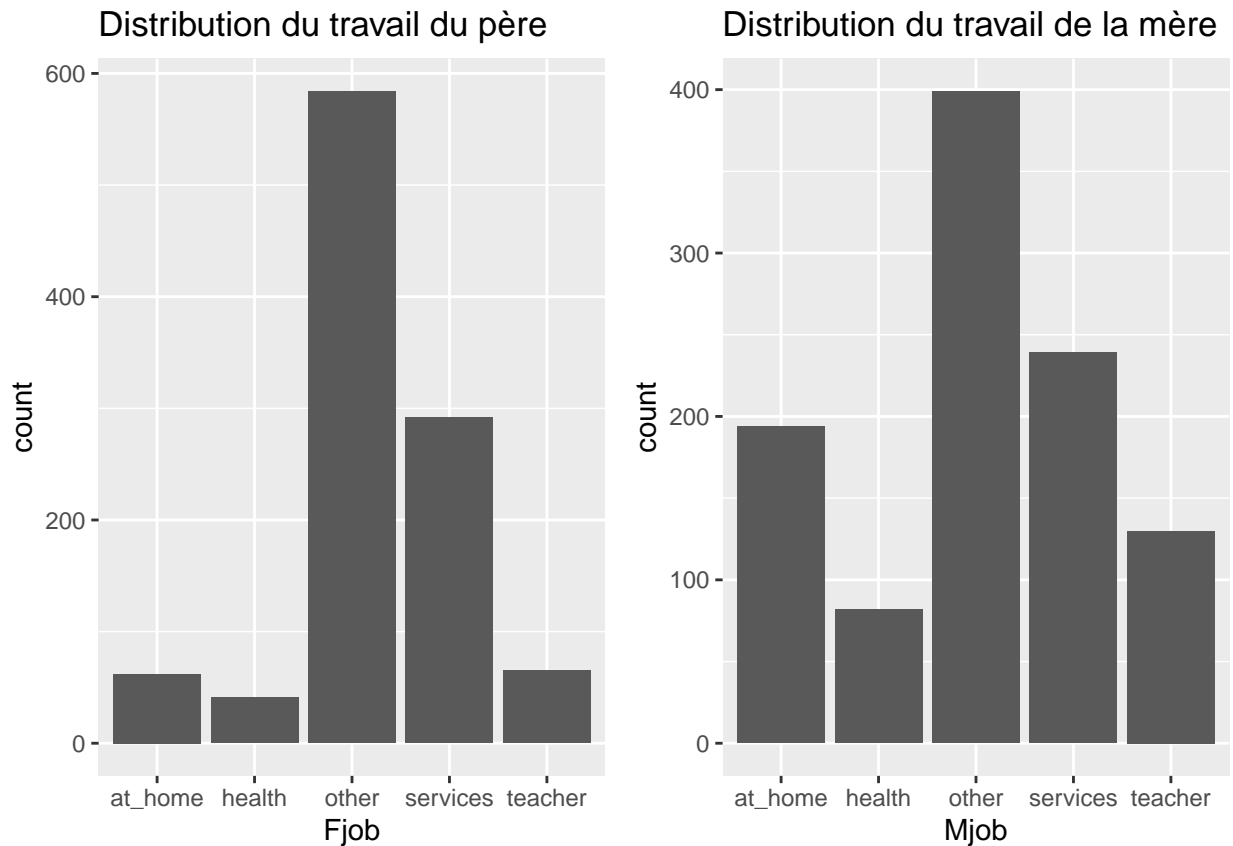

```
#barplot(table(df$Mjob),main="Distribution du travail de la mère")
#barplot(table(df$Fjob),main="Distribution du travail du père")
```

```
# Lien avec les notes
summary(lm(Moy ~ Medu+Fedu,data=df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ Medu + Fedu, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.265  -1.732   0.068   2.126   7.852
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    9.4233     0.2595  36.316 < 2e-16 ***
## Medu           0.5214     0.1125   4.635 4.02e-06 ***
## Fedu           0.2037     0.1150   1.771  0.0769 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.133 on 1041 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.05434,    Adjusted R-squared:  0.05252
```

```
## F-statistic: 29.91 on 2 and 1041 DF, p-value: 2.344e-13
```

```
# Lien avec la réussite  
chisq.test(df$Mjob,df$RS)
```

```
##  
## Pearson's Chi-squared test  
##  
## data: df$Mjob and df$RS  
## X-squared = 18.127, df = 4, p-value = 0.001166  
chisq.test(df$Fjob,df$RS)
```


```
##  
## Pearson's Chi-squared test  
##  
## data: df$Fjob and df$RS  
## X-squared = 6.42, df = 4, p-value = 0.1699
```

Les raisons du choix d'école

D'après le digramme circulaire, seule "other" possède un petit effectif alors que "course" domine. Ainsi, les élèves vont majoritairement en cours car ils les apprécient. D'après l'ANOVA1, il est clair que la raison d'aller en cours impacte les notes des étudiants (p-value < 5%). Cela paraît cohérent étant donné que cela détermine leur motivation à avoir de bonnes notes. De la même manière, la raison est bien corrélée avec la réussite scolaire, ce qui paraît bien cohérent.

```
# Distribution  
#barplot(table(df$reason),main="Distribution des raisons d'aller étudier")  
  
ggplot(data = df, aes(x = reason, fill = reason)) +  
  geom_bar() +  
  labs(title="Distribution du travail du père") +  
  scale_fill_manual(values = c("#7570b3", "#0072B2", "#E69F00", "#009E73", "#F0E442"))
```

Distribution du travail du père

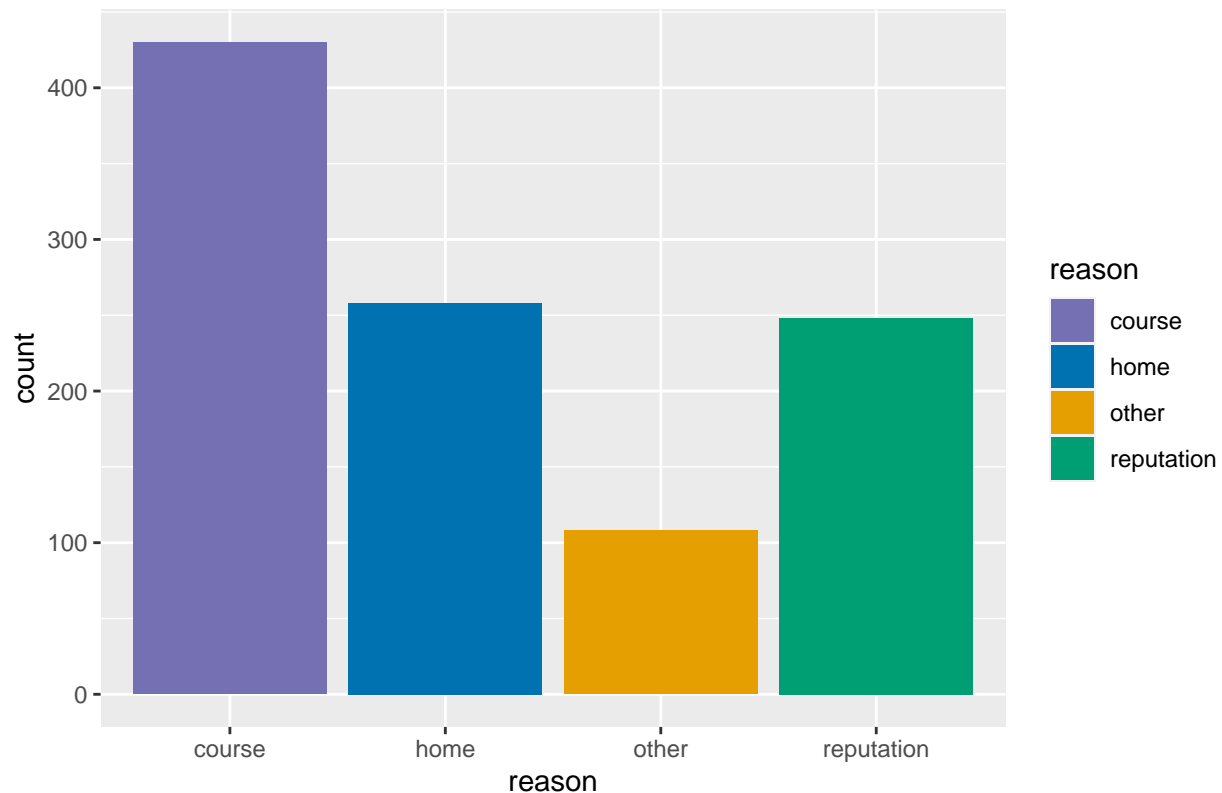

```
# Lien avec les notes
summary(lm(Moy~ reason,data=df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ reason, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.3858  -1.8791  -0.0052   2.1209   7.7876
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  10.87907    0.15372  70.771 < 2e-16 ***
## reasonhome     0.45943    0.25103   1.830  0.0675 .
## reasonother    -0.03956    0.34309  -0.115  0.9082
## reasonreputation 1.17335    0.25417   4.616 4.39e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.188 on 1040 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.02209,    Adjusted R-squared:  0.01927
## F-statistic: 7.832 on 3 and 1040 DF,  p-value: 3.587e-05
```

```
# Lien avec la réussite
chisq.test(df$reason,df$RS)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: df$reason and df$RS
## X-squared = 14.63, df = 3, p-value = 0.002162
```

Les relations

Il y a environ deux fois plus de jeunes célibataires que de jeunes en couple. On peut penser qu'être en couple réduit le temps passé à étudier et rajoute des distractions, donc il devrait avoir un impact négatif sur les notes. D'après le test de Fisher, la p-value est fortement inférieure à 5%, donc on rejette H_0 : il y a bien un lien entre situation romantique et notes, ce qui rejoint bien l'idée de départ. Il serait donc intéressant d'étudier la distribution des notes selon la situation romantique. D'après les boxplots, les différences sont assez minimes, même si on peut apercevoir que les notes des célibataires sont légèrement meilleures. Cependant, la présence de relation amoureuse n'a pas d'impact sur la réussite scolaire. Ainsi, être en couple fait baisser la moyenne mais n'est pas un facteur d'échec.

```
# Distribution
gr1=ggplot(df, aes(x = romantic)) +
  geom_bar(fill = "steelblue") +
  labs(title = "Distribution des personnes en couple",
       x = "Couple", y = "Nombre d'étudiants")


# Lien avec les notes
summary(lm(Moy~ romantic,data=df))

##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ romantic, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.1486  -1.9455   0.1222   2.1847   7.8514
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   11.4819     0.1236  92.871  < 2e-16 ***
## romanticyes   -0.6041     0.2074  -2.913  0.00366 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.207 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.008077, Adjusted R-squared:  0.007125
## F-statistic: 8.485 on 1 and 1042 DF, p-value: 0.003658

yes = df$Moy[df$romantic=='yes']
no = df$Moy[df$romantic=='no']

# Boxplot des notes
gr2=ggplot(data = df, aes(x = romantic, y = Moy, fill = romantic)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values = c("#0072B2", "#F0E442")) +
  labs(title = "Relation entre être en couple et les notes",
       x = "Couple", y = "Notes")
```

```
grid.arrange(gr1, gr2, ncol = 2)
```

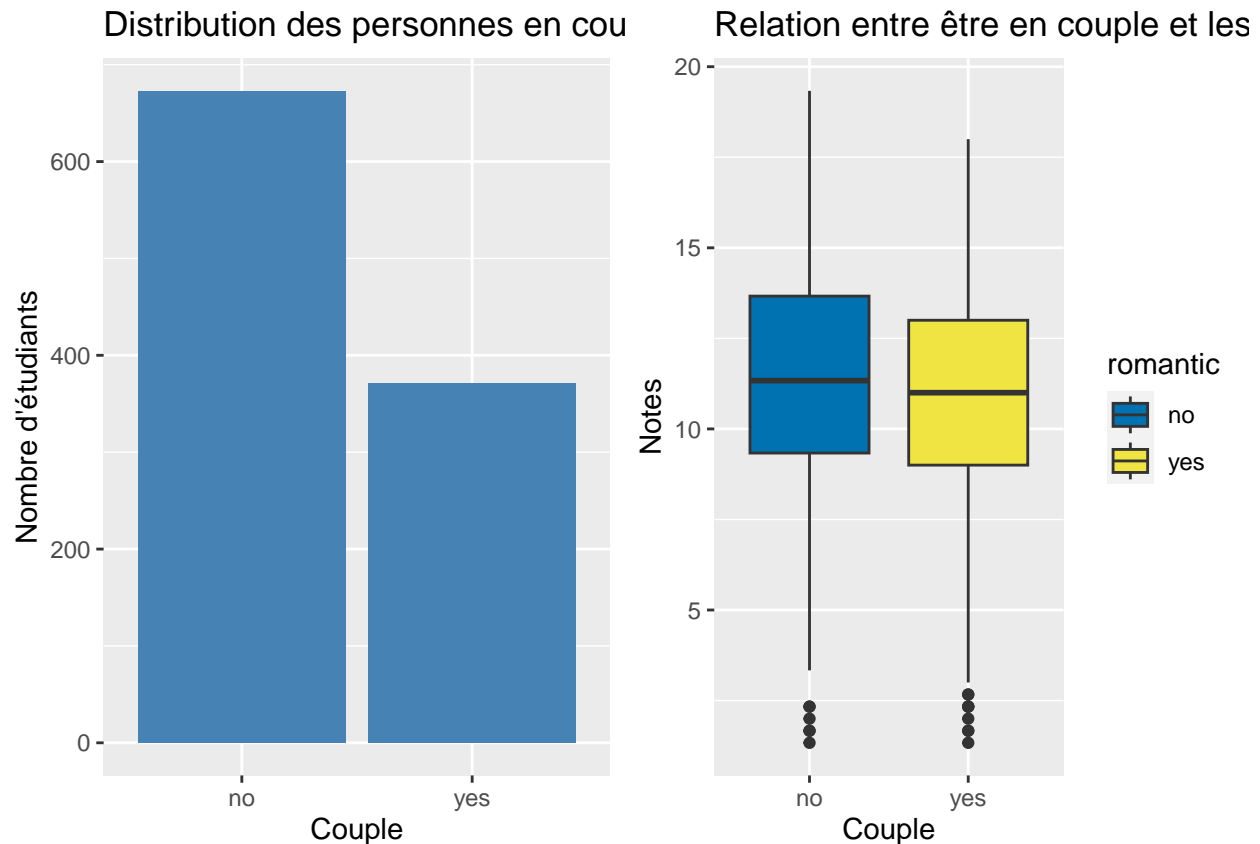

```
#barplot(table(df$romantic),main="Distribution des personnes en couple")
```

```
# Boxplot des notes
```

```
#par(mfrow=c(1,2))
```

```
#boxplot(no,main="no")
```

```
#boxplot(yes,main="yes")
```

```
# Lien avec la réussite
```

```
chisq.test(df$romantic,df$RS)
```

```
##
```

```
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
##
```

```
## data: df$romantic and df$RS
```

```
## X-squared = 2.5646, df = 1, p-value = 0.1093
```

Volonté de faire des études supérieures

On observe qu'au moins 80% des élèves veulent continuer leur études après le lycée, ce qui est plutôt rassurant. De plus, d'après le test de Fisher, les deux variables sont corrélées. On peut également annoncer que ceux qui veulent faire des études supérieures tendent à avoir de meilleures notes grâce au test unilatéral. A priori, la volonté de faire des études supérieures est corrélée à la réussite scolaire. Donc, ceux qui veulent poursuivre leurs études auront de meilleures notes et tendance à ne pas être en échec.


```

# distribution
g1=ggplot(df, aes(x = higher, fill = higher)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution de l'envie de faire des études supérieures",
        x = "Envie de faire des études supérieures", y = "Nombre d'étudiants") +
  scale_fill_manual(values = c("#E69F00", "#0072B2"))

# Boxplot des notes en fonction de l'envie de faire des études supérieures
g2=ggplot(df, aes(x = higher, y = Moy, fill = higher)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Notes en fonction de l'envie de faire des études supérieures",
        x = "Envie de faire des études supérieures", y = "Moyenne") +
  scale_fill_manual(values = c("#E69F00", "#0072B2"))

grid.arrange(g1, g2, ncol = 2)

```

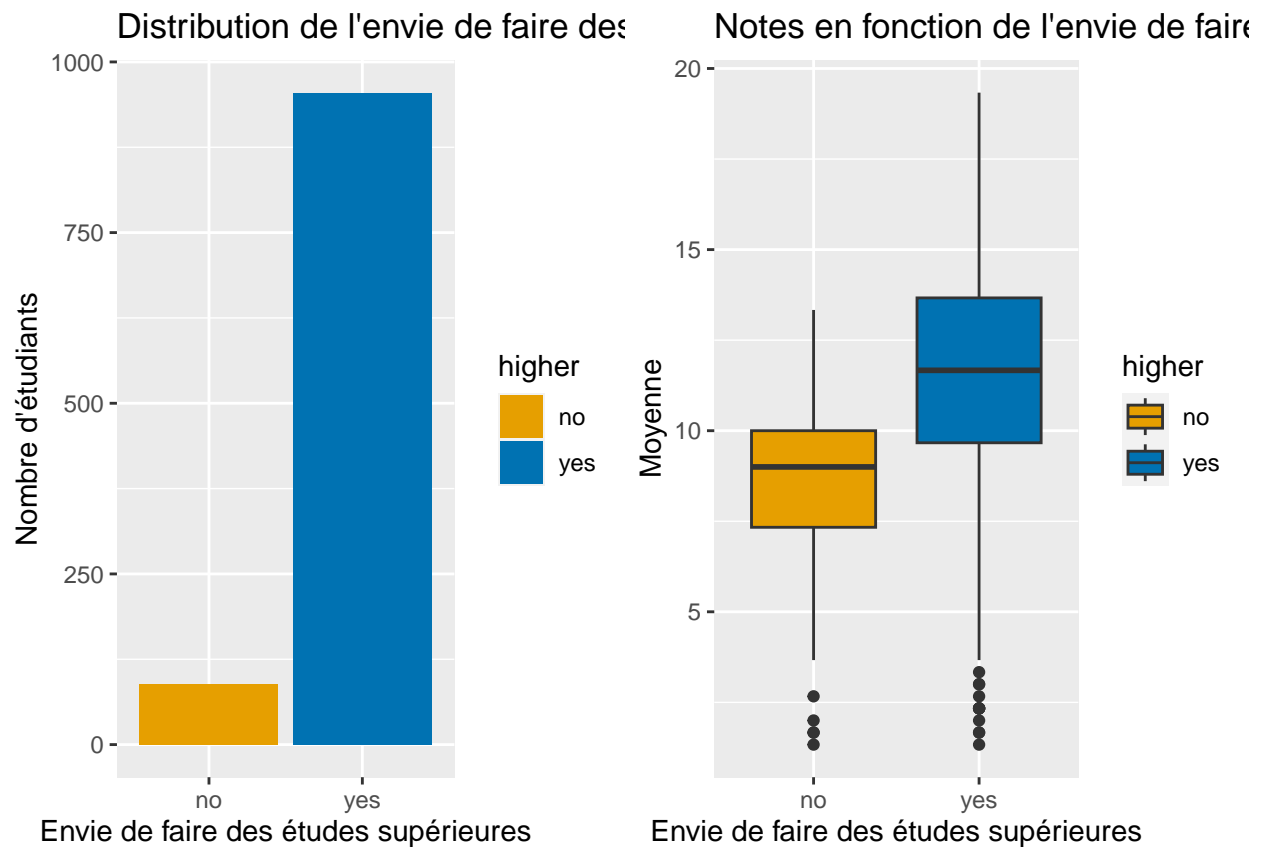

```

#Distribution
#barplot(table(df$higher),main="Distribution de l'envie de faire des études supérieures")

# Lien avec les notes
summary(lm(Moy ~ higher,data=df))

##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ higher, data = df)
##

```

```
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.1930  -1.8597   0.1403   2.1403   7.8070
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   8.4869     0.3293  25.775  <2e-16 ***
## higheryes     3.0395     0.3443   8.829  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.106 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.0696, Adjusted R-squared:  0.06871
## F-statistic: 77.95 on 1 and 1042 DF,  p-value: < 2.2e-16

yes = df$Moy[df$higher=='yes']
no = df$Moy[df$higher=='no']

# Boxplot des notes
#par(mfrow=c(1,2))
#hist(no,main="no")
#hist(yes,main="yes")

# Lien avec la réussite
chisq.test(df$higher,df$RS)


##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data: df$higher and df$RS
## X-squared = 59.569, df = 1, p-value = 1.181e-14
```

Activités extrascolaires

On a autant d'élèves qui pratiquent des activités extrascolaires que d'élèves qui n'en pratiquent pas, ce qui est plutôt intéressant. De plus, le test de Fisher indique plutôt qu'il n'y a pas de liens entre les activités extrascolaires et les notes, ce qui est plutôt surprenant étant donné que l'on aurait tendance à penser que les étudiants ayant des activités, ont moins de temps pour étudier. Dans la même lignée, les activités sont plutôt indépendantes de la réussite d'après le test de Chi2.

```
# Distribution
ggplot(df, aes(x = activities, fill = activities)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution de de la pratique d'activités extrascolaires",
       x = "Envisagez-vous de faire des études supérieures ?",
       y = "Nombre d'étudiants") +
  scale_fill_manual(values = c("#0072B2", "#F0E442"))
```


Distribution de de la pratique d'activités extrascolaires

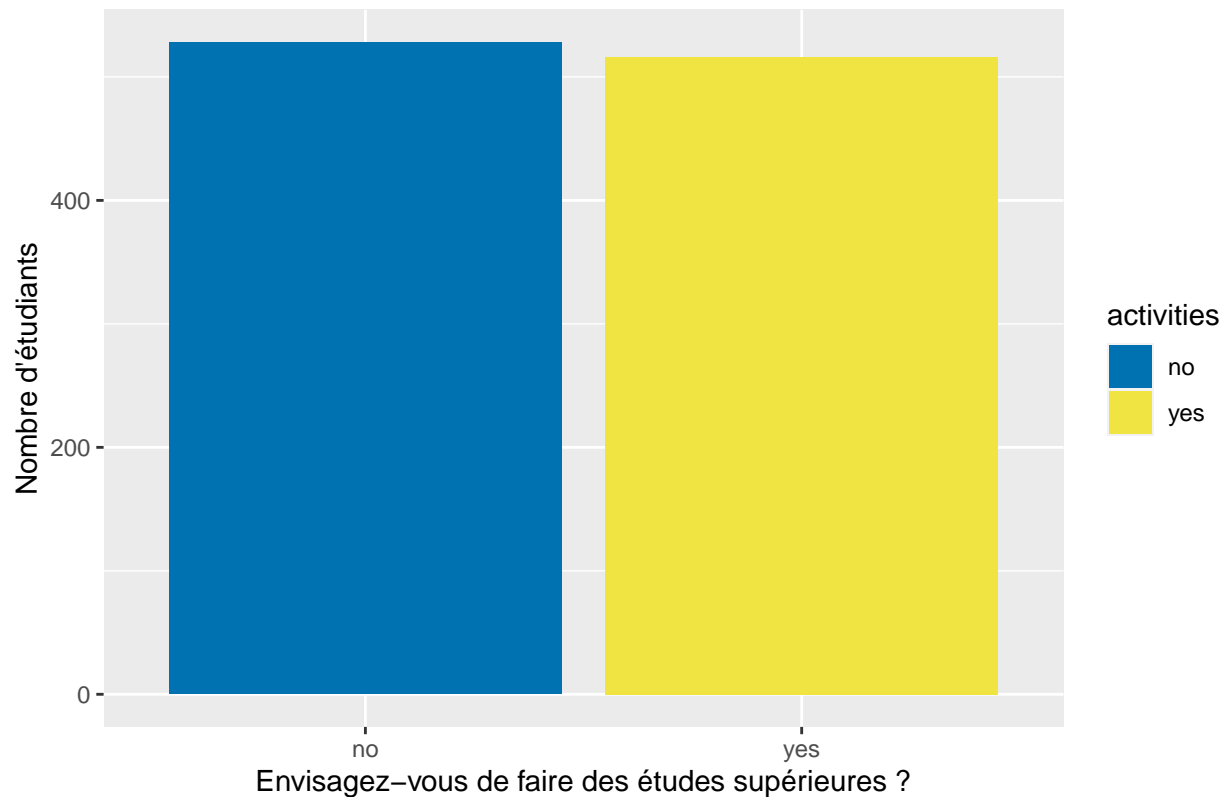

```
#barplot(table(df$activities),main="Distribution de la pratique d'activités extrascolaires")
```

```
# Lien avec les notes
```

```
summary(lm(Moy ~ activities,data=df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Moy ~ activities, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.1085  -2.0966  -0.0966   2.2248   7.8915
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    11.0966     0.1399  79.292  <2e-16 ***
## activitiesyes     0.3453     0.1991   1.734   0.0831 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.216 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002879,    Adjusted R-squared:  0.001922
## F-statistic: 3.008 on 1 and 1042 DF,  p-value: 0.08313
```

```
# Lien avec la réussite
```


```
chisq.test(df$activities,df$RS)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data: df$activities and df$RS
## X-squared = 1.1969, df = 1, p-value = 0.274
```

Cours supplémentaires

Il y a bien plus d'élèves qui ne suivent pas de cours supplémentaires que d'élèves qui en suivent. Cette distribution est cohérente avec l'idée qu'on peut se faire. Le test de Fisher indique plutôt que les suivis de cours supplémentaires n'a pas d'impact sur la moyenne. Cependant, d'après le test du Chi2, le suivi de cours supplémentaire est bien lié à la réussite scolaire.

```
# Distribution
ggplot(data = df, aes(x = paid, fill = paid)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribution de la pratique des cours supplémentaire",
       x = "Taille de la famille", y = "Nombre d'étudiants") +
  scale_fill_manual(values = c("#7570b3", "#F0E442"))
```

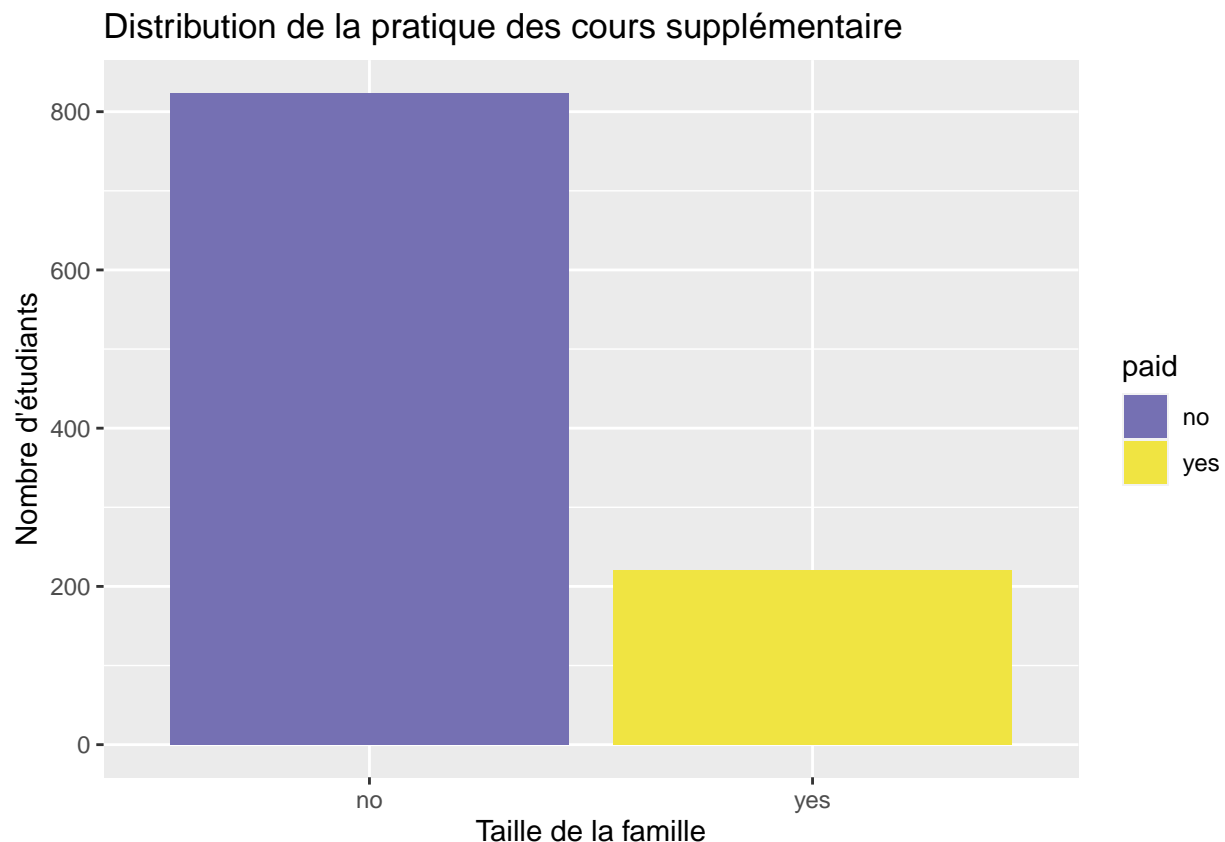

```
# barplot(table(df$paid), main="Distribution de la pratique des cours supplémentaires")

# Lien avec la moyenne
summary(lm(Moy ~ paid, data=df))
```

```
##
## Call:
```

```
## lm(formula = Moy ~ paid, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -9.9951 -1.9951  0.0049  2.0049  8.0049
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   11.3285     0.1121  101.05  <2e-16 ***
## paidyes       -0.2906     0.2442   -1.19   0.234
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.218 on 1042 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.001357, Adjusted R-squared:  0.0003986
## F-statistic: 1.416 on 1 and 1042 DF, p-value: 0.2344
# Lien avec la réussite
chisq.test(df$paid,df$RS)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  df$paid and df$RS
## X-squared = 4.4704, df = 1, p-value = 0.03449
```

4. Machine Learning : Classification de la réussite scolaire

Dans cette partie, nous nous concentrons sur la mise en place de méthodes de classification afin de prédire la variable RS (réussite scolaire). Nous nous intéresserons essentiellement à la comparaison des résultats de chacune des méthodes. Les méthodes utilisées seront évaluées avec leur accuracy et leur courbe ROC.

a) Séparation du jeu de données

Ici, nous découpons notre dataset en jeu d'entraînement et jeu de test. Le ratio utilisé est $\frac{1}{5}$ pour le jeu de test. Tout d'abord on modifie notre jeu de données pour le préparer pour la classification en retirant les notes.

```
# Suppression des colonnes
X = subset(df, select = -c(G1,G2,G3,Moy) )

set.seed(1)
n <- nrow(X)
p <- ncol(X)-1
test.ratio <- .2 # ratio of test/train samples
n.test <- round(n*test.ratio)
n.test

## [1] 209

tr <- sample(1:n,n.test)
df.test <- X[tr,]
df.train <- X[-tr,]
```

b) LDA

```
res_lda=lda(df.train$RS ~., data=df.train)
pred_lda <- predict(res_lda,newdata=df.test)$posterior[,2]
```

```
# Table de confusion
```

```
table(df.test$RS,predict(res_lda,newdata=df.test)$class)
```

```
##
```

```
##      FALSE TRUE
```

```
## FALSE    27   39
```

```
##  TRUE      7  136
```


```
# Courbe ROC
```

```
ROC_lda <- roc(df.test$RS, pred_lda)
```

```
## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
```

```
## Setting direction: controls < cases
```

```
plot(ROC_lda, print.auc=TRUE, print.auc.y = 0.5)
```

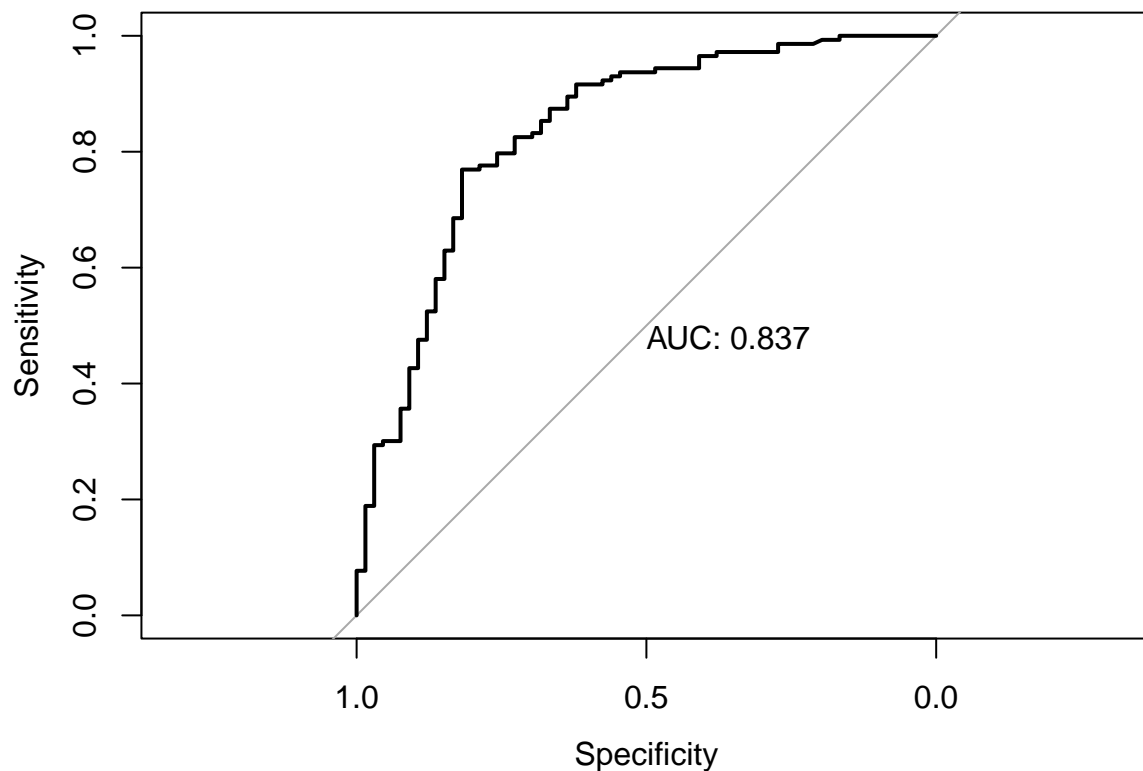

```
ROC_lda$auc
```

```
## Area under the curve: 0.8368
```

```
# Accuracy
```

```
accuracy_lda = mean(df.test$RS==predict(res_lda,newdata=df.test)$class)
```

```
print("accuracy lda = ")
```

```
## [1] "accuracy lda = "  
print(accuracy_lda)
```

```
## [1] 0.7799043
```

c) QDA

```
res_qda = qda(df.train$RS~., data=df.train)  
pred_qda <- predict(res_qda,newdata=df.test)$posterior[,2]
```

```
# Table de confusion  
table(df.test$RS,predict(res_qda,newdata=df.test)$class)
```


```
##  
##          FALSE TRUE  
## FALSE      41   25  
## TRUE       16  127
```

```
# Courbe ROC  
ROC_qda <- roc(df.test$RS, pred_qda)
```

```
## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
```

```
## Setting direction: controls < cases
```

```
plot(ROC_qda, print.auc=TRUE, print.auc.y = 0.5)
```

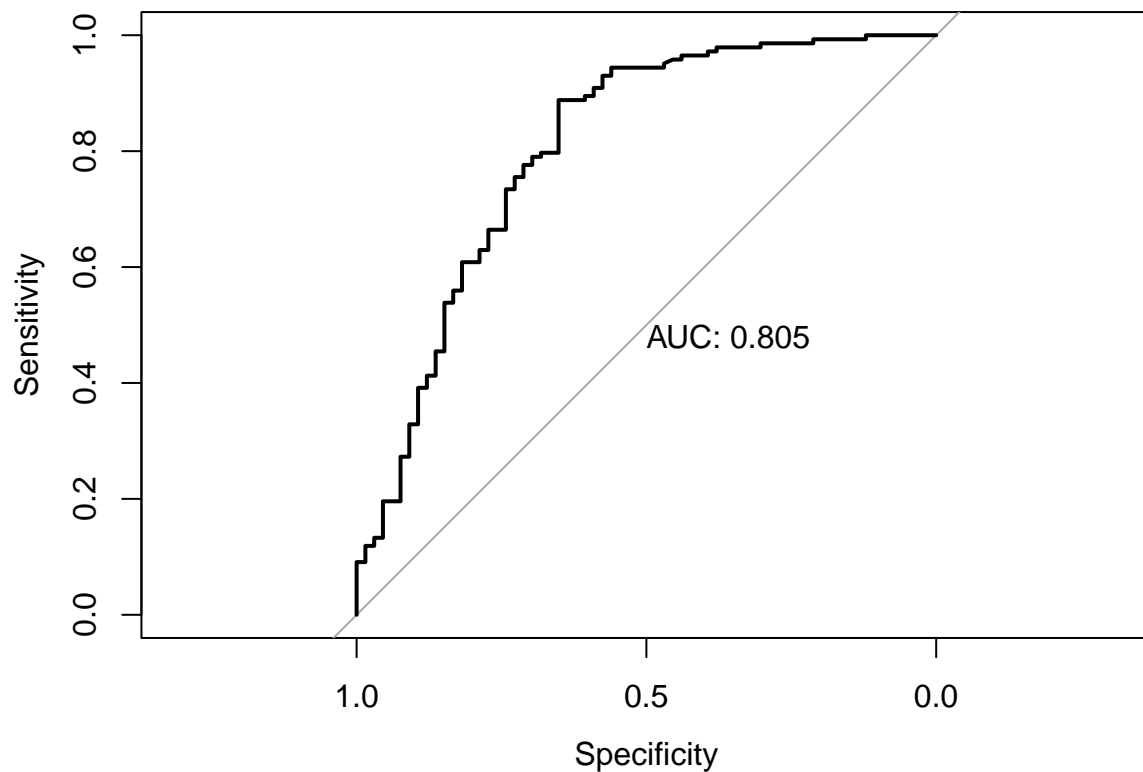

```
ROC_qda$auc
```

```
## Area under the curve: 0.805
```

```
# Accuracy
```

```
accuracy_qda = mean(df.test$RS==predict(res_qda,newdata=df.test)$class)
```

```
print("accuracy qda = ")
```

```
## [1] "accuracy qda = "
```

```
print(accuracy_qda)
```

```
## [1] 0.8038278
```

d) Stepwise

```
library(klaR)
```

```
stepwise_lda=stepclass(RS~., data=df.train, method="lda", direction="backward")
```

```
## `stepwise classification', using 10-fold cross-validated correctness rate of method lda'.
```

```
## 835 observations of 30 variables in 2 classes; direction: backward
```

```
## stop criterion: improvement less than 5%.
```

```
## Warning in cv.rate(vars = start.vars, data = data, grouping = grouping, :
```

```
## error(s) in modeling/prediction step
```

```
## correctness rate: 0; starting variables (30): school, sex, age, address, famsize, Pstatus, Medu, Fe
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

```
## method, : error(s) in modeling/prediction step
```

```
## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
```

[illegible]

```

## method, : error(s) in modeling/prediction step

## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
## method, : error(s) in modeling/prediction step

## Warning in cv.rate(trymodel, data = data, grouping = grouping, method =
## method, : error(s) in modeling/prediction step

##
## hr.elapsed min.elapsed sec.elapsed
##      0.00      0.00      2.71
stepwise_lda

## method      : lda
## final model : RS ~ school + sex + age + address + famsize + Pstatus + Medu +
##      Fedu + Mjob + Fjob + reason + guardian + traveltime + studytime +
##      failures + schoolsup + famsup + paid + activities + nursery +
##      higher + internet + romantic + famrel + freetime + goout +
##      Dalc + Walc + health + absences
## <environment: 0x00000000226cfa20>
##
## correctness rate = 0
res_stepwise_lda = lda(stepwise_lda$formula, data=df.train)

pred_lda_step <- predict(res_stepwise_lda,newdata=df.test)$posterior[,2]


# Table de confusion
table(df.test$RS, predict(res_stepwise_lda,newdata=df.test)$class)

##
##      FALSE TRUE
## FALSE    27   39
## TRUE     7   136

# Courbe ROC
ROC_lda_step <- roc(df.test$RS, pred_lda)

## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
## Setting direction: controls < cases
plot(ROC_lda_step, print.auc=TRUE, print.auc.y = 0.5)

```
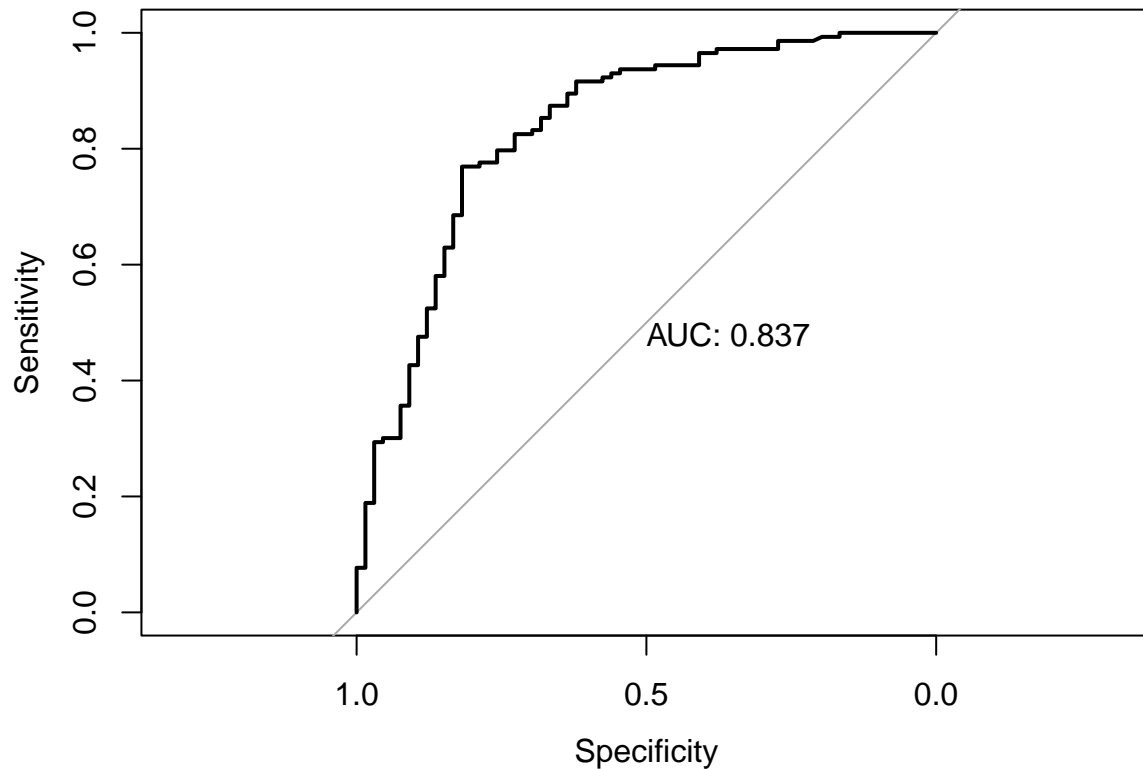
```
ROC_lda_step$auc
```

```
## Area under the curve: 0.8368
```

```
# Accuracy
```

```
accuracy_lda_stepwise = mean(df.test$RS== predict(res_stepwise_lda,newdata=df.test)$class)
print("accuracy lda stepwise = ")
```

```
## [1] "accuracy lda stepwise = "
```

```
print(accuracy_lda_stepwise)
```

```
## [1] 0.7799043
```

e) Random Forest

```
res_RF <- randomForest(RS~.,df.train)
res_RF
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## randomForest(formula = RS ~ ., data = df.train)
```

```
##           Type of random forest: classification
```

```
##           Number of trees: 500
```

```
## No. of variables tried at each split: 5
```


```
##
```

```
##           OOB estimate of  error rate: 28.62%
```

```
## Confusion matrix:
```

```
##          FALSE TRUE class.error
## FALSE      93  162  0.6352941
## TRUE       77  503  0.1327586
```

```
plot(res_RF)
```

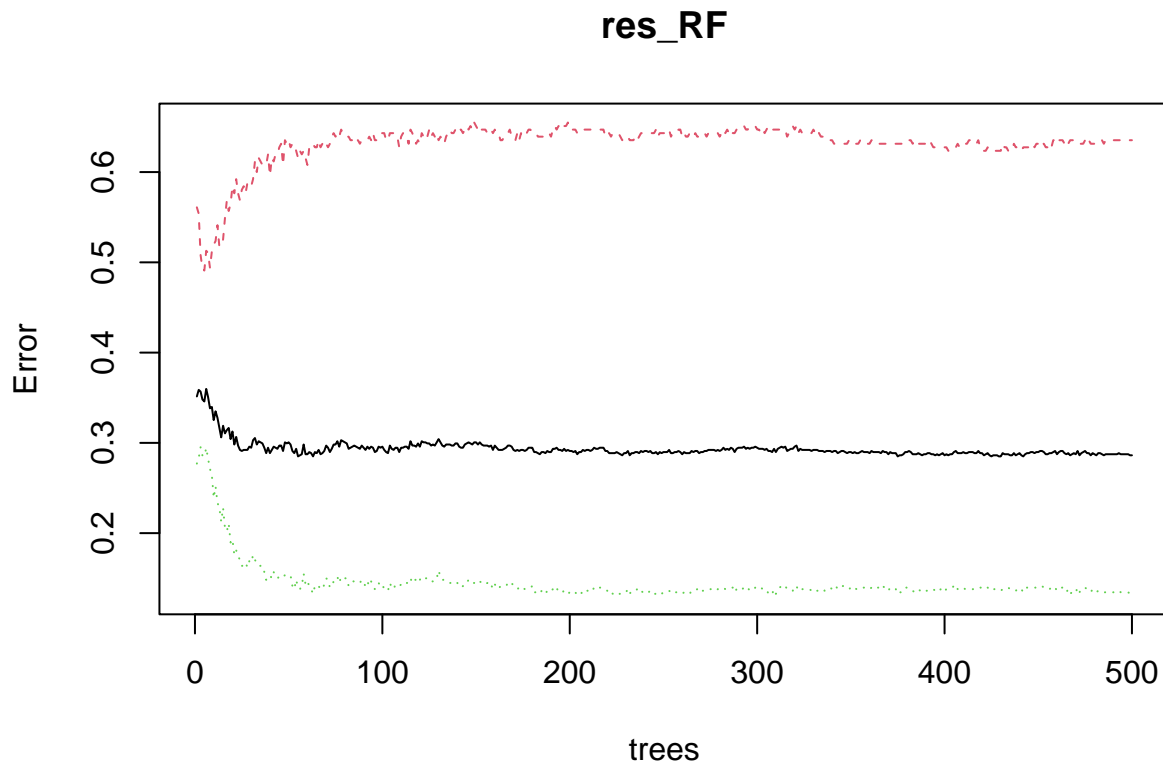

```
## prédiction :
pred_RF <- predict(res_RF,newdata=df.test)
```

```
## Table confusion et accuracy :
table(df.test$RS, predict(res_RF,newdata=df.test,type="class"))
```

```
##
##          FALSE TRUE
## FALSE      31   35
## TRUE       13  130
```

```
## aire sous courbe ROC
pred_RF = predict(res_RF, df.test, type="prob")[,2]
ROC_RF <- roc(df.test$RS, pred_RF)
```

```
## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
```

```
## Setting direction: controls < cases
```

```
ROC_RF$auc
```

```
## Area under the curve: 0.8281
```

```
## Accuracy
accuracy_RF = mean(df.test$RS==predict(res_RF,newdata=df.test,type="class"))
print("accuracy RF = ")


## [1] "accuracy RF = "
print(accuracy_RF)

## [1] 0.7703349
```

f) CART

```
library(rpart)
library(rpart.plot)

arbre = rpart(df.train$RS~.,df.train,control=rpart.control(minsplit=5,cp=0.025))
cp.opt = arbre$cptable[which.min(arbre$cptable[, "xerror"]), "CP"]
res_cart = prune(arbre,cp=cp.opt)
rpart.plot(res_cart)
```

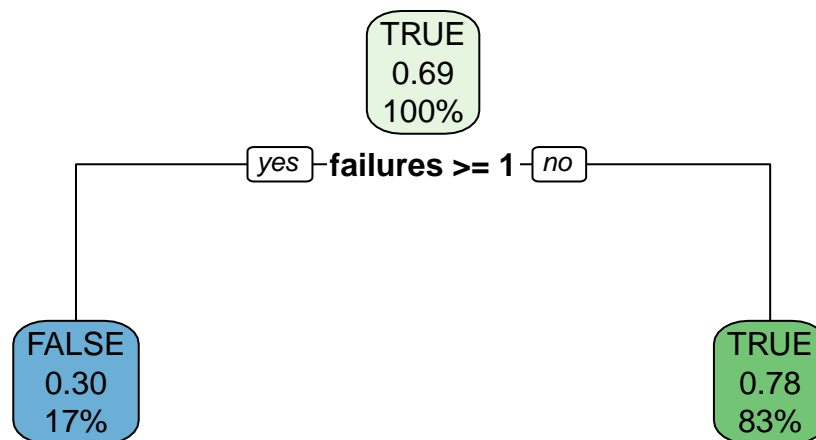

```
## prédiction :
pred_cart <- predict(res_cart,newdata=df.test)[,2]

## Table confusion et accuracy :
table(df.test$RS, predict(res_cart,newdata=df.test,type="class"))

##
```

```

##           FALSE TRUE
##  FALSE      29   37
##   TRUE       10  133

## aire sous courbe ROC
pred_cart = predict(res_cart, df.test, type="prob")[,2]
ROC_cart <- roc(df.test$RS, pred_cart)

## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
## Setting direction: controls < cases
ROC_cart$auc

## Area under the curve: 0.6847

## Accuracy
accuracy_cart = mean(df.test$RS==predict(res_cart,newdata=df.test,type="class"))
print("accuracy cart = ")

## [1] "accuracy cart = "
print(accuracy_cart)

## [1] 0.7751196

h) Adaboost
library(gbm)


## Loaded gbm 2.1.8.1
fit.adaboost=gbm(as.numeric(RS)-1 ~., df.train, distribution = "adaboost")
fit.adaboost

## gbm(formula = as.numeric(RS) - 1 ~ ., distribution = "adaboost",
##      data = df.train)
## A gradient boosted model with adaboost loss function.
## 100 iterations were performed.
## There were 30 predictors of which 22 had non-zero influence.

### Calibrer B=n.tree par cross-validation :
fit.adaboost=gbm(as.numeric(RS)-1 ~., df.train, distribution = "adaboost",cv.folds = 5, shrinkage = 0.05)
gbm.perf(fit.adaboost)

## [1] 649
B.opt = gbm.perf(fit.adaboost, method="cv")

```

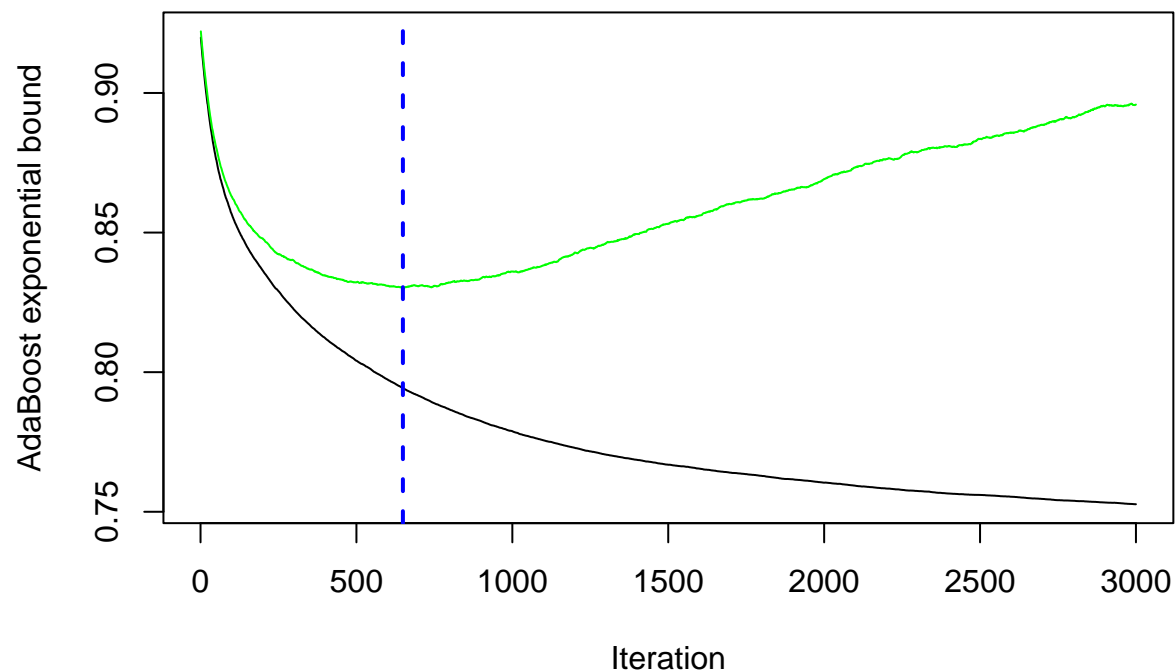

```
## prédiction :
pred_adaboost = predict(fit.adaboost, newdata=df.test, type = "response", n.trees = B.opt)
class = 1*(pred_adaboost>1/2)

## Table confusion et accuracy :
table(df.test$RS, class)

##      class
##      0    1
## FALSE 27  39
## TRUE   8 135

## Accuracy
accuracy_adaboost = mean(as.numeric(df.test$RS)-1==class)
print("accuracy adaboost = ")

## [1] "accuracy adaboost = "
print(accuracy_adaboost)

## [1] 0.7751196

## aire sous courbe ROC
ROC_adaboost <- roc(df.test$RS, pred_adaboost)

## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
## Setting direction: controls < cases
```

```
ROC_adaboost$auc
```

```
## Area under the curve: 0.8332
```

i) Régression Logistique

```
### Modèle
```

```
logit.train <- glm(RS ~ ., family = binomial, data=df.train)
```

```
## prédiction :
```

```
pred_logit <- predict(logit.train, newdata=df.test)
```

```
class = 1*(pred_logit>1/2)
```

```
## Table confusion et accuracy :
```

```
table(df.test$RS, class)
```

```
##      class
```

```
##      0    1
```

```
## FALSE 43  23
```

```
## TRUE  19 124
```

```
## aire sous courbe ROC
```

```
ROC_logit <- roc(df.test$RS, pred_logit)
```

```
## Setting levels: control = FALSE, case = TRUE
```

```
## Setting direction: controls < cases
```

```
## Accuracy
```

```
accuracy_logit = mean(as.numeric(df.test$RS)-1==class)
```

```
print("accuracy regression logistique = ")
```

```
## [1] "accuracy regression logistique = "
```

```
print(accuracy_logit)
```

```
## [1] 0.7990431
```

```
ROC_logit$auc
```

```
## Area under the curve: 0.8295
```

```
# # régression logistique Lasso
```

```
# library(glmnet)
```

```
# res_Lasso <- glmnet(as.matrix(df.train[,-1]), df.train$RS, family='binomial')
```

```
# plot(res_Lasso, label = TRUE) # en abscisse : norme des coefficients
```

```
# plot(res_Lasso, xvar = "lambda", label = TRUE) # en abscisse : log(lambda)
```

```
# # sum(coef(res_Lasso, s=exp())!=0)
```

```
#
```

```
# cvLasso <- cv.glmnet(as.matrix(df.train[,-1]), df.train$RS, family="binomial", type.measure = "class")
```

```
# plot(cvLasso)
```

```
# cvLasso$lambda.min
```

```
# coef(res_Lasso, s=cvLasso$lambda.min)
```

```
#
```

```
# #prédiction
```

```
# class_logit_lasso=predict(cvLasso, newx = as.matrix(df.test[,-1]), s = 'lambda.min', type = "class")
```

```
#
```

```
# #Table de confusion et accuracy
```

```

# table(df.test$RS, class_logit_lasso)
# pred_logit_lasso=predict(cuLasso, newx = as.matrix(df.test[,-1]), s = 'lambda.min', type = "response")
#
# accuracy_logit_lasso = mean(df.test$RS==class_logit_lasso)
# print("accuracy regression logistique lasso= ")
# print(accuracy_logit_lasso)
#
# #pred_logit_lasso
# ROC_logit_lasso = roc( df.test$RS, pred_logit_lasso)
# ROC_logit_lasso$auc

```

Comparaison

```

result=matrix(NA, ncol=6, nrow=2)
rownames(result)=c('accuracy', 'AUC')
colnames(result)=c('lda', 'qda', 'cart', 'RF', "adaboost","logit")
result[1,]= c(accuracy_lda, accuracy_qda, accuracy_cart, accuracy_RF,accuracy_adaboost,accuracy_logit)
result[2,]=c(ROC_lda$auc, ROC_qda$auc, ROC_cart$auc, ROC_RF$auc, ROC_adaboost$auc,ROC_logit$auc)
result


##              lda          qda          cart          RF  adaboost          logit
## accuracy 0.7799043 0.8038278 0.7751196 0.7703349 0.7751196 0.7990431
## AUC       0.8367769 0.8049905 0.6847319 0.8280886 0.8331744 0.8294660

apply(result,1, which.max )

## accuracy      AUC
##          2          1

plot(ROC_lda, xlim=c(1,0))
plot(ROC_qda, add=TRUE, col=2)
plot(ROC_cart, add=TRUE, col=3)
plot(ROC_RF, add=TRUE, col=4)
plot(ROC_adaboost, add=TRUE, col=5)
plot(ROC_logit, add=TRUE, col=6)
legend('bottom', col=1:5, paste(c('lda', 'qda', 'cart', 'RF', "ada","logit")), lwd=1)

```

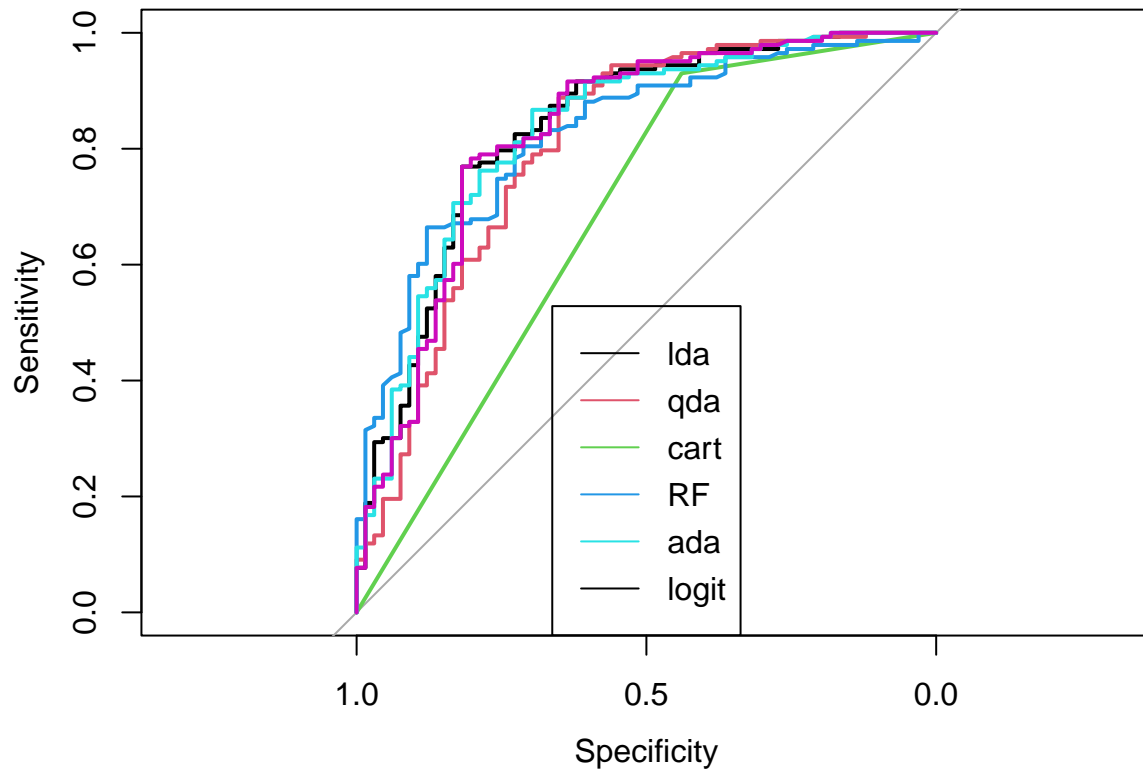

##Partie variabl quantitative

```
data=df
data_quant=data[c(3,7,8,13,14,15,25,26,27,28,29,30,31,32,33)]
data_quant_mat=df.mat[c(3,7,8,13,14,15,25,26,27,28,29,30,31,32,33)]
data_quant_por=df.por[c(3,7,8,13,14,15,25,26,27,28,29,30,31,32,33)]
head(data_quant)
```

```
##   age Medu Fedu traveltime studytime failures freetime goout Dalc Walc health
## 1  18   4   4         2         2         0         3   4   1   1   3
## 2  17   1   1         1         2         0         3   3   1   1   3
## 3  15   1   1         1         2         3         3   2   2   3   3
## 4  15   4   2         1         3         0         2   2   1   1   5
## 5  16   3   3         1         2         0         3   2   1   2   5
## 6  16   4   3         1         2         0         4   2   1   2   5
##  absences G1 G2 G3
## 1         6  5  6  6
## 2         4  5  5  6
## 3        10  7  8 10
## 4         2 15 14 15
## 5         4  6 10 10
## 6        10 15 15 15
```

```
library(ggplot2)
library("dplyr")
```

```
##
## Attachement du package : 'dplyr'
```



```


## L'objet suivant est masqué depuis 'package:gridExtra':
##
##     combine
## L'objet suivant est masqué depuis 'package:randomForest':
##
##     combine
## L'objet suivant est masqué depuis 'package:MASS':
##
##     select
## Les objets suivants sont masqués depuis 'package:stats':
##
##     filter, lag
## Les objets suivants sont masqués depuis 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
attach(data_quanti)
data_age=data_quanti

data_age=summarise(group_by(data_age,age),n_obs=n()) #on groupe par âge avec le nombre de personnes dan.

#création du camembert
ggplot(data = data_age, aes(x = "", y = n_obs, fill = age)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar(theta = "y") +
  labs(title = "Répartition par âge toutes filière confondue")

```

Répartition par âge toutes filière confondue

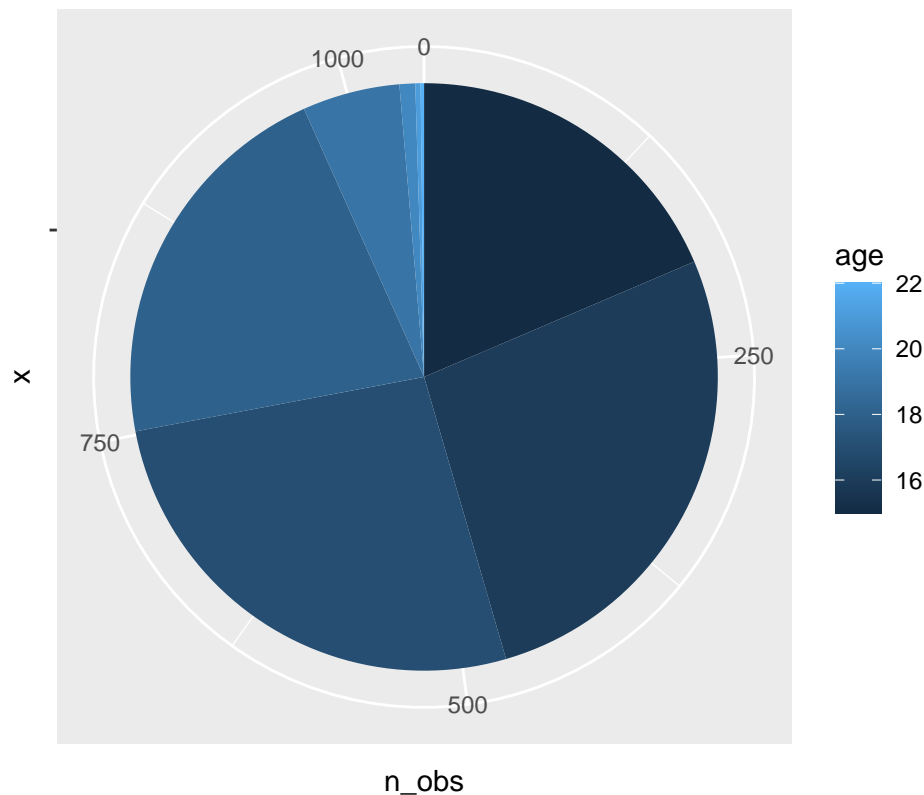

La couleur la plus claire correspond à l'âge le plus grand (22 ans), dès que l'on passe à une couleur plus foncée, on diminue l'âge de 1. On voit clairement ici que la majorité des étudiants ont entre 15 et 19 ans.

```
data_age_mat=data_quanti_mat
data_age_por=data_quanti_por
```

```
data_age_mat=summarise(group_by(data_age_mat,age),n_obs_mat=n()) #on groupe par âge avec le nombre de p
data_age_por=summarise(group_by(data_age_por,age),n_obs_por=n())
```


```
#création du camembert
```

```
p1=ggplot(data = data_age_mat, aes(x = "", y = n_obs_mat, fill = age)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar(theta = "y") +
  labs(title = "Répartition par âge dans la section maths")
```

```
p2=ggplot(data = data_age_por, aes(x = "", y = n_obs_por, fill = age)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar(theta = "y") +
  labs(title = "Répartition par âge dans la section portugais")
```


```
library(gridExtra)
grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
```

Répartition par âge dans la section n

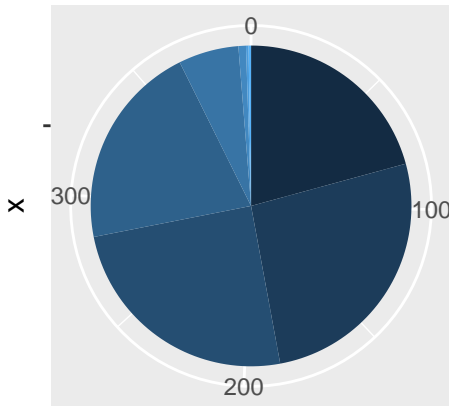

n_obs_mat

Répartition par âge dans la section p

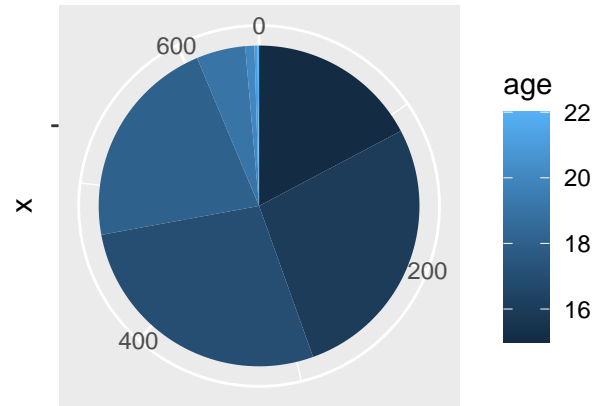

n_obs_por

```
data_age_mat <- data_age_mat %>%
  mutate(proportion = n_obs_mat / sum(n_obs_mat))

data_age_por <- data_age_por %>%
  mutate(proportion = n_obs_por / sum(n_obs_por))


#on renome de la même manière les colonnes du nombre d'étudiants pour chaque observation
data_age_mat$filiere=c(rep("math",nrow(data_age_mat)))
data_age_por$filiere=c(rep("portugais",nrow(data_age_por)))
colnames(data_age_mat)[colnames(data_age_mat) == "n_obs_mat"] <- "n_obs"
colnames(data_age_por)[colnames(data_age_por) == "n_obs_por"] <- "n_obs"

#on concatène les deux datas frame
data_age=rbind(data_age_mat,data_age_por)

#Création du graphique

ggplot(data_age, aes(x = age, y = proportion, fill = filiere)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = position_dodge()) +
  labs(title = "Comparaison des âges dans chaque filière", x ="âge", y = "porportion d'étudiants au sein de la filière")
  scale_fill_manual(values = c("red", "blue"))
```

Comparaison des âges dans chaque filière

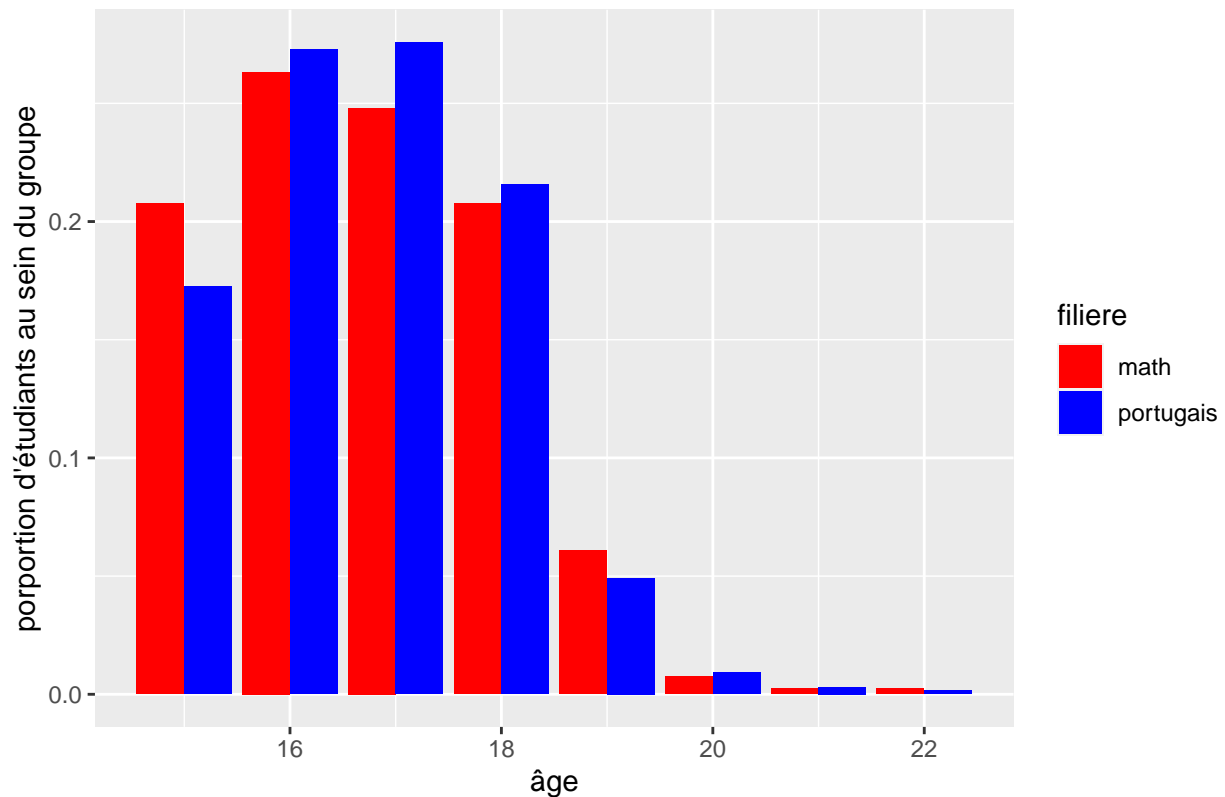


On voit que la répartition d'âge est la même dans chaque filière

```
data_stud=data_quant
data_stud=summarise(group_by(data_stud,studytime),n_obs=n()) #on groupe par temps d'étude par semaine

data_stud$studytime[data_stud$studytime == 1] <- "<2 hours"
data_stud$studytime[data_stud$studytime == 2] <- "2 to 5 hours"
data_stud$studytime[data_stud$studytime == 3] <- "5 to 10 hours"
data_stud$studytime[data_stud$studytime == 4] <- ">10 hours"

ggplot(data_stud, aes(x = "", y = n_obs, fill = factor(studytime))) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar(theta = "y") +
  labs(title = "Répartition des temps d'étude toutes filières confondues") +
  scale_fill_discrete(name = "Temps d'étude", labels = c("<=2 hours", "2 to 5 hours", "5 to 10 hours", ">10 hours"))
```

Répartition des temps d'étude toutes filières confondues

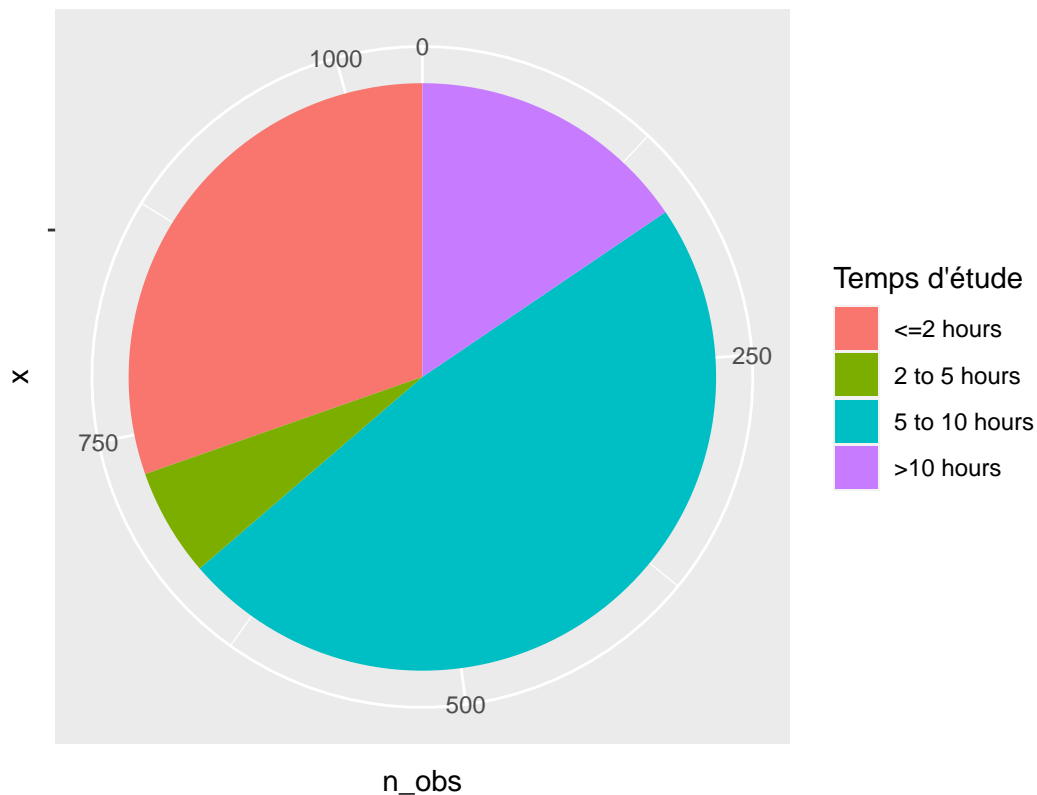

On voit clairement que les étudiants travaillent majoritairement moins de 2h00 ou entre 5h00 et 10h00 par semaines.

```
#creation data frame stud pour le groupe portugais
data_stud_por=data_quanti_por
data_stud_por=summarise(group_by(data_stud_por,studytime),n_obs_por=n()) #on groupe par temps d'étude p

data_stud_por$studytime[data_stud_por$studytime == 1] <- "<2 hours"
data_stud_por$studytime[data_stud_por$studytime == 2] <- "2 to 5 hours"
data_stud_por$studytime[data_stud_por$studytime == 3] <- "5 to 10 hours"
data_stud_por$studytime[data_stud_por$studytime == 4] <- ">10 hours"

#creation data frame stud pour le groupe mat b
data_stud_mat=data_quanti_mat
data_stud_mat=summarise(group_by(data_stud_mat,studytime),n_obs_mat=n()) #on groupe par temps d'étude p

data_stud_mat$studytime[data_stud_mat$studytime == 1] <- "<2 hours"
data_stud_mat$studytime[data_stud_mat$studytime == 2] <- "2 to 5 hours"
data_stud_mat$studytime[data_stud_mat$studytime == 3] <- "5 to 10 hours"
data_stud_mat$studytime[data_stud_mat$studytime == 4] <- ">10 hours"

library(gridExtra)

#création des camemberts pour les deux sections
p1=ggplot() +
  # Premier camembert
  geom_bar(data = data_stud_mat, aes(x = "", y = n_obs_mat, fill = factor(studytime)), stat = "identity")
```

```


coord_polar(theta = "y") +
theme_void() +
labs(title = "Temps d'étude par semaine dans la section maths (à gauche) et portugaise (à droite)")

# Deuxième camembert
p2=ggplot() +
  geom_bar(data = data_stud_por, aes(x = "", y = n_obs_por, fill = factor(studytime)), stat = "identity") +
  coord_polar(theta = "y") +
  theme_void()

grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)

```

Temps d'étude par semaine dans la section maths (à gauche) et portugaise (à droite)

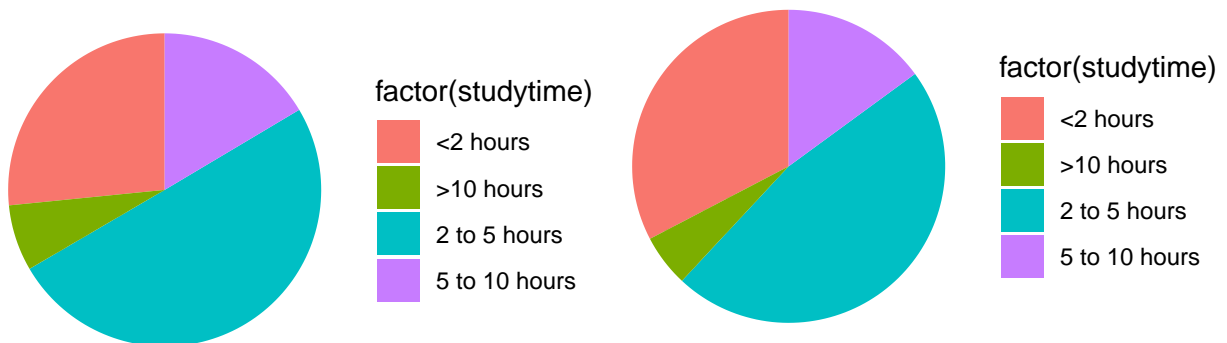

data_stud_mat

```

## # A tibble: 4 x 2
##   studytime    n_obs_mat
##   <chr>        <int>
## 1 <2 hours      105
## 2 2 to 5 hours  198
## 3 5 to 10 hours   65
## 4 >10 hours     27

```

On voit qu'il y a plus de personnes qui travaillent moins de deux heures par semaine dans la section portugaise tandis qu'il y a moins de personnes qui travaillent plus de 10h00 dans cette même section. Le nombre d'étudiants travaillant entre 5 et 10 heures semble être à peu près le même. En effet:

```

#on calcul la porportion pour pouvoir comparer
data_stud_mat <- data_stud_mat %>%
  mutate(proportion = n_obs_mat / sum(n_obs_mat))


data_stud_por <- data_stud_por %>%
  mutate(proportion = n_obs_por / sum(n_obs_por))

#on renome de la même manière les colonnes du nombre d'étudiants pour chaque observation
data_stud_mat$filiere=c(rep("math",nrow(data_stud_mat)))
data_stud_por$filiere=c(rep("portugais",nrow(data_stud_por)))
colnames(data_stud_mat)[colnames(data_stud_mat) == "n_obs_mat"] <- "n_obs"
colnames(data_stud_por)[colnames(data_stud_por) == "n_obs_por"] <- "n_obs"

#on concatène les deux datas frame
data_stud=rbind(data_stud_mat,data_stud_por)

#Création du graphique
ggplot(data_stud, aes(x = studytime, y = proportion, fill = filiere)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = position_dodge()) +
  labs(title = "Comparaison du temps de travail entre deux filières", x = "Temps de travail par semaine",
  scale_fill_manual(values = c("red", "blue"))

```

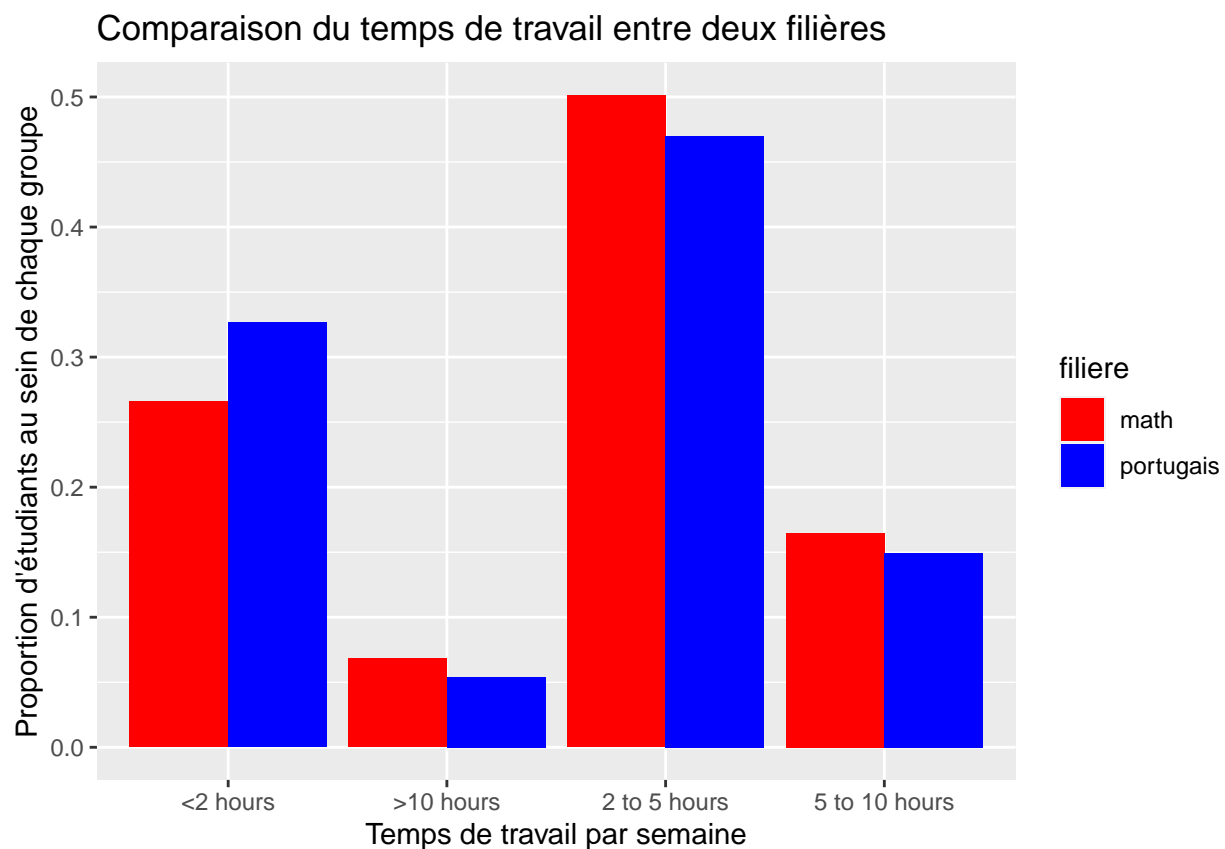

On s'aperçoit donc que les élèves dans la filière mathématiques travaillent plus


```

data_quanti$studytime[data_quanti$studytime == 1] <- "<2 hours"
data_quanti$studytime[data_quanti$studytime == 2] <- "2 to 5 hours"

```

```
data_quanti$studytime[data_quanti$studytime == 3] <- "5 to 10 hours"
data_quanti$studytime[data_quanti$studytime == 4] <- ">10 hours"

ggplot(data_quanti, aes(x = G3, y = studytime)) +
  geom_boxplot()
```

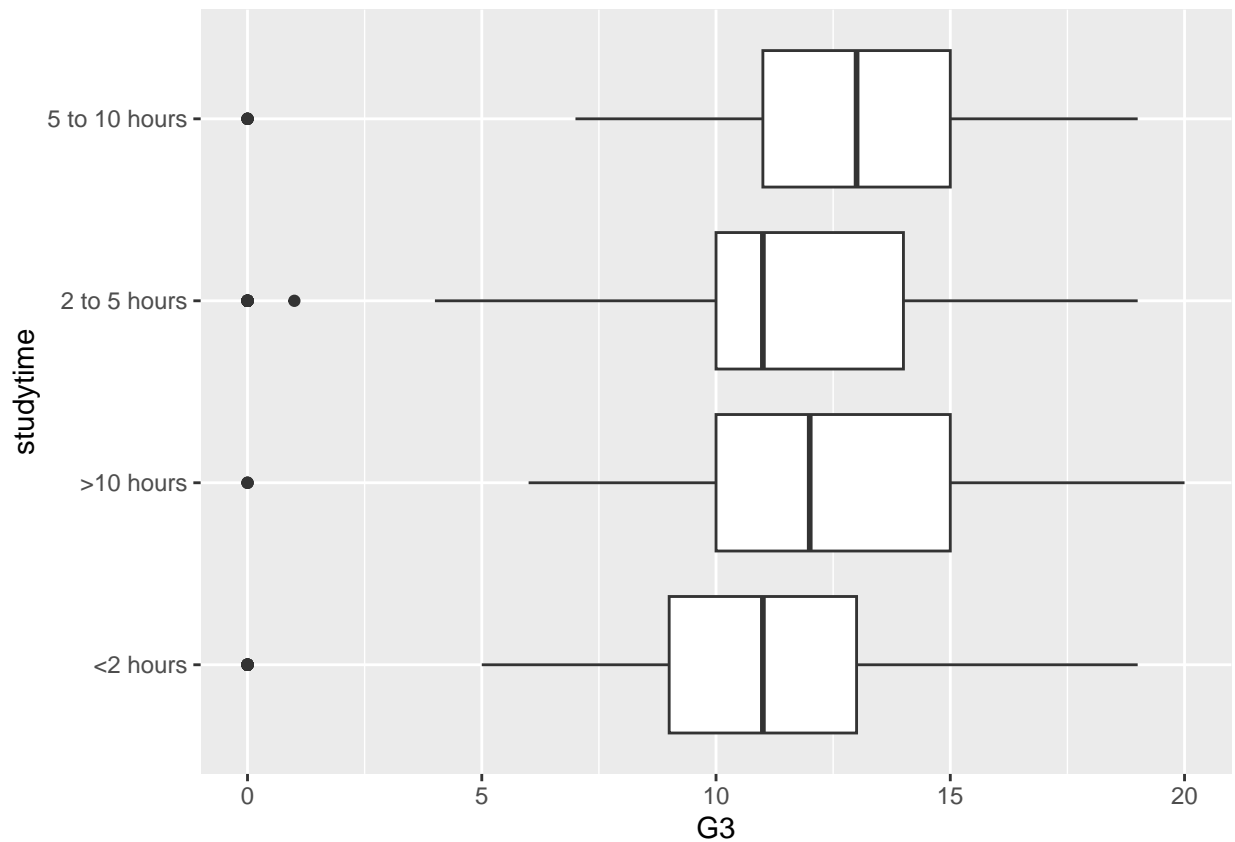


On voit que globalement, les élèves qui travaillent plus ont de meilleures notes (comportement bizarre à vérifier)

#oui rudio j'ai fait un truc avec de qualis

```
ggplot(df[df$address == 'U',], aes(x=absences)) +
  geom_histogram(aes(y = ..count.. / sum(..count..)), binwidth=1, fill="steelblue", color="white") +
  labs(title="Distribution des absences des étudiants vivants en ville",
       x="Nombre d'absences", y="Proportion d'étudiants") +
  theme_minimal()
```

```
## Warning: The dot-dot notation (`..count..`) was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `after_stat(count)` instead.
```



Distribution des absences des étudiants vivants en ville

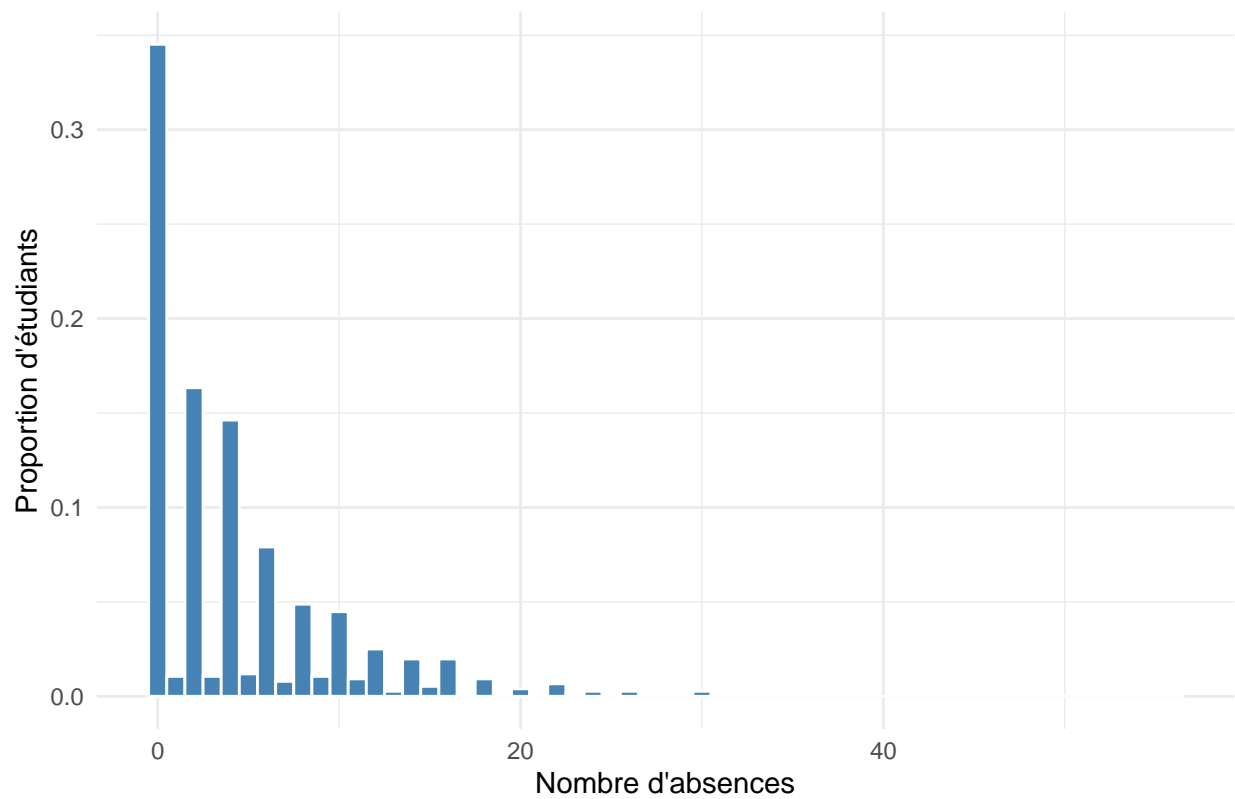

```
data_health=data_quanti
data_health=summarise(group_by(data_health,health),n_obs=n())


ggplot(data_health, aes(x = "", y = n_obs, fill = factor(health))) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar(theta = "y") +
  labs(title = "Santé des étudiants") +
  scale_fill_discrete(name = "Niveau de santé", labels = c(1,2,3,4,5))
```

Santé des étudiants

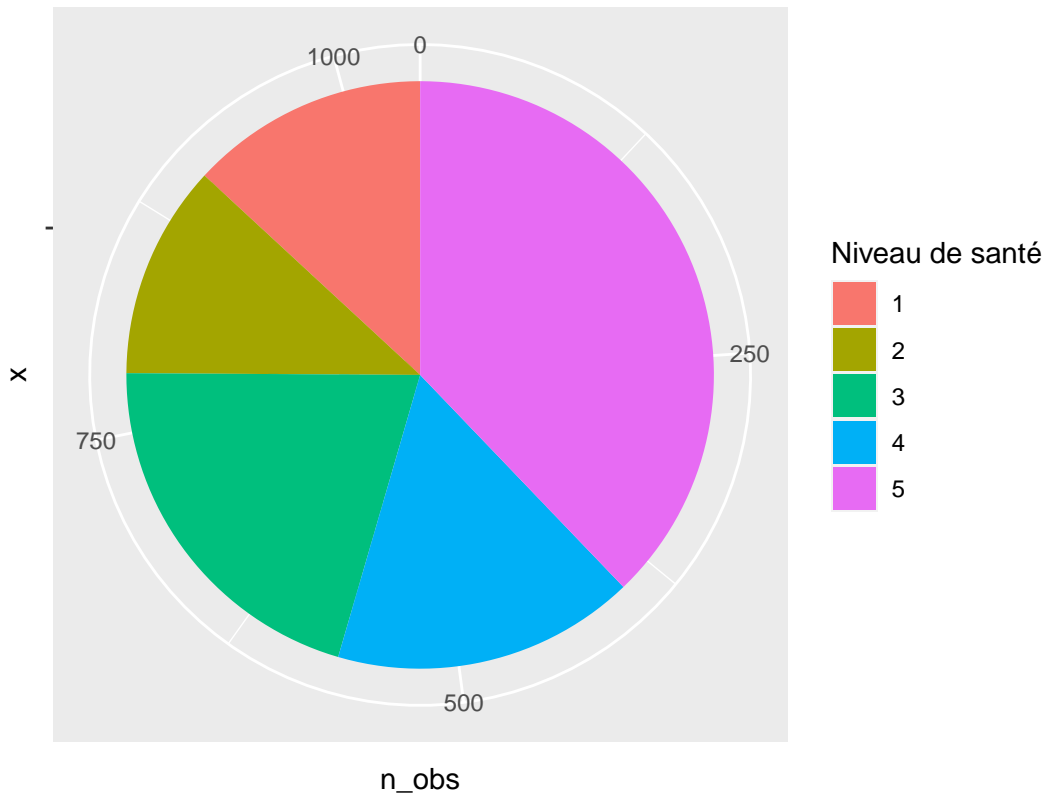

On voit que la plupart des étudiant sont en bonne santé


```
data_quanti$health=factor(data_quanti$health)
ggplot(data_quanti, aes(x = G3, y = health)) +
  geom_boxplot()
```

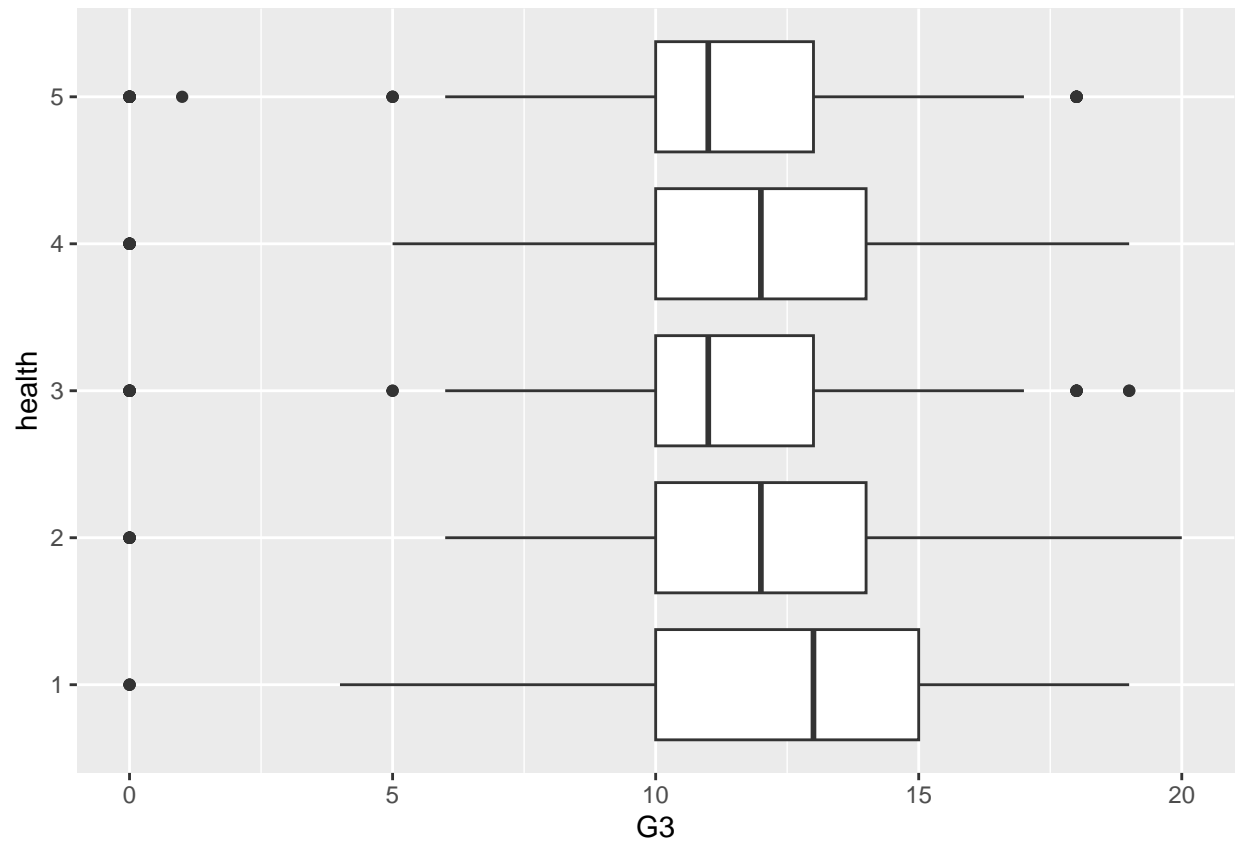

On voit que les étudiants en meilleure santé ont une meilleure réussite

```
ggplot(df, aes(x = age, y = G3, color = paid)) +
  geom_point(alpha = 0.7) +
  facet_wrap(~paid) +
  labs(title = "Distribution de l'âge et de la note finale en fonction cours particuliers et de l'âge",
        x = "Âge", y = "Note finale")
```

Distribution de l'âge et de la note finale en fonction cours particuliers et de l'

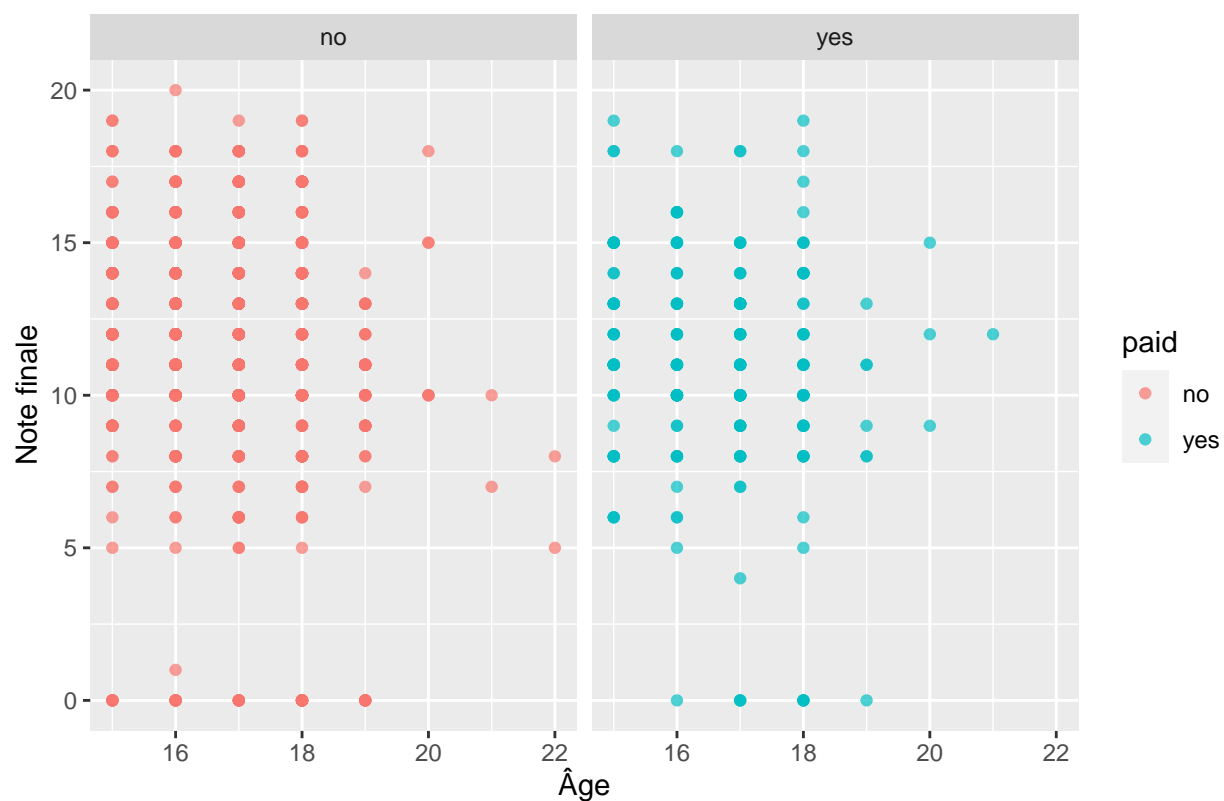

Curieusement, les résultats semblent meilleur pour ceux qui n'ont pas pris de cours