

Problème à N-corps : algorithmes et parallélisations

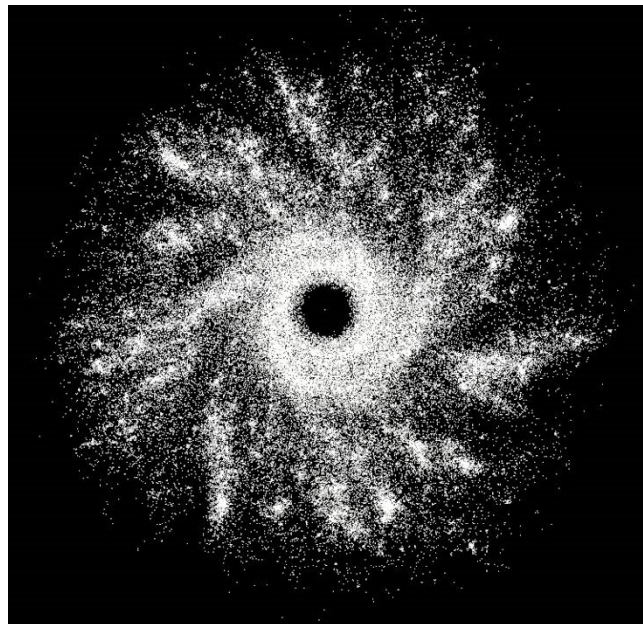

Auteur :

Rudio FIDA CYRILLE
Noah VEYTIZOUX-BEN
SOUSSEN
Elyas ASSILI
Camille HASCOET

Référent :

Roméo MOLINA

Table des matières

1	Présentation du projet	1
1.1	Sujet	1
1.2	Objectif : résolution la plus efficace possible du problème à N-corps	1
1.3	Démarche	1
2	Aspect physique et mathématique du problème	2
2.1	Un problème de mécanique	2
2.1.1	Expression des forces	2
2.1.2	Expression de l'accélération	2
2.1.3	Calcul de la position	3
2.1.4	Principe d'action-réaction	3
2.1.5	Paramètres physiques de la simulation	3
2.1.6	Problème théorique : Newton ou Einstein?	3
2.1.7	Question de l'initialisation : Avec ou sans trou noir?	3
2.2	L'aspect mathématique du problème : résolution numérique	3
2.2.1	La méthode d'Euler explicite	3
2.2.2	La méthode saute-mouton (Leap frog)	4
3	Analyse du code	5
3.1	Visualisation	5
3.2	ModelNBody.cpp // ModelNBody.h	5
3.3	Vector.cpp // Vector.h	5
3.4	Types.cpp // Types.h	5
3.5	BHTree.cpp // BHTree.h	5
3.6	Intégrateurs	5
4	Implémentation naïve et optimisations	6
4.1	Méthode de calcul brute	6
4.2	Optimisation de la méthode de calcul brute	6
5	Algorithme de Barnes-Hut	8
5.1	Présentation de l'algorithme	8
5.2	Principe général de l'algorithme	8
5.3	L'algorithme de Barnes-Hut	8
5.3.1	La construction de l'arbre	9
5.3.2	Le calcul des masses et centres de masse	9
5.3.3	Le calcul des forces	9
6	Parallélisation	11
6.1	Fonctionnement d'OpenMP	11
6.1.1	Principe	11
6.1.2	Directives et fonctions importantes	11
6.2	Application à notre programme de résolution du problème à N-corps	12
7	Analyse comparative des performances	13
7.1	Construction de l'arbre	13
7.2	Comparaisons des méthodes	14
7.3	Séquentiel et parallèle	14
7.3.1	Algorithme de Barnes-Hut	14
7.3.2	Naïve optimisée	15

7.3.3	Naïve	15
8	Conclusions du projet	16
8.1	Conclusion	16
8.2	Impacts du projet	16
8.3	Bilans personnels	16
8.3.1	Camille	16
8.3.2	Noah	16
8.3.3	Rudio	17
8.3.4	Elyas	17
Annexes		18
1	Lien vers le repository Github	18
2	Différentes simulations	18

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Sujet

Le problème à N -corps consiste à calculer le mouvement de N particules en connaissant leur position et leur vitesse initiales respectives. Il s'agit donc de résoudre les équations du mouvement de Newton pour ces N particules. Le problème à N -corps est une simulation classique et importante pour l'astronomie, étant donné qu'il permet d'étudier la mécanique de corps célestes interagissant gravitationnellement. Le problème à deux corps et le problème à trois sont résolubles analytiquement. Pour $N > 3$, il n'existe pas de résolution analytique, il faut donc utiliser des solutions approchées.

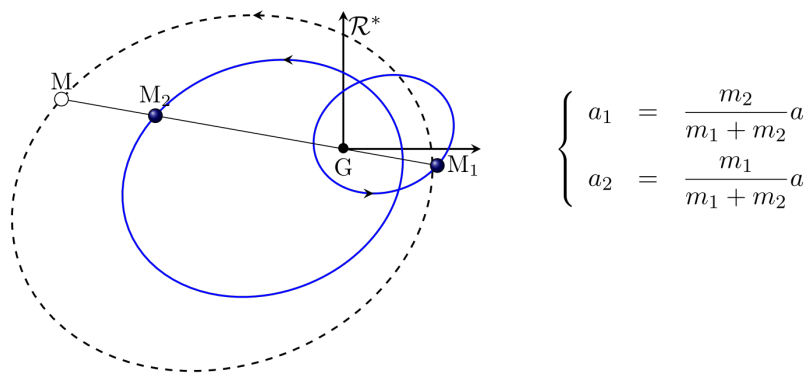


FIGURE 1.1 – Solution du problème à 2 corps
source : <https://femto-physique.fr>

1.2 Objectif : résolution la plus efficace possible du problème à N -corps

L'objectif du projet est donc de résoudre le plus efficacement possible le problème à n -corps afin de simuler des galaxies par exemple. Pour cela, nous utiliserons des solutions approchées calculées à partir de différents algorithmes dont celui l'algorithme de Barnes-Hut. Nous étudierons également l'application de la parallélisation à notre programme. En pratique, le projet consiste à continuer et améliorer un projet déjà bien entamé afin d'acquérir de nouvelles compétences en C++, sur les algorithmes hiérarchiques, en parallélisation et plus généralement en optimisation de code.

1.3 Démarche

Pour chaque particule, il est nécessaire de calculer la force gravitationnelle qui s'y applique puis d'utiliser un intégrateur numérique pour calculer sa position. Pour le calcul des forces, il est alors intéressant d'utiliser différents algorithmes notamment le calcul naïf et l'algorithme de Barnes-Hut. Pour l'intégration, il est possible d'utiliser la méthode d'Euler ou la méthode saute mouton. Par la suite, il sera intéressant d'explorer les différentes possibilités d'optimisation, telle que la parallélisation multi-thread.

Chapitre 2

Aspect physique et mathématique du problème

Le problème consiste à calculer pour chaque particule la force exercée sur elle par toutes les autres à un instant t . Cela revient donc à résoudre les équations de Newton des N particules. L'unique force prise en compte est ainsi l'interaction gravitationnelle d'un corps sur un autre, les autres étant considérées comme négligeables à cette échelle.

2.1 Un problème de mécanique

2.1.1 Expression des forces

Soit p_1 et p_2 deux particules, la force appliquée par p_2 sur p_1 est :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{-Gm_1m_2}{\|\vec{p}_{2 \rightarrow 1}\|^2} \vec{p}_{2 \rightarrow 1} \quad (2.1)$$

où

- G est la constante de la gravitation $G = 6.672 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$.
- m_1 est la masse de p_1 .
- m_2 est la masse de p_2 .
- $\vec{p}_{2 \rightarrow 1}$ est le vecteur allant de p_2 vers p_1 .

En pratique, on ne pourra pas appliquer directement cette formule. Ainsi, on en utilise une variante.

Posons $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ la position de la particule p_1 et $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ celle de la particule p_2 .

La distance d entre ces deux particules est alors donnée par la formule suivante : $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
La force appliquée par p_2 sur p_1 $F_{2 \rightarrow 1}$ est alors la suivante :

$$F_{2 \rightarrow 1} = G * m_1 * m_2 * \begin{pmatrix} \frac{x_2 - x_1}{d^3} \\ \frac{y_2 - y_1}{d^3} \end{pmatrix}$$

Cette formule est alors plus simple à implémenter.

2.1.2 Expression de l'accélération

On peut alors calculer l'accélération d'une particule avec la 2ème loi de Newton :

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\text{où } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \text{ et } \vec{v} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

avec \vec{v} la vitesse de la particule, \vec{p} la position de la particule, m sa masse et \vec{F} les forces qui s'y appliquent.

2.1.3 Calcul de la position

On obtient donc l'équation différentielle sur la position $Op_1(t)$ de la particule p_1 par rapport à l'origine du référentiel O :

$$\frac{d^2 Op_1(t)}{dt^2} = a(t) \quad (2.2)$$

L'intégrateur permettra alors de résoudre numériquement et simplement cette équation différentielle qui n'est pas résoluble de manière exacte pour plus de 3 particules.

2.1.4 Principe d'action-réaction

La 3ème loi de Newton appelée également principe d'action-réaction énonce que tout corps 1 exerçant une force sur un corps 2 subit une force de même intensité, de même direction mais de sens opposé, exercée par 2.

Cela se traduit ainsi : $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$

Ce principe nous sera utile pour améliorer nos performances étant donné qu'il s'applique aux forces gravitationnelles.

2.1.5 Paramètres physiques de la simulation

Les paramètres utilisés lors d'une simulation permettent de modifier le type de simulation et de résultat que l'on veut obtenir. Il est donc important de les maîtriser et de les connaître afin d'avoir des simulations cohérentes, notamment pour simuler des galaxies. Les variables principales seront les masses des étoiles ainsi que la répartition initiale des étoiles. Les vitesses orbitales sont initialisées comme si la galaxie était déjà formée, même si cela peut paraître incohérent, c'est ce choix qui est fait dans la plupart des modélisations.

2.1.6 Problème théorique : Newton ou Einstein ?

Malgré l'efficacité de la loi d'attraction gravitationnelle de Newton, il demeure un problème : son cadre d'application, celle-ci ne pouvant s'appliquer que lorsque les champs gravitationnels sont faibles ou modérés (peu de particules, particules peu massives, ou particules éloignées). Dans le cadre où ces conditions ne sont pas respectées, ce qui se passe en réalité souvent (lorsque deux particules ont des positions très proches), une des particules va se retrouver éjectée en adoptant une vitesse plus grande que celle de la lumière, ces éjections étant un réel problème. Ces comportements sont dus à la modélisation physique du problème. Pour résoudre ce problème théorique, nous aurions pu utiliser la relativité générale d'Einstein, mais nous avons plutôt opté pour l'ajout d'un paramètre *softening* qui va créer artificiellement une distance entre deux étoiles.

2.1.7 Question de l'initialisation : Avec ou sans trou noir ?

La question des trous noirs est assez importante car ce sont des objets qui participent à une stabilité locale du centre des galaxies, stabilité qui de proche en proche impacte la stabilité de l'ensemble. Nous avons donc choisi d'en positionner un au centre de chaque galaxie.

2.2 L'aspect mathématique du problème : résolution numérique

2.2.1 La méthode d'Euler explicite

Dans notre cas, nous utilisons d'abord une méthode d'Euler explicite afin de calculer la vitesse de chaque particule et ensuite sa position à chaque instant t .

Les vitesses s'obtiennent alors de la manière suivante :

$$\begin{cases} vx_{n+1} = vx_n + \Delta t * ax_n \\ vy_{n+1} = vy_n + \Delta t * ay_n \end{cases}$$

et les positions se retrouvent de la même manière :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t * vy_n \\ y_{n+1} = y_n + \Delta t * vx_n \end{cases}$$

où Δt est le pas de discrétisation du temps.

Il est important de noter que diminuer Δt permet d'augmenter la précision de la simulation mais réduit ses performances.

2.2.2 La méthode saute-mouton (Leap frog)

Pour des problèmes de mécanique, la méthode d'Euler n'est pas stable (divergence de trajectoire). Ainsi, il est préférable d'utiliser le schéma saute-mouton ("leap frog") qui est d'ordre 2 et conserve l'énergie mécanique des systèmes étudiés.

Voici la forme de la version "Drift-kick-Drift" de la méthode :

$$\begin{cases} x_{n+\frac{1}{2}} = x_n + vx_n \frac{\Delta t}{2} \\ y_{n+\frac{1}{2}} = y_n + vy_n \frac{\Delta t}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} vx_{n+1} = vx_n + ax_{n+\frac{1}{2}} \Delta t \\ vy_{n+1} = vy_n + ay_{n+\frac{1}{2}} \Delta t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_{n+\frac{1}{2}} + vx_{n+1} \frac{\Delta t}{2} \\ y_{n+1} = y_{n+\frac{1}{2}} + vy_{n+1} \frac{\Delta t}{2} \end{cases}$$

où Δt est le pas de discrétisation du temps.

De même, réduire Δt augmente la précision de la simulation au détriment de ses performances.

Chapitre 3

Analyse du code

Notre projet s'effectue dans la continuité d'un projet déjà bien entamé, ainsi, la première étape est de comprendre et d'assimiler le travail qui a déjà été effectué. Le fait que nous codons par dessus un code qui n'est pas le nôtre nous a compliqué la tâche lors de l'implémentation de certaines fonctions, comme l'intégrateur. L'analyse du code consistera en une description de chaque fichier et des structures utilisées, le code est très commenté.

3.1 Visualisation

L'affichage est géré par les fichiers *SDLWnd* et *NBodyWnd*, qui utilise les libraires SDL et OpenGL. Cette partie du code était déjà implémentée quand le code nous a été transmis, les principales modifications que nous avons fait consiste en des corrections de bug (touches pour zoomer, dézoomer, afficher l'arbre) ainsi qu'en l'ajout d'une coloration aux étoiles en fonction du mode d'initialisation choisi.

3.2 ModelNBody.cpp // ModelNBody.h

Ces fichiers contiennent la classe sur laquelle repose la simulation. C'est ici que l'on initialise la simulation et toutes les particules.

3.3 Vector.cpp // Vector.h

Le fichier *Vector.cpp* permet la création et la manipulation de vecteurs 2D et 3D. On y retrouve un constructeur pour les vecteur de deux dimensions et un deuxième pour les vecteurs de trois dimensions. Le fichier *Vector.h* associé contient les différentes classes des vecteurs.

3.4 Types.cpp // Types.h

Cette partie du code contient tous les structures et les méthodes nécessaires à la manipulation des particules (étoiles) et de leurs caractéristiques (position, vitesse, accélération).

3.5 BHTree.cpp // BHTree.h

Ces fichiers concerne la mise en place des différentes fonctions nécessaires à l'algorithme de Barnes-Hut. Il y a notamment les structures des Quadrant, ainsi que tous les informations sur les masses et les centres de masse qui y sont stockées. Les fonctions de construction, de suppression ou de calcul sur l'arbre nécessaires ont été complétées dans *BHTree.cpp*.

3.6 Intégrateurs

Le dossier *src* contient également les fichiers *IntegratorEuler* et *IntegratorLeapFrog* qui sont des fichiers contenant des méthodes numériques qui nous permettent de calculer l'évolution des positions des particules en considérant un pas de temps Δt et en ayant au préalable effectué le calcul des forces exercées sur chaque particule grâce aux fichiers *BHTree*.

Chapitre 4

Implémentation naïve et optimisations

4.1 Méthode de calcul brute

La méthode de résolution dite naïve ou brute est la méthode de calcul la plus intuitive mais aussi la plus inefficace. Elle consiste simplement à calculer pour chaque particule les forces qui sont appliquées par toutes les autres. La complexité d'un tel calcul est en $O(N^2)$, il paraît alors évident que cette méthode de calcul est vraiment inefficace.

Voici par exemple, le résultat que nous obtenons avec cette méthode :

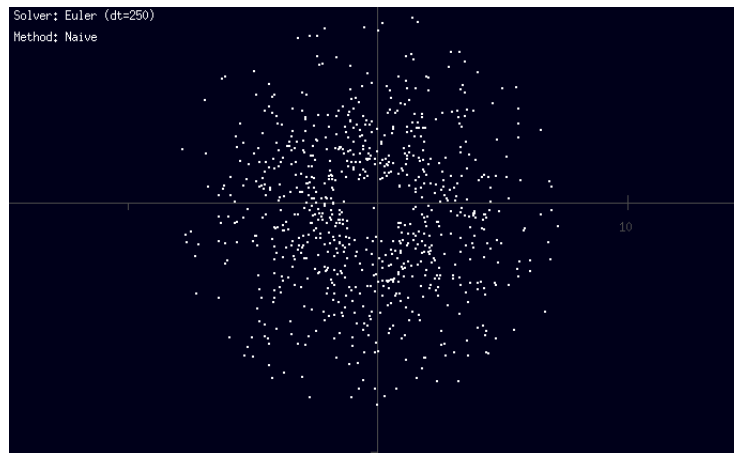


FIGURE 4.1 – Méthode naïve avec 1000 particules

On observe ainsi, que les interactions entre particules semblent cohérentes ce qui laisse apparaître une petite galaxie.

En terme de performance, comme prévu l'algorithme est inefficace et montre ses limites pour $N > 1000$ ce qui est bien trop petit pour pouvoir simuler des galaxies.

4.2 Optimisation de la méthode de calcul brute

Une première manière d'optimiser le calcul des forces est d'utiliser le principe d'action-réaction afin de ne pas effectuer plusieurs fois les calculs. Pour cela, nous pouvons suivre une démarche d'optimisation dynamique en utilisant plus de mémoire afin de réduire nos calculs. Ainsi, en stockant nos forces successives dans un tableau, nous pouvons éviter de faire des calculs déjà effectués.

Cela donne donc le nombre de calculs suivant :

$$C = \sum_{n=1}^N n = \frac{N(N-1)}{2}$$

On peut déjà observer que la complexité de ce calcul est toujours en $O(N^2)$ mais qu'utiliser cette méthode permet de diviser le nombre de calculs par 2 ce qui est déjà une optimisation intéressante. Cependant, étant donné que l'on garde toujours une complexité quadratique, cela n'est toujours pas suffisamment efficace pour simuler des galaxies. En pratique, nous pouvons simuler 2000 particules tout en ayant de bonnes performances mais au-delà de 2000, la méthode montre ses limites.

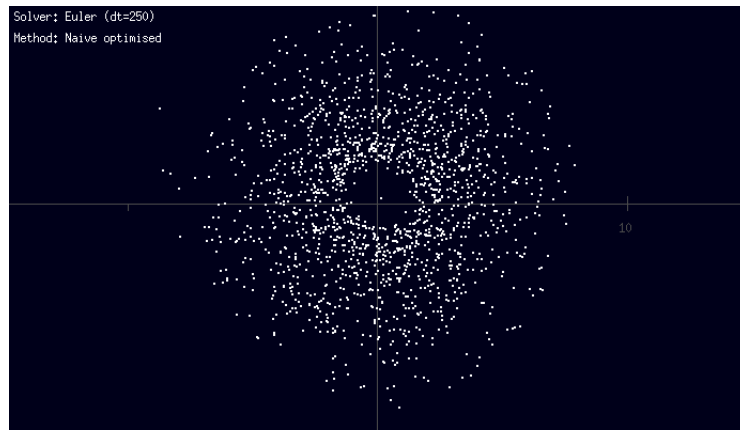


FIGURE 4.2 – Méthode naïve optimisée avec 2000 particules

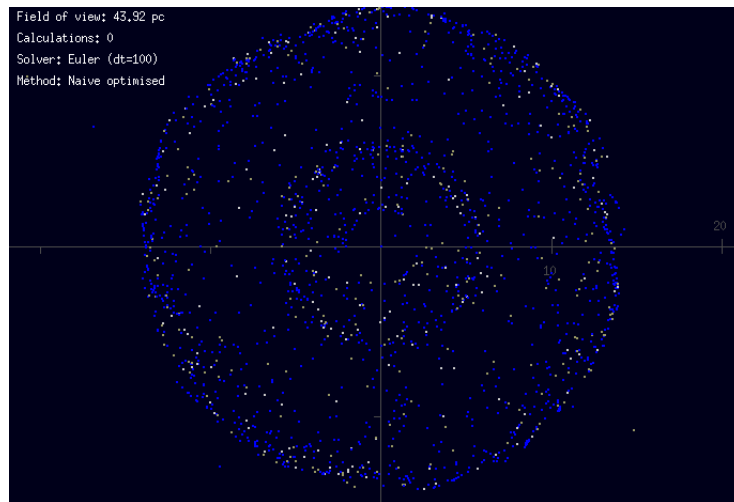


FIGURE 4.3 – Méthode naïve optimisée avec 2000 particules colorées

Chapitre 5

Algorithme de Barnes-Hut

Pour accélérer les calculs et permettre de plus grandes simulations, nous allons dans cette partie s'intéresser à l'algorithme de Barnes-Hut.

5.1 Présentation de l'algorithme

L'algorithme de Barnes-Hut est un algorithme hiérarchique inventé par Josh Barnes et Piet Hut en 1986. Il est basé sur l'utilisation d'un arbre appelé *quadtree* afin d'approximer le calcul des interactions gravitationnelles. Il permet de réduire les calculs de manière à obtenir une complexité en $O(N \log(N))$, tout en restant physiquement correct. Sa fiabilité et son efficacité en fait alors l'algorithme le plus utilisé pour résoudre le problème à N corps.

5.2 Principe général de l'algorithme

L'idée est d'approcher les forces à longue portée en remplaçant un groupe de points éloignés par leur centre de masse. Il y a évidemment en contrepartie une légère part d'erreur et d'approximation mais ce schéma accélère considérablement le calcul. Notamment avec une complexité $N \log(N)$ plutôt que N^2 . Au centre de cette approximation se trouve un arbre : une « carte » de l'espace qui nous aide à modéliser des groupes de points comme un seul centre de masse. En deux dimensions, nous pouvons utiliser une structure de données quadtree, qui subdivise de manière récursive les régions carrées de l'espace en quatre quadrants de taille égale. (En trois dimensions, on peut utiliser un octree qui divise de la même manière un volume cubique en huit sous-cubes.)

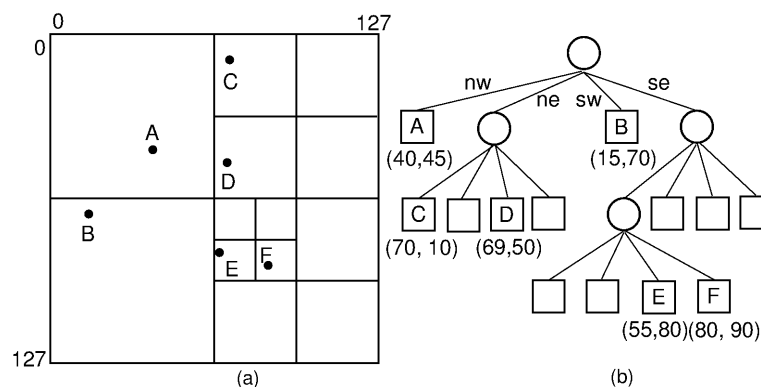


FIGURE 5.1 – Exemple de Quadtree
<https://www.lrde.epita.fr>

5.3 L'algorithme de Barnes-Hut

L'algorithme de Barnes Hut se décompose en trois étapes majeures :

1. la construction de l'arbre
2. le calcul des centres des masses et des masses correspondant à un nœud
3. le calcul des forces appliquées sur les particules

Avant de détailler ces étapes nous avons besoin de mettre en place la notion de quadrants. Un quadrant est une division de notre arbre et donc un nœud de l'arbre. Comme nous travaillons en deux dimensions, nous avons besoin de quatre quadrants, un quadrant en haut à gauche, un autre en bas à gauche, un troisième à droite en haut et un dernier à droite en bas. On les appellera respectivement NW, SW, NE et SE en référence aux points cardinaux.

5.3.1 La construction de l'arbre

Elle consiste à insérer successivement les particules dans l'arbre.

Soit la particule $p1$. Tout d'abord nous devons vérifier que $P1$ doit bien être insérée dans l'arbre. Si c'est le cas nous distinguons plusieurs cas.

- S'il existe plus d'une particule dans le nœud, on doit insérer la particule dans le fils du nœud auquel correspond sa position. S'il n'existe pas, on crée ce fils.
- S'il existe qu'une seule particule dans le nœud, on réinsère l'ancienne particule dans le fils auquel correspond sa position puis on effectue l'insertion de $p1$ dans le quadrant qui lui correspond. Si les fils n'existent pas, on les crée avant l'insertion.
- Enfin s'il n'y a aucune particule dans le nœud, il s'agit d'une feuille, on insère directement $p1$ sans créer de fils.

Il est important de noter que seule les feuilles contiennent des particules.

5.3.2 Le calcul des masses et centres de masse

Les calculs des masses et centres de masses se calculent naturellement en utilisant la récursivité en commençant par les feuilles de l'arbre.

Soit le nœud n . Si n ne contient qu'une seule particule alors il s'agit d'une feuille et sa masse correspond à la masse de la particule et son centre de masse sera la position de la particule. Si ce n'est pas le cas, la masse de n sera la somme des masses de chacun des fils et son centre de masse se calcule par la formule suivant

$$CM_n = \frac{m_1 * CM_1 + m_2 * CM_2 + m_3 * CM_3 + m_4 * CM_4}{\sum_{i=1}^4 m_i} \quad (5.1)$$

où $\forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$ CM_i est le centre de masse d'un fils et m_i est sa masse.

5.3.3 Le calcul des forces

L'avantage de l'utilisation d'un arbre est que le calcul des forces gravitationnelles pour chaque particule se fait simplement en se servant de la récursivité, à partir de la racine de l'arbre.

Pour chaque particule p .

- Si le nœud actuel est une feuille, on calcule simplement la force exercée par la particule qu'elle contient sur la particule actuelle.
- Sinon, on calcule le rapport $\frac{l}{D}$ où l est la longueur d'un côté du nœud actuel et D est la distance entre la particule p et le centre de masse du nœud actuel.
On introduit alors le paramètre θ qu'on fixe autour de 1. Si $\frac{l}{D} < \theta$ alors on calcule la force, appliquée à p à partir du centre de masse et de la masse du nœud. Sinon, elle sera la somme des forces exercées par les fils de ce nœud.

Ce paramètre est important car il permet de régler le niveau de précision de l'algorithme et donc le nombre de calcul à effectuer. Nous prendrons $\theta = 0.9$.

Nous avons ainsi le résultat suivant

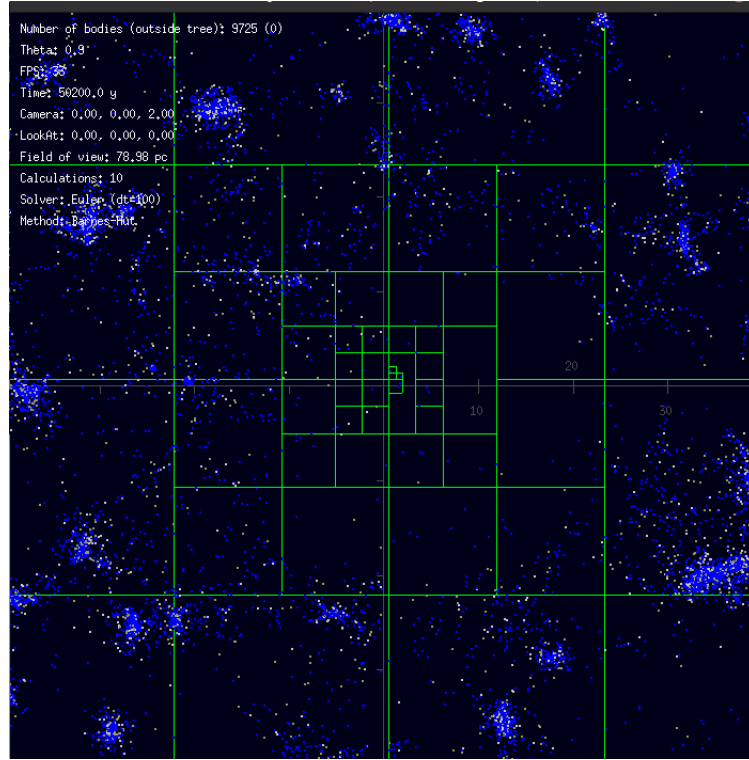


FIGURE 5.2 – Arbre construit avec l'algorithme de Barnes Hut

On peut donc déjà remarquer que physiquement le résultat obtenu semble correcte malgré les approximations effectuées, c'est ce qui fait la force de cet algorithme. Il devient alors possible de pousser les simulations plus loin pour simuler notamment la formation de galaxies (spirale ou sphériques) en augmentant considérablement le nombre de particules,. Cela montre alors l'intérêt et l'efficacité de l'algorithme de Barnes-Hut.

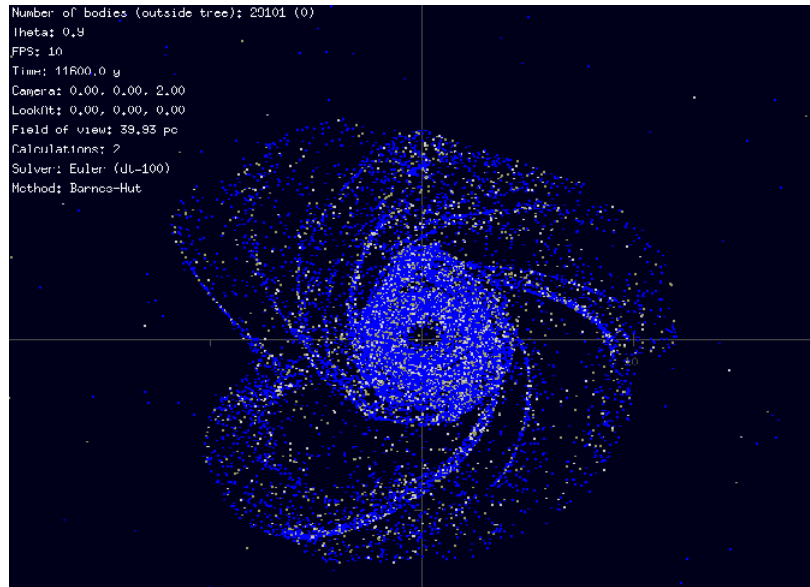


FIGURE 5.3 – Galaxie spirale avec 30000 particules

Chapitre 6

Parallélisation

Les programmes que nous écrivons sont tous généralement séquentiels, c'est-à-dire que les instructions vont s'exécuter les unes à la suite des autres ce qui engendre des temps d'exécution conséquents pour les programmes lourds comme par exemple le calcul des forces gravitationnelles. La parallélisation ou programmation parallèle est un moyen d'optimiser notre programme et réduire son temps d'exécution. Elle consiste à effectuer des tâches de manière simultanée. Ainsi, un programme parallèle pourra exécuter en même temps des processus définis de manière séquentielle et réduire son temps d'exécution.

Ici, nous nous intéressons à la parallélisation multi-threads à mémoire partagée à travers l'interface de programmation (API) OpenMP.

Un thread ou processus léger est un fil d'exécution qui constitue un processus et permet donc d'exécuter du code machine dans le processeur. Ainsi, l'exécution d'un programme lance un processus qui va ensuite lancer plusieurs threads qui vont exécuter chacun les mêmes instructions.

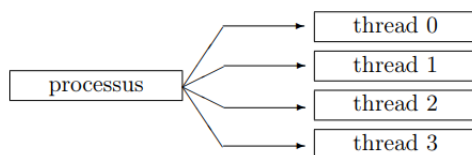


FIGURE 6.1 – Processus et threads
source : <https://ccub.u-bourgogne.fr>

Dans le cas d'un programme séquentiel, seul le thread 0 effectuera une tâche tandis qu'en programmation parallèle, ils seront plusieurs.

La particularité des threads est qu'ils partagent la même zone mémoire ce qui permet donc la parallélisation à condition que le programme soit "compatible".

6.1 Fonctionnement d'OpenMP

6.1.1 Principe

OpenMp est une interface pour la parallélisation multi-threads à mémoire partagée. Elle permet simplement, à partir d'instruction similaire à celle du pré-processeur de paralléliser un programme.

Le principe est ici de paralléliser des blocs d'instructions comme des boucles. Ainsi, un programme utilisant OpenMp est constituée de région séquentielle et de région parallèle. En début de région parallèle, le thread 0 lance alors la création de nouveaux threads.

Il est important de préciser que pour avoir une parallélisation efficace, il est nécessaire d'éviter de refaire des calculs inutiles et de s'assurer que chaque tâches peut s'effectuer sans déranger les autres notamment au niveau de la mémoire partagée.

6.1.2 Directives et fonctions importantes

OpenMp est une API simple à utiliser, il est donc possible de paralléliser un code à partir d'instruction simples.

La plus importante et intéressante pour nous est celle permettant de paralléliser une boucle for :

```
1 #pragma omp parallel for
```

Voici également des fonctions qui peuvent s'avérer utiles :

```
1 omp_get_num_threads() //retourne le nombre total de threads utilisés
2 omp_set_num_threads(int) // spécifie un nombre de thread dans une région parallèle
3 omp_get_thread_num() // retourne le numéro du thread courant
```

6.2 Application à notre programme de résolution du problème à N-corps

Dans notre cas, les processus les plus lourds sont les calculs de forces gravitationnelle et la création de l'arbre, c'est donc ceux-ci que nous allons paralléliser.

- La construction de l'arbre : les particules peuvent être ajoutées parallèlement cependant, il est possible d'obtenir des problèmes de compétition entre les threads, il est donc intéressant de vérifier si la parallélisation effective.
- Le calcul des forces : les calculs intermédiaires (distances...) sont stockés dans des variables temporaires ce qui facilite la parallélisation.

Chapitre 7

Analyse comparative des performances

Dans cette partie, nous analysons les résultats et performances des différentes méthodes et optimisations implémentées.

Pour cela, nous avons lancé des séries de tests avec 100 itérations et avec des nombres de particules différents. Nous avons donc mesuré et sommé le temps concerné pour chaque itération afin d'effectuer une moyenne pour chaque nombre de particules. Pour chaque méthode, les paramètres physiques seront les mêmes.

7.1 Construction de l'arbre

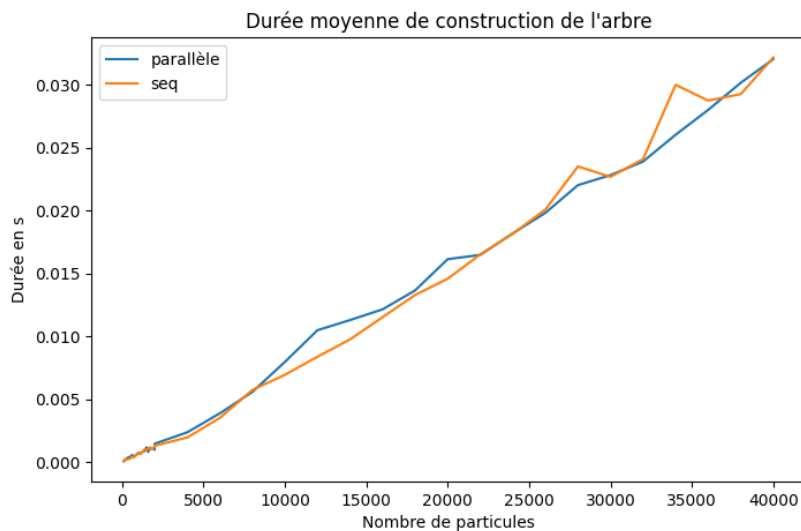


FIGURE 7.1 – Durée moyenne de construction de l'arbre

On peut voir sur la figure que pour des plus petits nombres de particules, la version séquentielle aura légèrement de meilleure performance alors que pour des valeurs plus grandes (>25000), la version parallèle sera plus intéressante. Mais de manière globale, l'algorithme de création de l'arbre est aussi performant avec ou sans parallélisation. On peut alors penser que la parallélisation ne fonctionne pas efficacement à cause de problème de compétition entre les threads : les insertions des particules ne sont pas totalement indépendantes.

7.2 Comparaisons des méthodes

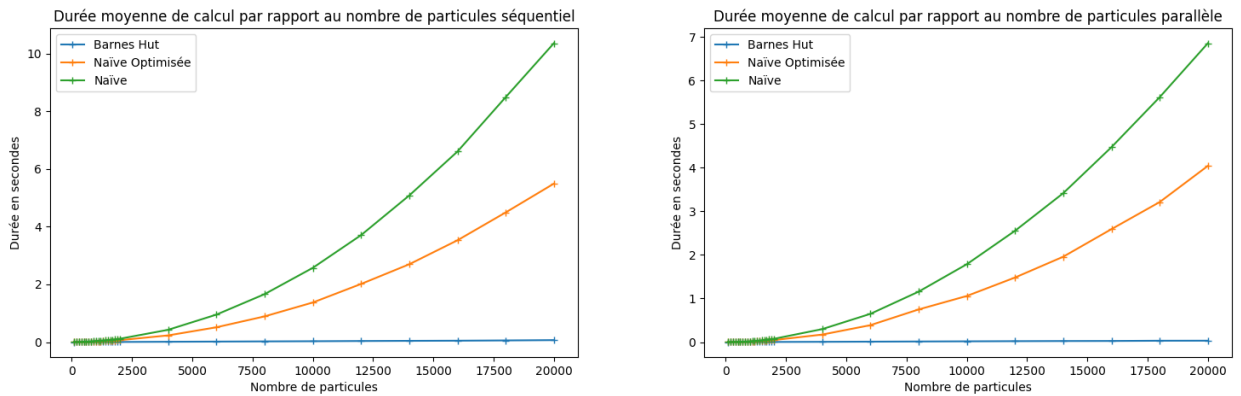


FIGURE 7.2 – Durée moyenne en fonction du nombre de particule

Les résultats confirment la théorie. Il est clair que les méthodes brutes ont une complexité en $O(N^2)$ alors que l'algorithme de Barnes-Hut a une complexité bien inférieure en $O(N \log(N))$. On peut également confirmer que l'algorithme naïf optimisé a une meilleure complexité que la version naïve.

7.3 Séquentiel et parallèle

7.3.1 Algorithme de Barnes-Hut

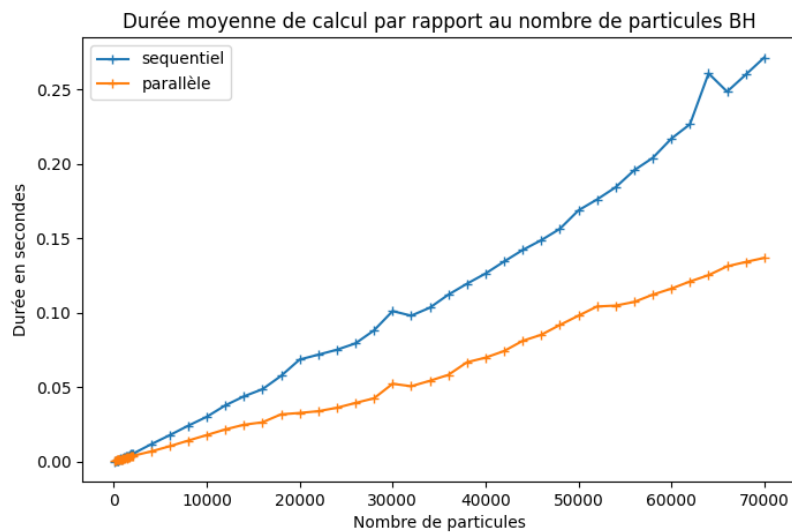


FIGURE 7.3 – Résultats pour l'algorithme de Barnes-Hut

On peut voir sur la figure que globalement la parallélisation n'améliore pas énormément l'efficacité de l'algorithme. Cependant, malgré tout, la version parallèle a une complexité plus "stable" et pour un grand nombre de particules (>2000), il sera plus intéressant.

7.3.2 Naïve optimisée

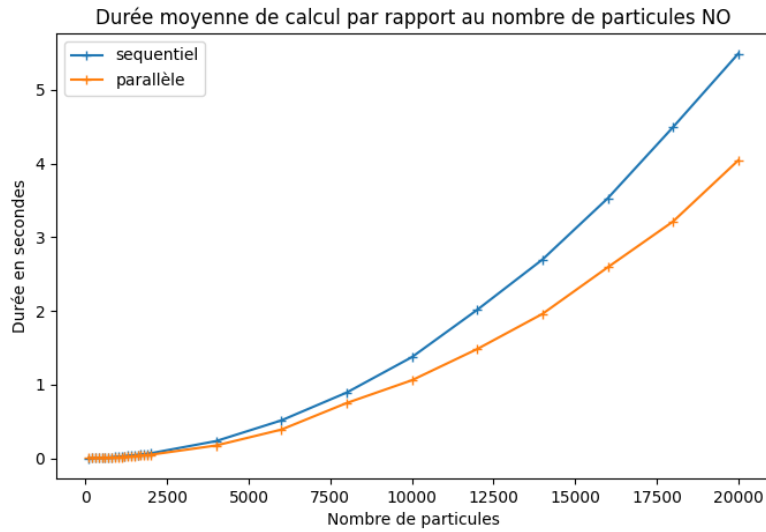


FIGURE 7.4 – Résultats pour l'algorithme naïf optimisé

Les résultats montrent clairement que la parallélisation n'améliore pas la complexité de l'algorithme et que pour des grandes valeurs elle ralentit les calculs. Cela s'explique simplement par les situations de compétition des threads lors de l'accès aux données. En effet, chaque calcul de force dépend de ceux des particules précédentes ce qui ralentit les calculs au final.

7.3.3 Naïve

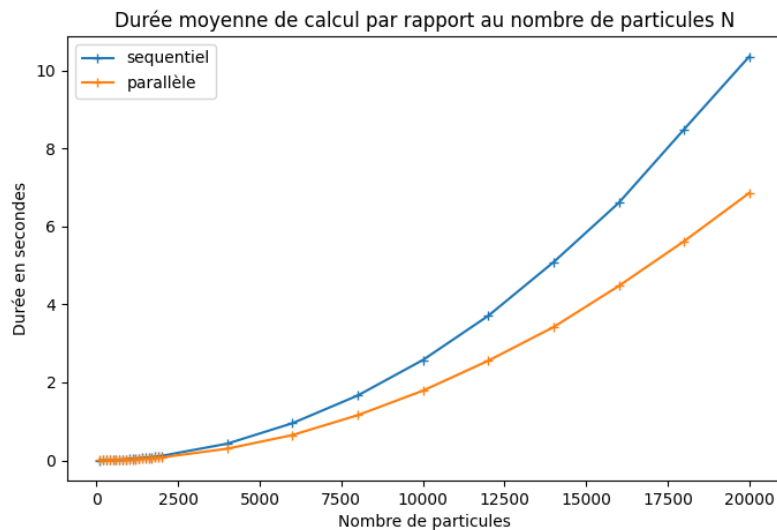


FIGURE 7.5 – Résultats pour l'algorithme naïf

De nouveau, la parallélisation ne change pas les performances de l'algorithme ce qui est plutôt surprenant étant donné que les calculs de forces sont tous indépendants les uns des autres. Cependant, on pourrait expliquer cela par la répétitions des calculs pour chaque particules étant donné que l'on n'utilise pas le principe d'action-réaction.

Les résultats obtenus dans cette partie ont permis de vérifier les résultats théoriques par rapport aux performances des algorithmes : l'algorithme de Barnes-Hut est bien plus performant que les autres. De plus, ils ont également montré que l'algorithme de Barnes-Hut est intéressant à paralléliser alors que les autres ne subissent aucune augmentation de performance.

Chapitre 8

Conclusions du projet

8.1 Conclusion

Le projet consistait à étudier différentes manières de résoudre numériquement le problème à N-corps afin d'obtenir la solution la plus efficace.

Nous avons pu mettre en place 3 méthodes de calcul différentes pour les forces :

- la méthode naïve qui calcule pour chaque particule les forces qui s'y applique de la manière la plus intuitive possible
- la méthode naïve optimisée qui utilise le principe d'action-réaction afin de diminuer le nombre de calculs
- l'algorithme de Barnes-Hut qui utilise un arbre afin réduire considérablement le nombre de calcul en utilisant des approximations.

Au final, l'algorithme de Barnes-hut est bien plus rapide et efficace que les autres malgré qu'il donne des résultats similaires. Il s'agit donc de la meilleure résolution approchée possible au problème à N-corps. De plus, la parallélisation permet d'avoir des performances plus stables et montre son intérêt pour de grandes simulations. Cependant, la parallélisation des autres méthodes montre clairement l'importance d'avoir une implémentation qui soit compatible, au risque d'avoir une parallélisation inefficace ou même pénalisante.

Cependant, ce projet reste encore exploitable puisqu'il existe encore beaucoup de possibilités comme par exemple le passage sur une carte graphique pour simuler plus de points ou encore le passage en 3 dimensions.

8.2 Impacts du projet

La résolution du problème à N-corps est extrêmement important dans des domaines tels que l'astronomie. Elle permet aux scientifiques de ces domaines de pouvoir lancer des simulations en testant différents paramètres afin de vérifier leurs résultats théoriques. Cela leur permet donc d'avoir une vision pratique sur des concepts et des objets qui ne peuvent pas être étudiés ni visualisés facilement ce qui permet de servir la recherche sur les galaxies, la matière noire ...

De plus, la partie optimisation a un fort impact sur la recherche dans ces domaines et donc sur la société mais aussi également sur l'environnement. En effet, la réduction des temps de calculs permet dans un premier temps d'élargir les possibilités ce qui permet donc d'avoir des simulations plus précises, plus conséquentes. Dans un deuxième temps, réduire les temps de calcul permet de réduire l'énergie dépensée et donc de diminuer la pollution liée à la production énergétique. Cela, se ressent évidemment plus sur des simulations de grande échelle lancées sur des super-calculateurs.

8.3 Bilans personnels

8.3.1 Camille

Je pense que ce projet m'a beaucoup aidé en Informatique, notamment par l'apprentissage d'un tout nouveau langage (C++). J'ai beaucoup aimé le principe de l'algorithme de Barnes-Hut et avoir travaillé et réfléchi dessus a été très formateur. Je pense avoir apporté des idées au groupe pour nos algorithmes, ainsi que des points de vue différents pour d'autres approches et une meilleure compréhension globale.

8.3.2 Noah

Ce projet, à l'intersection de la physique, des mathématiques et de l'informatique, nous a permis de développer nos compétences techniques en C++, parallélisation et optimisation. L'interdisciplinarité m'a vraiment

plu car cela nous a permis de nous intéresser à beaucoup de chose différentes. Cependant, le fait que la majeure partie du code était déjà fournie nous a contraint à étudier le code pendant une longue période qui était au final peu intéressante, et nous a confronté à des difficultés d'implémentation de certaines fonctions. Je pense avoir su contribuer au développement du projet en suggérant des idées adaptées aux difficultés rencontrées.

8.3.3 Rudio

Au final, à travers ce projet, j'ai pu développer des connaissances dans différents domaines. Il m'a poussé à dépasser mes limites pour comprendre le fonctionnement du code qui était dans un langage que je ne maîtrisais pas et pour assimiler les aspects physiques et mathématiques du problème. Cela m'a donc permis de connaître les principaux aspects et concepts du C++ et de la programmation orientée objet mais aussi de la parallélisation multi-thread avec OpenMP. J'ai également pu améliorer mes connaissances en mécanique et en résolution numérique. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, j'ai vraiment apprécié le projet et son déroulement notamment grâce aux résultats que nous avons pu obtenir. De plus, le travail de groupe m'a plu étant donné que chaque membre du groupe s'est investi et a apprécié le projet. J'aurais cependant aimé pouvoir pousser le projet plus loin en explorant d'autres manières d'optimiser le programme.

8.3.4 Elyas

Le projet était exactement ce que j'espérais, le fait que nous avons procédé à la simulation d'objets célestes m'a permis d'apprendre plusieurs notions techniques (au niveau informatique) mais aussi scientifiques (les n corps). L'utilisation du C++ a été aussi très intéressante cependant je regrette qu'on n'ait pas exploité plus ce langage. Ce projet m'a aussi permis de voir que l'utilisation des mathématiques est un outil très important notamment pour l'amélioration des calculs avec la mise en place des différents intégrateurs.

Annexes

1 Lien vers le repository Github

<https://github.com/Rudiio/Projet-N-corps.git>

2 Différentes simulations

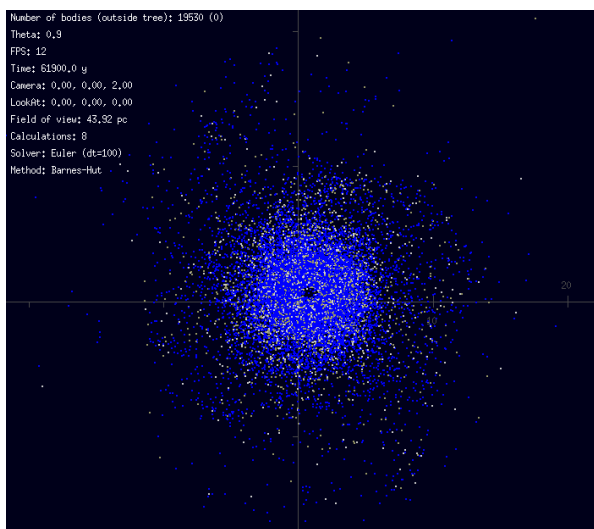


FIGURE 1 – Galaxie sphérique

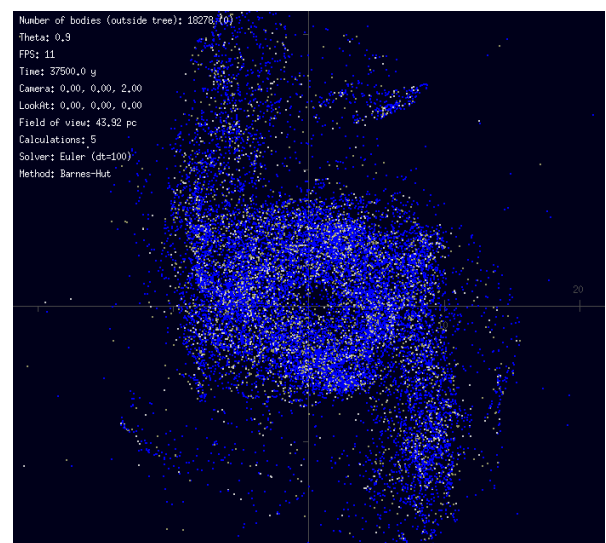


FIGURE 2 – Galaxie spirale

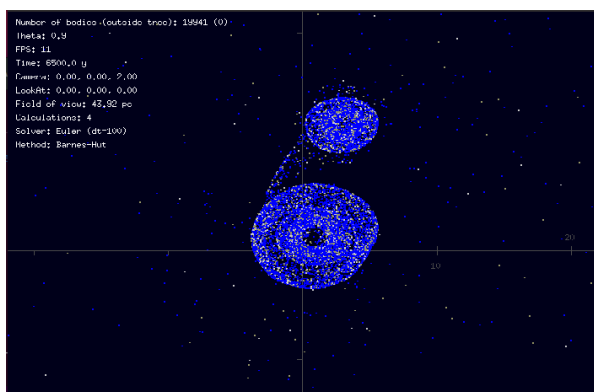


FIGURE 3 – 2 galaxies

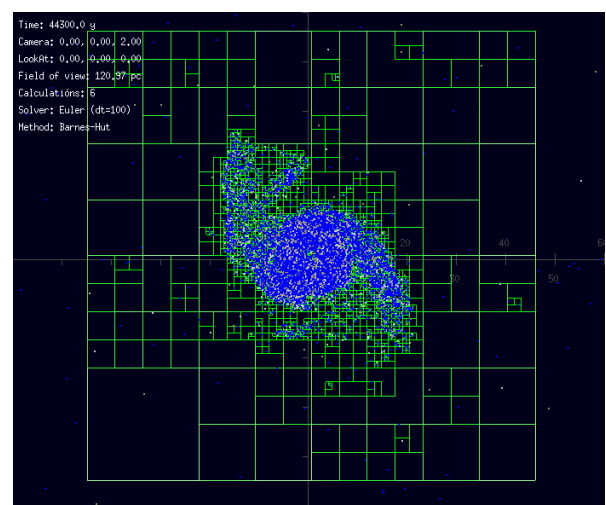


FIGURE 4 – Quadtree

Bibliographie

- [1] Méthode saute-mouton.
- [2] N-body building.
- [3] Re-bienvenue dans c++ - c++ moderne.
- [4] *Bases de la parallélisation multitâches : OpenMP (Open Multi-Processing)*. 2016.
- [5] Mancheron Alban. Une introduction à la programmation parallèle avec open mpi et openmp, 2018.
- [6] Josh Barnes and Piet Hut. A hierarchical $O(n \log n)$ force-calculation algorithm. *Nature*, 1986.
- [7] Leah Birch, Elizabeth Finn, and Karen Yu. The n-body problem. 2012.
- [8] Jalel Chergui and Pierre-François Lavallée. Openmp parallélisation multitâches pour machines à mémoire partagée, 2017.
- [9] Gargne Fabien. Algorithme de barnes-hut pour le problème des n-body.
- [10] Laurent Garcin. Méthode d'euler et gravitation, 2016.
- [11] O. Marguin. *C++ : LES BASES*. 2003/2004.
- [12] Philip Mocz. Create your own n-body simulation (with python), 2020.