




m»,
JSON.parse(responseBody).args.
name) и запускаем.(Листинг 1)




5. Запустил консоль для того, чтобы убедиться, что все работает корректно



6. Поле Variables param заполнилось




7. Далее создадим новый запрос с методом get и endpoint <a href="https://postman-echo.com/get">https://postman-echo.com/get</a>




8. Создаем параметр param с значение {{param}}



9. Далее в Script в pre-request вставляем var firstName = pm.collectionVariables.get(«para m»);pm.collectionVariables.set( «param», firstName+» Malyshev»); Поменяв Malyshev на свою фамилию и забыл упомянуть нужно использовать двойные кавычки "вместо этих ».



10.B post-response записываем console.log(pm.collectionVariab les.get("param"))

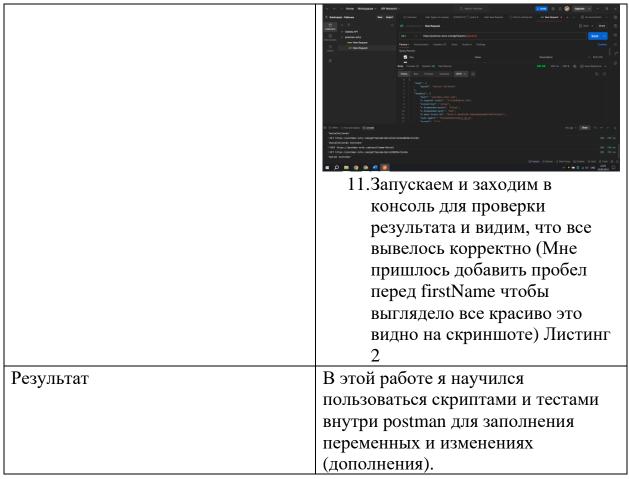

## Листинг 1

Листинг 2

```
{
    "args": {
        "param": "Daniel Voitenko"
},
    "headers": {
        "host": "postman-echo.com",
        "x-request-start": "t=1726838416.929",
        "connection": "close",
        "x-forwarded-proto": "https",
        "x-forwarded-prot": "443",
        "x-amzn-trace-id": "Root=1-66ed7690-1b81dd664e80779b75325427",
        "user-agent": "PostmanRuntime/7.42.0",
        "accept": "*/*",
        "postman-token": "ab51a1ff-0c87-4868-8361-7d65ef5c17ad",
        "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
        "cookie":

"sails.sid=s%3AQ7Zbexcf2q2FOB2jzFKrNSs7_pw8Xfod.EWujN17kTARa9NY9ffjaCS8Ivf6z89rMF6bJcU%2FhjCs"
        },
        "url": "https://postman-echo.com/get?param=Danie1%20Voitenko"
}
```