

Configuración conexión a la base de datos

Nota: para realizar esta configuración tiene que tener el token configurado al igual que el archivo settings.xml

Configuración Pom

- 1- Estas son las dependencias necesarias para utilizar “connexusdb” el formato de la dependencia tiene que ser similar a este:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.jeferson</groupId>
  <artifactId>MavenTest</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.banreservas</groupId>
      <artifactId>money</artifactId>
      <version>1.15.1</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.banreservas</groupId>
      <artifactId>connexusdb</artifactId>
      <version>1.5.4</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

```

</dependencies>
I
<repositories>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>https://gitlab.example.com/api/v4/groups/87721015/-/packages/maven</url>
  </repository>
</repositories>

<pluginRepositories>
  <pluginRepository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>https://gitlab.com/api/v4/groups/87721015/-/packages/maven</url>
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>com.banreservas</groupId>
      <artifactId>connexusdb-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>

```

Todos estos pasos se encuentran en confluences aquí el link de la documentación:

<https://banreservas.atlassian.net/wiki/spaces/DPTI/pages/694091876/Maven>

- 2- colocamos esto en maven que sería la última versión de connexusdb

Nota: para buscar la última versión y poder descargar la dependencia tiene que tener acceso para poder ingresar a la librería url de la librería Package registry :

<https://gitlab.com/groups/banreservas1/proyectos-banreservas/migracion-aplicaciones-premisas-legacy/direccion-pruebas-ti/-/packages/29660799>

```
<dependency>
  <groupId>com.banreservas</groupId>
  <artifactId>connexusdb</artifactId>
  <version>1.5.4</version>
</dependency>
```

3- Colocamos la siguiente información en el pom:

```
<repositories>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>your_endpoint_url</url>
  </repository>
</repositories>
```

aquí your_endpoint_url sería colocar grupo de url que esta en esta Documentación:

<https://banreservas.atlassian.net/wiki/spaces/DPTI/pages/694091876/Maven>

Endpoint URLs

URL	URL de punto de conexión para pom.xml	Información adicional
Proyecto	https://gitlab.example.com/api/v4/projects/<project_id>/packages/maven	Reemplázalo con tu nombre de dominio. Reemplázalo con su ID de proyecto, que se encuentra en la página de descripción general del proyecto . gitlab.example.com<project_id>
Grupo	https://gitlab.example.com/api/v4/groups/<group_id>/-/packages/maven	Reemplázalo con tu nombre de dominio. Reemplázalo con tu ID de grupo, que se encuentra en la página de inicio de tu grupo. gitlab.example.com<group_id>
Instancia	https://gitlab.example.com/api/v4/packages/maven	Reemplázalo con tu nombre de dominio. gitlab.example.com


Se mostraría de esta manera

```

<repositories>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>https://gitlab.example.com/api/v4/groups/<group_id>/-/packages/maven</url>
  </repository>
</repositories>

```

aquí “<group_id>” se cambia por la del repositorio de esto es ingresando al Package registry como se puede ver

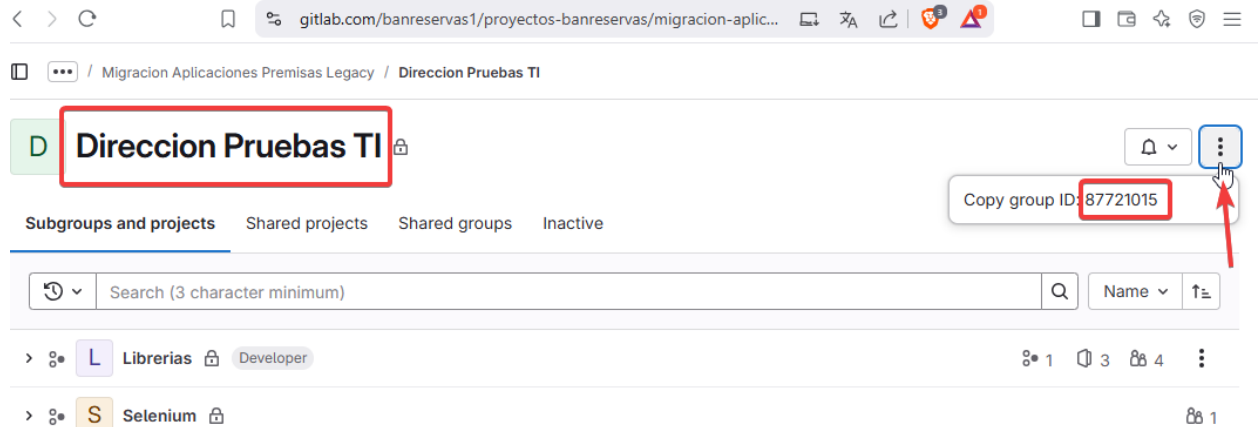

Lo sustituimos por el “<group_id>” de esta manera

```

<repositories>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>https://gitlab.example.com/api/v4/groups/87721015/-/packages/maven</url>
  </repository>
</repositories>

```

Agregamos este plugin permite tener mas opciones y funcionamiento propios de la librerías

```


<pluginRepositories>
  <pluginRepository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>https://gitlab.com/api/v4/groups/87721015/-/packages/maven</url>
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>

```


Y este por igual

```
<plugin>
  <groupId>com.banreservas</groupId>
  <artifactId>connexusdb-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.2</version>
</plugin>
```


Actualizamos el pom

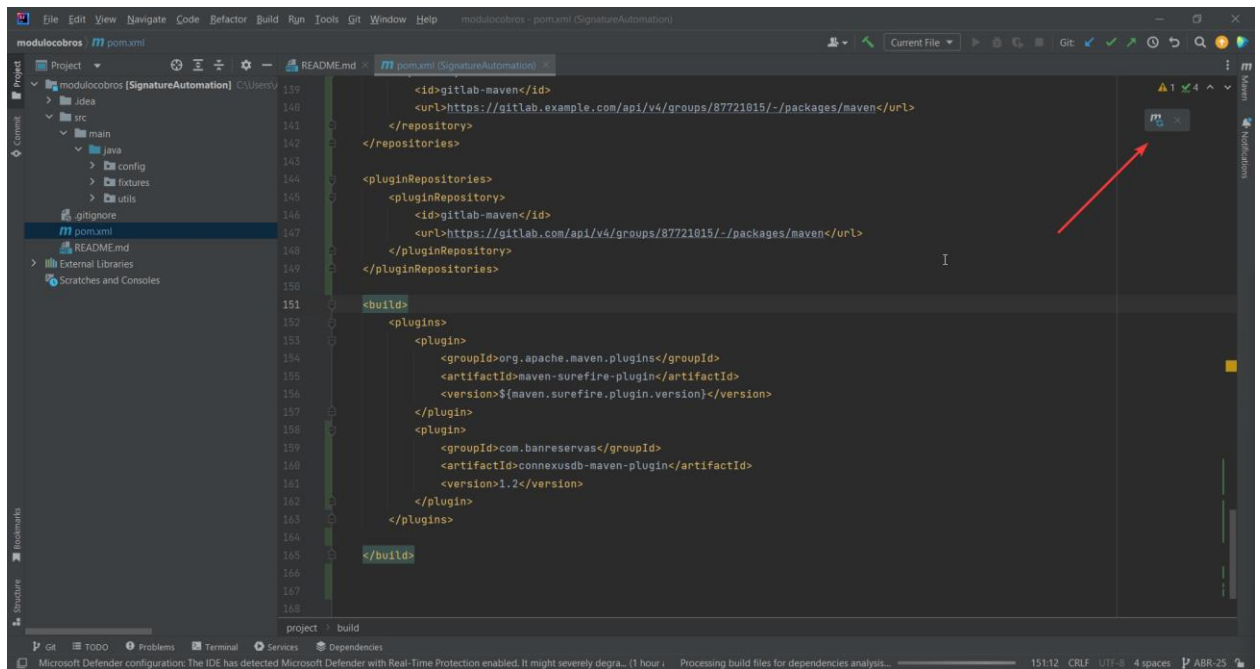


click en “Execute Maven Goal”

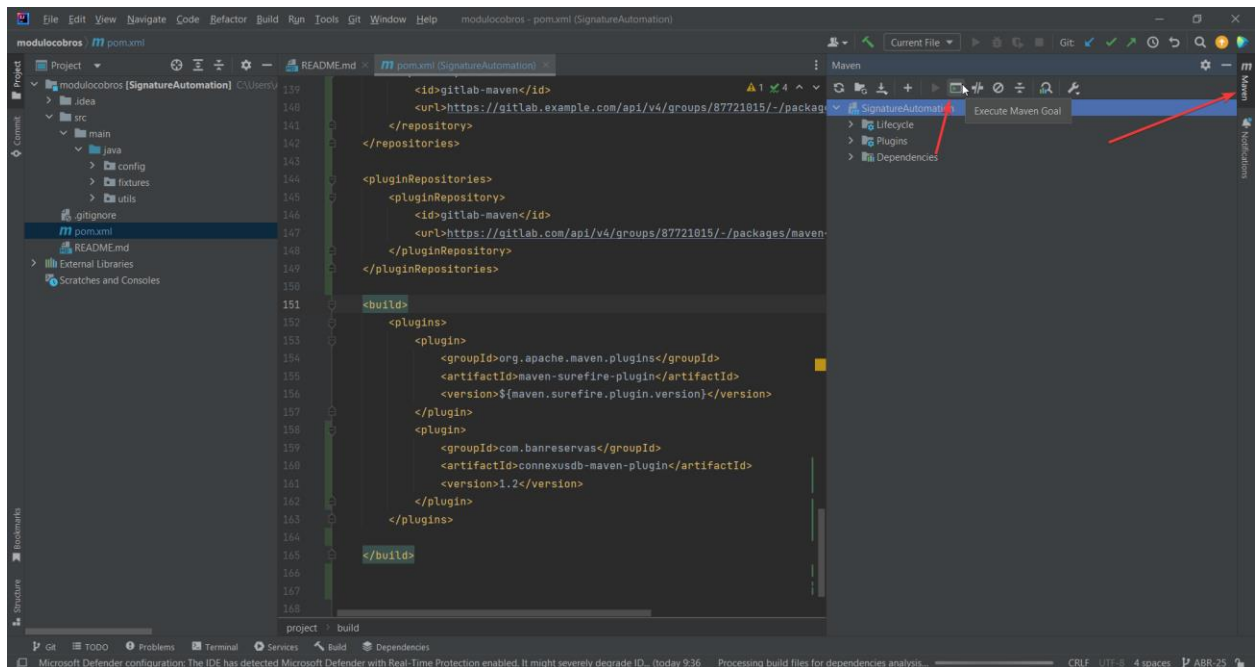


Click “Maven Install”

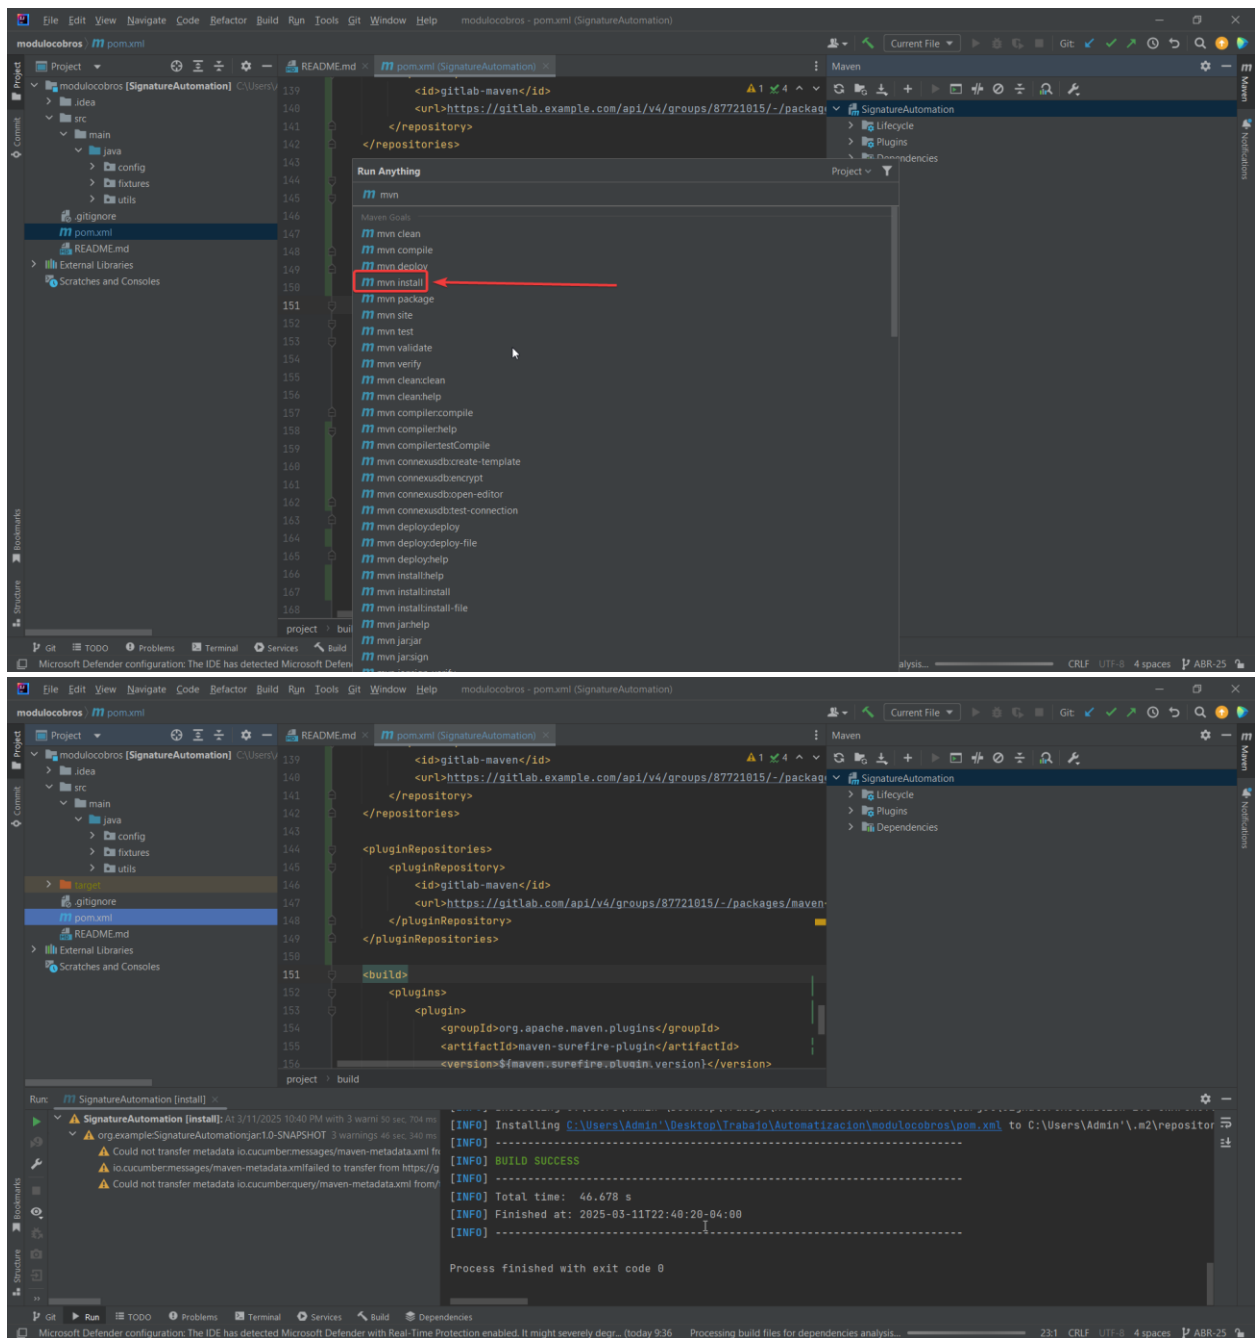

Abrimos la herramienta “connexusdb:open-editor”

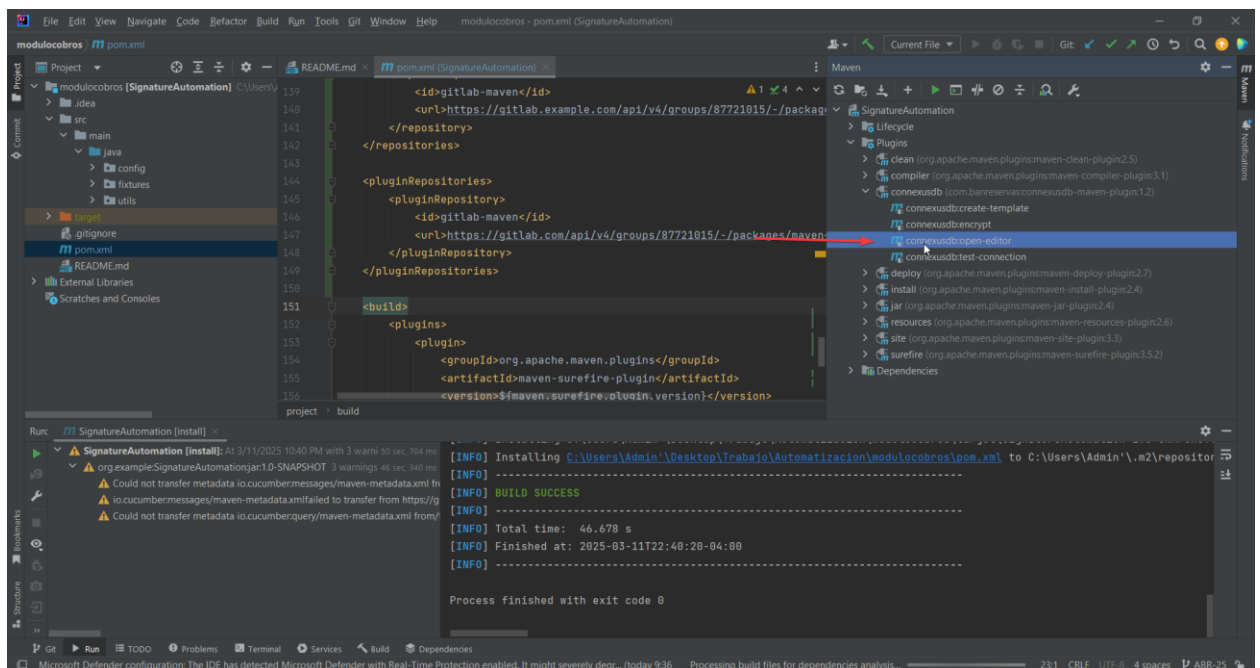


Al realiza la ejecución la herramienta genera la carpeta “queries” y los properties “database” y “dbsetting”

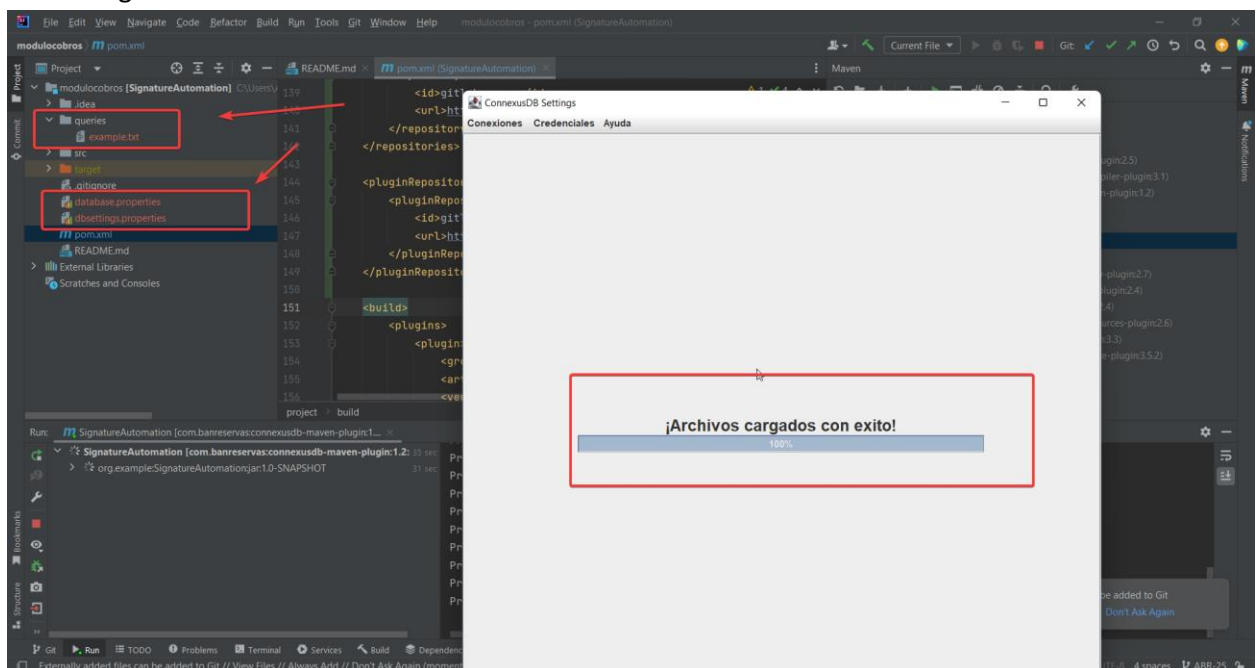

Para comprobar que todo esta OK en la herramienta damos clic en “Credenciales” y luego “Editar”




Aquí están todo lo relacionado al "dbsettings.properties"

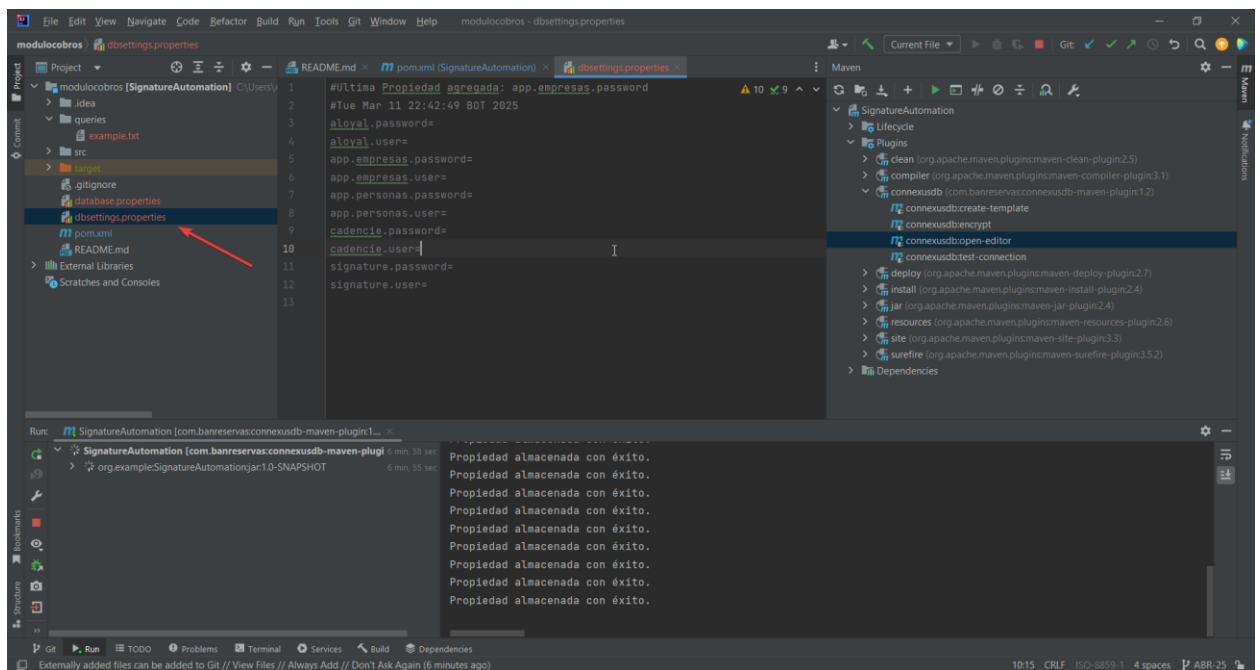


Esto lo que permite editar y encriptar los datos, es necesario encriptar los datos para poder ser utilizados.


En esta ocasión nos estaremos comprobando la conexión a la base de datos de signature colocamos nuestras credenciales de signature en “signature.user” y en “signature.password” de la manera siguiente

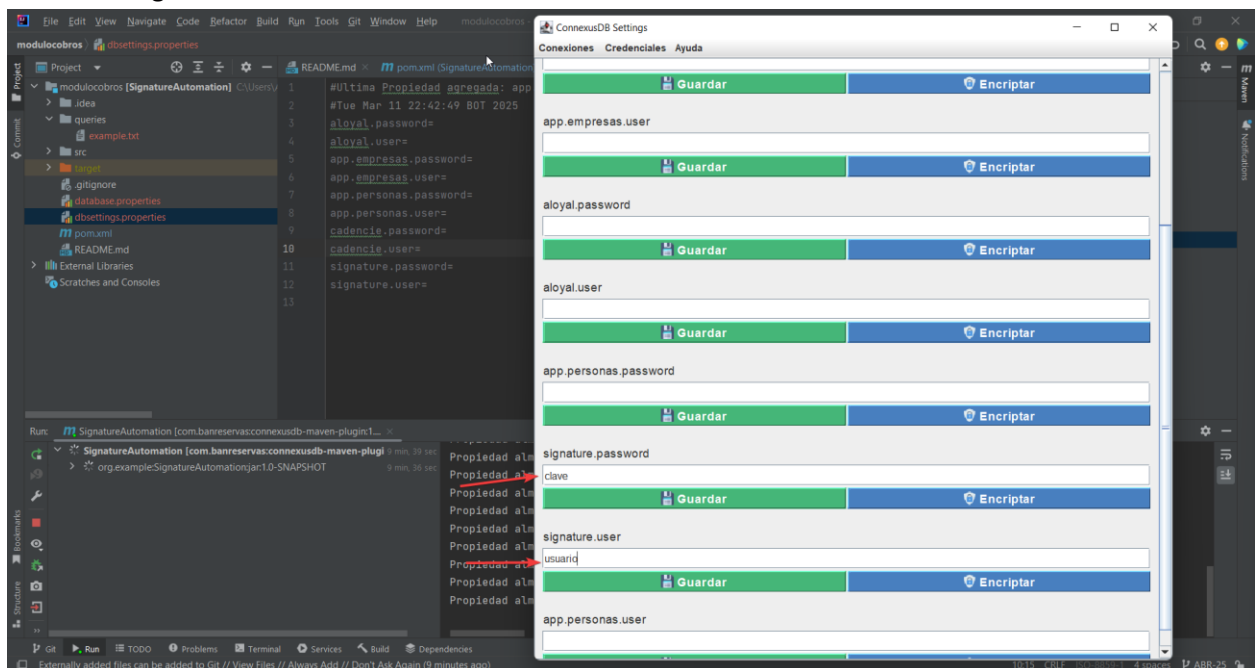


Seleccionamos el botón “Encriptar” en cada uno de los campos

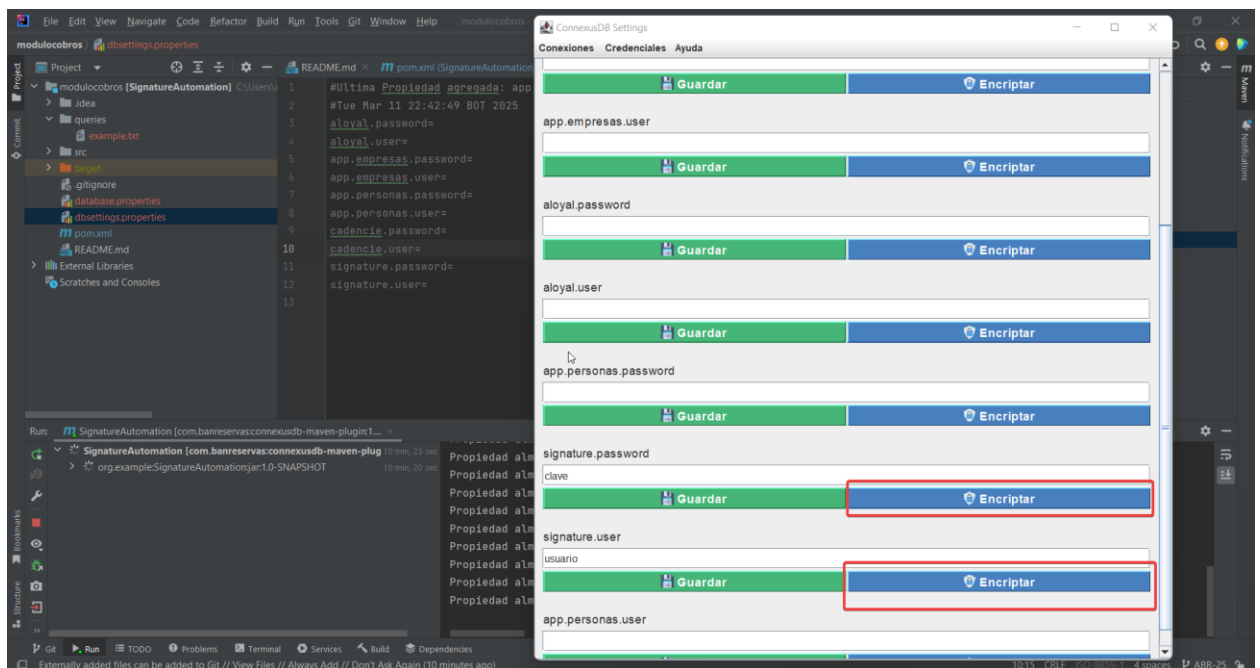


Clic en la opción “Yes”.

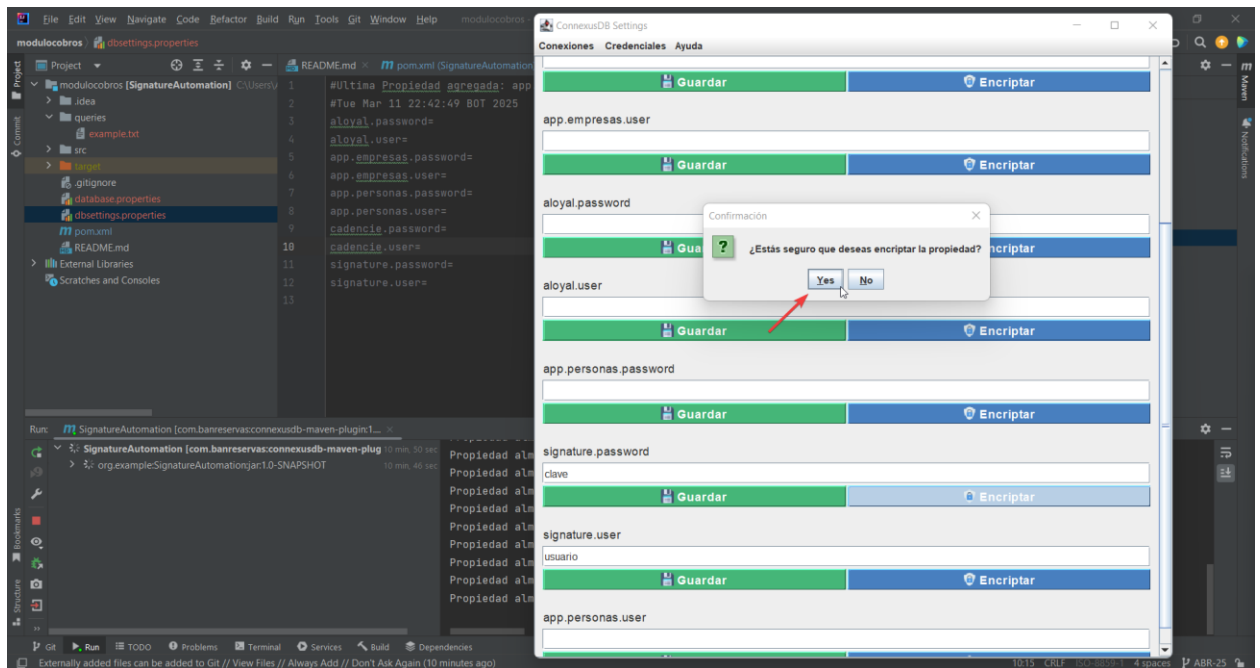


Clic en el botón “OK”

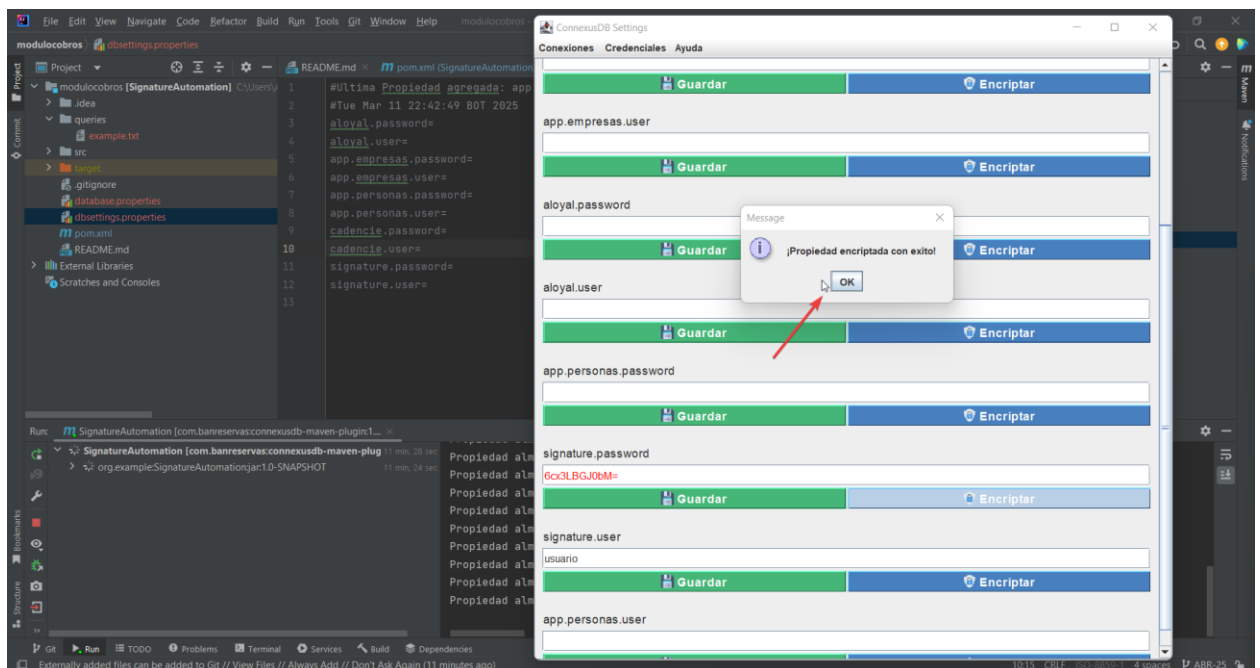


Se presentara la opción damos clic en “Yes”

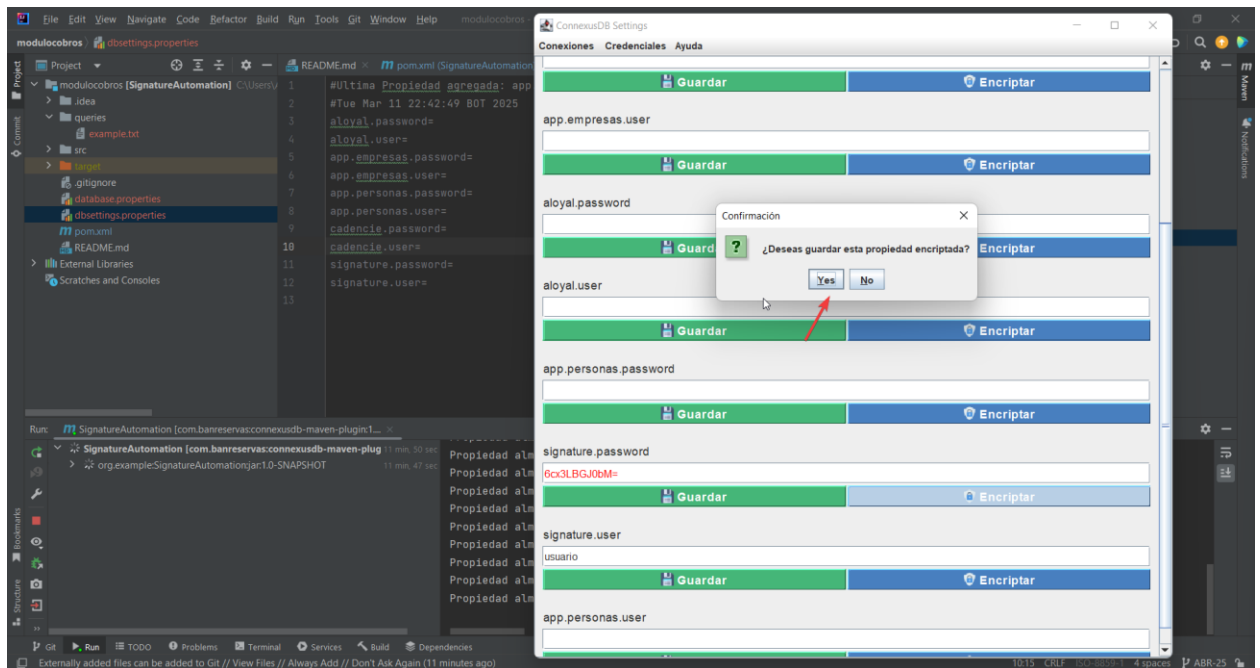


Los datos quedan “Encriptados”

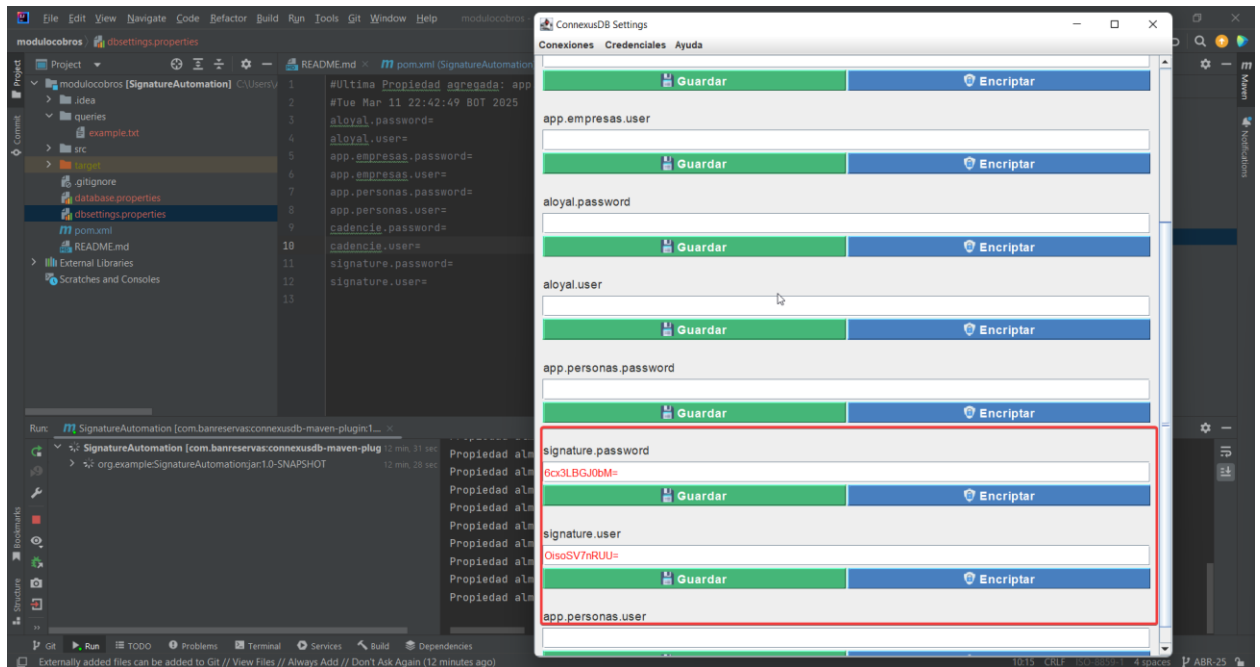


al ingresar al “dbsettings.properties” se mostrara los datos modificados

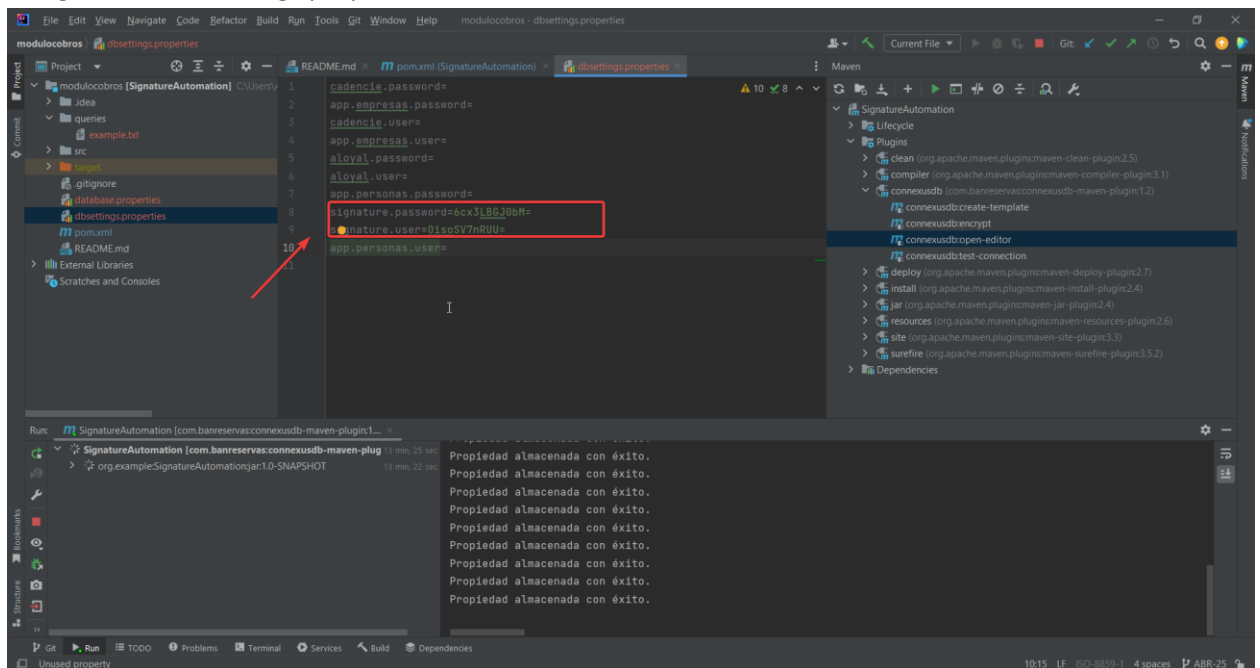


Ahora vamos a comprobar si la conexión a la base de datos de “Signature” está funcionando, en la herramienta damos clic en

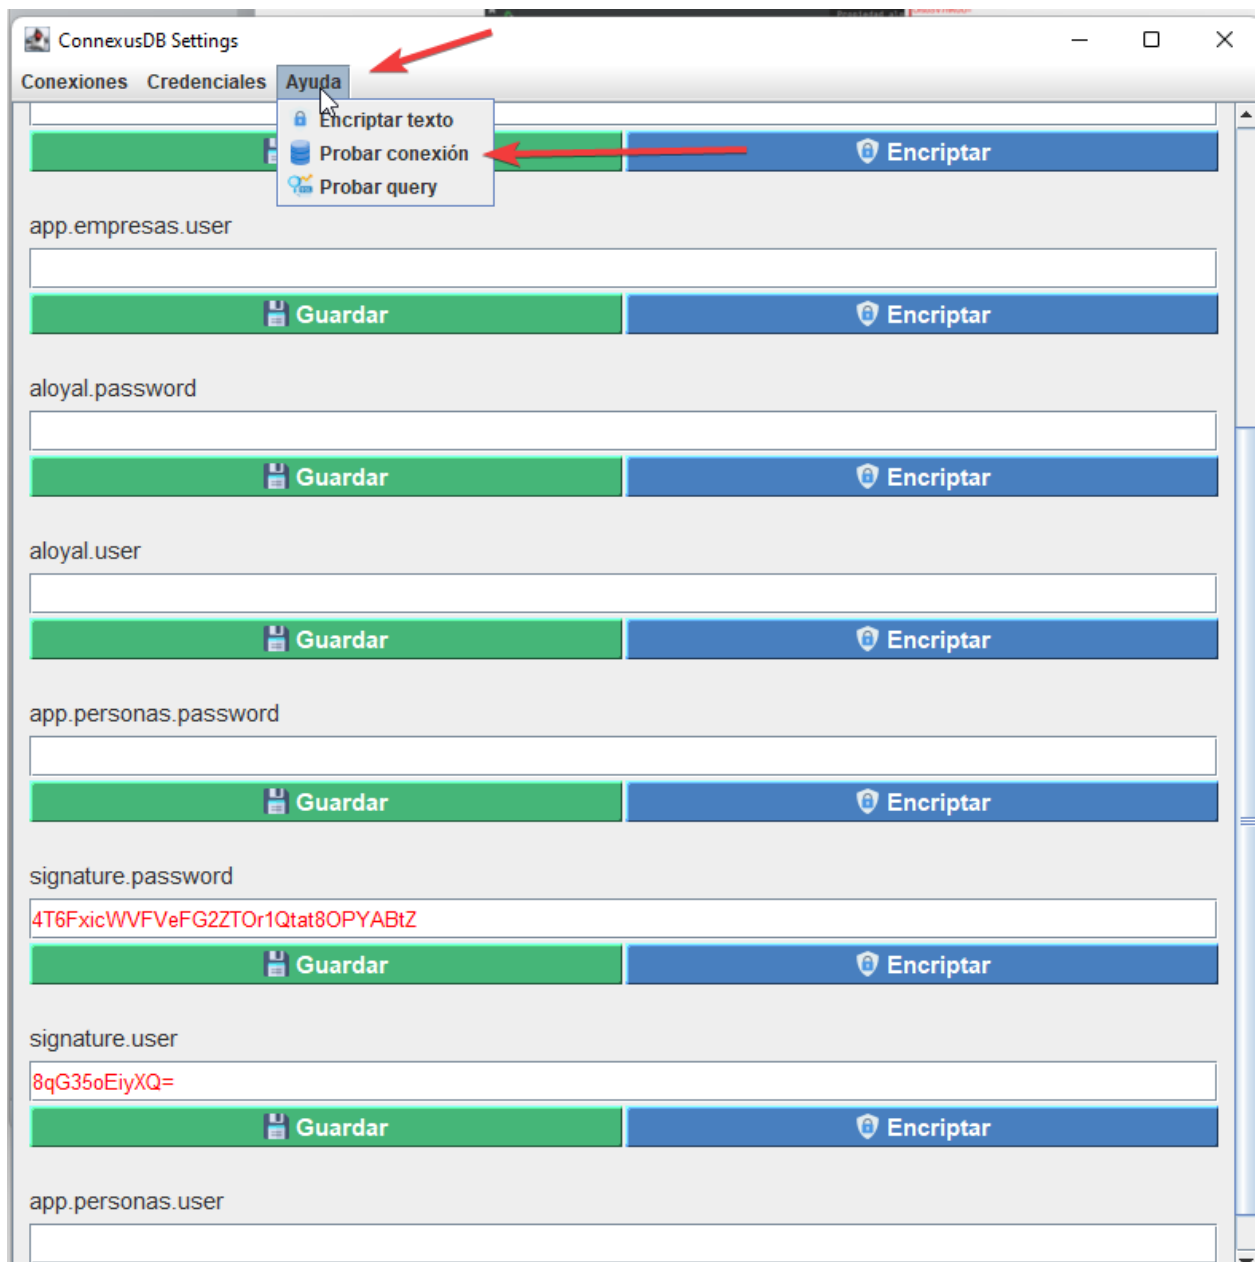

Damos clic en el botón “Test connection”

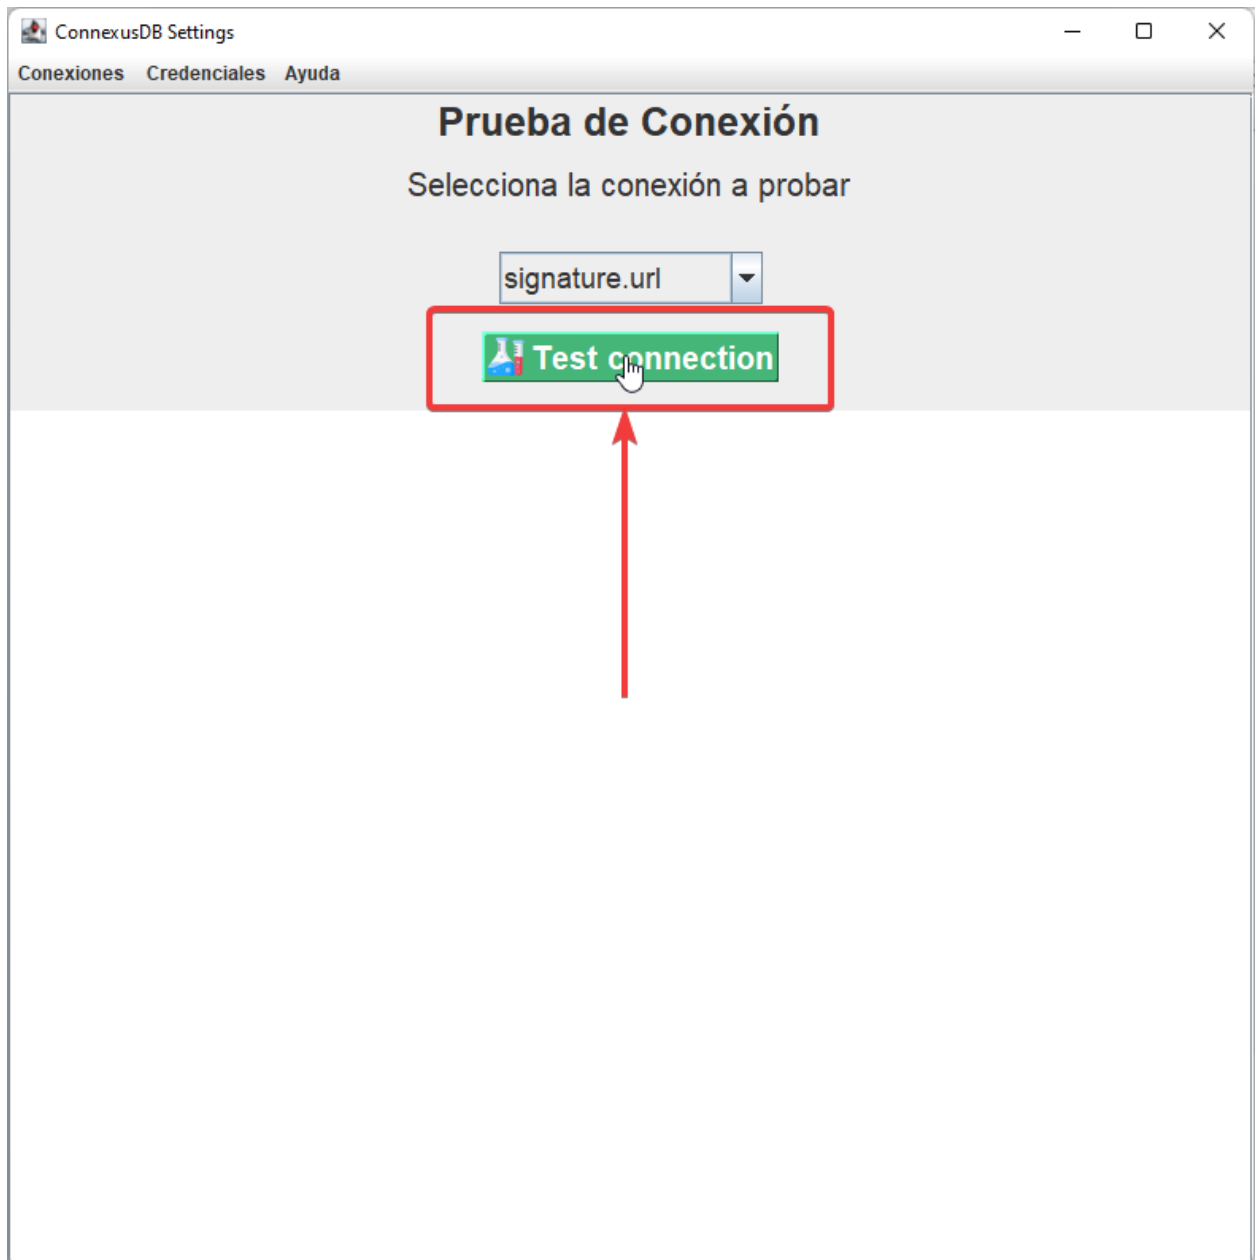

Se muestra que todo está correcto.

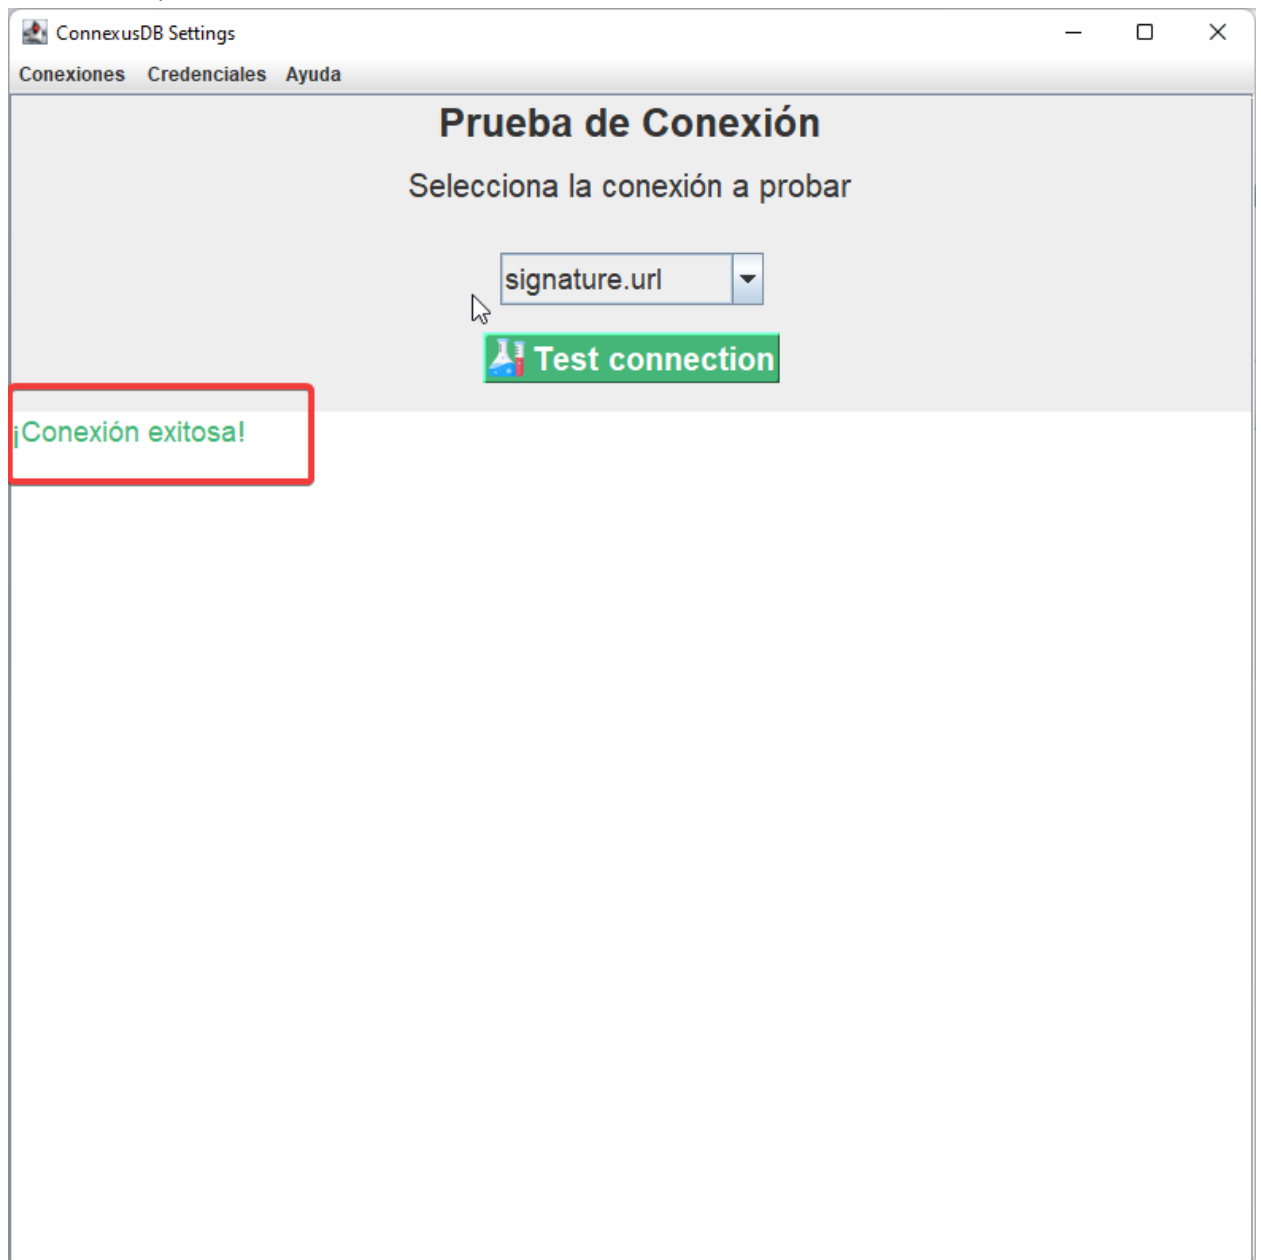

en caso de que se presente un error favor de revisar el paso a paso nuevamente.