
ফ্লো, অ্যাপ্রক্সিমেশন ও প্যারালাল অ্যালগরিদম

ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট · ফোর্ড–ফুলকারসন · এডমন্ডস–কার্প · ρ-অ্যাপ্রক্সিমেশন · PTAS/FPTAS · স্পিডআপ · অ্যামডাল

এগারো পাতা: একটি নেটওয়ার্ক সর্বোচ্চ কত বহন করতে পারে আর কোথায় আটকে যায়, নিখুঁত উত্তর নাগালের বাইরে হলে প্রমাণিতভাবে ভালো উত্তর কীভাবে পাওয়া যায়, আর অনেক প্রসেসর আসলে প্রোগ্রামকে কত দ্রুত করে — অ্যালগরিদম সিলেবাসের "মৌলিকের পরের" তিনটি অংশ।

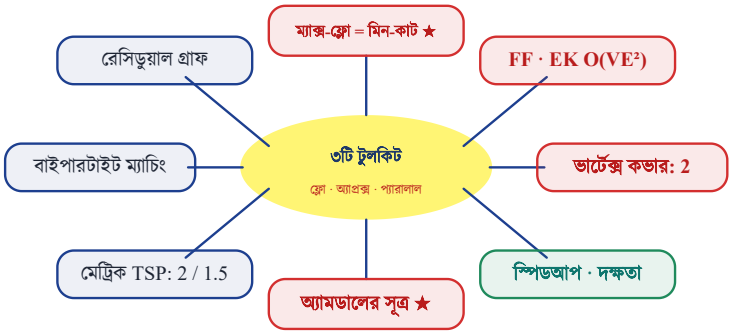

↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্যারালাল পরিমাপ

সিলেবাসের যে অংশ

অ্যালগরিদম সিলেবাসে গ্রাফ ট্রাভার্সাল, স্প্যানিং ট্রি ও শর্টেস্ট পাথের পরে আছে: **"Flow algorithms; Approximation algorithms; Parallel algorithms;"** — তারপর লোয়ার-বাউন্ড তত্ত্ব ও NP-কমপ্লিটনেস। **তিনটি অংশই এখানে পূর্ণভাবে নেওয়া হয়েছে।** গ্রাফ সার্চ (BFS/DFS), MST ও গ্রিডি পদ্ধতি আগের লেসনের; কেন কিছু সমস্যায় অ্যাপ্রক্সিমেশনই লাগে — **NP-হার্ডনেস** — তা পরের লেসনের বিষয়। এখানে প্রশ্নটি ব্যবহারিক: **কতটা, কত কাছে, কত দ্রুত?**

হাই-ইল্ড তালিকা

① $0 \le f \le c$; s, t ছাড়া ঢোকা = বেরোনো
② **ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট**
③ রেসিডুয়াল: সামনে $c-f$, পেছনে f
④ FF $O(E \cdot |f^*|)$, পূর্ণসংখ্যা ক্যাপাসিটি
⑤ এডমন্ডস–কার্প = BFS পথ, $O(VE^2)$
⑥ ডিনিক $O(V^2E)$ · পুশ–রিলেবেল $O(V^2E)$
⑦ ম্যাচিং = একক ক্যাপাসিটির ফ্লো
⑧ $\rho \ge 1$; ভার্টেক্স কভার 2-অ্যাপ্রক্স
⑨ মেট্রিক TSP 2 (MST), ক্রিস্টোফাইডস 1.5
⑩ সেট কভার গ্রিডি $H(n) \approx \ln n$
⑪ $S = T_1/T_p$, $E = S/p$
⑫ **অ্যামডাল**: $S \le 1/((1-P)+P/N)$


সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধান-কৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ ফ্লো নেটওয়ার্ক ও রেসিডুয়াল গ্রাফ … পৃ. ২
✓ ফোর্ড–ফুলকারসন ও জটিলতা … পৃ. ৩
✓ সমাধান-কৃত ম্যাক্স-ফ্লো + মিন-কাট … পৃ. ৪
✓ ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট ও প্রয়োগ … পৃ. ৫
✓ অ্যাপ্রক্সিমেশন: অনুপাত, ভার্টেক্স কভার … পৃ. ৬
✓ TSP, সেট কভার, ন্যাপস্যাক, PTAS … পৃ. ৭
✓ প্যারালাল পরিমাপ ও অ্যামডাল … পৃ. ৮
✓ প্যারালাল সর্টিং, ম্যাট্রিক্স, BFS … পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা … পৃ. ১০
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত … পৃ. ১১

১ ফ্লো নেটওয়ার্ক: সোর্স, সিঙ্ক, ক্যাপাসিটি, ফ্লো — ও রেসিডুয়াল গ্রাফ


সংজ্ঞা: **ফ্লো নেটওয়ার্ক (Flow Network)** হলো **একটি নির্দেশিত গ্রাফ $G = (V, E)$, যার প্রতিটি এজ (u, v)-এর একটি ধারণক্ষমতা (Capacity) $c(u, v) \geq 0$**; সঙ্গে দুটি বিশেষ শীর্ষ: **উৎস (Source) s**, যেখান থেকে প্রবাহ শুরু, আর **সিঙ্ক (Sink) t**, যেখানে তা শোষিত হয়। **প্রবাহ (Flow)** f প্রতিটি এজে আসলে কতটা যাচ্ছে তা নির্ধারণ করে। পানির পাইপ, রাস্তার লেন, নেটওয়ার্ক লিংক, কনভেয়ার বেল্ট — সবই একই মডেল: *প্রতি একক সময়ে s থেকে t-তে সর্বোচ্চ কত যেতে পারে?*

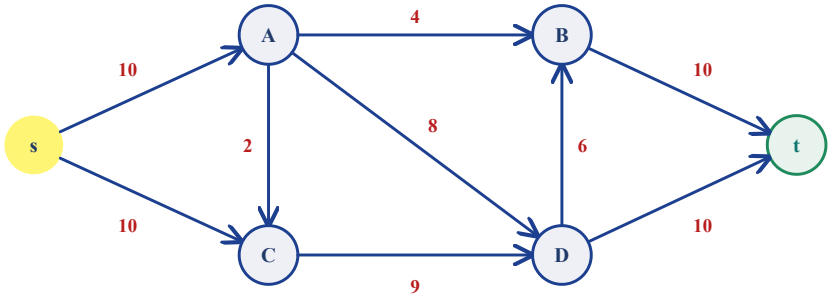

এই লেসনের চলমান উদাহরণ: লাল সংখ্যা = ক্যাপাসিটি; সমাধান পৃ. ৪-এ

নিয়ম	বিবৃতি	অর্থ
ক্যাপাসিটি শর্ত	$\mathbf{0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)}$	কোনো এজ তার ক্যাপাসিটির বেশি বহন করে না, ঋণাত্মকও নয়।
প্রবাহ সংরক্ষণ (Conservation)	$\Sigma f(\cdot, v) = \Sigma f(v, \cdot)$, প্রতিটি $v \neq s, t$	**যা শীর্ষে ঢোকে, তা-ই বেরোয়** — শুধু s ও t ব্যতিক্রম।
প্রবাহের মান	$\lvert f \rvert = \Sigma f(s, v) - \Sigma f(v, s)$	সোর্স থেকে নিট বহির্গমন = সিঙ্কে নিট আগমন।
বটলনেক	$c_f(p)$ = পথ p-তে ন্যূনতম রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি	একটি অগমেন্টিং পাথ যতটা যোগ করতে পারে।

রেসিডুয়াল গ্রাফ (Residual Graph) G_f ✍️: c ক্যাপাসিটির যে এজে f প্রবাহ, তার জন্য রেসিডুয়াল গ্রাফে থাকে একটি **সামনের এজ**, $\mathbf{c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)}$ (বাকি জায়গা), এবং একটি **পেছনের এজ**, $\mathbf{c_f(v,u) = f(u,v)}$ (যে প্রবাহ বাতিল করা যায়)। G_f-এ যেকোনো $s \to t$ পথই **অগমেন্টিং পাথ (Augmenting Path)**; $c_f = 0$ এজ বাদ।

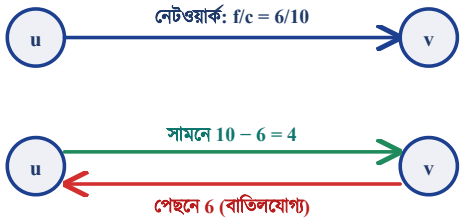

একটি এজ ⟶ দুটি রেসিডুয়াল এজ

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️ তিনটি: **১.** s ও t-তে সংরক্ষণ **খাটে না** — প্রবাহের মান সেখানেই মাপা হয়। **২.** পেছনের এজ **আসল পাইপ নয়**; এ পথে পাঠানো মানে আগে পাঠানো প্রবাহ *বাতিল* করা। **৩.** স্যাচুরেটেড এজ ($f = c$) সামনে থেকে মুছে যায়, কিন্তু **পেছনে থেকে যায়**।

মনে রাখার কৌশল: **"সামনে = বাকি জায়গা, পেছনে = অনুশোচনা।"** যত একক পাঠাও, পরে তা নিয়ে মত বদলানোর অধিকারও কিনে নাও — এক লাইনে এটাই রেসিডুয়াল গ্রাফ।


২ ফোর্ড–ফুলকারসন, এডমন্ডস–কার্প, ডিনিক ও পুশ–রিলেবেল

```
FORD-FULKERSON(G, s, t)
  for each edge (u,v): f(u,v) = 0
  while an s→t path p exists in G_f:
    b = min{ c_f(u,v) : (u,v) on p }
    for each (u,v) on p:
      if (u,v) ∈ E: f(u,v) += b
      else:         f(v,u) -= b
  return f      // |f| is maximum
```

চার ধাপে পদ্ধতি: **১. শূন্য প্রবাহ** দিয়ে শুরু। **২.** রেসিডুয়াল গ্রাফে যেকোনো অগমেন্টিং পাথ খোঁজো। **৩.** তার **বটলনেক** b পাঠাও ও রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি হালনাগাদ করো (সামনে −b, পেছনে +b)। **৪. কোনো s→t পথ না থাকা** পর্যন্ত চালাও; তখন প্রবাহ সর্বোচ্চ। FF একটি *পদ্ধতি (Method)*: পথ **কীভাবে** খুঁজতে হবে তা বলে না।

অ্যালগরিদম	পথ / প্রবাহ কীভাবে বাছা হয়	সময়
ফোর্ড–ফুলকারসন (1956)	যেকোনো অগমেন্টিং পাথ (প্রায়ই DFS)। থামার নিশ্চয়তার জন্য **পূর্ণসংখ্যা** ক্যাপাসিটি লাগে।	**O(E·|f*|)**
এডমন্ডস–কার্প (1972)	FF + **BFS = সবচেয়ে ছোট অগমেন্টিং পাথ** (কম এজ)। O(VE) অগমেন্টেশন × প্রতি BFS O(E)।	**O(VE²)**
ডিনিক (Dinic) (1970)	BFS দিয়ে **লেভেল গ্রাফ**; DFS দিয়ে **ব্লকিং ফ্লো**; সর্বোচ্চ V−1 ধাপ।	O(V²E); একক ক্যাপাসিটিতে O(E·min(V^⅔, E^½))
পুশ–রিলেবেল (গোল্ডবার্গ–টারজান)	পথভিত্তিক নয়: **প্রিফ্লো** রাখে, বাড়তি প্রবাহ নিচের দিকে ঠেলে, উচ্চতা **রিলেবেল** করে।	সাধারণ O(V²E); FIFO O(V³)
হপক্রফট–কার্প	**বাইপারটাইট ম্যাচিং**-এর জন্য বিশেষ ডিনিক।	O(E√V)

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ তিনটি সংশোধন: **১.** সাধারণভাবে **ডিনিক O(V²E)**। O(E·min(V^⅔, E^½)) সীমা খাটে শুধু একক-ক্যাপাসিটি নেটওয়ার্কে — একে সাধারণ সীমা বলা ভুল। **২. O(E·\|f*\|)** পূর্ণসংখ্যা ক্যাপাসিটি ধরে নেয়: প্রতি অগমেন্টেশনে ≥ ১ বাড়ে। অমূলদ (Irrational) ক্যাপাসিটিতে সাধারণ FF **কখনো না-ও থামতে পারে** (এমনকি ভুল মানের দিকে এগোতে পারে)। **৩.** এডমন্ডস–কার্পের সীমা **ক্যাপাসিটির মানের ওপর নির্ভর করে না** — ঠিক এ কারণেই BFS।

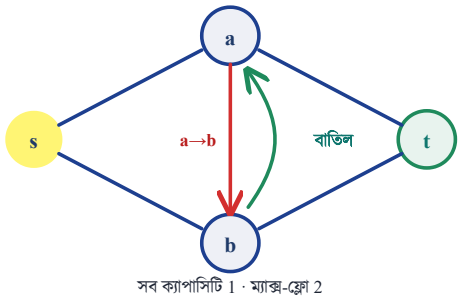

সব ক্যাপাসিটি 1 · ম্যাক্স-ফ্লো 2

আগে s→a→b→t: কেবল পেছনের এজ b→a দিয়েই s→b→a→t ফ্লো ২-এ পৌঁছায়

মনে রাখার কৌশল: **"ফোর্ড যেকোনো রাস্তা ধরে, এডমন্ডস–কার্প সবচেয়ে ছোটটা, ডিনিক স্তরে স্তরে ভাসায়, পুশ–রিলেবেলে পানি ঢাল বেয়ে নামে।"** জটিলতা জোড়ায়: **E-K = VE²**, **ডিনিক = V²E** — বর্গ জায়গা বদলায়।


পূর্ণসংখ্যা উপপাদ্য (Integrality): **পূর্ণসংখ্যা** ক্যাপাসিটিতে FF এমন ম্যাক্স-ফ্লো দেয় যেখানে **প্রতিটি এজের প্রবাহ পূর্ণসংখ্যা**। এ কারণেই ম্যাচিং রূপান্তর (পৃ. ৫) ভগ্নাংশ নয়, আসল ম্যাচিং দেয়।

সমাধান-কৃত উদাহরণ ✍ পথ বাছাই কেন জরুরি: s→u 1000, s→v 1000, u→v 1, u→t 1000, v→t 1000। অসতর্ক FF পালা করে s→u→v→t ও s→v→u→t (পেছনের এজ v→u দিয়ে) নিতে পারে, প্রতিবার মাত্র **১** যোগ করে: **২০০০টি অগমেন্টেশন**। এডমন্ডস–কার্প আগে ২-এজের পথ s→u→t ও s→v→t নেয়: **২টি অগমেন্টেশন**, একই ম্যাক্স-ফ্লো **২০০০**।

৩ সমাধান-কৃত উদাহরণ: পৃ. ২-এর নেটওয়ার্কের ম্যাক্স-ফ্লো, মিন-কাট দিয়ে যাচাই

সমাধান-কৃত উদাহরণ ✍️ এডমন্ডস–কার্প (ছোট পথ আগে): নেটওয়ার্ক: s→A 10, s→C 10, A→B 4, A→C 2, A→D 8, C→D 9, D→B 6, B→t 10, D→t 10। প্রতিটি সারি: বর্তমান রেসিডুয়াল গ্রাফে পাওয়া পথ, তার বটলনেক, আর কোন এজ স্যাচুরেট হলো।

#	অগমেন্টিং পাথ	পথের রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি	বটলনেক	স্যাচুরেট	|f|
1	s→A→B→t	10, 4, 10	**4**	A→B	4
2	s→A→D→t	6, 8, 10	**6**	s→A	10
3	s→C→D→t	10, 9, 4	**4**	D→t	14
4	s→C→D→B→t	6, 5, 6, 6	**5**	C→D	**19**
5	s থেকে কেবল C-তে যাওয়া যায় (s→A = 0, C→D = 0, A→C-তে বাতিলযোগ্য প্রবাহ নেই) — **কোনো অগমেন্টিং পাথ নেই: থামো।**				

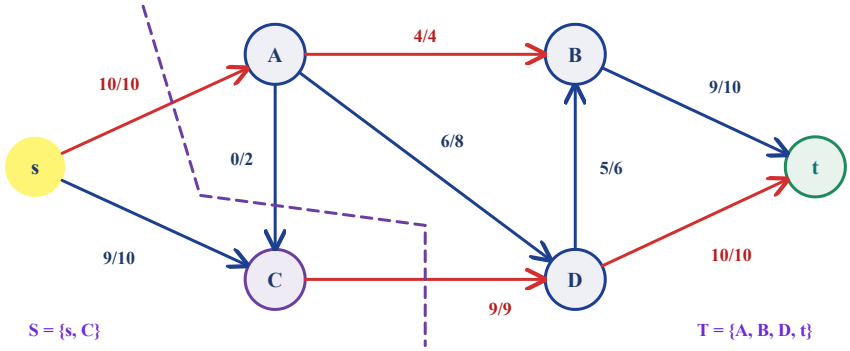

চূড়ান্ত প্রবাহ f/c (লাল = স্যাচুরেটেড); বেগুনি ড্যাশ রেখা = ন্যূনতম কাট

কাট S | T	সামনের এজ S→T	c(S,T)
{s}	10 + 10	20
{s, A, C}	4 + 8 + 9	21
{s,A,B,C,D}	10 + 10	20
{s, C}	s→A 10 + C→D 9	**19**

প্রতিটি শীর্ষ যাচাই: A: ঢোকে 10, বেরোয় 4+0+6 = 10 ✓ · C: ঢোকে 9, বেরোয় 9 ✓ · D: ঢোকে 6+9 = 15, বেরোয় 5+10 = 15 ✓ · B: ঢোকে 4+5 = 9, বেরোয় 9 ✓ · s থেকে 10+9 = **19** = t-তে 9+10 ✓। **চূড়ান্ত রেসিডুয়াল গ্রাফে s থেকে যেসব শীর্ষে যাওয়া যায়, সেগুলোই মিন-কাটের S দিক।**

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️ দুটি: **১.** A→C কাটকে T থেকে S-এর দিকে পার হয়, তাই কাট ক্যাপাসিটিতে যোগ হয় না — কাট শুধু **S→T** এজ গোনে। **২.** সহজ কাটগুলো ({s} = 20, t-তে ঢোকা = 20) ন্যূনতম **নয়**; আসল S সবসময় রেসিডুয়াল গ্রাফে খোঁজো।


প্রকৌশলীর চোখে উত্তর: মিন-কাট **বটলনেক লিংকগুলো** দেখিয়ে দেয়: কেবল **s→A** বা **C→D** বাড়ালেই থ্রুপুট বাড়ে। B→t বা D→t-কে 100 করলেও কিছু বদলায় না, কারণ **প্রবাহ সীমিত করছে কাট, সিঙ্কের দিক নয়**। যেসব এজ কোনো মিন-কাটে নেই, সেগুলোতে ফাঁকা জায়গা থাকে।

৪ ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য, এবং ফ্লো কোথায় লাগে

সংজ্ঞা: একটি **s–t কাট (Cut)** (S, T) V-কে দুই ভাগ করে, s ∈ S ও t ∈ T। এর **ক্যাপাসিটি c(S,T) = Σ c(u,v), যেখানে u ∈ S, v ∈ T** — কেবল সামনের এজ। কাট পেরোনো **নিট প্রবাহ** = সামনের প্রবাহ − পেছনের প্রবাহ, এবং *প্রতিটি* কাটের জন্য তা |f|-এর সমান।

ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য (ফোর্ড–ফুলকারসন, ১৯৫৬) ✍️ : নিচের তিনটি **সমতুল্য**: **(১)** f একটি সর্বোচ্চ প্রবাহ (Maximum Flow); **(২)** রেসিডুয়াল গ্রাফ G_f-এ **কোনো অগমেন্টিং পাথ নেই**; **(৩)** কোনো কাটের জন্য |f| = c(S, T)। অতএব **max |f| = min c(S,T)**। সহজ অর্ধেক (**দুর্বল দ্বৈততা**): *যেকোনো* প্রবাহ ≤ *যেকোনো* কাট, কারণ সব প্রবাহকেই কাট পেরোতে হয়।

ফ্লো হিসেবে বাইপারটাইট ম্যাচিং ✍️ : বাম সেট L, ডান সেট R। যোগ করো **s → প্রতিটি u ∈ L** ও **প্রতিটি v ∈ R → t**, প্রতিটি L–R এজ বাম থেকে ডানে, আর **প্রতিটি এজের ক্যাপাসিটি 1**। পূর্ণসংখ্যা উপপাদ্যে প্রতিটি এজে প্রবাহ 0/1, আর প্রবাহবাহী L→R এজগুলোই **সর্বোচ্চ ম্যাচিং**: **ম্যাক্স ম্যাচিং = ম্যাক্স-ফ্লো**।

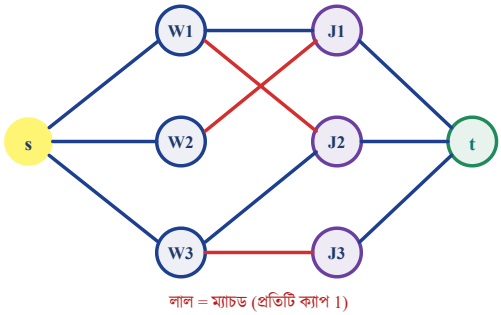

লাল = ম্যাচড (প্রতিটি ক্যাপ 1)

ম্যাচিং = একক-ক্যাপাসিটির ফ্লো

সমাধান-কৃত উদাহরণ: কর্মী W1, W2, W3; কাজ J1, J2, J3। W1 পারে J1, J2; W2 শুধু J1; W3 পারে J2, J3। s→W1→J1→t ও s→W3→J2→t দিয়ে ২; এরপর s→W2→J1 সামনে বন্ধ, কিন্তু রেসিডুয়াল এজ **J1→W1** দিয়ে s→W2→J1→W1→J2→W3→J3→t পুনর্বিন্যাস: প্রবাহ **৩** = W1–J2, W2–J1, W3–J3।

প্রয়োগ	s, t, এজ ও ক্যাপাসিটি কী বোঝায়
নেটওয়ার্ক রাউটিং / ব্যান্ডউইথ	রাউটার = শীর্ষ, লিংকে Mbps ক্যাপাসিটি; ম্যাক্স-ফ্লো = s থেকে t-তে সর্বোচ্চ ট্রাফিক; মিন-কাট = **যে লিংকগুলো বিকল হলে সবচেয়ে সস্তায় দুটি বিচ্ছিন্ন হয়**।
পরিবহন ও লজিস্টিকস	ডিপো, ট্রাক-সীমাসহ রাস্তা, গুদাম — দিনে কত টন বন্দরে পৌঁছাতে পারে।
ইমেজ সেগমেন্টেশন	পিক্সেল = শীর্ষ; s = "ফোরগ্রাউন্ড", t = "ব্যাকগ্রাউন্ড"; এজ-ওজন = সাদৃশ্য। **মিন-কাট** = বস্তু ও পটভূমির সবচেয়ে সস্তা সীমানা (গ্রাফ কাট)।
বিচ্ছিন্ন পথ (মেঙ্গার)	একক ক্যাপাসিটি: ম্যাক্স-ফ্লো = **এজ-বিচ্ছিন্ন** s–t পথের সংখ্যা = s, t আলাদা করতে ন্যূনতম লিংক।
শিডিউলিং / অ্যাসাইনমেন্ট	ফ্লাইটে ক্রু, প্রজেক্টে শিক্ষার্থী — ক্যাপাসিটিসহ ম্যাচিং; প্রজেক্ট সিলেকশন, বেসবল এলিমিনেশনও।

পরীক্ষার ফাঁদ: ম্যাক্স-ফ্লো = **ন্যূনতম** কাট, "সব ক্যাপাসিটির যোগফল" বা "সবচেয়ে বড় এজ" নয়। একটি নেটওয়ার্কে একাধিক মিন-কাট থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাক্স-ফ্লোর *মান* একটিই।

মনে রাখার কৌশল: **"শিকল তার দুর্বলতম আংটার সমান শক্ত — নেটওয়ার্ক তার সরুতম কাটের সমান চওড়া।"**


৫ অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম: অনুপাত ρ, ও ভার্টেক্স কভার

সংজ্ঞা: **অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম (Approximation Algorithm)** একটি **NP-হার্ড অপটিমাইজেশন সমস্যায় পলিনোমিয়াল সময়ে** চলে এবং এমন সমাধান দেয় যা অপটিমাম থেকে কতটা দূরে হতে পারে তার **প্রমাণিত নিশ্চয়তা** আছে। (নিখুঁত উত্তর কেন নাগালের বাইরে — NP-হার্ডনেস — পরের লেসনের বিষয়।) নিশ্চয়তাহীন হিউরিস্টিক অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম *নয়*।

সমস্যার ধরন	অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুপাত ρ(n)	কীভাবে পড়বে
ন্যূনতমকরণ (কভার, ট্যুর)	**ρ = C / C* ≥ 1**	C = অ্যালগরিদমের খরচ, C* = অপটিমাল। ρ = 2: কখনো অপটিমামের দ্বিগুণের বেশি নয়।
সর্বোচ্চকরণ (ন্যাপস্যাক, কাট)	ρ = C* / C ≥ 1	ρ = 2: কখনো অপটিমামের অর্ধেকের কম নয়।
একত্রে (CLRS)	max(C/C*, C*/C) ≤ ρ(n)	ρ = 1 মানে নিখুঁত; 1-এর যত কাছে, তত ভালো।

সমস্যা	অ্যালগরিদম	অনুপাত	টীকা
ভার্টেক্স কভার	ম্যাক্সিমাল ম্যাচিংয়ের দুই প্রান্তই নাও	**2**	নিচে দেখো
মেট্রিক TSP	MST, প্রি-অর্ডার ভ্রমণ, শর্টকাট	**2**	ক্রিস্টোফাইডস **1.5**
সেট কভার	গ্রিডি: সবচেয়ে বেশি অনাবৃত উপাদান	**H(n) ≈ ln n**	≤ ln n + 1
0/1 ন্যাপস্যাক	মান-স্কেলিং DP	**1 + ε**	FPTAS

```
APPROX-VERTEX-COVER(G)
  C = ∅;  E' = E
  while E' ≠ ∅:
    pick any edge (u,v) in E'
    C = C ∪ {u, v}
    delete from E' every edge touching u or v
  return C            // O(V + E)
```

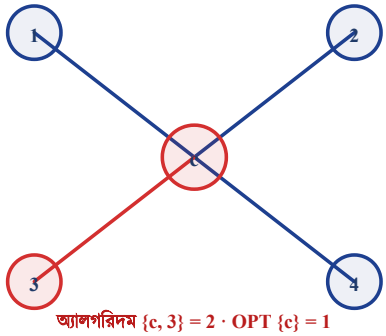

একটি স্টার: সীমা 2 টাইট


অনুপাত কেন 2 ✍️ প্রমাণ: বাছাই করা এজগুলো একটি **ম্যাচিং M** (কোনো দুটির শীর্ষ এক নয়), এবং |C| = 2|M|। যেকোনো কভারে — অপটিমাল C*-তেও — **M-এর প্রতিটি এজের অন্তত একটি প্রান্ত** থাকতেই হবে, আর সেই প্রান্তগুলো সব আলাদা, তাই |C*| ≥ |M|। অতএব **|C| = 2|M| ≤ 2|C*|**।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️ দুটি: **১.** "সর্বোচ্চ ডিগ্রির শীর্ষ নাও" গ্রিডি ২-অ্যাপ্রক্সিমেশন **নয়** — তার অনুপাত log n-এর মতো বাড়ে। ২ পাওয়া যায় **দুই-প্রান্ত** নিয়মে। **২.** *ন্যূনতমকরণে* অনুপাত ২ মানে সর্বোচ্চ ২ × OPT, কখনো OPT-এর নিচে নয়।

মনে রাখার কৌশল: **"পুরো এজটা ধরো, বড়জোর দ্বিগুণ দাম দাও।"** ধরা প্রতিটি এজের একটি প্রান্ত তো লাগতই; অন্যটি হলো কোনটা লাগবে না-জানার মূল্য।

৬ মেট্রিক TSP, সেট কভার, ন্যাপস্যাক — ও PTAS বনাম FPTAS

মেট্রিক TSP: MST ট্যুর ✍️: দূরত্ব **ত্রিভুজ অসমতা (Triangle Inequality)** মানে: $d(u,w) \le d(u,v) + d(v,w)$। **১.** একটি **MST** T বানাও (প্রিম/ক্রুসকাল, আগের লেসন)। **২. DFS প্রি-অর্ডারে** ঘোরো: পূর্ণ ভ্রমণে প্রতিটি MST এজ দুবার, খরচ $2 \cdot w(T)$। **৩.** পুনরাবৃত্ত শীর্ষ **শর্টকাট** করো — ত্রিভুজ অসমতায় খরচ বাড়ে না। অপটিমাল ট্যুর থেকে একটি এজ সরালে স্প্যানিং ট্রি থাকে, তাই $\mathbf{w(T) \le OPT}$, ফলে ট্যুর $\le 2 \cdot w(T) \le \mathbf{2 \cdot OPT}$।

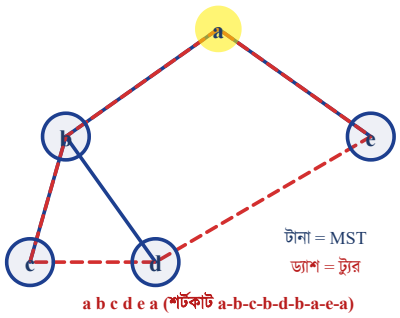

প্রি-অর্ডার a, b, c, d, e, তারপর a-তে ফেরা

২-এর পরে — ক্রিস্টোফাইডস (১৯৭৬): MST + বিজোড়-ডিগ্রির MST শীর্ষগুলোর ওপর **ন্যূনতম-ওজনের পারফেক্ট ম্যাচিং** = অয়লেরিয়ান গ্রাফ; তার অয়লার ট্যুর শর্টকাট করলে মেট্রিক TSP-তে **অনুপাত 1.5**। **সাধারণ TSP**-তে (ত্রিভুজ অসমতা ছাড়া) P = NP না হলে কোনো ধ্রুবক-অনুপাতের অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই।

সেট কভার: গ্রিডি: n উপাদানের ইউনিভার্স U ও কিছু উপসেট; সবচেয়ে কম উপসেটে U ঢাকো। গ্রিডি: **বারবার সেই সেট নাও যা সবচেয়ে বেশি অনাবৃত উপাদান ঢাকে**। অনুপাত $\mathbf{H(n) = 1 + \tfrac{1}{2} + \dots + \tfrac{1}{n} \le \ln n + 1}$ — পলিনোমিয়াল সময়ে প্রায় সেরা সম্ভব (P = NP না হলে)।

সমাধান-কৃত উদাহরণ: U = {1,…,6}; S1 = {1,2,3,4}, S2 = {4,5}, S3 = {5,6}, S4 = {1,6}। গ্রিডি আগে S1 (৪টি নতুন), তারপর S3 (5, 6: ২টি নতুন) → **২টি সেট**, সব ঢাকা। এখানে গ্রিডি অপটিমাল; প্রতিকূল ইনপুটে তা $\approx \ln n$ গুণ খারাপ হতে পারে।

0/1 ন্যাপস্যাক: FPTAS ✍️: নিখুঁত DP $O(nW)$ — **সিউডো-পলিনোমিয়াল**। প্রতিটি মান ছোট করো: $v' = \lfloor v / K \rfloor$, যেখানে $\mathbf{K = \varepsilon \cdot v_{max} / n}$; মান-সূচক DP চালাও $O(n^3/\varepsilon)$-এ, উত্তর $\ge \mathbf{(1 - \varepsilon) \cdot OPT}$। সহজতর: max(মান/ওজন অনুপাতে গ্রিডি, সেরা একক বস্তু) একটি **2-অ্যাপ্রক্সিমেশন**। (ফ্র্যাকশনাল ন্যাপস্যাকে এসব লাগে না — গ্রিডিই নিখুঁত।)

স্কিম	নিশ্চয়তা	চলার সময়	উদাহরণ
PTAS	**প্রতিটি নির্দিষ্ট** $\varepsilon > 0$-এর জন্য $(1 + \varepsilon)$-এর মধ্যে	n-এ পলিনোমিয়াল, $1/\varepsilon$-এ এক্সপোনেনশিয়াল হতে পারে, যেমন $O(n^{1/\varepsilon})$	ইউক্লিডীয় TSP, বিন-প্যাকিংয়ের রূপ
FPTAS	$(1 + \varepsilon)$-এর মধ্যে	**n ও $1/\varepsilon$ দুটোতেই পলিনোমিয়াল**, যেমন $O(n^3/\varepsilon)$	0/1 ন্যাপস্যাক, সাবসেট সাম

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️ তিনটি: **১.** প্রতিটি FPTAS একটি PTAS, উল্টোটা **নয়**। **২.** স্ট্রংলি NP-হার্ড সমস্যার FPTAS নেই (P = NP না হলে); ন্যাপস্যাক কেবল *উইকলি* NP-হার্ড। **৩.** "সেট কভার গ্রিডির অনুপাত ২" ভুল — এটি **ln n**।

মনে রাখার কৌশল: "**কভার ২, ট্যুর ২ তারপর ১.৫, সেট ln n, ন্যাপস্যাক 1+ε।**" আর "**FPTAS = Fully** পলিনোমিয়াল — n ও $1/\varepsilon$ **দুটোতেই**।"

৭ প্যারালাল অ্যালগরিদম: স্পিডআপ, দক্ষতা, গ্র্যানুলারিটি, অ্যামডালের সূত্র

সংজ্ঞা: **প্যারালাল (সমান্তরাল) অ্যালগরিদম (Parallel Algorithm) একটি সমস্যাকে উপ-সমস্যায় ভাগ করে একাধিক প্রসেসরে একসঙ্গে সমাধান করে**, তারপর ফলাফল জোড়া দেয়। এর মান মাপা হয় **সেরা ক্রমিক (Sequential)** অ্যালগরিদমের সঙ্গে তুলনা করে, এক প্রসেসরে নিজের সঙ্গে নয়।

পরিমাপ	সূত্র	অর্থ
স্পিডআপ S	**$S = T_1 / T_p$**	T_1 = সেরা ক্রমিক সময়, T_p = p প্রসেসরে সময়। আদর্শ (লিনিয়ার): S = p।
দক্ষতা (Efficiency) E	$E = S / p$	প্রসেসর-সময়ের যে অংশ কাজে লাগে; সাধারণত $0 < E \le 1$।
খরচ (Cost)	$p \times T_p$	$p \cdot T_p = \Theta(T_1)$ হলে **কস্ট-অপটিমাল**।
গ্র্যানুলারিটি	গণনা / যোগাযোগ	**ফাইন**-গ্রেইনড: অনেক ছোট কাজ, বেশি যোগাযোগ। **কোর্স**-গ্রেইনড: অল্প বড় কাজ।
ওয়ার্ক–স্প্যান	$T_p \ge T_1/p$, $T_p \ge T_\infty$	T_∞ (স্প্যান) = দীর্ঘতম নির্ভরতা-শৃঙ্খল; প্যারালেলিজম = T_1/T_∞; ব্রেন্ট: $T_p \le T_1/p + T_\infty$।


ডেটা বনাম টাস্ক প্যারালেলিজম: **ডেটা**: **ভিন্ন ভিন্ন ডেটায় একই অপারেশন** — ভেক্টর যোগ, ম্যাট্রিক্স গুণ, ইমেজ ফিল্টার (SIMD, GPU)। **টাস্ক**: **একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অপারেশন** — পাইপলাইনের ধাপ, ওয়েব সার্ভারের স্বাধীন অনুরোধ (MIMD)।

ফ্লিনের শ্রেণিবিভাগ: **SISD** সাধারণ একক প্রসেসর · **SIMD** ভেক্টর ইউনিট, GPU · **MISD** বিরল (ফল্ট-টলারেন্ট পাইপলাইন) · **MIMD** মাল্টিকোর, ক্লাস্টার। PRAM মডেল: **EREW**, **CREW**, **CRCW** (এক্সক্লুসিভ/কনকারেন্ট রিড/রাইট)।

অ্যামডালের সূত্র (Amdahl's Law, নির্দিষ্ট সমস্যা-আকার) ✍️: কাজের **P** অংশ **N** প্রসেসরে সমান্তরালে চলে আর 1 − P ক্রমিক থাকে: **$S(N) = 1 / ((1 - P) + P/N)$**। $N \to \infty$ হলে **$S \to 1 / (1 - P)$** — ক্রমিক অংশই স্পিডআপের সীমা টানে।

সমাধান-কৃত উদাহরণ: **P = 0.9, N = 10:** $S = 1 / (0.1 + 0.09) = 1/0.19 \approx$ **5.26**; $E = 5.26/10 \approx$ **৫৩%**; যত প্রসেসরই হোক, সীমা $1/0.1 =$ **10**। **P = 0.8, N = 4:** $S = 1/(0.2 + 0.2) =$ **2.5**; সীমা 5।

গুস্তাফসনের সূত্র (বাড়ানো আকার): N-এর সঙ্গে সমস্যা বড় হলে: **$S = (1 - P) + P \cdot N$** (P = সমান্তরাল রানের সমান্তরাল অংশ)। P = 0.9, N = 10 → 0.1 + 9 = **9.1**। অ্যামডাল হতাশাবাদী, গুস্তাফসন আশাবাদী।

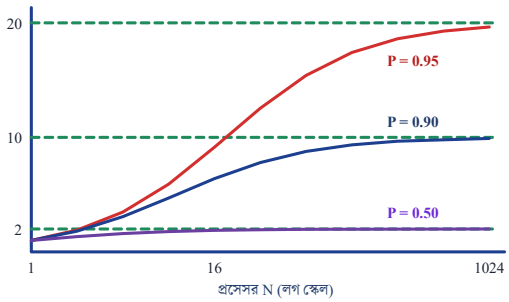

স্পিডআপ 1/(1−P)-এ চ্যাপ্টা হয়: 2, 10, 20


পরীক্ষার ফাঁদ: অ্যামডালের সূত্রে **P = সমান্তরাল অংশ**; ক্রমিক অংশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে সব উত্তর উল্টে যায়। **p-এর বেশি** স্পিডআপ (সুপারলিনিয়ার) ক্যাশের প্রভাবে হতে পারে, তবে তা স্বাভাবিক নয়।

মনে রাখার কৌশল: **"সবচেয়ে ধীর অংশই গতি ঠিক করে।"** দশ শতাংশ ক্রমিক ⇒ কখনো **দশ গুণের বেশি দ্রুত নয়**।

৮ প্যারালাল সর্টিং, ম্যাট্রিক্স গুণ, BFS — ও সমস্যাগুলো

সমস্যা	সমান্তরাল পদ্ধতি	খরচ / সময়
রিডাকশন (n সংখ্যার যোগ)	জোড়ায় জোড়ায় গাছ: n/2 যোগ, তারপর n/4, …	**$O(\log n)$** ধাপ, n/2 প্রসেসর
প্যারালাল মার্জ সর্ট	p প্রসেসরে ভাগ, স্থানীয়ভাবে সর্ট, log p স্তরের গাছে মার্জ।	$O((n/p)\log(n/p))$ স্থানীয় সর্ট + মার্জ
বাইটনিক সর্ট	সর্টিং **নেটওয়ার্ক**: বাইটনিক অনুক্রম বানাও, তারপর কম্পেয়ার–এক্সচেঞ্জে বাইটনিক মার্জ; n = 2-এর ঘাত।	**$O(\log^2 n)$** সময়, $O(n \log^2 n)$ তুলনা
ম্যাট্রিক্স গুণ	**ব্লক** বিভাজন; $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ প্রসেসর গ্রিডে **ক্যাননের** অ্যালগরিদম।	$O(n^3/p)$ গণনা, $\sqrt{p}$ শিফট ধাপ
গ্রাফ সার্চ	**লেভেল-সিনক্রোনাস BFS**: পুরো ফ্রন্টিয়ার একসঙ্গে বাড়াও; প্যারালাল ডায়াক্সট্রাও (Δ-স্টেপিং)।	রাউন্ড = BFS গাছের গভীরতা

সমাধান-কৃত উদাহরণ: প্যারালাল মার্জ সর্ট: অ্যারে [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10], ২টি প্রসেসরে। **P0** পায় [38, 27, 43] → সর্ট করে [27, 38, 43]; **P1** পায় [3, 9, 82, 10] → [3, 9, 10, 82] — **দুটোই একই সময়ে**। একটি মার্জ ধাপ → **[3, 9, 10, 27, 38, 43, 82]**। p প্রসেসরে মার্জ-গাছের $\log_2 p$ স্তর।

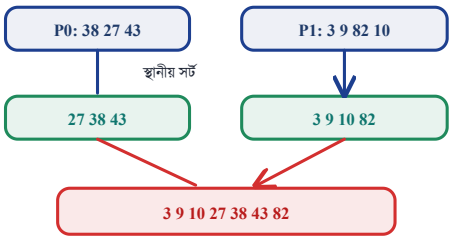

ভাগ, সমান্তরালে সর্ট, মার্জ

বাইটনিক হাফ-ক্লিনার ✍️: **বাইটনিক** অনুক্রম আগে বাড়ে তারপর কমে (বা তার ঘূর্ণন)। i-তম উপাদানকে i + n/2-তমর সঙ্গে তুলনা করে উল্টো হলে অদলবদল: [2, 5, 8, 9 | 7, 6, 3, 1] → নিচু [2, 5, 3, 1], উঁচু [7, 6, 8, 9]। প্রতিটি নিচু ≤ প্রতিটি উঁচু, এবং **প্রতিটি অর্ধেক আবার বাইটনিক** — পুনরাবৃত্তি। n = 8-এ লাগে 3·4/2 = **6**টি তুলনা-ধাপ।

ক্যাননের অ্যালগরিদম: প্রসেসর P(i,j)-এর কাছে ব্লক A(i,j), B(i,j)। **স্কিউ**: A-এর i-তম সারি i ঘর বামে, B-এর j-তম কলাম j ঘর ওপরে সরাও। তারপর $\sqrt{p}$ বার: স্থানীয় ব্লক **গুণ-যোগ**, A এক ঘর বামে ও B এক ঘর ওপরে। প্রতিটি প্রসেসর **একবারে প্রতিটি ম্যাট্রিক্সের কেবল একটি ব্লক** রাখে।

চ্যালেঞ্জ	কী ভুল হয় / প্রতিকার
যোগাযোগের ওভারহেড	ডেটা পাঠাতে সময় লাগে; সূক্ষ্ম গ্র্যানুলারিটিতে T_p, T_1-এর চেয়েও *খারাপ* হতে পারে।
লোড ব্যালান্সিং	অসম ভাগে প্রসেসর বসে থাকে — ডায়নামিক শিডিউলিং, ওয়ার্ক স্টিলিং।
সিনক্রোনাইজেশন, রেস, ডেডলক	ব্যারিয়ারে দ্রুত প্রসেসর অপেক্ষা করে; ক্রমহীন আপডেটে রেস কন্ডিশন (BFS-এর "visited" ফ্ল্যাগ → অ্যাটমিক compare-and-swap); বৃত্তাকার লক-অপেক্ষায় ডেডলক।

প্রয়োগ: বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন (আবহাওয়া, পদার্থবিদ্যা) · **বিগ ডেটা**: Hadoop MapReduce, Apache Spark · GPU-তে গ্রাফিক্স **রেন্ডারিং** · **ডিস্ট্রিবিউটেড ML** ট্রেনিং (ডেটা-প্যারালাল গ্র্যাডিয়েন্ট, all-reduce)।

পরীক্ষার ফাঁদ: বাইটনিক সর্ট মার্জ সর্টের চেয়ে **বেশি** তুলনা করে ($n \log^2 n$ বনাম $n \log n$) — তবু জেতে কারণ এর তুলনার ধরন নির্দিষ্ট, হার্ডওয়্যার ও GPU-র জন্য আদর্শ।

পরীক্ষার আগের রাতের শীট

তথ্যপাতা:

$0 \le f(u,v) \le c(u,v)$

$|f| = s$ থেকে নিট প্রবাহ

অগমেন্টিং পাথ: G_f-এ $s \to t$

FF: $O(E \cdot |f^*|)$, পূর্ণসংখ্যা ক্যাপ

এডমন্ডস–কার্প: BFS, $O(VE^2)$

ডিনিক একক ক্যাপ: $E \cdot \min(V^{2/3}, E^{1/2})$

ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট

ম্যাচিং = একক-ক্যাপ ফ্লো

ন্যূনতম: $\rho = C/C^* \ge 1$

ভার্টেক্স কভার: 2

ক্রিস্টোফাইডস: 1.5

সেট কভার: $H(n) \le \ln n + 1$

PTAS: n-এ পলিনোমিয়াল

$S = T_1/T_p \cdot E = S/p$

অ্যামডাল $1/((1-P)+P/N)$

গুস্তাফসন $(1-P)+P \cdot N$

ঢোকা = বেরোনো, s ও t ছাড়া

রেসিডুয়াল: সামনে $c - f$, পেছনে f

বটলনেক = পথে ন্যূনতম c_f

অমূলদ ক্যাপ: না-ও থামতে পারে

ডিনিক: $O(V^2E)$

পুশ–রিলেবেল $O(V^2E)$, FIFO $O(V^3)$

কাট গোনে শুধু $S \to T$ এজ

হপক্রফট–কার্প $O(E\sqrt{V})$

সর্বোচ্চ: $\rho = C^*/C \ge 1$

মেট্রিক TSP: 2 (MST)

সাধারণ TSP: ধ্রুবক নেই

ন্যাপস্যাক: FPTAS $O(n^3/\varepsilon)$

FPTAS: n ও $1/\varepsilon$-এ পলিনোমিয়াল

খরচ = $p \cdot T_p$

সীমা $1/(1-P)$


বাইটনিক $O(\log^2 n)$

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. ম্যাক্স-ফ্লো = **ন্যূনতম** কাটের ক্যাপাসিটি
2. এডমন্ডস–কার্প = FF + **BFS**
3. E-K **VE^2**, ডিনিক **V^2E**
4. পেছনের এজে প্রবাহ **বাতিল** হয়
5. সংরক্ষণ খাটে না কেবল s, t-তে
6. ম্যাচিং: সব ক্যাপাসিটি **1**
7. ভার্টেক্স কভার: দুই প্রান্ত, **2**
8. MST ট্যুর **2**, ক্রিস্টোফাইডস **1.5**
9. গ্রিডি সেট কভার **ln n**
10. FPTAS ⊂ PTAS
11. **$P = 0.9 \Rightarrow S \le 10$**
12. $E = S/p$, আদর্শ $E = 1$

সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলো: ডিনিকের **একক-ক্যাপাসিটি** সীমাকে সাধারণ বলা · FF **সবসময় থামে** বলা (কেবল পূর্ণসংখ্যা/মূলদ ক্যাপে) · কাটে **T→S** এজ যোগ করা · সর্বোচ্চ-ডিগ্রি গ্রিডিকে **২-অ্যাপ্রক্স** বলা · সেট কভারের অনুপাত **২** বলা · **FPTAS**-কে $1/\varepsilon$-এ এক্সপোনেনশিয়াল বলা · অ্যামডালে **ক্রমিক** অংশকে P ধরা।

সব কৌশল একসঙ্গে: সামনে = বাকি জায়গা, পেছনে = অনুশোচনা · ফোর্ড যেকোনো রাস্তা, E-K ছোটটা, ডিনিক স্তরে, পুশ–রিলেবেল ঢাল বেয়ে · সরুতম কাটের সমান চওড়া · পুরো এজ ধরো, বড়জোর দ্বিগুণ · কভার ২, ট্যুর ২ → ১.৫, সেট ln n, ন্যাপস্যাক $1+\varepsilon$ · সবচেয়ে ধীর অংশই গতি ঠিক করে।

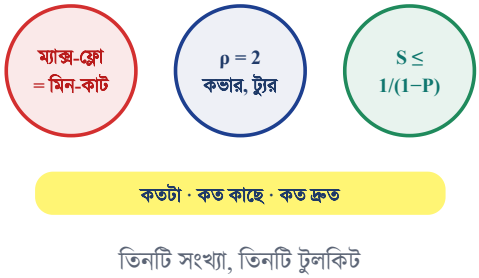

তিনটি সংখ্যা, তিনটি টুলকিট

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

১. ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ s–t প্রবাহ সমান:
ক) এজের সংখ্যা
খ) সব ক্যাপাসিটির যোগফল
গ) একটি ন্যূনতম s–t কাটের ক্যাপাসিটি
ঘ) সবচেয়ে বড় এজের ক্যাপাসিটি

২. এডমন্ডস–কার্প (BFS অগমেন্টিং পাথসহ FF) চলে:
ক) $O(VE^2)$
খ) $O(E \log V)$
গ) $O(V^2)$
ঘ) শুধু $O(E \cdot |f^*|)$

৩. ক্যাপাসিটি 10-এর একটি এজে প্রবাহ 6। এর রেসিডুয়াল এজ:
ক) সামনে 6, পেছনে 4
খ) সামনে 10, পেছনে 0
গ) সামনে 16, পেছনে 6
ঘ) সামনে 4, পেছনে 6

৪. ম্যাক্সিমাল ম্যাচিংয়ের দুই প্রান্তই নিলে ভার্টেক্স কভার কোন গুণকের মধ্যে থাকে?
ক) 1.5
খ) 2
গ) log n
ঘ) n

৫. **মেট্রিক** TSP-র MST-ভিত্তিক (ডাবল-ট্রি) অ্যালগরিদমের অনুপাত:
ক) 2
খ) 1.5
গ) ln n
ঘ) কোনো ধ্রুবক নেই

৬. একটি FPTAS-এর চলার সময় পলিনোমিয়াল:
ক) শুধু n-এ
খ) শুধু $1/\varepsilon$-এ
গ) n ও $1/\varepsilon$ দুটোতেই
ঘ) কোনোটিতেই নয়

৭. অ্যামডালের সূত্রে ৯০% সমান্তরাল কোড ১০টি প্রসেসরে চালালে স্পিডআপ প্রায়:
ক) 9.1
খ) 5.26
গ) 10
ঘ) 4.75

৮. একটি প্রোগ্রাম ৮টি প্রসেসরে স্পিডআপ ৬ পায়। এর দক্ষতা:
ক) 1.33
খ) 48
গ) 0.60
ঘ) 0.75

৯. প্রতি ধাপে n/2 তুলনাকারী নিয়ে বাইটনিক সর্টের সমান্তরাল সময়:
ক) $O(\log n)$
খ) $O(n)$
গ) $O(\log^2 n)$
ঘ) $O(n \log n)$

১০. গ্রিডি সেট-কভার অ্যালগরিদমের অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুপাত:
ক) $H(n) \approx \ln n$
খ) 2
গ) $1 + \varepsilon$
ঘ) 1.5

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: **ফ্লো নেটওয়ার্ক** সংজ্ঞায়িত করো এবং ক্যাপাসিটি ও সংরক্ষণ শর্ত লেখো। পৃ. ২-এর নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ প্রবাহ BFS পথসহ ফোর্ড–ফুলকারসন দিয়ে নির্ণয় করো এবং একটি **ন্যূনতম কাট** দিয়ে যাচাই করো। **অ্যামডালের সূত্র** লেখো এবং P = 0.8, ৪টি প্রসেসরে স্পিডআপ ও তার ঊর্ধ্বসীমা নির্ণয় করো। ১০ নম্বর

১ **সংজ্ঞা (২)** — নির্দেশিত গ্রাফ, প্রতিটি এজে ক্যাপাসিটি $c(u,v) \geq 0$, সোর্স s, সিঙ্ক t। **ক্যাপাসিটি:** $0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$। **সংরক্ষণ:** s ও t ছাড়া প্রতিটি শীর্ষে ঢোকা = বেরোনো। ২

২ **অগমেন্টেশন (৩)** — s→A→B→t (4), s→A→D→t (6), s→C→D→t (4), s→C→D→B→t (5): মোট **19**; এরপর রেসিডুয়াল গ্রাফে কোনো s→t পথ নেই। ৩

৩ **মিন-কাট (২)** — S = {s, C} (G_f-এ s থেকে পৌঁছানো যায়), T = বাকি; S→T এজ s→A (10) + C→D (9) = **19** = |f|, তাই ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্যে প্রবাহটি সর্বোচ্চ। ২

৪ **অ্যামডাল (৩)** — $S = 1/((1 - P) + P/N) = 1/(0.2 + 0.8/4) = 1/0.4 = \mathbf{2.5}$; দক্ষতা 2.5/4 = 62.5%; $N \to \infty$ সীমা: $1/(1 - 0.8) = \mathbf{5}$ — ২০% ক্রমিক অংশই সীমা টানে। ৩

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ রেসিডুয়ালসহ হাতে ফোর্ড–ফুলকারসন চালাতে পারি
- ✓ চূড়ান্ত রেসিডুয়াল গ্রাফ থেকে মিন-কাট বের করতে পারি
- ✓ চারটি ম্যাক্স-ফ্লো জটিলতা বলতে পারি
- ✓ ভার্টেক্স কভারের অনুপাত ২ প্রমাণ করতে পারি
- ✓ PTAS ও FPTAS আলাদা করতে পারি
- ✓ অ্যামডালের স্পিডআপ, সীমা ও দক্ষতা কষতে পারি