Тема

Построение оптимального маршрута при заданной модели движения других участников транспортной сети

Введение

В данной работе рассматривается задача нахождения наилучшего в каком-то смысле пути с учетом движения фиксированного количества участников по заданным ранее маршрутам в условиях ограниченности модели дорожной системы. Новый построенный маршрут должен отвечать выбранным критериям кратчайшести среди всевозможных путей на всем временном промежутке, но не обязательно в каждый момент времени. Знание маршрутов изначальных участников помогает определить плотность автомобильного потока на конкретных отрезках пути. Рассматриваемая модель приближена к реальной дорожной системе городов, поэтому на всех ее участках наложены ограничения по вместимости участников и скорости их движения. Такие ограничения влияют на показатели маршрутов участников, такие как итоговое время движения и длину пути.

Тема актуальна в наше время, так как она помогает решить проблему пробок на дорогах, а также призвана упростить водителям выбор маршрута, который займет у них наименьшее время. Задача имеет практический характер... Проблема пробок в Москве стоит очень остро, ученые решают ее не первый год..

В мире прогнозы загруженности используются для автоматического управления дорожным движением в некоторых городах. Первые прототипы, в которых были применены прогнозы, появились появились в 1998 году в США. А первое пилотное использование системы, «заглядывающей в будущее», началось в 2006 году в Сингапуре. Среди наших соотечественников похожей задачей занимается отдел навигации Яндекса. Разработчики собирают информацию по трекам движения автомобилей, осуществляют привязку треков к ребрам графа дорожной сети, вычисляют некоторую усредненную скорость на отдельных участках, рисуют карту прогноза дорожной ситуации на ближайший час и в связи с этим предлагают оптимальный по времени путь, а также еще пару алтернативных маршрутов. Сложность сбора информации и построения треков движения состоит в том, что, во-первых, не все пользуются сервисами Яндекса при построении своего маршрута, и во-вторых, в данных постоянно возникают лишние шумы, что приводит к выбросам на графиках, и с таким качеством информации работать очень сложно. Мы же рассматриваем более прозрачную и простую модель, когда все маршруты изначально проложены и нам известны, и они не меняются с течением времени. Это не умаляет значимости и важности поставленной нами задачи. Мы получим более четкие результаты, идеи в дальнейшем могут развиваться и открывать новые возможности для более широкой задачи, например, как у Яндекса. Также стоит отметить, что специалисты по навигации используют статистические методы и машинное обучение в качестве инструмента для решения своих задач, мы же подойдем к вопросу с другой стороны и применим другие алгоритмы. На данный момент отдел навигации Яндекса проводит улчшения своих методов и подходов к решению задач, а также придумывает какие-то новые метрики и способы оценки качества этих решений.

Задачи, которые мы ставили перед собой в рамках выбранной темы дипломной работы: формальная постановка задачи, анализ полученных ранее результатов в этой теме, разработка простого алгоритма решения на основе моделирования и его оценка, оценка устойчивости полученного решения, попытка обощения дорожной сети, ее расширение (или сужение?). Методы исследования включают в себя: построение графа с вершинами в концевых точках заданных маршрутов и ребрами, отображающими дороги между ними, определение функции веса-загруженности дорог,

Основа нашей задачи - нахождение наилучшего пути в условиях изменчивости плотности и скорости дорожного потока на участках в заисимости от времени.

В первой главе вы сможете ознакомиться с деталями поставленной задачи, далее мы решим ее путем моделирования дорожной ситуации и применением некоторых известных алгоритмов, в третьей главе поговорим о достоинствах и недостатках такого решения, его сложности и реализуемости в реальной жизни. Четвертая глава будет содержать описание некоторых модификаций графа дорожной сети, а также улучшений решения на таком графе. В завершении поделимся результатами проделанной работы, оценим их качество и сделаем выводы.

Постановка задачи

Пусть ориентированный граф G(V,E) задает дорожную сеть таким образом, что вершины $v \in V$ осуществляют роль перекрестков, а ребра $e \in E$ - роль дорог. Длина ребер l_e соответствует длине дороги, а кратность ребра k_e - количеству полос одностороннего движения, иначе говоря ширине дороги.

Пусть имеется n участников, у которых определены маршруты: $V^i_{j_1}, V^i_{j_2}, \dots, V^i_{j_{m_i}}, V^i_{j_k} \in V$, $\left(V^i_{j_k}, V^i_{j_{k+1}}\right) \in E$. Обозначим $x_i(t) = x_i(t, e_i(t))$ – положение i-ого участника на ребре $e_i(t)$. Пусть функции $\dot{x}_i(t) = \zeta_i(t, x_i(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_1(t), \ddot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_i(t), \dot{x}_i(t), \dot{x}_i(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_n(t), \dot{x}_n(t), \dot{x}_n(t), \dots, x_n(t)$ $i = 1, \dots, n$ задает модель движения ATC.

Определим P(A,B) – множество всех путей из A в B. Для каждого $p \in P(A,B)$ и x(t), такого, что x(0) соответствует A определим T(p,x):x(T(p,x)) соответствует B. Добавим в описанную систему n+1 участника, движущегося из $V_{j_1}^{n+1}$ в $V_{j_2}^{n+1}$ с моделью движения $\dot{x}_{n+1}(t)=\zeta_{n+1}(t,x_{n+1}(t),x_1(t),\dot{x}_1(t),\ddot{x}_1(t),\ldots,x_n(t),\dot{x}_n(t))$. Требуется найти такой путь $p^*\in P(V_{j_1}^{n+1},V_{j_2}^{n+1})$, что $T(p,x_{n+1})$ - минимальна. Другими словами требуется найти

$$p^* = \operatorname*{argmin}_{p \in P(V_{j_1}^{n+1}, V_{j_2}^{n+1})} T(p, x_{n+1})$$

Участники передвигаются со скоростями v(), определенными зависимостью от расстояния до ближайшего спереди автомобиля и его скорости. Отметим, что все участники движения едут с максимально возможной скоростью, и она равна $v_{max}\mathbb{R}_{\geq 0}$, если на движение автомомобиля ничего не влияет. Мы считаем, что автомобили могут останавливаться, т.е. нижней гранью скоркотси v выступает $v_{min}=0$, причем теярть скорость участники могут сколько угодно быстро. Получаем $0=v_{min}\leq v\leq v_{max}$.

Пусть в данной модели нам заданы n маршрутов - n последовательностей ребер. Требуется для n+1 водителя по заданным начальной и конечной вершинам определить оптимальный (наименьший по времени) путь и аремя его прохождения.

Решения. Моделирование

Узнать кратйчайший путь наверняка мы могли бы, если бы знали будущее. Это, конечно, невозможно в реальной жизни, но мы попробуем решить поставленную задачу путем моделирования дорожной ситуации. Мы знаем пути всех участников движения и можем рассчитать их скорости на каждом участке дороги в любой момент времени. Таким образом, получив информацию об усредненной скорости дорожного потока на ребрах мы сможем найти наилучший путь с хорошей(?) точностью.

Зададим некоторые условия на граф и движение автомобилей.

- 1. Очередь автомобилей на перекрестке формируется по времени приезда к вершине кто первый приехал, тот первый в очереди.
- 2. Пусть на ребрах задан приоритет при встрече двух участников m_1 и m_2 на перекрестке, т.е. разница времени их подхода к перекрестку мала $|t_{m_1} t_{m_2}| < \varepsilon$, первым проезжает тот, на чьем ребре больший приоритет. Крытные ребра имеют одну и ту же степень приоритетности.
- 3. Если в начале движения количество автомобилей, движущихся в одном направлении, больше кратности ребра, то задаем время старта (какое кому и как?)
- 4. После преодоления перекрестка, автомобиль выбирает то кратное ребро, на котором ближайший участник дальше всего.

Будем считать, что скорость участника максимально, если ближайший перед ним участник находится на расстоянии $s \geq D$, где D– заданная величина, например, 100 единиц.(?) Пусть отношение скорости от расстояния задано функцией f(s). необходимо понять с какой частотой пересчитывать сорости участников движения. Понятно, что при появлении или удалении участника на ребре, необходимо пересчитывать скоростиь однако помимо этого с течением времени автомобили меняют свою скорость при изменении расстоянии между друг другом.

Алгоритм Дейкстры

Неравенство прохождения ребер

Будем считать, что наша дорожная сеть обладает условием FIFO : чем позже въехать на дорогу, тем позже получится ее преодолеть (?).

Перенесем это на математический язык:

Пусть время прохождения по ребру задается формулой f(t), где t - время старта. Тогда получим, что $f(t) \le \Delta + f(t+\Delta)$, при $\Delta \ge 0$. Назовем это неравенством прохожедения ребер.

Алгоритм построения минимального маршрута

Для каждой вершины будем хранить два значения: минимальное время, за которое можно добраться до этой вершины, и ребро, через которое проходит кратчайший маршрут до вершины. Если вес для ребра из вершины задается формулой f(t),а минимальное время для этой вершины – x, то за текущий вес ребра будем брать f(x). Применяем стандартный алгоритм Дейкстры, с отличием, что при посещении вершины мы фиксируем время для нее и пересчитываем текущий вес всех ребер (исходящих из этой вершины).

Для запуска алгоритма потребуется задать начальное время - минимальное время в точке старта. Это можно использовать в анализе маршрута.

Лемма

Данный маршрут обладает наименьшим временем прохождения.

Док-во

Будем доказывать по индукции:

База индукции - в графе 2 вершины и несколько ребер между ними. Минимальным маршрутом будет то ребро, у которого наименьшее время прохождения.

Шаг индукции - считаем что в случае с m(< n) вершинами Лемма справедлива. Рассмотрим граф, содержащий п вершин. Пусть \exists маршрут P в этом графе короче построенного нашим алгоритмом (будем пользоваться терминологией теории графов, хотя мы знаем, что ребра имеют вес-время вместо веса-длины), тогда возьмем ближайшую к началу точку, обозначим ее C, в которой выбрано ребро, не удовлетворяющее условию минимальности (?) из всех входящих. Очевидно, что если точка C совпадает с точкой F, концом маршрута, то P не является минимальным по времени прохождения.

Пусть ребро маршрута P в точку C выходит из точки B, а минимальное - из точки A. Построим маршрут по нашему алгоритму из S – начала маршрута в C. Заметим, что он проходит через точку A. Обозначим время этого маршрута за $t_a = T(S - \ldots - A - C)$, а время для части маршрута P из S в C, проходящего через точку B, за $t_b = T(S - \ldots - B - C)$. В подграфе (P - C) вершин меньше чем n, а значит по индукции $t_a < t_b$.

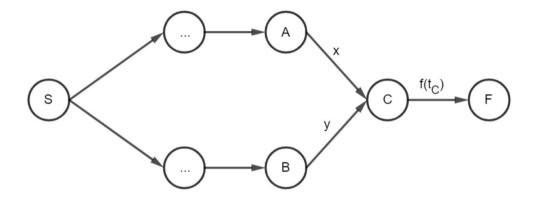


Рис 1.

Без ограничения общности, будем рассматривать часть маршрута P от точки C до F как одно ребро : C-F. Тогда обозначим время прохождения этого ребра как функцию $f(t_C)$, где t_C - время старта из точки C. Вспомним неравенство прохождения для ребер (см. выше) : $f(t_a) \leq (t_b - t_a) + f(t_b)$, где $\Delta = (t_b - t_a)$

Рассмотрим два маршрута P:S-...-B-C-F и P':S-...-A-C-F. Посчитаем время : $T(P)=t_b+f(t_b)$ и $T(P')=t_a+f(t_a)$ Используя неравенство, получаем : $T(P')=t_a+f(t_a)\leq t_a+(t_b-t_a)+f(t_b)=T(P)$ Значит маршрут P не является минимальным. ЧТД

Устойчивость нашего решения

Практические результаты

Сложность решения

Альтернативные подходы

Заключение

Список литературы