Вступление

Здравствуйте.

Организации, сопровождающие решения **IIKO**, предлагают своим клиентам не только типовой механизм обмена данных (выгрузка из IIKO в 1С), но и получение данных, отсутствующих в типовых файлах обмена с расширением *.csv*, а также выгрузку данных из 1С в IIKO.

В частности, на счету нашей организации уже имеются проекты как по доработке типовой выгрузки (к примеру с получением недостающей информации из **OLAP**-отчета), так и разработка решения "с нуля" под задачи конкретного клиента.

В ходе выполнения проектов наша команда не только автоматизирует бизнес-процессы клиентов, но и регулярно ищет оптимальные пути решения технических вопросов.

Одним из таких вопросов было использование механизма **SQL**-запросов при получении справочных сведений **IIKO** (Наблюдение 3 из статьи //infostart.ru/public/839723/)

Настройка типовой выгрузки из IIKO в 1С

Минусы запросов

Итак, чем же плох способ получения данных **SQL**-запросами?

- Для каждого типа **СУБД** нужно писать свой запрос (на данный момент их два: **MSSQL Server** и **PostgreSQL**). В качестве частичного решения данного вопроса нашей командой разработана "прослойка" из набора функций, позволяющих абстрагироваться от версии СУБД. Однако с изменением состава поддерживаемых систем потребуется также переработка такого решения;
- У пользователя может не быть прав на исполнение служебных скриптов, в том числе **sql.jsp**;
- Восстановление иерархии из "плоского списка" при выгрузке номенклатуры;
- Долгое выполнение и значительная нагрузка на сервер при запросах с фильтром по полю, содержащемуся в **XML** (да-да, практически все типозависимые данные справочника хранятся в поле **ntext** в экранированном **XML**. При отборе по таким полям сервер сначала преобразуем **XML** для всех полей и уже потом происходит отбор);
- Запрос по XML полю раз от раза будет оставаться "тяжелым";
- Низкоуровневое решение, которое может прийти в неработоспособное состояние при обновлении версии ПО

Что предлагается взамен?

А взамен предлагается вновь воспроизвести работу **BackOffice** - получать обновления справочных сведений, обращаясь к сервису **Update** сервера **IIKO**.

Лайка, что это за зверь такой?

Лайка - расширение **1С** для интеграции с конфигурациями на управляемых формах с режимом совместимости **8.3.12**. В расширении отражен концепт получения и обработки справочной информации из **IIKO** и занесение в

справочники 1С: Номенклатура (**like_products**), Поставщики (**like_users**) и Склады (**like_stores**). Справочники имеют упрощенную структуру, но содержат необходимый минимум для обмена.

В **Лайке** реализован ряд служебных функций, которые позволяют взаимодействовать с данными **IIKO**, не углубляясь в особенности структуры данных: получение и обработка информации о сервере; возможность ведения нескольких подключений к разным серверам с фильтрацией отображаемых данных в зависимости от активного подключения; фоновое обновление данных; получение ответа сервера **IIKO** в виде **объектаXDTO** и др.

К примеру, процедура получения данных с сервера IIKO выглядит следующим образом:

```
Procedure Update(Parameters, ResultLink, Interactive = False) Export

        ActiveConnection = like_ConnectionAtServer.GetActiveConnecton();
        If ActiveConnection = Undefined Then
                Return;
        EndIf;

        ConnectionObject = ActiveConnection.GetObject();
        If Not (Interactive Or ConnectionObject.backgroundUpdate) Then
                Return;
        EndIf;

        XMLPackage = getXMLEntitiesUpdate(ActiveConnection);
        ConnectionFields = like_ConnectionAtServer.GetConnectionFields(ActiveConnection);

        ObjectFields = like_CommonServer.GetObjectFieldsStructure();
        ObjectFields.ConProps    = ConnectionFields;
        ObjectFields.Resource    = "/resto/services/update";
        ObjectFields.Namespace   = "https://izi.cloud/iiko/reading/entitiesUpdateResponse
        ObjectFields.TypeName    = "result";
        ObjectFields.RequestType = "POST";
        Params = New Map;
        Params.Insert("methodName", "waitEntitiesUpdate");
        ObjectFields.Parameters  = Params;
        ObjectFields.Headers     = like_Common.getIIKOHeaders(ConnectionFields);
        ObjectFields.Body                = XMLPackage;
        ObjectFields.isGZIP              = True;

        IIKOObject = like_CommonServer.GetIIKOObject(ObjectFields);
        If IIKOObject.success Then
                iiko_items = IIKOObject.entitiesUpdate.items.i;
                For each item In iiko_items Do
                        ExeItem(ActiveConnection, item);
                EndDo;
                FillParents();
                SetEntititesVersion(ActiveConnection, IIKOObject.entitiesUpdate.revision)
        EndIf;
EndProcedure
```

Фоновое выполнение достигается путем вызова данной процедуры функцией **ВыполнитьВФоне** модуля **ДлительныеОперации** БСП.

Как стартануть?

1. Скачать и установить расширение через раздел "Администрирование" (БСП) или "Все функции";
2. Отключить у расширения "Безопасный режим" (необходимо для отправки HTTP-запросов);
3. Перезапустить конфигурацию;

4. В панели разделов появится **Лайка**.

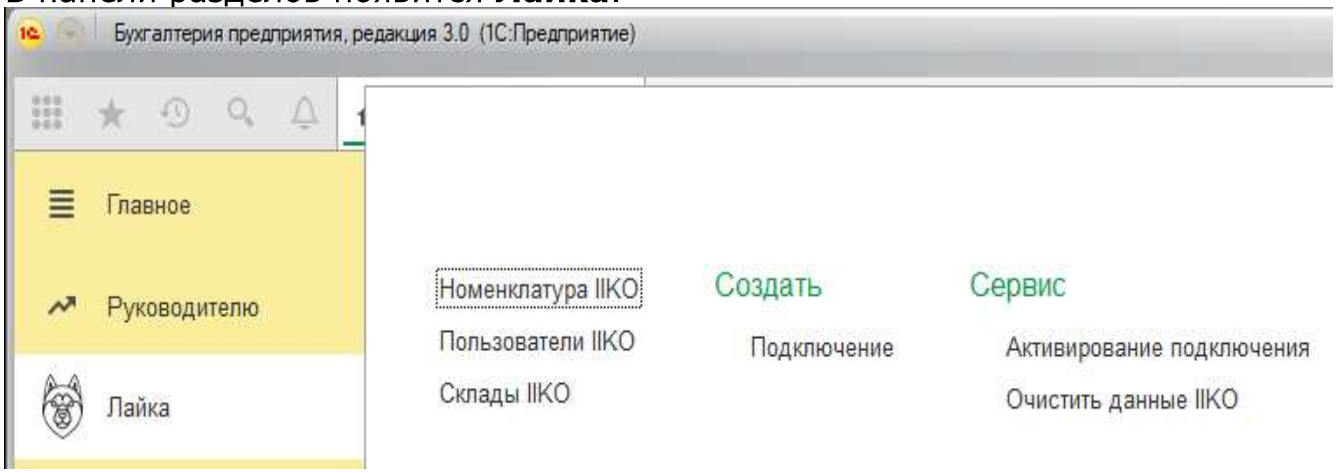

5. Далее создаем новое подключение ("*Обновлять в фоне*" означает, что метод выгрузки обновлений будет происходит с периодичностью в отдельном процессе) или сразу идем в обработку "Активирование подключения", откуда также можно его создать.
6. Выбираем созданное подключение и жмем "***Подключиться***".
7. Далее данные подгружаются автоматически (если у подключения установлена опция "*Обновлять в фоне*"), либо это можно сделать вручную, нажав "***Обновить объекты***".
8. После загрузки сведений с сервера IIKO в справочниках должны появится соответствующие данные.
9. Данные в справочниках фильтруются при отображении в зависимости от активного подключения.
10. Первая загрузка может быть довольно длительной (при объемных справочниках Номенклатура сотни мегабайт в XML-представлении), но последующие (дельты) грузятся весьма быстро.
11. Функция "**Очистить данные IIKO**" позволяет пометить на удаление все данные справочников, очистить служебный регистр сведений и сбросить активное подключение. Справочник "Подключения" остается невредимым.

Версии программного обеспечения

Платформа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690). По идее подойдет и гораздо старше, начиная с появления методов для работы с HTTP, строковые функции типа **СтрРазделить**.

Конфигурации - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50), Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.178), Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.166). По идее взлетит на любой конфигурации со свежей БСП с режимом совместимости **8.3.12.**

IIKO - работа проверена на версиях, начиная с 5.5.4014 по 6.2.4011 (как **Chain**, так и **RMS**).