
React-Pods

offen verfügbar unter
https://github.com/RunningJoke/reactionButton


Es handelt sich hierbei um ein Hobby-Projekt von mir. Falls ihr Zeit und Lust habt, bei der Entwicklung, Gestaltung oder Design zu unterstützen meldet euch gerne bei mir. Auch Ideen zu Programmen und Funktionen sind gerne willkommen.

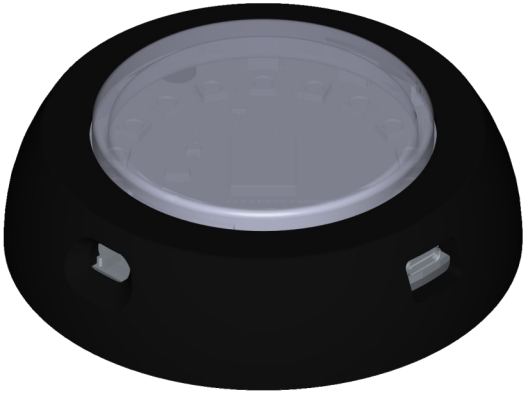

ACHTUNG:

Die React-Pods niemals unüberwacht laden

Der ReactPod

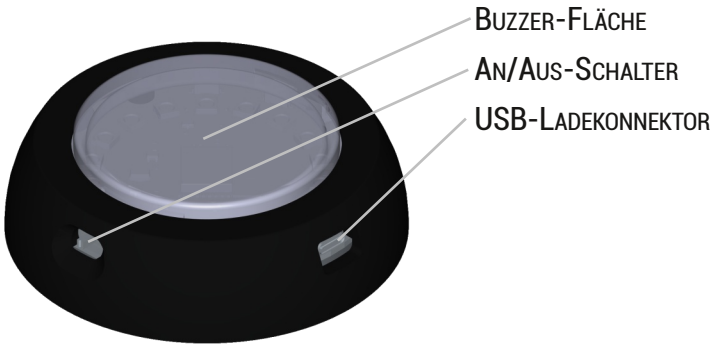

Der Buzzer ist ausgeschaltet, wenn der Schalter weg von dem USB-Port zeigt (linke Position)



Wenn der Buzzer eingeschaltet wird, blinkt er kurz auf und ein blaues Lauflicht wandert für ca. 2s im Kreis

ReactPod laden

Zum Laden der ReactPods können diese mit jedem handelsüblichen USB-C-Kabel und Ladegerät geladen werden. **Die ReactPods müssen zum Aufladen eingeschaltet sein**.
Die ReactPods werden beim Ladevorgang warm und leuchten. Sie können während des Ladevorgangs weiter verwendet werden.

ACHTUNG:
Die React-Pods niemals unüberwacht laden

ReactPod-Inbetriebnahme

Standardmäßig benötigt ein Verbund aus ReactPods genau einen ReactPod im CENTRAL-Modus und entsprechend des gewählten Programms mehrere PERIPHERAL-ReactPods

PERIPHERAL-Modus

Ein ReactPod startet standardmäßig im PERIPHERAL-Modus. Sobald der ReactPod eingeschaltet wurde und das blaue Lauflicht erlöscht leuchtet der ReactPod gelb auf. Dann wartet er darauf, von einem CENTRAL-Pod aufgenommen zu werden. Sobald dies geschehen ist, erlischt der PERIPHERAL-Pod

CENTRAL-Modus

1. ReactPod im CENTRAL-Modus starten

Um einen ReactPod im CENTRAL-Modus zu starten, drücke nach dem Anschalten während des blauen Lauflichts den Buzzer. Sobald das Licht erlöscht den Buzzer loslassen. Nun sollte eine Kombination aus LEDs leuchten, die das aktuell gewählte Programm anzeigt.

2. Programm wählen

Indem du den Buzzer wiederholt kurz drückst, kannst du durch die Programme wechseln. Auf der nächsten Seite sind die verschiedenen Programme erklärt. Wenn du das korrekte Programm gefunden hast, drücke und halte den Knopf. Eine weiße LED sollte heller werden. Sobald diese erlöscht, sucht der CENTRAL nach neuen PERIPHERAL-ReactPods


3. Peripheral-Pods suchen

Je nach Programm leuchten nun einige blaue LEDs. Sobald der CENTRAL ausreichend Peripherals für sein Programm gefunden hat, wechselt er auf grün und ist betriebsbereit.


ReactPod-Programme




SOLO-Modus: sobald der Pod grün leuchtet, drücken




WEICHEN-Modus: sobald der CENTRAL-Pod gedrückt wurde, leuchtet zufällig einer der beiden PERIPHERAL-Pod auf. Sobald dieser gedrückt wurde wieder der CENTRAL




DREIECK-Modus: es wechselt 12x zufällig zwischen den drei Pods. Der nächste leuchtet auf, sobald der vorherige gedrückt wurde




QUADRAT-Modus: wie Dreieck, nur mit 4 Pods




DREIZACK-Modus: wie WEICHE, nur mit 3 Pods als Ziel



STERN-Modus: wie WEICHE, nur mit 4 Pods als Ziel



RUN-Modus (experimentell): alle drei Pods aktivieren gleichzeitig und warten darauf, gedrückt zu werden. Sobald alle gedrückt worden startet nach einer kurzen Pause ein neuer Durchgang



RUN5-Modus (experimentell): alle fünf Pods aktivieren gleichzeitig, zwei allerdings rot. Es dürfen nur die grünen Buzzer gedrückt werden